

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către Primaria com Codreanca , r.Straseni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Radu Rotari

reprezentanți ai ofertantului SRL „WESTART SPORT”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

”Amenajarea terenului de minifotbal 640 m2 (32x20) cu imprejmuire 3m plasa rabita”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 496 214,03 (patru sute nouazeci si sase mii doua sute patrusprezece lei, 03 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 99 242,81 lei (nouazeci si noua mii doua sute patruzeci si doi lei, 81 bani),

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (zile lucratoare) luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____
60 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 24 mai 2019
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.


Data 25/03/2019

Radu Rotari, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semneze oferta
pentru și în numele SRL „WESTART SPORT”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie bancara în quantum de - % (din prețul total ofertat) și constituie -----.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 (douazeci si patru) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 20 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 (zece) zile calendaristice

Ofertant,

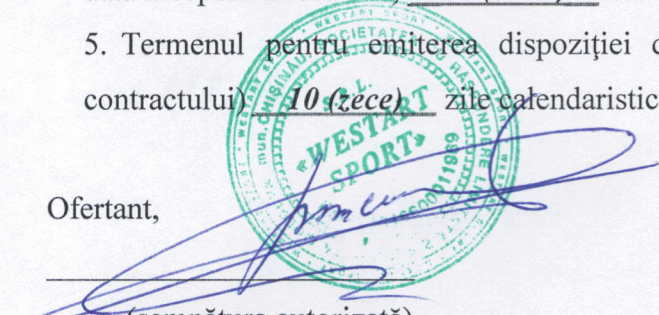
(semnătura autorizată)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Amenajarea terenului de
minifotbal 640 m² (32x20) cu
imprejmuire 3m plasa rabita**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Amenajarea terenului de minifotbal 640 m² (32x20) cu imprejmuire 3m plasa rabita

Valoarea de deviz 595 456,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68	57,66	5 516,91
2.	7129020012800	Pavator	h-om	44,00	57,66	2 537,04
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,00	57,66	922,56
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,064	57,66	3 347,97
5.	7212030022700	Sudor	h-om	20,67	57,66	1 191,83
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	48,23	57,66	2 780,94
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	235,2336	57,66	13 563,57
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,58	57,66	1 417,28
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,68	57,66	5 055,63
10.	9312040019600	Sapator	h-om	37,44	57,66	2 158,79
Total manopera						38 492,52

Materiale:

1.	101-0956	Balama aplicata	buc	4,00	15,00	60,00
2.	1421102200068p	Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm	t	108,80	200,00	21 760,00
3.	1421102200068p	Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm	t	36,48	80,00	2 918,40
4.	1421102200068p	Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm	t	57,60	200,00	11 520,00
5.	1421102200227p	Pietris 5-20mm	m3	2,912	317,00	923,10
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,536	202,00	714,27
7.	1421102200800y	Nisip	kg	12 812,80	0,77	9 917,11
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,756	10,00	37,56
9.	2030112930100p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	2,00	5 125,00	10 250,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	7,512	20,00	150,24
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	24,7896	36,00	892,43
12.	2430126103529r	Vopsea alba	kg	1,782	104,00	185,33
13.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,7896	36,00	892,43
14.	2523116716168s	Shock Pad	m2	666,2656	50,00	33 313,28
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 560,00	1,50	2 340,00
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,68	0,00	0,00
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	104,52	102,00	10 661,04
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,024	1,50	22,54

19.	2746133809263s	Sirma d=5,5 mm	m	469,9552	10,00	4 699,55
20.	2774413590401g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	666,2656	208,33	138 803,11
21.	2774413590402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	324,96	38,33	12 455,72
22.	2774413590402m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	164,80	52,50	8 652,00
23.	2774413590403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	145,6704	85,00	12 381,98
24.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	4,9528	12,33	61,07
25.	2811106301200	Teava profilata 40x25x2mm	kg	33,66	9,80	329,87
26.	2811106301200a	Teava profilata 60x60x4mm	kg	1 168,92	10,80	12 624,34
27.	2811106301200b	Teava profilata 50x50x3mm	kg	26,52	10,80	286,42
28.	2811106301200c	Teava profilata 25x25x2mm	kg	176,46	9,80	1 729,31
29.	2863146311036	Zavoare aplicate	buc	1,00	30,00	30,00
30.	2873132004270	Plasa rabbit zincata	m	213,616	64,00	13 671,42
31.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,3697	38,00	90,05
32.	2873155901340h	Electrod sud.	kg	0,117	38,00	4,45
33.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,08	6 000,00	24 480,00
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6201	11,80	7,32
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40	18,00	115,20
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,24	18,00	112,32
37.	4100126202818	Apa	m3	11,52	18,00	207,36
Total materiale de constructii						337 299,20

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,20	350,00	1 820,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,384	125,00	6 048,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,772	60,33	348,22
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,36	292,00	4 485,12
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96	125,00	1 120,00
6.	2952270002910f	Instalatie de forat	h/ut	17,20	50,00	860,00
7.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	25,60	20,25	518,40
8.	2952270003648e	Instalatie pentru incastrea liniilor de tip SMG	h-ut	64,00	20,50	1 312,00
9.	29522700037011	Betoniera	h-ut	54,08	33,34	1 803,03
10.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	26,496	375,00	9 936,00
11.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,464	43,50	977,18
12.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	32,00	45,00	1 440,00
Total utilaje de constructii						30 667,96

Total:

Cheltuieli directe	lei	406 459,68
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 660,82
Transportarea materialelor	7,00 %	23 610,94
Cheltuieli de regie	6,70 %	29 395,01
Total	100,00 +	468 126,45
Beneficiu de deviz	6,00 %	28 087,59
Total	100,00 +	496 214,03
TVA	20,00 %	99 242,81

Total deviz:

595 456,8
4

Intocmit


(Radu Rotari)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Critian Anghel)

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria s.Codreanca
**Amenajarea terenului de minifotbal 640 m2 (32x20)
cu imprejmuire 3m plasa rabita****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Amenajarea terenului de minifotbal 640 m2 (32x20) cu imprejmuire 3m plasa rabita
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor, evacuarea gunoiului si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2.			700,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4000	292,00	700,80
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare , in teren coeziv	100m2.			481,30 288,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0000	57,66	288,30
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	125,00	175,00
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			191,43 191,43
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,0000	57,66	172,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC39A 1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi cu adincime pina la 1 m	buc			<u>130,71</u> 110,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,71
	295227000 2910f	Instalatie de forat	h/ut	0,4000	50,00	20,00
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie din beton	m			<u>188,58</u> 29,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	57,66	12,11
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,0000	1,50	22,50
	142110220 0227p	Pietris 5-20mm	m3	0,0280	317,00	8,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	202,00	6,87
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	18,00	1,08
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	102,00	102,51
	295227000 37011	Betoniera	h-ut	0,5200	33,34	17,34
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20x40, compactat, (gros 10cm)	m3			<u>526,68</u> 46,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0068p	Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm	t	1,4000	200,00	340,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 7200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,2300	375,00	86,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5x20, compactat, (grosimea 5 cm).	m3			<u>546,68</u> 46,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0068pt	Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm	t	1,5000	200,00	360,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,2300	375,00	86,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 mm,compactat, (grosimea 2 cm)	m3			338,68 <hr/> 46,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0068pp	Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm	t	1,6000	80,00	152,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 7200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,2300	375,00	86,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 60x60x4mm, montati cu inaltimea de la sol la coama 3m, cu pasul pina la 3m pe latura lunga si pin la 2m pe latura scurta a terenului)	t			14 377,22 <hr/> 3 171,30
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	721203002 2700	Sudor	h-om	15,0000	57,66	864,90
	281110630 1200a	Teava profilata 60x60x4mm	kg	1 020,0000	10,80	11 016,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,10
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	3,8000	12,33	46,85
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	11,80	5,31
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	2,0000	60,33	120,66
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 50x50x3mm, cadranul portitei de intrare)	t			15 552,15 <hr/> 3 171,30
	721421002	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10

1	2	3	4	5	6	7
	6800					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	721203002 2700	Sudor	h-om	15,0000	57,66	864,90
	281110630 1200b	Teava profilata 50x50x3mm	kg	1 020,0000	10,80	11 016,00
	287315590 1340h	Electrod sud.	kg	4,5000	38,00	171,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	23,0000	12,33	283,59
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	11,80	5,31
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	15,0000	60,33	904,95
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (teava profilata minim 25x25x2mm,elemente orizontale de legatura a imprejmuirii si fixare a plasei)	t			14 131,26 <hr/> 2 883,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	721203002 2700	Sudor	h-om	15,0000	57,66	864,90
	281110630 1200c	Teava profilata 25x25x2mm	kg	1 020,0000	9,80	9 996,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	9,0000	38,00	342,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	11,80	5,31
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	15,0000	60,33	904,95
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (portita de intrare in cadrul 2mx2m)	t			16 858,55 <hr/> 2 883,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	721203002 2700	Sudor	h-om	15,0000	57,66	864,90
	281110630 1200	Teava profilata 40x25x2mm	kg	1 020,0000	9,80	9 996,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	9,0000	38,00	342,00
	101-0956	Balama aplicata	buc		15,00	1 818,18
	286314631 1036	Zavoare aplicate	buc		30,00	909,09
	401110620	Energie electrica	kw	0,4500	11,80	5,33

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	15,0000	60,33	904,95
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv gruntul	m2			66,92 <hr/> 40,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,3300	36,00	11,88
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,3300	36,00	11,88
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5 mm , cu inaltimea la coama de 3m , prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii.	m			257,57 <hr/> 63,43
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	274613380 9263s	Sirma d=5,5 mm	m	4,4000	10,00	45,19
	287313200 4270	Plasa rabit zincata	m	2,0000	64,00	131,46
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500	350,00	17,50
15	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, tip LED, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc			6 350,64 <hr/> 230,64
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	57,66	230,64
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	6 000,00	6 120,00
15	TsH43A	Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2			54,56 <hr/> 2,51
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0235	57,66	1,36
	252311671	Shock Pad	m2	1,0400	50,00	52,05

1	2	3	4	5	6	7
	6168s					
17	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal (de tip Fibrillated 26 mm), acoperita cu nisip	m2			261,68 5,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1000	57,66	5,77
	277441359 0401g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	1,0400	208,33	216,88
	277441359 0402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	0,2500	38,33	9,59
	277441359 0403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	0,1000	85,00	9,36
	142110220 0800y	Nisip	kg	20,0000	0,77	15,50
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0400	20,25	0,81
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	43,50	1,53
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0500	45,00	2,25
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea 8-10 cm	m			144,82 3,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11
	277441359 0402m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	1,0000	52,50	54,08
	277441359 0402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	1,0000	38,33	39,48
	277441359 0403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	0,3000	85,00	39,95
	295227000 3648e	Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG	h-ut	0,4000	20,50	8,20
19	TsH38A	Porti de fotbal 3mx2m cata confectionate, inclusiv plasa	buc			5 452,92 235,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26
	203011293 0100p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	1,0000	5 125,00	5 125,00
	243012610 3529r	Vopsea alba	kg	0,8910	104,00	92,66

Intocmit

(Radu Rotari)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Critian Anghel)

(funcția, semnătura)



Amenajarea terenului de minifotbal 640 m² (32x20) cu imprejmuire 3m plasa rabita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Amenajarea terenului de minifotbal 640 m² (32x20) cu imprejmuire 3m plasa rabita

Valoarea de deviz 595 456,84 lei

Intocmit in prețuri curente 22.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor, evacuarea gunoiului si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ² .	6,40	700,80 ----- 0,00	4 485,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,36		
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare , in teren coeziv	100m ² .	6,40	481,30 ----- 288,30	3 080,32 ----- 1 845,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	6,40		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96		
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m ³	12,48	191,43 ----- 191,43	2 389,06 ----- 2 389,06
	9312040019600	Sapator	h-om	37,44		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9936		
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi cu adincime pina la 1 m	buc	43,00	130,71 ----- 110,71	5 620,41 ----- 4 760,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,56		
	2952270002910 f	Instalatie de forat	h/ut	17,20		
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie din beton	m	104,00	188,58 29,41	19 612,05 3 058,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,84		
	7129020012800	Pavator	h-om	31,20		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,68		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 560,00		
	1421102200227 p	Pietris 5-20mm	m3	2,912		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,536		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,24		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	104,52		
	2952270003701 l	Betoniera	h-ut	54,08		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20x40, compactat, (gros 10cm)	m3	64,00	526,68 46,13	33 707,39 2 952,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,20		
	1421102200068 p	Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm	t	108,80		
	4100126202818	Apa	m3	6,40		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	14,72		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,88		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5x20, compactat, (grosimea 5 cm)	m3	32,00	546,68 46,13	17 493,70 1 476,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,60		
	1421102200068 pt	Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm	t	57,60		
	4100126202818	Apa	m3	3,20		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	7,36		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,44		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 mm,compactat, (grosimea 2 cm)	m3	19,20	338,68 46,13	6 502,62 885,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,36		
	1421102200068 pp	Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm	t	36,48		
	4100126202818	Apa	m3	1,92		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	4,416		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,064		
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 60x60x4mm, montati cu inaltimea de la sol la coama 3m, cu pasul pina la 3m pe latura lunga	t	1,146	14 377,22 3 171,30	16 476,30 3 634,31

1	2	3	4	5	6	7
		si pin la 2m pe latura scurta a terenului)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,73		
	7212030022700	Sudor	h-om	17,19		
	2811106301200 a	Teava profilata 60x60x4mm	kg	1 168,92		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5157		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	4,3548		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5157		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,292		
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 50x50x3mm, cadranul portitei de intrare)	t	0,026	15 552,15 3 171,30	404,36 82,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39		
	2811106301200 b	Teava profilata 50x50x3mm	kg	26,52		
	2873155901340 h	Electrod sud.	kg	0,117		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	0,598		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0117		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,39		
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (teava profilata minim 25x25x2mm,elemente orizontale de legatura a imprejmuirii si fixare a plasei)	t	0,173	14 131,26 2 883,00	2 444,71 498,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,055		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,595		
	2811106301200 c	Teava profilata 25x25x2mm	kg	176,46		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,557		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0779		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,595		
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (portita de intrare in cadrul 2mx2m)	t	0,033	16 858,55 2 883,00	556,33 95,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,155		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,495		
	2811106301200	Teava profilata 40x25x2mm	kg	33,66		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,297		
	101-0956	Balama aplicata	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2863146311036	Zavoare aplicate	buc	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0149		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,495		
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv gruntul	m2	75,12	66,92 40,36	5 027,18 3 031,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,584		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,7896		
	2430116104160	Email alchidic	kg	24,7896		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,024		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,756		
	2320166200676	White spirit	kg	7,512		
14	CO06B	Imprejmuiiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5 mm , cu inaltimea la coama de 3m , prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii.	m	104,00	257,57 63,43	26 787,28 6 596,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,72		
	2746133809263 s	Sirma d=5,5 mm	m	469,9552		
	2873132004270	Plasa rabit zincata	m	213,616		
	2410520006700	Automacara	h-ut	5,20		
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, tip LED, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	4,00	6 350,64 230,64	25 402,56 922,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,00		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,08		
16	TsH43A	Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	640,00	54,56 2,51	34 918,53 1 605,25
	7129020012800	Pavator	h-om	12,80		
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,04		
	2523116716168 s	Shock Pad	m2	666,2656		
17	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal (de tip Fibrillated 26 mm), acoperita cu nisip	m2	640,00	261,68 5,77	167 474,96 3 690,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	64,00		
	2774413590401 g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	666,2656		
	2774413590402 b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	160,16		
	2774413590403 c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	70,4704		
	1421102200800 y	Nisip	kg	12 812,80		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	25,60		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,464		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	32,00		
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea 8-10 cm	m	160,00	144,82 3,11	23 170,97 498,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,64		
	2774413590402 m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	164,80		
	2774413590402 b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	164,80		
	2774413590403 c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	75,20		
	2952270003648 e	Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG	h-ut	64,00		
19	TsH38A	Porti de fotbal 3mx2m cata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00	5 452,92 235,25	10 905,83 470,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,68		
	2030112930100 p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	2,00		
	2430126103529 r	Vopsea alba	kg	1,782		

Cheltuieli directe	lei	406 459,68
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 660,82
Transportarea materialelor	7,00 %	23 610,94
Cheltuieli de regie	6,70 %	29 395,01
Total.	100,00 +	468 126,45
Beneficiu de deviz	6,00 %	28 087,59
Total	100,00 +	496 214,03
TVA	20,00 %	99 242,81

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**595 456,84
38 492,52**

Intocmit


(Radu Rotari)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Critian Anghel)

(funcția, semnătura)



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Montarea și presurarea gazonului cu acoperire artificială cu suprafața totală 800m²

2. Numărul și data contractului Contract de Vinzare cumparare și prestări servicii nr. 02/16-S respectiv SUM 050/ 16.02.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului ICS "STRABAG" SRL

4. Adresa beneficiarului R. Moldova, str. Petricani, nr 86, et 2 mun. Chisinau

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 291 940,00 lei 17 419,00 USD

b) finală
(la data finalizării contractului) 291 940,00 lei 17 419,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 10 zile de la data achitării avansului

b) efectiv realizată 10 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 42 din 28.05.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Data completării: 25.03.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Radu Rotari

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „WESTART SPORT”

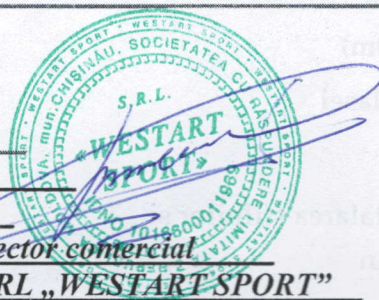

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Montarea și presurarea gazonului cu acoperire artificială cu suprafața totală 800m ²	ICS"STRABAG"SRL R.Moldova, str. Petricani , nr 86, et 2 mun. Chisinau	Contractant unic	291940,0 0 lei	10 zile/l	<u>Nr. 42 din 28.05.2018</u>
2	Montarea și presurarea gazonului cu acoperire artificială cu suprafața totală 720m ²	AO "Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret BUIUCANI" R.Moldova mun. Chisinau sos Balcani, 6/1 ap.44	Contractant unic	185130,0 0 lei	20 zile	-
4	Montarea și presurarea gazonului cu acoperire artificială cu suprafața totală 594m ²	„Conicord” SRL R.Moldova Or. Florești str. A. Donici 20	Contractant unic	165690,0 0 lei	20 zile	-
5	Amenajare a terenului de sport cu suprafața 304 m ² ,stilpi de susținere și plasa de protecție	Fundatia de caritate „Sfintul Gheorghe” R.Moldova Mun. Chisinau or. Codru , str. Malinovski 16	Contractant unic	38240,00 lei	5 zile	-
6	Montarea și presurarea gazonului cu	SRL "Astercon-Group" R.Moldova Mun. Chisinau str. Mihai Viteazu 19/2	Contractant unic	26210,00 lei	10 zile	Nr.29 din 11.10 2017

	acoperire artificiala cu suprafata totala 45 m2					
7	Lucrari de amenajare ale terenurilor de sport la gradinita de copii din s.Tintareni	Contract de Achizitii Publice	Contractant unic	115000,0 0 lei	30 zile	-

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume/prenume: Radu Rotari

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „WESTART SPORT”





www.artsport.md
e-mail:
info@artsport.md,
artsport.rr@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

Beneficiar Primaria comunei Codreanca, r-nul Straseni
Tip produs "Amenajarea terenului de minifotbal 640 m2 (32x20) cu imprejmuire 3m plasa rabita"
Adresa conform contractului

Data Conform actelor de receptie finală a bunurilor

Prezentul certificat atestă calitatea produsului livrat și conformitatea acestuia cu standardele GOST, standardele internaționale corespunzătoare clasei în care se încadrează și normelor de siguranță și exploatare și prin deținerea certificatelor de conformitate conform standardelor TS EN 12228:2013, TS EN 12230:2003, TS EN 15330-1:2013, ISO 9001:2015 .

Beneficiarului i se acordă, la terenul din gazon artificial garanție pe o perioadă de 24 luni de la data recepționării lui, cu excepția cazurilor utilizării incorecte, utilizării încălțăminteii cu crampe de metal sau cu toc ascuțit, deteriorării intenționate, vandalizării, cazurilor de forță majoră sau altor cazuri stipulate în legislația Republicii Moldova.

În perioada de garanție beneficiarul are dreptul la o(una) deservire gratuită a gazonului , pentru perioada de primăvară cu ajutorul mașinii multifuncționale TurfSoft2, destinată pentru întreținerea și curățarea terenurilor cu gazon artificial.

În perioada de garanție beneficiarul are dreptul în mod gratuit la repararea produsului și înlăturarea defectelor apărute din vina producătorului.

În perioada de garanție inspectarea defectiunilor se va face în timp de 5 zile lucrătoare, din momentul primirii instiințării în forma scrisă iar înlăturarea defectiunilor, dacă acestea sunt din vina producătorului, după pregătirile necesare, se va face cu titlu gratuit în timp de 10 zile lucrătoare, pentru elementele care necesită înlocuire și nu necesită o perioadă mai lungă de producere. Excepție fac doar cazurile de forță majora.

În cazul condițiilor meteo nefavorabile executantul poate solicita beneficiatului prelungirea termenului de executie.

*Am prezentat modul de utilizare
și condițiile de garanție.*

Semnatura _____


*Am luat cunostinta cu modul de utilizare
și condițiile de utilizare.*

Semnatura _____

L.S.