

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de reghie</i>	14,50 %			425,131
		<i>Total</i>	100,00 +			3 357,072
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			201,424
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 558,496 631,665
		2. 2. Lucrari de montare				
5	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр.термостатом N=0,75kBt, E117P.ATLANTIC	buc	6,000	154,093 86,490	924,557 518,940
6	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр.термостатом N=0,5kBt, E117P.ATLANTIC	buc	2,000	154,093 86,490	308,186 172,980
7	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale. de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор бытовой с решеткой для ест. вентиляции (VENTS). VENTS 125F	buc	2,000	670,323 665,973	1 340,646 1 331,946
8	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный с наружной решеткой GRA-150. TD 500/160	buc	1,000	928,289 825,115	928,289 825,115
9	08-03-605- 1	Ventilator Саморегулирующий приточный клапан ECA 45 RA	buc	2,000	86,349 71,499	172,698 142,997
		<i>Total</i>	lei			3 674,376
		<i>Asigurarea sociala simedicala</i>	22,50 %			673,195
		<i>Cheltuieli de transport materiale</i>	7,00 %			39,207
		<i>Total</i>	100,00 +			4 386,778
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 273,903




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			6 660,681
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			399,641
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 060,322 2 991,978
		3. 3. Valoarea utilajului				
10	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.75kBt, E117P.ATLANTIC	buc	6,000	1 888,320 0,000	11 329,920 0,000
11	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр.термостатом N=0,5kBt, E117P.ATLANTIC	buc	2,000	1 888,320 0,000	3 776,640 0,000
12	Pretul firmei	Настенный пульт управления, ATLANTIC	buc	2,000	817,600 0,000	1 635,200 0,000
13	Pretul firmei	Вентилятор бытовой N- 0.016kbt, п=2400 об/мин с решеткой для ест. вентиляции (VENTS) . VENTS 125F	buc	2,000	635,000 0,000	1 270,000 0,000
14	Pretul firmei	Вентилятор канальный N- 0.044bt, п=1950 об/мин с наружной решеткой GRA -150. TD 500/160 (Coler & Palau)	buc	1,000	3 560,480 0,000	3 560,480 0,000
15	Pretul firmei	Саморегулирующий приточный клапан ECA 45 RA (Coler & Palau)	buc	2,000	202,185 0,000	404,370 0,000
		<i>Total</i>	lei			21 976,610
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,20 %			263,719
		Total 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				22 240,329

		<i>Total</i>	lei	32 859,147
		<i>TVA</i>	20,00 %	6 571,829
				39 430,976
		Total deviz: Inclisiv salariu		3 623,643

Intocmit


Verificat



Obiect Restaurare a Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din or.Causeni Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Grila de ventilare metalica exterioara ONG 300x300 VENTS	buc			332,943
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,82	0,873
	2811236306200	Grila de ventilare metalica exterioara ONG 300x300 VENTS	buc	1,0000	302,40	302,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,68	0,840
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Grila de ventilare metalica exterioara ONG 300x100 VENTS	buc			237,743
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,82	0,873
	2811236306200	Grila de ventilare metalica exterioara ONG 300x100 VENTS	buc	1,0000	207,20	207,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,68	0,840
3	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 300x200	m2			335,125
						96,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	1,6790	57,66	96,811
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,12	1,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,17	2,550
	2923125729606	Siber(registru) Proiect	buc	0,0000	0,00	0,000
	2873122005198	Plase in rame Proiect	m2	0,0000	0,00	0,000
	2874115837749	Fixari Proiect	kg	0,0000	0,00	0,000
	2811236828003	Dispozitiv -clapeta Proiect	buc	0,0000	0,00	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,12	1,800
	2626147370	Canale de ventilarea din tabla zincata gata confectionate 0,5 mm gr. cu accesoriile	m2	1,0000	231,84	231,840
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h/ut	0,0540	6,00	0,324
4	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Dul60mm	m2			335,222
						88,616
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	1,5370	57,66	88,616
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,12	1,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,17	2,550
	2923125729606	Siber(registru) Proiect	buc	0,0000	0,00	0,000
	2873122005198	Plase in rame Proiect	m2	0,0000	0,00	0,000
	2874115837749	Fixari Proiect	kg	0,0000	0,00	0,000
	2811236828003	Dispozitiv -clapeta Proiect	buc	0,0000	0,00	0,000
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	11,76	8,232
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,12	1,800
	2626147370	Canale de ventilarea din tabla zincata gata confectionate 0,5 mm gr. cu accesoriile	m2	1,0000	231,84	231,840
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h/ut	0,0540	6,00	0,384
		2. 2. Lucrari de montare				
5	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр.термостатом N=0,75kBt,	buc			154,093
						86,490



1	2	3	4	5	6	7
		E117P.ATLANTIC				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	57,66	86,490
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	28,11	56,220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,40	1,008
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	96,32	3,853
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	11,42	1,142
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,22	0,880
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,500
6	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр.термостатом N=0,5kBt, E117P.ATLANTIC	buc			154,093 86,490
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	57,66	86,490
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	28,11	56,220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,40	1,008
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	96,32	3,853
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	11,42	1,142
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,22	0,880
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,500
7	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale. de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор бытового с решеткой для ест. вентиляции (VENTS). VENTS 125F	buc			670,323 665,973
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,973
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	34,50	3,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	6,00	0,900
8	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный с наружной решеткой GRA-150. TD 500/160	buc			928,289 825,115
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,115
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	16,88	6,195
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	76,16	15,994
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	13,44	3,535
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,12	3,024
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	16,80	2,654
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	72,80	15,288
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,17	4,284
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	34,50	3,450
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	25,00	11,250
9	08-03-605-1	Ventilator Саморегулирующий приточный клапан ECA 45 RA	buc			86,349 71,499
	1	Muncitor	h-om	1,2400	57,66	71,499
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	107,52	2,151
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	110,00	8,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,900
		3. 3. Valoarea utilajului				
10	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.75kBt, E117P.ATLANTIC	buc			1 888,320 0,000
	00101	Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.75kBt, E117P.ATLANTIC	buc			1 888,320
11	Pretul firmei	Электрический конвектор с электр.термостатом N=0,5kBt, E117P.ATLANTIC	buc			1 888,320 0,000
	001021	Электрический конвектор. с электр.термостатом N=0,5kBt, E117P.ATLANTICATLANTIC	buc	1,0000		817,600 0,000
12	Pretul firmei	Настенный пульт управления,ATLANTIC	buc			817,600 0,000
	001401	Настенный пульт управления,ATLANTIC	buc	1,0000		817,600

1	2	3	4	5	6	7
13	Pretul firmei	Вентилятор бытовой N-0.016kbt, п=2400 об/мин с решеткой для ест. вентиляции (VENTS) . VENTS 125F	buc			635,000
	001301	Вентилятор бытовой N-0.016kbt, п=2400 об/мин с решеткой для ест. вентиляции (VENTS) . VENTS 125F	buc	1,0000	635,00	635,000
14	Pretul firmei	Вентилятор канальный N-0.044bt, п=1950 об/мин с наружной решеткой GRA -150. TD 500/160 (Coler & Palau)	buc			3 560,480
	0014002	Вентилятор канальный N-0.044bt, п=1950 об/мин с наружной решеткой GRA -150. TD 500/160 (Coler & Palau)	buc	1,0000	3 560,48	3 560,480
15	Pretul firmei	Саморегулирующий приточный клапан ECA 45 RA (Coler & Palau)	buc			202,185
	29131242044100	Саморегулирующий приточный клапан ECA 45 RA (Coler & Palau)	buc	1,0000	202,19	202,185

APROBAT: _____

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Restaurare a
Biserica "Adormirea Maicii
Domnului" din or.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7
Incalzirea.Ventilarea si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 39 430,976 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,480	57,66	142,997
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,940	57,66	54,200
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,000	57,66	691,920
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,410	57,66	2 157,061
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	9,955	57,66	574,005
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	57,66	3,460
		Total manopera				3 623,643

Materiale:

1.	00101	Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.75kBt, E117P.ATLANTIC	buc	6,000	1 888,32	11 329,920
2.	001021	Электрический конвектор. с электр.термостатом N=0,5kBt, E117P.ATLANTICATLANTIC	buc	2,000	1 888,32	3 776,640
3.	001301	Вентилятор бытовой N-0.016kbt, п=2400 об/мин с решеткой для ест. вентиляции (VENTS) . VENTS 125F	buc	2,000	635,00	1 270,000
4.	0014002	Вентилятор канальный N-0.044bt, п=1950 об/мин с наружной решеткой GRA -150. TD 500/160 (Coler & Palau)	buc	1,000	3 560,48	3 560,480
5.	001401	Настенный пульт управления, ATLANTIC	buc	2,000	817,60	1 635,200
6.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,160	50,40	8,064
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,160	73,80	15,288
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,263	13,44	3,535
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,367	16,88	6,195
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	96,32	30,823
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,210	76,16	15,994
12.	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,240	11,76	26,342
13.	2626147370	Canale de ventilarea din tabla zincata gata confectionate 0,5 mm gr. cu accesoriile	m2	6,200	231,84	1 437,408
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,68	1,680
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,158	16,80	2,654
16.	281123630620	Grila de ventilare metalica exterioara ONG	buc	1,000	207,20	207,200



		300x100 VENTS				
17.	2811236306200	Grila de ventilare metalica exterioara ONG	buc	1,000	302,40	302,400
		300x300 VENTS				
18.	2811236828003	Dispozitiv -clapeta Proiect	buc	0,000	0,00	0,000
19.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,800	11,42	9,136
20.	2873122005198	Plase in rame Proiect	m2	0,000	0,00	0,000
21.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	93,000	0,17	15,810
22.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	25,200	0,17	4,284
23.	2874115837749	Fixari Proiect	kg	0,000	0,00	0,000
24.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25,200	0,12	3,024
25.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	93,000	0,12	11,160
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	93,000	0,12	11,160
27.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	5,82	1,746
28.	2875274122000	Racord olandez	buc	16,000	28,11	449,760
29.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	32,000	0,22	7,040
30.	29131242044100	Саморегулирующий приточный клапан ECA 45 RA (Coler & Palau)	buc	2,000	202,19	404,370
31.	2923125729606	Siber(registru) Proiect	buc	0,000	0,00	0,000
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040	107,52	4,301
		Total materiale de constructii				24 551,614

Utilaje de constructii:


1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,160	110,00	17,600
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300	6,00	1,800
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h/ut	0,367	6,00	2,202
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	25,00	11,250
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400	15,00	36,000
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	34,50	10,350
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,520	15,00	7,800
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	150,00	37,500
		Total utilaje de constructii				124,502

Total	lei	32 859,147
TVA	20,00 %	6 571,829
		39 430,97

Total deviz:

Intocmit

Verificat

 (funcția, semnătura) 0



 (funcția, semnătura) 0



Lucrari de restaurare a Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului#
din or. Causeni
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8
Comunicatiile telefonice si de semnalizare exterioare

Valoarea de deviz 166 017,68 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	12,8000	76,13 76,13	974,45 974,45
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,8000	17,88 17,88	228,91 228,91
3	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	1,0000	3 919,80 434,18	3 919,80 434,18
4	34-02-008-3	Montarea consolei in camine (cronstein)	buc	20,0000	275,28 47,28	5 505,62 945,62
5	34-02-008-3	Montarea consolei in camine	buc	20,0000	297,28	5 945,62

1	2	3	4	5	6	7
					47,28	945,62
6	34-02-001-1	Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: pina la 2 gauri	1 km	0,0400	239 858,75 10 090,50	9 594,35 403,62
7	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	0,1000	449,70 449,70	44,97 44,97
8	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,4000	7 882,12 7 841,75	3 152,85 3 136,70
9	10-06-029-01	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 10x2	buc	1,0000	172,99 172,98	172,99 172,98
10	10-06-034-10	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp	buc	1,0000	807,27 807,24	807,27 807,24
		<i>Total</i>	lei			30 346,83
		<i>Asigurarea social -medicla</i>	22,50 %			1 821,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			2 225,24
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	2,00 %			445,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			34 838,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 051,56
		<i>Total</i>	100,00 +			39 889,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 393,38
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				42 283,28
		2. Lucrari de montare				8 094,29
		2.1. Telefonizare				
11	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "LJB" sau "ATC": de masa	buc	1,0000	415,15	418,49 415,15
12	Pretul firmei	Telefon " Panasonic "	buc	3,0000	688,70 0,00	2 066,10 0,00
13	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc	13,0000	112,99 57,66	1 468,92 749,58
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	1,0000	268,62 230,64	268,62 230,64




1	2	3	4	5	6	7
15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4 pair cat. 5e	100 m	0,0500	3 091,80 2 444,80	154,59 122,24
16	10-06-081-01	Masurarea amortizarii de trecere intre circuite: Masurarea amortizarii de trecere intre circuite pe capat apropiat si indepartat, diapazon de frecvente, kHz, pina la: 10	1 teren	4,0000	864,90 864,90	3 459,60 3 459,60
		Total Telefonizare Inclusiv salariu				7 836,32 4 977,21
		2.2. Radioficare				
17	10-04-016-01	Statii radio "УКВ ЧМ" de emisie a doua programe, capacitate 2x4 kW	set	1,0000	39 331,06 38 055,60	39 331,06 38 055,60
18	08-01-121-1	Acumulator (автономный источник питания)	buc	1,0000	346,81 118,78	346,81 118,78
		Total Radioficare Inclusiv salariu				39 677,87 38 174,38
		2.3. Piese de montaj				
19	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0100	4 518,00 1 960,00	45,18 19,60
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0020	5 290,00 3 460,00	10,58 6,92
		Total Piese de montaj Inclusiv salariu				55,76 26,52
		<i>Total</i>	lei			47 569,95
		<i>Asigurarea social medicala</i>	22,50 %			9 715,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			438,98
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	2,00 %			87,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			57 811,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			32 815,36
		<i>Total</i>	100,00 +			90 627,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 437,63
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				96 064,79 43 178,11



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			138 348,07
		TVA	20,00 %			27 669,61
						166 017,68
		Total deviz: Inclisiv salariu				51 272,40

Intocmit

Verificat

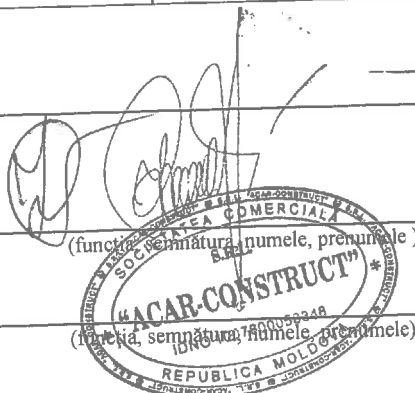

Obiect Lucrari de restaurare a Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului" din or. Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,13
						76,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,13
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88
						17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
3	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc			3 919,80
						434,18
	1	Muncitor	h-om	7,5300	57,66	434,18
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	0,01	0,00
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	0,01	0,01
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,0000	2 208,00	2 208,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	0,00	0,00
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	1,0000	1 277,60	1 277,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	0,01	0,01
4	34-02-008-3	Montarea consolei in camine (cronstein)	buc			275,28
						47,28
	1	Muncitor	h-om	0,8200	57,66	47,28
	101-0091	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm	t	0,0002	0,01	0,00
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00025	0,01	0,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0020	0,00	0,00
	2007204	Consola in camine (cronstein)	buc	1,0000	228,00	228,00
5	34-02-008-3	Montarea consolei in camine	buc			297,28
						47,28
	1	Muncitor	h-om	0,8200	57,66	47,28
	101-0091	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm	t	0,0002	0,01	0,00
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00025	0,01	0,00
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	1,0000	250,00	250,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0020	0,00	0,00
6	34-02-001-1	Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: pina la 2 gauri	1 km			239 858,75
						10 090,50
	1	Muncitor	h-om	175,0000	57,66	10 090,50
	101-1564	Hidroizol	m2	15,0000	0,01	0,25
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	0,01	0,00
	103-0697	Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm	m	990,0000	224,80	222 552,00
	110-0212	Mansete din otel pentru racordarea tuburilor din	10 buc	32,0000	225,50	7 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		azbociment "M-100"				
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,3000	0,00	0,00
7	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc			449,70
						449,70
	1	Muncitor	h-om	7,8300	57,66	449,70
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0180	0,00	0,00
	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0170	0,01	0,00
8	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			7 882,12
						7 841,75
	1	Muncitor	h-om	136,0000	57,66	7 841,75
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	0,01	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	0,01	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	0,01	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	0,01	0,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	0,01	0,00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,2800	50,40	13,85
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	0,01	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	173,50	26,02
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	0,01	0,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	0,01	0,10
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	11,0200	0,01	0,10
9	10-06-029-01	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 10x2	buc			172,99
						172,98
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00004	0,01	0,00
	1010622	Atica "aspra" (tesatura bruta)	10 m	0,0140	0,01	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	0,01	0,00
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	0,01	0,00
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,0210	0,01	0,00
	5009903	Inel de hirtie	1000 buc	0,0120	0,01	0,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"	kg	0,1300	0,01	0,00
	5349101	Manson din plumb	buc	1,0000	0,01	0,01
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0760	0,01	0,00
	5420054	Stearina	kg	0,0070	0,01	0,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,4600	0,01	0,00
10	10-06-034-10	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp	buc			807,27
						807,24
	1	Muncitor	h-om	14,0000	57,66	807,24
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	0,01	0,00
	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,00008	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	0,01	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	0,01	0,00
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00001	0,01	0,00
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,0210	0,01	0,00
	5130001	Instalatie de cablu pentru telecomunicatii urbane si rurale, marca "УКС-10"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0260	0,01	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0700	0,01	0,00
	5420054	Stearina	kg	0,0050	0,01	0,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0000	0,01	0,02
2. Lucrari de montare						
2.1. Telefonizare						
11	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ИБ" sau "АТС": de masa	buc			418,49
						415,15
	1	Muncitor	h-om	7,2000	57,66	415,15
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	8,20	1,64
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	0,01	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	0,01	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,01	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	8,50	1,70
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	0,01	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	0,01	0,00
12	Pretul firmei	Telefon " Panasonic "	buc			688,70
						0,00
	20072012	Telefon " Panasonic "	buc	1,0000	688,70	688,70
13	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc			112,99
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	20072013	Priza RJ-12	buc	1,0000	55,20	55,20
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	0,01	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	0,01	0,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	0,01	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0001	0,01	0,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	0,01	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	173,50	0,13
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			268,62
						230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	0,01	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	0,01	0,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	24,00	1,44
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	0,01	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,01	0,00
	20072014	Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	1,0000	34,80	34,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	0,01	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	173,50	1,74
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	0,01	0,00
15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4 pair cat. 5e	100 m			3 091,80
						2 444,80
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 444,80
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0033	0,01	0,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	0,01	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	0,01	0,00
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	7,20	23,00
	20072015	Cablu UTP 4 pair cat. 5e	m	100,0000	6,24	624,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00
16	10-06-081-01	Masurarea amortizarii de trecere intre circuite: Masurarea amortizarii de trecere intre circuite pe capat apropiat si indepartat, diapazon de frecvente, kHz, pina la: 10	1 teren			864,90
						864,90
	1	Muncitor	h-om	15,0000	57,66	864,90
		2.2. Radioficare				
17	10-04-016-01	Statii radio "YKB ЧМ" de emisie a doua programe, capacitate 2x4 kW	set			39 331,06
						38 055,60
	1	Muncitor	h-om	660,0000		38 055,60
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0020		0,00
	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0010		0,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00005		0,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,00005		0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,5000	0,01	0,01
	1012073	Ate aspre	kg	1,0000	0,01	0,01
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0280	0,01	0,00
	5	Masa utilajului	t	1,4000	0,01	0,01
	5009062	Papuci de cablu	buc	155,0000	4,50	697,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,0000	0,01	0,01
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	1,6500	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		"ПЛОС30"				
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,6200	173,50	107,57
	20072017	Statii radio "УКВ ЧМ" de emisie a doua programe, capacitate 2x4 kW	set	1,0000	470,00	470,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,4000	0,01	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	32,9200	0,01	0,33
18	08-01-121-1	Акумулятор (автономный источник питания)	buc			346,81
						118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	0,01	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	0,01	0,03
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	0,01	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	0,01	0,00
	20072018	Акумулятор (автономный источник питания)	buc	1,0000	228,00	228,00
		2.3. Piese de montaj				
19	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 518,00
						1 960,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 960,00
	20072019	Teava din vinilplast d50 mm	m	100,0000	21,80	2 180,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,01	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,50	36,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,01	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	107,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	0,01	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,01	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,50	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,01	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	0,01	0,00
	030902	Асценсоаре hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,01	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	175,00
	400002	Аutomobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	0,01	0,00
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			5 290,00
						3 460,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 460,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	0,01	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,50	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	66,00	1 650,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	0,01	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	0,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	0,01	0,00
	400002	Аutomobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00

APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Lucrari de restaurare a Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului"
din or. Causeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8
Comunicatiile telefonice si de semnalizare exterioare

Valoarea de deviz 166 017,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	868,35	57,66	50 069,04
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,87	57,66	1 203,36
		Total manopera				51 272,40

Materiale:

1.	101-0091	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm	t	0,00	0,01	0,00
2.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,02	0,01	0,00
3.	101-1564	Hidroizol	m2	0,60	0,01	0,01
4.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,50	0,01	0,01
5.	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,00	0,01	0,00
6.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,00	0,01	0,00
7.	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	0,01	0,00
8.	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00	0,01	0,00
9.	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,00	0,01	0,00
10.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00	0,01	0,00
11.	1010622	Atica "aspra" (tesatura bruta)	10 m	0,01	0,01	0,00
12.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00	0,01	0,00
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,01	0,00
14.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00	0,01	0,00
15.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,00	0,01	0,00
16.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,00	0,01	0,00
17.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	0,01	0,00
18.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	10,54	0,01	0,01
19.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,28	0,01	0,00
20.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,03	36,50	0,72
21.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,02	0,01	0,00
22.	1011963	Colofonii de pin	kg	0,05	66,00	3,30
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,05	0,01	0,01
24.	1012073	Ate aspre	kg	0,20	0,01	0,01
25.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,20	1,64	1,64



26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,13	0,01	0,00
27.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,00	0,01	0,00
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,13	8,20	1,07
29.	1019787	Chit de etansare	kg	0,28	0,01	0,00
30.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,00	0,01	0,00
31.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,03	0,01	0,00
32.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,00	0,01	0,00
33.	103-0697	Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm	m	39,60	224,80	8 902,08
34.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "ККП-1-1300"	buc	20,00	250,00	5 000,00
35.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("Л")	buc	1,00	2 208,00	2 208,00
36.	110-0212	Mansete din otel pentru racordarea tuburilor din azbociment "M-100"	10 buc	1,28	225,50	288,64
37.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,11	50,40	5,54
38.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,16	7,20	1,15
39.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,06	24,00	1,44
40.	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,00	0,01	0,00
41.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00	0,01	0,00
42.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,01	0,01	0,00
43.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,00	0,01	0,00
44.	20072012	Telefon "Panasonic"	buc	3,00	688,70	2 066,10
45.	20072013	Priza RJ-12	buc	13,00	55,20	717,60
46.	20072014	Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	1,00	34,80	34,80
47.	20072015	Cablu UTP 4 pair cat. 5e	m	5,00	6,24	31,20
48.	20072017	Statii radio "УКВ ЧМ" de emisie a doua programe, capacitate 2x4 kW	set	1,00	470,00	470,00
49.	20072018	Акумулятор (автономный источник питания)	buc	1,00	228,00	228,00
50.	20072019	Teava din vinilplast d50 mm	m	1,00	21,80	21,80
51.	2007204	Consola in camine (cronstein)	buc	20,00	228,00	4 560,00
52.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
53.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,13	0,00	0,00
54.	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,00	0,01	0,00
55.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00	0,01	0,00
56.	4110006	Apa distilata	kg	2,80	0,01	0,03
57.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,22	0,01	0,00
58.	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	1,00	1 277,60	1 277,60
59.	5	Masa utilajului	t	1,40	0,01	0,01
60.	5009030	Flanse	10 buc	0,01	0,01	0,00
61.	5009031	Scoabe	10 buc	0,01	8,50	2,30
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,01	0,01	0,00
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	0,01	0,01	0,00
64.	5009070	Racordari	10 buc	0,01	0,01	0,00
65.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,01	0,01	0,00
66.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,01	0,01	0,00
67.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,00	0,01	0,01
68.	5009903	Inel de hirtie	1000 buc	0,01	0,01	0,00
69.	5130001	Instalatie de cablu pentru telecomunicatii	buc	1,00	0,01	0,01



		urbane si rurale, marca "YKC-10"				
70.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00	0,01	0,00
71.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,02	0,01	0,00
72.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,71	0,01	0,02
73.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "IIOCCy30-2"	kg	0,13	0,01	0,00
74.	5349101	Manson din plumb	buc	1,00	0,01	0,01
75.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,00	0,01	0,00
76.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	0,01	0,00
77.	5420054	Stearina	kg	0,02	0,01	0,00
78.	5420055	Vaselina tehnica	kg	12,00	0,01	0,12
79.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,70	173,50	121,46
80.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,01	0,01	0,00
81.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,45	0,01	0,00
Total materiale de constructii						26 642,19

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	0,01	0,00
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,64	0,01	0,01
3.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	33,01	0,01	0,33
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,24	0,01	0,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,06	0,01	0,00
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	6,60	0,01	0,06
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	4,41	0,01	0,04
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,07	25,00	1,75
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	0,01	0,00
Total utilaje de constructii						2,19


Total	lei	138 348,07
TVA	20,00 %	27 669,61

166 017,68

Total deviz:

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura)



Lucrari de restaurare a Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului#
din or. Causeni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9
Semnalizare de paza automata


Valoarea de deviz 139 957,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare de paza				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 7 raze PC 1832 cu clavise	buc	1,0000	929,84 922,56	929,84 922,56
2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton Transformator 30BA	buc	1,0000	25,95 25,95	25,95 25,95
3	08-01-101-2	Резервный источник питания РИП7АН	buc	1,0000	696,74 645,79	696,74 645,79
4	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик ATS-100)	set	1,0000	2 696,86 1 885,48	2 696,86 1 885,48
5	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,0000	118,81 118,78	118,81 118,78
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare pentru exterior IP54 SA-913	buc	1,0000	639,97 634,26	639,97 634,26
7	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la	buc	2,0000	57,66 57,66	115,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		deschiderea ferestrelor, usilor				
8	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	7,0000	59,98 57,66	419,86 403,62
9	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	6,0000	59,98 57,66	359,88 345,96
10	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu BBF 3x1.5	100 m	0,2000	2 497,05 2 450,55	499,41 490,11
11	Pretul firmei	Cablu BBF 3x1.5	m	20,0000	8,30 0,00	166,00 0,00
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	2,5000	2 497,37 2 450,55	6 243,42 6 126,38
13	Pretul firmei	Cablu CQR 6	m	250,0000	5,61 0,00	1 402,50 0,00
14	10-01-038-08	Montarea cablu canal din plastic 10x22	m	20,0000	44,98 44,98	899,51 899,50
15	Pretul firmei	Cablu canal din plastic 10x22	m	20,0000	4,92 0,00	98,40 0,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500	1 659,97 1 372,31	580,99 480,31
17	Pretul firmei	Teava PVC d. 25 mm	m	35,0000	6,30 0,00	220,50 0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,6000	1 659,92 1 372,30	995,95 823,38
19	Pretul firmei	Teava PVC d. 16 mm	m	560,0000	3,30 0,00	198,00 0,00
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0450	16 628,00 587,78	748,26 161,45
		Total Semnalizare de paza Inklusiv salariu				18 056,17 14 078,85
		1.2. Videocontrol				
21	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color:	buc	1,0000		125,70

1	2	3	4	5	6	7
		Dispozitiv de videoregistrate			125,70	125,70
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc	4,0000	1 261,39 1 256,99	5 045,55 5 027,95
23	10-04-064-02	Aparataj de masa: Videomonitor 19"	buc	1,0000	115,32 115,32	115,32 115,32
24	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	8,0000	468,90 461,28	3 751,23 3 690,24
25	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 1 raza	buc	4,0000	351,67 345,96	1 406,68 1 383,84
26	10-06-015-01	Lucrari diverse: Boxa pentru bloc de alimentare	buc	4,0000	756,95 518,94	3 027,78 2 075,76
27	10-01-054-01	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete	100 m	2,5000	449,75 449,75	1 124,38 1 124,37
28	590-4000	Cablu LC-FTP 8 BC, 5 cat	m	250,0000	14,40 0,00	3 600,00 0,00
29	10-01-054-01	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete	100 m	0,5000	449,74 449,74	224,87 224,87
30	590-4000	Cablu LK-PC-2x1,0 CCA	m	50,0000	6,80 0,00	340,00 0,00
31	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,8000	3 455,14 2 975,25	2 764,11 2 380,20
32	590-1004	Conductor IIB6	m	80,0000	9,50 0,00	760,00 0,00
33	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0100	18 003,00 3 575,00	180,03 35,75
34	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,2000	3 154,08 1 983,50	6 938,97 4 363,71
		Total Videocontrol Inclusiv salariu				29 404,62 20 547,71
		<i>Total</i>	lei			47 460,79
		<i>Asigurarea social medicala</i>		22,50 %		7 790,98
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		1 214,06

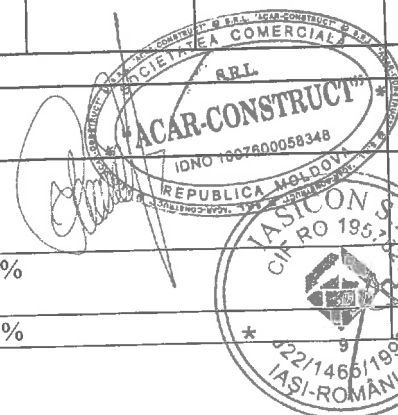

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli achizitie depozitare	2,00 %			242,81
		Cheltuieli directe	100,00 +			56 708,64
		Cheltuieli de regie	76,00 %			26 316,19
		Total	100,00 +			83 024,83
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 981,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				88 006,32 34 626,56
		2. Utilaj				
		2.1. Semnalizare de paza				
35	Pret de piata	Контрольная панель пож.охр.сигнализации на 7 зон с клавиатурой	buc	1,0000	2 856,35 0,00	2 856,35 0,00
36	Pret de piata	Трансформатор TR-30VA, Cehia	buc	1,0000	244,00 0,00	244,00 0,00
37	Pret de piata	Резервный источник питания РИП 7АН	buc	1,0000	1 559,99 0,00	1 559,99 0,00
38	Pret de piata	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,0000	2 355,00 0,00	2 355,00 0,00
39	Pret de piata	Аккумулятор 12В, 7Ah	buc	1,0000	294,12 0,00	294,12 0,00
40	Pret de piata	Сирена наружной установки SA-913	buc	1,0000	137,70 0,00	137,70 0,00
41	Pretul firmei	Avertizoare SRPG (комбинированный ИК+разбитие)	buc	2,0000	508,29 0,00	1 016,58 0,00
42	Pretul firmei	Avertizoare CMK (магнитоконтактный)	buc	7,0000	33,99 0,00	237,93 0,00
43	Pretul firmei	Avertizoare SRP (инфракрасный ИК)	buc	6,0000	235,50 0,00	1 413,00 0,00
		Total Semnalizare de paza Inclusiv salariu				10 114,67
		2.2. Videocontrol				
44	Pret de piata	Dispozitiv de videoregistrate pe 4 canale	buc	1,0000	2 393,00 0,00	2 393,00 0,00
45	Pret de piata	Camera video pe 20 m	buc	4,0000	1 290,00 0,00	5 160,00 0,00
46	Pret de piata	Videomonitor 19"	buc	1,0000	2 424,99 0,00	2 424,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47	Pret de piata	Импульсный блок питания 12/2A SAP- 02	buc	8,0000	142,00 0,00	1 136,00 0,00
48	Pret de piata	Устройство гарантированного питания 700W, min. 2000VA	buc	1,0000	4 225,00 0,00	4 225,00 0,00
49	Pret de piata	Жесткий диск HDD 2Tb	buc	1,0000	2 269,99 0,00	2 269,99 0,00
50	Pret de piata	Видеоусилитель пассивный (балун) PV- 207MC	buc	4,0000	140,52 0,00	562,08 0,00
		Total Videocontrol Inclusiv salariu				18 171,06
		<i>Total</i>	lei			28 285,73
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	1,20 %			339,43
		Total Utilaj Inclusiv salariu				28 625,16

		Total	lei	116 631,48
		TVA	20,00 %	23 326,30
				139 957,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		34 626,56

Intocmit

Verificat


 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 (functia, semnatura, numele, prenumele)





Obiect Lucrari de restaurare a Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului" din or. Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare de paza				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 7 raze PC 1832 cu clavise	buc			929,84 922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,20	3,28
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0300	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton Transformator 30BA	buc			25,95 25,95
	1	Muncitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	0,01	0,00
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІПГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	0,01	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	173,00	0,00
3	08-01-101-2	Резервный источник питания РИПІАН	buc			696,74 645,79
	1	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	66,00	50,82
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	0,01	0,12
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІС-50"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	0,01	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	0,01	0,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040	0,01	0,00
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,0660	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	0,01	0,00
4	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик АТС-100)	set			2 696,86 1 885,48
	1	Muncitor	h-om	32,7000	57,66	1 885,48
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetelui 6 mm	t	0,0032	0,01	0,00
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	0,01	0,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	0,01	0,00
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,0700	0,01	0,00
	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,0008	0,01	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	0,01	0,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	0,01	0,00
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	0,01	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	0,01	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	0,01	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	0,01	0,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	0,01	0,04
	5	Masa utilajului	t	0,9500	0,01	0,01
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	1,10	396,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	0,01	0,01
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,7000	0,01	0,01
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	0,01	0,00
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	0,01	0,03
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	173,00	415,20
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	0,01	0,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	0,01	0,02
5	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-I, CK-1	buc			118,81
						118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	0,01	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	0,01	0,03
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	0,01	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	0,01	0,00
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare pentru exterior IP54 SA-913	buc			639,97
						634,26
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,26
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,20	2,46
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0200	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
7	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			57,66
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	0,01	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	0,01	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	0,01	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	0,01	0,00
8	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			59,98
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	0,01	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,20	0,82
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
9	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			59,98
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	0,01	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,20	0,82
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
10	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu BBГ 3x1.5	100 m			2 497,05
						2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000		2 450,55
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	0,01	0,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	0,01	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	0,01	0,00
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	15,00	4,68
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00
11	Pretul firmei	Cablu BBГ 3x1.5	m			8,30

1	2	3	4	5	6	7
	20072011	Cablu BBF 3x1.5	m	1,0000	8,30	8,30
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			2 497,37
						2 450,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0033	0,01	0,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	0,01	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,00139	0,01	0,00
	1100198	Fixari figurate "CkΦ-30"	100 buc	3,1200	15,00	46,80
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	0,01	0,02
13	Pretul firmei	Cablu CQR 6	m			5,61
						0,00
	20072013	Cablu CQR 6	m	1,0000	5,61	5,61
14	10-01-038-08	Montarea cablu canal din plastic 10x22	m			44,98
						44,98
	1	Muncitor	h-om	0,7800	57,66	44,98
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	0,01	0,00
15	Pretul firmei	Cablu canal din plastic 10x22	m			4,92
						0,00
	20072015	Cablu canal din plastic 10x22	m	1,0000	4,92	4,92
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 659,97
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,50	35,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,01	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,89
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,01	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,01	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,03
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,01	0,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,01	0,17
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,01	0,03
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	120,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
17	Pretul firmei	Teava PVC d. 25 mm	m			6,30
						0,00
	20072017	Teava PVC d. 25 mm	m	1,0000	6,30	6,30
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 659,92
						1 372,30
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,50	35,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,01	0,13
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,88
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,01	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,01	0,02
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,07
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,01	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,01	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,01	0,03
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	120,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
19	Pretul firmei	Teava PVC d. 16 mm	m			3,30
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	20072019	Teava PVC d. 16 mm	m	1,0000	3,30	3,30
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			16 628,00
						3 587,78
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 587,78
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,50	154,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	66,00	1 774,67
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	0,01	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	11 111,11
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	0,01	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00
		1.2. Videocontrol				
21	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videoregistrate	buc			125,70
						125,70
	1	Muncitor	h-om	2,1800	57,66	125,70
	5	Masa utilajului	t	0,0450	0,01	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	0,01	0,00
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc			1 261,39
						1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00001	0,01	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00003	0,01	0,00
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00001	0,01	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	0,01	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	0,01	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,1190	0,01	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	1,10	4,40
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	0,01	0,00
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,00044	0,01	0,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС1"	kg	0,0170	0,01	0,00
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	0,01	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	0,01	0,00
23	10-04-064-02	Aparataj de masa: Videomonitor 19"	buc			115,32
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	5	Masa utilajului	t	0,0230	0,01	0,00
24	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc			468,90
						461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,20	3,28
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0380	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	25,00	4,34
25	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПЦ" pentru: 1 raza	buc			51,67
						345,96
	1	Muncitor	h-om	6,0000	57,66	345,96
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	0,01	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	0,01	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,20	2,46
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0160	0,01	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
26	10-06-015-01	Lucrari diverse: Boxa pentru bloc de alimentare	buc			756,95
						518,94
	1	Muncitor	h-om	9,0000	57,66	518,94
	20072026	Boxa pentru bloc de alimentare	buc	1,0000	232,99	232,99
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0011	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	0,01	0,00
	1012018	Hirtie de cablu de izolatie electrica, cu doua straturi	kg	0,2000	0,01	0,00
	5110006	Boxe de cablu interurbane (corp de aluminiu), tip "BMM-2-3" cu plinta "Π9-6"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ΠΟCCy30-2"	kg	0,2800	0,01	0,00
	5420054	Stearina	kg	0,0120	0,01	0,00
27	10-01-054-01	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete	100 m			449,75
						449,75
	1	Muncitor	h-om	7,8000	57,66	449,75
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ΠIB-25", "ΠIB-100", "ΠIB-200", "ΠIB-300", "ΠIB-500"	t	0,00005	0,01	0,00
	1012074	Spagat din fibra de cinepa	t	0,0001	0,01	0,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0300	0,01	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,3300	0,01	0,00
28	590-4000	Cablu LC-FTP 8 BC, 5 cat	m			14,40
						0,00
	20072028	Cablu LC-FTP 8 BC, 5 cat	m	1,0000	14,40	14,40
29	10-01-054-01	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete	100 m			449,74
						449,74
	1	Muncitor	h-om	7,8000	57,66	449,74
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ΠIB-25", "ΠIB-100", "ΠIB-200", "ΠIB-300", "ΠIB-500"	t	0,00005	0,01	0,00
	1012074	Spagat din fibra de cinepa	t	0,0001	0,01	0,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0300	0,01	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,3300	0,01	0,00
30	590-4000	Cablu LK-PC-2x1,0 CCA	m			6,80
						0,00
	20072030	Cablu LK-PC-2x1,0 CCA	m	1,0000	6,80	6,80
31	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m			3 455,14
						2 975,25
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,25
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	0,01	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	0,01	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	36,50	63,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	0,01	0,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	66,00	165,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,20	36,90
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	46,00	18,40
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,10	34,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,40	9,76
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	0,01	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	0,01	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	0,01	0,01
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,01	0,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	0,01	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	0,01	0,02
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	0,01	0,00
32	590-1004	Conductor ΠIB6	m			18 003,00
						18 003,00
	20072032	Conductor ΠIB6	m	1,0000		18 003,00
33	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			3 575,00
						3 575,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 575,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,50	153,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	66,00	1782,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	0,01	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa	t	1,0000	12 500,00	12 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 0,1 t				
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00
34	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 154,08 1 983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,50
	20072034	Teava din vinilplast d25 mm	m	100,0000	8,30	830,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,50	35,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,01	0,13
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,88
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	0,01	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,01	0,01
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,07
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,01	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	0,01	0,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,01	0,03
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	173,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	0,01	0,00
		2. Utilaj				
		2.1. Semnalizare de paza				
35	Pret de piata	Контрольная панель пож.опр.сигнализации на 7 зон с клавиатурой	buc			2 856,35 0,00
	20072035	Контрольная панель пож.опр.сигнализации на 7 зон с клавиатурой	buc	1,0000	2 856,35	2 856,35
36	Pret de piata	Трансформатор TR-30VA, Cehia	buc			244,00 0,00
	20072036	Трансформатор TR-30VA, Cehia	buc	1,0000	244,00	244,00
37	Pret de piata	Резервный источник питания РИП 7АН	buc			1 559,99 0,00
	20072037	Резервный источник питания РИП 7АН	buc	1,0000	1 559,99	1 559,99
38	Pret de piata	Радиопередатчик ATS-100	buc			2 355,00 0,00
	20072038	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,0000	2 355,00	2 355,00
39	Pret de piata	Аккумулятор 12В, 7Ah	buc			294,12 0,00
	20072039	Аккумулятор 12В, 7Ah	buc	1,0000	294,12	294,12
40	Pret de piata	Сирена наружной установки SA-913	buc			137,70 0,00
	20072040	Сирена наружной установки SA-913	buc	1,0000	137,70	137,70
41	Pretul firmei	Авvertizoare SRPG (комбинированный ИК+разбитие)	buc			508,29 0,00
	20072041	Авvertizoare SRPG (комбинированный ИК+разбитие)	buc	1,0000	508,29	508,29
42	Pretul firmei	Авvertizoare CMK (магнитоконтактный)	buc			33,99 0,00
	20072042	Авvertizoare CMK (магнитоконтактный)	buc	1,0000	33,99	33,99
43	Pretul firmei	Авvertizoare SRP (инфракрасный ИК)	buc			235,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	20072043	Avertizoare SRP (инфракрасный ИК)	buc	1,0000	235,50	235,50
		2.2. Videocontrol				
44	Pret de piata	Dispozitiv de videoregistrate pe 4 canale	buc			2 393,00
						0,00
	20072044	Dispozitiv de videoregistrate pe 4 canale	buc	1,0000	2 393,00	2 393,00
45	Pret de piata	Camera video pe 20 m	buc			1 290,00
						0,00
	20072045	Camera video pe 20 m	buc	1,0000	1 290,00	1 290,00
46	Pret de piata	Videomonitor 19"	buc			2 424,99
						0,00
	20072046	Videomonitor 19"	buc	1,0000	2 424,99	2 424,99
47	Pret de piata	Импульсный блок питания 12/2A SAP- 02	buc			142,00
						0,00
	20072047	Импульсный блок питания 12/2A SAP- 02	buc	1,0000	142,00	142,00
48	Pret de piata	Устройство гарантированного питания 700W, min. 2000VA	buc			4 225,00
						0,00
	20072048	Устройство гарантированного питания 700W, min. 2000VA	buc	1,0000	4 225,00	4 225,00
49	Pret de piata	Жесткий диск HDD 2Tb	buc			2 269,99
						0,00
	20072049	Жесткий диск HDD 2Tb	buc	1,0000	2 269,99	2 269,99
50	Pret de piata	Видеоусилитель пассивный (балун) PV- 207MC	buc			140,52
						0,00
	20072050	Видеоусилитель пассивный (балун) PV- 207MC	buc	1,0000	140,52	140,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Lucrari de restaurare a Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului"
din or. Causeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9
Semnalizare de paza automata

Valoarea de deviz 139 957,78 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	600,53	57,66	34 626,56
		Total manopera				34 626,56

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,00	0,01	0,00
2.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500"	t	0,00	0,01	0,00
3.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,00	0,01	0,00
4.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,01	0,01	0,00
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,09	0,01	0,00
6.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,00	0,01	0,00
7.	1010490	Lacuri de bachelita "JIBC-1", "JIBC-2"	t	0,00	0,01	0,00
8.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ΓД"	t	0,00	0,01	0,00
9.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00	0,01	0,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,01	0,00
11.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00	0,01	0,00
12.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "B" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,07	0,01	0,00
13.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00	0,01	0,00
14.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,00	0,01	0,00
15.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	0,01	0,00
16.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	0,01	0,00
17.	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,00	0,01	0,00
18.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,60	0,01	0,02
19.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,20	0,01	0,01
20.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,02	0,01	0,00
21.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	0,01	0,00



22.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,20	0,01	0,01
23.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,66	36,50	170,10
24.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "B3AK-1180"	t	0,00	0,01	0,00
25.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,05	0,01	0,00
26.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,25	66,00	148,50
27.	1012018	Hirtie de cablu de izolatie electrica, cu doua straturi	kg	0,80	0,01	0,01
28.	1012073	Ate aspre	kg	0,40	0,01	0,00
29.	1012074	Spagat din fibra de cinepa	t	0,00	0,01	0,00
30.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,40	8,20	52,48
31.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	45,81	0,01	0,46
32.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,00	66,00	132,00
33.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,05	0,01	0,00
34.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	45,81	8,20	375,65
35.	1019852	Vopsea	kg	0,32	46,00	14,72
36.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,04	0,01	0,00
37.	1100014	Tirfon	100 buc	0,01	0,01	0,00
38.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	8,42	15,00	126,30
39.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,00	0,01	0,04
40.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,02	0,01	0,00
41.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,07	0,01	0,01
42.	20072011	Cablu BBГ 3x1.5	m	20,00	8,30	166,00
43.	20072013	Cablu CQR 6	m	250,00	5,61	1 402,50
44.	20072015	Cablu canal din plastic 10x22	m	20,00	4,92	98,40
45.	20072017	Teava PVC d. 25 mm	m	35,00	6,30	220,50
46.	20072019	Teava PVC d. 16 mm	m	60,00	3,30	198,00
47.	20072026	Boxa pentru bloc de alimentare	buc	4,00	237,99	951,96
48.	20072028	Cablu LC-FTP 8 BC, 5 cat	m	250,00	14,40	3 600,00
49.	20072030	Cablu LK-PC-2x1,0 CCA	m	50,00	6,80	340,00
50.	20072032	Conductor ПВ6	m	80,00	9,50	760,00
51.	20072034	Teava din vinilplast d25 mm	m	220,00	8,30	1 826,00
52.	20072035	Контрольная панель пож.охран.сигнализации на 7 зон с клавиатурой	buc	1,00	2 856,35	2 856,35
53.	20072036	Трансформатор TR-30VA, Cehia	buc	1,00	244,00	244,00
54.	20072037	Резервный источник питания РИП 7АН	buc	1,00	1 559,99	1 559,99
55.	20072038	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,00	2 355,00	2 355,00
56.	20072039	Аккумулятор 12В, 7Ah	buc	1,00	294,12	294,12
57.	20072040	Сирена наружной установки SA-913	buc	1,00	137,70	137,70
58.	20072041	Авvertizoare SRPG (комбинированный ИК+разбитие)	buc	2,00	508,29	1 016,58
59.	20072042	Авvertizoare CMK (магнитоконтактный)	buc	33,99	237,93	237,93
60.	20072043	Авvertizoare SRP (инфракрасный ИК)	buc	838,00	235,50	1 413,00
61.	20072044	Dispozitiv de videoregistrate pe 4 canale	buc	393,00	2 393,00	2 393,00
62.	20072045	Camera video pe 20 m	buc	4,00	1 250,00	5 160,00
63.	20072046	Videomonitor 19"	buc	1,00	424,99	2 424,99
64.	20072047	Импульсный блок питания 12/2A SAP- 02	buc	142,00	1 136,00	1 136,00
65.	20072048	Устройство гарантированного питания 700W, min. 2000VA	buc	1,00	4 225,00	4 225,00
66.	20072049	Жесткий диск HDD 2Тб	buc	1,00	2 269,99	2 269,99
67.	20072050	Видеоусилитель пассивный (балун) PV-207MC	buc	4,00	140,52	562,08
68.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,05	12 500,00	625,00
69.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,01	0,01	0,00



70.	4110006	Apa distilata	kg	2,80	0,01	0,03
71.	5	Masa utilajului	t	1,49	0,01	0,01
72.	5009030	Flanse	10 buc	3,15	0,01	0,03
73.	5009031	Scoabe	10 buc	34,30	2,10	72,02
74.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,24	0,01	0,12
75.	5009061	Fisa de izolatie	buc	76,22	0,40	30,49
76.	5009062	Papuci de cablu	buc	376,00	1,10	413,60
77.	5009070	Racordari	10 buc	5,67	0,01	0,06
78.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,01	0,01
79.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	0,01	0,00
80.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,67	0,01	0,01
81.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,45	0,01	0,00
82.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,05	0,01	0,00
83.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,66	0,01	0,01
84.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,20	0,01	0,00
85.	5009816	Fisie de montaj	m	27,20	0,01	0,27
86.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,00	0,01	0,00
87.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "IIPGH", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,00	0,01	0,00
88.	5110006	Boxe de cablu interurbane (corp de aluminiu), tip "BMM-2-3" cu plinta "PIE-6"	buc	4,00	0,01	0,04
89.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00	0,01	0,00
90.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC61"	kg	0,07	0,01	0,00
91.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0,43	0,01	0,00
92.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,70	0,01	0,01
93.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "PIOCCy30-2"	kg	1,12	0,01	0,01
94.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,07	0,01	0,00
95.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,00	0,01	0,00
96.	5420054	Stearina	kg	0,05	0,01	0,00
97.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,40	0,01	0,00
98.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,20	0,01	0,03
99.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,40	173,00	415,20
100.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,48	0,01	0,02
101.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,04	0,01	0,00
Total materiale de constructii						40 426,37

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t			0,01	0,01
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut		0,01	0,08
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	86,47	0,01	0,87
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,31	0,01	0,12




5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,98	25,00	74,50
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,72	25,00	618,00
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,50	0,01	0,01
Total utilaje de constructii						693,59

Total	lei	116 631,48
TVA	20,00 %	23 326,30
		139 957,78

Total deviz:

Intocmit

Verificat

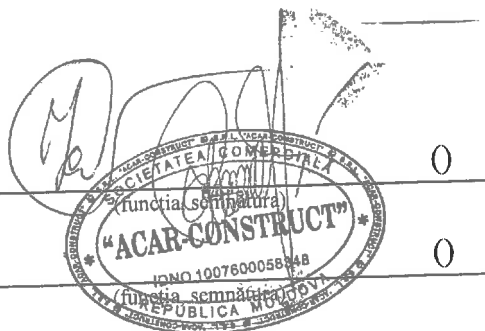

0

0



Biserica "Adormirea Maicii Domnului" ,orasul Causeni

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 10

Retea de drenare


Valoarea de deviz 401 460,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Camine de drenaj				
1	Pret de piata	Spalarea conductelor existente de impuritati si namol cu jet de apa sub presiune inalta.	m	93,00	34,60 34,60	3 217,43 3 217,43
2	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Демонтаж арматуры)	buc	4,00	26,10 24,22	104,39 96,87
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm (Vana din fonta Du 50mm)	buc	2,00	665,25 31,71	1 330,50 63,43
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm (Clapete inverse Du 50mm)	buc	2,00	437,31 31,71	874,63 63,43
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	2,00	378,40 31,71	756,80 63,43




1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Sensorii de nivel)				
6	M1J15A	Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm	t	0,01	11 053,00 9 294,00	110,53 92,94
7		Teava din otel inoxidabil D60x3.5	m	2,50	246,67 0,00	616,67 0,00
8	M1J15C	Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de peste 150 mm	t	0,27	4 340,85 3 761,15	1 172,03 1 015,51
9		Teava din otel inoxidabil D200	m	10,00	1 100,00 0,00	11 000,00 0,00
10	AcC01Bf	Montarea - Camin de vizitare din PE DN 1100 L=2080	buc	1,00	288,97 242,17	288,97 242,17
11		Camin de vizitare din PE DN 1100 L=2080	buc	1,00	9 167,00 0,00	9 167,00 0,00
12	AcC01Bf	Montarea - Camin cu baza incisa din PE DN 530. L=1500	buc	1,00	288,97 242,17	288,97 242,17
13		Camin cu baza incisa din PE DN 530. L=1500	buc	1,00	7 562,00 0,00	7 562,00 0,00
		Total Camine de drenaj Inclusiv salariu				36 489,92 5 097,38
		1.2. Prisma				
14	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)	m2	460,00	35,63 19,03	16 388,79 8 752,79
15	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele	m3	9,98	346,26	3 455,68



1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar			49,01	489,13
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	13,72	235,05 35,17	3 224,86 482,57
17	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	47,62	346,26 49,01	16 488,95 2 333,90
18	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	99,80	364,71 67,46	36 398,28 6 732,73
19	DD03B	Pavaj executat cu pavele abnorme executat pe substrat de mortar de ciment (Брусчатая мостовая по основанию из цементного раствора)	m2	232,88	248,12 51,89	57 782,53 12 085,07
20	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m		194,06 235,00	44 633,40 5 967,81
21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,40	235,04 35,17	329,06 49,24
22	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip	m	6,80	474,28 25,95	3 225,11 176,44

1	2	3	4	5	6	7
		4(G) sau 3(M), avind diametrul de 300 mm				
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	7,10	83,49 21,33	592,80 151,47
		Total Prisma Inclusiv salariu				182 519,46 37 221,15
		<i>Total</i>	Lei			219 009,38
		<i>Asigurarea medicala si fondul social</i>	22,50 %			9 521,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			17 652,51
		<i>Cheltuieli de semifabricat si depozit</i>	2,00 %			3 530,50
		<i>Total</i>	100,00 +			249 714,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			36 208,53
		<i>Total</i>	100,00 +			285 922,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			17 155,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				303 077,94 42 318,53
		2. Lucrari de montare				
24	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Pompa Biral SUB 4 x 7-6 (de lucru+ de rezerva)	buc	2,00	437,76 273,88	875,53 547,77
25	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Manometrului OBM1-100)	buc	1,00	62,41 59,39	62,41 59,39
		<i>Total</i>	Lei			937,94
		<i>Asigurarea medicala si fondul social</i>	22,50 %			136,61
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2,72
		<i>Cheltuieli de semifabricat si depozit</i>	2,00 %			0,54
		<i>Total</i>	100,00 +			1 077,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			461,44
		<i>Total</i>	100,00 +			1 539,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			92,36




1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 631,61 607,16
		3. Valoarea utilajului				
26		Pompa Biral SUB 4 x 7-6 (de lucru+ de rezerva)	buc	2,00	14 500,00 0,00	29 000,00 0,00
27		Manometru OBM 1.100	buc	2,00	243,35 0,00	486,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 486,70
		<i>Cheltuieli de semifabricat si depozit</i>	1,20 %			353,84
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				29 840,54

		Total	Lei	334 550,09
		TVA	20,00 %	66 910,02
				401 460,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		42 925,69

Intocmit

Verificat



Obiect Biserica "Adormirea Maicii
Domnului", orasul Causeni

Investitor Muzeul National de Arta al
Moldovei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Camine de drenaj				
1	Pret de piata	Spalarea conductelor existente de impuritati si namol cu jet de apa sub presiune inalta.	m			34,60
						34,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6000	57,66	34,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	0,00	0,00
2	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Демонтаж арматуры)	buc			26,10
						24,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	16,50	1,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800	7,00	0,56
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta Du 50mm)	buc			665,25
						31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730050	Vana din fonta Du 50mm	buc	1,0000	609,17	633,53
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Clapete inverse Du 50mm)	buc			437,31
						31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730051	Clapete inverse Du 50mm	buc	1,0000	390,00	405,60
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Sensorii de nivel)	buc			378,40
						31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730052	Sensorii de nivel	buc	1,0000	333,33	346,69
6	M1J15A	Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suport gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm	t			1 053,00
						9 294,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	123,0400	57,66	7 094,00
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	22,7800	57,66	1 313,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,3800	57,66	887,00
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	1,6000	19,00	30,00
	2874115801112	Suruburi cap hexagonal M 12x45 mm, gr.4,8	buc	243,0000	2,50	608,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	243,0000	1,50	365,00
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	2,0000	23,60	47,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	7,00	2,00
	3210517311408	Creion termocolor import -cutie 3 buc	buc	4,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800	10,00	10,00
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,0500	102,00	413,00
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	3,8200	74,40	284,00
7		Teava din otel inoxidabil D60x3.5	m			246,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2754100603	Teava din otel inoxidabil D60x3.5	buc	1,0000	246,67	246,67
8	M1J15C	Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suportii gata confectionati, conducta avind diametrul de peste 150 mm	t			4 340,85
						3 761,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	54,8100	57,66	3 160,33
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	5,3900	57,66	310,78
	7212030022700	Sudor	h-om	5,0300	57,66	290,04
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	1,6000	19,00	30,41
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	68,0000	2,50	170,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	68,0000	1,50	102,00
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	2,0000	23,60	47,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	7,00	1,74
	3210517311408	Creion termocolor import -cutie 3 buc	buc	4,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800	125,00	10,00
	2811237353195	Teflon (import) placi 5-40 mm	kg	1,5000	46,00	69,00
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,9100	102,00	92,81
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0,7600	74,40	56,56
9		Teava din otel inoxidabil D200	m			1 100,00
						0,00
	27541006200	Teava din otel inoxidabil D200	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
10	AcC01Bf	Montarea - Camin de vizitare din PE DN 1100 L=2080	buc			288,97
						242,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	242,17
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	156,00	46,80
11		Camin de vizitare din PE DN 1100 L=2080	buc			9 167,00
						0,00
	37541006200	Camin de vizitare din PE DN 1100 L=2080	buc	1,0000	9 167,00	9 167,00
12	AcC01Bf	Montarea - Camin cu baza incisa din PE DN 530. L=1500	buc			288,97
						242,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	242,17
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	156,00	46,80
13		Camin cu baza incisa din PE DN 530. L=1500	buc			7 562,00
						0,00
	37541006530	Camin cu baza incisa din PE DN 530. L=1500	buc	1,0000	7 562,00	7 562,00
		1.2. Prisma				
14	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)	m2			5,63
						19,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1711317323525	Geotextil	m2	1,0000	14,50	14,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	42,00	2,10
15	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			346,26
						49,01
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	290,00	297,25
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			235,05
						35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	195,00	199,88
17	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			346,26 49,01
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	290,00	297,25
18	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			364,71 67,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	290,00	297,25
19	DD03B	Pavaj executat cu pavele abnorme executat pe substrat de mortar de ciment (Брусчатая мостовая по основанию из цементного раствора)	m2			248,12 51,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2664102100000	Mortar	m3	0,0350	908,50	31,80
	2666122810000	Pavele	m2	1,0150	162,00	164,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0032	0,00	0,00
20	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m			194,06 25,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	25,95
	252121670200	Teava din PVC d=200	m	1,0500	152,80	163,65
	252490671002	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 200	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	102,00	0,10
21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			235,04 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	195,00	199,87
22	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 300 mm	m			474,28 25,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	25,95
	252121670300	Teava din PVC d=300	m	1,0500	410,70	439,86
	252490671003	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 300	buc	0,1710	8,37	8,37
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	83,49	0,10
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			83,49 21,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	21,33
	252121670110	Teava din PVC d=110	m	1,0500	55,86	59,44
	25249067101	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 110	buc	0,1710	2,62	2,62
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	102,00	0,10
2. Lucrari de montare						
24	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Pompa Biral SUB 4 x 7-6 (de lucru+ de rezerva)	buc			437,76 273,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	57,66	273,88
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	2,50	5,05
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	1,50	3,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	39,60	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	280,00	181,80
25	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Manometrului OBM1-100)	buc			62,41 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	72,00	3,02

1	2	3	4	5	6	7
		3. Valoarea utilajului				
26		Pompa Biral SUB 4 x 7-6 (de lucru+ de rezerva)	buc			14 500,00
						0,00
	3710076	Pompa Biral SUB 4 x 7-6 (de lucru+ de rezerva)	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00
27		Manometru OBM 1.100	buc			243,35
						0,00
	371007100	Manometru OBM 1.100	buc	1,0000	243,35	243,35

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Biserica "Adormirea Maicii
Domnului", orasul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10
Retea de drenare

Valoarea de deviz 401 460,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
2.	7129020012800	Pavator	h-om	255,5920	57,66	14 737,43
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	187,8670	57,66	10 832,42
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5119	57,66	87,18
5.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	1,6831	57,66	97,04
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,0291	57,66	924,23
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	105,8000	57,66	6 100,43
8.	9312040019600	Sapator	h-om	174,9492	57,66	10 087,57
		Total manopera				42 925,69

Materiale:

1.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	72,00	3,02
2.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	59,0400	290,00	17 121,60
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,4980	195,00	3 022,11
4.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	127,9950	290,00	29 665,55
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0780	7,00	0,49
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3200	7,00	2,24
7.	1711317323525	Geotextil	m2	380,0000	14,50	6 670,00
8.	1714227322940	Cinepa fuior	m	0,0224	125,00	2,80
9.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,50	5,28
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2020	39,60	8,00
11.	252121670110	Teava din PVC d=110	m	7,6041	55,50	422,03
12.	252121670200	Teava din PVC d=200	m	246,3300	152,80	37 639,22
13.	252121670300	Teava din PVC d=300	m	7,2828	410,70	2 991,05
14.	252490671002	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 200	buc	40,1166	25,00	1 002,91
15.	252490671003	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 300	buc	1,1861	48,00	56,93
16.	25249067101	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 110	buc	1,2384	15,00	18,58
17.	2664102100000	Mortar	m3	8,1508	908,50	7 405,00
18.	2666122810000	Pavele	m2	236,3732	162,00	38 292,46
19.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,4480	19,00	8,51
20.	2754100603	Teava din otel inoxidabil D60x3.5	buc	2,5000	246,67	616,67
21.	27541006200	Teava din otel inoxidabil D200	buc	10,0000	100,00	1 000,00



22.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	23,0000	42,00	966,00
23.	2811237353195	Teflon (import) placi 5-40 mm	kg	0,4050	46,00	18,63
24.	2874115801112	Suruburi cap hexagonal M 12x45 mm, gr.4,8	buc	2,4300	2,50	6,08
25.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,0400	2,50	10,10
26.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	18,3600	2,50	45,90
27.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	22,4000	1,50	33,60
28.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	2,4300	1,50	3,65
29.	287411730050	Vana din fonta Du 50mm	buc	2,0800	609,17	1 267,07
30.	287411730051	Clapete inverse Du 50mm	buc	2,0800	390,00	811,20
31.	287411730052	Sensorii de nivel	buc	2,0800	333,35	693,37
32.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	0,5600	23,60	13,21
33.	3210517311408	Creion termocolor import -cutie 3 buc	buc	1,1200	0,00	0,00
34.	371007100	Manometru OBM 1.100	buc	2,0000	243,35	486,70
35.	3710076	Pompa Biral SUB 4 x 7-6 (de lucru+ de rezerva	buc	2,0000	14 500,00	29 000,00
36.	37541006200	Camin de vizitare din PE DN 1100 L=2080	buc	1,0000	9 167,00	9 167,00
37.	37541006530	Camin cu baza incisa din PE DN 530. L=1500	buc	1,0000	7 562,00	7 562,00
38.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,3426	0,00	0,00
39.	4100116202820	Apa potabila	m3	13,9500	0,00	0,00
Total materiale de construcții						206 038,96

Utilaje de construcții:

1.	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0,2434	74,40	18,11
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2862	102,00	29,19
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,2439	102,00	24,87
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	156,00	93,60
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3200	230,00	303,60
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7452	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						469,37

Total	Lei	334 550,09
TVA	20,00 %	66 910,02
		401 460,11

Total deviz:

Intocmit

Verificat







Biserica "Adormirea Maicii Domnului" ,orasul Causeni

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 11

Forme arhitecturale Mici


Valoarea de deviz 2 962 726,46 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,610	538,98 0,00	3 023,65 0,00
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - K=4, transportarea la 40m	100 m3	5,610	938,01 0,00	5 262,25 0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,460	538,90 0,00	786,80 0,00
4	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - K=4, transportarea la 40m	100 m3	1,460	810,34 0,00	1 369,55 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,530	810,34 0,00	429,48 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,000	17,87 17,87	411,12 411,12
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,450	810,04 0,00	3 604,68 0,00
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 10 km	t	734,250	45,50 0,00	33 408,25 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,450	161,97 20,76	720,77 92,37
10	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	1,690	965,36 58,24	1 631,46 98,43
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		702,00 0,00	2 358,72 0,00
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	554,400	45,50 0,00	25 225,25 0,00
13	TsC18A	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	3,360	735,00 0,00	2 469,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
14	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - K=2,transportarea la 30m	100 m3	3,360	846,98 0,00	2 845,85 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				83 547,43 601,92
		2. Accese din dale de beton gr.80mm				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	85,500	432,07 51,89	36 941,98 4 436,94
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	85,500	507,26 57,08	43 370,67 4 880,63
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	570,000	316,94 141,84	180 655,57 80 850,85
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	290,000	181,71 34,02	52 695,85 9 865,63
		Total Accese din dale de beton gr.80mm Inclusiv salariu				313 664,07 100 034,05
		3. Accese din dale de beton gr.60mm				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,000	507,26 57,08	11 666,97 1 312,92
20	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	230,000	307,63 141,84	70 755,37 32 624,03
		Total Accese din dale de beton gr.60mm Inclusiv salariu				82 422,34 33 936,95
		4. Executarea acoperisului din pereu gr.60mm				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	35,000	507,26 57,08	1 775,41 199,79
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	35,000	307,63 141,84	10 767,13 4 964,53
		Total Executarea acoperisului din pereu gr.60mm Inclusiv salariu				12 542,54 5 164,32
		5. Accese din piatra de Cosauti				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	16,000	507,26	8 116,15



1	2	3	4	5	6	7
					57,08	913,33
24	DD03B	Pavaj executat cu pavele abnorme executat pe substrat de mortar de ciment	m2	160,000	1 081,36 51,89	173 018,24 8 303,04
		Total Accese din piatra de Cosauti Inklusiv salariu				181 134,39 9 216,37
		6. Semanarea gazonului				
25	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 680,000	7,50 7,50	12 592,94 12 592,94
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	16,800	772,92 277,92	12 985,08 4 669,08
		Total Semanarea gazonului Inklusiv salariu				25 578,02 17 262,02
		7. Gard				
27	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	60,000	953,94 221,99	57 236,58 13 319,46
28	RME05B	Copertina din dale de piatra cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 X 40 cm) confectionate pe santier din placaj brut, cu rosturi 1-2 mm latime, pentru marcarea unor ziduri de interes arheologic descoperite cu ocazia sapaturilor de cercetare, in grosime si suprafete variabile	m2	125,000	2 682,39 1 268,52	335 298,75 158 565,00
		Total Gard Inklusiv salariu				392 535,33 171 884,46
		8. Clopotnita				
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,600	68,61 68,61	109,78 109,78
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3	0,180	1 223,82 259,50	220,29 46,71



1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,680	1 307,12 253,71	4 810,19 933,64
32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,800	83,82 60,54	3 084,63 2 227,98
33	CC01C	(6AI) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - (diam.6AI)	kg	3,770	13,73 4,56	51,77 17,18
34	CC01D1	(12AIII) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - (diam.10AIII)	kg	162,000	12,81 3,63	2 074,95 588,47
35	CC01D1	(12AIII) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - (diam.14AIII)	kg	17,500	12,81 3,63	224,13 63,55
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	188,650	37,58 12,11	7 089,09 2 284,31
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t		77,22 94,96	90,07 12,63
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t	0,133	1 115,41 220,23	148,35 29,29




1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
39	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	11,660	1 442,46 386,32	16 819,07 4 504,51
40	RME05B	Pardoseli din dale de piatra cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 X 40 cm) confectionate pe santier din placaj brut, cu rosturi 1-2 mm latime, pentru marcarea unor ziduri de interes arheologic descoperite cu ocazia sapaturilor de cercetare, in grosime si suprafete variabile	m2	13,401	2 682,37 1 268,52	35 946,46 16 999,44
41	RMF05F	Revizuire, reconditionare si montare in opera piese originale din lemn de stejar la structura monumentelor din lemn: schelet turn	m3	0,750	9 291,53 5 049,87	6 968,65 3 787,40
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,980	33,76 2,30	66,85 4,56
43	RMC01A	Sarpanta la acoperisuri avand structura pe scaune sau ferme realizate din lemn ecarisat de rasinoase compuse din cosorobe, coarde, capriori, diagonale, clesti, etc. (confectionare si montare): acoperisuri cu contur regulat pe scaune	m2	11,650	11,650 403,62	8 083,42 4 702,17
44	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	11,650	106,85 25,08	1 244,80 292,22




1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle				
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	11,650	33,25 14,42	387,39 167,97
46	CR05B	Tavanitul planseelor etc., executate cu placi OSB de 12 mm grosime	m2	11,650	83,82 17,30	976,54 201,52
47	RMF30A1	Invelitoare de sindrila de stejar (L.U) batuta in 2 straturi la acoperisuri normale, cu sita avand dimensiunile: 40x7x0,5 pana la 1,5 cm. Pentru invelitori din sindrila de brad, manopera se scade	m2	11,650	4 366,20 181,63	50 866,18 2 115,95
		Total Clopotnita Inclusiv salariu				139 262,61 39 089,28
		9. Poarta principala si intrare				
48	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	2,500	953,89 221,99	2 384,73 554,98
49	R4A33A	Restaurarea si reconstituirea detaliilor arhitecturale de perete cu iesindul pina la 20 cm inclusiv, cu confectionarea pietrelor din placi taiate, detalii arhitecturale netede, drepte (centuri, profiluri trase, briuri): calcar (marmura grupa V)	m2	21,400	9 414,71 3 012,74	201 474,77 64 472,53
50	RME05B	Pardoseli din dale de piatra cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 X 40 cm) confectionate pe santier din placaj brut, cu rosturi 1-2 mm latime, pentru marcarea unor ziduri de interes arheologic descoperite cu ocazia sapaturilor de cercetare, in grosime si suprafate variabile	m2	32,140	2 682,38 1 268,52	86 211,85 40 770,23
51	R5F05L	Reconstituirea foilor de usi din lemn de stejar: complexitate medie	m2	3,890	16 538,44 2 556,65	64 334,52 9 945,37

1	2	3	4	5	6	7
52	R5F05R	Ajustarea si montarea in balamale a foilor de usi noi confectionate: in doua canaturi	buc	1,000	3 905,17 663,09	3 905,17 663,09
		Total Poarta principala si intrare Inklusiv salariu				358 311,04 116 406,20
		10. Poarta secundara				
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,500	68,62 68,62	34,31 34,31
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,480	1 306,31 253,71	627,03 121,78
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,140	1 385,80 305,60	1 579,81 348,38
56	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,360	102,70 72,08	858,55 602,55
57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - (diam.6AI)	kg	22,100	15,33	338,79 126,16
58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - (diam.12AIII)	kg	13,500	13,71	185,03 55,30



1	2	3	4	5	6	7
59	R5F05L	Reconstituirea foilor de usi din lemn de stejar: complexitate medie	m2	6,100	3 299,44 2 556,64	20 126,61 15 595,53
60	R5F05R	Ajustarea si montarea in balamale a foilor de usi noi confectionate: in doua canaturi	buc	1,000	3 905,17 663,09	3 905,17 663,09
		Total Poarta secundara Inklusiv salariu				27 655,30 17 547,10
		11. Monument funerar				
61	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,650	68,61 68,61	250,42 250,42
62	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual	m3	3,650	1 026,99 213,34	3 748,50 778,70
63	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 400 mm	buc	1,000	27,40 20,18	27,40 20,18
64	R4A14A	Restaurarea si reconstituirea coloanelor rotunde si in trei sferturi in plan cilindrice cu caneluri, executate din piatra cioplita, pina la 4 buc. in fiecare rind, cu diametrul pina la 1m: calcar (marmura grupa V)	m2	5,710	3 979,40 3 897,82	22 722,39 22 256,53
		Total Monument funerar Inklusiv salariu				26 748,71 23 305,83

	Total	lei	1 643 401,78
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	120 250,91
	Transport materiale	10,00 %	100 280,26
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 863 932,95
	Cheltuieli de regie	14,50 %	270 270,28
	Total	100,00 +	2 134 203,23
	Beneficiu de deviz	6,00 %	128 052,20
	Total	100,00 +	2 262 255,43
	Cheltuieli diurna+cazare	8,27 %	187 088,53
	Organizare de santier	0,80 %	19 594,75



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			2 468 938,71
		TVA	20,00 %			493 787,75
						2 962 726,46
		Total deviz: Inclisiv salariu				534 448,50

Intocmit

Verificat



Obiect Biserica "Adormirea Maicii
Domnului", orasul Causeni

Investitor Muzeul National de Arta al
Moldovei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			538,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	0,00
						538,98
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - K=4, transportarea la 40m	100 m3			938,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	350,00	0,00
						938,01
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			538,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	0,00
						538,90
4	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - K=4, transportarea la 40m	100 m3			938,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	350,00	0,00
						938,05
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,34
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	0,00
						810,34
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
						17,87
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,04
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	0,00
						810,04
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 10 km	t			45,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	0,00
						45,50
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
10	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tratat, de 3,1-6 t,	100 m3			965,36

1	2	3	4	5	6	7
		neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP				58,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100	57,66	58,24
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,1800	375,00	442,46
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,1800	393,82	464,66
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			45,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
13	TsC18A	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			735,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,00	735,00
14	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - K=2, transportarea la 30m	100 m3			846,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	846,98
		2. Accese din dale de beton gr.80mm				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			432,07
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			507,26
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			316,94
						141,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,37	2,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,37	18,08
	2661112800655-80	Placi din beton, pentru trotuare gr.80mm	m2	1,0150	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,50	
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			181,71
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	910,00	40,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,37	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		3. Accese din dale de beton gr.60mm				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			507,26
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
20	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			307,63
						141,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,37	2,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,37	18,08
	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	130,83	132,79
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,50	1,97
		4. Executarea acoperisului din pereu gr.60mm				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			507,26
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			307,63
						141,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,37	2,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,37	18,08
	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	130,83	132,79
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,50	1,97
		5. Accese din piatra de Cosauti				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			507,26
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
24	DD03B	Pavaj executat cu pavele abnorme executat pe substrat de mortar de ciment	m2			1081,36
						51,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9000		51,89
	2664102100000	Mortar	m3	0,0350	910,00	31,85
	2666122810000-60	Pavele din piatra naturala Cosauti gr.60mm	m2	1,0150	980,00	994,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	40,00	2,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0032	250,00	0,80
		6. Semanarea gazonului				
25	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint	m2			7,50

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime				7,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
26	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			772,92
						277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
		7. Gard				
27	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			953,94
						221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	40,00	5,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	300,00	186,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	250,00	176,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,37	203,58
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	300,00	150,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
28	RME05B	Copertina din dale de piatra cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 X 40 cm) confectionate pe santier din placaj brut, cu rosturi 1-2 mm latime, pentru marcarea unor ziduri de interes arheologic descoperite cu ocazia sapaturilor de cercetare, in grosime si suprafete variabile	m2			2 682,39
						1 268,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	22,0000	57,66	1 268,52
	2666122800403	Dale de piatra neregulate	m2	1,4000	980,00	1 372,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0370	910,00	33,67
	1411112205748	Praf de piatra	kg	6,0000	0,50	3,00
	1421302200466	Colorant oxid	kg	0,0700	10,00	0,70
	2651122100001	Ciment alb	kg	1,0000	3,50	3,50
	2010407343983	Rumegus de lemn	kg	0,1000	10,00	1,00
		8. Clopotnita				
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61
						68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 223,83
						259,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,50
	2663102100010-2	Beton clasa B7.5 (M100)	m3	1,0250	835,00	862,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			307,12
						230,64
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	230,64
	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	1,0250	940,00	966,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,82
						60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,17	1,13
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,80	7,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
33	CC01C	(6AI) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - (diam.6AI)	kg			13,73
						4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,70	8,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,15
34	CC01D1	(12AIII) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - (diam.10AIII)	kg			12,81
						3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,70	8,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,15
35	CC01D1	(12AIII) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - (diam.14AIII)	kg			12,81
						3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,70	8,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,15
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,58
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,58	0,15
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,50	0,16
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			677,22
						94,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	94,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	170,66	577,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	20,00	4,81
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 115,41
						220,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	887,97	887,97
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	20,00	7,22
39	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			1 442,46
						386,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	980,00	1 009,58
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,50	4,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	250,00	10,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,37	16,60

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 480,00	9,22
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,50	1,41
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,50	0,19
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,50	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	55,00	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
40	RME05B	Pardoseli din dale de piatra cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 X 40 cm) confectionate pe santier din placaj brut, cu rosturi 1-2 mm latime, pentru marcarea unor ziduri de interes arheologic descoperite cu ocazia sapaturilor de cercetare, in grosime si suprafeie variabile	m2			2 682,37 1 268,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	22,0000	57,66	1 268,52
	2666122800403	Dale de piatra neregulate	m2	1,4000	980,00	1 371,97
	2664102100000	Mortar	m3	0,0370	910,00	33,68
	1411112205748	Praf de piatra	kg	6,0000	0,50	3,00
	1421302200466	Colorant oxid	kg	0,0700	10,00	0,70
	2651122100001	Ciment alb	kg	1,0000	3,50	3,50
	2010407343983	Rumegus de lemn	kg	0,1000	10,00	1,00
41	RMF05F	Revizuire, reconditionare si montare in opera piese originale din lemn de stejar la structura monumentelor din lemn: schelet turn	m3			9 291,53 5 049,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	87,5800	57,66	5 049,87
	2010102904302	Material lemnos recuperat	m3	0,8000	3 000,00	2 400,00
	2010102900563	Busteni de stejar	m3	0,3400	5 416,67	1 841,67
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			33,76 2,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,30
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,60	29,92
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	0,68
43	RMC01A	Sarpanta la acoperisuri avand structura pe scaune sau ferme realizate din lemn ecarisat de rasinoase compuse din cosorobe, coarde, capriori, diagonale, clesti, etc. (confectionare si montare): acoperisuri cu contur regulat pe scaune	m2			693,86 403,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,0000	57,66	403,62
	2010102960633	Lemn ecarisat brad	m3	0,0400	5 416,67	216,67
	2010102903507	Scindura de brad	m3	0,0100	5 416,67	54,40
	2873145887004	Cuie lemn	buc	0,7000	14,17	9,92
	2873145887002	Cuie	kg	0,3000	14,17	4,25
	2875276311518	Scoabe	kg	0,3000	12,50	3,75
	2875276311527	Legaturi metalice	kg	0,1000	12,50	
44	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			106,83 25,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	57,66	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 000,00	78,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	14,17	2,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,25 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,50	18,36
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
46	CR05B	Tavanitul planseelor etc., executate cu placi OSB de 12 mm grosime	m2			83,82

1	2	3	4	5	6	7
						17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112204300-1 3	Placi PAL gr.12mm	m2	1,0500	61,33	64,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,17	2,13
47	RMF30A1	Invelitoare de sindrila de stejar (L.U) batuta in 2 straturi la acoperisuri normale, cu sita avand dimensiunile: 40x7x0,5 pana la 1,5 cm. Pentru invelitori din sindrila de brad, manopera se scade	m2			4 366,20 181,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,1500	57,66	181,63
	2030122948635	Sindrila stejar (brad)	buc	95,0000	43,33	4 116,35
	20101029059531	Sipci de brad 4x6	m3	0,0120	5 416,67	65,09
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	14,17	0,14
	2873145886763	Cuie pt. sita	kg	0,0800	14,17	1,13
	5009839	Bicarbonat de sodiu cristalizat	kg	0,0230	29,35	0,68
	2413317346646	Sulfat cupru cristalizat	kg	0,0200	29,35	0,59
	2415107300096	Acid boric cristalizat	kg	0,0200	29,35	0,59
		9. Poarta principala si intrare				
48	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			953,89 221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	40,00	5,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	300,00	186,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	250,00	176,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,37	203,58
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	300,00	150,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
49	R4A33A	Restaurarea si reconstituirea detaliilor arhitecturale de perete cu iesindul pina la 20 cm inclusiv, cu confectionarea pietrelor din placi taiate, detalii arhitecturale netede, drepte (centuri, profiluri trase, briuri): calcar (marmura grupa V)	m2			9 414,71 3 012,74
	9310060019979	Muncitor restaurator, cat.4.3	h-om	52,2500	57,66	3 012,74
	2661112800807	Placi de calcar (marmura grupa V) gros. 20-22 cm	m2	2,1000	2 985,00	6 331,13
	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,0000	1,37	9,69
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	4,0000	3,20	12,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0550	250,00	13,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,02
	2874115837742	Piroane de otel	kg	1,6000	20,00	32,32
50	RME05B	Pardoseli din dale de piatra cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 X 40 cm) confectionate pe santier din placaj brut, cu rosturi 1-2 mm latime, pentru marcarea unor ziduri de interes arheologic descoperite cu ocazia sapaturilor de cercetare, in grosime si suprafete variabile	m2			2 682,38 1 268,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	22,0000	57,66	1 268,52
	2666122800403	Dale de piatra neregulate	m2	1,4000	980,00	1 372,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0370	910,00	33,66
	1411112205748	Praf de piatra	kg	6,0000	0,50	3,00
	1421302200466	Colorant oxid	kg	0,0700	0,80	0,70
	2651122100001	Ciment alb	kg	1,0000	5,50	5,50
	2010407343983	Rumegus de lemn	kg	0,1000	16,88	1,69
51	R5F05L	Reconstituirea foilor de usi din lemn de stejar: complexitate medie	m2			6 538,44 2 556,65
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	24,3400	57,66	2 556,65
	26821326005000	Foi de usi din lemn	m2	1,0000	13 953,80	13 953,80
	2010102903005	Scinduri de stejar tivite, cal. 1	m3	0,1320	0,00	0,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2600	14,17	3,68
	2462106110355	Clei de cazeina	kg	0,2000	60,00	12,00
	2681126001475	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	m2	0,0300	1,50	0,45
	2955270002613	Muchier electric	h-ut	0,4400	25,00	11,00
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
52	R5F05R	Ajustarea si montarea in balamale a foilor de usi noi confectionate: in doua canaturi	buc			3 905,17 663,09
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	11,5000	57,66	663,09
	2863146310605	Balamale 150 mm	buc	4,0000	810,50	3 242,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	0,1400	0,55	0,08
		10. Poarta secundara				
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 306,31 253,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	1,0250	910,00	946,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 385,80 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	1,0250	910,00	961,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	40,00	6,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	97,94
56	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,70 72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	55,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,20	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	3,50	0,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,50	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	14,17	0,57
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	80,80	12,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	6,99
57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - (diam.6Al)	kg			15,33 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,70	8,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - (diam.12AIII)	kg			13,71 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,70	8,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,34
59	R5F05L	Reconstituirea foilor de usi din lemn de stejar: complexitate medie	m2			299,44

1	2	3	4	5	6	7
						2 556,64
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	44,3400	57,66	2 556,64
	2010102903005	Scinduri de stejar tivite, cal. 1	m3	0,1320	5 416,67	714,82
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2600	14,17	3,68
	2462106110355	Clei de cazeina	kg	0,2000	60,00	12,00
	2681126001475	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	m2	0,0300	1,50	0,04
	2955270002613	Muchier electric	h-ut	0,4400	25,00	11,00
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
60	R5F05R	Ajustarea si montarea in balamale a foilor de usi noi confectionate: in doua canaturi	buc			3 905,17
						663,09
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	11,5000	57,66	663,09
	2863146310605	Balamale 150 mm	buc	4,0000	810,50	3 242,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	0,1400	0,55	0,08
		11. Monument funerar				
61	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61
						68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
62	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual	m3			1 026,99
						213,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8120	800,00	649,64
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	300,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
63	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 400 mm	buc			27,40
						20,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0000	1,37	4,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0070	250,00	1,75
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0700	15,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	40,00	0,12
64	R4A14A	Restaurarea si reconstituirea coloanelor rotunde si in trei sferturi in plan cilindrice cu caneluri, executate din piatra cioplita, pina la 4 buc. in fiecare rind, cu diametrul pina la 1m: calcar (marmura grupa V)	m2			3 979,40
						3 897,82
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	67,6000	57,66	3 897,82
	2874115837741	Piroane de alama	kg	0,0000	0,01	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,0000	1,37	13,84
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	4,0000	3,20	12,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0540	250,00	13,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,02
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	3,0000	3,20	9,70
	2874115837742	Piroane de otel	kg	1,4600	20,00	29,49

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Biserica "Adormirea Maicii
Domnului", orasul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11
Forme arhitecturale Mici

Valoarea de deviz 2 962 726,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 820,696	57,66	220 301,33
2.	7123010010200	Betonist	h-om	252,342	57,66	14 550,05
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,864	57,66	799,41
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	195,787	57,66	11 289,08
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	39,212	57,66	2 260,96
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 607,600	57,66	92 694,22
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	299,376	57,66	17 262,02
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,409	57,66	138,91
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,727	57,66	41,92
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,887	57,66	108,80
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,843	57,66	2 066,71
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	264,451	57,66	15 248,25
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,567	57,66	2 685,05
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	718,100	57,66	41 405,65
15.	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	23,000	57,66	1 326,18
16.	9310060019979	Muncitor restaurator, cat.4.3	h-om	1 118,150	57,66	64 472,53
17.	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	828,953	57,66	47 797,43
		Total manopera				534 448,50

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	66,528	125,00	8 316,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,830	10,50	29,71
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,769	0,50	1,88
4.	1411112205748	Praf de piatra	kg	1 023,246	0,50	511,62
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,018	300,00	5,40
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	147,200	300,00	44 160,00
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	38,875	300,00	11 662,50
8.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	35,875	300,00	9 922,50
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,291	250,00	1 072,75
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	139,175	250,00	34 529,75
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,175	250,00	1 043,75
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,730	250,00	12 932,50

13.	1421302200466	Colorant oxid	kg	11,938	10,00	119,38
14.	2010102900563	Busteni de stejar	m3	0,255	5 416,67	1 381,25
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	3 000,00	54,00
16.	2010102903005	Scinduri de stejar tivite, cal. 1	m3	0,513 0,805	0,00 5 416,67	0,00 4 360,42
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,445	3 000,00	1 335,00
18.	2010102903507	Scindura de brad	m3	0,117	5 416,67	633,75
19.	2010102904302	Material lemnos recuperat	m3	0,600	3 000,00	1 800,00
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	3 000,00	24,00
21.	20101029059531	Sipci de brad 4x6	m3	0,140	5 416,67	758,33
22.	2010102960633	Lemn ecarisat brad	m3	0,466	5 416,67	2 524,17
23.	2010237318750	Distantieri	buc	37,459	0,75	28,09
24.	2010407343983	Rumegus de lemn	kg	17,054	10,00	170,54
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,566	80,80	368,93
26.	2030122948635	Sindrila stejar (brad)	buc	1 106,750	43,33	47 955,48
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,237	0,40	0,89
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	400,00	0,40
29.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,072	15,50	1,12
30.	2320166200676	White spirit	kg	0,080	20,00	1,60
31.	2320187315789	Decofrol	kg	5,419	18,00	97,54
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,366	17,60	59,24
33.	2413317346646	Sulfat cupru cristalizat	kg	0,233	29,35	6,84
34.	2415107300096	Acid boric cristalizat	kg	0,233	29,35	6,84
35.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,692	170,66	118,10
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,450	170,66	76,80
37.	2462106110355	Clei de cazeina	kg	1,998	60,00	119,88
38.	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,475	0,50	2,24
39.	2651122100001	Ciment alb	kg	170,541	3,50	596,89
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	849,890	1,37	1 164,35
41.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 336,000	1,37	1 830,32
42.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,711	3,50	16,49
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 428,819	1,37	12 917,48
44.	26511221004022	Ciment M-400	kg	208,969	1,37	286,29
45.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 022,000	1,37	15 100,14
46.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	109,524	3,20	350,48
47.	2652102100713	Var pasta	m3	0,024	4 480,00	107,52
48.	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	17,301	3,20	55,36
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,673	0,50	0,34
50.	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	268,975	130,83	35 190,00
51.	2661112800655-80	Placi din beton, pentru trotuare gr.80mm	m2	578,550	140,00	80 997,00
52.	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	12,012	980,00	11 771,76
53.	2661112800807	Placi de calcar (marmura grupa V) gros. 20-22 cm	m2	45,389	2 985,00	135 486,17
54.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,050	910,00	11 875,50
55.	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	11,910	910,00	5 034,12
56.	2663102100010-2	Beton clasa B7.5 (M100)	m3	4,186	895,00	155,31
57.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	11,910	890,00	2 371,20
58.	2664102100000	Mortar	m3	11,910	910,00	10 838,10
59.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	291,450	100,00	29 145,00
60.	2666122800403	Dale de piatra neregulate	m2	238,757	980,00	233 981,86
61.	2666122810000-60	Pavele din piatra naturala Cosauti gr.60mm	m2	162,400	980,00	159 152,00



62.	2670112204300-13	Placi PAL gr.12mm	m2	12,233	61,33	750,25
63.	2681126001475	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	m2	0,300	1,50	0,45
64.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	13,799	15,50	213,88
65.	26821326005000	Foi de usi din lemn	m2	3,890	13 953,80	54 280,28
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	26,516	8,70	230,69
67.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	197,825	8,70	1 721,07
68.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,887	14,58	27,51
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,840	14,58	26,83
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,189	14,58	31,91
71.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	188,650	25,00	4 716,25
72.	2863146310605	Balamale 150 mm	buc	8,000	810,50	6 484,00
73.	2873145886763	Cuie pt. sita	kg	0,932	14,17	13,21
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,240	14,17	102,59
75.	2873145887002	Cuie	kg	3,495	14,17	49,52
76.	2873145887004	Cuie lemn	buc	8,155	14,17	115,56
77.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,943	30,00	28,29
78.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,418	3,50	1,46
79.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	0,280	0,55	0,16
80.	2874115837741	Piroane de alama	kg	0,000	0,01	0,00
81.	2874115837742	Piroane de otel	kg	43,002	20,00	860,04
82.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,418	0,20	0,08
83.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,067	55,00	3,69
84.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,714	14,17	38,46
85.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	4,593	12,50	57,41
86.	2875276311518	Scoabe	kg	3,495	12,50	43,69
87.	2875276311527	Legaturi metalice	kg	1,165	12,50	14,56
88.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,418	12,50	5,22
89.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	143,994	0,01	1,44
90.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,700	98,50	1 644,95
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,509	2,00	3,02
92.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,480	40,00	339,20
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,330	40,00	173,20
94.	4100126202818	Apa	m3	29,975	40,00	1 199,00
95.	5009839	Bicarbonat de sodiu cristalizat	kg	0,268	29,35	7,87
Total materiale de constructii						1 002 802,6
						1

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	89,670	91,19	8 177,01
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	44,835	299,41	13 424,06
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	35,00	0,07
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,399	350,00	139,65
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,049	35,00	36,71
6.	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,994	375,00	747,75
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,056	360,00	6 392,88
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	39,276	350,00	2 469,60
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	39,276	350,00	13 911,10
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,80	25,00	1,80
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,820	25,00	741,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,292	55,00	16,06



13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,026	52,08	1,35
14.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,994	393,82	785,28
15.	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,500	25,00	12,50
16.	2955270002613	Muchier electric	h-ut	4,396	25,00	109,90
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,207	350,00	422,45
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	234,534	250,00	58 633,50
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,512	250,00	128,00
Total utilaje de construcții						106 150,67

Total	lei	1 643 401,78
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	120 250,91
Transport materiale	10,00 %	100 280,26
Cheltuieli directe	100,00 +	1 863 932,95
Cheltuieli de regie	14,50 %	270 270,28
Total	100,00 +	2 134 203,23
Beneficiu de deviz	6,00 %	128 052,20
Total	100,00 +	2 262 255,43
Cheltuieli diurna+cazare	8,27 %	187 088,53
Organizare de santier	0,80 %	19 594,75
Total	100,00 +	2 468 938,71
TVA	20,00 %	493 787,75

Total deviz:

2 962 726,46

Intocmit

Verificat

0

0

ACAR-CONSTRUCT

REPUBLICA ROMANIA



Biserica "Adormirea Maicii Domnului", orasul Causeni

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 12

Lucrari de restaurare - Lucrari suplimentare


Valoarea de deviz 897 936,27 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperire (capace) - invelitori din olane	m2	38,800	64,30 63,43	2 494,88 2 460,93
2	RCsK41C	Desfacerea capacelor din placi de piatra	m2	12,800	48,72 44,97	623,68 575,68
3	RCsF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	42,400	409,24 403,04	17 351,92 17 089,04
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	30,000	223,72 223,72	6 711,62 6 711,62
5	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	30,000	68,58 64,58	2 057,38 1 937,38



1	2	3	4	5	6	7
6	RCsB02E	Beton marfa M200 procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii	m3	38,000	1 343,43 288,30	51 050,26 10 955,40
7	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	152,000	105,00 77,26	15 959,71 11 744,19
8	RMB11A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - Piatra veche rezultata din demolari	m3	31,000	2 030,10 1 729,80	62 933,10 53 623,80
9	RMB11A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3	51,400	2 375,10 1 729,80	122 080,14 88 911,72
		Total Gard				281 262,69
		Inclusiv salariu				194 009,76
		2. Consolidare vestigii arheologice				
10	RCsF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	9,500	409,24 403,04	3 887,81 3 828,91
11	RCsA02D	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3	20,980	784,93 263,99	16 467,79 16 028,61
12	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi	m3	20,980	68,58 64,58	1 438,81 1 354,89



1	2	3	4	5	6	7
		cu maiul de mina				
13	RMA03A	Beton armat clasa C12/15 turnat in elemente de subzidire sau consolidari de fundatii, in conditii speciale, spatii restranse pe tronsoane si etape de lucru (preparat manual)	m3	5,700	1 994,15 1 153,20	11 366,66 6 573,24
14	RMB11A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - Piatra veche rezultata din demolari	m3	9,500	2 030,10 1 729,80	19 285,95 16 433,10
15	RMB11A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3	3,800	2 375,10 1 729,80	9 025,38 6 573,24
16	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 - Rigola din piatra naturala Cosauti h150*200*600mm , Grila din piatra naturala travertin h50*200*600mm (L=7m)	buc	12,000	1 367,05 254,86	16 404,55 3 058,28
17	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din piatra (verticale, orizontale,inclusiv tavane) - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	40,000	176,68 50,74	7 067,39 2 029,63
18	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	1,500	223,72	335,58 335,58
19	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm	m	11,000	206,91 24,22	2 275,99 266,39




1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidare vestigii arheologice Inclusiv salariu				87 555,91 56 481,87
		3. Monument funerar (material gata confectionat)				
20	Pret furnizor	Monument funerar (material gata confectionat), * pret estimativ	buc	1,000	55 050,00 0,00	55 050,00 0,00
		Total Monument funerar (material gata confectionat) Inclusiv salariu				55 050,00
		4. Material hidroizolant pentru betoane Penetron Admix				
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de material hidrofug	kg	532,250	107,73 4,04	57 339,01 2 148,30
		Total Material hidroizolant pentru betoane Penetron Admix Inclusiv salariu				57 339,01 2 148,30

	Total	lei	481 207,61
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	56 843,98
	Transport materiale	10,00 %	22 387,41
	Cheltuieli de achizitie si depozitare	2,00 %	4 477,48
	Cheltuieli directe	100,00 +	564 916,48
	Cheltuieli de regie	14,50 %	81 912,88
	Total	100,00 +	646 829,36
	Beneficiu de deviz	6,00 %	38 809,76
	Total	100,00 +	685 639,12
	Cheltuieli diurna+cazare	8,27 %	56 702,37
	Organizare de santier	0,80 %	5 938,73
	Total	100,00 +	748 280,22
	TVA	20,00 %	149 656,05
	Total deviz: Inclusiv salariu		897 936,27 252 639,93

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Biserica "Adormirea Maicii
Domnului", orasul Causeni


Investitor Muzeul National de Arta al
Moldovei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperire (capace) - invelitori din olane	m2			64,30
						63,43
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	35,00	0,88
2	RCsK41C	Desfacerea capacelor din placi de piatra	m2			48,72
						44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
3	RCsF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			409,24
						403,04
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,7200	57,66	329,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	57,66	73,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	35,00	4,20
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			223,72
						223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	57,66	223,72
5	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udата si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			68,58
						64,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	57,66	64,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
6	RCsB02E	Beton marfa M200 procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii	m3			1 343,43
						288,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	57,66	190,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	57,66	98,02
	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	1,0250	910,00	946,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	555,55	83,33
7	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			105,00
						77,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	57,66	70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	80,80	9,89

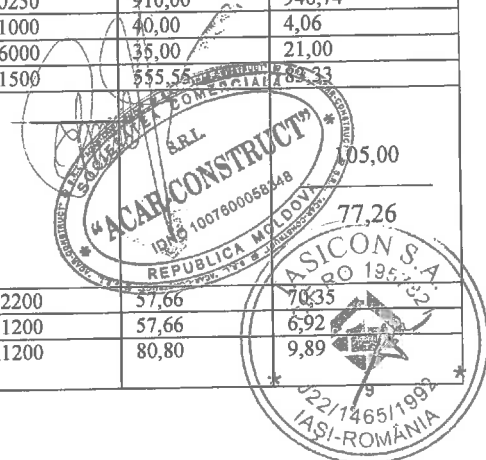

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	3 000,00	4,60
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	3 000,00	3,99
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,20
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	3 000,00	4,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	14,17	1,16
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
8	RMB11A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - Piatra veche rezultata din demolari	m3			2 030,10 1 729,80
	7122050013400	Zidar	h-om	30,0000	57,66	1 729,80
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	1,1500	0,00	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,3300	910,00	300,30
9	RMB11A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3			2 375,10 1 729,80
	7122050013400	Zidar	h-om	30,0000	57,66	1 729,80
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	1,1500	300,00	345,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,3300	910,00	300,30
		2. Consolidare vestigii arheologice				
10	RCsF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			409,24 403,04
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,7200	57,66	329,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	57,66	73,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	35,00	4,20
11	RCsA02D	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3			784,93 763,99
	9312040019600	Sapator	h-om	12,3000	57,66	709,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0047	3 000,00	14,16
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0020	3 000,00	6,01
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0297	14,17	0,42
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 mm	kg	0,0040	12,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30
12	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			68,58 64,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	57,66	64,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
13	RMA03A	Beton armat clasa C12/15 turnat in elemente de subzidire sau consolidari de fundatii, in conditii speciale, spatii restranse pe tronsoane si etape de lucru (preparat manual)	m3			1 994,15 1 153,20
	7123011000200	Betonist	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	2651122100000	Ciment	kg	330,0000	1,37	452,10
	00000052	Nisip	m3	0,6600	250,00	165,00
	1421102200148	Pietris ciuruit, spalut, sortat	m3	0,6100	300,00	183,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2900	40,00	11,60
	29522700037011	Betoniera	h-ut	0,3000	55,00	10,50
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,2500	73,50	18,75
14	RMB11A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - Piatra veche rezultata din demolari	m3			2 030,10 1 729,80
	7122050013400	Zidar	h-om	30,0000	57,66	1 729,80
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	1,1500	0,00	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,3300	910,00	300,30
15	RMB11A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate	m3			2 375,10



1	2	3	4	5	6	7
		din: piatra bruta sau bolovani de rau				1 729,80
	7122050013400	Zidar	h-om	30,0000	57,66	1 729,80
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	1,1500	300,00	345,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,3300	910,00	300,30
16	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 - Rigola din piatra naturala Cosauti h150*200*600mm , Grila din piatra naturala travertin h50*200*600mm (L=7m)	buc			1 367,05
						254,86
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2200	57,66	128,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2666122800611001	Rigola cu grila din piatra naturala	buc	1,0100	575,00	609,79
	287527420300011	Gratar din piatra naturala	buc	1,0000	450,00	472,50
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	910,00	22,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	35,00	7,00
17	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din piatra (verticale, orizontale, inclusiv tavane) - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			176,68
						50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2430226101010-03	Solutie Hidrofobizata	kg	1,2000	104,12	124,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	40,00	1,00
18	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprizinite	m3			223,72
						223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	57,66	223,72
19	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm	m			206,91
						24,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2521216720160-200	Teava din material plastic pentru canalizare d.200mm	m	1,0300	173,88	179,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	125,00	3,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	15,00	0,34
		3. Monument funerar (material gata confectionat)				
20	Pret furnizor	Monument funerar (material gata confectionat), * pret estimativ	buc			55 050,00
						0,00
	10050	Monument funerar (material gata confectionat)	buc	1,0000	55 050,00	55 050,00
		4. Material hidroizolant pentru betoane Penetron Admix				
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de material hidrofug	kg			107,73
						4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2811237322800-2	Material hidroizolant Penetron Admix	kg	1,0200	101,66	103,69

APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Deviz local de resurse № 12

Lucrari de restaurare - Lucrari suplimentare

Valoarea de deviz 897 936,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	296,868	57,66	17 117,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 923,458	57,66	168 566,59
3.	7123010010200	Betonist	h-om	125,400	57,66	7 230,56
4.	7123011000200	Betonist	h-om	114,000	57,66	6 573,24
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	205,371	57,66	11 841,69
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,608	57,66	1 476,56
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	26,640	57,66	1 536,06
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,992	57,66	287,84
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,620	57,66	266,39
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	370,135	57,66	21 341,99
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,400	57,66	1 522,22
12.	9312040019600	Sapator	h-om	258,054	57,66	14 879,39
		Total manopera				252 639,93

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	3,762	250,00	940,50
2.	10050	Monument funerar (material gata confectionat)	buc	1,000	55 050,00	55 050,00
3.	1421102200148	Pietris ciuruit, spalat, sortat	m3	3,477	300,00	1 043,10
4.	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	46,575 63,480	0,00 300,00	0,00 19 044,00
5.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,275	3 000,00	825,00
6.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,202	3 000,00	606,00
7.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,233	3 000,00	699,00
8.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,099	3 000,00	297,00
9.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	18,605	80,80	1 503,28
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,253	15,00	3,79
11.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	18,605	18,00	334,89
12.	2430226101010-03	Solutie Hidrofobizata	kg	48,000	104,12	4 997,76
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	60,286	15,00	35,75
14.	2521216720160-200	Teava din material plastic pentru canalizare d.200mm	m	11,330	175,88	1 970,06
15.	2651122100000	Ciment	kg	150,000	1,37	2 576,97
16.	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	30,534	910,00	35 975,94
17.	2664102100000	Mortar	m3	21,082	910,00	28 738,71
18.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,302	910,00	274,82



19.	2666122800611001	Rigola cu grila din piatra naturala	buc	12,726	575,00	7 317,45
20.	2811237322800-2	Material hidroizolant Penetron Admix	kg	542,895	101,66	55 190,71
21.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	13,026	14,17	184,58
22.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 mm	kg	0,084	12,50	1,05
23.	28752742030001	Gratar din piatra naturala	buc	12,600	450,00	5 670,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,857	40,00	194,28
25.	4100126202818	Apa	m3	9,986	40,00	399,44
Total materiale de constructii						223 874,08

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,228	35,00	217,98
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,650	35,00	162,75
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,500	15,00	97,50
4.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	22,800	35,00	798,00
5.	2952270003103	Vibrator	h-ut	4,275	25,00	106,88
6.	29522700037011	Betoniera	h-ut	1,710	35,00	59,85
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,400	35,00	84,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,700	555,55	3 166,64
Total utilaje de constructii						4 693,60

Total	lei	481 207,61
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	56 843,98
Transport materiale	10,00 %	22 387,41
Cheltuieli de achizitie si depozitare	2,00 %	4 477,48
Cheltuieli directe	100,00 +	564 916,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	81 912,88
Total	100,00 +	646 829,36
Beneficiu de deviz	6,00 %	38 809,76
Total	100,00 +	685 639,12
Cheltuieli diurna+cazare	8,27 %	56 702,37
Organizare de santier	0,80 %	5 938,73
Total	100,00 +	748 280,22
TVA	20,00 %	149 656,05
		897 936,27

Total deviz:

Intocmit

Verificat

