

Institutiile de invatamint subordonate DETS
sec. Botanica (IET nr.91, 98, 123, 153, 168,
180, 181, 124)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie a acoperisurilor

Valoarea de deviz 1 430 333,37 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis IET nr.91				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,0000	6,45 6,30	258,00 252,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,0000	12,30 12,15	123,00 121,50
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	90,0000	31,05 30,15	2 794,50 2 713,50
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,0000	57,82 31,50	2 023,70 1 102,50
5	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm)	m2	35,0000	58,36 32,40	2 042,75 1 134,00
6	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,0000	142,11 114,75	1 421,12 1 147,50
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de	m2	80,0000	17,18 3,15	1 374,02 252,00

1	2	3	4	5	6	7
		balcoane sau terase orizontale sau inclinate				
8	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	20,0000	62,06 5,40	1 241,21 108,00
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	90,0000	75,67 39,60	6 810,71 3 564,00
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 2 strat)	m2	90,0000	78,71 39,60	7 083,69 3 564,00
11	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	10,0000	113,94 45,90	1 139,42 459,00
12	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	30,0000	134,29 51,30	4 028,57 1 539,00
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,0000	61,88 18,90	2 475,20 756,00
14	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	3,0000	61,20 61,20	183,60 183,60
15	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	3,0000	108,33 0,00	325,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis IET nr.91 Inclusiv salariu				33 324,49 16 896,60
		2. Acoperis IET nr.98				
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	143,5000	6,45 6,30	925,65 904,05
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,8000	12,31 12,15	452,85 447,30
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	925,5000	31,05 30,15	28 736,55 27 903,60
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	355,0000	57,82 31,50	20 526,10 11 182,50
20	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm)	m2	355,0000	58,36 32,40	20 718,58 11 502,00
21	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,8000	142,21 114,75	5 233,29 4 222,80
22	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	780,0000	17,18 3,15	13 396,65 2 457,00
23	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	183,0000	62,06 5,40	11 356,58 988,20
24	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	925,5000	75,68 39,60	70 038,03 36 649,80

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)				
25	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	925,5000	78,71 39,60	72 845,18 36 649,80
26	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	143,5000	113,89 45,90	16 343,13 6 587,10
27	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	85,5000	61,88 18,90	5 290,59 1 615,95
28	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	9,0000	61,20 61,20	550,80 550,80
29	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	9,0000	108,61 0,00	977,50 0,00
		Total Acoperis IET nr.98 Inclusiv salariu				267 391,48 141 660,90
		3. Acoperis IET nr.123				
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35,0000	6,45 6,30	225,75 220,50
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,5000	12,31 12,16	277,05 273,60
32	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	428,0000	31,05 30,15	13 289,40 12 904,20
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	107,5000	57,83 31,50	6 216,72 3 386,25
34	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	107,5000	58,35 32,40	6 273,03 3 483,00


1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm)				
35	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,5000	142,21 114,76	3 199,83 2 582,10
36	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	381,5000	17,18 3,15	6 552,46 1 201,95
37	RpCE06A	Izolatii higrifuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	176,5000	62,06 5,40	10 953,20 953,10
38	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПН 1 strat)	m2	428,0000	75,68 39,60	32 389,21 16 948,80
39	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	428,0000	78,71 39,60	33 687,38 16 948,80
40	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	35,0000	134,28 51,30	4 699,75 1 795,50
41	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau	m	68,5000	61,88 18,90	4 238,68 1 294,65

1	2	3	4	5	6	7
		masticuri polimerice				
42	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	5,0000	61,20 61,20	306,00 306,00
43	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	5,0000	108,50 0,00	542,50 0,00
		Total Acoperis IET nr.123 Inclusiv salariu				122 850,96 62 298,45
		4. Acoperis IET nr.153				
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	20,0000	6,45 6,30	129,00 126,00
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,0000	12,30 12,15	246,00 243,00
46	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	235,0000	31,05 30,15	7 296,75 7 085,25
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,4000	57,81 31,50	3 665,19 1 997,10
48	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm)	m2	63,4000	58,35 32,40	3 699,65 2 054,25
49	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000	142,21 114,75	2 844,24 2 295,00
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	215,0000	17,18 3,15	3 692,64 677,25
51	RpCE06A	Izolatii higrifuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole,	m2	20,0000	62,06 5,40	1 241,21 108,00


1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi				
52	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	235,0000	75,68 39,60	17 783,73 9 306,00
53	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	235,0000	78,71 39,60	18 496,51 9 306,00
54	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	52,0000	113,89 45,90	5 922,39 2 386,80
55	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	52,0000	61,89 18,90	3 218,05 982,80
56	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	4,0000	61,20 61,20	244,80 244,80
57	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	4,0000	108,75 0,00	435,00 0,00
		Total Acoperis IET nr.153 Inclusiv salariu				68 915,16 36 812,25
		5. Acoperis IET nr.168				
58	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	80,0000	6,45 6,30	516,00 504,00
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,1000	12,30 12,15	517,95 511,65
60	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	440,3300	31,05 30,15	13 672,65 13 276,35
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	152,3000	57,82 57,82	8 806,72 8 806,72



1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			31,50	4 797,45
62	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm)	m2	152,3000	58,37 32,40	8 889,36 4 934,70
63	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,1000	142,24 114,76	5 988,39 4 831,20
64	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	354,6700	17,18 3,15	6 091,66 1 117,35
65	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	85,6600	62,06 5,40	5 315,89 462,60
66	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭИИ 1 strat)	m2	440,3300	75,68 39,60	33 322,26 17 437,05
67	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	440,3300	78,71 39,60	34 657,84 17 437,05
68	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din	m	80,0000	113,89 45,90	9 110,99 3 672,00

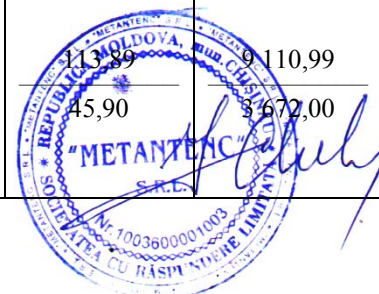

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv				
69	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	80,0000	61,88 18,90	4 950,41 1 512,00
70	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	8,0000	61,20 61,20	489,60 489,60
71	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	8,0000	108,44 0,00	867,50 0,00
		Total Acoperis IET nr.168 Inclusiv salariu				133 197,22 70 983,00
		6. Acoperis IET nr.180				
72	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	115,0000	6,45 6,30	741,75 724,50
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,1500	12,30 12,15	543,00 536,40
74	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	491,5000	31,05 30,15	15 260,85 14 818,50
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,6000	57,82 31,50	8 880,89 4 838,40
76	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm)	m2	153,6000	58,36 32,40	8 963,97 4 976,55
77	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,1500	142,22 114,75	6 278,86 5 066,10
78	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau	m2	378,5000	17,18 3,15	6 501,13 1 192,50

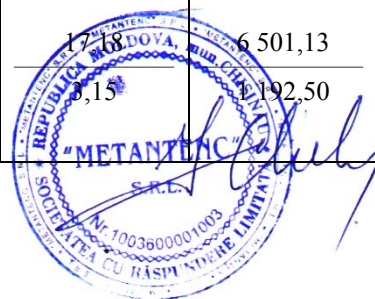

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate				
79	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	113,0000	62,06 5,40	7 012,57 610,20
80	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	491,5000	75,68 39,60	37 194,75 19 463,40
81	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	491,5000	78,71 39,60	38 685,52 19 463,40
82	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	88,5000	113,89 45,89	10 078,98 4 061,70
83	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	26,5000	134,29 51,30	3 558,74 1 359,45
84	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	115,0000	61,88 18,90	7 116,55 2 173,50
85	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	9,0000	61,20 61,20	550,80 550,80
86	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	9,0000	108,61 0,00	977,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis IET nr.180 Inclusiv salariu				152 345,86 79 835,40
		7. Acoperis IET nr.181				
87	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	115,0000	6,45 6,30	741,75 724,50
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,2000	12,29 12,14	395,85 391,05
89	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	75,0000	31,05 30,15	2 328,75 2 261,25
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,0000	57,82 31,50	4 336,50 2 362,50
91	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm)	m2	75,0000	58,36 32,40	4 377,23 2 430,00
92	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,2000	142,19 114,75	4 578,42 3 694,95
93	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	246,2000	17,18 3,15	4 228,82 775,80
94	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	35,0000	62,05 5,40	2 171,92 189,00
95	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe	m2	281,2000	75,68 39,60	21 280,30 11 135,70

1	2	3	4	5	6	7
		suport continuu (Bipoli ЭИИ 1 strat)				
96	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКИ 2 strat)	m2	284,2000	78,71 39,60	22 369,36 11 254,50
97	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	60,0000	113,89 45,90	6 833,24 2 754,00
98	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	12,0000	134,25 51,30	1 610,98 615,60
99	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	72,0000	61,87 18,90	4 454,38 1 360,80
100	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	5,0000	61,20 61,20	306,00 306,00
101	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	5,0000	108,50 0,00	542,50 0,00
		Total Acoperis IET nr.181 Inclusiv salariu				80 556,00 40 255,65
		8. Acoperis IET nr.124				
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	25,0000	6,45 6,30	161,25 157,50
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,5000	12,29 12,14	288,90 285,30
104	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	553,1200	31,05 30,15	17 174,40 16 676,55

1	2	3	4	5	6	7
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	159,3000	57,82 31,50	9 210,60 5 017,95
106	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6 cm)	m2	159,3000	58,36 32,40	9 297,11 5 161,50
107	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,5000	142,19 114,74	3 341,36 2 696,40
108	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	474,6000	17,18 3,15	8 151,26 1 494,90
109	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	78,5200	62,06 5,40	4 872,69 423,90
110	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПН 1 strat)	m2	553,1200	75,68 39,60	41 857,95 21 903,75
111	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	553,1200	78,74 39,60	43 535,63 21 903,75
112	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau	m	87,3000	113,88 45,90	9 942,09 4 006,80

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv				
113	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	18,0000	134,29 51,30	2 417,20 923,40
114	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	105,3000	61,87 18,90	6 514,77 1 989,90
115	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	10,0000	61,20 61,20	612,00 612,00
116	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	10,0000	108,50 0,00	1 085,00 0,00
		Total Acoperis IET nr.124 Inclusiv salariu				158 462,21 83 253,60

		Total	lei	1 017 043,38
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	119 699,07
		Total	100,00 +	1 136 742,45
		Transportarea materialelor	2,00 %	8 917,37
		Total	100,00 +	1 145 659,82
		Cheltuieli de regie	2,00 %	22 913,20
		Total	100,00 +	1 168 573,02
		Beneficiu	2,00 %	23 371,46
		Total	100,00 +	1 191 944,48
		TVA	20,00 %	238 388,89
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 430 333,37 531 995,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

