

DEVIZ LOCAL Lucrari de pavaje a portiunii de drum spre Cimitir ,
srt. Iachir s. Abaclia


Valoarea de deviz 152 827,79 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2022 № crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	194,0000	31,14	6 040,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,7600	57,66	6 040,46
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	19,4000	390,58	7 577,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,2060	57,66	1 107,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	22,3100	290,00	6 469,90
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	19,4000	51,06	990,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,8780	57,66	973,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,9400	9,00	17,46
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	194,0000	428,20	83 071,20

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	196,4056	57,66	11 324,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,1304	57,66	353,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	310,4000	1,90	589,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 121,6000	1,90	9 731,04
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	196,9100	285,00	56 119,35
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9700	310,00	300,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,7440	310,00	4 570,64
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,8800	21,00	81,48
5	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. ГОТОВЫХ ж/б ЭЛЕМЕНТОВ до 0,02 м3/шт включительно) - rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc	120,0000	46,50	5 580,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	36,0000	57,66	2 075,76
	2666122800611	rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc	120,8400	29,00	3 504,36

	Total	lei	103 259,75
	Asigurarea sociala (VR) * 24 %	24 %	5 250,01
	Transportarea materialelor (VR+Asigur) * 8 %	8 %	6 510,78
	Total VR+Asigur+Transp		115 020,54
	Cheltueli de regie (VR+Asigur+Transp) * 7,5 %	7,5 %	8 626,54
	Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3 %	3 709,41
	TVA (VR+Asigur+Transp+Cheltu+Beneficiu) * 20 %	20 %	25 471,30
	Total deviz: Inclisiv salariu		152 827,79

Intocmit

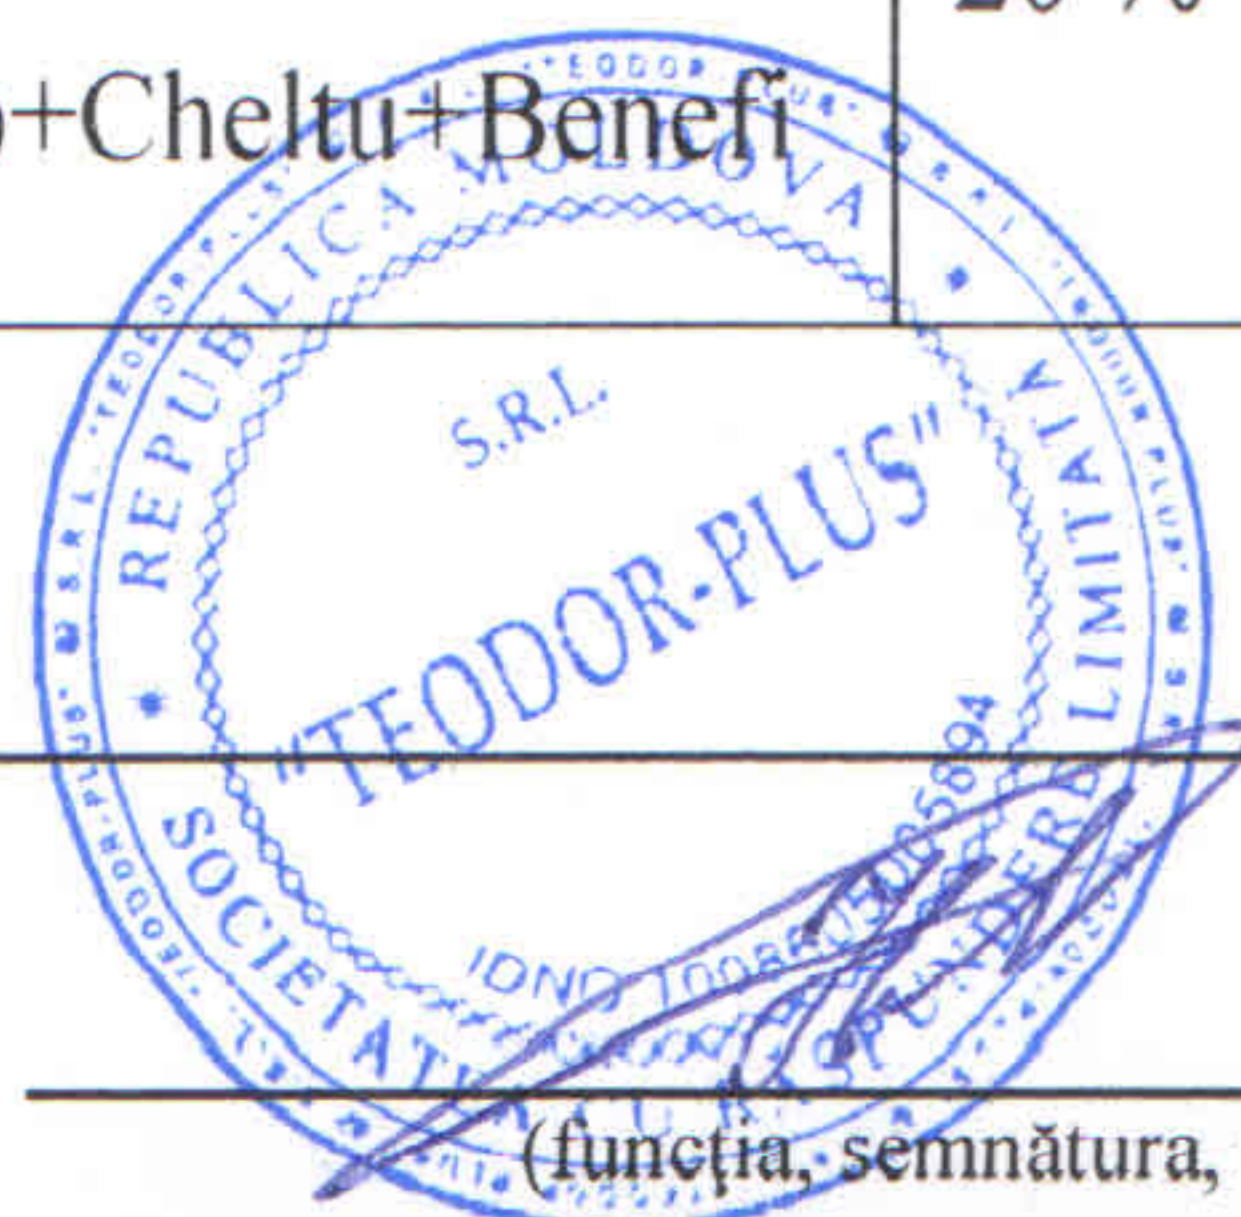

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local

Valoarea de deviz 152 827,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera:

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	36,0000	57,66	2 075,76
2.	7129020012800	Pavator	h-om	196,4056	57,66	11 324,75
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	140,8440	57,66	8 121,07
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,1304	57,66	353,48
		Total manopera				21 875,06

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	22,3100	290,00	6 469,90
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9700	310,00	300,70
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,7440	310,00	4 570,64
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	310,4000	1,90	589,76
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 121,6000	1,90	9 731,04
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	196,9100	285,00	56 119,35
7.	2666122800611	rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc	120,8400	29,00	3 504,36
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,8800	21,00	81,48
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,9400	9,00	17,46
		Total materiale de construcții				81 384,69
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	103 259,75
Asigurarea sociala (VR) * 24 %	24 %	5 250,01
Transportarea materialelor (VR+Asigur) * 8 %	8 %	6 510,78
Total VR+Asigur+Transp		115 020,54
Cheltueli de regie (VR+Asigur+Transp) * 7,5 %	7,5 %	8 626,54

Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 % 3 %	3 %	3 709,41
TVA (VR+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	25 471,30

Total deviz:

**152 827,7
9**

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			31,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540000	57,66	31,14
		<i>Total</i>	lei			31,14
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			390,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3		290,00	333,50
		<i>Total</i>	lei			390,58
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3			51,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870000	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		9,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			51,06
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			428,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,012400	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,031600	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg		1,90	50,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015000	285,00	289,28
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3		310,00	1,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076000	310,00	23,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			428,20
5	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно) - rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc			46,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om		57,66	17,30
	2666122800611	rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc	1,007000	29,00	29,20
		<i>Total</i>	lei			46,50



Intocmit:
SRL "Teodor Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)