

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

OFERTĂ

Către Primăria satului Budeşti, cu adresa în MD-4814, MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Budeşti, str. Chişinăului, 131.

Stimaţi domni,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul, **Țîmbaliuc Victor** reprezentant al ofertantului "**Devastcom**" S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm **Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în sectoarele B şi C din satul Budeşti, mun. Chişinău**

Pentru suma fără TVA de **6965740.82 lei** (şase milioane nouă sute şasezeci şi cinci de mii şapte sute patruzeci lei, 82 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1393148.17 lei** (un milion trei sute nouăzeci şi trei de mii una sută patruzeci şi opt lei, 17 bani).

Pentru suma totală inclusiv TVA de **8358888.99 lei** (opt milioane trei sute cincizeci şi opt de mii opt sute optzeci şi opt lei, 99 bani),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **12 luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** (şasezeci) zile, respectiv pînă la data de **28.11.2022** (douăzeci şi opt Noiembrie două mii douăzeci şi doi) , şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data 30 / 09 / 2022, Țîmbaliuc Victor, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ----- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă emisă de o bancă comercială sau rețineri succesive din facturi din valoarea contractului în quantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 417944.45 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data completării:	<u>30.09.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Poșta Veche”

Data 29.09.2022

Nr. 415/21-20

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com



www.micb.md

Beneficiar: Primăria s. Budești

IDNO 1007601008384

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind lucrări de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău, subsemnații BC „Moldindconbank” S.A. sucursala „Poșta Veche”, având sediul înregistrat la str. Calea Orheiului 105/1, mun. Chișinău, IDNO 1002600028096, în persoana Directorului sucursalei dl Mantaluța Vladislav, care activează în baza procurii nr. 2-2719 din 07.10.2021, ne obligăm față de Primăria s. Budești IDNO 1007601008384 să plătim suma de **72 000 MDL** (șaptezeci și două mii lei), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de 28.11.2022 inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei
Mantaluța Vladislav



Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Poșta Veche”

Data 30.09.2022

Nr. 416/21-10

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

La solicitare

Prin prezentă, se confirmă existența contului curent în lei moldovenești, cod IBAN MD24ML000000000222432924 al SRL “Devastcom” F.A.P.C.,(c/f 1006600051009), și cont de deposit garanție cu nr. MD22ML00000000022567079 cu sold total la 30.09.2022 în sumă de 1030180-89 (Un milion treizeci mii una sută optzeci lei 89 bani), deschise în Sucursala “Poșta Veche” a B.C. “Moldindconbank” S.A.

Codul băncii MOLDMD2X307.

Director



Vladislav MANTALUȚA

Ex.N.Cebanu

022-46-79-99

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-

		MD- 16623786839 16
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria satului Budești
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601008384

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	“DEVASTCOM” S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2069
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. Mesager, 11
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Tîmbaliuc Victor
2A.7.1	<i>Telefon</i>	069166411
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	Devastcom@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600051009
2A.9	Numărul cod TVA	515109
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Tîmbaliuc Victor
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni]</i>	Tîmbaliuc Victor

	<i>sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☐ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Tîmbaliuc Victor
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069166411
2B.5	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate	☐ Da ☐ Nu

în capitolul V de mai jos?		
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,	☐ Da ☐ Nu

	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme	☐ Da ☐ Nu

	de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Da ☐ Nu

	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea	☐ Da ☐ Nu

	<i>3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ V Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ V Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ V Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ V Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ V Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ V Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ V Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din “23” septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucții</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau</i>

	<i>care ar permite verificarea.</i>	organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	√ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [12 490 589.00]</i>
		<i>Anul 2021 </i>
		<i>Valoarea [9 371 188.00]</i>
		<i>Anul 2020 </i>
		<i>Valoarea [33 968 466.86]</i>
		<i>Anul 2019 </i>

	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 175% Perioada 3 ani	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [12 490 589.00]</i>
		<i>Anul 2021 </i>
		<i>Valoarea [9 371 188.00]</i>
		<i>Anul 2020 </i>
		<i>Valoarea [33 968 466.86]</i>
		<i>Anul 2019 </i>
		<i>Valoarea [37 286 618.85]</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu

4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	

4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 32 Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 19
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Persoane 5 Anul 2020 Persoane 4 Anul 2021 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, 56 945 000, 01.09.2018, Nr. 31/RT din 11.12.2020, Consiliul raional</i>

		<i>Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni</i>
		<i>Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni, 7 101 707.00, 27.07.2018 Nr. 2 din 26.03.2021, Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni</i>
		<i>Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, 4 242 000.00, 06.10.2018 Nr. 3 din 20.12.2020, Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita</i>
		<i>Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r- nul Glodeni 14346751.16 06.02.2017 Nr. 1 din 16.03.2022</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea</i>	text

	<i>livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția	Adresa de internet:

	mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației:

		text
--	--	------

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria satului Budești**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [**Extinderea rețelelor de alimentare cu**

apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău, ocds-b3wdp1-MD-1662378683916 (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Țîmbaliuc Victor]

Funcția: [director]

Data: [30.09.2022]

Adresa: [Adresa juridica: Mun. Chișinău, str. Mesager, 11]

Semnătura

Investitor

APROBAT

Deviz centralizator în valoare de:

8358888,99 lei cu TVA

" ____ " _____ 2022

Deviz Centralizator

Obiect: Extinderea rețelilor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chisinau

(denumire obiectiv)			
№	Nr. devize și calcule	Denumire capitole, obiecte, lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei
			Valoare de deviz totală cu TVA
1	2	3	4
1	Deviz local №1	Stăția de pompare. Platforma SP	156879,30
2	Deviz local №2	Rețele exterioare de alimentare cu apă	2085188,14
3	Deviz local №3	Rețele exterioare de canalizare	4749996,84
4	Deviz local №4	Stăția de pompare. Rezistentă	459792,41
5	Deviz local №5	Stăția de pompare. CT	180895,22
6	Deviz local №6	Stăția de pompare SP Utilaj	407147,83
7	Deviz local №7	Echipament electric de forță	50195,86
8	Deviz local №8	Alimentarea cu energie electrică	268793,39
		Total cu TVA :	8358888,99
		Total exclusiv TVA :	6965740,82
		TVA :	1393148,17

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Statia de pompare. Platforma SP

Valoarea de deviz 156 879,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - растительный слой	100 m3	0,01	466,00 0,00	4,66 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (растительный грунт из площадки)	100 m3	0,01	877,00 0,00	8,77 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Norma TsI50A este anulata)	t	15,20	19,25 0,00	292,60 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,01	147,00 20,00	1,47 0,20
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,45	1 012,49 0,00	455,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II -для насыпи				
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Norma TsI50A este anulata si prevedea transport la 1 km)	t	74,25	$\frac{24,64}{0,00}$	$\frac{1\ 829,52}{0,00}$
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,45	$\frac{419,64}{0,00}$	$\frac{188,84}{0,00}$
8	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	0,45	$\frac{3\ 080,76}{323,04}$	$\frac{1\ 386,34}{145,37}$
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - rambleu din sol mineral	100 m3	0,12	$\frac{419,67}{0,00}$	$\frac{50,36}{0,00}$
10	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	0,12	$\frac{3\ 080,67}{323,08}$	$\frac{369,68}{38,77}$
		<i>Total</i>	lei			4 587,86
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 587,86 184,34
		1.2. Tub din beton armat-FEC Moldova sau analog				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,12	$\frac{922,50}{0,00}$	$\frac{110,70}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
12	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	1,20	176,15 176,15	211,38 211,38
13	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm -Tub din beton armat d=1000mm (2 buc L=2.5m) FEC Moldova sau analog	m	5,00	3 690,09 230,10	18 450,47 1 150,50
14	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,67	137,52 78,00	2 017,47 1 144,26
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,20	1 383,70 292,50	3 044,15 643,50
16	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -armatura cu pasul 100x100 d10-4.5m2	kg	61,07	19,63 1,69	1 198,65 103,21
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	13,20	419,65 0,00	5 539,38 0,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	13,20	1 563,45 573,30	20 637,54 7 567,56

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	lei			51 209,74
		Total Tub din beton armat-FEC Moldova sau analog Inklusiv salariu				51 209,74 10 820,41
		1.3. Acoperirea platformei interioare SP 24.4m2				
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,44	383,80 58,50	936,47 142,74
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,66	437,40 64,35	1 600,88 235,52
		<i>Total</i>	lei			2 537,35
		Total Acoperirea platformei interioare SP 24.4m2 Inklusiv salariu				2 537,35 378,26
		1.4. Acoperirea a drumului acces 42.0m2				
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,20	383,80 58,50	1 611,96 245,70
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,30	437,40 64,35	2 755,61 405,40
		<i>Total</i>	lei			4 367,57
		Total Acoperirea a drumului acces 42.0m2 Inklusiv salariu				4 367,57 651,10
		1.5. Imprejmuire				
		1.5.1. Gard metalic 40m				
23	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,30	137,15 137,15	178,30 178,30
24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	1,30	1 191,78 256,75	1 549,32 333,77

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,30	20,15 20,15	26,19 26,19
26	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat-conform proiect	kg	386,08	42,26 5,20	16 316,07 2 007,62
27	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	34,20	58,27 37,70	1 992,95 1 289,34
		<i>Total</i>	lei			20 062,83
		Total Gard metalic 40m Inclusiv salariu				20 062,83 3 835,22
		1.5.2. Porta si portita				
28	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,51	137,16 137,16	69,95 69,95
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,60	23,42 4,36	37,48 6,97
30	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,51	1 191,84 256,75	607,84 130,94
31	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,14	1 383,71 292,50	193,72 40,95

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
32	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8)	m2	10,12	1 751,52 111,15	17 725,34 1 124,83
33	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)	m2	1,30	1 651,52 111,15	2 146,98 144,50
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,51	20,16 20,16	10,28 10,28
35	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	15,20	58,27 37,70	885,76 573,04
		<i>Total</i>	lei			21 677,35
		Total Porta si portita Inclusiv salariu				21 677,35 2 101,46
		<i>Total</i>	lei			41 740,18
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				41 740,18 5 936,68
		1.6. Amenajarea spatii verzi				
36	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	0,13	73,46 73,46	9,55 9,55
37	TsH24C	Plantari puieti de arbustii ,fara balot (tufari)	buc	3,00	89,22 51,35	267,67 154,05

1	2	3	4	5	6	7
38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,13	20,15 20,15	2,62 2,62
39	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	0,65	734,00 338,00	477,10 219,70
40	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	0,65	55,38 42,89	36,00 27,88
		<i>Total</i>	lei			792,94
		Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu				792,94 413,80
		<i>Total</i>	lei			105 235,64
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			4 412,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 472,77
		<i>Total</i>				112 120,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 212,07
		<i>Total</i>				123 332,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 399,97
		<i>Total</i>				130 732,75
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				130 732,75 18 384,59
		Total	lei			130 732,75
		TVA	20 %			26 146,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				156 879,30 18 384,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Statia de pompare. Platforma SP**

Valoarea de deviz 156 879,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,0195	65,00	1 041,26
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6902	65,00	109,87
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,4035	65,00	1 001,23
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,059	65,00	393,83
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,80	65,00	1 027,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0556	65,00	133,61
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	28,652	65,00	1 862,38
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,1698	65,00	141,04
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	22,5456	65,00	1 465,47
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,0357	65,00	9 297,33
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,5089	65,00	1 788,07
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,90	65,00	123,50
Total manopera						18 384,59

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,20	0,02	0,02
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,574	100,00	257,40
3.	1111000100001,	Puieti arbori foioase fara balot (tufari)	buc	3,12	35,00	109,20
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,454	295,00	3 378,93
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,9377	295,00	866,63
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0457	265,00	12,11
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,4946	265,00	2 781,08
8.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,12	35,00	4,20
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0073	5 800,00	42,34
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0513	5 800,00	297,54
11.	2010237318750	Distantieri	buc	0,24	0,83	0,20
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,467	282,50	414,43
13.	20301129301501	sveler (2x2.105x1.335x1.8)	m2	10,12	1 600,00	16 192,00
14.	20301129301502	Portita metalice cu rame din profiluri din	m2	1,30	1 500,00	1 950,00

		otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)				
15.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,12	1,00	0,12
16.	2320166200676	White spirit	kg	1,1362	48,20	54,76
17.	2320187315789	Decofrol	kg	1,7604	12,00	21,12
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,88	65,80	650,10
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,422	48,50	311,47
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,142	48,50	55,38
21.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,9304	48,50	93,62
22.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,0201	450,00	459,04
23.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	339,8727	2,00	679,75
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,275	2,00	28,55
25.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	648,4023	2,00	1 296,81
26.	26611228040001	Tub beton precomprimat L=5 m (Tub din beton armat d=1000mm (2 buc L=2.5m) FEC Moldova sau analog)	m	5,1005	3 135,67	15 993,48
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,64	18,20	29,85
28.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm armatura cu pasul 100x100 d10	kg	62,5967	17,50	1 095,44
29.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	405,384	35,00	14 188,44
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,7335	28,50	20,90
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,016	28,50	0,46
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1736	36,80	43,19
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6994	65,72	111,68
34.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	45,68	3,22	147,09
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,401	3,80	16,72
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,401	0,35	1,54
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	45,68	0,25	11,42
38.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	45,68	0,30	13,70
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0733	0,45	0,03
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4401	35,00	15,40
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0127	2,64	7,95
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,352	12,50	129,40
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1963	12,50	14,97
44.	4100126202818	Apa	m3	1,66	12,50	20,75
		Total materiale de constructii				61 819,21

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2284	435,00	99,35
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,972	60,00	418,32
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,486	35,00	122,00
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6922	335,00	1 571,88
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,278	450,00	575,09
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0747	385,00	28,76
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	15,0093	385,00	5 778,58

8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0154	385,00	5,93
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,49	16,10	40,09
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,25	25,00	6,25
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2366	28,00	6,61
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	124,476	105,00	13 069,98
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,60	450,00	720,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0375	450,00	466,88
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,512	385,00	2 122,12
		Total utilaje de construcții				25 031,84

Total	lei	130 732,7 5
TVA	20 %	26 146,55

Total deviz: **156 879,3
0**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in sectoarele B si C din satul Budesti, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - растительный слой	100 m3			466,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	385,00	466,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,66
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (растительный грунт из площадки)	100 m3			877,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,77
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Norma TsI50A este anulata)	t			19,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	385,00	19,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,60
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			147,00 20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	20,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	295,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	385,00	127,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,47
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -для насыпи	100 m3			1 012,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,62
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Norma TsI50A este anulata si prevedea transport la 1 km)	t			24,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	385,00	24,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 829,52
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			419,64 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,84
8	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			3 080,76 323,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	65,00	323,04
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,2320	335,00	2 757,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 386,34
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -rambleu din sol mineral	100 m3			419,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,36
10	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			3 080,67 323,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	65,00	323,08
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,2320	335,00	2 757,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,68
		1.2. Tub din beton armat-FEC Moldova sau analog				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,70
12	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3			176,15 176,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	65,00	176,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,38
13	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm -Tub din beton armat d=1000mm (2 buc L=2.5m) FEC Moldova sau analog	m			3 690,09 230,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1600	65,00	205,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	65,00	24,70
	26611228040001	Tub beton precomprimat L=5 m (Tub din beton armat d=1000mm (2 buc L=2.5m) FEC Moldova sau analog)	m	1,0100	3 135,67	3 198,70
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,2020	450,00	91,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,9200	12,50	24,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 450,47
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,52 78,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,45	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,80	1,14
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,80	2,94
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	282,50	28,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 017,47
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 383,70 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,00	554,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	265,00	199,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	295,00	203,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	28,00	1,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 044,15
16	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - armatura cu pasul 100x100 d10-4.5m2	kg			19,63 1,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	65,00	1,69
	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm armatura cu pasul 100x100 d10	kg	1,0250	17,50	17,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 198,65
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			419,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 539,38
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 563,45 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	105,00	990,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 637,54
		1.3. Acoperirea platformei interioare SP 24.4m2				
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			383,80 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,00	291,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			936,47
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			437,40

1	2	3	4	5	6	7
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		Cheltuieli directe	lei			1 600,88
		1.4. Acoperirea a drumului acces 42.0m2				
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			383,80
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,00	291,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		Cheltuieli directe	lei			1 611,96
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			437,40
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		Cheltuieli directe	lei			2 755,61
		1.5. Imprejmuire				
		1.5.1. Gard metalic 40m				
23	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15
						137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	65,00	137,15
		Cheltuieli directe	lei			178,30
24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 191,78
						256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	375,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	265,00	209,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	295,00	215,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	28,00	1,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		Cheltuieli directe	lei			1 549,32
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
						20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			26,19
26	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat-conform proiect	kg			42,26
						5,20

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	35,00	36,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	65,72	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,64	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 316,07
27	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2			58,27 37,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,80	13,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	48,50	6,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	48,20	1,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 992,95
		1.5.2. Porta si portita				
28	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,16 137,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	65,00	137,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,95
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,42 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,48
30	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 191,84 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	375,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	265,00	209,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	295,00	215,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,43
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	28,00	1,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607,84
31	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 383,71 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,00	554,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	265,00	199,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	295,00	203,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,71
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	28,00	1,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193,72

1	2	3	4	5	6	7
32	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesorile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8)	m2			1 751,52 111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	20301129301501	sveler (2x2.105x1.335x1.8)	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,22	12,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,72	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,64	0,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	265,00	1,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	435,00	8,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 725,34
33	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesorile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)	m2			1 651,52 111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	20301129301502	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesorile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,22	12,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,72	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,64	0,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	265,00	1,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	435,00	8,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 146,98
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,16 20,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,28
35	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2			58,27 37,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,80	13,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	48,50	6,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	48,20	1,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			885,76
		1.6. Amenajarea spatii verzi				
36	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			73,46 73,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	65,00	73,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,55

1	2	3	4	5	6	7
37	TsH24C	Plantari puieti de arbustii ,fara balot (tufari)	buc			89,22 51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	65,00	48,75
	1111000100001,	Puieti arbori foioase fara balot (tufari)	buc	1,0400	35,00	36,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	0,02	0,01
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	1,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,67
38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,62
39	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			734,00 338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,10
40	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			55,38 42,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 2 085 188,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	13,44	1 514,55 0,00	20 355,55 0,00
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	60,92	96,85 96,85	5 900,10 5 900,10
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	365,49	20,15 20,15	7 364,62 7 364,62
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	365,49	50,00 48,75	18 274,50 17 817,64

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,14	419,65 0,00	4 255,25 0,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	10,14	1 563,45 573,30	15 853,38 5 813,26
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I-вытесненный грунт трубами	100 m3	0,11	1 417,91 0,00	155,97 0,00
8	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) (NORMA TsI50A este anulata)	t	16,22	19,25 0,00	312,23 0,00
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,11	147,09 19,45	16,18 2,14
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - вытесненного грунта на месте	100 m3	0,15	419,67 0,00	62,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			72 550,73
		Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu				72 550,73 36 897,76
		1.2. Montarea armaturi si fitinguri				
11	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=250x9.6 SDR26 PN6-4buc	m	0,80	597,07 12,80	477,66 10,24

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-39buc	m	9,00	$\frac{88,58}{9,56}$	$\frac{797,24}{86,00}$
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - L=0.2m din PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -5buc	m	1,00	$\frac{88,59}{9,56}$	$\frac{88,59}{9,56}$
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc	6,00	$\frac{2\ 826,06}{57,85}$	$\frac{16\ 956,33}{347,10}$
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=80/80	buc	10,00	$\frac{1\ 671,47}{57,85}$	$\frac{16\ 714,65}{578,50}$
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=65/65	buc	1,00	$\frac{1\ 342,72}{57,85}$	$\frac{1\ 342,72}{57,85}$
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flansa d=80/65	buc	3,00	$\frac{1\ 014,80}{57,85}$	$\frac{3\ 044,41}{173,55}$
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=75-	buc	3,00	$\frac{618,11}{37,70}$	$\frac{1\ 854,32}{113,10}$

1	2	3	4	5	6	7
		45gr.				
19	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Ansamblu flansa, capat flansa d200	buc	4,00	1 831,78 120,25	7 327,14 481,00
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=90/80	buc	35,00	632,09 37,70	22 123,23 1 319,50
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=70/65	buc	5,00	479,31 37,70	2 396,56 188,50
22	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов	buc	5,00	183,78 66,95	918,90 334,75
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot Hidrant subteran din fonta cu flansa d=80	buc	4,00	1 253,14 57,85	5 012,54 231,40
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=65/65	buc	1,00	1 342,72 57,85	1 342,72 57,85
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -	buc	4,00	508,14 57,85	2 032,54 231,40

1	2	3	4	5	6	7
		Flansa oarba din otel zincata DN 80				
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-90gr.	buc	4,00	542,91 37,70	2 171,66 150,80
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr.	buc	14,00	604,20 37,70	8 458,80 527,80
28	pret de piata	Bulon si Piulita M16x80-114set	buc	912,00	18,00 0,00	16 416,00 0,00
29	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -mufa electrosudabila SDR17 PN10 d=90mm	buc	2,00	315,04 65,00	630,07 130,00
30	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului V=0.05-23uc	m3	1,15	1 193,83 256,75	1 372,90 295,26
31	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Teu egal PEND SDR17 electrosudabila SDR17 PN10 d=90/90mm	buc	1,00	647,07 65,00	647,07 65,00
32	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa	m	148,50	14,91 2,60	2 213,48 386,10

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
33	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4 083,00	24,85 4,55	101 466,63 18 577,65
34	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-125 mm	m	4 231,50	1,04 0,27	4 385,96 1 127,70
		<i>Total</i>	lei			220 192,12
		Total Montarea armaturi si fitinguri Inclusiv salariu				220 192,12 25 480,61
		1.3. Tuburi sistemul A1 (Extindere)				
35	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - Conducta PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10	m	4 069,50	143,78 9,55	585 132,56 38 884,07
36	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR11 PN16	m	13,50	143,78 9,55	1 941,08 128,99
37	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Conducta PE100 RC cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10 d=75mm	m	148,50	99,39 7,02	14 758,89 1 042,47
38	pret de peata	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	4 231,50	2,10 0,00	8 886,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga --intersectii cu comunicatii existente	buc	39,00	20,80 20,80	811,20 811,20
		<i>Total</i>	lei			611 529,88
		Total Tuburi sistemul A1 (Extindere) Inklusiv salariu				611 529,88 40 866,73
		1.4. Sectiunea terenului A1				
		1.4.1. Excavarea si refacerea drumului din petris-				
40	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3	0,51	1 283,25 0,00	654,46 0,00
41	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал - 10cm)	100 m3	0,51	761,25 0,00	388,24 0,00
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	51,03	440,85 64,35	22 496,58 3 283,78
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	51,03	98,15 64,35	5 008,60 3 283,78
		<i>Total</i>	lei			28 547,88
		Total Excavarea si refacerea drumului din petris-Inklusiv salariu				28 547,88 6 567,56
		1.4.2. Sapatura manuala teren aferent				
44	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	26,00	48,75 48,75	1 267,50 1 267,50

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren usor				
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,00	20,15 20,15	523,90 523,90
46	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	26,00	50,00 48,75	1 300,00 1 267,50
		<i>Total</i>	lei			3 091,40
		Total Sapatura manuala teren aferent Inclusiv salariu				3 091,40 3 058,90
		1.4.3. Sapatura manuala teren pietris				
47	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare-прослойка щебня 10см - L=22m	m3	1,54	146,25 146,25	225,22 225,22
48	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor-H=1.30-0.1=1.20m, L=22m (остатк щебня, грунт)	m3	1,54	48,75 48,75	75,07 75,07
49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	3,08	20,15 20,15	62,06 62,06

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu-грунт				
50	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,08	50,00 48,75	154,00 150,15
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,54	440,85 64,35	678,91 99,10
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	1,54	98,15 64,35	151,15 99,10
		<i>Total</i>	lei			1 346,41
		Total Sapatura manuala teren pietris Inclusiv salariu				1 346,41 710,70
		<i>Total</i>	lei			32 985,69
		Total Sectiunea terenului A1 Inclusiv salariu				32 985,69 10 337,16
		1.5. Camin Reductor de preseune 2buc CRP1, CRP2				
53	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-6buc	m	1,20	159,49 9,56	191,39 11,47
54	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc	4,00	2 826,06 57,85	11 304,22 231,40
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=90/80	buc	4,00	632,09 37,70	2 528,37 150,80

1	2	3	4	5	6	7
56	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=80/80	buc	4,00	1 671,46 57,85	6 685,86 231,40
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta cu flansa d=80/80	buc	4,00	1 033,14 57,85	4 132,54 231,40
58	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Conducta din inox cu flansa sudata din inox d=80/80x4 L=0.2m	buc	2,00	1 551,78 120,25	3 103,57 240,50
59	pret de piata	Bulon si Piulita M16x80 -24set	buc	192,00	18,00 0,00	3 456,00 0,00
60	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului V=0.05-4uc	m3	0,20	1 193,80 256,75	238,76 51,35
		<i>Total</i>	lei			31 640,71
		Total Camin Reductor de preseune 2buc CRP1, CRP2 Inklusiv salariu				31 640,71 1 148,32
		1.6. Camine de apa				
61	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	0,82	891,76 0,00	731,24 0,00
62	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara	m3	4,10	176,15 176,15	722,22 722,22

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)				
63	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	0,20	1 563,45 573,30	312,69 114,66
64	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,77	311,27 39,65	1 173,49 149,48
65	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	21,44	1 850,42 626,60	39 672,90 13 434,30
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15	buc	16,00	2 090,50 0,00	33 448,00 0,00
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-6	buc	16,00	1 100,00 0,00	17 600,00 0,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-9	buc	16,00	1 550,00 0,00	24 800,00 0,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,	buc	16,00	2 130,00 0,00	34 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII2-15-1				
70	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII0-1	buc	16,00	168,20 0,00	2 691,20 0,00
71	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,30	1 958,20 574,60	12 336,66 3 619,98
72	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII20	buc	3,00	4 550,00 0,00	13 650,00 0,00
73	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII20-6	buc	3,00	2 272,72 0,00	6 818,16 0,00
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII20-9	buc	3,00	2 910,00 0,00	8 730,00 0,00
75	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII2-20-2	buc	4,00	4 700,00 0,00	18 800,00 0,00
76	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,	buc	3,00	168,20 0,00	504,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1				
77	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3	1,10	1 193,83 256,75	1 313,21 282,42
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	307,80	45,11 13,65	13 885,25 4 201,47
79	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	190,00	49,95 7,80	9 491,32 1 482,00
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,50	1 234,46 418,60	617,23 209,30
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2	0,95	201,82 110,49	191,73 104,97
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,86	419,65 0,00	360,90 0,00
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,86	1 563,45 573,30	1 344,57 493,04
84	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau	buc	19,00	1 778,06	33 783,18

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)			53,30	1 012,70
85	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)	m3	3,87	505,33 19,50	1 955,64 75,46
86	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки)	m3	3,87	1 702,31 250,25	6 587,93 968,47
		<i>Total</i>	lei			285 602,12
		Total Camine de apa Inclusiv salariu				285 602,12 26 870,47
		<i>Total</i>	lei			1 254 501,25
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			33 984,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			38 384,27
		<i>Total</i>				1 326 869,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			132 686,99
		<i>Total</i>				1 459 556,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			87 573,41
		<i>Total</i>				1 547 130,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 547 130,17 141 601,05
		2. Montare utilaj				
87	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0m subteran d=80mm	buc	5,00	1 363,12 176,80	6 815,60 884,00
88	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare	buc	4,00	249,50	998,00

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm Robinet sertar pana cauciucar din fonta PN16 d=200mm corp plat			65,00	260,00
89	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 - d=80mm corp plat (45+8)	buc	45,00	249,50 65,00	11 227,50 2 925,00
90	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 - d=65mm corp plat	buc	5,00	249,50 65,00	1 247,50 325,00
91	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru din fonta cu flansa PN16 d=80mm corp plat	buc	2,00	249,50 65,00	499,00 130,00
92	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseune cu camera dubla PN16 d=80mm din fonta	buc	2,00	249,50 65,00	499,00 130,00
		<i>Total</i>	lei			21 286,60
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 116,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			237,26
		<i>Total</i>				22 640,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52,5 %			2 443,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				25 084,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 505,06
		<i>Total</i>				26 589,23
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				26 589,23 4 654,00
		3. Utilaj				
93	Pret de piata	Hidrant de incediu H=1.0 m d=80mm	buc	5,00	3 852,50 0,00	19 262,50 0,00
94	Pret de piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 200mm corp.plat	buc	4,00	5 646,25 0,00	22 585,00 0,00
95	Pret de piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 80mm corp. plat	buc	45,00	1 652,92 0,00	74 381,40 0,00
96	Pret de piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 65mm corp. plat	buc	5,00	1 519,58 0,00	7 597,90 0,00
97	Pret de piata	Filtru Y din fonta cu flansa PN16 d= 80mm c orp plat	buc	2,00	1 583,33 0,00	3 166,66 0,00
98	Pret de piata	Reductor de preseune PN16 cu camera dubla d=80mm din fonta	buc	2,00	17 500,00 0,00	35 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			161 993,46
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			1 943,92
		Total Utilaj Inclusiv salariu				163 937,38

		Total	lei	1 737 656,78
		TVA	20 %	347 531,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 085 188,14 146 255,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare
în sectoarele B și C din satul
Budești, mun. Chișinău**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Rețele exterioare de alimentare cu apă

Valoarea de deviz 2 085 188,14 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,33	65,00	86,45
2.	7123010010200	Betonist	h-om	22,049	65,00	1 433,18
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,161	65,00	75,46
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	15,58	65,00	1 012,70
5.	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1 268,445	65,00	82 448,93
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	28,0412	65,00	1 822,68
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,22	65,00	209,30
8.	7212030022700	Sudor	h-om	6,078	65,00	395,07
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,15	65,00	334,75
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,482	65,00	3 801,33
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	743,6866	65,00	48 339,62
12.	9310060019901	Chesonier	h-om	3,465	65,00	225,22
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,237	65,00	730,40
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,8536	65,00	5 190,48
15.	9312040019600	Sapator	h-om	2,2997	65,00	149,48
Total manopera						146 255,05

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,617	0,01	0,05
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,9149	295,00	1 449,90
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,4368	298,00	2 216,16
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	60,4555	298,00	18 015,74
5.	1421102200068.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - - fara pietris	m3	60,4555	0,00	0,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7905	298,00	533,57
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,1652	265,00	1 898,78
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4875	0,10	0,05
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,798	35,00	27,93
10.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,1995	5 800,00	1 157,10
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	15,0368	1,58	23,76
12.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1125	5 800,00	652,50
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,9476	285,00	1 125,07
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,975	48,50	47,29

15.	2424041527	Reductor de preseune PN16 cu camera dubla d=80mm din fonta	buc	2,00	17 500,00	35 000,00
16.	242441527	Filtru Y din fonta cu flansa PN16 d=80mm c orp plat	buc	2,00	1 583,33	3 166,66
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,90	65,00	253,50
18.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0772	48,50	3,74
19.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,103	65,00	6,70
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,95	48,50	94,58
21.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,798	28,35	22,62
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,275	45,50	12,51
23.	2441527	Robinet sertar pana cauciuc din fonta PN16 d= 80mm corp. plat	buc	45,00	1 652,92	74 381,40
24.	24441527	Robinet sertar pana cauciuc din fonta PN16 d= 65mm corp. plat	buc	5,00	1 519,58	7 597,90
25.	25132066215001	Banda de avertizare - se prevede separat	m	160,38	0,00	0,00
26.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	199,50	32,50	6 483,75
27.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	55,45	3,50	194,08
28.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,6868	42,00	28,85
29.	25212167010010	Teava din polietilena - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=250x9.6 SDR26 PN6-4buc	m	0,8201	568,23	466,01
30.	25212167010017	Teava din polietilena - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -5buc	m	10,353	74,77	774,09
31.	25212167151	-Conducta PE100 RC cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10 d=75mm	m	148,9455	88,82	13 229,34
32.	252121677	Teava din polietilena 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-6buc	m	1,2424	143,25	177,97
33.	2521244	Conducta PE100 RC, 90 cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10	m	4 213,1533	128,09	539 662,81
34.	252144244	Conducta PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR11 PN16	m	13,9765	128,09	1 790,25
35.	252315611	Ansamblu flansa capat conducta d=90/80	buc	40,17	577,08	23 181,30
36.	25231563811,	Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr.	buc	14,42	550,00	7 931,00
37.	25231564,1	Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=75-45gr.	buc	3,09	563,50	1 741,22
38.	2523156411	-Ansamblu flansa capat conducta d=70/65	buc	5,15	428,75	2 208,06
39.	2523156700811,	Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-90gr.	buc	4,12	490,50	2 020,86
40.	2523156715	Mufa electrosudabila SDR17 PN10 d=90mm	buc	2,02	136,67	276,07
41.	25231567771	Teu egal PEND SDR17 electrosudabila SDR17 PN10 d=90/90mm	buc	1,01	465,42	470,07
42.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	460,0487	2,00	920,09
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	261,63	2,00	523,26
44.	266112432022	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	3,00	2 272,72	6 818,16
45.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	19,00	168,20	3 195,80
46.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	16,00	2 090,50	33 448,00
47.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	16,00	1 550,00	24 800,00
48.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	3,00	4 550,00	13 650,00
49.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59	buc	3,00	2 910,00	8 730,00

		m3)				
50.	2661126434	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1	buc	16,00	2 130,00	34 080,00
51.	2661126512	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2	buc	4,00	4 700,00	18 800,00
52.	26611265522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	16,00	1 100,00	17 600,00
53.	2663102100000	Beton	m3	4,0066	1 283,33	5 141,79
54.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	4,3306	1 180,00	5 110,11
55.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,8071	1 283,33	2 319,11
56.	2664102101126	Var	kg	3,3292	4,50	14,98
57.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,7648	1 080,00	825,99
58.	2664102104	Mortar cu asbest	m3	0,0228	3 800,00	86,64
59.	271040360,	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm - Указатель для пожарных гидрантов - 5 buc.	kg	1,339	370,00	495,43
60.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,078	28,50	87,72
61.	27752763098860	Confectii metalice inglobate in beton - (Scara)	kg	307,80	30,83	9 489,47
62.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	1,995	30,83	61,51
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,539	65,00	100,04
64.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,995	65,00	129,68
65.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	218,00	42,00	9 156,00
66.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	40,40	15,00	606,00
67.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	20,60	3,50	72,10
68.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,40	0,82	33,13
69.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	20,60	0,30	6,18
70.	2874117300000.	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - Se prevede capitol utilaj	buc	59,74	0,00	0,00
71.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,3136	34,50	79,82
72.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	5,05	1 023,75	5 169,94
73.	287527411013	Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc	10,00	2 596,67	25 966,70
74.	2875274117	Conducta din inox cu flansa sudata din inox d=80/80x4 L=0.2m	buc	2,00	1 050,00	2 100,00
75.	2875274150500	Ansamblu flansa, capat flansa d200	buc	4,00	1 330,00	5 320,00
76.	28752744	Capac cu rama (Тип Т)	buc	19,38	1 650,00	31 977,00
77.	287527445013	Reductie din fonta cu flansa d=80/65	buc	3,00	785,42	2 356,26
78.	28752745013	Teu egal din fonta cu flansa d=65/65	buc	1,00	1 113,33	1 113,33
79.	2875274513	Teu egal din fonta cu flansa d=80/80	buc	14,00	1 442,08	20 189,12
80.	28752755	Cot din fonta cu flansa d=80/80	buc	4,00	803,75	3 215,00
81.	2875277324200.	Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta - Se prevede capitol utilaj	buc	5,05	0,00	0,00
82.	287527800	Cot Hidrant subteran din fonta cu flansa d=80	buc	4,00	1 023,75	4 095,00
83.	2875747714	Flansa oarba din otel zincata DN 80	buc	4,00	278,75	1 115,00
84.	287577714	Teu egal din fonta cu flansa d=65/65	buc	1,00	1 113,33	1 113,33
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4624	2,64	6,50
86.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,6505	12,50	495,63
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3228	12,50	16,53
88.	4100116202820	Apa potabila	m3	627,30	12,50	7 841,24
89.	4100126202818	Apa	m3	10,514	12,50	131,42
90.	525252	Bulon si PiulitaM16x80-114set	buc	912,00	18,00	16 416,00
91.	525252	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	4 231,50	2,10	8 886,15
92.	5252521	Bulon si PiulitaM16x80 -24set	buc	192,00	18,00	3 456,00
93.	5252566	Hidrant de incediu H=1.0 m d=80mm	buc	5,00	3 852,50	19 262,50

94.	527	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 200mm corp.plat	buc	4,00	5 646,25	22 585,00
		Total materiale de construcții				1 127 531,90

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,1588	60,00	2 649,54
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	8,463	385,00	3 258,26
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,0794	35,00	772,78
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	47,0941	75,00	3 532,06
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	75,00	180,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038	10,00	0,04
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	5,94	10,00	59,40
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1625	642,00	104,32
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8437	375,00	316,39
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,078	435,00	1 773,94
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	59,4537	345,00	20 511,52
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0441	385,00	16,98
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,1535	385,00	4 679,10
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0363	385,00	13,98
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,792	16,10	61,05
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1396	25,00	3,49
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	105,616	105,00	11 089,68
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	122,85	25,00	3 071,24
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,52	65,00	98,80
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,40	65,00	156,00
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,94	72,00	427,68
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	74,028	450,00	33 312,60
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,58	450,00	711,01
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,811	385,00	312,23
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	208,6244	368,52	76 882,27
		Total utilaje de construcții				163 994,36

Total	lei	1 737 656,78
TVA	20 %	347 531,36

Total deviz:

2 085 188,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.	100 m3			1 514,55 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	345,00	1 514,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 355,55
2	TsA04B1	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			96,85 96,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	65,00	96,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 900,10
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 364,62
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3			50,00 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 274,50
5	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			419,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 255,25
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3			1 563,45 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	105,00	990,15

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 853,38
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I-вытесненный грунт трубами	100 m3			1 417,91 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	345,00	1 417,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,97
8	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) (NORMA TsI50A este anulata)	t			19,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	385,00	19,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,23
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			147,09 19,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	19,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	298,00	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	385,00	127,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,18
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -вытесненного грунта на месте	100 m3			419,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,95
		1.2. Montarea armaturi si fitinguri				
11	Aca10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=250x9.6 SDR26 PN6-4buc	m			597,07 12,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	65,00	12,80
	25212167010010	Teava din polietilena - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=250x9.6 SDR26 PN6-4buc	m	1,0150	568,23	582,51
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,58	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	75,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,66
12	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-39buc	m			88,58 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,56
	25212167010017	Teava din polietilena - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -5buc	m	1,0150	74,77	77,41
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,58	0,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			797,24
13	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -L=0.2m din PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -5buc	m			88,59 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,56
	25212167010017	Teava din polietilena - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -5buc	m	1,0150	74,77	77,41

1	2	3	4	5	6	7
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,58	0,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,59
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc			2 826,06 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411013	Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc	1,0000	2 596,67	2 596,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 956,33
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=80/80	buc			1 671,47 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875274513	Teu egal din fonta cu flansa d=80/80	buc	1,0000	1 442,08	1 442,08
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 714,65
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=65/65	buc			1 342,72 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752745013	Teu egal din fonta cu flansa d=65/65	buc	1,0000	1 113,33	1 113,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 342,72
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flansa d=80/65	buc			1 014,80 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527445013	Reductie din fonta cu flansa d=80/65	buc	1,0000	785,42	785,42
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,53
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 044,41
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=75-45gr.	buc			618,11 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	25231564,1	Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=75-45gr.	buc	1,0300	563,50	580,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 854,32
19	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Ansamblu flansa, capat flansa d200	buc			1 831,78 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2875274150500	Ansamblu flansa, capat flansa d200	buc	1,0000	1 330,00	1 330,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	42,00	378,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 327,14
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=90/80	buc			632,09 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	252315611	Ansamblu flansa capat conducta d=90/80	buc	1,0300	577,08	594,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 123,23

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=70/65	buc			479,31 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2523156411	-Ansamblu flansa capat conducta d=70/65	buc	1,0300	428,75	441,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 396,56
22	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов	buc			183,78 66,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	65,00	66,95
	271040360,	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm - Указатель для пожарных гидрантов - 5 buc.	kg	0,2600	370,00	99,09
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	3,50	14,42
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	0,30	1,24
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	48,50	0,75
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	65,00	1,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			918,90
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot Hidrant subteran din fonta cu flansa d=80	buc			1 253,14 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527800	Cot Hidrant subteran din fonta cu flansa d=80	buc	1,0000	1 023,75	1 023,75
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 012,54
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=65/65	buc			1 342,72 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287577714	Teu egal din fonta cu flansa d=65/65	buc	1,0000	1 113,33	1 113,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 342,72
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa oarba din otel zincata DN 80	buc			508,14 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875747714	Flansa oarba din otel zincata DN 80	buc	1,0000	278,75	278,75
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 032,54
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-90gr.	buc			542,91 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2523156700811,	Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-90gr.	buc	1,0300	490,50	505,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 171,66
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr.	buc			604,20 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	25231563811,	Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr.	buc	1,0300	550,00	566,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 458,80
28	pret de piata	Bulon si Piulita M16x80-114set	buc			18,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	525252	Bulon si Piulita M16x80-114set	buc	1,0000	18,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 416,00
29	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -mufa electrosudabila SDR17 PN10 d=90mm	buc			315,04 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2523156715	Mufa electrosudabila SDR17 PN10 d=90mm	buc	1,0100	136,67	138,04
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	65,00	52,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			630,07
30	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Beton pentru suportului V=0.05-23uc	m3			1 193,83 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	375,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	265,00	209,81
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	298,00	217,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,43
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 372,90
31	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Teu egal PEND SDR17 electrosudabila SDR17 PN10 d=90/90mm	buc			647,07 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	25231567771	Teu egal PEND SDR17 electrosudabila SDR17 PN10 d=90/90mm	buc	1,0100	465,42	470,07
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	65,00	52,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			647,07
32	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			14,91 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	12,50	1,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	368,52	11,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 213,48
33	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			24,85 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	12,50	1,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	368,52	18,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 466,63
34	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-125 mm	m			1,04 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	385,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 385,96
		1.3. Tuburi sistemul A1 (Extindere)				
35	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -Conducta PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10	m			143,78 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,55
	2521244	Conducta PE100 RC, 90 cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10	m	1,0150	128,09	132,61
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,58	0,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			585 132,56
36	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR11 PN16	m			143,78 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,55
	252144244	Conducta PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR11 PN16	m	1,0150	128,09	132,61
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,58	0,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 941,08
37	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Conducta PE100 RC cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10 d=75mm	m			99,39 7,02
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	65,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	65,00	2,34
	25212167151	-Conducta PE100 RC cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10 d=75mm	m	1,0030	88,82	89,09
	25132066215001,	Banda de avertizare - se prevede separat	m	1,0800	0,00	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 758,89
38	pret de peata	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m			2,10 0,00
	525252	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	1,0000	2,10	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 886,15
39	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga --intersectii cu comunicatii existente	buc			20,80 20,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3200	65,00	20,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			811,20
		1.4. Sectiunea terenului A1				
		1.4.1. Excavarea si refacerea drumului din petris-				
40	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3			1 283,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,9500	435,00	1 283,25

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			654,46
41	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щелебень в отвал -10cm)	100 m3			761,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	435,00	761,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			388,24
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			440,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	298,00	342,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 496,58
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			98,15 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - -fara pietris	m3	1,1500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 008,60
		1.4.2. Sapatura manuala teren aferent				
44	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 267,50
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			523,90
46	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,00 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 300,00
		1.4.3. Sapatura manuala teren pietris				
47	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare-прослойка щебня 10cm -L=22m	m3			146,25 146,25
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	65,00	146,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,22
48	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor-H=1.30-0.1=1.20m, L=22m (остатк щебня, грунт)	m3			48,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,07
49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-грунт	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,06
50	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,00 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,00
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			440,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	298,00	342,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			678,91
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			98,15 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - -fara pietris	m3	1,1500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,15
		1.5. Camin Reductor de preseune 2buc CRP1, CRP2				
53	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-6buc	m			159,49 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,56
	252121677	Teava din polietilena 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-6buc	m	1,0150	143,25	148,31
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,58	0,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,39
54	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc			2 826,06 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85

1	2	3	4	5	6	7
	287527411013	Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc	1,0000	2 596,67	2 596,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 304,22
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=90/80	buc			632,09 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	252315611	Ansamblu flansa capat conducta d=90/80	buc	1,0300	577,08	594,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 528,37
56	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=80/80	buc			1 671,46 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875274513	Teu egal din fonta cu flansa d=80/80	buc	1,0000	1 442,08	1 442,08
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 685,86
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta cu flansa d=80/80	buc			1 033,14 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752755	Cot din fonta cu flansa d=80/80	buc	1,0000	803,75	803,75
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 132,54
58	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Conducta din inox cu flansa sudata din inox d=80/80x4 L=0.2m	buc			1 551,78 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2875274117	Conducta din inox cu flansa sudata din inox d=80/80x4 L=0.2m	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	42,00	378,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 103,57
59	pret de piata	Bulon si PiulitaM16x80 -24set	buc			18,00 0,00
	5252521	Bulon si PiulitaM16x80 -24set	buc	1,0000	18,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 456,00
60	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Beton pentru suportului V=0.05-4uc	m3			1 193,80 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	375,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	265,00	209,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	298,00	217,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,65
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,76
		1.6. Camine de apa				
61	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			891,76

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	435,00	891,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			731,24
62	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3			176,15 176,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	65,00	176,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			722,22
63	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3			1 563,45 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	105,00	990,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,69
64	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			311,27 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 173,49
65	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 850,42 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 180,00	238,34
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	285,00	34,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 080,00	10,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	298,00	80,46
	2664102101126	Var	kg	0,1100	4,50	0,50
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 800,00	23,54
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	450,00	832,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 672,90
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15	buc			2 090,50 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 090,50	2 090,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 448,00
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15-6	buc			1 100,00 0,00
	26611265522	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 600,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			1 550,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9				
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 800,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-1	buc			2 130,00 0,00
	2661126434	Placi prefabricate pt. camine KI-15-1	buc	1,0000	2 130,00	2 130,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 080,00
70	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-1	buc			168,20 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KI-1(0,02 m3)	buc	1,0000	168,20	168,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 691,20
71	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 958,20 574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 283,33	368,11
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	285,00	60,45
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 080,00	93,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	298,00	77,95
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	34,50	3,14
	2664102101126	Var	kg	0,1470	4,50	0,67
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 800,00	23,48
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	450,00	756,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 336,66
72	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20	buc			4 550,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KI-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	4 550,00	4 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 650,00
73	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-6	buc			2 272,72 0,00
	266112432022	Inel prefabricat pt. camine KI-20-6	buc	1,0000	2 272,72	2 272,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 818,16
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-9	buc			2 910,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 910,00	2 910,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 730,00
75	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-2	buc			4 700,00 0,00
	2661126512	Placi prefabricate pt. camine KI-20-2	buc	1,0000	4 700,00	4 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 800,00
76	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc			168,20 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	168,20	168,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			504,60
77	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3			1 193,83 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	375,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	265,00	209,81
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	298,00	217,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,43
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 313,21
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			45,11 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	27752763098860	Confectii metalice inglobate in beton - (Scara)	kg	1,0000	30,83	30,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,01	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 885,25
79	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg			49,95 7,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	32,50	34,12
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	65,00	0,68
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	3,50	0,15
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	35,00	0,15
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	28,35	0,12
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	5 800,00	6,09
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	30,83	0,32
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 491,32
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 234,46 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,50	189,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,50	25,02
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	48,50	94,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,10	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,23
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			201,82 110,49

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,08
	2664102104	Mortar cu asbest	m3	0,0240	3 800,00	91,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,73
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3			419,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,90
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 563,45 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	105,00	990,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 344,57
84	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc			1 778,06 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	65,00	53,30
	28752744	Capac cu rama (Тип Т)	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,00	27,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	265,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 783,18
85	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere)	m3			505,33 19,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	374,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	642,00	26,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	375,00	81,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	368,52	1,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 955,64
86	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмотски)	m3			1 702,31 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 283,33	1 328,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 587,93
		2. Montare utilaj				
87	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0m subteran d=80mm	buc			1 363,12 176,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	65,00	176,80
	2875277324200.	Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta - Se prevede capitol utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	1 023,75	1 033,99

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	42,00	5,77
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	15,00	121,20
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,82	6,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	265,00	18,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 815,60
88	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm Robinet sertar pana cauciucar din fonta PN16 d=200mm corp plat	buc			249,50 65,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874117300000.	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - Se prevede capitol utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	450,00	184,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			998,00
89	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 -d=80mm corp plat (45+8)	buc			249,50 65,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874117300000.	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - Se prevede capitol utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	450,00	184,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 227,50
90	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 -d=65mm corp plat	buc			249,50 65,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874117300000.	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - Se prevede capitol utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	450,00	184,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 247,50
91	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru din fonta cu flansa PN16 d=80mm corp plat	buc			249,50 65,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874117300000.	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - Se prevede capitol utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	450,00	184,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			499,00
92	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseune cu camera dubla PN16 d=80mm din fonta	buc			249,50 65,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874117300000.	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - Se prevede capitol utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	450,00	184,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			499,00
		3. Utilaj				
93	Pret de piata	Hidrant de incendiu H=1.0 m d=80mm	buc			3 852,50 0,00
	5252566	Hidrant de incendiu H=1.0 m d=80mm	buc	1,0000	3 852,50	3 852,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 262,50

1	2	3	4	5	6	7
94	Pret de piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 200mm corp.plat	buc			5 646,25 0,00
	527	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 200mm corp.plat	buc	1,0000	5 646,25	5 646,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 585,00
95	Pret de piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 80mm corp. plat	buc			1 652,92 0,00
	2441527	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 80mm corp. plat	buc	1,0000	1 652,92	1 652,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 381,40
96	Pret de piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 65mm corp. plat	buc			1 519,58 0,00
	24441527	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 65mm corp. plat	buc	1,0000	1 519,58	1 519,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 597,90
97	Pret de piata	Filtru Y din fonta cu flansa PN16 d= 80mm c orp plat	buc			1 583,33 0,00
	242441527	Filtru Y din fonta cu flansa PN16 d= 80mm c orp plat	buc	1,0000	1 583,33	1 583,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 166,66
98	Pret de piata	Reductor de preseune PN16 cu camera dubla d=80mm din fonta	buc			17 500,00 0,00
	2424041527	Reductor de preseune PN16 cu camera dubla d=80mm din fonta	buc	1,0000	17 500,00	17 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 4 749 996,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	37,88	891,75 0,00	33 779,49 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,35	1 022,26 0,00	357,79 0,00
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	88,69	96,85 96,85	8 589,63 8 589,63
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind	m2	4 073,00	35,62 19,50	145 083,11 79 423,50

1	2	3	4	5	6	7
		latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с материалами)				
5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с использованием снятых щитов))	m2	12 835,00	19,50 19,50	250 282,50 250 282,50
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,96	311,27 39,65	2 166,47 275,96
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)- 174x0.4x0.15	m3	10,44	378,43 76,05	3 950,76 793,96
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	532,14	20,15 20,15	10 722,62 10 722,62
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	532,14	50,00 48,75	26 607,00 25 941,82
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	31,02	419,65 0,00	13 017,54 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	31,02	1 563,45 573,30	48 498,22 17 783,77

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт от труб, песчанной подготовкой и щебёночным дренажом)	100 m3	0,75	978,75 0,00	734,06 0,00
13	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт от труб и песчанной подготовки) (Norma TsI50A este anulata)	t	112,89	19,25 0,00	2 173,13 0,00
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,75	147,13 19,49	110,35 14,62
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)	100 m3	2,02	419,65 0,00	847,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			546 920,36
		Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu				546 920,36 393 828,38
		1.2. Montarea tuburi				
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -Conducta PVC SN4 d=160mm.	m	3 515,00	170,39 24,05	598 911,61 84 535,75
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -Conducta PVC SN8 d=160mm.	m	101,00	198,05 24,05	20 003,19 2 429,05
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tuburi pentru	m	927,00	246,80 25,35	228 780,24 23 499,45

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare exterioara din PP SN4 d=200mm				
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=250mm	m	29,50	456,93 25,35	13 479,29 747,82
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - Conducta PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10	m	154,00	143,35 9,55	22 075,95 1 471,47
21	pret de peata	Banda de semnalizare	m	4 726,50	1,10 0,00	5 199,15 0,00
22	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	34,00	10,40 10,40	353,60 353,60
23	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	472,65	5,20 5,20	2 457,78 2 457,78
		<i>Total</i>	lei			891 260,81
		Total Montarea tuburi Inclusiv salariu				891 260,81 115 494,92
		1.3. Caminuri pentru canalizare				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	5,96	891,75 0,00	5 314,83 0,00
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	28,90	133,90 133,90	3 869,71 3 869,71

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu				
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	1,65	1 563,45 573,30	2 579,69 945,94
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	51,23	311,27 39,65	15 946,61 2 031,27
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	95,97	2 419,33 901,55	232 183,47 86 521,76
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10	buc	136,00	1 100,00 0,00	149 600,00 0,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-6	buc	162,00	730,00 0,00	118 260,00 0,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-9	buc	107,00	860,00 0,00	92 020,00 0,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	136,00	1 150,00 0,00	156 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-10-2				
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII7-3	buc	39,00	250,00 0,00	9 750,00 0,00
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc	136,00	168,20 0,00	22 875,20 0,00
35	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	30,05	1 939,30 627,90	58 275,97 18 868,39
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIJ-15)	buc	12,00	2 090,50 0,00	25 086,00 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-6)	buc	19,00	1 100,00 0,00	20 900,00 0,00
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc	31,00	1 550,00 0,00	48 050,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-9)				
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIII1-15-2)	buc	12,00	2 083,33 0,00	24 999,96 0,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIIO-1)	buc	12,00	168,20 0,00	2 018,40 0,00
41	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,30	1 897,99 523,90	4 365,37 1 204,97
42	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIID-20)	buc	1,00	4 550,00 0,00	4 550,00 0,00
43	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII20-9)	buc	2,00	2 910,00 0,00	5 820,00 0,00
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIII1-20-2)	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KLIQ-1)	buc	1,00	168,20 0,00	168,20 0,00
46	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc	149,00	1 778,06 53,30	264 931,16 7 941,70
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara	kg	2 820,00	45,11 13,65	127 217,59 38 493,00
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg	4 214,16	45,11 13,65	190 111,79 57 523,28
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	7,52	1 184,07 418,60	8 904,20 3 147,87
50	IzF04F	Strat hidroizolant (наружная) executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	69,40	31,18 3,90	2 163,67 270,66

1	2	3	4	5	6	7
51	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,73	3 254,56 460,21	2 375,83 335,95
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	187,50	20,15 20,15	3 778,12 3 778,12
53	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	187,50	50,00 48,75	9 375,00 9 140,62
54	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,37	419,65 0,00	1 833,87 0,00
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,37	1 563,45 573,30	6 832,28 2 505,32
56	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)	m3	1,44	502,15 19,50	723,10 28,08
57	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройством бетонной отмостки)	m3	1,01	1 698,62 250,25	1 715,61 252,75
		<i>Total</i>	lei			1 626 595,63
		Total Caminuri pentru canalizare Inklusiv salariu				1 626 595,63 236 859,39
		1.4. Sectiune teren				
		1.4.1. Sectiune teren petruit (Pr)				

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3	0,36	1 283,25 0,00	461,97 0,00
59	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал - 10cm)	100 m3	0,36	761,25 0,00	274,05 0,00
60	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал - 10cm)	100 m3	0,36	761,25 0,00	274,05 0,00
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	36,02	383,80 58,50	13 824,47 2 107,17
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	36,02	440,85 64,35	15 879,41 2 317,89
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	36,02	98,15 64,35	3 535,36 2 317,89
		<i>Total</i>	lei			34 249,31
		Total Sectiune teren petruit (Pr) Inclusiv salariu				34 249,31 6 742,95
		1.4.2. Sectiunene teren asfaltat (As)				
64	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,00	64,32 18,85	1 029,09 301,60
65	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,64	426,23 104,00	272,79 66,56
66	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень 15cm в	100 m3	0,01	761,00 0,00	7,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		отвал)				
67	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3	0,01	761,00 0,00	7,61 0,00
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - возвращение отвалов щебня и песка	100 m3	0,01	420,00 0,00	4,20 0,00
69	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,40	383,80 58,50	153,52 23,40
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,30	440,83 64,33	132,25 19,30
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	0,30	98,13 64,33	29,44 19,30
72	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	4,00	186,86 3,25	747,46 13,00
73	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	4,00	279,84 10,40	1 119,34 41,60
		Total	lei			3 503,31
		Total Sectionene teren asfaltat (As) Inclusiv salariu				3 503,31 484,76
		1.4.3. Sapatura manuala teren aferent				
74	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint-L=68m necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	44,20	48,75 48,75	2 154,75 2 154,75

1	2	3	4	5	6	7
75	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с материалами)	m2	72,00	35,62 19,50	2 564,69 1 404,00
76	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с использование снятых щитов))	m2	200,00	19,50 19,50	3 900,00 3 900,00
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	44,20	20,15 20,15	890,63 890,63
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	44,20	50,00 48,75	2 210,00 2 154,75
		<i>Total</i>	lei			11 720,07
		Total Sapatura manuala teren aferent Inclusiv salariu				11 720,07 10 504,13
		<i>Total</i>	lei			49 472,69
		Total Sectiune teren Inclusiv salariu				49 472,69 17 731,84
		1.5. Intersectii cu retele ingineresti				
79	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Placa din beton monolit B 500x800 H-150 pentru vana cutit	m3	0,06	1 468,67 370,50	88,12 22,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			88,12
		Total Intersectii cu retele ingineresti Inclusiv salariu				88,12 22,23
		<i>Total</i>	lei			3 114 337,61
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			183 344,82
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			86 218,34
		<i>Total</i>				3 383 900,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			338 390,07
		<i>Total</i>				3 722 290,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			223 337,45
		<i>Total</i>				3 945 628,29
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 945 628,29 763 936,76
		2. Montare utilaj				
80	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm Vana cutit din fonta d=200mm	buc	1,00	243,35 65,00	243,35 65,00
81	Pret de piata	Bratari din PE fixare tija	buc	3,00	28,50 0,00	85,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			328,85
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			15,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3,42
		<i>Total</i>				347,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52,5 %			34,13
		<i>Total</i>				382,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			22,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				404,93
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				404,93 65,00
		3. Utilaj				
82	Pret de piata	Vana cutit din fonta DN= 200mm	buc	1,00	10 833,33 0,00	10 833,33 0,00
83	Rovater sau analog	Tija telescopica actionare vana fixate	buc	1,00	568,33 0,00	568,33 0,00
84	Rovater sau analog	Cover pentru tija telescopica si capac	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 151,66
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			145,82
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 297,48

		Total	lei	3 958 330,70
		TVA	20 %	791 666,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 749 996,84 764 001,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 4 749 996,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,2924	65,00	279,01
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,4425	65,00	548,76
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	5 154,00	65,00	335 010,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,432	65,00	28,08
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,84	65,00	54,60
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	122,18	65,00	7 941,70
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,164	65,00	270,66
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,812	65,00	2 457,78
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2 888,0117	65,00	187 720,76
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	48,4288	65,00	3 147,87
11.	7212030022700	Sudor	h-om	70,3416	65,00	4 572,20
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 336,4904	65,00	86 871,88
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 466,1119	65,00	95 297,25
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,7696	65,00	4 600,02
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	491,9462	65,00	31 976,50
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,90	65,00	123,50
17.	9312040019600	Sapator	h-om	47,7107	65,00	3 101,19
		Total manopera				764 001,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	105,5124	0,10	10,55
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,94	1 850,00	1 739,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,8288	295,00	539,50
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015	295,00	0,44
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,024	750,00	18,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	41,768	298,00	12 446,86
7.	1421102200068.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - - fara pietris	m3	41,768	0,00	0,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0417	298,00	12,43
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	127,8063	265,00	33 868,68

		mm				
10.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	10,701	295,00	3 156,80
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,332	1,00	7,33
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,5655	5,80	3,28
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	17,8856	285,00	5 097,40
14.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	11,1915	5 600,00	62 672,40
15.	2010102917685.	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 -(захватки с использование снятых щитов))	m3	35,1945	0,00	0,00
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	78,422	1,00	78,42
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0416	1 000,00	41,60
18.	22116355	Banda de semnalizare	m	4 726,50	1,10	5 199,15
19.	2320166200676	White spirit	kg	14,664	48,50	711,20
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	117,98	14,50	1 710,71
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	58,656	58,45	3 428,44
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	29,328	48,50	1 422,41
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,136	45,20	186,95
24.	244152007	Cover pentru tija telescopica si capac	buc	1,00	750,00	750,00
25.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	111,5088	3,50	390,28
26.	25212132	Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=250mm	m	30,9816	410,50	12 717,95
27.	25212165201	Conducta PE100 RC, 90 cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10	m	159,4362	128,09	20 422,18
28.	25212167000008 2	Teava din PVC neplastifiata - -Conducta PVC SN4 d=160mm.	m	3 764,565	134,17	505 091,69
29.	252121670085	Teava din PVC neplastifiata --Conducta PVC SN8 d=160mm.	m	108,171	160,00	17 307,36
30.	2521216705	Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=200mm	m	973,5586	210,42	204 856,20
31.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	630,7027	15,00	9 460,54
32.	25252	Bratari din PE fixare tija	buc	3,00	28,50	85,50
33.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,1613	1 050,00	169,36
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	292,00	6,00	1 752,00
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 051,73	2,00	4 103,46
36.	26511221004022	Ciment M-400	kg	99,8615	2,00	199,72
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	16,8084	2,00	33,62
38.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,596	0,10	2,36
39.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	149,00	168,20	25 061,80
40.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	39,00	250,00	9 750,00
41.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	136,00	1 100,00	149 600,00
42.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	107,00	860,00	92 020,00
43.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	12,00	2 090,50	25 086,00
44.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	31,00	1 550,00	48 050,00

45.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	4 550,00	4 550,00
46.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,00	2 910,00	5 820,00
47.	266112643333	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
48.	266112643366	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	12,00	2 083,33	24 999,96
49.	26611264337	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	162,00	730,00	118 260,00
50.	2661126437	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	136,00	1 150,00	156 400,00
51.	26611271521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	19,00	1 100,00	20 900,00
52.	2663102100000	Beton	m3	1,0457	1 283,33	1 341,98
53.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	56,6674	1 283,33	72 722,97
54.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	10,0798	1 085,50	10 941,63
55.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,056	2 600,00	145,60
56.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,064	22,50	1,44
57.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,044	22,50	0,99
58.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	70,3416	28,50	2 004,74
59.	277527630987	Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg	4 214,16	30,83	129 922,55
60.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - Scara	kg	2 820,00	30,83	86 940,60
61.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	7,0465	185,00	1 303,60
62.	2811236827395.	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m - (захватки с использование снятых щитов))	buc	22,1595	0,00	0,00
63.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	77,926	36,50	2 844,30
64.	2873145887001.	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 - (захватки с использование снятых щитов))	kg	245,058	0,00	0,00
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	35,1708	65,00	2 286,10
66.	2874117300000.	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - Se prevede capitol utilaj	buc	1,03	0,00	0,00
67.	28752744	Capac cu rama (Тип Т)	buc	151,98	1 650,00	250 767,00
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,2733	2,64	148,56
69.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	77,096	12,50	963,71
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4317	12,50	30,40
71.	4100126202818	Apa	m3	10,906	12,50	136,32
72.	52007	Tija telescopica actionare vana fixate	buc	1,00	568,33	568,33
73.	525256006	Vana cutit din fonta DN= 200mm	buc	1,00	10 833,33	10 833,33
		Total materiale de construcții				2 167 695,68

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,496	385,00	190,96
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,8052	60,00	2 748,30
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,9026	35,00	801,59
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0694	12,00	0,83
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2628	435,00	114,32
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,771	75,00	132,82
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0727	642,00	46,67
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0212	360,00	7,63
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,4015	360,00	144,53

		valturi R 8-14 de 14tf				
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0212	642,00	13,61
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	94,739	435,00	41 211,46
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	40,7878	385,00	15 703,30
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2475	385,00	95,29
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,642	16,10	10,34
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	5,529	25,00	138,24
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,496	15,00	7,44
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0195	25,00	0,49
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	349,2872	105,00	36 675,16
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,9022	65,50	59,09
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,704	122,00	573,89
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,62	10,00	46,20
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	216,3362	435,00	94 106,25
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2675	435,00	116,36
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,6445	385,00	2 173,13
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0072	386,50	2,78
		Total utilaje de construcții				195 120,68

Total	lei	3 958 330,70
TVA	20 %	791 666,14

Total deviz: **4 749 996,84**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			891,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	435,00	891,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 779,49
2	TsC03B11	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			1 022,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	435,00	1 022,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,79
3	TsA04B1	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			96,85 96,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	65,00	96,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 589,63
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, având lățimea de până la 1,50 m între maluri adâncimea săpăturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m(захватки с материалами)	m2			35,62 19,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	185,00	0,31
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 600,00	15,12
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	36,50	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 083,11
5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, având lățimea de până la 1,50 m între maluri adâncimea săpăturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m(захватки с использованием снятых щитов))	m2			19,50 19,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2811236827395.	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-	buc	0,0017	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,50 m - (захватки с использование снятых щитов))				
	2010102917685.	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 -(захватки с использование снятых щитов))	m3	0,0027	0,00	0,00
	2873145887001.	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 - (захватки с использование снятых щитов))	kg	0,0188	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250 282,50
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			311,27 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 166,47
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)-174x0.4x0.15	m3			378,43 76,05
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	295,00	302,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 950,76
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 722,62
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,00 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 607,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			419,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 017,54
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 563,45 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	105,00	990,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 498,22
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт от труб, песчанной подготовкой и щебёночным дренажом)	100 m3			978,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	435,00	978,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			734,06
13	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione	t			19,25

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta 1 km (Вытесненный грунт от труб и песчанной подготовки) (Norma TsI50A este anulata)				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	385,00	19,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 173,13
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			147,13 19,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	19,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	295,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	385,00	127,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,35
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)	100 m3			419,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			847,69
		1.2. Montarea tuburi				
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -Conducta PVC SN4 d=160mm.	m			170,39 24,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	65,00	24,05
	252121670000082	Teava din PVC neplastifiata - -Conducta PVC SN4 d=160mm.	m	1,0500	134,17	143,70
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	15,00	2,62
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			598 911,61
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -Conducta PVC SN8 d=160mm.	m			198,05 24,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	65,00	24,05
	2521216700085	Teava din PVC neplastifiata --Conducta PVC SN8 d=160mm.	m	1,0500	160,00	171,36
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	15,00	2,62
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 003,19
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=200mm	m			246,80 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	2521216705	Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=200mm	m	1,0450	210,42	220,99
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	3,50	0,41
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228 780,24
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=250mm	m			456,93 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	25212132	Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=250mm	m	1,0450	410,50	431,12
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	3,50	0,41
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 479,29
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,	m			143,35 9,55

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 90mm -Conducta PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,56
	25212165201	Conducta PE100 RC, 90 cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10	m	1,0150	128,09	132,61
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5,80	0,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 075,95
21	pret de peata	Banda de semnalizare	m			1,10 0,00
	22116355	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,10	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 199,15
22	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			10,40 10,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	65,00	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,60
23	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,20 5,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	65,00	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 457,78
		1.3. Caminuri pentru canalizare				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			891,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	435,00	891,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 314,83
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 869,71
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3			1 563,45 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	105,00	990,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 579,69
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			311,27 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 946,61
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 419,33 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 283,33	529,85
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	285,00	37,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 085,50	84,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	265,00	42,70
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	435,00	822,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232 183,47
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ10	buc			1 100,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149 600,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-6	buc			730,00 0,00
	26611264337	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	730,00	730,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118 260,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-9	buc			860,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	860,00	860,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 020,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII1- 10-2	buc			1 150,00 0,00
	2661126437	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-2	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156 400,00
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII7-3	buc			250,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 750,00
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc			168,20 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	168,20	168,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 875,20
35	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 939,30 627,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 283,33	671,34
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	285,00	45,87
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 085,50	89,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	265,00	38,66
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	435,00	464,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 275,97
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren	buc			2 090,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII-15)				
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 090,50	2 090,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 086,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-6)	buc			1 100,00 0,00
	26611271521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 900,00
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-9)	buc			1 550,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 050,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIPI1-15-2)	buc			2 083,33 0,00
	266112643366	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-2	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 999,96
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII-O-1)	buc			168,20 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	168,20	168,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 018,40
41	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 897,99 523,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	65,00	366,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 283,33	739,03
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	285,00	60,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 085,50	75,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	265,00	35,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,00	1,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	435,00	463,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 365,37
42	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII-20)	buc			4 550,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	4 550,00	4 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 550,00
43	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII20-9)	buc			2 910,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 910,00	2 910,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 820,00

1	2	3	4	5	6	7
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQI1-20-2)	buc			3 600,00 0,00
	266112643333	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-20-2	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,00
45	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQO-1)	buc			168,20 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	168,20	168,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,20
46	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc			1 778,06 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	65,00	53,30
	28752744	Capac cu gama (Тип Т)	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,00	27,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	265,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264 931,16
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara	kg			45,11 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - Scara	kg	1,0000	30,83	30,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127 217,59
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg			45,11 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	277527630987	Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg	1,0000	30,83	30,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190 111,79
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 184,07 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	58,45	455,91
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,50	189,15
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,20	24,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	48,50	94,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 904,20

1	2	3	4	5	6	7
50	IzF04F	Strat hidroizolant (наружная) executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			31,18 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,50	24,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,10	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	65,50	0,85
		Cheltuieli directe	lei			2 163,67
51	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			3 254,56 460,21
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	65,00	382,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,00	2 400,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	1 050,00	232,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	12,50	5,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	435,00	156,60
		Cheltuieli directe	lei			2 375,83
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			3 778,12
53	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,00 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		Cheltuieli directe	lei			9 375,00
54	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			419,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
		Cheltuieli directe	lei			1 833,87
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 563,45 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	105,00	990,15
		Cheltuieli directe	lei			6 832,28
56	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)	m3			502,15 19,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	374,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	642,00	26,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	360,00	78,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,50	1,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			723,10
57	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки)	m3			1 698,62 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 283,33	1 328,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 715,61
		1.4. Sectiune teren				
		1.4.1. Sectiune teren petruit (Pr)				
58	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3			1 283,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	435,00	1 283,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			461,97
59	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I (щебень в отвал -10cm)	100 m3			761,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	435,00	761,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,05
60	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I (песок в отвал -10cm)	100 m3			761,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	435,00	761,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,05
61	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			383,80 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,00	291,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 824,47
62	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			440,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	298,00	342,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 879,41
63	TsC54C	Strat de fundație din pietris -fara pietris	m3			98,15 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - -fara pietris	m3	1,1500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 535,36
		1.4.2. Sectiunene teren asfaltat (As)				
64	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			64,32
						18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 600,00	9,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,50	0,50
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	122,00	35,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 029,09
65	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			426,23
						104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	642,00	12,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	385,00	298,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,79
66	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень 15cm в отвал)	100 m3			761,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	435,00	761,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,61
67	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			761,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	435,00	761,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,61
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов щебня и песка	100 m3			420,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,20
69	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			383,80
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,00	291,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,52
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			440,83
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	298,00	342,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,25
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			98,13
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,33
	1421102200068.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - -fara pietris	m3	1,1500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,44
72	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			186,86
						3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	65,00	3,25
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	750,00	2,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	642,00	3,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			747,46
73	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			279,84
						10,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	65,00	10,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	750,00	2,25
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	360,00	5,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 119,34
		1.4.3. Sapatura manuala teren aferent				
74	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint-L=68m necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,75
						48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 154,75
75	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с материалами)	m2			35,62
						19,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	185,00	0,31
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 600,00	15,12
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	36,50	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 564,69
76	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с использованием снятых щитов))	m2			19,50
						19,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2811236827395.	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m - (захватки с использованием снятых щитов))	buc	0,0017	0,00	0,00
	2010102917685.	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0027	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		S8689 -(захватки с использование снятых щитов))				
	2873145887001.	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 - (захватки с использование снятых щитов))	kg	0,0188	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 900,00
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			890,63
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,00 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 210,00
		1.5. Intersectii cu retele ingineresti				
79	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Placa din beton monolit B 500x800 H-150 pentru vana cutit	m3			1 468,67 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,00	560,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	265,00	200,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	298,00	207,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,67
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,17
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,12
		2. Montare utilaj				
80	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm Vana cutit din fonta d=200mm	buc			243,35 65,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874117300000.	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - Se prevede capitol utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	435,00	178,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,35
81	Pret de piata	Bratari din PE fixare tija	buc			28,50 0,00
	25252	Bratari din PE fixare tija	buc	1,0000	28,50	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,50
		3. Utilaj				
82	Pret de piata	Vana cutit din fonta DN= 200mm	buc			10 833,33 0,00
	525256006	Vana cutit din fonta DN= 200mm	buc	1,0000	10 833,33	10 833,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 833,33
83	Rovater sau analog	Tija telescopica actionare vana fixate	buc			568,33 0,00
	52007	Tija telescopica actionare vana fixate	buc	1,0000	568,33	568,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			568,33
84	Rovater sau analog	Cover pentru tija telescopica si capac	buc			750,00
						0,00
	244152007	Cover pentru tija telescopica si capac	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4
Statia de pompare. Rezistenta**

Valoarea de deviz 459 792,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - растительный слой	100 m3	0,49	465,86 0,00	228,27 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- вытесненный грунт	100 m3	0,60	978,75 0,00	587,25 0,00
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,62	1 283,25 0,00	5 928,62 0,00
4	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	4,62	288,75 0,00	1 334,02 0,00
5	TsC14A12	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu	100 m3	0,32	2 201,09 0,00	704,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint imbibat cu apa, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spatii < 8 m -				
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3	1,45	133,90 133,90	194,16 194,16
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km -от погрузки экскаватором игрефером	t	151,19	19,25 0,00	2 910,41 0,00
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,92	147,13 19,50	135,36 17,94
9	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II-в пазухи	100 m3	4,62	288,75 0,00	1 334,02 0,00
10	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II -в пазухи	100 m3	4,62	250,25 0,00	1 156,16 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,62	1 563,45 573,30	7 223,14 2 648,65
12	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II-растительный грунт	100 m3	0,49	288,76 0,00	141,49 0,00
13	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi	100 m3	0,49	250,24 0,00	122,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15-20 cm, teren catg. I sau II -				
		<i>Total</i>	lei			21 999,87
		Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu				21 999,87 2 860,75
		2. Sondele temporare				
14	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3АМ (из ресурсов оставлен только манопера в объёме 6 h-om)-3 стоянки	buc	3,00	390,00 390,00	1 170,00 1 170,00
15	FjB01B	Forarea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ pina la 300 m adincime, in teren grupa II d=394mm H=7.5m 3buc	m	23,00	389,41 133,25	8 956,41 3 064,75
16	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica	m	23,00	53,65 13,00	1 233,95 299,00
17	FjD02B	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica-conducta PEND PN10 DN315 cu perforare 1.5m-при неизвлекаемости	m	22,20	1 458,18 28,60	32 371,53 634,92
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Conducta PEND D N10 d=75mm-водоподъёмные трубы без стоимости самих труб	m	40,00	22,41 7,02	896,32 280,80
19	07-04-030-01	Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "WILO" Q=15m ³ H=15m (sau analog) для откачки воды -без стоимости насоса	buc	1,00	12 427,85 5 739,50	12 427,85 5 739,50
20	07-04-030-01	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "WILO" после откачки воды -без стоимости насоса K=0,5	buc	1,00	8 126,60 2 869,75	8 126,60 2 869,75
21	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din	h-ut	120,00	25,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata de joasa preseune--рабочим насосом подрядчика. Время уточнить по факту			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			68 182,66
		Total Sondele temporare Inklusiv salariu				68 182,66 14 058,72
		3. Inel monolit IM-1-5buc				
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile - наружная и внутренняя	m2	124,80	137,66 78,00	17 180,28 9 734,40
23	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 745,00	21,78 3,45	38 006,10 6 011,53
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	32,50	23,41 4,36	760,75 141,54
25	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa	m3	17,10	2 138,14 292,50	36 562,14 5 001,75
26	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv -монтаж ж/б колец без их стоимости	buc	5,00	392,88 143,00	1 964,40 715,00
27	Pret de piata	Teava d=70x3 L=90mm 1-buc	m	0,09	165,78 0,00	14,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	Pret de piata	Teava d=219x4 L=90mm 1-buc	m	0,09	548,33 0,00	49,35 0,00
29	Pret de piata	Teava d=133x3 L=90mm 2-buc	m	0,18	245,83 0,00	44,25 0,00
30	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm)- " Penebar" -гибкий саморасширяющийся жгут")	m	5,00	252,71 15,60	1 263,56 78,00
31	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Pencrit"-20kg	m2	11,00	211,51 57,20	2 326,60 629,20
32	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	64,90	135,65 39,00	8 803,58 2 531,10
33	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2	64,90	216,72 57,20	14 064,90 3 712,28
		<i>Total</i>	lei			121 040,83
		Total Inel monolit IM-1-5buc Inclusiv salariu				121 040,83 28 554,80
		4. Inel monolit IM-2-1buc				
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,65	137,66 78,00	3 118,05 1 766,70
35	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	346,00	21,78	7 535,88

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			3,44	1 191,97
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	6,50	23,41 4,36	152,15 28,31
37	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa	m3	3,40	2 138,15 292,50	7 269,70 994,50
38	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv -монтаж ж/б колец без их стоимости	buc	1,00	392,88 143,00	392,88 143,00
39	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	12,25	135,65 39,00	1 661,68 477,75
40	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2	12,25	216,72 57,20	2 654,78 700,70
		<i>Total</i>	lei			22 785,12
		Total Inel monolit IM-2-1buc Inclusiv salariu				22 785,12 5 302,93
		5. Inel monolit cu dinte				

1	2	3	4	5	6	7
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile - наружная и внутренняя	m2	39,80	137,66 78,00	5 478,97 3 104,40
42	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	446,00	21,78 3,44	9 713,88 1 536,47
43	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	11,20	23,41 4,35	262,16 48,77
44	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa	m3	3,60	2 138,12 292,50	7 697,22 1 053,00
45	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	20,57	135,65 39,00	2 790,32 802,23
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2	20,57	216,72 57,20	4 457,86 1 176,60
47	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton	buc	1,00	392,88 143,00	392,88 143,00

1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv -монтаж ж/б колец без их стоимости				
		<i>Total</i>	lei			30 793,29
		Total Inel monolit cu dinte Inclusiv salariu				30 793,29 7 864,47
		6. Suport de fund monolit				
48	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris fr.40-70	m3	2,27	382,00 76,05	867,15 172,63
49	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка	m3	1,10	1 642,86 256,75	1 807,15 282,42
50	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	200,90	21,78 3,44	4 375,60 692,10
51	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa	m3	2,20	2 138,12 292,50	4 703,87 643,50
		<i>Total</i>	lei			11 753,77
		Total Suport de fund monolit Inclusiv salariu				11 753,77 1 790,65
		7. Panou monolit				
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,08	137,65 78,00	1 800,50 1 020,24

1	2	3	4	5	6	7
53	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	303,70	21,78 3,44	6 614,58 1 046,24
54	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	1,20	23,41 4,35	28,09 5,22
55	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (cornier 50x4)	kg	35,50	36,49 13,65	1 295,23 484,58
56	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,04	1 228,25 418,50	49,13 16,74
57	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,80	1 379,79 292,50	2 483,62 526,50
58	Pret de piată	Teava d=273x3.5 L=0.25mm 1-buc	m	0,25	742,36 0,00	185,59 0,00
59	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din beton armat monolit, mixta sau zidărie portantă, la înălțimea până la 20 m inclusiv -монтаж ж/б колец без их стоимости	buc	1,00	392,88 143,00	392,88 143,00
		<i>Total</i>	lei			12 849,62
		Total Panou monolit Inclusiv salariu				12 849,62 3 242,52
		8. Copac metalic-3buc				

1	2	3	4	5	6	7
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -capac metalic (монтаж)	kg	54,54	14,53 13,65	792,22 744,47
61	pret de peata	Cornier 40x3 L=615mm	kg	6,90	22,00 0,00	151,80 0,00
62	pret de peata	Cornier 40x3 L=1166mm	kg	12,96	22,00 0,00	285,12 0,00
63	pret de peata	Cornier 20x3 L=532mm	kg	1,43	22,50 0,00	32,18 0,00
64	pret de peata	Placa 1156x605x2mm inox	kg	33,00	135,00 0,00	4 455,00 0,00
65	pret de peata	Otel beton d=6mm L=385mm	kg	0,26	17,50 0,00	4,55 0,00
66	pret de peata	Balama ПН1-85	buc	6,00	14,17 0,00	85,02 0,00
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,03	1 228,33 418,67	36,85 12,56
		<i>Total</i>	lei			5 842,74
		Total Copac metalic-3buc Inklusiv salariu				5 842,74 757,03
		9. Fundatie sub dispozitiv de ridicat Fm2				
68	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,49	137,53 78,00	342,44 194,22
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -suruburi .1.2M20x800	kg	11,86	70,02 13,65	830,49 161,89
70	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	0,54	1 379,76 292,50	745,07 157,95

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
		<i>Total</i>	lei			1 918,00
		Total Fundatie sub dispozitiv de ridicat Fm2 Inclusiv salariu				1 918,00 514,06
		10. Platforma statie dizel				
71	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,04	77,35 77,35	235,14 235,14
72	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris-nesip	m3	1,67	382,00 76,05	637,94 127,00
73	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,88	137,52 78,00	121,02 68,64
74	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка	m3	0,46	1 642,96 256,74	755,76 118,10
75	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,40	137,66 78,00	330,39 187,20
76	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	65,30	21,78 3,44	1 422,23 224,95

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
77	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20	m3	1,12	1 426,25 292,50	1 597,40 327,60
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,04	20,15 20,15	61,26 61,26
		<i>Total</i>	lei			5 161,14
		Total Platforma statie dizel Inclusiv salariu				5 161,14 1 349,89
		11. Platforma containerului				
79	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,48	77,35 77,35	191,83 191,83
80	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris-nesip	m3	1,30	382,01 76,05	496,61 98,86
81	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,52	137,88 78,00	71,70 40,56
82	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка	m3	0,20	1 643,05 256,75	328,61 51,35

1	2	3	4	5	6	7
83	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,00	137,66 78,00	137,66 78,00
84	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29,00	21,78 3,45	631,63 99,91
85	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	0,21	23,38 4,33	4,91 0,91
86	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	0,30	1 426,17 292,50	427,85 87,75
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,48	20,15 20,15	49,97 49,97
		<i>Total</i>	lei			2 340,77
		Total Platforma containerului Inclusiv salariu				2 340,77 699,14

		Total	lei	304 667,81
		Contributii asigurari sociale	24 %	16 078,79
		Cheltuieli de transport	4 %	7 864,32
		Total		328 610,92
		Cheltuieli de regie	10 %	32 861,09
		Total		361 472,01
		Beneficiu de deviz	6 %	21 688,33
		Total		383 160,34
		TVA	20 %	76 632,07
		459 792,41		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		66 994,96		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Statia de pompare. Rezistenta**

Valoarea de deviz 459 792,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	132,45	65,00	8 609,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	88,9192	65,00	5 779,75
3.	7123010010200	Betonist	h-om	129,494	65,00	8 417,10
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	160,098	65,00	10 406,35
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,00	65,00	1 040,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	218,001	65,00	14 170,06
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,88	65,00	187,20
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4508	65,00	29,30
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,019	65,00	66,24
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,361	65,00	1 258,46
11.	8113020070100	Sondor	h-om	79,518	65,00	5 168,67
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,2914	65,00	3 398,95
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,0789	65,00	8 065,14
14.	9312040019600	Sapator	h-om	6,1308	65,00	398,49
Total manopera						66 994,96

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8605	0,10	0,18
2.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,01	20,42	0,20
3.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,002	65 000,00	130,00
4.	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,001	28 500,00	28,50
5.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	6,00	32,00	192,00
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,00	55,00	550,00
7.	1212121212121	Apa	m3	20,70	12,50	258,75
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0018	295,00	0,53
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5808	295,00	761,34
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8615	265,00	228,29
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7953	265,00	740,75

12.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,6945	265,00	449,05
13.	1421102205	Piatra sparta -pietris-nesip	m3	3,0442	298,50	908,69
14.	142110536	Pietris fr.40-70	m3	2,3267	298,50	694,52
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0682	0,01	0,00
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1037	5 800,00	601,46
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7267	5 800,00	4 214,86
18.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,004	5 800,00	23,20
19.	2010237318750	Distantieri	buc	478,1265	0,75	358,60
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	20,762	280,00	5 813,36
21.	22411	Balama ПН1-85	buc	6,00	14,17	85,02
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,1365	45,50	6,21
23.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	109,6418	20,50	2 247,65
24.	2320187315789	Decofrol	kg	24,9144	12,50	311,43
25.	2416434384	Pencrit-20kg	kg	13,20	128,33	1 693,96
26.	2416537340	Ренебар -гибкий саморасширяющийся жгут	kg	0,50	121,00	60,50
27.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	117,264	132,67	15 557,42
28.	24165373438291	Amestec "Penecrit"	kg	9,00	125,00	1 125,00
29.	2424011001	Cornier 20x3 L=532mm	kg	1,43	22,50	32,18
30.	24240110011	Placa 1156x605x2mm inox	kg	33,00	135,00	4 455,00
31.	242401100411	Otel beton d=6mm L=385mm	kg	0,26	17,50	4,55
32.	242414001	Cornier 40x3 L=1166mm	kg	12,96	22,00	285,12
33.	2424141	Cornier 40x3 L=615mm	kg	6,90	22,00	151,80
34.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,546	65,00	35,49
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,664	48,50	32,20
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,273	48,50	13,24
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0385	45,20	1,74
38.	244104122	Teava d=219x4 L=90mm 1-buc	m	0,09	548,33	49,35
39.	24410477122	Teava d=133x3 L=90mm 2-buc	m	0,18	245,83	44,25
40.	24414122	Teava d=70x3 L=90mm 1-buc	m	0,09	165,83	14,92
41.	2441412222	Teava d=273x3.5 L=0.25mm 1-buc	m	0,25	742,35	185,59
42.	25132066215001	Banda de avertizare	m	43,20	1,10	47,52
43.	252121675	Teava polietilena Conducta PEND D N10 d=75mm-водоподъёмные трубы без стоимости самих труб	m	40,12	0,00	0,00
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 544,7463	2,00	3 089,49
45.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 080,7923	2,00	2 161,58
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,40	3,20	7,68
47.	26631021021.	Beton clasa C 20/25 W4 F100	m3	27,3618	1 650,00	45 146,96
48.	266310215	Beton clasa C 8/10	m3	1,8311	1 208,33	2 212,57
49.	26661228006000	Element prefabricat - ж/б колец без их стоимости	buc	8,08	0,00	0,00
50.	271040634119206	Conducta PEND PN10 DN315 cu perforare 1.5m-при неизвлекаемости	m	22,7583	1 363,78	31 037,31
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,9002	18,20	962,80
52.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 214,2975	17,50	56 250,21
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,355	28,50	10,12
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,381	28,50	295,86
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,8751	28,50	908,43
56.	2775276309822	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,50	22,20	788,10

		(cornier 50x4)				
57.	2811235800	Confectii metalice diverse -suruburi .1.2M20x800	kg	11,86	55,50	658,23
58.	28112363000	Confectii metalice diverse Pretul se prevede separat pozitiile 61-65	kg	54,54	0,00	0,00
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,6096	36,50	606,26
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5095	65,50	33,37
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	62,286	4,20	261,61
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	62,286	0,35	21,78
63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,0381	55,50	57,60
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,2286	32,50	202,43
65.	29521273442440	Sape foraj cu insertie widia d394	buc	0,1208	21 450,00	2 591,16
66.	3009133	Vane de otel, 125 mm	buc	2,00	3 375,00	6 750,00
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8152	2,64	2,15
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,6197	12,50	157,76
69.	5	Masa utilajului - "WILO"Q=15m3 H=15m (sau analog) для откачки воды -без стоимости насоса	t	2,24	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				196 607,88

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	12,27	350,00	4 294,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,329	385,00	2 821,67
3.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,92	385,00	354,20
4.	2922140006700	Macara turn	h-ut	4,40	435,00	1 914,00
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,60	10,00	16,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,979	435,00	6 515,87
7.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	1,6192	435,00	704,35
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,5728	385,00	220,53
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,5155	385,00	4 433,47
10.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	2,918	350,00	1 021,30
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,092	16,10	307,39
12.	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	120,00	25,00	3 000,00
13.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	7,329	25,00	183,23
14.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	7,329	15,00	109,93
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2143	25,00	5,36
16.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	7,329	45,52	333,62
17.	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	9,43	350,00	3 300,50
18.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	1,2704	25,00	31,75
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	43,5666	105,00	4 574,49
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,60	345,00	552,00
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,955	435,00	3 460,40
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,5595	385,00	2 910,41
		Total utilaje de constructii				41 064,97

Total	lei	304 667,8 1
Contributii asigurari sociale	24 %	16 078,79
Cheltuieli de transport	4 %	7 864,32
Total		328 610,9 2
Cheltuieli de regie	10 %	32 861,09
Total		361 472,0 1
Beneficiu de deviz	6 %	21 688,33
Total		383 160,3 4
TVA	20 %	76 632,07
Total deviz:		459 792,4 1

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in sectoarele B si C din satul Budesti, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - растительный слой	100 m3			465,86 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	385,00	465,86
		Cheltuieli directe	lei			228,27
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-вытесненный грунт	100 m3			978,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	435,00	978,75
		Cheltuieli directe	lei			587,25
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 283,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	435,00	1 283,25
		Cheltuieli directe	lei			5 928,62
4	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3			288,75 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	385,00	288,75
		Cheltuieli directe	lei			1 334,02
5	TsC14A12	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint imbibat cu apa, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spatii < 8 m -	100 m3			2 201,09 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	5,0600	435,00	2 201,09
		Cheltuieli directe	lei			704,35
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		Cheltuieli directe	lei			194,16
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km -от погрузки экскаватором игрефером	t			19,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	385,00	19,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 910,41
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			147,13
						19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	19,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	295,00	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	385,00	127,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,36
9	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II-в пазухи	100 m3			288,75
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	385,00	288,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 334,02
10	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II -в пазухи	100 m3			250,25
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	385,00	250,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 156,16
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 563,45
						573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	105,00	990,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 223,14
12	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II-растительный грунт	100 m3			288,76
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	385,00	288,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,49
13	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II -	100 m3			250,24
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	385,00	250,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,62
		2. Sondele temporare				
14	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3АМ (из ресурсов оставлен только манопера в объёме 6 h-om)-3 стоянки	buc			390,00
						390,00
	8113020070100	Sondor	h-om	6,0000	65,00	390,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 170,00
15	FjB01B	Forarea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ pina la 300 m adincime, in teren grupa II d=394mm H=7.5m 3buc	m			389,41
						133,25
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0500	65,00	133,25
	29521273442440	Sape foraj cu insertie widia d394	buc	0,0050	21 450,00	112,66
	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	0,4100	350,00	143,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 956,41
16	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica	m			53,65
						13,00
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	65,00	13,00
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	12,50	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	385,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 233,95
17	FjD02B	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica-conducta PEND PN10 DN315 cu perforare 1.5m-при неизвлекаемости	m			1 458,18 28,60
	8113020070100	Sondor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	271040634119206	Conducta PEND PN10 DN315 cu perforare 1.5m-при неизвлекаемости	m	1,0100	1 363,78	1 398,08
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0900	350,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 371,53
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Conducta PEND D N10 d=75mm-водоподъёмные трубы без стоимости самих труб	m			22,41 7,02
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	65,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	65,00	2,34
	252121675	Teava polietilena Conducta PEND D N10 d=75mm-водоподъёмные трубы без стоимости самих труб	m	1,0030	0,00	0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	345,00	13,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			896,32
19	07-04-030-01	Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "WILO"Q=15m3 H=15m (sau analog) для откачки воды -без стоимости насоса	buc			12 427,85 5 739,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	65,00	5 739,50
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	20,42	0,10
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	65 000,00	65,00
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	28 500,00	14,25
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	32,00	96,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	55,00	275,00
	3009133	Vane de otel, 125 mm	buc	1,0000	3 375,00	3 375,00
	5	Masa utilajului - "WILO"Q=15m3 H=15m (sau analog) для откачки воды -без стоимости насоса	t	1,1200	0,00	0,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	350,00	2 863,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 427,85
20	07-04-030-01	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "WILO"после откачки воды -без стоимости насоса K=0,5	buc			8 126,60 2 869,75
	1	Muncitor	h-om	88,3000	65,00	2 869,75
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	20,42	0,10
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	65 000,00	65,00
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	28 500,00	14,25
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	32,00	96,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	55,00	275,00
	3009133	Vane de otel, 125 mm	buc	1,0000	3 375,00	3 375,00
	5	Masa utilajului - "WILO"Q=15m3 H=15m (sau analog) для откачки воды -без стоимости насоса	t	1,1200	0,00	0,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	350,00	1 431,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 126,60
21	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata de joasa preseune--рабочим	h-ut			25,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		насосом подрядчика. Время уточнить по факту				
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,00
		3. Inel monolit IM-1-5buc				
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile -наружная и внутренняя	m2			137,66 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 180,28
23	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,78 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 006,10
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,41 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			760,75
25	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa	m3			2 138,14 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021021.	Beton clasa C 20/25 W4 F100	m3	1,0250	1 650,00	1 716,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 562,14
26	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv -монтаж ж/б колец без их стоимости	buc			392,88 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	26661228006000.	Element prefabricat - ж/б колец без их стоимости	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,20	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904418	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,00	4,60
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	435,00	239,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 964,40
27	Pret de piata	Teava d=70x3 L=90mm 1-buc	m			165,78
						0,00
	24414122	Teava d=70x3 L=90mm 1-buc	m	1,0000	165,83	165,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,92
28	Pret de piata	Teava d=219x4 L=90mm 1-buc	m			548,33
						0,00
	244104122	Teava d=219x4 L=90mm 1-buc	m	1,0000	548,33	548,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,35
29	Pret de piata	Teava d=133x3 L=90mm 2-buc	m			245,83
						0,00
	24410477122	Teava d=133x3 L=90mm 2-buc	m	1,0000	245,83	245,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,25
30	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm)- " Penebar" -гибкий саморасширяющийся жгут")	m			252,71
						15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	65,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2416537340	Penebar -гибкий саморасширяющийся жгут	kg	0,1000	121,00	12,10
	24165373438291	Amestec "Penecrit"	kg	1,8000	125,00	225,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 263,56
31	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Pencrit"-20kg	m2			211,51
						57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2416434384	Pencrit-20kg	kg	1,2000	128,33	154,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 326,60
32	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2			135,65
						39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	65,00	31,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,00	31,21
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	265,00	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	20,50	23,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	25,00	1,88
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0130	25,00	0,32
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	45,52	3,41
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	385,00	28,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 803,58
33	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза:	m2			216,72
						57,20

1	2	3	4	5	6	7
		шпороховатая поверхность)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,67	159,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			14 064,90
		4. Inel monolit IM-2-1buc				
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,66 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,97
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,31
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		Cheltuieli directe	lei			3 118,05
35	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,78 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		Cheltuieli directe	lei			7 535,88
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,41 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		Cheltuieli directe	lei			152,15
37	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100- beton marfa	m3			2 138,15 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021021.	Beton clasa C 20/25 W4 F100	m3	1,0250	1 650,00	1 716,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			7 269,70
38	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv -монтаж ж/б колец без их стоимости	buc			392,88 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	26661228006000.	Element prefabricat - ж/б колец без их стоимости	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,20	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,00	4,60
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	435,00	239,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			392,88
39	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2			135,65 39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	65,00	31,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,00	31,21
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	265,00	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	20,50	23,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	25,00	1,88
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0130	25,00	0,32
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	45,52	3,41
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	385,00	28,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 661,68
40	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2			216,72 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,67	159,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 654,78
		5. Inel monolit cu dinte				
41	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile -наружная и внутренняя	m2			137,66 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,97
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 478,97
42	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,78 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 713,88
43	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg			23,41 4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,66
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,16
44	CA03E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa	m3			2 138,12 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021021.	Beton clasa C 20/25 W4 F100	m3	1,0250	1 650,00	1 716,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 697,22
45	CF16B1	Tencuieli speciale de protecție torcretate la pereți și pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm și 3-7 mm) nivelate și asperizate în grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime în plus sau în minus, se adaugă sau se scade	m2			135,65 39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	65,00	31,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,00	31,21
	1421102200549	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	265,00	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	1,1000	20,50	23,00
	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	0,0750	25,00	1,88
	2952270004001	Malaxor argilă	h-ut	0,0130	25,00	0,32
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/oră	h-ut	0,0750	45,52	3,41
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	385,00	28,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 790,32
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2			216,72 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,67	159,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 457,86
47	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din beton armat monolit, mixtă sau zidărie portantă, la înălțimea pînă la 20 m inclusiv -монтаж ж/б колец без их стоимости	buc			392,88 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	26661228006000.	Element prefabricat - ж/б колец без их стоимости	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3000	3,20	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,00	4,60
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	435,00	239,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			392,88
		6. Suport de fund monolit				
48	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris fr.40-70	m3			382,00 76,05
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	142110536	Pietris fr.40-70	m3	1,0250	298,50	305,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			867,15
49	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка	m3			1 642,86 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310215	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 208,33	1 257,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 807,15
50	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,78 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 375,60
51	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa	m3			2 138,12 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021021.	Beton clasa C 20/25 W4 F100	m3	1,0250	1 650,00	1 716,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 703,87
		7. Panou monolit				
52	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,65 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,97
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,31
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		Cheltuieli directe	lei			1 800,50
53	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			21,78 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		Cheltuieli directe	lei			6 614,58
54	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			23,41 4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,66
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,75	0,12
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		Cheltuieli directe	lei			28,09
55	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (cornier 50x4)	kg			36,49 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2775276309822	Confecții metalice înglobate în beton (cornier 50x4)	kg	1,0000	22,20	22,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	65,50	0,33
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 295,23
56	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 228,25 418,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,50	189,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,20	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,50	88,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,01	0,00
		Cheltuieli directe	lei			49,13
57	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 379,79 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,00	554,19
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	265,00	199,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	295,00	203,62
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			2 483,62
58	Pret de piață	Teava d=273x3.5 L=0.25mm 1-buc	m			742,36

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2441412222	Teava d=273x3.5 L=0.25mm 1-buc	m	1,0000	742,35	742,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185,59
59	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv -монтаж ж/б колец без их стоимости	buc			392,88 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	26661228006000.	Element prefabricat - ж/б колец без их стоимости	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,20	0,96
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,00	4,60
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	435,00	239,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			392,88
		8. Copac metalic-3buc				
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -сapac metalic (монтаж)	kg			14,53 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	28112363000	Confectii metalice diverse Pretul se prevede separat pozitiile 61-65	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,50	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,50	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			792,22
61	pret de peata	Cornier 40x3 L=615mm	kg			22,00 0,00
	2424141	Cornier 40x3 L=615mm	kg	1,0000	22,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,80
62	pret de peata	Cornier 40x3 L=1166mm	kg			22,00 0,00
	242414001	Cornier 40x3 L=1166mm	kg	1,0000	22,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,12
63	pret de peata	Cornier 20x3 L=532mm	kg			22,50 0,00
	2424011001	Cornier 20x3 L=532mm	kg	1,0000	22,50	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,18
64	pret de peata	Placa 1156x605x2mm inox	kg			135,00 0,00
	24240110011	Placa 1156x605x2mm inox	kg	1,0000	135,00	135,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 455,00
65	pret de peata	Otel beton d=6mm L=385mm	kg			17,50 0,00
	242401100411	Otel beton d=6mm L=385mm	kg	1,0000	17,50	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,55
66	pret de peata	Balama ПН1-85	buc			14,17 0,00
	22411	Balama ПН1-85	buc	1,0000	14,17	14,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,02

1	2	3	4	5	6	7
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 228,33 418,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,50	189,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,20	25,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,50	88,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,01	0,00
		Cheltuieli directe	lei			36,85
		9. Fundatie sub dispozitiv de ridicat Fm2				
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,53 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,27
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		Cheltuieli directe	lei			342,44
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate -suruburi .1.2M20x800	kg			70,02 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811235800	Confectii metalice diverse -suruburi .1.2M20x800	kg	1,0000	55,50	55,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,50	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,50	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
		Cheltuieli directe	lei			830,49
70	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 379,76 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,00	554,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	265,00	199,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	295,00	203,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,69
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,74
		Cheltuieli directe	lei			745,07
		10. Platforma statie dizel				
71	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			77,35 77,35

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235,14
72	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris-nesip	m3			382,00 76,05
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102205	Piatra sparta -pietris-nesip	m3	1,0250	298,50	305,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			637,94
73	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,52 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,02
74	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка	m3			1 642,96 256,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310215	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 208,33	1 257,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,67
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,65
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			755,76
75	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,66 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,39
76	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,78 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 422,23

1	2	3	4	5	6	7
77	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20	m3			1 426,25 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,00	609,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	265,00	193,66
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	295,00	200,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 597,40
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,26
		11. Platforma containerului				
79	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,83
80	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris-nesip	m3			382,01 76,05
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102205	Piatra sparta -pietris-nesip	m3	1,0250	298,50	305,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			496,61
81	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,88 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	3,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,70
82	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка	m3			1 643,05 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310215	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 208,33	1 257,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,65
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,61
83	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,66 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,50	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,66
84	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,78 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			631,63
85	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,38 4,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,67
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,91
86	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3			1 426,17 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,00	609,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	265,00	193,63
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	295,00	200,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,67
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	435,00	108,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			427,85
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Statia de pompare. CT

Valoarea de deviz 180 895,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montarea				
		1.1. Monterea pompei				
1	07-04-001-02	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,17-без стоимости насоса	buc	2,00	2 814,94 2 041,00	5 629,88 4 082,00
		<i>Total</i>	lei			5 629,88
		Total Monterea pompei Inclusiv salariu				5 629,88 4 082,00
		1.2. Container in calitate de gratar din inox buc				
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - container in calitate de gratar din inox -без стоимости контейнера	kg	75,00	14,28 13,65	1 071,20 1 023,75
		<i>Total</i>	lei			1 071,20
		Total Container in calitate de gratar din inox buc				1 071,20 1 023,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3. Ventilarea				
3	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate -fara costul palarie	buc	2,00	176,81 96,85	353,62 193,70
4	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm	m	6,50	206,49 10,79	1 342,21 70,14
		<i>Total</i>	lei			1 695,83
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				1 695,83 263,84
		1.4. Montarea scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25tn				
5	M1C22A	Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei -Scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25t-без стоимости тельфера	t	1,47	8 508,24 6 815,25	12 507,12 10 018,42
		<i>Total</i>	lei			12 507,12
		Total Montarea scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25tn Inclusiv salariu				12 507,12 10 018,42
		1.5. CT				
6	AcA05H	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" -Teava din otel inoxidabil DN108x3	m	9,70	947,64 128,70	9 192,09 1 248,39
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Cot din otel inoxidabil DN108x3mm	buc	2,00	1 922,40 68,25	3 844,80 136,50
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a	buc	2,00	4 419,36	8 838,72

1	2	3	4	5	6	7
		piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu din otel inoxidabil DN108x3mm			68,25	136,50
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Cornier din inox 70x70 L=7.5m 2buc	kg	81,91	160,08 13,65	13 112,36 1 118,07
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Bara din inox Gidaj DN35 L=7.5m 2buc	kg	42,00	160,08 13,65	6 723,47 573,30
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc	m	0,40	180,92 9,55	72,37 3,82
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul teyii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6 1buc	m	0,20	80,00 11,80	16,00 2,36
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Teava PEND PE100 PN10 DN90	m	10,00	159,94 9,56	1 599,40 95,55
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul teyii polietilena si banzii de avertizare se va	m	9,50	50,02 3,51	475,23 33,35

1	2	3	4	5	6	7
		include conform proiectului Teava PEND 100 DN50 PN10				
15	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot la 90gr.PEND PN10 DN90	buc	2,00	579,75 78,00	1 159,50 156,00
16	pret de piata	Lant din otel inoxidabil 3-26mm 2*7.0m	m	14,00	85,00 0,00	1 190,00 0,00
17	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Teava PEND PE100 PN10 DN90	m	3,60	159,92 9,56	575,72 34,40
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Conexiune pompa cu flansa d=80/90	buc	2,00	641,08 37,70	1 282,15 75,40
19	pret de piata	Bratara de inox defixate conducta	buc	8,00	52,00 0,00	416,00 0,00
20	AcA53C	Mufa electrofuziune PE100 DN90	buc	2,00	367,24 78,00	734,47 156,00
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului- Cot din PEND DN50	buc	1,00	256,36 52,00	256,36 52,00
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	1,00	260,99 52,00	260,99 52,00

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului- Teu din PEND DN50				
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului- Conducta perforata PEND 100 DN50	m	4,50	84,20 3,51	378,92 15,79
24	pret de piata	Bratara de inox defixate conducta perforata	buc	8,00	52,00 0,00	416,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 544,55
		Total CT Inclusiv salariu				50 544,55 3 889,43
		1.6. Armaturi				
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-4buc	m	0,80	180,19 9,55	144,15 7,64
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 - d=80mm corp plat(complect buloane)-fara costul robinet	buc	4,00	35,75 35,75	143,00 143,00
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=80 (complect buloane)	buc	2,00	1 911,46 57,85	3 822,93 115,70
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	4,00	641,08	2 564,30

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=80/90 (Complect buloane)			37,70	150,80
29	pret de piata	Garnitura plata din cauciuc pentru flase d=80mm	buc	12,00	10,00 0,00	120,00 0,00
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Supapa de retinere din fonta DN80 (Complect buloane)-fara costul supapa	buc	2,00	35,75 35,75	71,50 71,50
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redus din fonta d=80/50(complet buloane)	buc	1,00	1 465,31 35,75	1 465,31 35,75
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Ansamblu flansa, capat conducta d=50mm (Complect buloane)	buc	1,00	448,97 57,85	448,97 57,85
33	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6-1buc	m	0,20	80,00 11,80	16,00 2,36
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Robinet sertar pana din	buc	1,00	35,75 35,75	35,75 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		fonta PN16 d=50mm (complet cu buloane)-fara costul robinet				
35	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului-Tub PEND 100 DN50 SDR27.6 PN6	m	15,00	36,73 3,51	551,00 52,65
		<i>Total</i>	lei			9 382,91
		Total Armaturi Inclusiv salariu				9 382,91 673,00
		<i>Total</i>	lei			80 831,49
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			4 788,11
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 309,35
		<i>Total</i>				87 928,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52,5 %			10 473,98
		<i>Total</i>				98 402,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 904,18
		<i>Total</i>				104 307,11
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				104 307,11 19 950,44
		2. Utilaj				
36	pret de piata	Container in calitate de gratar din inox 1buc sau analog	buc	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
37	pret de piata	Scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25t	buc	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
38	pret de piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 80mm corp. plat (Complect buloane)	buc	4,00	1 893,00 0,00	7 572,00 0,00
39	pret de piata	Palarie de conducta de aerisire d=125mm	buc	2,00	415,00 0,00	830,00 0,00
40	pret de piata	Supapa de retinere din fonta DN= 80mm (complet cu bulone)	buc	2,00	2 830,00 0,00	5 660,00 0,00
41	pret de piata	Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d=50mm (complet cu	buc	1,00	1 826,25 0,00	1 826,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		bulone)				
		<i>Total</i>	lei			45 888,25
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			550,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				46 438,91

		Total	lei	150 746,02
		TVA	20 %	30 149,20
		180 895,22		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		19 950,44		

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Statia de pompare. CT**

Valoarea de deviz 180 895,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	62,80	65,00	4 082,00
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	37,2106	65,00	2 418,69
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,98	65,00	193,70
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0924	65,00	71,00
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,3891	65,00	545,29
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	154,1295	65,00	10 018,42
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,7929	65,00	2 456,54
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5355	65,00	164,80
		Total manopera				19 950,44

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,9836	0,10	0,29
2.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	2,80	21,20	59,36
3.	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,007	65,00	0,46
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3675	12,00	4,41
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0781	5 800,00	452,98
6.	2019180	Placi metalice	kg	30,40	22,50	684,00
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	35,00	2,80
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,735	21,20	15,58
9.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	5,586	28,50	159,20
10.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	1,323	28,00	37,04
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	9,82	20,50	201,31
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	7,68	30,00	230,40
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,20	48,50	9,70
14.	251125522	Container in calitate de gratar din inox 1buc sau analog	buc	2,00	15 000,00	30 000,00
15.	25117447004	Supapa de retinere din fonta DN= 80mm (complet cu bulone)	buc	2,00	2 830,00	5 660,00
16.	251174470404	Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d=50mm (complet cu bulone)	buc	1,00	1 826,25	1 826,25
17.	251177004	Palarie de conducta de aerisire d=125mm	buc	2,00	415,00	830,00
18.	2511774	Robinet sertar pana cauciucat din fonta	buc	4,00	1 893,00	7 572,00

		PN16 d= 80mm corp. plat (Complect buloane)				
19.	25132066215001	Banda de avertizare	m	31,752	1,10	34,94
20.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,03	3,50	10,61
21.	252121631	Teava din polietilena 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-4buc	m	0,8282	143,25	118,64
22.	2521216400011	Teava polietilena -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6 1buc	m	0,201	63,18	12,70
23.	252121641	Teava din polietilena d125 mm	m	6,6965	168,00	1 125,01
24.	2521216501	Teava PEND PE100 PN10 DN90	m	3,7271	123,43	460,04
25.	252121652011	Conducta perforata PEND 100 DN50	m	4,5135	75,80	342,12
26.	2521216715011	Teava PEND 100 DN50 PN10	m	9,5285	41,72	397,53
27.	252121671511	Teava polietilena Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6-1buc	m	0,201	63,18	12,70
28.	252121675	Teava PEND PE100 PN10 DN90	m	10,353	123,43	1 277,87
29.	25212167511	Teava polietilena Tub PEND 100 DN50 SDR27.6 PN6	m	15,045	28,47	428,33
30.	2521541001	Teava din polietilena 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc	m	0,4141	143,25	59,32
31.	252300114	Teu din PEND DN50	buc	1,01	123,75	124,99
32.	25231525811	Ansamblu flansa capat conducta d=80/90 (Complect buloane)	buc	4,12	585,80	2 413,50
33.	2523155811	Cot la 90gr.PEND PN10 DN90	buc	2,02	347,08	701,10
34.	25231564811	Conexiune pompa cu flansa d=80/90	buc	2,06	585,80	1 206,75
35.	2523156701	Cot din PEND DN50	buc	1,01	119,17	120,36
36.	252315811	Mufa electrofuziune PE100 DN90	buc	2,02	136,67	276,07
37.	252505022	Garnitura plata din cauciuc pentru flase d=80mm	buc	12,00	10,00	120,00
38.	25250522	Bratara de inox defixate conducta perforata	buc	8,00	52,00	416,00
39.	2525522	Bratara de inox defixate conducta	buc	8,00	52,00	416,00
40.	2710403600203.	Tabla neagra cal. I 0,5 mm - fara pret	kg	1,28	0,00	0,00
41.	2710403600409.	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime - fara pret	kg	1,25	0,00	0,00
42.	2710403701253.	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm - fara pret	kg	0,70	0,00	0,00
43.	2710403701978.	Banda din otel T 3 x 25mm - fara pret	kg	0,834	0,00	0,00
44.	2722103350	Teava din otel inoxidabil DN108x3	m	10,3887	732,50	7 609,72
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,9891	28,50	56,69
46.	2735725903453.	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 - fara pret	kg	0,40	28,50	11,40
47.	277520886	Confectii metalice inglobate in beton - - Cornier din inox 70x70 L=7.5m 2buc	kg	81,91	145,80	11 942,48
48.	2775208861	Confectii metalice inglobate in beton - Bara din inox Gidaj DN35 L=7.5m 2buc	kg	42,00	145,80	6 123,60
49.	2775276346	Confectii metalice inglobate in beton - container in calitate de gratar din inox -без стоимости контейнера	kg	75,00	0,00	0,00
50.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	7,056	65,00	458,64
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9945	65,00	64,65
52.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,6296	65,00	105,92
53.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,00	42,00	504,00
54.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	2,94	25,00	73,50

55.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00	2,20	26,40
56.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,94	1,00	2,94
57.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,00	0,40	4,80
58.	28741173002	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - fara costul robinet	buc	4,16	0,00	0,00
59.	28741173004	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - fara costul supapa	buc	2,08	0,00	0,00
60.	2874117305	Robinet sertar pana din fonta PN16 d=50mm (complet cu buloane)-fara costul robinet	buc	1,04	0,00	0,00
61.	2874117344	Teu redus din fonta d=80/50(complet buloane)	buc	1,04	1 374,58	1 429,56
62.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,30	3,60
63.	2875250100	Teu egal din fonta cu flansa d=80 (complect buloane)	buc	2,00	1 682,08	3 364,16
64.	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	1,324	150,00	198,60
65.	2875274150	Cot din otel inoxidabil DN108x3mm	buc	2,04	1 802,50	3 677,10
66.	28752741501	Teu din otel inoxidabil DN108x3mm	buc	2,04	4 250,50	8 671,02
67.	2875274500	Ansamblu flansa, capat conducta d=50mm (Complect buloane)	buc	1,00	219,58	219,58
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5913	2,64	4,20
69.	4110041	Energie electrica	kw-h	19,00	2,64	50,16
70.	5252	Lant din otel inoxidabil 3-26mm 2*7.0m	m	14,00	85,00	1 190,00
71.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,48	18,55	8,90
Total materiale de construcții						103 621,98

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,20	385,00	77,00
2.	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	1,44	25,00	36,00
3.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,04	65,00	392,60
4.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	1,16	65,00	75,40
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	18,00	0,72
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,2515	75,00	18,86
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,52	75,00	414,00
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,176	15,00	17,64
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0145	25,00	0,36
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,579	15,00	38,68
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,96	65,00	62,40
12.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	5,52	65,00	358,80
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	65,00	26,00
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,3949	65,00	350,67
15.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	5,80	15,00	87,00
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,176	72,00	84,68
17.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,3667	435,00	1 029,51
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	385,00	77,00
Total utilaje de construcții						3 147,32

Total	lei	150 746,0
		2
TVA	20 %	30 149,20

Total deviz:

**180 895,2
2**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in sectoarele B si C din satul Budesti, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montarea				
		1.1. Monterea pompei				
1	07-04-001-02	Agreat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,17-без стоимости насоса	buc			2 814,94 2 041,00
	1	Muncitor	h-om	31,4000	65,00	2 041,00
	1010324	Oxygen tehnic gazos	m3	1,4000	21,20	29,68
	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,0035	65,00	0,23
	2019180	Placi metalice	kg	15,2000	22,50	342,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	9,5000	2,64	25,08
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400	18,55	4,45
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,1000	385,00	38,50
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,7200	25,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,0200	65,00	196,30
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800	65,00	37,70
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,9000	15,00	43,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	385,00	38,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 629,88
		1.2. Container in calitate de gratar din inox buc				
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -container in calitate de gratar din inox -без стоимости контейнера	kg			14,28 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2775276346	Confectii metalice inglobate in beton -container in calitate de gratar din inox -без стоимости контейнера	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 071,20
		1.3. Ventilarea				
3	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate -fara costul salarie	buc			176,81 96,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	65,00	96,85
	2710403701978.	Banda din otel T 3 x 25mm - fara pret	kg	0,4170	0,00	0,00
	2710403701253.	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm - fara	kg	0,3500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pret				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,9000	30,00	27,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	48,50	4,85
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,5000	20,50	10,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
	2735725903453.	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 - fara pret	kg	0,2000	28,50	5,70
	2710403600203.	Tabla neagra cal. I 0,5 mm - fara pret	kg	0,6400	0,00	0,00
	2710403600409.	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime - fara pret	kg	0,6250	0,00	0,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	2,20	13,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,62
4	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm	m			206,49 10,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	252121641	Teava din polietilena d125 mm	m	1,0150	168,00	173,08
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 800,00	21,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,00	0,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 342,21
		1.4. Montarea scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25tn				
5	M1C22A	Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei -Scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25t-без стоимости тельфера	t			8 508,24 6 815,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	104,8500	65,00	6 815,25
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	2,0000	25,00	50,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,0000	1,00	2,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	4,8000	65,00	312,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	6,0000	20,50	123,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	21,20	10,60
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	3,8000	28,50	108,30
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,9000	28,00	25,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	12,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4,0000	30,00	120,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,6700	65,00	238,55
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,6100	435,00	700,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 507,12
		1.5. CT				
6	AcA05H	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" -Teava din otel inoxidabil DN108x3	m			947,64 128,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9800	65,00	128,70
	2722103350	Teava din otel inoxidabil DN108x3	m	1,0200	732,50	784,51
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1600	65,00	10,92
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	0,1300	150,00	20,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 192,09
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Cot din otel inoxidabil DN108x3mm	buc			1 922,40 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2875274150	Cot din otel inoxidabil DN108x3mm	buc	1,0000	1 802,50	1 838,55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	65,00	15,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 844,80

1	2	3	4	5	6	7
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu din otel inoxidabil DN108x3mm	buc			4 419,36 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741501	Teu din otel inoxidabil DN108x3mm	buc	1,0000	4 250,50	4 335,51
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	65,00	15,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 838,72
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Cornier din inox 70x70 L=7.5m 2buc	kg			160,08 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	277520886	Confecții metalice inglobate in beton - -Cornier din inox 70x70 L=7.5m 2buc	kg	1,0000	145,80	145,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 112,36
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Bara din inox Gidaj DN35 L=7.5m 2buc	kg			160,08 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2775208861	Confecții metalice inglobate in beton - Bara din inox Gidaj DN35 L=7.5m 2buc	kg	1,0000	145,80	145,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 723,47
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc	m			180,92 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,55
	2521541001	Teava din polietilena 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc	m	1,0150	143,25	148,30
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 800,00	21,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,37
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6 1buc	m			80,00 11,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,00	7,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,00	3,95
	2521216400011	Teava polietilena -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6 1buc	m	1,0050	63,18	63,50
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,90
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,00
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura	m			159,94 9,56

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Teava PEND PE100 PN10 DN90				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,56
	252121675	Teava PEND PE100 PN10 DN90	m	1,0150	123,43	127,79
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 800,00	21,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 599,40
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PEND 100 DN50 PN10	m			50,02 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	2521216715011	Teava PEND 100 DN50 PN10	m	1,0030	41,72	41,85
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,23
15	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot la 90gr.PEND PN10 DN90	buc			579,75 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	2523155811	Cot la 90gr.PEND PN10 DN90	buc	1,0100	347,08	350,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	65,00	70,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 159,50
16	pret de piata	Lant din otel inoxidabil 3-26mm 2*7.0m	m			85,00 0,00
	5252	Lant din otel inoxidabil 3-26mm 2*7.0m	m	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 190,00
17	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Teava PEND PE100 PN10 DN90	m			159,92 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,56
	2521216501	Teava PEND PE100 PN10 DN90	m	1,0150	123,43	127,79
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 800,00	21,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			575,72
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Conexiune pompa cu flansa d=80/90	buc			641,08 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	25231564811	Conexiune pompa cu flansa d=80/90	buc	1,0300	585,80	603,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 282,15
19	pret de piata	Bratara de inox defixate conducta	buc			52,00 0,00
	2525522	Bratara de inox defixate conducta	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,00
20	AcA53C	Mufa electrofuziune PE100 DN90	buc			367,24

1	2	3	4	5	6	7
						78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	252315811	Mufa electrofuziune PE100 DN90	buc	1,0100	136,67	138,04
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	65,00	70,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			734,47
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului- Cot din PEND DN50	buc			256,36 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2523156701	Cot din PEND DN50	buc	1,0100	119,17	120,36
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,36
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului- Teu din PEND DN50	buc			260,99 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252300114	Teu din PEND DN50	buc	1,0100	123,75	124,99
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,99
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului-Conducta perforata PEND 100 DN50	m			84,20 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	252121652011	Conducta perforata PEND 100 DN50	m	1,0030	75,80	76,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,92
24	pret de piata	Bratara de inox defixate conducta perforata	buc			52,00 0,00
	25250522	Bratara de inox defixate conducta perforata	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,00
		1.6. Armaturi				
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-4buc	m			180,19 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	65,00	9,55
	252121631	Teava din polietilena 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-4buc	m	1,0150	143,25	148,30
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 800,00	21,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,15
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc			35,75 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 -d=80mm corp plat(complect buloane)-fara costul robinet				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173002	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - fara costul robinet	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,00
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=80 (complect buloane)	buc			1 911,46 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875250100	Teu egal din fonta cu flansa d=80 (complect buloane)	buc	1,0000	1 682,08	1 682,08
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 822,93
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=80/90 (Complect buloane)	buc			641,08 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	25231525811	Ansamblu flansa capat conducta d=80/90 (Complect buloane)	buc	1,0300	585,80	603,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 564,30
29	pret de piata	Garnitura plata din cauciuc pentru flase d=80mm	buc			10,00 0,00
	252505022	Garnitura plata din cauciuc pentru flase d=80mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa de retinere din fonta DN80 (Complect buloane)-fara costul supapa	buc			35,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173004	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - fara costul supapa	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,50
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din fonta d=80/50(complect buloane)	buc			1 465,31 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2874117344	Teu redus din fonta d=80/50(complect buloane)	buc	1,0000	1 374,58	1 429,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 465,31
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Ansamblu flansa, capat conducta d=50mm (Complect buloane)	buc			448,97 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875274500	Ansamblu flansa, capat conducta d=50mm (Complect buloane)	buc	1,0000	219,58	219,58
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,50	3,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	42,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448,97
33	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de	m			80,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6-1buc				11,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,00	7,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,00	3,95
	252121671511	Teava polietilena Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6-1buc	m	1,0050	63,18	63,50
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,90
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,00
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar pana din fonta PN16 d=50mm (complet cu buloane)-fara costul robinet	buc			35,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2874117305	Robinet sertar pana din fonta PN16 d=50mm (complet cu buloane)-fara costul robinet	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,75
35	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului-Tub PEND 100 DN50 SDR27.6 PN6	m			36,73 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	25212167511	Teava polietilena Tub PEND 100 DN50 SDR27.6 PN6	m	1,0030	28,47	28,56
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			551,00
		2. Utilaj				
36	pret de piata	Container in calitate de gratar din inox 1buc sau analog	buc			15 000,00 0,00
	251125522	Container in calitate de gratar din inox 1buc sau analog	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 000,00
37	pret de piata	Scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25t	buc			15 000,00 0,00
	251125522	Container in calitate de gratar din inox 1buc sau analog	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 000,00
38	pret de piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 80mm corp. plat (Complect buloane)	buc			1 893,00 0,00
	2511774	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 80mm corp. plat (Complect buloane)	buc	1,0000	1 893,00	1 893,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 572,00
39	pret de piata	Palarie de conducta de aerisire d=125mm	buc			415,00 0,00
	251177004	Palarie de conducta de aerisire d=125mm	buc	1,0000	415,00	415,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			830,00
40	pret de piata	Supapa de retinere din fonta DN= 80mm (complet cu bulone)	buc			2 830,00 0,00
	25117447004	Supapa de retinere din fonta DN= 80mm (complet cu bulone)	buc	1,0000	2 830,00	2 830,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 660,00
41	pret de piata	Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d=50mm (complet cu bulone)	buc			1 826,25
						0,00
	251174470404	Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d=50mm (complet cu bulone)	buc	1,0000	1 826,25	1 826,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 826,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Statia de pompare SP Utilaj

Valoarea de deviz 407 147,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Pompa submersibila trifazata cu capacitatea de Q=2.36l/sec, preseunea H=26.55m, puterea N=5.5kVt complet cu panoul de comanda, indicator de temperatura si imiditate (instalatie de fixare submersibila	buc	2,00	167 633,33 0,00	335 266,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			335 266,66
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			4 023,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				339 289,86

		Total	lei	339 289,86
		TVA	20 %	67 857,97
		Total deviz: Inclusiv salariu	407 147,83	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6
Statia de pompare SP Utilaj**

Valoarea de deviz 407 147,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	2511025522	Pompa submersibila trifazata cu capacitatea de Q=2.36l/sec, preseunea H=26.55m, puterea N=5.5kVt complet cu panoul de comanda, indicator de temperatura si imiditate (instalatie de fixare submersibila	buc	2,00	167 633,33	335 266,66
		Total materiale de construcții				335 266,66
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	339 289,86
TVA	20 %	67 857,97

Total deviz:

407 147,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea retelelor de alimentare cu apa Investitor
si canalizare in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Pompa submersibila trifazata cu capacitatea de Q=2.36l/sec, preseunea H=26.55m, puterea N=5.5kVt complet cu panoul de comanda, indicator de temperatura si imiditate (instalatie de fixare submersibila	buc			167 633,33 0,00
	2511025522	Pompa submersibila trifazata cu capacitatea de Q=2.36l/sec, preseunea H=26.55m, puterea N=5.5kVt complet cu panoul de comanda, indicator de temperatura si imiditate (instalatie de fixare submersibila	buc	1,0000	167 633,33	167 633,33
		Cheltuieli directe	lei			335 266,66

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7
Echipament electric de forta

Valoarea de deviz 50 195,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Fundatie termopanou				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - pentru fundatie	m3	0,10	50,00 50,00	5,00 5,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,10	20,20 20,20	2,02 2,02
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,10	448,90 64,40	44,89 6,44
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,00	136,52 78,00	409,57 234,00
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	2,00	1 632,04	3 264,08

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15			286,00	572,00
6	TsH38D	Confectionarea si montarea stilpi din metal d=100mm, l=10m	buc	2,00	3 020,20 239,20	6 040,40 478,40
		<i>Total</i>	lei			9 765,96
		Total Fundatie termopanou Inclusiv salariu				9 765,96 1 297,86
		1.2. Terasamente				
7	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	9,40	85,80 85,80	806,52 806,52
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,40	64,30 63,05	604,42 592,67
		<i>Total</i>	lei			1 410,94
		Total Terasamente Inclusiv salariu				1 410,94 1 399,19
		<i>Total</i>	lei			11 176,90
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			647,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			338,24
		<i>Total</i>				12 162,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 216,24
		<i>Total</i>				13 378,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			802,71
		<i>Total</i>				14 181,38
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				14 181,38 2 697,05

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Montaj echipament de forta				
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - dulap termo	buc	1,00	225,60 154,05	225,60 154,05
10	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 - panou metalic IIQPH 18	buc	1,00	51,27 11,05	51,27 11,05
11	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	257,25 182,65	257,25 182,65
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00	204,70 101,40	1 023,48 507,00
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	585,37 206,05	585,37 206,05
14	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,00	266,78 121,55	266,78 121,55
15	08-03-481-20	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc	2,00	106,56 78,65	213,12 157,30
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04	3 971,25 2 697,50	158,85 107,90
17	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04	1 555,50 1 085,50	62,22 43,42
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,15	580,67 430,93	87,10 64,64
19	08-02-142-	Pentru fiecare cablu urmator se va	100 m	0,31	204,74	63,47

1	2	3	4	5	6	7
	2	adauga la norma 08-01-142-1			161,84	50,17
20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,46	1 258,76 890,50	579,03 409,63
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08	1 010,00 806,00	80,80 64,48
22	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,17	956,24 754,00	162,56 128,18
23	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,00	99,80 74,75	1 596,78 1 196,00
24	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	2 306,90 1 384,50	230,69 138,45
25	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,10	3 142,60 1 235,00	314,26 123,50
26	08-03-545-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4	buc	1,00	303,17 156,00	303,17 156,00
27	Pret de piata	Articole de ferarie	kg	10,00	36,56 0,00	365,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 627,45
		Total Montaj echipament de forta Inklusiv salariu				6 627,45 3 822,02
		2.2. Iluminarea terenului				
28	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED	buc	1,00	459,18 152,10	459,18 152,10
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	709,60 221,65	709,60 221,65
30	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si	buc	1,00	78,05	78,05

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - fotoreleu			73,45	73,45
31	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	2,00	245,10 135,85	490,20 271,70
32	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,08	2 365,00 2 002,00	189,20 160,16
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,10	451,50 364,70	45,15 36,47
34	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	221,80 148,80	22,18 14,88
		<i>Total</i>	lei			1 993,56
		Total Iluminarea terenului Inclusiv salariu				1 993,56 930,41
		2.3. Materiale ne calculate echipament de forta				
35	Pret de piata	Cablu ABB6ШВ 5x16	m	34,00	46,67 0,00	1 586,78 0,00
36	Рыночные цены	Cablu BBГ 5x4	m	5,00	52,50 0,00	262,50 0,00
37	Рыночные цены	Cablu BBГ 4x2,5	m	5,00	26,58 0,00	132,90 0,00
38	Рыночные цены	Cablu BBГ 3x1,5	m	20,00	12,08 0,00	241,60 0,00
39	Pret de piata	Cablu ABB6ШВ 4x16	m	23,00	37,08 0,00	852,84 0,00
40	Pret de piata	Teava din otel d=40mm	m	4,00	116,42 0,00	465,68 0,00
41	Pret de piata	Teava gofra d=25mm	m	4,00	18,33 0,00	73,32 0,00
42	Рыночные цены	Cutie de montare КУП 1101	buc	1,00	81,60 0,00	81,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 697,22
		Total Materiale ne calculate echipament de forta Inclusiv salariu				3 697,22
		2.4. Materiale nu calculate iluminare teren				
43	Preturi de piata	Corp de iluminat cu lampa stradala LED tip ДКУ-02-120-0301-67Д	buc	1,00	4 297,27 0,00	4 297,27 0,00
44	Рыночные цены	Consola suport cu brat WGS 1,12/2,4/10	buc	1,00	255,00 0,00	255,00 0,00
45	Рыночные цены	Foto rele ФР-602	buc	1,00	105,00 0,00	105,00 0,00
46	Preturi de piata	Intrerupator cu protectie de umezeala SVV3	buc	1,00	58,00 0,00	58,00 0,00
47	Preturi de piata	Intrerupator cu pachete BC10-1-0	buc	1,00	42,50 0,00	42,50 0,00
48	Preturi de piata	Terminale KE 10.1	buc	1,00	112,50 0,00	112,50 0,00
49	Pret de piata	Fir electric ПБ 1,5	m	25,00	7,50 0,00	187,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 057,77
		Total Materiale nu calculate iluminare teren Inclusiv salariu				5 057,77
		<i>Total</i>	lei			17 376,00
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 140,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			461,46
		<i>Total</i>				18 978,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52,5 %			2 495,03
		<i>Total</i>				21 473,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 288,38
		<i>Total</i>				22 761,45
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				22 761,45 4 752,43
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
50	Pret de piata	Constructie metalica dulapului dim.600x600x210mm	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
51	Pret de piata	Dulap metalic modul dim. ЩРН 18 dim. 265x440x120mm	buc	1,00	545,00 0,00	545,00 0,00
52	Рыночные цены	Intrerupator cu pirghie BP 32И-35, I=250A	buc	1,00	1 240,50 0,00	1 240,50 0,00
53	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=10A	buc	2,00	72,50 0,00	145,00 0,00
54	Pret de piata	Intrerupator automat unupolar BA 47-29, I=10A	buc	3,00	42,50 0,00	127,50 0,00
55	Рыночные цены	Demaror КМИ 10911	buc	1,00	215,45 0,00	215,45 0,00
56	Рыночные цены	Buton de comanda KME 011	buc	1,00	55,65 0,00	55,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 829,10
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			57,95
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 887,05

		Total	lei	41 829,88
		TVA	20 %	8 365,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		50 195,86 7 449,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7

Echipament electric de forta

Valoarea de deviz 50 195,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	73,1144	65,00	4 752,43
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,00	65,00	520,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,15	65,00	204,75
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,14	65,00	139,10
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,10	65,00	201,50
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,853	65,00	1 550,45
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,25	65,00	81,25
		Total manopera				7 449,48

Materiale:

1.	011511	Inrerupator cu pirghie ВРИ 32-35, I=250A	buc	1,00	1 240,50	1 240,50
2.	0133573631	Dulap metalic ШПН dimen. 265x4400x120mm	buc	1,00	545,00	545,00
3.	015373631	Constructie metalica dulapului dim.600x600x210mm	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
4.	0362477114	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=10A	buc	2,00	72,50	145,00
5.	036277114	Intrerupator automat unupolar BA -47-29, I=10A	buc	3,00	42,50	127,50
6.	037271	Buton de comanda KME 011	buc	1,00	55,65	55,65
7.	037751	Foto rele ФР-602	buc	1,00	105,00	105,00
8.	039843757	Demaror КМИ 10911	buc	1,00	215,45	215,45
9.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0128	21 200,00	271,36
10.	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	28 500,00	28,50
11.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	22 500,00	0,00
12.	1011614	Oțel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0092	17 500,00	161,00
13.	1011627	Oțel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	22 500,00	9,00
14.	1011641	Oțel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0046	22 500,00	103,50
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003	28 500,00	8,55
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,286	55,00	70,73
17.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	12,00	0,03
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,813	55,00	99,72
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,068	15,00	166,02

20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2704	65,00	17,57
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,068	6,50	71,94
22.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,013	22,50	0,29
23.	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,012	115,00	1,38
24.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,10	145,00	14,50
25.	1019852	Vopsea	kg	1,6146	65,00	104,97
26.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,078	42,00	3,27
27.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,008	32,00	0,26
28.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,115	295,00	33,92
29.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726	298,50	216,71
30.	159208897	Cutie de montare KYPI 1101	buc	1,00	81,60	81,60
31.	20	Intrerupator cu protectie de umezeala SVV3 - Intrerupator cu prectectie BC10- 2	buc	1,00	58,00	58,00
32.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 800,00	8,70
33.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0105	5 800,00	60,90
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,018	30 830,00	554,94
35.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,30	285,00	85,50
36.	2022	Intrerupator cu pachete BC10-1-0	buc	1,00	42,50	42,50
37.	2033	Terminale KE 10.1	buc	1,00	112,50	112,50
38.	2320187315789	Decofrol	kg	0,36	12,50	4,50
39.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,466	65,00	95,29
40.	2541923	Consola suport cu brat WGS 1,12/2,4/10	buc	1,02	250,00	255,00
41.	254215059	Cablu BBГ 3x1,5	m	20,00	12,08	241,60
42.	25421559	Cablu BBГ 4x2,5	m	5,00	26,58	132,90
43.	2542559	Cablu BBГ 5x4	m	5,00	52,50	262,50
44.	254270103559	Cablu AББ6ШВ 4x16	m	23,00	37,08	852,84
45.	25427010359	Cablu AББ6ШВ 5x16	m	34,00	46,67	1 586,78
46.	2542701559	Teava din otel d=40mm	m	4,00	116,42	465,68
47.	25427059	Teava gofra d=25mm	m	4,00	18,33	73,32
48.	26631021000001	Beton B15	m3	2,0807	1 283,33	2 670,22
49.	2722103303738.	Teava sudata constr d=100nn, l=10m	m	20,00	262,50	5 250,00
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	28,50	4,28
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,24	36,50	8,76
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,09	32,50	2,93
53.	3633	Corp de iluminare ДКУ-02-120-0301-67Д cu lampa LED	buc	1,00	4 297,27	4 297,27
54.	385028119444	Articole de ferarie	kg	10,30	35,50	365,65
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,94	12,50	11,75
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,203	12,50	2,54
57.	4100126202818	Apa	m3	0,01	12,50	0,12
58.	5009031	Scoabe	10 buc	0,948	3,50	3,31
59.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,102	35,00	3,56
60.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,08	15,00	1,20
61.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,72	3,50	13,02
62.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,92	3,80	185,90
63.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	11,32	3,80	43,02
64.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0406	2 000,00	81,20
65.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,34	15,00	20,10
66.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0082	35,00	0,29
67.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,134	105,50	14,13
68.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4412	45,00	19,85
69.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,161	35,00	215,64

70.	5009619	Ate de cusut	kg	0,015	10,00	0,15
71.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0478	35,00	1,67
72.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0037	72,50	0,26
73.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	60 000,00	30,00
74.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0842	168,50	14,19
75.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,012	7,50	0,09
76.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,40	21,20	50,88
77.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,282	105,50	29,75
78.	8679907838032	Fir electric (ПВ 1,5) ВПП 1,5	m	25,00	7,50	187,50
		Total materiale de construcții				24 821,60

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,9135	15,00	28,72
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,1887	15,00	32,83
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,1887	15,00	32,83
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,072	15,00	16,08
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,17	325,00	705,25
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0958	65,00	201,22
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	35,00	7,70
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
9.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,042	105,00	4,41
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20	16,10	19,32
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,54	15,00	8,10
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0956	15,00	16,44
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,60	10,00	6,00
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9135	15,00	28,72
		Total utilaje de construcții				1 110,92

Total	lei	41 829,88
TVA	20 %	8 365,98

Total deviz:

50 195,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelilor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Fundație termopanou				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - pentru fundatie	m3			50,00 50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	65,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			5,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,20 20,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,20
		Cheltuieli directe	lei			2,02
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			448,90 64,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		Cheltuieli directe	lei			44,89
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,52 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		Cheltuieli directe	lei			409,57
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15	m3			1 632,04 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0250	1 283,33	1 335,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 264,08
6	TsH38D	Confectionarea si montarea stilpi din metal d=100mm, l=10m	buc			3 020,20
						239,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	65,00	69,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5500	65,00	100,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	65,00	68,90
	2722103303738.	Teava sudata constr d=100mm, l=10m	m	10,0000	262,50	2 625,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	298,50	108,36
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	65,00	47,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 040,40
		1.2. Terasamente				
7	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			85,80
						85,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,52
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,30
						63,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			604,42
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Montaj echipament de forta				
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - dulap termo	buc			225,60
						154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	46,15
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,60
10	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 - panou metalic ИФН 18	buc			51,27
						11,05
	1	Muncitor	h-om	0,1700	65,00	11,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	65,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	35,00	1,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	105,50	13,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	105,50	1,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,27
11	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			257,25 182,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	65,00	182,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	55,00	29,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	145,00	4,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,80	23,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	10,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	105,50	7,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	10,00	3,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,25
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			204,70 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	145,00	0,87
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 830,00	30,83
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,80	23,18
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	105,50	1,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 023,48
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			585,37 206,05
	1	Muncitor	h-om	3,1700	65,00	206,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	55,00	4,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	12,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	55,00	20,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	145,00	1,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	65,00	2,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 830,00	92,49
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	45,00	1,40
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	35,00	213,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	105,50	2,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	65,00	8,45

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			585,37
14	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			266,78 121,55
	1	Muncitor	h-om	1,8700	65,00	121,55
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	55,00	2,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	145,00	0,87
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	65,00	2,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	30 830,00	123,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	45,00	0,45
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	35,00	2,14
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	105,50	1,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,78
15	08-03-481-20	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc			106,56 78,65
	1	Muncitor	h-om	1,2100	65,00	78,65
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	55,00	4,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0100	65,00	0,65
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0600	3,80	11,63
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0040	105,50	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	65,00	5,85
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,12
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			3 971,25 2 697,50
	1	Muncitor	h-om	41,5000	65,00	2 697,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 500,00	71,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	65,00	53,25
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,25
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	42,00	27,25
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,50	14,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	3,80	30,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	35,00	2,75
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	72,50	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	15,00	402,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	65,00	417,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	15,00	127,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	15,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,85
17	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 555,50 1 085,50
	1	Muncitor	h-om	16,7000	65,00	1 085,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 500,00	71,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,50	79,25
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	32,00	6,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	3,50	112,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	7,50	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	15,00	1,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	15,00	12,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	15,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,22
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			580,67 430,93
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	15,00	74,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	15,00	74,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,10
19	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			204,74 161,84
	1	Muncitor	h-om	2,4900	65,00	161,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	15,00	21,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	15,00	21,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63,47
20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 258,76 890,50
	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,00	890,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	28 500,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 500,00	225,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	28 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,26
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	16,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	45,00	1,85
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	15,00	5,85
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	15,00	48,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	15,00	48,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	15,00	5,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			579,03
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 010,00 806,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	28 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	28 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	45,00	0,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,37
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	168,50	84,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	15,00	5,87

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	15,00	5,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,80
22	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			956,24 754,00
	1	Muncitor	h-om	11,6000	65,00	754,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	28 500,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	22 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072	28 500,00	16,76
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	3,50	6,29
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	2 000,00	41,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	45,00	4,47
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	35,00	0,88
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,2600	168,50	43,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	15,00	3,18
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	15,00	41,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	15,00	41,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	15,00	3,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162,56
23	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			99,80 74,75
	1	Muncitor	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	21 200,00	16,96
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 000,00	4,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	35,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	45,00	0,45
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	21,20	3,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 596,78
24	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 306,90 1 384,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,00	1 384,50
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22 500,00	90,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	55,00	71,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	6,50	53,30
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	22,50	2,90
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	65,00	149,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,50	5,20
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	15,00	3,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	65,00	218,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	15,00	3,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,69
25	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 142,60 1 235,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	17 500,00	1 610,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	28 500,00	57,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1400	15,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	65,00	203,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	15,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			314,26
26	08-03-545-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4	buc			303,17 156,00
	1	Muncitor	h-om	2,4000	65,00	156,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4900	55,00	26,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	145,00	1,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 830,00	61,66
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	105,50	2,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	65,00	16,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,17
27	Pret de piata	Articole de ferarie	kg			36,56 0,00
	385028119444	Articole de ferarie	kg	1,0300	35,50	36,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365,65
		2.2. Iluminarea terenului				
28	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED	buc			459,18 152,10
	1	Muncitor	h-om	2,3400	65,00	152,10
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	115,00	1,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	105,50	1,05
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0005	60 000,00	30,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	105,50	1,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	325,00	273,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,18
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			709,60 221,65
	1	Muncitor	h-om	3,4100	65,00	221,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	28 500,00	17,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	325,00	432,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709,60
30	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - fotoreleu	buc			78,05
						73,45
	1	Muncitor	h-om	1,1300	65,00	73,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	55,00	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,05
31	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			245,10
						135,85
	1	Muncitor	h-om	2,0900	65,00	135,85
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	55,00	3,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	15,00	9,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	65,00	0,46
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	6,50	3,96
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	145,00	0,87
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	65,00	2,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 830,00	61,66
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,80	11,78
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	105,50	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			490,20
32	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 365,00
						2 002,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	65,00	2 002,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 500,00	71,25
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	65,00	53,25
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,25
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	42,00	27,25
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,50	14,37
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	72,50	2,12
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			451,50
						364,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	65,00	364,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,50	42,70
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	105,50	16,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	15,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	15,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,15
34	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			221,80 148,80
	1	Muncitor	h-om	2,2900	65,00	148,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,50	42,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	105,50	16,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	15,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	15,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,18
		2.3. Materiale ne calculate echipament de forta				
35	Pret de piata	Cablu ABБ6ШВ 5x16	m			46,67 0,00
	25427010359	Cablu ABБ6ШВ 5x16	m	1,0000	46,67	46,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 586,78
36	Рыночные цены	Cablu BBГ 5x4	m			52,50 0,00
	2542559	Cablu BBГ 5x4	m	1,0000	52,50	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,50
37	Рыночные цены	Cablu BBГ 4x2,5	m			26,58 0,00
	25421559	Cablu BBГ 4x2,5	m	1,0000	26,58	26,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,90
38	Рыночные цены	Cablu BBГ 3x1,5	m			12,08 0,00
	254215059	Cablu BBГ 3x1,5	m	1,0000	12,08	12,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			241,60
39	Pret de piata	Cablu ABБ6ШВ 4x16	m			37,08 0,00
	254270103559	Cablu ABБ6ШВ 4x16	m	1,0000	37,08	37,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			852,84
40	Pret de piata	Teava din otel d=40mm	m			116,42 0,00
	2542701559	Teava din otel d=40mm	m	1,0000	116,42	116,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			465,68
41	Pret de piata	Teava gofra d=25mm	m			18,33 0,00
	25427059	Teava gofra d=25mm	m	1,0000	18,33	18,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,32
42	Рыночные цены	Cutie de montare КУП 1101	buc			81,60 0,00
	159208897	Cutie de montare КУП 1101	buc	1,0000	81,60	81,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,60
		2.4. Materiale nu calculate iluminare teren				
43	Preturi de piata	Corp de iluminat cu lampa stradala LED tip	buc			4 297,27

1	2	3	4	5	6	7
		ДКУ-02-120-0301-67Д				0,00
	3633	Corp de iluminare ДКУ-02-120-0301-67Д cu lampa LED	buc	1,0000	4 297,27	4 297,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 297,27
44	Рыночные цены	Consola suport cu brat WGS 1,12/2,4/10	buc			255,00
						0,00
	2541923	Consola suport cu brat WGS 1,12/2,4/10	buc	1,0200	250,00	255,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,00
45	Рыночные цены	Foto rele ФР-602	buc			105,00
						0,00
	037751	Foto rele ФР-602	buc	1,0000	105,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,00
46	Preturi de piata	Intrerupator cu protectie de umezeala SVV3	buc			58,00
						0,00
	20	Intrerupator cu protectie de umezeala SVV3 - Intrerupator cu pretectie BC10- 2	buc	1,0000	58,00	58,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,00
47	Preturi de piata	Intrerupator cu pachete BC10-1-0	buc			42,50
						0,00
	2022	Intrerupator cu pachete BC10-1-0	buc	1,0000	42,50	42,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,50
48	Preturi de piata	Terminale KE 10.1	buc			112,50
						0,00
	2033	Terminale KE 10.1	buc	1,0000	112,50	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,50
49	Pret de piata	Fir electric ПБ 1,5	m			7,50
						0,00
	8679907838032	Fir electric (ПБ 1,5) ВПП 1,5	m	1,0000	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,50
		3. Utilaj				
50	Pret de piata	Constructie metalica dulapului dim.600x600x210mm	buc			2 500,00
						0,00
	015373631	Constructie metalica dulapului dim.600x600x210mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,00
51	Pret de piata	Dulap metalic modul dim. ЩРН 18 dim. 265x440x120mm	buc			545,00
						0,00
	0133573631	Dulap metalic ЩРН dimen. 265x4400x120мм	buc	1,0000	545,00	545,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			545,00
52	Рыночные цены	Intrerupator cu pirghie BP 32И-35, I=250A	buc			1 240,50
						0,00
	011511	Inrerupator cu pirghie ВРИ 32-35, I=250A	buc	1,0000	1 240,50	1 240,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 240,50
53	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=10A	buc			72,50
						0,00
	0362477114	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=10A	buc	1,0000	72,50	72,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,00
54	Pret de piata	Intrerupator automat unupolar BA 47-29, I=10A	buc			42,50
						0,00
	036277114	Intrerupator automat unupolar BA -47-29, I=10A	buc	1,0000	42,50	42,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,50

1	2	3	4	5	6	7
55	Рыночные цены	Demaror КМИ 10911	buc			215,45 0,00
	039843757	Demaror КМИ 10911	buc	1,0000	215,45	215,45
		Cheltuieli directe	lei			215,45
56	Рыночные цены	Buton de comanda KME 011	buc			55,65 0,00
	037271	Buton de comanda KME 011	buc	1,0000	55,65	55,65
		Cheltuieli directe	lei			55,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8
Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 268 793,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Statia electrica diseli				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - pentru fundatie	m3	0,10	50,00 50,00	5,00 5,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,10	20,20 20,20	2,02 2,02
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,10	448,90 64,40	44,89 6,44
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,00	135,97 78,00	407,91 234,00
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	2,00	1 632,04	3 264,08

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15			286,00	572,00
6	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	11,20	86,45 86,45	968,24 968,24
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	11,20	64,30 63,05	720,16 706,16
		<i>Total</i>	lei			5 412,30
		Total Statia electrica diseli Inclusiv salariu				5 412,30 2 493,86
		1.2. LEA 0,4kV 1.2.1. Instalarea stilpilor				
8	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21	buc	2,00	4 263,07 513,50	8 526,14 1 027,00
9	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip II3	buc	3,00	4 941,03 247,00	14 823,09 741,00
10	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip VII21	buc	1,00	4 263,07 513,50	4 263,07 513,50
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,00	247,00 28,60	1 482,00 171,60
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	4,00	77,35 77,35	309,40 309,40

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint				
13	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	1,00	156,00 117,00	156,00 117,00
14	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,20	3 670,10 1 384,50	734,02 276,90
15	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,20	3 670,10 1 384,50	734,02 276,90
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00	20,15 20,15	80,60 80,60
		<i>Total</i>	lei			31 108,34
		Total Instalarea stilpilor Inclusiv salariu				31 108,34 3 513,90
		1.2.2. Suspendarea conductorilor				
17	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect - СИП 5-4x25	1000 m	0,16	12 536,37 4 240,62	2 005,82 678,50
18		Costul conductorului tip СИП 5-4x25	m	160,00	38,33 0,00	6 132,80 0,00
19	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,00	681,65 278,85	681,65 278,85
20	Preturi de piata	Fasie din otel inox F2007	m	16,00	14,50 0,00	232,00 0,00
21	Preturi de piata	Cleme de suspendare A200	buc	16,00	3,25	52,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
22	Preturi de piata	Curea de cablu CSB	buc	24,00	2,20	52,80
					0,00	0,00
23	Preturi de piata	Set ES 1500	buc	3,00	73,33	219,99
					0,00	0,00
24	Preturi de piata	Suport CA 1500	buc	4,00	42,50	170,00
					0,00	0,00
25	Preturi de piata	Clema de ancora PA 1500	buc	4,00	70,83	283,32
					0,00	0,00
26	Preturi de piata	Clema de perforare P2X95	buc	8,00	69,20	553,60
					0,00	0,00
27	Preturi de piata	Clema CSL 350	buc	4,00	2,20	8,80
					0,00	0,00
28	Preturi de piata	Clema cu surub HEL-6893 ZAc	buc	4,00	642,50	2 570,00
					0,00	0,00
29	Preturi de piata	Teava WCSM33/8	buc	4,00	225,50	902,00
					0,00	0,00
30	Preturi de piata	Teava de izolare CGPT18/6-0	buc	4,00	122,82	491,28
					0,00	0,00
31	Preturi de piata	Manusi termice 502KOP16/S	buc	1,00	248,50	248,50
					0,00	0,00
32	Preturi de piata	Profilul de siguranta GPC60/60L 2750	buc	6,00	304,40	1 826,40
					0,00	0,00
33	Preturi de piata	Clema de ramificatie RDP 25/CN	buc	3,00	43,20	129,60
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			16 560,56
		Total Suspendarea conductorilor Inclusiv salariu				16 560,56 957,35
		<i>Total</i>	lei			47 668,90
		Total LEA 0,4kV Inclusiv salariu				47 668,90 4 471,25
		<i>Total</i>	lei			53 081,20
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 671,63
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 574,43
		<i>Total</i>				56 327,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			5 632,72
		<i>Total</i>				61 959,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 717,60
		<i>Total</i>				65 677,58
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				65 677,58 6 965,11
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Statia electrica diseli				
34	08-01-062-2	Instalarea diseli generator cu masa pina la 3 t	buc	1,00	2 431,80 1 956,50	2 431,80 1 956,50
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,56	3 146,30 1 235,00	1 761,93 691,60
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,08	2 251,37 538,87	180,11 43,11
		<i>Total</i>	lei			4 373,84
		Total Statia electrica diseli Inclusiv salariu				4 373,84 2 691,21
		2.2. BZUM				
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM -03-10	buc	1,00	280,15 154,05	280,15 154,05
38	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	268,70 182,65	268,70 182,65
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - BH 32	buc	1,00	298,15 150,80	298,15 150,80
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - BA 47-29	buc	1,00	298,15 150,80	298,15 150,80
41	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor	buc	1,00	77,65 73,45	77,65 73,45
42	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta - limitator de tensiune	buc	1,00	128,98 73,45	128,98 73,45
43	08-02-472-1	Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 20mm	100 m	0,12	3 132,58	375,91

1	2	3	4	5	6	7
					1 235,00	148,20
44	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,04	3 697,25 1 384,50	147,89 55,38
45	Pret de piata	Articole de ferarie	kg	10,00	36,05 0,00	360,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 236,08
		Total BZUM Inclusiv salariu				2 236,08 988,78
		<i>Total</i>	lei			6 609,92
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			883,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			98,94
		<i>Total</i>				7 592,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52,5 %			1 931,99
		<i>Total</i>				9 524,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			571,45
		<i>Total</i>				10 095,50
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				10 095,50 3 679,99
		3. Utilaj				
		3.1. Statia electrica diseli				
46	Pret de piata	Dizeli generator АД-300С-Т400, 400V, 12 kWt	buc	1,00	138 000,00 0,00	138 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			138 000,00
		Total Statia electrica diseli Inclusiv salariu				138 000,00
		3.2. BZUM				
47	Preturi de piata	Dulap de masurari a energiei electrice BZUM - TF_	buc	1,00	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
48	Рыночные цены	Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=50A	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
49	Pret de piata	Intrerupator automat unupolar BA47-29 3p, I=16A	buc	1,00	72,00 0,00	72,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	Рыночные цены	Contor de energie electrica electronic ZMR 110 C	buc	1,00	933,33 0,00	933,33 0,00
51	Рыночные цены	Limitator de tensiune ОПС1-И 3Р	buc	1,00	2 422,50 0,00	2 422,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 727,83
		Total BZUM Inclusiv salariu				6 727,83
		3.3. LEA 0,4kV				
52	Pret de piata	Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS	buc	3,00	578,67 0,00	1 736,01 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 736,01
		Total LEA 0,4kV Inclusiv salariu				1 736,01
		<i>Total</i>	lei			146 463,84
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			1 757,57
		Total Utilaj Inclusiv salariu				148 221,41
		Total	lei			223 994,49
		TVA	20 %			44 798,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				268 793,39 10 645,10

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor de
alimentare cu apa si canalizare
in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Alimentarea cu energie electrica**

Valoarea de deviz 268 793,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	119,4036	65,00	7 761,24
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,00	65,00	520,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,15	65,00	204,75
4.	7137010011500	Electrician	h-om	1,344	65,00	87,36
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,623	65,00	1 990,50
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,25	65,00	81,25
		Total manopera				10 645,10

Materiale:

1.	0110007411	Limitator de tensiune LVA 440-CS	buc	3,00	578,67	1 736,01
2.	01101	Dulap de masurari "BZUM-TF	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
3.	0110134	Dizeli generator АД-300С-Т400, 400V, 12 kWt	buc	1,00	138 000,00	138 000,00
4.	0114	Contor energie electrica multifunctional ZMR 110 Ce	buc	1,00	933,33	933,33
5.	011441	Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=50A	buc	1,00	100,00	100,00
6.	0117411	Intrerupator automat unupolar BA47-29 3p, I=16A	buc	1,00	72,00	72,00
7.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
8.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1095	17 500,00	1 916,25
9.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0018	18 200,00	32,76
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0015	28 500,00	42,75
12.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,1064	65,00	71,92
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	1,00	0,01
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,57	55,00	86,35
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,048	15,00	90,72
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	45,00	1,26
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,048	4,50	27,22

18.	1019184	Scoabe metalice	kg	10,50	32,50	341,25
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,058	165,50	9,60
20.	1019852	Vopsea	kg	1,24	65,00	80,61
21.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0004	28 500,00	11,40
22.	12	Cleme A200	buc	16,00	3,25	52,00
23.	124435	Set ES 1500	buc	3,00	73,33	219,99
24.	1337	Clema de ramificatie RDP 25/CN	buc	3,00	43,20	129,60
25.	14	Curea de cablu CSB	buc	24,00	2,20	52,80
26.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,115	295,00	33,92
27.	16	Suport CA 1500	buc	4,00	42,50	170,00
28.	17	Clema de ancora PA 1500	buc	4,00	70,83	283,32
29.	17002825	Clema de perforare CSL 350	buc	4,00	2,20	8,80
30.	172825	Clema de perforare P2X95	buc	8,00	69,20	553,60
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 800,00	8,70
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0105	5 800,00	60,90
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	22 500,00	90,00
34.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,30	280,00	84,00
35.	2320187315789	Decofrol	kg	0,36	12,50	4,50
36.	2623332	Teava de izolare CGPT18/6-0	buc	4,00	122,82	491,28
37.	262431332	Profilul de siguranta GPC60/60L 2750	m	6,00	304,40	1 826,40
38.	26243332	Manusi termice 502KOP16/S	buc	1,00	248,50	248,50
39.	26631021000001	Beton B15	m3	2,0807	1 283,33	2 670,22
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	28,50	4,28
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,24	36,50	8,76
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,09	30,83	2,77
43.	385028119444	Articole de ferarie	kg	10,30	35,00	360,50
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,12	12,50	14,00
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,203	12,50	2,54
46.	4100126202818	Apa	m3	0,01	12,50	0,12
47.	440114	Limitator de tensiune ОПС 1-В-3Р	buc	1,00	2 422,50	2 422,50
48.	446-2011.	Stilpi din beton armat tip CB 95-2	buc	3,00	2 916,67	8 750,01
49.	446-201331	Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5	buc	3,00	4 333,33	12 999,99
50.	5009031	Scoabe	10 buc	0,66	3,50	2,31
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	21,30	3,20	68,16
52.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	4,50	9,00
53.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,07	35,00	2,45
54.	5009619	Ate de cusut	kg	0,009	1,00	0,00
55.	502-907091	Fasie din otel inox F2007	m	16,00	14,50	232,00
56.	502-90791	Costul conductorului tip СИП 5-4x25	m	160,00	38,33	6 132,80
57.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,066	45,00	2,96
58.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144	105,50	15,20
59.	6178789701	Teava WCSM33/8	buc	4,00	225,50	902,00

60.	67878970	Clema cu surub HEL-6893 ZAc	buc	4,00	642,50	2 570,00
Total materiale de construcții						188 298,07

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,44	75,00	108,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,44	350,00	504,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,174	15,00	92,62
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,44	485,00	698,40
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,5616	15,00	23,42
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,005	15,00	0,08
7.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,912	15,00	28,68
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,97	325,00	315,25
9.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,9056	325,00	1 269,32
10.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,50	65,00	32,50
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,78	65,00	310,70
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	285,00	62,70
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	10,00	2,20
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,92	365,00	2 890,80
15.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,042	105,00	4,41
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20	16,10	19,32
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,14	15,00	2,10
18.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1312	45,00	5,90
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,78	45,00	35,10
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,99	385,00	766,15
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,014	10,00	40,14
Total utilaje de construcții						7 211,79

Total	lei	223 994,49
TVA	20 %	44 798,90

Total deviz: **268 793,39**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea retelelor de alimentare cu apa **Investitor**
si canalizare in sectoarele B si C din satul
Budesti, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Statia electrica diseli				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - pentru fundatie	m3			50,00 50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	65,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,20 20,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,02
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			448,90 64,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,89
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,97 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,83	0,92
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,50	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			407,91
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15	m3			1 632,04 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0250	1 283,33	1 335,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 264,08
6	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			86,45 86,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	65,00	78,65
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	65,00	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			968,24
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,30 63,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			720,16
		1.2. LEA 0,4kV				
		1.2.1. Instalarea stilpilor				
8	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21	buc			4 263,07 513,50
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	446-2011.	Stilpi din beton armat tip CB 95-2	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	365,00	678,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	385,00	154,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 526,14
9	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip II3	buc			4 941,03 247,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	65,00	247,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	28 500,00	2,85
	446-201331	Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5	buc	1,0000	4 333,33	4 333,33
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	365,00	284,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	385,00	73,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 823,09
10	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip YII21	buc			4 263,07 513,50
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	446-2011.	Stilpi din beton armat tip CB 95-2	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	365,00	678,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	385,00	154,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 263,07
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			247,00 28,60
	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	75,00	18,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	485,00	116,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 482,00
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			77,35 77,35

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309,40
13	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor	10 m			156,00 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	65,00	117,00
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 000,00	6,50
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	65,00	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,00
14	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 670,10 1 384,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,00	1 384,50
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	17 500,00	1 610,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 200,00	72,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,90
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,50	5,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	15,00	2,85
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	65,00	218,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	10,00	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			734,02
15	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 670,10 1 384,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,00	1 384,50
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	17 500,00	1 610,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 200,00	72,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,90
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,50	5,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	15,00	2,85
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	65,00	218,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	10,00	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			734,02
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,60
		1.2.2. Suspendarea conductorilor				
17	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect - СИП 5-4x25	1000 m			12 536,37 4 240,62
	1	Muncitor	h-om	65,2400	65,00	4 240,62

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	45,00	36,87
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	15,00	146,37
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	15,00	179,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	325,00	7 933,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 005,82
18		Costul conductorului tip СИП 5-4x25	m			38,33
						0,00
	502-90791	Costul conductorului tip СИП 5-4x25	m	1,0000	38,33	38,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 132,80
19	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			681,65
						278,85
	1	Muncitor	h-om	4,2900	65,00	278,85
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	28 500,00	2,85
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	325,00	315,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	385,00	84,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			681,65
20	Preturi de piata	Fasie din otel inox F2007	m			14,50
						0,00
	502-907091	Fasie din otel inox F2007	m	1,0000	14,50	14,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232,00
21	Preturi de piata	Cleme de suspendare A200	buc			3,25
						0,00
	12	Cleme A200	buc	1,0000	3,25	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,00
22	Preturi de piata	Curea de cablu CSB	buc			2,20
						0,00
	14	Curea de cablu CSB	buc	1,0000	2,20	2,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,80
23	Preturi de piata	Set ES 1500	buc			73,33
						0,00
	124435	Set ES 1500	buc	1,0000	73,33	73,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,99
24	Preturi de piata	Suport CA 1500	buc			42,50
						0,00
	16	Suport CA 1500	buc	1,0000	42,50	42,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,00
25	Preturi de piata	Clema de ancora PA 1500	buc			70,83
						0,00
	17	Clema de ancora PA 1500	buc	1,0000	70,83	70,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,32
26	Preturi de piata	Clema de perforare P2X95	buc			69,20
						0,00
	172825	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	69,20	69,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			553,60
27	Preturi de piata	Clema CSL 350	buc			2,20
						0,00
	17002825	Clema de perforareCSL 350	buc	1,0000	2,20	2,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,80

1	2	3	4	5	6	7
28	Preturi de piata	Clema cu surub HEL-6893 ZAc	buc			642,50 0,00
	67878970	Clema cu surub HEL-6893 ZAc	buc	1,0000	642,50	642,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 570,00
29	Preturi de piata	Teava WCSM33/8	buc			225,50 0,00
	6178789701	Teava WCSM33/8	buc	1,0000	225,50	225,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			902,00
30	Preturi de piata	Teava de izolare CGPT18/6-0	buc			122,82 0,00
	2623332	Teava de izolare CGPT18/6-0	buc	1,0000	122,82	122,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			491,28
31	Preturi de piata	Manusi termice 502KOP16/S	buc			248,50 0,00
	26243332	Manusi termice 502KOP16/S	buc	1,0000	248,50	248,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			248,50
32	Preturi de piata	Profilul de siguranta GPC60/60L 2750	buc			304,40 0,00
	262431332	Profilul de siguranta GPC60/60L 2750	m	1,0000	304,40	304,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 826,40
33	Preturi de piata	Clema de ramificatie RDP 25/CN	buc			43,20 0,00
	1337	Clema de ramificatie RDP 25/CN	buc	1,0000	43,20	43,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,60
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Statia electrica diseli				
34	08-01-062-2	Instalarea diseli generator cu masa pina la 3 t	buc			2 431,80 1 956,50
	1	Muncitor	h-om	30,1000	65,00	1 956,50
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	32,50	341,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	3,20	9,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	35,00	1,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	15,00	87,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	10,00	36,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 431,80
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 146,30 1 235,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	17 500,00	1 609,37
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	28 500,00	55,98
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	15,00	2,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	65,00	203,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	10,00	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 761,93
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 251,37 538,87

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,87
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	17 500,00	1 421,87
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	28 500,00	71,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	15,00	2,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	65,00	165,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	10,00	1,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,11
		2.2. BZUM				
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM -03-10	buc			280,15 154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	46,15
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	285,00	62,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,15
38	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			268,70 182,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	65,00	182,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	1,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	55,00	29,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	165,50	4,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,20	19,52
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	45,00	2,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	105,50	7,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	45,00	17,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,70
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - BH 32	buc			298,15 150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	165,50	2,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	22 500,00	45,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,20	19,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	45,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	105,50	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	15,00	0,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			298,15
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - BA 47-29	buc			298,15 150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	165,50	2,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	22 500,00	45,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,20	19,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	45,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	105,50	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	15,00	0,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			298,15
41	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor	buc			77,65 73,45
	1	Muncitor	h-om	1,1300	65,00	73,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	55,00	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,65
42	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta - limitator de tensiune	buc			128,98 73,45
	1	Muncitor	h-om	1,1300	65,00	73,45
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	55,00	7,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	15,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,98
43	08-02-472-1	Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 20mm	100 m			3 132,58 1 235,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	17 500,00	1 604,17

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	28 500,00	47,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	15,00	2,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	65,00	203,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	10,00	1,42
		Cheltuieli directe	lei			375,91
44	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 697,25 1 384,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,00	1 384,50
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	17 500,00	1 618,75
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 200,00	91,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	37,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,50	5,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	15,00	2,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	65,00	218,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			147,89
45	Pret de piata	Articole de ferarie	kg			36,05 0,00
	385028119444	Articole de ferarie	kg	1,0300	35,00	36,05
		Cheltuieli directe	lei			360,50
		3. Utilaj				
		3.1. Statia electrica diseli				
46	Pret de piata	Dizeli generator АД-300С-Т400, 400V, 12 kWt	buc			138 000,00 0,00
	0110134	Dizeli generator АД-300С-Т400, 400V, 12 kWt	buc	1,0000	138 000,00	138 000,00
		Cheltuieli directe	lei			138 000,00
		3.2. BZUM				
47	Preturi de piata	Dulap de masurari a energiei electrice BZUM - TF_	buc			3 200,00 0,00
	01101	Dulap de masurari "BZUM-TF	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		Cheltuieli directe	lei			3 200,00
48	Рыночные цены	Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=50A	buc			100,00 0,00
	011441	Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=50A	buc	1,0000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			100,00
49	Pret de piata	Intrerupator automat unupolar BA47-29 3p, I=16A	buc			72,00 0,00
	0117411	Intrerupator automat unupolar BA47-29 3p, I=16A	buc	1,0000	72,00	72,00
		Cheltuieli directe	lei			72,00
50	Рыночные цены	Contor de energie electrica electronic ZMR 110 C	buc			933,33 0,00
	0114	Contor energie electrica multifunctional ZMR 110 Ce	buc	1,0000	933,33	933,33
		Cheltuieli directe	lei			933,33

1	2	3	4	5	6	7
51	Рыночные цены	Limitator de tensiune ОПС1-И 3P	buc			2 422,50 0,00
	440114	Limitator de tensiune ОПС 1-B-3P	buc	1,0000	2 422,50	2 422,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 422,50
		3.3. LEA 0,4kV				
52	Pret de piata	Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS	buc			578,67 0,00
	0110007411	Limitator de tensiune LVA 440-CS	buc	1,0000	578,67	578,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 736,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Statia de pompare. Platforma SP												
2	Rețele exterioare de alimentare cu apa												
3	Rețele exterioare de canalizare												
4	Statia de pompare. Rezistentă												
5	Statia de pompare. CT												
6	Statia de pompare SP Utilaj												
7	Echipament electric de forta												
8	Alimentarea cu energie electrica												

Data completării: 30.09.2022
Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice: Director
Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, (art.19, Legea nr. 131 din 03.07.2015)

Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Participare la o organizație criminală.	Nu
Fraude.	Nu
Spălare de bani sau finanțarea terorismului.	Nu
Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.	Nu
Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici	Nu
Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale	Nu
Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale	Nu
Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	Nu
Conflict de interese	Nu

Data completării:	<u>30.09.2022</u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

DECLARAȚIE

Privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Țîmbaliuc Victor reprezentant împuternicit al "Devastcom" S.R.L. în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocde-b3wdp1-MD-1662378683916 din data 30.09.2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv se prezinta la solicitarea autorității contractante
Țîmbaliuc Victor	*****2587

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

IDNO al persoanei juridice: 1006600051009

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "Devastcom" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600051009
3. Adresa sediului central Mun. Chişinău, str. Mesager, 11
4. Telefon 022 876239
Fax 022 876239
E-mail devastcom@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din “23” septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul de activitate, pe domenii:Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii
7. Autorizaţie (certificat) A MMII 042489 din “16” martie 2012, eliberată de Camera de Licenţiere, valabil până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
9. Republica Moldova

Data completării:	<u>30.09.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard

nr. ocde-b3wdp1-MD-1662378683916

din 05.09.2022

Declarații privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Primăria s.Fundurii Noi, r-nul. Glodeni	Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni	4 918 000,67
2	Primaria com. Grinauti-Moldova	Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă a satelor Grinăuți-Raia și Grinăuți-Moldova	11 847 201,42

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916

din 05.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni
2. Numărul și data contractului: Nr.7 din 06.02.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, r-nul Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	13375354.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	14346751.16	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 18 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 16.03.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916
din 05.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului: Nr.43 din 25.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni
4. Adresa beneficiarului: s. Corbu, r-nul Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	7101707.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	7619881.92	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 26.03.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916
din 05.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita
2. Numărul și data contractului: Nr.44 din 03.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita
4. Adresa beneficiarului: MD-7492, MOLDOVA, Ocnita, s.Grinauți-Moldova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4242000.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	4620013.00	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 20.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

Investitor

comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 3 din 20.12. 2020

privind lucrarea Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

executată la obiectul Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita în cadrul contractului № 44 din „03 „ octombrie 2018. încheiat între S.R.L. „Devastcom” și Primăria comuna Grinaut Moldova pentru lucrări de /reconstrucție/ finalizare a construcției. În suma de 4620013 lei

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizație № 02 din 12 octombrie 2018 eliberata de Primăria comuna Grinaut Moldova cu valabilitatea până la “12 “ octombrie 2020

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-20 decembrie 2020, fiind formata din:

Președintele comisiei: Alla Cebotari -Primar comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

Membrii:

<u>Vladimir Minascorta</u>	- <u>presedintele asociatiei Socio-ecologice “CRINMOLD”</u>
<u>Ina Placinta</u>	- <u>contabil sef</u>
<u>Ludmila Andronic</u>	- <u>secretarul Consiliului local</u>
<u>Veronica Gadimba</u>	- <u>consilier local</u>
<u>Silvia Corsan</u>	- <u>inspectia pentru Protectia Mediului r-nul Ocnita</u>
<u>Alexandru Vacari</u>	- <u>serviciu USP a sectiei SE Ocnita</u>
<u>Pavel Gisca</u>	- <u>coordinator teritorial Ocnita, CSP Edinet</u>
<u>Gheorghe Guzun</u>	- <u>diriginta de santier</u>
<u>Igor Cervatiuc</u>	- <u>responsabil tehnic</u>
<u>Ivan Brega</u>	- <u>responsabil tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

Victor Timbaliuc - director SRL “Devastcom”

4. Constatările comisiei de recepție:

1). din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista –anexa №.1.

2). lucrările cuprinse în lista-anexă №.2 nu au fost executate.

3). în lucrările cuprinse în lista-anexă №.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor la obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita
destinația –nelocativă

8. Prezentul proces – verbal, conțin 1 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi în 5 exemplare

Alla Cebotari

Vladimir Minascurta

Ina Placinta

Ludmila Andronic

Veronica Gadimba

Silvia Corsan

Alexandru Vacari

Pavel Gisca

Gheorghe Guzun

Igor Cervatiuc

Ivan Brega



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere tehnica:

Lucrarea:

Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

"09" 03 2021



10. Lucrarea: "Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita"

Transmisă:

Primită :

Executantul:

Investitorul:



"20" 12 2020
L.Ș. A. Cebotari.
(semnătura)



Nr. 43
din 02.06.2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, primăria com. Grinăuți- Moldova confirmă, că SRL Devastcom a executat lucrări de construcții a „Sistemului de alimentare cu apă a s.Reduil-Mare, com.Grینăuți-Moldova, r.Ocnitā” (lungimea de 12km) .

Lucrările dat au fost executate cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcții, fiind asigurat calitatea înaltă a termenilor stabiliți în contract.

Profesionalismul înalt a personalului a asigurat o bună organizare a procesului de lucru.

SRL Devastrom se recomandă ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcții a rețelelor ingineresti.

Primarul com.Grینăuți-Moldova




A. Cebotari

Cebotari Alla



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

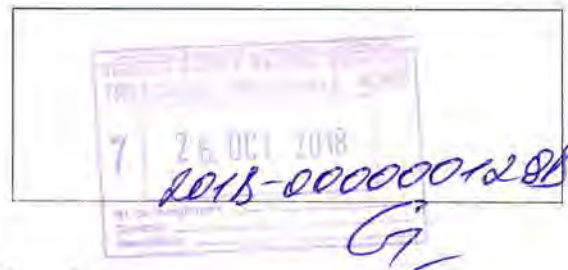

CONTRACT Nr.44

privind achizitia prin Licitatie Publică N/376/18

“ 03 ” octombrie 2018

Primăria com. Grinauti-Moldova, r.Ocnița
(municipiu, oraș, județ)

Prezentul contract este încheiat între Primăria com. Grinauti-Moldova, cu sediul în s.Grinauti-Moldova, r-n Ocnița RM telefon: 027174210, fax: 027174459

e-mail: primgrinautimoldova@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.c/f

1007601008100

din “17” Septembrie2015. reprezentat prin Cebotari Alla-primar.

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L..Devastcom” cu sediul în mun.Chișinău.

str. Mesager 11, telefon : 022 87-62-39, fax. 022 87-62-39, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat,cu nr.1006600051009 din 23 septembrie 1998 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din 16 martie 2012,eliberat de camera de Lcențiere, valabil pînă la 16.03.2022, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri,instalații si rețele tehnico- edilitare,rconstrucții, reprezentat prin Țîmbaliuc Victor- Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Alimentare cu apă a s.Reduil- Mare , com. Grinauti-Moldova,r- nul Ocnița Cod CPV :45247130-0**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 242 000 lei** (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

- Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este **Garanție bancară**, în cuatim de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantim de ___ % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de beneficiar este ținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantim de ___ % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună cabanca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 6.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului verbal de recepție finală.
- 6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu sau rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte

corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să

plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5

ani.

- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului prevăzută la punctul 6.9, în ca contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de __%(indicați procentajul), din suma totală a contractului.
- 10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește __ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 6.9.
- 10.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de __%(indicați procentajul) din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului contract.
- 10.11. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __%(de la 0,01%

pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

- 10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

- 12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

- 12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

- 12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

- 12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

- 12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

anexate.

- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achizițiilor Publice și după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință ale ambelor părți și este semnat astăzi 03 octombrie 2018.
- 13.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenorul”:
„S.R.L.,Devastcom”

Adresa:or. **RM mun.Chișinău,
str.Mesager 11**

Tel./Fax: **022876239.**

“ Beneficiarul”:
Primăria com . Grinauti-Moldova

Adresa: r-n **Ocnita s.Grinauti-Moldova RM**

Tel./Fax: **027174210** primgrinauti@mail.ru

Denumirea
Băncii: **BC MOLDINDCONBANK S.A**
fil.,„Poșta Veche”,Chișinău

Adresa
Băncii: **Mun.Chișinău , str.Calea**

Cod Bancar: **Orheiului , 105/1**

MOLDMD2X307

IBAN : **MD24ML0000000002224329**

24

Codul fiscal: **1006600051009**

Denumirea
Băncii:

Adresa
Băncii: **TREZMD2X
226636**

Cod
Bancar:

IBAN:

Cod fiscal : **1007601008100**

Semnaturile partilor:



A. Cebotaru

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 26.03.2021**

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" executată în cadrul contractului nr. 43 din 25 iulie 2018 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni". În suma de 7619881.92 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni la data 03 august 2018, cu valabilitate până la 31 decembrie 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 - 26 martie 2021 fiind formată din:

Președinte:

1 Slipenchi Victorin – Primar s. Corbu r-nul Dondușeni

Membri:

2 Guțanu Maria – Contabil-Șef

3 Coțîndală Lilian – Responsabilul primăriei pentru exploatarea apeductului

4 Bețivu Oleg – Inspecția pentru Protecția Mediului r-nul Dondușeni

5 Chistruga Aliona – Coordonator teritorial Dondușeni, CSP Edineț

6 Stoica Igor – ~~Serviciu USP a secției SE Dondușeni~~

7 Guzun Ion – Diriginte de șantier

8 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

9 Brega Ivan – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" destinația nelocativă,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 la Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni în 5 exemplare.

Președinte:

Slipenchi Victorin

Membri:

Guțanu Maria

Coșindală Lilian

Beșivu Oleg

Pristruga Aliona

Stoica Igor

Guzun Ion

Cervatiuc Igor

Brega Ivan

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

" 31 " 03



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" este:



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 26 SRL " 2021

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 2021

(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 2 din 26.03.2021

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

[illegible]

Slipenchi Vi

Supraveghetor Tehnic: _____ Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Donduşeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Slipenchi Victorin

Cervatiuc Igor

Brega Ivan



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-0000000965



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43 privind achiziția prin Licitatie Publică

"25" Iulie 2018

s. Corburi-nul Doncu
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 251/18 din "22" iunie 2018, între Primăria s. Corburi-nul Doncușeni, cu sediul în s. Corburi-nul Doncușeni str. _____, telefon: 025142236, fax: 025142578, e-mail: gutanu_m@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006807 din "01" August 2007, reprezentat prin Slipenchi Nelea - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Devastcom" S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600051009 din "23" septembrie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din "16" martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, valabil până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Țimbaliuc Victor - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Corburi-nul Doncușeni (descrierea succintă), Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7101707,00 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este Garanție Bancară. Prin transfer, Alte forme în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ___% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de

către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" Iulie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: **s. Corburi-nul Donduseni**
Tel./Fax: **025142564, 068476007, 025142578**
Denumirea Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
Adresa Băncii: **Or. Balti**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD95TRPD AW319230F10775AB**
Cod fiscal: **1007601006807**

"ANTREPRENOR":

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager, 11**
Tel./Fax: **022 876239**
Denumirea Băncii: **BC "Moldindconbank" SA**
Adresa Băncii: **Fil. "Posta Veche", Chisinau**
Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1**
Cod Bancar: **MOLDMD2X307**
Cont de decontare: **MD24ML000000000222432924**
Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

I. S. 

"ANTREPRENOR":

I. S. 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16.03.2022

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" executată în cadrul contractului nr. 7 din 06.02.2017 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni". În suma de 14346751.16 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 05, eliberată de Primăria s. Sturzovca la data 14.03.2017, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea în intervalul 16 martie 2022 fiind formată din:

Președinte:

1 Guțu Mihail – Primarul s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Membri:

2 Lucaș Serghei – Contabil-Șef al primăriei s. Sturzovca, r-nul Glodeni

3 Dragot Vasile – Administrator IM „Gospodăria comunala Sturzovca”

4 Zabalischii Iurii – Consilier local

5 Țărnă Marin – Vice președintele r-nul Glodeni

6 Mahu Vitalie – Șef Direcție Inspectia Pentru Protectia Mediului Glodeni

7 Ceban Eduard – Șef Sectia Situatii Exceptionale Glodeni

8 Ailoei Iulia – Coordonator CSP Bălți, subdiviziunea Glodeni

9 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

10 Guzun Ion – Diriginte de Șantier

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" destinația nelocativa,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.03.2022 la Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni în 5 exemplare.

Președinte:

Guțu Mihail

Membri:

Lucaș Serghei

Dragot Vasile

Zabalischii Iurii

Țarnă Marin

Mahu Vitalie

Ceban Eduard

Ailoei Iulia

Cervatiuc Igor

Guzun Ion

9. Concluzia Agenției Supraveghere Tehnică

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

"22" 03 2022



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"16" 03 2022



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"16" 03 2022



(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:

Guțu Mihail

Supraveghetor Tehnic:

Cervatiuc Igor



la PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red margin line runs down the left side of the page. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled document. There are no markings, text, or drawings on the page.

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL LOCAL
STURZOVCA

MD 4931, s.Sturzovca, r.Glodeni
Tel. 249- 45- 236 fax.249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Cod fiscal 1007601002809



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СТУРЗОВКА

МД 4931, с.Стурзовка, Глоденский р.
Тел 249-45-236 факс 249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Фискальный код 1007601002809

Nr. 108

Din 08 iunie 2022

Recomandare

Prin prezenta, primăria satului Sturzovca confirmă, că pe parcursul anilor 2017- prezent firma SRL "Devastcom" a executat și realizat lucrări de aprovizionare cu apă potabilă în satul Sturzovca în sumă de 14346751,16 lei, în cadrul contractului nr.7 din 06.02.2017 privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, raionul Glodeni". Lucrările date s-au executat cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcție, asigurarea calității înalte și a termenelor restabiliți.

SRL " Devastcom" s-a recomandat ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcție a rețelilor ingineresti. Pe parcursul realizării lucrărilor muncitorii SRL " Devastcom" au dat dovadă de profesionalism și responsabilitate.

Primarul satului



Guțu Mihail



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

EPD 319230
Proiect 10528

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7 privind achiziția prin Licitație Publică

“06” februarie 2017

s. Sturzovca, r-nul Glodeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 676/16 din data 23.12.2016, între Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni, cu sediul în s. Sturzovca, r-nul Glodeni, telefon: 024945 236, fax: 024945 239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601002809 din “27” decembrie 2001, reprezentat prin Colesnic Oleg- Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “DEVASTCOM” S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0061041 din 23.09.1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042489 din 16.03.2012 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Timbaliuc Victor – Director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 13375354,00 lei (inclusiv TVA 2229225.67).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice, încheiat pe un termen mai mare de un an, se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \cdot N_\lambda \%] + V_3;$$

a) pentru inflație:

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \frac{R_d}{12} \cdot N_\lambda \%],$$

b) pentru deflație:

unde:

V_a – valoarea actualizată a contractului;

V_1 – valoarea totală a contractului;

V_2 – valoarea executată a contractului;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului și valoarea executată a contractului

($V_3 = V_1 - V_2$);

R_i – rata inflației pentru anul precedent ajustării;

R_d – rata deflației pentru anul precedent ajustării;

N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 3% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 2 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul

Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din

prezentul articol după rezilierea contractului.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" februarie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Adresa: **s. Sturzovca, r-nul Glodeni**

Tel./Fax: **024945 236**

Denumirea
Băncii: **MF TREZORARIA DE STAT**

Adresa
Băncii: **TREZORERIA TERITORIALĂ
GLODENI**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD54TRPDAM30000001057900**

Cod fiscal: **1007601002809**

MD24TRPDAM319230H10549AD

"ANTREPRENOR":

"DEVASTCOM" S.R.L.

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager,
11**

Tel./Fax: **022 87 62 39**

Denumirea
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.**

Adresa
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.
fil. Poșta Veche, mun.
Chișinău,
str. Calea Orheiului, 105/1**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X307**

Cont de
decontare: **MD24ML000000000222432924**

Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților



"BENEFICIAR":

L.S.



S.R.L. "ANTREPRENOR":

L.S.



“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 13
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916
din 05.09.2022

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni	Antreprenor General	13375354.00	18 luni	Nr. 1 din 16.03.2022
2	Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	7101707.00	4 luni	Nr. 2 din 26.03.2021
3	Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Staie de epurare 30%, Sistem de canalizare 70%	Primaria s.Plop, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	4210000.00	2 luni	Nr. 1 din 29.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 15

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916

din 05.09.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	15	Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni	nr.0273 din 12.02.2020 nr.1586 din 18.03.2022
2	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	15		
3	Betonist	Superioare	7		
4	Drenor-canalist	Superioare	9		
5	Dulgher	Superioare	10		
6	Electrician	Superioare	10		
7	Instalator apa, canal	Superioare	5		
8	Lacatus	Superioare	5		
9	Sudor	Superioare	10		
10	Tencuitor	Superioare	5		
11	Timplar	Superioare	5		
12	Tinichigiu	Superioare	5		
13	Zidar	Superioare	10		
14	Zugrav	Superioare	7		
15	Muncitor auxiliar	Superioare	2		
16	Maistru	Superioare	2		

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 14

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916

din 05.09.2022

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură(bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion IVECO 75E12	1 un	Buna	Arendat
2	Excavator KUBOTA U45	1 un	Buna	Propriu
3	Excavator KUBOTA KX36-3	1 un	Buna	Propriu
4	BuldoExcavator Fiori SPA 970	1 un	Buna	Propriu
5	BuldoExcavator CATERPILLAR 432D	1 un	Buna	Propriu
6	BuldoExcavator JSB 1CX	1 un	Buna	Arendat
7	Autocamion - Manipulator DAF AE65CC	1 un	Buna	Arendat
8	Microbus MERCEDES 207D	1 un	Buna	Propriu
9	Hyundai Highway van	1 un	Buna	Propriu
10	Nivelir	1 un	Buna	Propriu
11	Teodolit	1 un	Buna	Propriu
12	Betonieră	2 un	Buna	Propriu
13	Perforator	3 un	Buna	Propriu
14	Compresor	2 un	Buna	Propriu
15	Aparat de sudură	3 un	Buna	Propriu
16	Aparat de sudură PE	3 un	Buna	Propriu
17	Mașină de tăiat beton-fier	4 un	Buna	Propriu
18	Mașină electrică de găurit	3 un	Buna	Propriu
19	Mașină de tăierea și prelucrarea lemnului	1 un	Buna	Propriu
20	Mașină de tăiat rosturi in beton asfalt	1 un	Buna	Propriu
21	Macara de fereastră	2 un	Buna	Propriu
22	Utilaj de ridicat	1 un	Buna	Propriu
23	Fereastră mecanic	3 un	Buna	Propriu
24	Generator-aparat de sudura	1 un	Buna	Propriu
25	Generator	1 un	Buna	Propriu
26	Mai mecanic	1 un	Buna	Propriu
27	Vibrator pentru Beton	1 un	Buna	Propriu
28	Vagon dormitor	4 un	Buna	Propriu
29	Șchele metalice	2 set	Buna	Propriu

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



la nr.4890/22 din 03.05.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DEV ASTCOM” conform cererii nr. 4890/22 din 03.05.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48 din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B; C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.05.10 14:26:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director

Ex: Leonid Bacilo Tel: 022244390

652805.3

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma Agricolă de Producție și Comerț "DEVASTCOM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600051009

Data înregistrării

23.09.1998

Data eliberării

27.10.2006

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnată

MD 0061041



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8440 din 26.05.2022

Denumirea completă: **Firma Agricolă de Producție și Comerț «DEVASTCOM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **F.P.C. «DEVASTCOM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600051009.**

Data înregistrării de stat: **23.09.1998.**

Sediul: **MD-2069, str. Mesager, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 2 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
- 3 Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 4 Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii;**
- 5 Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587,

Asociați:

1. ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 26.05.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



FB 0408382



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1586



Numele **Guzun**

prenumele **Ion**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **18 martie 2022**

Valabilă până la **18 martie 2027**

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA

**MINISTERUL I
ȘI DEZVOLTĂ**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1586

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **18 martie 2022**

Valabil până la **18 martie 2027**



Andrei SPÎNU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0273

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 0108/21

ELIBERAT: F.P.C. „DEVASTCOM” S.R.L.

str. Mesager, 11, mun. Chișinău, MD- 2069, Republica Moldova

Tel: (+373 22) 87-62-39, fax: (+373 22) 87-62-39, E-mail: devastcom@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII PENTRU

**CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR,
INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0149 din 23.04.2021

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova

tel.: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare



L. GHIDIRIMSKI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 23.04.2021

Valabil până la 23.04.2022

Valabil până la 23.04.2023



Valabil până la 22.04.2024



CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU nr. SMM 0109/21

ELIBERAT: **F.P.C. „DEVASTCOM” S.R.L.**
str. Mesager, 11, mun. Chișinău, MD- 2069, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 87-62-39, fax: (+373 22) 87-62-39, E-mail: devastcom@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU PENTRU

CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR, INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 14001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 14001:2016

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0149 din 23.04.2021
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC
Oficiu: str. Eugen Cocea 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC



Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L. GHIDIRIMSCHI

L.Ș.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 23.04.2021

Valabil până la 23.04.2022

Valabil până la 23.04.2023



Valabil până la 22.04.2024



CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDITA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2218201

din
от 23.09.2022

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.	1006600051009
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.11	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /


Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 08.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura/Подпись

Sergiu CHIRCU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.09.2022 ora 11:51:21
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (3,20)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: FPC "DEVASTCOM" SRL
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: mun Chisinau str Mesager 11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69166385
WEB:
E-mail: devastcom@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TIMBALIUC GALINA Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TIMBALIUC VICTOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6754	25887
	din care:	021	586	0
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	6168	4018
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	21869
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6754	25887
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	954190	1060089
	din care:	081	0	0
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	263692	557630
	3.4. mijloace de transport	084	565550	294301

A.	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	124948	208158
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4888106	4994005
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4894860	5019892
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	231482	880896
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1309945	1318922
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1541427	2199818
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4377805	3916334
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2920	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	50319	50568
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	62703	67742
	7. Alte active circulante	360	94194	82104
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4587941	4116748
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	220000	100000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	220000	100000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3022011	2789292
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9371379	9205858
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14266239	14225750
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13077972	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13077972	12898523
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13083372	12903923
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	822522	1091161
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	1445
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		0
	8. Datorii față de buget	780	360345	229221
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1182867	1321827
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14266239	14225750

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9371188	12490589
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	13000
venituri din contracte de construcție	013	9371188	12409266
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	68323
Costul vânzărilor, total	020	7160162	10273740
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	7160162	10208683
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	65057
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2211026	2216849
Alte venituri din activitatea operațională	040	61602	0
Cheltuieli de distribuire	050	369976	699745
Cheltuieli administrative	060	915013	831576
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30266	4207

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	957373	681321
Venituri financiare, total	090	0	308
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	308
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	957373	681629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	124575	90865
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	832798	590764

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13077972		770213	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	590764		590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13077972	590764	770213	12898523
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13083372	590764	770213	12903923

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10047458	15450179
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6890385	12052605
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1439106	1619942
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	304924	204574
Alte încasări	060	0	186175
Alte plăți	070	489274	1347952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	923769	411281
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	225000	950000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	445000	870000
Dividende plătite	170	752000	724000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-972000	-644000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48231	-232719
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3070242	3022011
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3022011	2789292

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mesager nr.11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322460323
WEB:
E-mail: timbaliuc@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Timbaliuc Galina Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Timbaliuc Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 10.03.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3617	6754
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1301	586
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2316	6168
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3617	6754
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	1140389	954190
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	398975	263692
	3.4. mijloace de transport	084	657459	565550

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	83955	124948
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5074305	4888106
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5077922	4894860
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1663490	231482
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	127568	1309945
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1791058	1541427
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3195782	4377805
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	175007	2920
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	52407	50319
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	11682	62703
	7. Alte active circulante	360	50976	94194
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3485854	4587941
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		220000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		220000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3070242	3022011
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8347154	9371379
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13425076	14266239
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13045174	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13045174	13077972
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13050574	13083372
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	372803	822522
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1699	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		360345
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	374502	1182867
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	13425076	14266239

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33968467	9371188
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	33968467	9371188
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27395038	7160162
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	27395038	7160162
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6573429	2211026
Alte venituri din activitatea operațională	040		61602
Cheltuieli de distribuie	050	271992	369976
Cheltuieli administrative	060	1373774	915013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		30266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4927663	957373

Venituri financiare, total	090	6091	
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	6091	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6091	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6091	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4933754	957373
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	616873	124575
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4316881	832798

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13045174		800000	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	832798		832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13045174	832798	800000	13077972
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13050574	832798	800000	13083372

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	41604224	10047458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33031798	6890385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2975542	1439106
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1254035	304924
Alte încasări	060	756	
Alte plăți	070	4744128	489274
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-400523	923769
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1180000	225000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2300000	445000
Dividende plătite	170	595533	752000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1715533	-972000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2116056	-48231
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5186298	3070242
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3070242	3022011

Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada

2019

Entitatea

FPC "DEVASTCOM" SRL

(Denumirea completa)

38912293

Cod CUIIO

1006600051009

Cod IDNO

Sediul: MD

2069

Cod postal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

mun Chisinau str Mesager 11

strada, nr, bl.

Activitatea principala Lucrari de constructii

45210

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate Privat

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022876239, 069166385

e-mail devastcom@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Galina Timbaliuc

Tel. 069166385

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Anexa 8

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 286 619	33 968 467
Alte venituri din activitatea operationala	020	58 673	
Venituri din alte activitati	030	1 987	6 091
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	37 347 279	33 974 558
Variatia stocurilor	050		(127 568)
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 536 178	2 417 609
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	390 874	543 832
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	314 002	310 741
Alte cheltuieli	110	26 491 480	25 896 189
Cheltuieli din alte activitati	120	3 598	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28 736 132	29 040 803
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8 611 147	4 933 755
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 034 035	616 873
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7 577 112	4 316 882

BILANTUL CONTABIL

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	6 222	3 617
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	33 000	3 933 916
	Mijloace fixe	040	932 681	1 140 389
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	971 903	5 077 922
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 231 543	1 581 602
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	53 071	81 888
	Productia in curs de executie si produse	170		127 568
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	4 659 840	3 195 782
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	61 514	52 407
	Creante ale bugetului	220		175 007
	Creante ale personalului	230	2 460	
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5 186 298	3 070 242
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	30 000	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24 954	62 658
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	11 249 680	8 347 154
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12 221 583	13 425 076

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	8 728 293	8 728 293
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	4 316 881
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	8 733 693	13 050 574
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 700	
	Datorii comerciale	470	1 928 425	372 803
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		1 699
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	8 254	
	Datorii fata de buget	520	914 966	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	633 545	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3 487 890	374 502
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 221 583	13 425 076

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa 2

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 286 619	33 968 467
Costul vinzarilor	020	27 431 628	27 395 038
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	9 854 991	6 573 429
Alte venituri din activitatea operationala	040	58 673	
Cheltuieli de distribuire	050	78 357	271 991
Cheltuieli administrative	060	1 217 299	1 373 774
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	5 250	
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 612 758	4 927 663
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(1 611)	6 091
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 611 147	4 933 754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 034 035	616 873
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7 577 112	4 316 881

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	8 728 293			8 728 293
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		4 316 881		4 316 881
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8 728 293	4 316 881		13 045 174
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8 733 693	4 316 881		13 050 574

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	40 650 761	41 604 224
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	31 076 328	33 031 798
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 016 998	2 975 542
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	336 756	1 254 035
Alte incasari	060	33 898	756
Alte plati	070	1 918 563	4 744 128
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 336 014	(400 523)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5 800 000	1 180 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	6 945 000	2 300 000
Dividende platite	170	996 972	595 533
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 141 972)	(1 715 533)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 194 042	(2 116 056)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 992 256	5 186 298
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 186 298	3 070 242

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	13 025	6 803				13 025	9 408	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230	3 575	1 559				3 575	2 274	
2.3. programe informatice	300	9 450	5 244				9 450	7 134	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	33 000	x		3 900 916		3 933 916	x	
5. Mijloace fixe, total	510	1 657 863	725 182		541 471	23 902	2 175 432	1 035 048	
din care:	520								
5.1. clădiri	530								
5.2. construcții speciale	531	1 170 891	680 141		54 781	23 902	1 201 770	802 795	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	73 446	13 520		23 991		97 437	37 048	
inclusiv: tehnică de calcul	550	486 972	45 041		385 040		872 012	214 553	
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600				101 650		101 650	17 695	
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>=rd.210+rd.220+rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>=rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570+rd.580+rd.590

rd.530>=rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare 1006600051009. Data înregistrării 23.09.2008. Seria MD Numar 0061041
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "23" septembrie 2008, suma 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului 5400 lei,
 - 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 - 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 - 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 32 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 5 persoane,
 - 2) muncitori 27 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 21 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2417619.37 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numarul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valute)
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Sold la inceputul perioadei de gestiune	lesiri/ microrari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					
-					

Col.6 = col.3 + col.4 - col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii* _____

Timbaluc Veld

Timbaluc Galina

* conform art.36 din Legea contabilitatii

NOTA EXPLICATIVA

la activitatea economico-financiara

a entitati SRL "DEVASTCOM"

pe anul 2019

SRL "DEVASTCOM" cod fiscal 1006600051009 a fost inregistrata la data de 23.09.2008

Numarul de inregistrare : 1006600051009

Principala sfera de activitate : Lucrari la constructii

Fondator: TIMBALIUC VICTOR 100%

Administrator: TIMBALIUC VICTOR

In rezultatul activitati economic-financiare in anul 2019 entitatea a efectuat lucrari de reparatii in suma de 33968467 lei

Cheltuieli aferente desfasurarii activitatii entitati au fost efectuate in valoare de 1373774 lei.

La momentul actual entitatea dispune de urmatoarele:

Fonduri fixe 1140389 lei

Teren 3933916 lei

- ✓ Materiale-1581602 lei
- ✓ Capital statutar- 5 400 lei
- ✓ Datorii fata de furnizori -372803 lei
- ✓ Datorii fata de personal 1699 lei
- ✓ Datorii fata de proprietari 0 lei
- ✓ Profit pe anul 2019 constituie 4316882 lei

Datoriile cu creditorii vor fii lichidate dupa posibilitati.

Director

SRL "DEVASTCOM"

Contabil sef



V TIMBALIUC

G. TIMBALIUC

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani

Anul	Suma
2021	12 490 589.00
2020	9 371 188.00
2019	33 968 466.86
Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani	18 610 081.29

Lichiditate generală

2021

$$\frac{4\,587\,941}{1\,182\,867} * 100 = 387$$

2022

$$\frac{4\,116\,748}{1\,321\,827} * 100 = 311$$

Numarul mediu de angajați pe ultimii 3 ani:

Anul	Cantitatea
2019	32
2020	17
2021	19
Cifra medie de angajați în ultimii 3 ani	23

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Decizia Comisiei de Certificare nr. 326/22 din 06.06.2022 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei
Membrii comisiei

Darii Ion
Gonța Natalia
Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.326/22-I din 06.06.2022, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
23	DEVASTCOM SRL	TIMBALIUC VICTOR	DIRECTOR	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 09371

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei TIMBALIUC VICTOR**, care, la 06.06.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durată de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 06 iunie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 326/22 din 06.06.2022.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 06.06.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 06.06.2025.



Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II

Nr. 02583

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Timbaliuc Mihai**, care în perioada 13.06.2022 - 17.06.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Iunie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 63/22 din 17.06.2022.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**



Data eliberării: 17.06.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil pînă la 17.06.2025

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 1 Из 2

CONTRACT № 48

Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție

19 octombrie 2020

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. R. L. “Devastcom” în persoana Timbaluc V. S., care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:
Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.
Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.
Prestarea ajutorului metodic și practic privind:
a) pregătirea documentației de licențiere;
b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.
Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).
Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.
Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.
Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 3.1.** Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.
- 3.2.** Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.
- 3.3.** După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 2 Из 2

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 6 octombrie 2021.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de 1 (un) an.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău
str. Uzinelor, 90, tel.47-36-10; 83-55-01
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PRCBMD22

PRESTATOR:

Sergei SANALATII,
Șeful laboratorului de încercări:



BENEFICIARUL:

S. R. L. „Devastcom”, mun. Chișinău,
str. Mesager 11, tel./fax. 460323, 876239
c/f 1006600051009; cod TVA 0505167
IBAN MD24ML000000000222432924
BC „Moldindconbank” S. A.
Codul băncii MOLDMD2X307

BENEFICIARUL:

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1662378683916
din 05.09.2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria satului Budești**, Adresa: **MD-4814, MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Budești, str. Chișinăului, 131.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1662378683916** din **05.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău** (denumirea contractului de achiziție publică), noi "**Devastcom**" S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării:	<u>30.09.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1662378683916
din 05.09.2022

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria satului Budești, Adresa: MD-4814, MOLDOVA, mun. Chişinău, s. Budești, str. Chişinăului, 131.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chişinău** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60** (șasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **28.11.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării:	<u>30.09.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916

din 05.09.2022

Către: **Primăria satului Budești**

Garanția pentru lucrările executate

Perioada de garantie asupra lucrărilor efectuate la obiectul **Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău** v-a constitui 60 luni

Data completării:	<u>30.09.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916
din 05.09.2022

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				
5.				

Data completării: 30.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 17
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662378683916
din 05.09.2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

**în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul
Budești, mun. Chișinău
(forma de licitație Licitatie deschisă)**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b)

c)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a)

b)

c)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 30.09.2022

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: Nu sunt

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____