

# Scoala Profesionala Ungheni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie capitala a acoperisului blocului de studiu la Scoala Profesionala Ungheni

Valoarea de deviz 851 490,44 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,120	39,03	238,86
2.	7123010010200	Betonist	h-om	132,825	39,03	5 184,16
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,250	39,03	2 039,32
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 111,524	39,03	82 412,79
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	178,000	39,03	6 947,34
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,400	39,03	2 786,74
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 209,100	39,03	47 191,17
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	115,710	39,03	4 516,16
9.	7422010060100	Timplar	h-om	54,720	39,03	2 135,72
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,700	39,03	1 159,19
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	853,495	39,03	33 311,92
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,762	39,03	966,46
<b>Total manopera</b>						<b>188 889,83</b>

#### Materiale:

1.	01235	Confectii metalice (anchere)	buc	30,000	15,00	450,00
2.	1212121212121	apa	m3	5,177	2,00	10,35
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,229	3 000,00	687,00
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,080	3 000,00	12 240,00
5.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,200	3 000,00	600,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,365	3 000,00	1 095,00
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,590	3 000,00	13 770,00
8.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	9,614	3 000,00	28 842,00
9.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	14,181	3 000,00	42 543,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	154,000	0,50	77,00
11.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	27,404	10,00	274,04
12.	2020132920527	Scinduri de rasinoase	m3	10,680	3 000,00	32 040,00
13.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	714,000	5,00	3 570,00
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara		38,267	14,30	547,22
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75		7,140	15,60	111,38
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200		35,310	15,60	351,16
17.	2320187315789	Decofrol		19,348	6,00	116,06

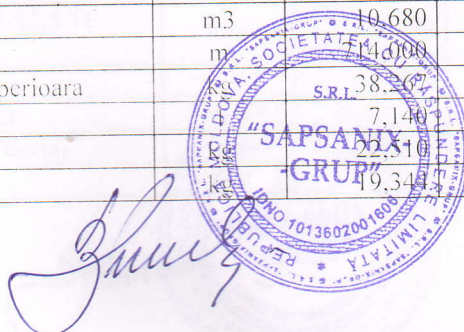

18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,270	14,30	3,86
19.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 ( Lac Pinotex )	kg	20,400	140,74	2 871,10
20.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	150,817	14,30	2 156,68
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	44,120	14,30	630,92
22.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	46,725	5,00	233,62
23.	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	185,834	60,63	11 267,12
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	93,450	62,00	5 793,90
25.	2663102100015	Beton B15 (M 200)	m3	22,487	958,38	21 551,09
26.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	925,867	5,00	4 629,34
27.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	467,250	14,60	6 821,85
28.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 074,675	85,00	91 347,38
29.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	37,380	62,50	2 336,25
30.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	111,930	68,33	7 648,18
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	563,750	12,08	6 810,10
32.	2732103646070	Tabla cutata	m2	37,074	85,00	3 151,29
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,500	17,50	96,25
34.	27431235490261	Optitori de zapada	m	171,000	45,00	7 695,00
35.	2811236832352	Burghiu widia	buc	77,490	3,00	232,47
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	141,776	18,30	2 594,50
37.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	1 769,850	0,30	530,95
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	48,360	0,80	38,69
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	684,000	0,50	342,00
40.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	93,520	0,50	46,76
41.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	78,785	0,80	63,03
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	48,360	0,50	24,18
43.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	78,785	0,50	39,39
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,806	26,30	21,20
45.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	78,785	0,50	39,39
46.	2874125886734	Nituri POP	buc	116,900	2,50	292,25
47.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	114,150	18,30	2 088,94
48.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	88,697	70,00	6 208,79
49.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	35,397	69,23	2 450,53
50.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	83,621	12,00	1 003,45
51.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	26,650	77,50	2 065,38
52.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	53,300	25,00	1 332,50
53.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	26,650	70,00	1 865,50
54.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	70,998	33,12	2 351,46
55.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 410,500	0,50	4 205,25
56.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 000,400	0,30	3 300,12
57.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	247,779	30,62	7 586,99
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>351 091,86</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 060,000	0,60	1 836,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	67,545	5,00	337,72
3.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	17,800	5,00	89,00
4.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	3,224	5,00	16,12
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,850	5,00	39,25
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	14,760	5,00	73,80
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	84,870	10,00	848,70
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,780	5,00	63,90



9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,045	5,00	0,22
10.	34105400000011	Autocamion, 5 t	h-ut	1,908	250,00	477,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 781,71</b>

**Total:**


Cheltuieli directe	lei	543 763,40
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	42 500,21
Transportarea materialelor	8,00 %	28 087,35
Total:	100,00 +	614 350,96
Cheltuieli de regie	10,00 %	61 435,10
Total:	100,00 +	675 786,06
Beneficiu de deviz	5,00 %	33 789,31
Total:	100,00 +	709 575,37
TVA	20,00 %	141 915,07

**Total deviz:**

**851 490,44**


Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura) (Меззороу Р.В.)

(funcția, semnătura)



# Scoala Profesionala Ungheni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr. 7


## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie capitala a acoperisului blocului de studiu la Scoala Profesionala Ungheni

Valoarea de deviz 851 490,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	890,000	28.20	25 099.42
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	890,000	15.57	13 858.82
3	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat Grinzi Capriori	m3	22,510	4 308.47	96 983.60
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	22,510	169,53	3 816.07
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	22,510	37,80	850,80
6	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	433,210	8,84	3 831,64
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunt =1,050	buc	246,000	5,93	1 458,44
8	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	102,000	476,51	48 604,20
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	102,000	56,56	5 769,22
10	CE30C	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	890,000	49,06	43 661,98

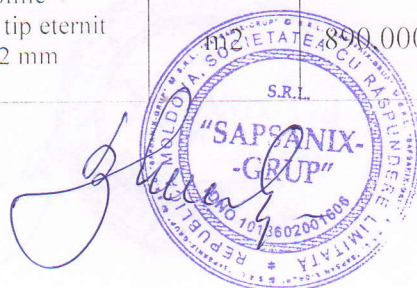

1	2	3	4	5	6	7
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	890,000	169,81	151 130,45
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	890,000	18,77	16 702,64
13	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS. Mat.marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025	m	104,000	193,86	20 161,08
14	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS. Mat.marunte (accesorii, aliaj, chit)= 1,035	m	171,000	160,15	27 386,07
15	CK26B	Optitori de zapada	m	171,000	62,71	10 723,75
16	CD07B	FRONTOANE din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	33,400	143,73	4 800,58
17	RpCH11B	LUCARNE obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute, dreptunghiulara sau patrata	buc	4,000	409,29	1 637,17
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de resinoase, cuie, scoabe ) = 1,030	m3	21,300	1 223,05	26 050,90
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	550,000	16,57	9 111,29
20	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	161,200	48,97	7 894,46
21	CB14A,	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	680,000	33,23	22 594,63
22	TR11AA0 7A1	Incarcarea materialelor din grupa A - carbuni de lemn, in vrac prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria I	t	18,000	64,40	1 159,19
23	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	18,000	26,50	477,00

Incluziv salariu

0,00

Cheltuieli directe	lei	543 763,40
Asigurari sociale si medicale		42 500,21
Transportarea materialelor		28 087,35



Total:	100,00 +	614 350,96
Cheltuieli de regie	10,00 %	61 435,10
Total:	100,00 +	675 786,06
Beneficiu de deviz	5,00 %	33 789,31
Total:	100,00 +	709 575,37
TVA	20,00 %	141 915,07

**Total deviz:**  
Incluziv salariu

**851 490,44**  
**188 889,83**



*[Signature]*  
(funcția, semnătura) (Несборгов B.B.)

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

Scoala Profesionala Ungheni

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului blocului de studiu la Scoala**  
**Profesionala Ungheni**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol, norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			28,20
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	39,03	14,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	39,03	14,05
	29221400 06703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			15,57
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	39,03	10,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	39,03	4,29
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3	RpCH 18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat Grinzi Capriori	m3			4 308,47
	71240100 10700	Dulgher	h-om	25,8500	39,03	1 008,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	39,03	9,76
	20101029 08749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	3 000,00	1 889,96
	20101029 06961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	3 000,00	1 259,97
	28741458 86942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	18,30	91,50
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	3,5000	12,00	42,00
	28741158 38567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,80	2,80
	28741158 41435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,50	1,75
	28741258 81265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,50	1,75
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05

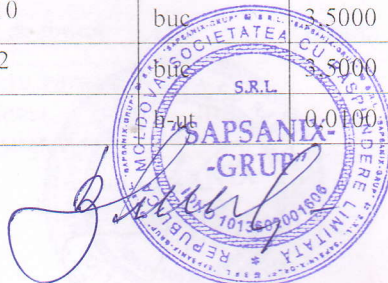

1	2	3	4	5	6	7
4	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			169,53
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	39,03	33,18
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	2,00	0,46
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,30	24,31
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,30	95,81
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,30	0,17
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,60	15,60
5	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice; ferme, arce, capriori.	m3			37,80
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	39,03	9,76
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	14,30	28,03
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
6	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			8,84
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	39,03	7,42
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	39,03	0,39
	01235	Confectii metalice (anchere)	buc	0,06925	15,00	1,04
7	RCsB2 1A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunt = 1,050	buc			5,93
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	39,03	4,68
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	3,00	0,94
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	5,00	0,30
8	CE31 D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			476,51
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	39,03	2,34
	71240100 10700	Dulgher	h-om	4,1000	39,03	160,02
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	39,03	15,61
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	3 000,00	135,00
	20301129 470001	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	5,00	35,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	18,30	8,23
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
9	CN16 C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			56,56







1	2	3	4	5	6	7
		obloane rulante				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	39,03	27,32
	24301261 05046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 ( Lac Pinotex )	kg	0,2000	140,74	28,15
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,60	1,09
10	CE30 C	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			49,06
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2300	39,03	8,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,03	1,95
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,30	1,83
	20201329 20527	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	3 000,00	36,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
11	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2			169,81
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	39,03	35,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	39,03	9,76
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,60	7,67
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	62,00	6,51
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	62,50	2,63
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
12	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			18,77
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	39,03	7,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,03	1,95
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,0100	5,00	5,20
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
13	RpCI2 9B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, Mat.marunte (accensorii, aliaj, chit)=1,025	m			193,86
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	39,03	13,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	39,03	3,12
	27104063 11727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	h-om	0,0500	68,33	73,54



1	2	3	4	5	6	7
	28752763 11738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	33,12	16,97
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,5000	70,00	35,88
	28752763 11727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	70,00	17,94
	28752763 11725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	77,50	19,86
	28752763 11726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	25,00	12,81
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	5,00	0,07
14	RpCI2 9A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS. Mat.marunte (accesorii, aliaj, chit)= 1,035	m			160,15
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	39,03	11,71
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	39,03	2,73
	25231567 20449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	60,63	65,89
	28752773 47100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	30,62	44,37
	28752763 11738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	33,12	3,43
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	69,23	14,33
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	70,00	14,49
	28741158 00760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,30	3,10
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
15	CK26 B	Optitori de zapada	m			62,71
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	39,03	12,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	39,03	3,12
	27431235 490261	Optitori de zapada	m	1,0000	45,00	45,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
16	CD07 B	FRONTOANE din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			143,73
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	39,03	39,03
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	85,00	94,35
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	2,50	8,75
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,40
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	5,00	0,20
17	RpCH 11B	LUCARNE obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute, dreptunghiulara sau patrata	buc			409,29
	71240100 10700	Dulgher	h-om	2,6300	39,03	102,65
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	39,03	29,27

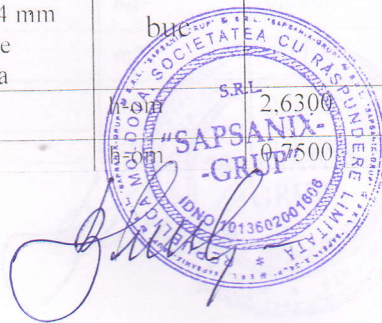

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	20101029 06961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	20101029 04030	Scind rasin lunga si v cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	28741458 86942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	18,30	7,32
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
18	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de resinoase, cuie, scoabe ) = 1,030	m3			1 223,05
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	39,03	189,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	39,03	17,56
	26631021 00015	Beton B15 (M 200).	m3	1,0250	958,38	1 011,79
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	5,00	1,40
19	CC02 K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,57
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	39,03	3,71
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	39,03	0,16
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,08	12,38
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,17
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01
20	CB03 E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			48,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	39,03	5,85
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	39,03	33,18
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	26,30	0,13
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0300	12,00	0,36
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,30	0,55
	20201129 28335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1700	10,00	1,70
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	20101029	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00

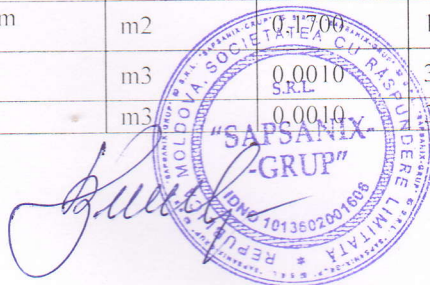

1	2	3	4	5	6	7
	03495					
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
	29221400 06707	Macara turn cu braț inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	5,00	0,10
21	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			33,23
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	39,03	29,27
	20101029 04340	Dutapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,30	0,05
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,60	2,70
22	TR11A A07A 1	Incarcarea materialelor din grupa A - carbuni de lemn, in vrac prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria I	t			64,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500	39,03	64,40
23	Ts150 E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			26,50
	34103400 00011	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	250,00	26,50



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Невзоров В.В.)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Salariul mediu tarifat pe o ora al muncitorilor-constructori pe SRL "Sapsanix-Grup"

(Nota explicative MDRC Nr 05-1488 din 28.07.2015)

Coeficienti tarifari	Categorie	Salariul tarifar, lei/ora	Salariul tarifar, lei/luna
1,59	3	21,31	3611,29
1,81	4	24,58	4153,75
2,07	5	28,39	4547,38

-Pentru categoria 3-5 constituie :  $(21,31+24,58+ 28,39) :3 =24,78$  lei/ora

Luind in considerare sporurile , suplimentele, adaosurile, platile de stimulare si indemnizatiile la salariu tarifar (57,5 % sau coeficientul 1,575 ):

Salariul medii pe ora al al muncitorilor-constructori pe SRL "Sapsanix-Grup" pentru categ 3-5

$24,78$  lei/ora  $\times$   $1,575 = 39,03$  lei/ora

Director SRL "Sapsanix-Grup"

