

**Lucrari de constructie a
sistemului de iluminare publica in
com. Risipeni r. Falesti**
(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructii -montaj

Valoarea de deviz 1 513 571,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.02.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. PT 45						
1.1. Lucrari de constructie						
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,8290	2 984,74 2 012,33	2 474,35 1 668,22
2	110-1224	Cablu SIP-5 2x25 mm2	m	829,0000	12,60 0,00	10 445,40 0,00
3	1120128	Clema de sustinere intermediara ES -1500	buc	16,0000	66,67 0,00	1 066,72 0,00
4	120124	Cleme de ancorare PA 1500	buc	19,0000	19,00 0,00	361,00 0,00
5	389654	Skrepa A200	buc	76,0000	2,40 0,00	182,40 0,00
6	120123	Suport de ancorare CA 1500/2000	buc	19,0000	33,33 0,00	633,27 0,00
7	38965412	Curea CSB (Bratara E778)	buc	66,0000	1,40 0,00	92,40 0,00
8	389653	Banda F2007	m	76,0000	9,40 0,00	714,40 0,00
9	120129	Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10	buc	64,0000	23,00	1 472,00

					0,00	0,00
10	80128	Clema CDR /CN IS 95 UK	buc	21,0000	37,50 0,00	787,50 0,00
11	125-123	Fes ermetic CE6.35	buc	6,0000	11,00 0,00	66,00 0,00
12	51120123	Clema de stringere ПС-1-1	buc	22,0000	18,00 0,00	396,00 0,00
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	43,5000	27,44 14,99	1 193,58 652,13
14	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	363,00 148,80	18,15 7,44
15	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	368,20 358,60	18,41 17,93
Total Lucrari de constructie						24 975,15
Inclusiv salariu						2 345,72
1.2. Lucrari de montare						
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 793,70 478,00	538,11 143,40
17	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	21,0000	276,44 132,04	5 805,27 2 772,87
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2)	buc	21,0000	436,02 196,62	9 156,43 4 129,03
19	120184	Consola cu un 1 brat L=1.8m	buc	21,0000	290,00 0,00	6 090,00 0,00
20	08-02-305-1	Bratara pe stilp Bratara X1	buc	42,0000	75,18 13,84	3 157,35 581,21
21	125-562	Bratara X1	buc	42,0000	36,00 0,00	1 512,00 0,00
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportary Taimer IHP	buc	1,0000	64,85	64,85
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic ПМ 12-010	buc	1,0000	64,85	64,85


24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM TF -03-1 63 A	buc	1,0000	399,26 133,77	399,26 133,77
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	399,26 133,77	1 197,77 401,31
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A	buc	1,0000	20,97 19,60	20,97 19,60
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare NH latr 20 A	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
28	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
29	08-01-058-1	Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p)	buc	1,0000	421,89 407,08	421,89 407,08
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B13	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B16	buc	3,0000	64,85 64,58	194,56 193,74
32	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B6	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
34	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,0000	88,25 66,31	1 411,93 1 060,94
35	124-961	Papuci de cablu TA 25-8-7	buc	16,0000	4,60 0,00	73,60 0,00
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4800	768,27 714,98	368,77 343,19
37	120136	Cablu ABBГ 2x2,5 mm2	m	48,0000	14,66 0,00	703,68 0,00
38	08-03-536-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	275,81 270,43	275,81 270,43

Total Lucrari de montare						44 748,61
Inclusiv salariu						10 909,79
1.3. Utilaj						
39	1154	Corp de iluminat LED-110 W FRE220	buc	21,0000	6 757,15 0,00	141 900,15 0,00
40	115-55	Taimer IHP	buc	1,0000	976,67 0,00	976,67 0,00
41	115-55-1	Demaror electromagnetic TIM12-010	buc	1,0000	176,67 0,00	176,67 0,00
42	115-55-2	Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A	buc	1,0000	876,67 0,00	876,67 0,00
43	115-55-3	Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	876,67 0,00	2 630,01 0,00
44	1155-521	Automat VA 47-29/1P/B6	buc	1,0000	23,67 0,00	23,67 0,00
45	1155-522	Automat VA 47-29/1P/B16	buc	3,0000	23,67 0,00	71,01 0,00
46	1155-523	Automat VA 47-29/1P/B13	buc	1,0000	24,67 0,00	24,67 0,00
47	1155-524	Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V	buc	1,0000	524,67 0,00	524,67 0,00
48	1155-525	NH -Latr 20 A	buc	1,0000	84,67 0,00	84,67 0,00
49	1155-526	Sigurante fuzibile 20A	buc	1,0000	14,67 0,00	14,67 0,00
50	1155-527	Limitator de supratensiune OPS1-B	buc	1,0000	134,67 0,00	134,67 0,00
51	1155-528	Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	34,67 0,00	34,67 0,00
52	120-136-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	22 833,34 0,00	22 833,34 0,00
Total Utilaj						170 386,21
Inclusiv salariu						0,00
Total PT 45						240 029,97
Inclusiv salariu						13 258,51


2. PT 121						
2.1. Lucrari de constructie						
53	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	515,05 219,11	515,05 219,11
54	120-548	Pilon CB 95-3	buc	1,0000	1 395,00 0,00	1 395,00 0,00
55	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,5810	2 984,54 2 012,34	1 734,02 1 169,17
56	110-1224	Cablu SIP-5 2x25 mm2	m	581,0000	12,60 0,00	7 320,60 0,00
57	1120128	Clema de sustinere intermediara ES -1500	buc	8,0000	66,67 0,00	533,36 0,00
58	120124	Cleme de ancorare PA 1500	buc	21,0000	19,00 0,00	399,00 0,00
59	389654	Skrepa A200	buc	59,0000	2,40 0,00	141,60 0,00
60	120123	Suport de ancorare CA 1500/2000	buc	21,0000	33,33 0,00	699,93 0,00
61	38965412	Curea CSB (Bratara E778)	buc	48,0000	1,40 0,00	67,20 0,00
62	389653	Banda F2007	m	59,0000	9,40 0,00	554,60 0,00
63	120129	Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10	buc	33,0000	23,00 0,00	759,00 0,00
64	80128	Clema CDR /CN IS 95 UK	buc	9,0000	37,50 0,00	337,50 0,00
65	125-123	Fes ermetic CE6.35	buc	6,0000	11,00 0,00	66,00 0,00
66	51120123	Clema de stringere ПС-1-1	buc	9,0000	18,00 0,00	162,00 0,00
67	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon	kg	43,5000	27,44 14,99	652,13
68	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de	t	0,0500	363,00	18,15



		vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina			148,80	7,44
69	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	368,20 358,60	18,41 17,93
Total Lucrari de constructie					19 968,99	
Inclusiv salariu					2 065,78	
	2.2. Lucrari de montare					
70	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,1000	1 664,20 1 159,00	166,42 115,90
71	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,4000	1 793,67 478,00	717,47 191,20
72	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	9,0000	276,44 132,04	2 487,97 1 188,37
73	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2)	buc	9,0000	436,02 196,62	3 924,19 1 769,59
74	120184	Consola cu un l brat L=1.8m	buc	9,0000	290,00 0,00	2 610,00 0,00
75	08-02-305-1	Bratara pe stilp Bratara X1	buc	18,0000	75,18 13,84	1 353,15 249,09
76	125-562	Bratara X1	buc	18,0000	36,00 0,00	648,00 0,00
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportary Taimer IHP	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic IIM 12-010	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
79	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM TF -03-1 63 A	buc	1,0000	399,26 133,77	399,26 133,77
80	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	399,26 133,77	1 197,77 401,31
81	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A	buc	1,0000	20,97 19,60	20,97 19,60
82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	1,0000	64,85	64,85



		inainte de transportare NH latr 20 A			64,58	64,58
83	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
84	08-01-058-1	Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p)	buc	1,0000	421,89 407,08	421,89 407,08
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B8	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B10	buc	3,0000	64,85 64,58	194,56 193,74
87	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B6	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
89	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,0000	88,25 66,31	1 411,93 1 060,94
90	124-961	Papuci de cablu TA 25-8-7	buc	16,0000	4,60 0,00	73,60 0,00
91	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000	768,30 715,00	153,66 143,00
92	120136	Cablu ABBΓ 2x2,5 MM2	m	20,0000	14,66 0,00	293,20 0,00
93	08-03-536-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	275,81 270,43	275,81 270,43
Total Lucrari de montare						24 493,67
Inclusiv salariu						6 597,24
2.3. Utilaj						
94	1154	Corp de iluminat LED-110 W FRE220	buc	9,0000	6 757,15 0,00	60 814,35 0,00
95	115-55	Taimer IHP	buc	1,0000	976,67 0,00	976,67 0,00
96	115-55-1	Demaror electromagnetic ПМ12-010	buc	1,0000	176,67 0,00	176,67 0,00



97	115-55-2	Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A	buc	1,0000	876,67 0,00	876,67 0,00
98	115-55-3	Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	876,67 0,00	2 630,01 0,00
99	1155-521	Automat VA 47-29/1P/B6	buc	1,0000	23,67 0,00	23,67 0,00
100	1155-522	Automat VA 47-29/1P/B10	buc	3,0000	23,67 0,00	71,01 0,00
101	1155-523	Automat VA 47-29/1P/B8	buc	1,0000	24,67 0,00	24,67 0,00
102	1155-524	Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V	buc	1,0000	524,67 0,00	524,67 0,00
103	1155-525	NH -Latr 20 A	buc	1,0000	84,67 0,00	84,67 0,00
104	1155-526	Sigurante fuzibile 20A	buc	1,0000	14,67 0,00	14,67 0,00
105	1155-527	Limitator de supratensiune OPS1-B	buc	1,0000	134,67 0,00	134,67 0,00
106	1155-528	Intreupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	34,67 0,00	34,67 0,00
107	120-136-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	22 833,34 0,00	22 833,34 0,00
Total Utilaj						89 220,41
Inclusiv salariu						0,00
Total PT 121						133 683,07
Inclusiv salariu						8 663,02
3. PT 123						
3.1. Lucrari de constructie						
108	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	515,05 219,11	515,05 219,11
109	120-548	Pilon CB 95-3	buc	1,0000	1 395,00 0,00	1 395,00 0,00
110	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,6510	2 985,90 2 012,33	1 943,82 1 310,03
111	110-1224	Cablu SIP-5 2x25 mm2	m	651,0000	12,60	8 202,60

					0,00	0,00
112	1120128	Clema de sustinere intermediara ES -1500	buc	12,0000	66,67 0,00	800,04 0,00
113	120124	Cleme de ancorare PA 1500	buc	20,0000	19,00 0,00	380,00 0,00
114	389654	Skrepa A200	buc	69,0000	2,40 0,00	165,60 0,00
115	120123	Suport de ancorare CA 1500/2000	buc	20,0000	33,33 0,00	666,60 0,00
116	38965412	Curea CSB (Bratara E778)	buc	63,0000	1,40 0,00	88,20 0,00
117	389653	Banda F2007	m	69,0000	9,40 0,00	648,60 0,00
118	120129	Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10	buc	44,0000	23,00 0,00	1 012,00 0,00
119	80128	Clema CDR /CN IS 95 UK	buc	13,0000	37,50 0,00	487,50 0,00
120	125-123	Fes ermetic CE6.35	buc	6,0000	11,00 0,00	66,00 0,00
121	51120123	Clema de stringere ПС-1-1	buc	13,0000	18,00 0,00	234,00 0,00
122	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	43,5000	27,44 14,99	1 193,58 652,13
123	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	363,00 148,80	18,15 7,44
124	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	368,20 358,60	18,41 17,93
Total Lucrari de constructie						22 361,75
Inclusiv salariu						2 206,64
3.2. Lucrari de montare						
125	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii,	100 m	0,1000	1 664,20 159,00	166,42 115,90


		din otel rotund, diametru 8 mm				
126	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,4000	1 793,67 478,00	717,47 191,20
127	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	13,0000	276,44 132,04	3 593,74 1 716,54
128	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2)	buc	13,0000	436,02 196,62	5 668,27 2 556,07
129	120184	Consola cu un l brat L=1.8m	buc	13,0000	290,00 0,00	3 770,00 0,00
130	08-02-305-1	Bratara pe stilp Bratara X1	buc	26,0000	75,18 13,84	1 954,55 359,80
131	125-562	Bratara X1	buc	26,0000	36,00 0,00	936,00 0,00
132	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportary Taimer IHP	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
133	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic ПМ 12-010	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
134	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM TF -03-1 63 A	buc	1,0000	399,26 133,77	399,26 133,77
135	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	399,26 133,77	1 197,77 401,31
136	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A	buc	1,0000	20,97 19,60	20,97 19,60
137	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare NH latr 20 A	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
138	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
139	08-01-058-1	Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p)	buc	1,0000	421,89 407,08	421,89 407,08
140	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B10	buc	3,0000	64,85 64,58	194,56 193,74

141	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B16	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
142	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
143	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B6	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
144	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,0000	88,25 66,31	1 411,93 1 060,94
145	124-961	Papuci de cablu TA 25-8-7	buc	16,0000	4,60 0,00	73,60 0,00
146	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3200	768,28 714,97	245,85 228,79
147	120136	Cablu ABBT 2x2,5 mm2	m	32,0000	14,66 0,00	469,12 0,00
148	08-03-536-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	275,81 270,43	275,81 270,43
Total Lucrari de montare						31 506,45
Inclusiv salariu						8 108,39
3.3. Utilaj						
149	1154	Corp de iluminat LED-110 W FRE220	buc	13,0000	6 757,15 0,00	87 842,95 0,00
150	115-55	Taimer IHP	buc	1,0000	976,67 0,00	976,67 0,00
151	115-55-1	Demaror electromagnetic PM12-010	buc	1,0000	176,67 0,00	176,67 0,00
152	115-55-2	Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A	buc	1,0000	876,67 0,00	876,67 0,00
153	115-55-3	Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	876,67 0,00	2 630,01 0,00
154	1155-521	Automat VA 47-29/1P/B6	buc	1,0000	23,67 0,00	23,67 0,00
155	1155-522	Automat VA 47-29/1P/B10	buc	3,0000	23,67 0,00	71,01 0,00

156	1155-523	Automat VA 47-29/1P/B16	buc	1,0000	24,67 0,00	24,67 0,00
157	1155-524	Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V	buc	1,0000	524,67 0,00	524,67 0,00
158	1155-525	NH -Latr 20 A	buc	1,0000	84,67 0,00	84,67 0,00
159	1155-526	Sigurante fuzibile 20A	buc	1,0000	14,67 0,00	14,67 0,00
160	1155-527	Limitator de supratensiune OPS1-B	buc	1,0000	134,67 0,00	134,67 0,00
161	1155-528	Intreupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	34,67 0,00	34,67 0,00
162	120-136-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	22 833,34 0,00	22 833,34 0,00
Total Utilaj						116 249,01
Inclusiv salariu						0,00
Total PT 123						170 117,21
Inclusiv salariu						10 315,03
4. PT 125						
4.1. Lucrari de constructie						
163	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	515,05 219,11	515,05 219,11
164	120-548	Pilon CB 95-3	buc	1,0000	1 395,00 0,00	1 395,00 0,00
165	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,6480	2 985,94 2 012,33	1 934,89 1 303,99
166	110-1224	Cablu SIP-5 2x25 mm2	m	648,0000	12,60 0,00	8 164,80 0,00
167	1120128	Clema de sustinere intermediara ES -1500	buc	14,0000	66,67 0,00	933,38 0,00
168	120124	Cleme de ancorare PA 1500	buc	24,0000	19,00	456,00 0,00
169	389654	Skrepa A200	buc	62,0000	2,40 0,00	148,80 0,00

170	120123	Suport de ancorare CA 1500/2000	buc	24,0000	33,33 0,00	799,92 0,00
171	38965412	Curea CSB (Bratara E778)	buc	64,0000	1,40 0,00	89,60 0,00
172	389653	Banda F2007	m	62,0000	9,40 0,00	582,80 0,00
173	120129	Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10	buc	54,0000	23,00 0,00	1 242,00 0,00
174	80128	Clema CDR /CN IS 95 UK	buc	17,0000	37,50 0,00	637,50 0,00
175	125-123	Fes ermetic CE6.35	buc	4,0000	11,00 0,00	44,00 0,00
176	51120123	Clema de stringere ПС-1-1	buc	17,0000	18,00 0,00	306,00 0,00
177	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	43,5000	27,44 14,99	1 193,58 652,13
178	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	363,00 148,80	18,15 7,44
179	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	368,20 358,60	18,41 17,93
Total Lucrari de constructie						23 157,71
Inclusiv salariu						2 200,60
4.2. Lucrari de montare						
180	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	17,0000	276,44 132,04	4 699,50 2 244,70
181	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2)	buc	17,0000	436,02 196,62	7 412,35 3 342,55
182	120184	Consola cu un 1 brat L=1.8m	buc	17,0000	290,00 0,00	4 930,00 0,00
183	08-02-305-1	Bratara pe stilp Bratara X1	buc	34,0000	75,18 13,84	2 555,96 470,51
184	125-562	Bratara X1	buc	34,0000	36,00	1 224,00

					0,00	0,00
185	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportary Taimer IHP	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
186	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic ПМ 12-010	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
187	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM TF -03-1 63 A	buc	1,0000	399,26 133,77	399,26 133,77
188	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	399,26 133,77	1 197,77 401,31
189	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A	buc	1,0000	20,97 19,60	20,97 19,60
190	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare NH latr 20 A	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
191	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
192	08-01-058-1	Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p)	buc	1,0000	421,89 407,08	421,89 407,08
193	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B10	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
194	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B16	buc	3,0000	64,85 64,58	194,56 193,74
195	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
196	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B6	buc	2,0000	64,86 64,58	129,71 129,16
197	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,0000	88,25 66,31	1 411,93 1 060,94
198	124-961	Papuci de cablu TA 25-8-7	buc	16,0000	4,66 0,00	73,60 0,00
199	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4000	768,27	307,31



					714,97	285,99
200	120136	Cablu ABBF 2x2,5 mm2	m	40,0000	14,66 0,00	586,40 0,00
201	08-03-536-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	275,81 270,43	275,81 270,43
Total Lucrari de montare						37 264,41
Inclusiv salariu						9 348,42
	4.3. Utilaj					
202	1154	Corp de iluminat LED-110 W FRE220	buc	17,0000	6 757,15 0,00	114 871,55 0,00
203	115-55	Taimer IHP	buc	1,0000	976,67 0,00	976,67 0,00
204	115-55-1	Demaror electromagnetic ΠM12-010	buc	1,0000	176,67 0,00	176,67 0,00
205	115-55-2	Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A	buc	1,0000	876,67 0,00	876,67 0,00
206	115-55-3	Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	876,67 0,00	2 630,01 0,00
207	1155-521	Automat VA 47-29/1P/B6	buc	2,0000	23,67 0,00	47,34 0,00
208	1155-522	Automat VA 47-29/1P/B16	buc	3,0000	23,67 0,00	71,01 0,00
209	1155-523	Automat VA 47-29/1P/B10	buc	1,0000	24,67 0,00	24,67 0,00
210	1155-524	Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V	buc	1,0000	524,67 0,00	524,67 0,00
211	1155-525	NH -Latr 20 A	buc	1,0000	84,67 0,00	84,67 0,00
212	1155-526	Sigurante fuzibile 20A	buc	1,0000	14,67 0,00	14,67 0,00
213	1155-527	Limitator de supratensiune OPS1-B	buc	1,0000	134,67 0,00	134,67 0,00
214	1155-528	Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	34,67 0,00	34,67 0,00

		Dispozitiv de control zonal FRCM				
215	120-136-1		buc	1,0000	22 833,34 0,00	22 833,34 0,00
Total Utilaj Inclusiv salariu						143 301,28 0,00
Total PT 125 Inclusiv salariu						203 723,40 11 549,02
	5. PT 126 5.1. Lucrari de constructie					
216	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000	515,05 219,11	2 060,19 876,43
217	120-548	Pilon CB 95-3	buc	4,0000	1 395,00 0,00	5 580,00 0,00
218	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,5700	2 984,61 2 012,33	1 701,23 1 147,03
219	110-1224	Cablu SIP-5 2x25 mm2	m	570,0000	12,60 0,00	7 182,00 0,00
220	1120128	Clema de sustinere intermediara ES -1500	buc	12,0000	66,67 0,00	800,04 0,00
221	120124	Cleme de ancorare PA 1500	buc	16,0000	19,00 0,00	304,00 0,00
222	389654	Skrepa A200	buc	50,0000	2,40 0,00	120,00 0,00
223	120123	Suport de ancorare CA 1500/2000	buc	16,0000	33,33 0,00	533,28 0,00
224	38965412	Curea CSB (Bratara E778)	buc	55,0000	1,40 0,00	77,00 0,00
225	389653	Banda F2007	m	50,0000	9,40 0,00	470,00 0,00
226	120129	Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10	buc	48,0000	23,00 0,00	1 104,00 0,00
227	80128	Clema CDR /CN IS 95 UK	buc	16,0000	37,50 0,00	600,00 0,00
228	125-123	Fes ermetic CE6.35	buc	4,0000	11,00 0,00	44,00 0,00

229	51120123	Clema de stringere ПС-1-1	buc	20,0000	18,00 0,00	360,00 0,00
230	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon	kg	43,5000	27,44 14,99	1 193,58 652,13
231	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,0500	363,00 148,80	18,15 7,44
232	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,0500	368,20 358,60	18,41 17,93
Total Lucrări de construcție						27 736,98
Inclusiv salariu						2 700,96
5.2. Lucrări de montare						
233	08-02-472-8	Conductor de legare la pămînt, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,2000	1 664,25 1 158,95	332,85 231,79
234	08-02-471-4	Priza de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000	1 793,70 478,00	896,85 239,00
235	08-02-307-4	Nod de fixare	1 ansamblu	1,0000	153,06 61,12	153,06 61,12
236	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	16,0000	276,44 132,04	4 423,06 2 112,66
237	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2)	buc	16,0000	436,02 196,62	6 976,33 3 145,93
238	120184	Consola cu un brat L=1.8m	buc	16,0000	290,00 0,00	4 640,00 0,00
239	08-02-305-1	Bratară pe stîlp Bratară X1	buc	32,0000	75,18 13,84	2 405,60 442,83
240	125-562	Bratară X1	buc	32,0000	36,00 0,00	1 152,00 0,00
241	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare Taimer IHP	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
242	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare Demaror electromagnetic ПМ 12-010	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
243	08-03-572-3	Bloc de comandă de executare tip	buc	1,0000	399,26	399,26

		dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM TF -03-1 63 A			133,77	133,77
244	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	399,26 133,77	1 197,77 401,31
245	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A	buc	1,0000	20,97 19,60	20,97 19,60
246	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare NH Iatr 20 A	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
247	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
248	08-01-058-1	Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p)	buc	1,0000	421,89 407,08	421,89 407,08
249	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B10	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
250	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B16	buc	3,0000	64,85 64,58	194,56 193,74
251	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
252	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B6	buc	2,0000	64,86 64,58	129,71 129,16
253	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,0000	88,25 66,31	1 411,93 1 060,94
254	124-961	Papuci de cablu TA 25-8-7	buc	16,0000	4,60 0,00	73,60 0,00
255	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0600	768,33 715,00	46,10 42,90
256	120136	Cablu ABBF 2x2,5 mm2	m	6,0000	14,66 0,00	87,96 0,00
257	08-03-536-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	275,81 270,43	275,81 270,43
Total Lucrari de montare						36 546,66

Inclusiv salariu					9 280,90	
5.3. Utilaj						
258	1154	Corp de iluminat LED-80 W FRE220	buc	16,0000	6 757,15 0,00	108 114,40 0,00
259	115-55	Taimer IHP	buc	1,0000	976,67 0,00	976,67 0,00
260	115-55-1	Demaror electromagnetic ПМ12-010	buc	1,0000	176,67 0,00	176,67 0,00
261	115-55-2	Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A	buc	1,0000	876,67 0,00	876,67 0,00
262	115-55-3	Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	876,67 0,00	2 630,01 0,00
263	1155-521	Automat VA 47-29/1P/B6	buc	2,0000	23,67 0,00	47,34 0,00
264	1155-522	Automat VA 47-29/1P/B16	buc	3,0000	23,67 0,00	71,01 0,00
265	1155-523	Automat VA 47-29/1P/B10	buc	1,0000	24,67 0,00	24,67 0,00
266	1155-524	Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V	buc	1,0000	524,67 0,00	524,67 0,00
267	1155-525	NH -Latr 20 A	buc	1,0000	84,67 0,00	84,67 0,00
268	1155-526	Sigurante fuzibile 20A	buc	1,0000	14,67 0,00	14,67 0,00
269	1155-527	Limitator de supratensiune OPS1-B	buc	1,0000	134,67 0,00	134,67 0,00
270	1155-528	Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	34,67 0,00	34,67 0,00
271	120-136-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	22 833,34 0,00	22 833,34 0,00
Total Utilaj					136 544,13	
Inclusiv salariu					0,00	
Total PT 126					200 827,77	
Inclusiv salariu					11 981,86	
6. PT 128						

6.1. Lucrari de constructie						
272	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	22,0000	515,05 219,11	11 331,06 4 820,38
273	120-548	Pilon CB 95-3	buc	22,0000	1 395,00 0,00	30 690,00 0,00
274	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,8060	2 984,85 2 012,33	2 405,79 1 621,94
275	110-1224	Cablu SIP-5 2x25 mm2	m	806,0000	12,60 0,00	10 155,60 0,00
276	1120128	Clema de sustinere intermediara ES -1500	buc	15,0000	66,67 0,00	1 000,05 0,00
277	120124	Cleme de ancorare PA 1500	buc	26,0000	19,00 0,00	494,00 0,00
278	389654	Skrepa A200	buc	70,0000	2,40 0,00	168,00 0,00
279	120123	Suport de ancorare CA 1500/2000	buc	26,0000	33,33 0,00	866,58 0,00
280	38965412	Curea CSB (Bratara E778)	buc	80,0000	1,40 0,00	112,00 0,00
281	389653	Banda F2007	m	70,0000	9,40 0,00	658,00 0,00
282	120129	Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10	buc	72,0000	23,00 0,00	1 656,00 0,00
283	80128	Clema CDR /CN IS 95 UK	buc	23,0000	37,50 0,00	862,50 0,00
284	125-123	Fes ermetic CE6.35	buc	6,0000	11,00 0,00	66,00 0,00
285	51120123	Clema de stringere ПС-1-1	buc	23,0000	18,00 0,00	414,00 0,00
286	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	43,5000	27,44 14,99	1 193,58 652,13
287	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate	t	0,0500	363,00 148,80	18,15 7,44



		din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
288	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	368,20 358,60	18,41 17,93
Total Lucrari de constructie						77 443,71
Inclusiv salariu						7 119,82
	6.2. Lucrari de montare					
289	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,5000	1 664,24 1 158,96	832,12 579,48
290	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,9000	1 793,69 478,00	1 614,32 430,20
291	08-02-307-4	Nod de fixare	1 ansamblu	4,0000	153,06 61,12	612,23 244,48
292	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	23,0000	276,44 132,04	6 358,15 3 036,95
293	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2)	buc	23,0000	436,02 196,62	10 028,47 4 522,27
294	120184	Consola cu un 1 brat L=1.8m	buc	23,0000	290,00 0,00	6 670,00 0,00
295	08-02-305-1	Bratara pe stilp Bratara X1	buc	46,0000	75,18 13,84	3 458,06 636,57
296	125-562	Bratara X1	buc	46,0000	36,00 0,00	1 656,00 0,00
297	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportary Taimer IHP	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
298	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic IIM 12-010	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
299	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM TF -03-1 63 A	buc	1,0000	399,26 133,77	399,26 133,77
300	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	399,26	1 197,77 401,31
301	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A	buc	1,0000	20,97	20,97

					19,60	19,60
302	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare NH Iatr 20 A	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
303	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
304	08-01-058-1	Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p)	buc	1,0000	421,89 407,08	421,89 407,08
305	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B13	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
306	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B16	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
307	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta Intrerupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	93,09 65,16	93,09 65,16
308	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 47-29/1/B6	buc	1,0000	64,85 64,58	64,85 64,58
309	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,0000	88,25 66,31	1 411,93 1 060,94
310	124-961	Papuci de cablu TA 25-8-7	buc	16,0000	4,60 0,00	73,60 0,00
311	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5200	768,29 714,98	399,51 371,79
312	120136	Cablu ABBT 2x2,5 MM2	m	52,0000	14,66 0,00	762,32 0,00
313	08-03-536-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	275,81 270,43	275,81 270,43
Total Lucrari de montare						51 711,25
Inclusiv salariu						12 632,67
6.3. Utilaj						
314	1154	Corp de iluminat LED-110 W FRE220	buc	23,0000	6 757,15 0,00	155 414,45 0,00
315	115-55	Taimer IHP	buc	1,0000	976,67 0,00	976,67 0,00
316	115-55-1	Demaror electromagnetic	buc	1,0000	176,67	176,67

		PII12-010			0,00	0,00
317	115-55-2	Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A	buc	1,0000	876,67 0,00	876,67 0,00
318	115-55-3	Panou metalic pentru exterior	buc	3,0000	876,67 0,00	2 630,01 0,00
319	1155-521	Automat VA 47-29/1P/B6	buc	1,0000	23,67 0,00	23,67 0,00
320	1155-522	Automat VA 47-29/1P/B10	buc	1,0000	23,67 0,00	23,67 0,00
321	1155-523	Automat VA 47-29/1P/B16	buc	1,0000	24,67 0,00	24,67 0,00
322	1155-524	Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V	buc	1,0000	524,67 0,00	524,67 0,00
323	1155-525	NH -Latr 20 A	buc	1,0000	84,67 0,00	84,67 0,00
324	1155-526	Sigurante fuzibile 20A	buc	1,0000	14,67 0,00	14,67 0,00
325	1155-527	Limitator de supratensiune OPS1-B	buc	1,0000	134,67 0,00	134,67 0,00
326	1155-528	Interrupator de sarcina VN-32 (20A)	buc	1,0000	34,67 0,00	34,67 0,00
327	120-136-1	Dispozitiv de control zonal FRCM	buc	1,0000	22 833,34 0,00	22 833,34 0,00
Total Utilaj						183 773,17
Inclusiv salariu						0,00
Total PT 128						312 928,13
Inclusiv salariu						19 752,49
Total deviz:						1 513 571,46
Inclusiv salariu						75 516,93

Intocmit

Verificat

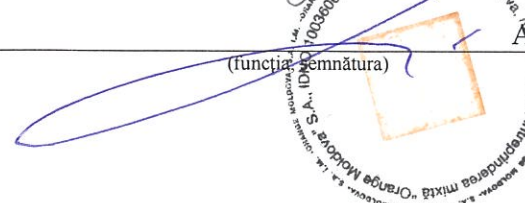
 (funcția, semnătura) V Rusu

 (funcția, semnătura) A Bulgaru