



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 78 privind achiziția prin Licitație deschisă

„ 18 ” octombrie 2021

or. Cimișlia  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1631795121093** din data 16.09.2021, între **Consiliul raional Cimișlia**, cu sediul în MD – 4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr.12 telefon: 0241 2 20 58, fax: 0241 2 33 99, IDNO 1007601008915 reprezentat prin, **Olărescu Mihail, Președintele raionului Cimișlia** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL CREDO INDUSTRY**, cu sediul în MD–3701 mun.Strățeni șos. Chișinăului,4B, R. Moldova telefon: +37368223326, autentificat prin cod unic de înregistrare IDNO 1003600100216, autorizat pentru activitatea în construcții , EXTRAS din Registrul de stat Al persoanelor juridice nr. 1068 din 21.01.2021, eliberată de I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE, obiectul principal de activitate: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările reprezentat prin **Pașchevici Sergiu, administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, ambele numite în continuare “Părți”.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de Reparație capitală a drumului de acces spre s. Gura Galbenei în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2986701 lei 88 bani** (două milioane nouă sute optzeci și șase mii șapte sute unu virgulă optzeci opt) lei MD, inclusiv 497783 lei 65 bani (patru sute nouăzeci și șapte mii șapte sute optzeci și trei virgulă șaiszeci cinci) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza **facturii fiscale electronice (e-factura)** în limitele alocațiilor bugetare anuale din contul transferurilor cu destinație specială, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Transferurile cu destinație specială se alocă de către Ministerul Finanțelor. Finanțarea cheltuielilor se va efectua pe măsura alocării mijloacelor bănești (transferuri cu destinație specială) la contul bugetului raional Cimișlia.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.



3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 4.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit, pe care Beneficiarul o va reține din fiecare plată către Antreprenor efectuată pentru lucrările executate.**
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul general constituie garanția de bună execuție așa cum este specificat în pct.4.10 confirmând aceasta prin semnarea contractului.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.



4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.



9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămăsele executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;



c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind **valabil până 31.06.2022**.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală:  
MD-3701 mun.Strățeni șos. Chișinăului,4B

Telefon: 068223326  
Cod fiscal: 1003600100216  
Banca: BC Moldindconbank SA  
Cod: MOLDMD2X328  
IBAN MD58ML000000002251328253

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală:  
MD-4101, or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12

Telefon: 0 241 2 20 58, 0 241 2 11 77  
Cod fiscal: 1007601008915  
Banca: MF-TR Sud Cimișlia  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD18TRPDAZ312120F14349AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR



#### BENEFICIAR



Handwritten signatures at the bottom of the page.

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 77  
din 12.10.2021

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Reparație capitală a drumului de acces spre s. Gura Galbenei</u>	45200 000-9	m <sup>2</sup>	3492	855,298	2986701,88	6 luni

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR





# Nota informativă nr. 1

Pe luna noiembrie anul 2021

Beneficiar:

Consiliul Raional Cimisia

Cod fiscal: 1007601008915

Antreprenor:

„Credo Industry,, S.R.L.

Cod fiscal: 1003600100216

Contract Nr. 78

Din: 18 octombrie 2021

Denumirea obiectivului și adresa: „**Reparatia capitala a drumului de acces spre s. Gura Galbenei,**„

Nr.	Denumirea obiectivului Categoriza de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei.		
		De începutul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe lună raportată  Total	Inclusiv lucru montare a utilajelor
1	2	3	4	5
1	Lucrări de antrepriză	1 251 461,27	1 251 461,27	-
2	TVA	250 292,25	250 292,25	-
3	Total General	1 501 753,52	1 501 753,52	-


Antreprenor:

„Credo Industry,, S.R.L.

Director: Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

A executat: Badrajan Vladimir



Beneficiar:

Consiliul raional Cimisia

Președinte: Olarescu Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*șef direcția dezvoltare teritorială*



Antreprenor S.R.L. Credo Industry  
 (denumirea )

Investitor Consiliul raional Cimislia  
 (denumirea )

Obiect **Reparatia capitala a drumului de  
 acces spre s. Gura Galbenei , PC  
 0+00.00 - PC 08+33.35**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Drum in s. Gura Galbenei, PC0+00.00 - PC08+33.35</b>					
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>					
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	12,6730	<u>1 371,799</u> 0,000	<u>17 384,810</u> 0,000	
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	12,6730	<u>787,501</u> 0,000	<u>9 980,005</u> 0,000	
3	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 395,1000	<u>7,424</u> 0,000	<u>17 781,216</u> 0,000	
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	12,6730	<u>150,018</u> 20,758	<u>1 901,177</u> 263,062	
5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamint vegetal)	100 m3	1,6400	<u>1 056,400</u> 0,000	<u>1 732,496</u> 0,000	
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,6400	<u>787,500</u> 0,000	<u>1 291,500</u> 0,000	



1	2	3	4	5	6	7	
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)					
7	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t	196,7400	7,424 0,000	1 460,608 0,000	
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,6400	150,025 20,757	246,041 34,042	
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,6400	71,821 0,000	1 410,560 0,000	
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului)	100 m3	1,7800	787,500 0,000	1 401,750 0,000	
11	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t	335,9900	7,424 0,000	2 494,400 0,000	
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (asternerea pamintului)	100 m3	1,7800	1 371,800 0,000	2 441,804 0,000	
13	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15- 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,7800	1 370,933 174,133	2 440,261 309,957	
		<i>Total</i>	Lei			61 966,628	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>61 966,628 607,061</b>	
		<b>1.2. Sistemul rutier</b>					
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175	100 m3	6,3100	1 371,800	8 656,058	

1	2	3	4	5	6	7
		CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II ( impingera amestec nisip-pietris si asternerea lui)			0,000	0,000
15	material	Amestec nisip-pietris (cu coeficient de compactare k=1.22) h=10cm	m3	631,0000	<u>359,900</u> 0,000	<u>227 096,900</u> 0,000
16	DA21D	Malaxarea stratului de pamint cu amestec nisip-pietris (din norma se exclude cimentul si autospeciala de 25 tone ) h=25cm	100 m3	10,3590	<u>1 043,805</u> 66,309	<u>10 812,772</u> 686,892
17	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri (precompactarea)	100 m3	10,3590	<u>557,907</u> 12,109	<u>5 779,361</u> 125,434
18	TsD14B01	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1%	m3	1 035,9000	<u>26,456</u> 1,326	<u>27 405,957</u> 1 373,790
19	TsD01A	Imprastierea liantului organic	m3	7,8800	<u>10,379</u> 10,379	<u>81,785</u> 81,785
20		Liant organic Nikoflok (polimer mineral)	kg	9 455,6400	<u>55,000</u> 0,000	<u>520 060,200</u> 0,000
21	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 6% ciment 42.5R si adaos de Nikoflok-8% din masa cimentului (coeficient pentru materiale k=1,63, conform proiectului) h=25cm K=1,6300	100 m3	10,3590	<u>17 442,806</u> 66,309	<u>180 690,027</u> 686,892
22	TsD25C	Compactarea pamintului cu cilindru compactor	100 m3	10,3590	<u>1 021,111</u> 58,813	<u>10 577,694</u> 609,247



1	2	3	4	5	6	7
		vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri				
		<i>Total</i>	Lei			991 160,754
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>991 160,754 3 564,040</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 053 127,382
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 053 127,382 4 171,101</b>

		Total	Lei	1 053 127,37
		Asigurarea social si medicala	24 %	1 001,06
		Total		1 054 128,43
		Cheltuieli de regie	12 %	126 495,41
		Total		1 180 623,84
		Beneficiu de de viz	6 %	70 837,43
		Total		1 251 461,27
		TVA	20 %	250 292,25
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 501 753,52</b>
				<b>4 171,09</b>

INTOCMIT: Devizier Badrajan Vladimir 

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

**S.R.L. Credo Industry**

(denumirea)

Investitor

**Consiliul raional Cimisia**

(denumirea)


Director Paschevici Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Presedinte Olarescu Mihail

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



șef. direcția dezvoltare teritorială  
L.S.   
V. Tocaru

Diriginte de Șantier Badrajan Vladimir 

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic Nagacevschi Andrei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**Reparatia capitala a drumului de  
acces spre s. Gura Galbenei , PC  
0+00.00 - PC 08+33.35**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 501 753,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,3396	57,66	4 171,101
<b>Total manopera</b>						<b>4 171,09</b>

**Materiale:**

1.	0050055005	Amestec nisip-pietris	m3	769,8200	295,00	227 096,900
2.	005050505	Liant organic Nikoflok (polimer mineral)	kg	9 455,6400	55,00	520 060,200
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0573	315,00	18,050
4.	2651122100002	Ciment M-400 42.5R	t	118,1962	1 400,00	165 474,680
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	124,3080	22,00	2 734,776
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>915 384,61</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	107,2584	380,00	40 758,192
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,6572	320,00	2 130,304
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	36,2093	350,00	12 673,255
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,7252	320,00	1 832,064
5.	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	18,5426	350,00	6 489,910
6.	2952500005011	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat	h-ut	23,8257	850,00	20 251,845
7.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	23,8256	850,00	20 251,760
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	67,9257	320,00	21 736,224
9.	3410540005607	Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare	h-ut	12,4308	245,00	3 045,546
10.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de	h-ut	5,1795	850,00	4 402,575





Obiect Reparatia capitala a drumului de acces  
spre s. Gura Galbenei , PC 0+00.00 - PC  
08+33.35

Investitor Consiliul raional Cimisia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum in s. Gura Galbenei, PC0+00.00 - PC08+33.35</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			1 371,799
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	0,000
						1 371,80
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3			787,501
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,000
						787,50
3	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,424
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	0,000
						7,42
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			150,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	315,00	1,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
						20,758
5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamint vegetal)	100 m3			1 056,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	0,000
						1 056,40
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,000
						787,50
7	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,424
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	0,000
						7,42
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			150,025
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	315,00	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
						20,757
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,821
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	0,000
						71,82
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			787,500



1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
11	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,424
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	0,000
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (asternerea pamintului)	100 m3			1 371,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	0,000
13	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 370,933
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	320,00	1 196,80
		<b>1.2. Sistemul rutier</b>				
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II ( impingera amestec nisip-pietris si asternerea lui)	100 m3			1 371,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	0,000
15	material	Amestec nisip-pietris (cu coeficient de compactare k=1.22) h=10cm	m3			359,900
	0050055005	Amestec nisip-pietris	m3	1,2200	295,00	0,000
16	DA21D	Malaxarea stratului de pamint cu amestec nisip-pietris (din norma se exclude cimentul si autospeciala de 25 tone ) h=25cm	100 m3			1 043,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	850,00	977,50
17	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri (precompactarea)	100 m3			557,907
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000	350,00	105,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	380,00	440,80
18	TsD14B01	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +/- 0,1%	m3			26,456
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0230	57,66	1,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200	22,00	2,64
	2952500005011	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat	h-ut	0,0230	850,00	19,55
	3410540005607	Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare	h-ut	0,0120	245,00	2,94
19	TsD01A	Imprastierea liantului organic	m3			10,379
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
20		Liant organic Nikoflok (polimer mineral)	kg			55,000
	005050505	Liant organic Nikoflok (polimer mineral)	kg	1,0000	55,00	0,000
21	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente	100 m3			17 442,806

1	2	3	4	5	6	7
		pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 6% ciment 42.5R si adaos de Nikoflok-8% din masa cimentului (coeficient pentru materiale k=1,63, conform proiectului) h=25cm K=1,6300				66,309
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2651122100002	Ciment M-400 42.5R	t	7,0000	1 400,00	15 974,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizator de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	850,00	977,50
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	850,00	425,00
22	TsD25C	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri	100 m3			1 021,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	57,66	58,81
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,4900	350,00	521,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	380,00	440,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Director Paschevici Sergiu

Presedinte Olarescu Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



*[Handwritten signature]*

*Sef directia dezvoltare teritoriala*



*[Handwritten signature]*

*To caru*



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 28 octombrie 2022

privind lucrarea **“Reparația capitală a drumului de acces spre s. Gura Galbenei”**, în cadrul contractului nr.78 din 18 octombrie 2021 încheiat între Consiliul raional Cimișlia și “Credo Industry” S.R.L pentru „Reparația capitală a drumului de acces spre s. Gura Galbenei”.

1. Lucrările au fost executate în baza proiectului de execuție DA-RIG-043/2021 “Construcția drumului de acces spre s. Gura Galbenei” PC0+00 - PC08+33.35 elaborat de Astral Proiect S.R.L.

2. Comisia de recepție instituită în baza dispoziției președintelui raionului nr.128-d din 20 octombrie 2022 și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 octombrie 2022, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

*Vadim Torgai* - vicepreședintele raionului;

**Membrii Comisiei:**

*Nicolae Bodișteanu* - consilier, consiliul local Gura Galbenei;

*Andrei Burduh* - consilier, consiliul local Gura Galbenei;

*Vasile Tocaru* –șef, Direcția Dezvoltare Teritorială specialist atestat cu activități în construcție;

*Vasile Șveț* – specialist atestat în construcția și reconstrucția drumurilor;

*Andrei Nagacevschi* – specialist atestat în construcția și reconstrucția drumurilor;

3. Au mai participat la recepție:

*Pașchevici Sergiu* - reprezentul antreprenorului, “Credo Industry” S.R.L .

4. Comisia de recepție a precăutat documentația contractuală , documentația de execuție, procesele verbale de recepție a lucrărilor, a făcut cunoștință cu lucrările executate și a stabilit:

- Lucrările de reparație executate corespund caietului de sarcină și documentației contractuale.

5. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2, lista lucrărilor ce nu au fost executate ;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, lista lucrărilor ce nu s-au respectat conform caietului de sarcini ;

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**de a recepționa lucrările executate la lucrarea “Reparația capitală a drumului de acces spre s. Gura Galbenei”.**

7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Lucrările de reparație pe obiect sunt îndeplinite integral.**

8. Comisia de recepție recomandă următoarele: **de a recepționa obiectul nominaizat și de a fi transmis administrației raionului.**



9. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, cu un total de 1 filă, a fost încheiat astăzi 28 octombrie 2022 în 4 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

**Membri:**

Vadim Torgai

Nicolae Bodișteanu

Andrei Burduh

Vasile Tocaru

Vasile Șveț

Andrei Nagacevschi




The image shows several blue circular official seals and handwritten signatures in blue ink. The seals contain text such as 'RESPONSABIL', 'N.10', 'D.S. 2018', and 'V.Ș. ȘVEȚ'. The signatures are written over horizontal lines.


10. Lucrarea "*Reparația capitală a drumului de acces spre s. Gura Galbenei*", este:

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"Credo Industry" S.R.L**

**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:**



A blue circular official seal for 'Credo Industry S.R.L.' is shown next to a handwritten signature in blue ink. The seal contains the text 'CREDO INDUSTRY S.R.L.', 'SOCIETATEA CU RĂSPUNSABILITATE LIMITATĂ', and 'REPUBLICA MOLDOVA'. The year '2022' is written to the right of the signature.

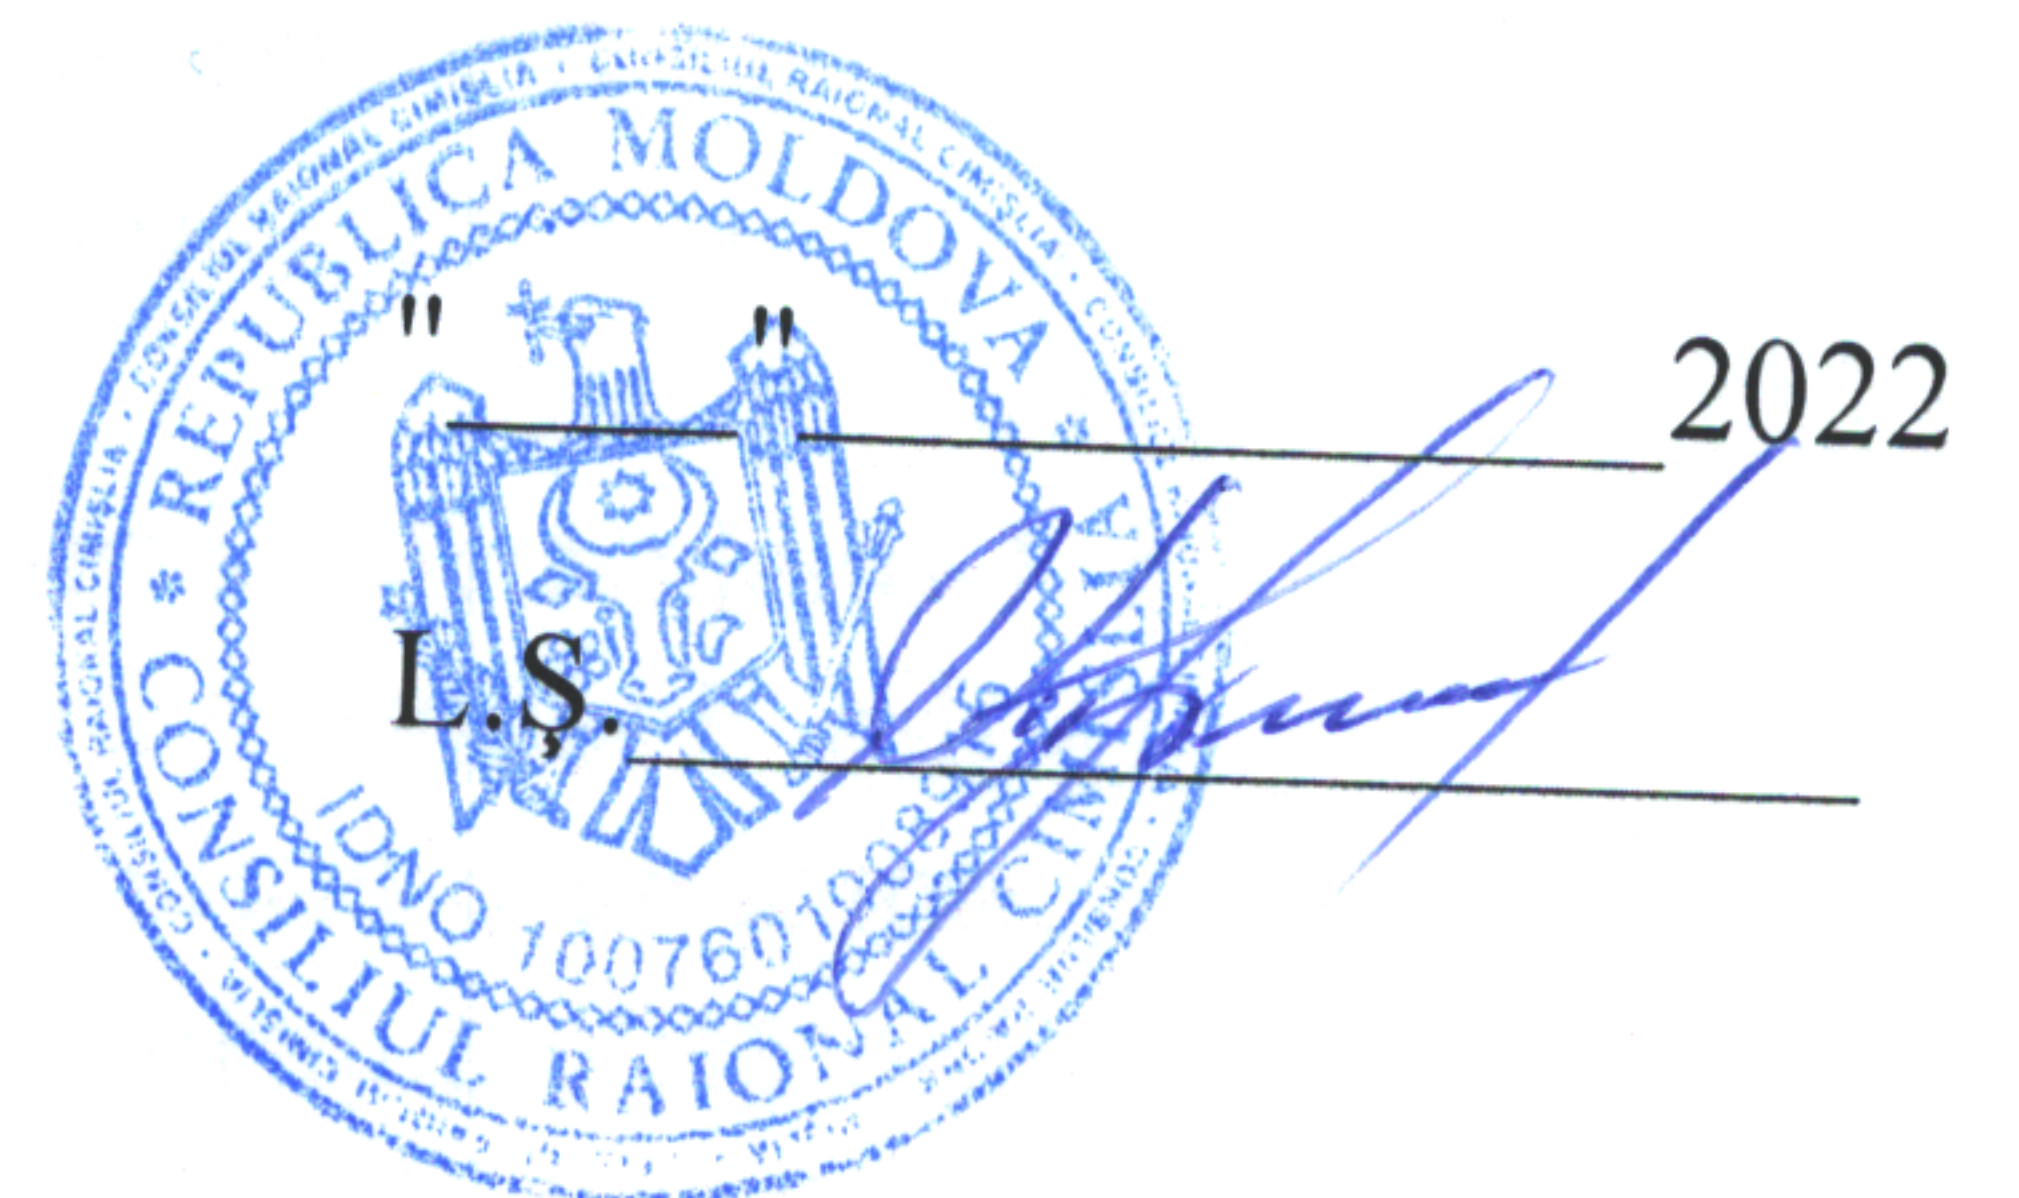

A blue circular official seal of the 'CONSILIUL RAIONAL CHERNOVITSA' is shown next to a handwritten signature in blue ink. The seal contains the text 'REPUBLICA MOLDOVA' and 'IDNO 1007601008'. The year '2022' is written to the right of the signature.