

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

COOPERATIVA "REMONTNIC"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
**1004606002102**

Data înregistrării

24.04.1992

Data eliberării

12.08.2005

**Sîrghi Valeria, registrator de stat**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

  
semnătura

MD 0033426





**AGENȚIA SERVICII PUBLICE**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 51018 data 04.10.2023

Denumirea completă: **COOPERATIVA "REMONTNIC"**.

Denumirea prescurtată: **COOP "REMONTNIC"**.

Forma juridică de organizare: **Cooperativă de producție.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1004606002102**

Data înregistrării de stat: **24.04.1992.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3501, str. Chișinăului 17, mun. Orhei, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcții generale de clădiri**
- 2. Construcții inginerești civile**
- 3. Servicii de expediere și transport**

Administrator: **CHIȘENCO ANATOLIE, IDNP 2001027228682, în funcție pînă la data de 20.09.2027.**

Beneficiar efectiv: **CHIȘENCO ANATOLIE, IDNP 2001027228682.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **04.10.2023.**

Registrator în domeniul  
înregistrării de stat



*Robu Lucia*  
**Robu Lucia**



EB 0466685



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DȘ**

**Numărul 1241**

Eliberat domnului (doamnei): **Chișenco Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

**A - rezistență și stabilitate;**

**B - siguranță în exploatare;**

**C - siguranță la foc;**

**D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**

**E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**

**F - protecție împotriva zgomotului.**

**G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **12 februarie 2021**

Valabil până la **12 februarie 2026**



**Mihail LUPAȘCU**

**Secretar de Stat**

**OFERTĂ FINANCIARA**

Către

Direcției SE mun. Orhei

(denumirea autorității contractante și adresa complete)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, \_\_\_\_\_ Chisenco Anatolie \_\_\_\_\_

reprezentanți ai ofertantului

\_\_\_\_\_ Cooperativa "Remontnic" \_\_\_\_\_

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să

executăm Serviciul de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei (încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).

pentru suma fără TVA de

141 063 lei una suta patru zeci și unu mii saizeci și trei lei

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

28 213 lei doua zeci și opt mii doua sute treisprezece lei

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în termen de 30 (trei zeci) zile din data înregistrării la Trezorerie

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_45\_\_\_\_\_ (patru zeci și cinci) \_\_\_\_\_ zile, respectiv pînă la data de \_\_\_\_\_07.09.2024\_\_\_\_\_

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

\* nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2024 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Chisenco A. \_\_, în calitate de  
Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru  
și în numele  
\_\_\_\_ Cooperativa Remontnic \_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertantului)

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către Direcției SE mun. Orhei

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### **Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21260726 din data 18/07/2024. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului " Servicii de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei (încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).", noi Cooperativa „Remontnic” am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.07.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Cooperativa

„Remontnic”

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 2  
din “23” 07 2024

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: Direcției SE mun. Orhei

3505, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, str Eliberării 172/A/3

*\_(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
” Servicii de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei  
(încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr.  
cadastral 6401207047.01).”,

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție        COP       ,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 (patru zeci și cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la  
data de 07.09.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.07.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Cooperativa „Remontnic”  
(semnătura autorizată)



## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către \_\_\_\_\_ Direcției SE mun. Orhei  
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al \_\_Cooperativa Remontnic\_\_\_\_\_,  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și  
sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile  
prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării  
declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării \_\_23.07.2024\_\_

Ofertant/candidat  
\_\_Chisenco Anatolie\_  
(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Servicii de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei (încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		1	2	3	
1	Organizare de șantier	iulie	august	august	
	Obiect Reparații Direcției SE mun. Orhei Categorii de lucrări:	Lucrări de demontare	Montarea apeduct, canalizare, electricitate	Lucrări de finisare	

Semnat: \_\_\_\_\_ Chisenco A \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Chisenco A \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ administrator \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ Cooperativa „Remontnic” \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : Gazificarea incaperilor IP Gimnaziul Vatici r-l Orhei cu procurarea si instalarea cazanului pe gaze naturale
  2. Numărul și data contractului nr.109 din 15.04.2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Generală Educație CR Orhei
  4. Adresa beneficiarului Orhei str. M.Eminescu 2
  5. Țara MDA
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului  
încheiat contractul  
exprimată în moneda în care s-a exprimată  
în echivalent  
dolari SUA  
    - a) inițială (la data semnării contractului ) 729711 lei
    - b) finală (la data finalizării contractului) 729711 lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 3 luni
    - b) efectiv realizată 2 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 06.2021
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ---
- Data completării: 23.04.2024
- Semnat: Chisenco A.
- Nume: Chisenco A.
- Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
- Denumirea întreprinderii: Cooperativa „Remontnic”



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1	Colegiul „Vasile Lupu” Orhei	Colegiul „Vasile Lupu” Orhei	antreprenorul general contractant unic	440 320	2	28.08.2023
2	IP LT Magdacesti	IP LT Magdacesti (Bloc D)	antreprenorul general contractant unic	348 668	1	28.08.2023
3	Directia Generala Educatie Orhe	Tabara de odihna Miorita s.Ivancea	antreprenorul general contractant unic	138 924	1	12.06.2023
4	SRL Orhei Gaz	SRL Orhei Gaz	antreprenorul general contractant unic	376 468	2	21.12.2022
5	IP LT Magdacesti	IP LT Magdacesti (bloc C)	antreprenorul general contractant unic	299 852	1	09.08.2022
6	IP LT Magdacesti	IP LT Magdacesti (bloc A si B)	antreprenorul general contractant unic	870 495	2	03.07.2022

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_Chisenco A.\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_Chisenco Anatolie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_Administrator\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_Cooperativa „Remontnic”\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Baza de productie	Buc.		1
2.	Autocamion 3,5t	Buc.	1	2
3.	Masini de gaurit	Buc.	8	
4.	Aparate de sudat metal	Buc.	4	
5.	Ciocane electrice	Buc.	8	
6.	Fierestrau electric	Buc.	5	
7.	Compresor	Buc.	3	
8.	Malaxor	Buc.	4	
9.	Generator curent	Buc.	3	
10.	Schele	set	3	
11.	Aparate de sudat PP	Buc.	3	
12.	Aparate de sudat PE	Buc.	1	
13.	Mixer electric	Buc.	4	

Semnat: \_\_\_\_\_ Chisenco A. \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Chisenco A. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Cooperativa Remontnic \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	5
1. Chisenco Anatolie	Diriginte de șantier	Superioare	22	45	Nr.1241 12.02.2021
2. Erhan Victor	Instalații rețele apă, canalizare, încălzire	Superioare	22	35	Nr.0441 10.02.2021
3. Turcin Alexei	Instalații de rețele electrice	Superioare	18	36	Nr.0122 07.02.2019
4. Pesterean Petru	Pietrar, betonist, Dulghier, muncitor	Mediu	36	-	
5. Singurean Vasile	Pietrar, betonist, Dulghier, muncitor	Mediu	38	-	
6. Ganta Gheorghie	Lacatus-montator gaze, apă, canalizare, încălzire	Mediu	28	-	Nr.21962 21.05.2021
7. Pascari David	Instalator apă canalizare, încălzire, sudor gaze	Mediu	35	-	Nr.5130
8. Schiopu Ion	Sudor, Lăcătuș, Montator conducte	Mediu	28	-	Nr.839361
9. Ganța Gheorghe	Lacatus-montator gaze, încălzire	Mediu	30	-	
10. Chisenco Nicolae	Divizier, sudor PE, muncitor	Mediu	12	-	Nr.0806-21 30.06.2021
11. Teut Gheorghie	Instalator Ventilare, Tinichigiu	Mediu	40		
12. Chirita Iurie	Izolator hidrofug, Tencuitor finisar	Mediu	20	-	
13. Turuta Gheorghe	Muncitor, Dulghier, zidar	Mediu	31	-	

Semnat: \_\_\_\_\_ Chisenco A. \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_ Chisenco A. \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ administrator  
Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Cooperativa Remontnic



**DECLARAȚIE**

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: 23.07.2024

Numărul procedurii:

nr. 21260726 din data 18/07/2024.

Către Direcției SE mun. Orhei

Subsemnatul, Chisenco Anatolie reprezentant împuternicit al Cooperativei “Remontnic” în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 23.07.2024

Semnat: Chisenco A.

Nume: Chisenco A.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei : Cooperativa Remontnic  
APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări**  
**criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Chisenco A. reprezentant împuternicit al Cooperative „Remontnic” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21260726 din data 18/07/2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul efectiv ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Chisenco Anatolie	2001027228682

Data completării: 23.07.2024

Semnat: Chisenco A.

Nume/prenume: Chisenco Anatolie

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Cooperativa „Remontnic”

IDNO al operatorului economic 1004606002102

**Declarație**  
privind perioada de garanție

Către  
Direcției SE mun. Orhei

In cazul desemnării cistigator in cadrul procedurii de achizitii publice nr. 21260726 din data 18/07/2024. ” Servicii de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei (încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).” de Cooperativa “Remontnic”, perioada de garanție pentru lucrarile prevazute va constitui 5 ani.

Data completării: \_\_23.07.2024\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_Chisenco A.\_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_\_\_\_Chisenco Anatolie\_\_\_\_\_

Funcția: \_\_\_\_\_Administrator\_\_\_\_\_

Denumirea operatorului economic \_\_\_\_\_Cooperativa „Remontnic”\_\_\_\_\_

IDNO al operatorului economic \_\_\_\_1004606002102\_\_\_\_\_



## INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: Cooperativa Remontnic \_\_\_\_\_  
2. Codul fiscal: 1004606002102 \_\_\_\_\_  
3. Adresa sediului central: mun.Orhei str.Chisinaului 17 \_\_\_\_\_  
4. Telefon: 79455042 \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
E-mail: remontorhei@mail.ru \_\_\_\_\_  
5. Decizia de înregistrare\_0033426 din 24.04.1992 \_\_\_\_\_

(numărul, data, înregistrării)

Camera Inregistrarii de Stat

6. Domeniile principale de activitate: Constructii de cladiri, constructii ingineresti si retele tehnico-edilitare, reconstrucții.

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) Nr.51018 din 04.10.2023 eliberat de Agentia servicii publice, Constructii generale de cladiri, Constructii ingineresti civile, Servicii de expediere si transport. 20.09.2027

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 4698 la data 31.12.2023 \_\_\_\_\_

(de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic 12 persoane, din care muncitori 8 persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 7 persoane, din care muncitori 6 persoane, inclusiv:

\_\_\_\_\_ faiantari, finisari, tencuitor, muncitori

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 82,942 mii lei

14. Dotare tehnică: autocamion, betoniera, mixer electric, ciocan electric \_\_\_\_\_

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2021 1368 mii lei

Anul 2022 1748 mii lei

Anul 2023 1572,8 mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic 0 mii lei,

inclusiv: față de buget 0 mii lei

Data completării:

Administrator Chisenco A. \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Antreprenor: Cooperativa Remontnic

Investitor: DSE Orhei

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.1

Devizul: Reparatia blocului sanitar DSE Orhei						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			10
						10
1.1.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	84,97	10
1.2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			43
						25
1.2.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	60,00	4
1.2.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,137	55,00	8
1.2.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	272,00	6
1.2.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300	84,97	25
1.3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4".	m			53
						32
1.3.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	60,00	4
1.3.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	55,00	9
1.3.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	272,00	8
1.3.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	84,97	32
1.4	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm.	m			7
						7
1.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	84,97	7
1.5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			93
						93
1.5.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	84,97	93
1.6	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc			51
						51
1.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	84,97	51
1.7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			81
						81
1.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	84,97	81
1.8	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime.	buc			53
						53
1.8.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	84,97	3
1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	84,97	49
1.9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			76
						76
1.9.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	84,97	8
1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	84,97	68
1.10	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc			112
						112
1.10.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320	84,97	112
1.11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			3 172
						81
1.11.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000
1.11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	2,00	8
1.11.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	100,00	50
1.11.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	158,00	28
1.11.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	6
1.11.6	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	84,97	72
1.11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8
1.11.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0

1.12	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m				<b>49</b>
							42
1.12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,50		2
1.12.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	960,00		1
1.12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,005	750,00		4
1.12.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	84,97		27
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	84,97		15
1.12.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00		0
1.12.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00		0
1.13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3				<b>902</b>
							76
1.13.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (saci)	m3	1,100	750,00		825
1.13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	84,97		76
1.13.3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	1,00		0
1.14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg				<b>26</b>
							4
1.14.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	21,00		21
1.14.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	26,00		0
1.14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	35,00		0
1.14.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,00		1
1.14.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	84,97		3
1.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97		0
1.14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	1,00		0
1.15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				<b>124</b>
							59
1.15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50		33
1.15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,042	750,00		32
1.15.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97		51
1.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97		8
1.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	1,00		0
1.15.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,00		0
1.16	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (k=8) +4cm	m2				<b>167</b>
							82
1.16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,200	2,50		43
1.16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,056	750,00		42
1.16.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,800	84,97		68
1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	84,97		14
1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024	1,00		0
1.16.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,00		0
1.17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat	m2				<b>24</b>
							12
1.17.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	28,00		12
1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00		1
1.17.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	84,97		12
1.18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2				<b>368</b>
							93
1.18.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,030	200,00		206
1.18.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,00		26
1.18.3	24302261000001	Fuga	kg	0,410	80,00		33
1.18.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,35		7
1.18.5	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000	0,00		0
1.18.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	84,97		93
1.18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	1,00		0
1.18.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,017	1,00		0
1.18.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	1,00		0
1.19	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de OSB fara carcasa.	m2				<b>249</b>
							167
1.19.1	2662102701000	Placi OSB	m2	1,092	75,00		82
1.19.2	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00		0
1.19.3	9310060019930	Muncitor	h-om	1,966	84,97		167
1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006	1,00		0
1.19.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,042	1,00		0
1.20	IzF14D	Stra la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extrasosul tavanului suspendat	m2				<b>114</b>
							12
1.20.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,020	100,00		102
1.20.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,140	84,97		12
1.21	RCsE29A	Pelicula din polimeri	m2				<b>14</b>
							4
1.21.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,070	9,00		10

1.21.2	222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	3,000	0,00	0
1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	84,97	4
1.21.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	1,00	0
1.22	CK28C	Tavane suspendate din lambriu PVC.	m2			<b>400</b> 212
1.22.1	2670112204050	Placi PVC	m2	1,050	125,00	131
1.22.2	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,550	20,00	51
1.22.3	222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,750	0,00	0
1.22.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	84,97	4
1.22.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	84,97	195
1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	13
1.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	1,00	0
1.23	CK27C	Despartitoare din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (перегородки)	m2			<b>3 137</b> 93
1.23.1	2030112951150	Despartitoare din profiluri din mase plastice - перегородки	m2	1,000	3 000,00	3 000
1.23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000	2,00	6
1.23.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,210	100,00	21
1.23.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	158,00	12
1.23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5
1.23.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050	84,97	89
1.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	84,97	4
1.23.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0
1.24	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<b>1 094</b> 64
1.24.1	2612132506710	Oglinda din semicristal (pentru doua lavoare)	buc	1,010	1 000,00	1 010
1.24.2	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,000	0,00	0
1.24.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	84,97	64
1.25	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<b>269</b> 41
1.25.1	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie (din inox)	buc	1,010	215,00	217
1.25.2	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
1.25.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,480	84,97	41
1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti.	m2			<b>24</b> 12
1.26.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	28,00	12
1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	1
1.26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	84,97	12
1.27	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat)	m2			<b>161</b> 104
1.27.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	4,00	57
1.27.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	104
1.27.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0
1.27.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0
1.28	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			<b>469</b> 208
1.28.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	200,00	210
1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1
1.28.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,35	7
1.28.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	80,00	26
1.28.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,00	16
1.28.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	84,97	191
1.28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	17
1.28.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0
1.28.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0
1.29	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			<b>115</b> 38
1.29.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,030	75,00	77
1.29.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	84,97	38
1.30	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	buc			<b>52</b> 29
1.30.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) teu d40	buc	1,000	22,50	23
1.30.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040	10,00	0
1.30.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
1.30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,340	84,97	29
1.30.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,034	1,00	0

1.31	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc			<b>318</b>
						21
1.31.1	2875274119000	Olandez 1 1/4	buc	1,000	275,00	275
1.31.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	120,00	2
1.31.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	272,00	7
1.31.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	250,00	13
1.31.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	84,97	21
1.32	IB05A	Radiatoare bimetalic, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc			<b>2 001</b>
						170
1.32.1	2822115700000	Radiator bimetalic 10 sec.	buc	1,000	1 800,00	1 800
1.32.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	272,00	8
1.32.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	250,00	15
1.32.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	28,00	1
1.32.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,00	6
1.32.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	84,97	170
1.32.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	1,00	0
1.33	CL20A	Grile de ventilatie montate in zidarie.	buc			<b>87</b>
						42
1.33.1	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,000	45,00	45
1.33.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	84,97	40
1.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	3
1.34	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<b>1 103</b>
						98
1.34.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus FERRO	buc	1,000	1 000,00	1 000
1.34.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,500	0,00	0
1.34.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	84,97	98
1.35	RpSA14B	Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m			<b>83</b>
						58
1.35.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,020	21,00	21
1.35.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,200	4,00	1
1.35.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,210	4,00	1
1.35.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,100	4,00	0
1.35.5	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,040	4,00	0
1.35.6	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,060	4,00	0
1.35.7	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,030	4,00	0
1.35.8	2222222222990	Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)	%	5,000	0,00	0
1.35.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,680	84,97	58
1.36	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2". americana	buc			<b>88</b>
						13
1.36.1	2875274119000	Cot racord olandez-meric.	buc	1,000	65,00	65
1.36.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	120,00	1
1.36.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	272,00	3
1.36.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	250,00	6
1.36.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	84,97	13
1.37	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2". MP	buc			<b>68</b>
						13
1.37.1	2875274119000	Cot racord olandez MP	buc	1,000	45,00	45
1.37.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	120,00	1
1.37.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	272,00	3
1.37.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	250,00	6
1.37.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	84,97	13
1.38	IC53A	Racord ppr dublu pentru dus 1/2". MP	buc			<b>138</b>
						13
1.38.1	2875274119000	Racord ppr dublu MP	buc	1,000	115,00	115
1.38.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	120,00	1
1.38.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	272,00	3
1.38.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	250,00	6
1.38.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	84,97	13
1.39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1".	buc			<b>110</b>
						13
1.39.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000	85,00	85
1.39.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	272,00	4
1.39.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	250,00	8
1.39.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	84,97	13
1.40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			<b>38</b>
						21
1.40.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030	16,00	16
1.40.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	25,00	0
1.40.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	84,97	21
1.41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			<b>35</b>

		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.					19
1.41.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare - d50	buc	1,000	16,00		16
1.41.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	25,00		0
1.41.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	84,97		19
1.42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m				<b>105</b>
							27
1.42.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	75,00		77
1.42.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	25,00		0
1.42.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00		0
1.42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	84,97		27
1.43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc				<b>90</b>
							24
1.43.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	65,00		65
1.43.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	25,00		1
1.43.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00		0
1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	84,97		24
1.44	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc				<b>90</b>
							25
1.44.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	65,00		65
1.44.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	25,00		0
1.44.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	10,00		0
1.44.4	222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,00		0
1.44.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	84,97		25
1.45	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. cu mobilier (60cm latime)	buc				<b>3 254</b>
							187
1.45.1	2622102438000	Lavoar mobilier	buc	1,000	2 800,00		2 800
1.45.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	64,00		64
1.45.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	100,00		100
1.45.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	19,00		11
1.45.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	16,00		32
1.45.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00		0
1.45.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	84,97		187
1.46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc				<b>1 296</b>
							140
1.46.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" FERRO	buc	1,000	1 000,00		1 000
1.46.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	78,00		156
1.46.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	84,97		140
1.47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2				<b>66</b>
							66
1.47.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	84,97		33
1.47.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	84,97		33
1.47.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	1,00		0
1.48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				<b>124</b>
							59
1.48.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50		33
1.48.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,042	750,00		32
1.48.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97		51
1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97		8
1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	1,00		0
1.48.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,00		0
1.49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat	m2				<b>24</b>
							12
1.49.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	28,00		12
1.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00		1
1.49.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	84,97		12
1.50	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2				<b>368</b>
							93
1.50.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie 600*600	m2	1,030	200,00		206
1.50.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,00		26
1.50.3	24302261000001	Fuga	kg	0,410	80,00		33
1.50.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,35		7
1.50.5	222222222992	Material marunte (cirpe)	%	1,000	0,00		0
1.50.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	84,97		93
1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	1,00		0
1.50.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,017	1,00		0
1.50.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	1,00		0
1.51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2				<b>136</b>
							136
1.51.1	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	84,97		68
1.51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	84,97		68

1.51.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0
1.52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			24 12
1.52.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	28,00	12
1.52.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	10,00	1
1.52.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	84,97	12
1.53	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=6 (amestec uscat)	m2			275 104
1.53.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	42,840	4,00	171
1.53.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	104
1.53.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0
1.53.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0
1.54	CI06C	Placaj din faianță smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			469 208
1.54.1	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,050	200,00	210
1.54.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1
1.54.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,35	7
1.54.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	80,00	26
1.54.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	4,000	4,00	16
1.54.6	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	84,97	191
1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	17
1.54.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0
1.54.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0
1.55	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, tip patrat la forma cu capac telesopic	buc			5 165 476
1.55.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (patrat cu microlift la capac)	buc	1,000	2 800,00	2 800
1.55.2	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,000	500,00	500
1.55.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	122,00	122
1.55.4	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,000	122,00	122
1.55.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	100,00	100
1.55.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,300	20,00	46
1.55.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	78,00	78
1.55.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	113,00	113
1.55.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	500,00	500
1.55.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,000	85,00	85
1.55.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemni, ipsos, holtșuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	0
1.55.12	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	5,600	84,97	476
1.56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat pentru bide având diametrul de 1/2".	buc			990 140
1.56.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. bide cu dn=1/2" FERRO	buc	1,000	850,00	850
1.56.2	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,650	84,97	140
1.57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc.	m2			66 66
1.57.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	84,97	33
1.57.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	84,97	33
1.57.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	1,00	0
1.58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2			124 59
1.58.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	33
1.58.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,042	750,00	32
1.58.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	51
1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8
1.58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	1,00	0
1.58.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	1,00	0
1.59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat	m2			24 12
1.59.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	28,00	12
1.59.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	10,00	1
1.59.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	84,97	12
1.60	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (ameștec uscat), dimensiuni plăci: peste 600 x 600 mm.	m2			368 93
1.60.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,030	200,00	206
1.60.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (ameștec uscat)	kg	6,400	4,00	26
1.60.3	24302261000001	Fuga	kg	0,410	80,00	33
1.60.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,35	7
1.60.5	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000	0,00	0
1.60.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	84,97	93
1.60.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,002	1,00	0



1.60.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,017	1,00	0
1.60.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	1,00	0
1.61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			<b>136</b>
						136
1.61.1	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	84,97	68
1.61.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	84,97	68
1.61.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0
1.62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24</b>
						12
1.62.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	28,00	12
1.62.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	1
1.62.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	84,97	12
1.63	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=6 (amestec uscat)	m2			<b>275</b>
						104
1.63.1	2653102100831	Ameestec uscat	kg	42,840	4,00	171
1.63.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	104
1.63.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0
1.63.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0
1.64	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 60*60	m2			<b>469</b>
						208
1.64.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	200,00	210
1.64.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1
1.64.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,35	7
1.64.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	80,00	26
1.64.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,00	16
1.64.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	84,97	191
1.64.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	17
1.64.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0
1.64.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0

#### Devizul: Lucrari de electromontare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat	buc			<b>61</b>
						61
2.1.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,720	84,97	61
2.2	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m			<b>41</b>
						25
2.2.1	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,030	11,30	12
2.2.2	1109091	Dibluri	buc	1,000	2,00	2
2.2.3	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,030	2,00	2
2.2.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	84,97	25
2.3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng-Is cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp.	m			<b>56</b>
						29
2.3.1	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng-Is 3x2.5 mmp.	m	1,030	24,30	25
2.3.2	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,250	5,00	1
2.3.3	2222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000	0,00	0
2.3.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340	84,97	29
2.4	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu.	buc			<b>55</b>
						23
2.4.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	26,00	26
2.4.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	5,00	5
2.4.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	5,00	0
2.4.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	7,00	0
2.4.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	84,97	23
2.5	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			<b>64</b>
						26
2.5.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	24,00	24
2.5.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	5,00	5
2.5.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	7,00	0
2.5.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	5,00	0
2.5.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	2,00	4

2.5.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	2,00	4
2.5.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	84,97	26
2.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Panouri Led	buc			<b>545</b> 195
2.6.1	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,010	30,00	0
2.6.2	503-904211	Panouri Led	buc	1,000	350,00	350
2.6.3	1	Muncitor	h-om	2,290	84,97	195
2.7	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica 1-2 module	buc			<b>182</b> 95
2.7.1	2682162303083	Tablou electric monofazic 220V-25A 2-4 module	buc	1,000	68,00	68
2.7.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	7,00	3
2.7.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,030	5,00	0
2.7.4	1109091	Dibluri	buc	4,000	2,00	8
2.7.5	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000	2,00	8
2.7.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120	84,97	95
2.8	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc			<b>105</b> 55
2.8.1	1111000100020	Intrerupator 16A	buc	1,000	42,00	42
2.8.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	2,00	4
2.8.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	2,00	4
2.8.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	5,00	0
2.8.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	84,97	55
2.9	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator DIF	buc			<b>351</b> 55
2.9.1	1111000100020	Intrerupator DIF	buc	1,000	288,00	288
2.9.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	2,00	4
2.9.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	2,00	4
2.9.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	5,00	0
2.9.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	84,97	55
2.10	RpEE15A	Montarea transformator 220v la 12v	buc			<b>388</b> 55
2.10.1	1111000100020	Transformator 220 la 12v	buc	1,000	325,00	325
2.10.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	2,00	4
2.10.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	2,00	4
2.10.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	5,00	0
2.10.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	84,97	55

**Devizul: Lucrari exterioare DSE Orhei**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			<b>49</b> 42
3.1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,50	2
3.1.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	960,00	1
3.1.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,005	750,00	4
3.1.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	84,97	27
3.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	84,97	15
3.1.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0
3.1.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0

**APROBAT:**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: DSE Orhei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: DSE Orhei

Obiectul: Servicii de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei (încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).

## Deviz local Nr. 18.1

Intocmit in preturi curente 2024-07-23

Valoarea de deviz 169 276 (Lei)

Devizul: Reparatia blocului sanitar DSE Orhei						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	1,000	10,20	10
					10,20	10
1.2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	8,000	42,61	341
					25,49	204
1.3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	5,000	53,12	266
					32,29	161
1.4	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm.	m	3,000	6,80	20
					6,80	20
1.5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000	93,47	93
					93,47	93
1.6	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	1,000	50,98	51
					50,98	51
1.7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	80,72	81
					80,72	81
1.8	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime.	buc	8,000	52,68	421
					52,68	421
1.9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,000	76,47	1 529
					76,47	1 529
1.10	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000	112,16	112
					112,16	112
1.11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	1,450	3 172,39	4 600
					80,72	117
1.12	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	9,000	48,78	439
					42,49	382
1.13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,120	901,89	108
					76,47	9
1.14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	6,000	26,11	157
					3,82	23
1.15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,750	123,52	463
					59,48	223
1.16	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (k=8) +4cm	m2	3,750	166,61	625
					81,57	306
1.17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat	m2	3,750	24,02	90
					11,90	45
1.18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2	3,750	367,66	1 379
					93,47	351
1.19	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de OSB fara carcasa.	m2	3,750	249,41	935
					167,05	626
1.20	IzF14D	Stra la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala	m2	3,750	113,90	427

		pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat			11,90	45
1.21	RCsE29A	Pelicula din polimeri	m2	7,500	14,20	106
					4,25	32
1.22	CK28C	Tavane suspendate din lambriu PVC.	m2	3,750	399,70	1 499
					212,43	797
1.23	CK27C	Despartitoare din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (перегородки)	m2	2,000	3 137,02	6 274
					93,47	187
1.24	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 093,93	1 094
					63,73	64
1.25	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	268,79	269
					40,79	41
1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti.	m2	18,350	24,02	441
					11,90	218
1.27	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat)	m2	18,350	160,88	2 952
					103,66	1 902
1.28	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	18,350	468,61	8 599
					208,18	3 820
1.29	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	5,000	115,49	577
					38,24	191
1.30	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	buc	2,000	52,27	105
					28,89	58
1.31	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc	2,000	318,11	636
					21,24	42
1.32	IB05A	Radiatoare bimetalic, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	1,000	2 000,70	2 001
					169,94	170
1.33	CL20A	Grile de ventilatie montate in zidarie.	buc	1,000	87,49	87
					42,49	42
1.34	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 102,72	2 205
					97,72	195
1.35	RpSA14B	Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	48,000	82,96	3 982
					57,78	2 773
1.36	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2". americana	buc	4,000	88,21	353
					12,75	51
1.37	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2". MP	buc	12,000	68,21	819
					12,75	153
1.38	IC53A	Racord ppr dublu pentru dus 1/2". MP	buc	2,000	138,21	276
					12,75	25
1.39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1".	buc	8,000	109,83	879
					12,75	102
1.40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12,000	37,82	454
					21,24	255
1.41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	12,000	34,94	419
					18,69	224
1.42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	3,000	104,97	315
					27,19	82
1.43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	3,000	89,82	269
					23,79	71
1.44	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	90,48	181
					24,64	49
1.45	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. cu mobilier (60cm latime)	buc	2,000	3 254,48	6 509
					186,93	374
1.46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	2,000	1 296,20	2 592

		sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".			140,20	280
1.47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	5,400	66,33	358
					66,28	358
1.48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	5,400	123,52	667
					59,48	321
1.49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat	m2	5,400	24,02	130
					11,90	64
1.50	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2	5,400	367,66	1 985
					93,47	505
1.51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	18,000	135,97	2 447
					135,95	2 447
1.52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	18,000	24,02	432
					11,90	214
1.53	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=6 (amestec uscat)	m2	18,000	275,12	4 952
					103,66	1 866
1.54	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	18,000	468,61	8 435
					208,18	3 747
1.55	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, tip patrat la forma cu capac telescopic	buc	2,000	5 165,13	10 330
					475,83	952
1.56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat pentru bide avind diametrul de 1/2".	buc	2,000	990,20	1 980
					140,20	280
1.57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	3,800	66,33	252
					66,28	252
1.58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,800	123,52	469
					59,48	226
1.59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat	m2	3,800	24,02	91
					11,90	45
1.60	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2	3,800	367,66	1 397
					93,47	355
1.61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	9,000	135,97	1 224
					135,95	1 224
1.62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,000	24,02	216
					11,90	107
1.63	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=6 (amestec uscat)	m2	12,450	275,12	3 425
					103,66	1 291
1.64	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 60*60	m2	12,450	468,61	5 834
					208,18	2 592

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>398,457</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total	100 669	
Asigurari sociale	24,000%	8 126
Total	108 795	
Cheltuieli de transport	4,000%	2 672
Total	111 467	
Cheltuieli de regie	12,000%	13 376
Total	124 843	
Beneficiu de deviz	3,000%	3 745

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>128 588</b>
-----------------------------	----------------

Devizul: Lucrari de electromontare							
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)		
					Pe unitate de masura	Total	
					Incl. salariul	Incl. salariul	

1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	2,000	61,18	122
					61,18	122
2.2	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m	2,000	41,19	82
					25,49	51
2.3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng-Is cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp.	m	15,000	56,48	847
					28,89	433
2.4	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2,000	54,58	109
					22,94	46
2.5	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	63,88	64
					26,34	26
2.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Panouri Led	buc	3,000	544,88	1 635
					194,58	584
2.7	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica 1-2 module	buc	1,000	182,12	182
					95,17	95
2.8	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	1,000	105,26	105
					55,23	55
2.9	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator DIF	buc	1,000	351,26	351
					55,23	55
2.10	RpEE15A	Montarea transformator 220v la 12v	buc	1,000	388,26	388
					55,23	55

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>17,930</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total	3 887	
Asigurari sociale	24,000%	366
Total	4 252	
Cheltuieli de transport	4,000%	95
Total	4 347	
Cheltuieli de regie	76,000%	1 158
Total	5 505	
Beneficiu de deviz	3,000%	165

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>5 670</b>
-----------------------------	--------------

Devizul: Lucrari exterioare DSE Orhei						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	99,600	48,78	4 858
					42,49	4 232

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>49,800</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total	4 858	
Asigurari sociale	24,000%	1 016
Total	5 874	
Cheltuieli de transport	4,000%	25
Total	5 899	
Cheltuieli de regie	12,000%	708
Total	6 607	
Beneficiu de deviz	3,000%	198

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>6 805</b>
-----------------------------	--------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>141 063</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>28 213</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>169 276</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>39 612</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/0, din data de 0000-00-00

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



Obiectivul: DSE Orhei

Obiectul: Servicii de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei (încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).

## Devizul local de resurse Nr. 18.1

Intocmit in preturi curente 2024-07-23

Valoarea de deviz 169 276 (Lei)

Deviz: Reparatia blocului sanitar DSE Orhei						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,188	84,97	16
2	7122050013400	Zidar	h-om	2,790	84,97	237
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,416	84,97	5 303
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,240	84,97	20
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,100	84,97	178
6	7132010010900	Faiantar	h-om	131,400	84,97	11 165
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,015	84,97	2 126
8	7132040012700	Parchetar	h-om	4,113	84,97	349
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	69,280	84,97	5 887
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,650	84,97	905
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,420	84,97	376
12	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,162	84,97	694
13	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,233	84,97	105
14	7422010060100	Timplar	h-om	8,625	84,97	733
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,108	84,97	9
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,346	84,97	3 768
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,000	84,97	1 360
18	9310060019930	Muncitor	h-om	7,373	84,97	626
<b>Total manopera</b>						<b>33 857</b>
<b>Materiale</b>						
1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	8,025	9,00	72
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,798	750,00	599
3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (saci)	m3	0,132	750,00	99
4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,739	272,00	201
5	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 235,000	0,35	432
6	2010237318750	Distantieri	buc	1,800	2,00	4
7	2030112951150	Despartitoare din profiluri din mase plastice - перегородки	m2	2,000	3 000,00	6 000
8	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,190	10,00	2
9	2222222222990	Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)	%	5,000	0,00	58
10	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,00	1
11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00	2
12	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,500	0,00	10
13	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	120
14	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	447
15	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	5,000	0,00	11
16	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,000	0,00	20
17	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,750	0,00	19
18	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	3,000	0,00	2
19	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	3,000	0,00	35

20	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,830	60,00	50
21	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,891	55,00	104
22	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,145	100,00	115
23	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,852	250,00	213
24	24302261000001	Fuga	kg	21,414	80,00	1 713
25	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	24,195	28,00	677
26	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,400	158,00	63
27	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,325	25,00	8
28	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	195,200	4,00	781
29	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,210	120,00	25
30	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,000	78,00	156
31	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	78,00	312
32	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,000	85,00	170
33	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	48,960	21,00	1 028
34	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	5,150	75,00	386
35	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200	19,00	23
36	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	3,090	75,00	232
37	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,360	16,00	198
38	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,600	20,00	92
39	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,000	65,00	130
40	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	9,600	4,00	38
41	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	1,920	4,00	8
42	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	4,800	4,00	19
43	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	2,880	4,00	12
44	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	10,080	4,00	40
45	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare - d50	buc	12,000	16,00	192
46	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	3,000	65,00	195
47	2612132506710	Oglinda din semicristal (pentru doua lavoare)	buc	1,010	1 000,00	1 010
48	2622102438000	Lavoar mobilier	buc	2,000	2 800,00	5 600
49	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (patrat cu microlift la capac)	buc	2,000	2 800,00	5 600
50	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,000	500,00	1 000
51	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie (din inox)	buc	1,010	215,00	217
52	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	259,030	2,50	648
53	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,007	960,00	7
54	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 566,516	4,00	6 266
55	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	13,339	200,00	2 668
56	2662102701000	Placi OSB	m2	4,095	75,00	307
57	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	82,880	4,00	332
58	2670112202900	Baghete din lemn	m	9,563	20,00	191
59	2670112203000	Placi tip faianta	m2	51,240	200,00	10 248
60	2670112204050	Placi PVC	m2	3,938	125,00	492
61	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,870	10,00	19
62	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	3,825	100,00	383
63	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,030	26,00	1
64	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,440	4,00	6
65	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,060	35,00	2
66	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,000	45,00	45
67	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	28,00	1
68	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,450	3 000,00	4 350
69	2822115700000	Radiator bimetalic 10 sec.	buc	1,000	1 800,00	1 800
70	2873122004100	Plase sudate	kg	6,060	21,00	127
71	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,800	2,00	24
72	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,000	100,00	200
73	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,000	113,00	226
74	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000	64,00	128
75	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000	100,00	200
76	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,000	16,00	64
77	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,000	500,00	1 000
78	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) teu d40	buc	2,000	22,50	45
79	2875274119000	Cot racord olandez MP	buc	12,000	45,00	540

80	2875274119000	Cot racord olandez-american.	buc	4,000	65,00	260
81	2875274119000	Olandez 1 1/4	buc	2,000	275,00	550
82	2875274119000	Racord ppr dublu MP	buc	2,000	115,00	230
83	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	8,000	85,00	680
84	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,00	6
85	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus FERRO	buc	2,000	1 000,00	2 000
86	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. bide cu dn=1/2" FERRO	buc	2,000	850,00	1 700
87	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" FERRO	buc	2,000	1 000,00	2 000
88	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,000	122,00	244
89	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,000	122,00	244
90	3220137315778	Decapant	kg	0,018	50,00	1
91	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,915	10,00	29
<b>Total materiale</b>						<b>66 803</b>

#### Utilaje

1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,050	1,00	0
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009	1,00	0
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,090	1,00	1
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,004	1,00	0
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,068	1,00	0
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,464	1,00	5
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,366	1,00	1
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,816	1,00	1
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,209	1,00	0
10	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,218	1,00	0
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,358	1,00	0
<b>Total utilaje</b>						<b>10</b>

Total						100 669
Asigurari sociale				24,000%		8 126
Total						108 795
Cheltuieli de transport				4,000%		2 672
Total						111 467
Cheltuieli de regie				12,000%		13 376
Total						124 843
Beneficiu de deviz				3,000%		3 745
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>128 588</b>

#### Deviz: Lucrari de electromontare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	6,870	84,97	584
2	7137010011510	Electromontor	h-om	1,440	84,97	122
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,620	84,97	817
<b>Total manopera</b>						<b>1 524</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,060	5,00	0
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	3,750	5,00	19
3	1109091	Dibluri	buc	8,000	2,00	16
4	1111000100020	Intrerupator 16A	buc	1,000	42,00	42
5	1111000100020	Intrerupator DIF	buc	1,000	288,00	288
6	1111000100020	Transformator 220 la 12v	buc	1,000	325,00	325
7	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020	26,00	53
8	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	6,000	2,00	12
9	2222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din	%	5,000	0,00	20

		valoarea materialelor explicate				
10	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	2,060	11,30	23
11	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,505	7,00	4
12	2682162303083	Tablou electric monofazic 220V-25A 2-4 module	buc	1,000	68,00	68
13	2746167335100	Priza	buc	1,020	24,00	24
14	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000	5,00	15
15	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	2,060	2,00	4
16	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	6,000	2,00	12
17	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000	2,00	12
18	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng-Is 3x2.5 mmp.	m	15,450	24,30	375
19	503-904211	Panouri Led	buc	3,000	350,00	1 050
20	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,030	30,00	1

**Total materiale** **2 363**

#### Utilaje

**Total utilaje** **0**

Total 3 887

Asigurari sociale 24,000% 366

Total 4 252

Cheltuieli de transport 4,000% 95

Total 4 347

Cheltuieli de regie 76,000% 1 158

Total 5 505

Beneficiu de deviz 3,000% 165

**TOTAL Deviz fara TVA** **5 670**

#### Deviz: Lucrari exterioare DSE Orhei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

#### Manopera

1	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,872	84,97	2 708
---	---------------	-----------	------	--------	-------	-------

2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,928	84,97	1 523
---	---------------	-----------------------	------	--------	-------	-------

**Total manopera** **4 232**

#### Materiale

1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,488	750,00	366
---	---------------	--	----	-------	--------	-----

2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,704	2,50	184
---	---------------	---	----	--------	------	-----

3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,080	960,00	76
---	---------------	-----------	----	-------	--------	----

**Total materiale** **627**

#### Utilaje

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	1,00	0
---	---------------	---------------------	------	-------	------	---

2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,100	1,00	0
---	---------------	--	------	-------	------	---

**Total utilaje** **0**

Total 4 858

Asigurari sociale 24,000% 1 016

Total 5 874

Cheltuieli de transport 4,000% 25

Total 5 899

Cheltuieli de regie 12,000% 708

Total 6 607

Beneficiu de deviz 3,000% 198

<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>6 805</b>
<b>Total</b>		<b>141 063</b>
TVA	20%	28 213
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>169 276</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 2110102

Din  
От 23.07.2024 21:10

## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1004606002102

### Denumirea

Наименование

COOPERATIVA REMONTNIC

## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

07.08.2024 21:10



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 23.07.2024 21:10

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

nr. \_\_\_\_\_ / din \_\_\_\_\_ 2023

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL„Remontnic„**, IDNO 1004606002102 conform cererii nr. 8950/23 din 17.08.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație,climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C ,D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		D

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

**Șef Inspectorat**

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2023.10.05 16:58:10 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ion MORARU**

Ex:R. Codrean, 078800459,  
roman.codrean@ast.gov.md

str. Alexandr Pușkin, 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)



# ENERGBANK

Nr. 897 1116  
din « 22 » iulie 2022

Banca Comercială „ENERGBANK” Săcietate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22  
cod IBAN: MD10NB00000000035215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

COOPERATIVA REMONTNIC  
mun. Orhei, str. Chișinăului nr.17

Prin prezenta, B.C. „ENERGBANK” S.A., Sucursala Orhei (codul băncii ENEGMD22897), confirmă că COOPERATIVA REMONTNIC., codul fiscal:1004606002102, deține cont curent în lei moldovenești. Codul IBAN: MD18EN000000222457944897

Director  
B.C. „ENERGBANK” S.A.  
Sucursala Orhei



Capșa Elena



# CONTRACT

NR. MD-V.LUPU-350280-CW-RFO DIN 04.07.2023

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Obiectul contractului: Lucrări de reparație a spațiilor Laboratorului Multimedia și a Centrului metodic de formare profesională și ghidare în carieră

Acest contract este semnat astăzi **04 iulie 2023** între **Colegiul „Vasile Lupu”**, reprezentat de **Dnă Valentina Sandul**, director, cu sediul: or. Orhei, str. Vasile Mahu, 162, Republica Moldova (denumit în continuare „Beneficiar”) și **Cooperativa Remontnic**, reprezentată prin **DI Anatolie Chișenco**, în calitate de Antreprenor, cu sediul în mun. Orhei, str. Chișinăului, 17 (denumit în continuare „Antreprenor”) pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul a solicitat oferte pentru executarea Lucrărilor de reparație curentă a spațiilor Laboratorului Multimedia și a Centrului metodic de formare profesională și ghidare în carieră și Antreprenorul a depus oferta pentru lucrările de mai sus, în rezultatul căreia Beneficiarul a acceptat oferta Antreprenorului din data de 03 iulie 2023 pentru executarea acestor lucrări, inclusiv remedierea oricăror defecte ale acesteia.

Acum, prezentul contract vine să confirme următoarele:

1. Antreprenorul se angajează prin prezenta să execute toate lucrările descrise în Secțiunea I. Specificații tehnice, incluse în Oferta Antreprenorului, care constituie parte integrantă a prezentului Contract, într-o manieră profesionistă, în conformitate cu următoarele clauze contractuale:

(a) Va remedia toate defecțiunile în termen de 30 de zile de la notificarea de către Inginerul responsabil în perioada de execuție a contractului și, ulterior, defectele notificate în perioada de garanție a lucrărilor.

(b) Angajatorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul din cauza executării nesatisfăcătoare în termen de 10 zile de la data notificării scrise. În cazul în care Contractul este afectat de izbucnirea unui război sau de orice alt eveniment ce este în totalitate în afara controlului fie al Beneficiarului, fie al Antreprenorului, Inginerul responsabil va certifica că contractul a fost încălcat. Într-un astfel de caz, atât Beneficiarul, cât și Antreprenorul vor avea dreptul de a rezilia contractul, dând un preaviz de 10 zile celeilalte părți, fără nici o repercusiune financiară suportată de vreo parte contractuală.

(c) Toate lucrările temporare și lucrările vor fi considerate a fi proprietatea Beneficiarului dacă contractul este reziliat din vina Antreprenorului.

(d) Antreprenorul va respecta în toate cazurile instrucțiunile Inginerului responsabil.

- (e) Antreprenorul va prezenta Inginerului responsabil un Grafic în termen de 7 zile de la semnarea contractului, care descrie metodele generale și Graficul de executare a lucrărilor.
- (f) Perioada de executare a lucrărilor este de **maximum 2,5 luni** după semnarea contractului.
- (g) În cazul variațiilor cantităților, suma nouă a contractului se va calcula în baza costurilor unitare din contract.
- (h) Legile care guvernează contractul vor fi legile aplicabile ale Republicii Moldova.
- (i) Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranța tuturor activităților de pe șantier.
- (j) În timpul executării lucrărilor, Inginerul responsabil Șova Violeta va efectua inspecții lucrărilor la șantier pentru a verifica dacă lucrările sunt executate de Antreprenorul responsabil va respinge lucrările care nu au fost efectuate conform Anexelor. Inginerul responsabil va lua măsuri imediate pentru a remedia toate defecțiunile în conformitate cu subparagraful (a) de mai sus.
- (k) Oricare dintre părți poate rezilia Contractul expediind un preaviz de 30 de zile celorlalte părți în cazul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi războaie, acte divine, cutremure, inundații, incendii etc. În acest caz, plățile vor fi efectuate până la data rezilierii contractului.
- (l) Antreprenorul este responsabil pentru toate taxele, impozitele, taxe vamale etc., în conformitate cu legile Republicii Moldova.
- (m) Litigiile dintre Beneficiar și Antreprenor apărute între aceștia în temeiul sau în legătură cu Contractul vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care disputa rămâne nerezolvată, oricare dintre părți poate sesiza litigiul în instanțele judecătorești în conformitate cu legea care reglementează contractul.

2. În considerare cu aceasta, Beneficiarul se angajează să plătească Antreprenorului suma contractului de 440 320 lei în următoarele moduri și rate:
- (A) O plată în avans de 15 la sută din suma Contractului va fi plătită atunci, când Antreprenorul aduce la șantier următoarele articole și Inginerul responsabil să certifice acest lucru:
    - 1 - cel puțin jumătate din toate materialele care urmează să fie încorporate în lucrări sau toate materialele să fie consumate în termen de trei luni, oricare dintre acestea este mai mică, și
    - 2 - toate echipamentele necesare construcției.
  - (B) Toate cele patru plăți ulterioare în rate vor fi efectuate la o rată de 20 la sută din valoarea contractului. Fiecare rată va fi plătită în termen de 21 zile de la acceptarea facturii fiscale și a Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, când valoarea lucrărilor efectuate pentru care se solicită plata, calculate în baza prețurilor unitare și cantităților ajunge la 25 la sută din valoarea contractului.

(C) Plata finală a celor 5 la sută rămase din suma contractului se va face după 4 luni de la semnarea actelor finale de recepționare a lucrărilor.

(D) Suma finală a contractului se va baza pe cantitățile efectiv finalizate.

Termenul de garanție a lucrărilor va fi de minim 24 luni și se va calcula din data semnării Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către Beneficiar.

### 3. Inspecții și audit

3.1 Antreprenorul va îndeplini toate instrucțiunile Beneficiarului care respectă legile aplicabile acolo unde se desfășoară lucrările.

3.2 Ofertantul, precum și subcontractanții, prestatorii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

### 4. Dispoziții de mediu

5.1. Antreprenorul este obligat să se conformeze cerințelor de mediu și de ordin social stabilite prin Standardele de Mediu și Sociale (SMS), aplicabile de către Banca Mondială, relevante subproiectului; legislației naționale; Cadrului de Management de Mediu și Social, Planului de Management de Mediu și Social, Procedurii de Gestionare a Forței de Muncă; să execute în termenii stabiliți prescripțiile și indicațiile Consultantului de Mediu și Social din Cadrul PÎSM.

5.2. În timpul desfășurării lucrărilor, antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile acumulate, să realizeze mecanismul de soluționare a reclamațiilor (MSR) și să prezinte UIP (Consultantului de Mediu și Social) rapoarte trimestriale privind MSR.

5.3. Lista de verificare a Controlului (screening) de mediu, Lista de verificare a Planului de Management de Mediu și Social, Planul de Management de Mediu și Social, specific locației (subproiectului) și Planul de Monitorizare de Mediu și Social, anexate la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia.

### 1. Rezoluțiunea

Beneficiarul poate rezilia prezentul Contract cu un preaviz de cel puțin zece (10) zile lucrătoare după apariția oricăruia dintre evenimentele specificate de la paragrafele (a) până la (d) din această Clauză:

(a) Dacă Antreprenorul nu remediază o neîndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la notificare sau în orice perioadă ulterioară pe care Beneficiarul a aprobat-o ulterior în scris;

(b) Dacă Antreprenorul devine insolubil sau falimentat;



(c) În cazul în care Antreprenorul, în opinia Beneficiarului sau a Băncii, s-a angajat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare) în concurența pentru sau în executarea Contractului.

(d) Dacă Beneficiarul, la discreția sa exclusivă și din orice motiv, decide să rezilieze prezentul Contract.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la data de 31 decembrie 2023.

Denumirea Beneficiarului	Denumirea Antreprenorului
Adresa Beneficiarului: Mun. Orhei str. Vasile Mahu,162 Adresa poștală: MD-3505 Telefon: 023524654; 069934348 Cod fiscal: 1008606007194 Banca:MF-Trezoreria Regională Cod: TREZMD2X IBAN: MD56TRPCCC518430F01433AA	Adresa Antreprenorului: Mun. Orhei, str. Chișinăului,17 Adresa poștală: MD-3505 Telefon: 023524654; 079455042 Cod fiscal: 1004606002102 Banca: B.C. „ENERGBANC” S.A., Sursusala Orhei Cod IBAN: MD18EN000000222457944897
Numele, Prenumele administratorului	Numele, Prenumele administratorului
Valentina Sandul 	Anatolie Chișenco 
Semnătura, ștampila	Semnătura, ștampila



## Notificarea de atribuire a contractului

Nr.: MD-V.Lupu-350280-CW-RFQ

### 1. Datele de identificare a proiectului, subproiectului, procedurii de achiziție

Țara: Republica Moldova

Instituția: Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova

ID Proiect: P167790

Titlul subproiectului: Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Procedura de achiziție: RFQ

### 2. Denumirea obiectului achiziției: Lucrări de reparație a spațiilor Laboratorului Multimedia și a Centrului metodic de formare profesională și ghidare în carieră

3. Data limită de primire a ofertelor: 15 mai 2023, ora 14.00.

### 4. Informații despre ofertanții ce au prezentat cotații:

Nr/o	Denumirea ofertantului	Data recepționării ofertei	Valoarea ofertei de preț prezentat	Valoarea ofertei de preț evaluate
1.	Cooperativa REMONTNIC	15 mai 2023, ora 13 <sup>00</sup>	440320 lei	440320 lei
2.	SC „Cucuruz Nicolae” SRL	12 mai 2023, ora 16 <sup>30</sup>	472081 lei	472081 lei

### 5. Denumirea, adresa Ofertantului căruia i s-a atribuit contractul:

Ofertantul: Cooperativa REMONTNIC

Adresa Ofertantului: mun Orhei, str. Chișinăului, 17

Data semnării: 04.06.2023

### 6. Suma contractului: 440320 lei.



Președintele Comisiei de evaluare

*Handwritten signature*

Valentina SANDUL



Nr.316 din 17.07.2023

### Confirmare

Prin prezenta, IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei informează că Cooperativa „Remontnic” în cadrul achiziției nr..MD-V.LUPU-350280-CW-RFQ *Lucrări de reparație a spațiilor LMM și a CEPGC realizată în cadrul subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO), parte a Proiectului Învățământul Superior din Moldova (PÎSM), proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025 , i s-a atribuit în data de 04.07.2023 Contractul nr. NR. MD-V.LUPU-350280-CW-RFQ DIN 04.07.2023.*

Conform cerințelor Băncii mondiale suma din Formularul de ofertă nu include taxele vamale, accizele, taxa de proceduri vamale și Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA).

În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.246 DIN 08.04.2010, cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscal și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, publicată la data de 14.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 52-53 art. 308, modificată prin *HG395 din 14.06.23, MO197-199/16.06.23 art.492; în vigoare 16.06.23:*

„Lista împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, conform anexei




Directorul Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei

Manager de achiziții

*Valentina Sandul*

Valentina SANDUL

Vitalie Colun



Data eliberării / data livrării / 28.08.2023 / 28.08.2023  
Дата выписки / дата поставки

1. Furnizor / Поставщик: COOP REMONTNIC, OR.ORHEI Chisinaului nr.17 Cont MD18EN00000222457944897, B.C.'ENERGBANK'S.A.  
9. Transportator / Перевозчик: COOP REMONTNIC, OR.ORHEI Chisinaului nr.17 număr / номер: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

2. Cumpărător/beneficiar: COLEGIUL VASILE LUPU DIN ORHEI, OR.ORHEI str. Vasile Mahu nr.162  
Покупатель/получатель: \_\_\_\_\_ c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1004606002102 / 7400038

3. Delegație / Доверенность: seria / серия \_\_\_\_\_ număr / номер \_\_\_\_\_ data / дата \_\_\_\_\_ delegatul / делегированный \_\_\_\_\_ c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1008606007194 / \_\_\_\_\_

5. Punct încărcare / Пункт загрузки \_\_\_\_\_ 4. Documente anexate / Прилагаемые документы \_\_\_\_\_

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки \_\_\_\_\_ 7. Redirițări / Переадресовки \_\_\_\_\_

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură / Единица de măsură / Измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Plasa brută, tone / Масса брутто, тонны
LUCRARI DE REPARATIE CURENTE A SPATIILOR LABORATORULUI MULTIMEDIA SI A CENTRULUI METODIC DE FORMARE PROFESIONALA SI GHIDARE IN CARIERA CONFORM CONTRACT NR.MD-V.LUPU-350280-CW-RFO DIN 04.07.2023 SERVICII SCUTITE DE TVA CONFORM PCT.15 ANEXA 2 HG NR.246 DIN 08.04.2010 SI SCRISOAREA COLEGIULUI VASILE LUPU NR.13-09/3111 DIN 11.07.2023	SERV	1	440320,00	440320,00	0	0,00	440320,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				440320,00	X	0,00	440320,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: / Отпуск: contabil DARIA CHISENCO  
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 28.08.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): / Сданы товары/активы (услуги): director ANATOLIE CHISENCO  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): / Принят товары/активы посредник (перевозчик): \_\_\_\_\_

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): / Сданы товары/активы посредник (перевозчик): \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) / Принят товары/активы (услуги): \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



# Nota Informativa

Forma nr.2

Privind valoarea lucrarilor executate

30.08.2023

Investitor	
Colegiul "Vasile Lupu" Orhei	
Antreprenor	Cod fiscal 1008606007194
Coop. "Remontnic" or.Orhei	
Contract nr MD-V.LUPU-350280-CW- RFQ din 04.07.2023	Cod fiscal 1004606002102
Denumirea obiectului de executie si adresa	Lucrari de reparative curenta a spatiilor Laboratorului Multimedia si a Centrului metodic de formare profesionala si ghidare in cariera str.Vasile Mahu 162 mun.Orhei

Valoarea lucrarilor executate 440 320 (Lei)

Denumirea obiectelor categoriilor de lucru	De la inceputul anului, inclusive luna raportata	De care pe luna raportata	Inclusiv. Lucrari de montaj si costul utilajului
Valoarea lucrarilor de antrepriza	440 320 (Lei)	440 320 (Lei)	
TVA 20%	0 (Lei)	0 (Lei)	
<b>Total pentru plata</b>	<b>440 320 (Lei)</b>	<b>440 320 (Lei)</b>	



E.S.

*[Signature]*

Coop. REMONTNIC

E.S.

*[Signature]*

Beneficiar



Antreprenor:  
Investitor: Colegiul "V.Lupu" mun.Orhei  
Obiect:

## Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-08-28

Valoarea lucrarilor executate 528 384 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a spațiilor Laboratorului Multimedia și a Centrului metodic de formare profesională și ghidare  
în carieră

Devizul: Lucrari de reparatie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltulele	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1-1	Clasa				
2.1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	5,400	35,69	193
					35,69	193
2.1.2	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime.	buc	2,000	52,68	105
					52,68	105
2.1.3	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	32,000	76,47	2 447
					76,47	2 447
2.1.4	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	5,400	3 098,62	16 733
					80,72	436
2.1.5	CK26C	Pervazuri montate la ferestrei din mase plastice	m	3,300	163,70	540
					7,65	25
2.1.6	RpCJ06A	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	22,000	47,56	1 046
					42,49	935
2.1.7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	69,650	437,76	30 490
					186,93	13 020
2.1.8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	49,000	24,55	1 203
					8,50	416
2.1.9	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	7,520	181,14	1 362
					126,27	950
2.1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,520	55,07	414
					46,73	351
2.1.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - glafuri	m2	7,520	69,53	523
					46,73	351
2.1.12	CG36A	Pardoseli din placi OSB	m2	69,650	195,45	13 613
					110,46	7 694
2.1.13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	69,650	415,43	28 935
					110,46	7 694
2.1.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	93,300	26,45	2 467
					11,90	1 110
2.1.15	CF50B k=2	Tencuiele interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat)	m2	93,300	146,98	13 713
					103,66	9 672
2.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	93,300	5,72	534
					2,55	238
2.1.17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	93,300	55,07	5 138
					46,73	4 360

2.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	93,300	69,53	6 487
					46,73	4 360
2.1.19	CF34D01+	Diverse lucrari adaos de colorant	kg	0,400	332,35	133
					5,95	2
						128 077
		<b>TOTAL Clasa</b>				<b>54 359</b>
	1-1	<b>Inclusiv salariul</b>				
		<b>Clasa</b>				
	1-2	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	15,820	437,76	6 925
					186,93	2 957
2.1.20	CK29F	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	31,000	24,55	761
					8,50	263
2.1.21	CK26D	Discuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,400	181,14	797
					126,27	556
2.1.22	CF61A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,400	55,07	242
					46,73	206
2.1.23	CF57A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	4,400	69,53	306
					46,73	206
2.1.24	CN06A	Pardoseli din placi OSB	m2	15,820	195,45	3 092
					110,46	1 747
2.1.25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	15,820	415,43	6 572
					110,46	1 747
2.1.26	CG36A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	44,800	26,45	1 185
					11,90	533
2.1.27	CN54A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat)	m2	44,800	146,98	6 585
					103,66	4 644
2.1.28	CF50B k=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	44,800	5,72	256
					2,55	114
2.1.29	CN53A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	44,800	55,07	2 467
					46,73	2 094
2.1.30	CF57A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	44,800	69,53	3 115
					46,73	2 094
2.1.31	CN06A	Diverse lucrari adaos de colorant	kg	0,500	332,35	166
					5,95	3
2.1.32	CF34D01+					32 470
						17 164
	1-2	<b>TOTAL Clasa</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				
	2-1	<b>Clasa</b>				
2.1.33	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	6,420	35,69	229
					35,69	229
2.1.34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	2,000	3 098,62	6 197
					80,72	161
2.1.35	CK26C	Pervazuri montate la ferestrei din mase plastice	m	3,400	163,70	557
					7,65	26
2.1.36	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	12,000	47,56	571
					42,49	510
2.1.37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare.	m2	43,900	26,45	1 161
					11,90	522
2.1.38	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) inclusiv grinda	m2	43,900	173,34	7 609
					130,00	5 707
2.1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. inclusiv grinda	m2	43,900	55,07	2 418
					46,73	2 052
2.1.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . inclusiv grinda	m2	43,900	69,53	3 053
					46,73	2 052
2.1.41	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	11,600	47,56	552
					42,49	493

2.1.42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	72,000	24,55	1 767
					8,50	612
2.1.43	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,800	181,14	1 594
					126,27	1 111
2.1.44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor	m2	8,800	55,07	485
					46,73	411
2.1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	8,800	69,53	612
					46,73	411
2.1.46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	44,300	18,84	835
					18,69	828
2.1.47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,300	113,19	5 014
					59,48	2 635
2.1.48	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	44,300	415,43	18 404
					110,46	4 893
2.1.49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	114,730	26,45	3 034
					11,90	1 365
2.1.50	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat)	m2	114,730	146,98	16 863
					103,66	11 893
2.1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	114,730	5,72	657
					2,55	292
2.1.52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	114,730	55,07	6 318
					46,73	5 362
2.1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	114,730	69,53	7 978
					46,73	5 362
2.1.54	CF34D01+	Diverse lucrari adaos de colorant	kg	0,450	332,35	150
					5,95	3
2-1		<b>TOTAL Clasa</b>				<b>86 056</b>
		<b>Inclusiv salarii</b>				<b>46 930</b>
2-2		<b>Clasa</b>				
2.1.55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	22,200	26,45	587
					11,90	264
2.1.56	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) inclusiv grinda	m2	22,200	173,34	3 848
					130,00	2 886
2.1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor. inclusiv grinda	m2	22,200	55,07	1 223
					46,73	1 037
2.1.58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . inclusiv grinda	m2	22,200	69,53	1 544
					46,73	1 037
2.1.59	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	30,000	24,55	736
					8,50	255
2.1.60	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	5,700	181,14	1 032
					126,27	720
2.1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor	m2	5,700	55,07	314
					46,73	266
2.1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	5,700	69,53	396
					46,73	266
2.1.63	CG36A	Pardoseli din placi OSB	m2	22,200	195,45	4 339
					110,46	2 452
2.1.64	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	22,200	415,43	9 223
					110,46	2 452
2.1.65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	76,000	26,45	2 010
					11,90	904
2.1.66	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat)	m2	76,000	146,98	11 170
					103,66	7 878
2.1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	76,000	5,72	435
					2,55	194



2.1.68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de Ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	76,000	55,07	4 185
2.1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	76,000	46,73	3 552
2.1.70	CF34D01+	Diverse lucrari adaos de colorant	kg	0,300	69,53	5 285
	2-2	TOTAL Clasa			46,73	3 552
		Inclusiv salariul			332,35	100
					5,95	2
						46 427
						27 719

Total manopera (ore)	1 720,281
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		291 030
Asigurari sociale si medicale	24,000%	35 081
Total		326 112
Cheltuieli de transport	5,000%	7 229
Total		333 341
Cheltuieli de regie	10,000%	33 334
Total		366 675
Beneficiu de deviz	1,500%	5 500
Total Deviz fara TVA		372 175


Obiectul: Lucrări de reparație curentă a spațiilor Laboratorului Multimedia și a Centrului metodic de formare profesională și ghidare

Devizul: Lucrari de electromontare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Clasa 1-1, 1-2</b>				
2.2.1	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	8,000	61,18	489
2.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	12,000	5,10	61
2.2.3	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica 1-2 module	buc	1,000	5,10	61
2.2.4	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica 16 module	buc	1,000	155,32	155
2.2.5	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng-Is cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x6 mmp.	m	20,000	95,17	95
2.2.6	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng-Is cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp.	m	300,000	455,32	455
2.2.7	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul 16 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	42,000	95,17	95
2.2.8	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m	20,000	85,47	1 709
2.2.9	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu.	buc	3,000	28,89	578
2.2.10	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16 A	buc	13,000	58,43	17 529
2.2.11	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar Y30	buc	1,000	28,89	8 667
2.2.12	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar BH 63	buc	1,000	79,70	3 347

						55,23	55
2.2.13	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar AVDT 32	buc	1,000		284,28	284
						55,23	55
2.2.14	RpEE03A	Montarea prizelor pentru calculatoare	buc	38,000		58,21	2 212
						26,34	1 001
2.2.15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Panouri Led	buc	8,000		819,88	4 959
						194,58	1 557
		<b>TOTAL Clasa 1-1, 1-2</b>					<b>33 766</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>17 110</b>
1		<b>Clasa 2-1, 2-2</b>					
2		Demontarea corpurilor de iluminat	buc	8,000		61,18	489
						61,18	489
2.2.16	RpEK05A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,000		5,10	41
						5,10	41
2.2.17	RpEE24A	Montarea tablourilor de distributie electrica 4 module	buc	1,000		155,32	155
						95,17	95
2.2.18	RpEG05B	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng-Is cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp.	m	50,000		58,43	2 922
						28,89	1 444
2.2.19	RpED09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m	20,000		35,76	715
						25,49	510
2.2.20	RpEA09A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	3,000		59,87	180
						22,94	69
2.2.21	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16 A	buc	2,000		84,26	169
						55,23	110
2.2.22	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar Y3O	buc	1,000		289,26	289
						55,23	55
2.2.23	RpEE15A	Montarea prizelor	buc	10,000		58,21	582
						26,34	263
2.2.24	RpEE03A	Montarea corpurilor de iluminat: Panouri Led	buc	8,000		619,88	4 959
						194,58	1 557
2.2.25	33-04-014-2	<b>TOTAL Clasa 2-1, 2-2</b>					<b>10 501</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>4 634</b>
							<b>255,910</b>
							<b>0,000</b>

Total manopera (ore)			44 267
Total greutate materiale (tone)			5 219
Total		24,000%	49 486
Asigurari sociale		5,000%	1 126
Total			50 612
Cheltuieli de transport		76,000%	16 526
Total			67 138
Cheltuieli de regie		1,500%	1 007
Total			68 145
Beneficii de deviz			
Total Deviz fara TVA			440 320
Total General fara TVA			88 064
TVA (20%)			528 384
TOTAL GENERAL			167 917
Inclusiv salariul			

Cursul de referinta: 0 Lei, din data de 0000-00-00

Antreprenor:   
 (functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Colegiul "V.Lupu" mun.Orhei  
 (functie, semnatura, numele, prenumele)



INVESTITOR  
I.P. Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. \_\_01\_\_ din 01.09.2023

Obiectul **“Lucrari de reparatie a spatiilor Laboratorului Multimedia si a Centrului metodic de formare profesionala si ghidare in cariera”** este executat în cadrul contractului nr. MD-V.LUPU-350280-CW-RFQ din “04” iulie 2023

Lucrările au fost executate în baza Proiectului Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

formată din:

Membrii:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Presedintele comisiei                   | Sandul Valentina   |
| 2. Responsabil Tehnic                      | Lopatiuc Natalia   |
| 3. Diriginta de santier                    | Chișenco Anatolie  |
| 4. Specialist cu activitati in constructii | Andritchii Tudor   |
| 5. Specialist cu activitati in constructii | Ursu D.            |
| 6. Membru                                  | Șova Violeta       |
| 7. Membru                                  | Ermurachi Carolina |
| 8. Membru                                  | Adomnița Serghei   |

2. Au mai participat la recepție: Cegodari Constantin

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei listei de lucrari și cantitatea de lucrări din specificațiile tehnice, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform specificațiilor tehnice din documentele aferente documentelor la cererea de cotații (Anexa nr.1 Formularul 1)
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.08.2023
- 3) comisia de recepție finală nu a identificat neconformități.
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de executare a lucrarilor de reparatie pină la terminarea ei la data de 30.08.2023 , respectiv pe o durată de 2,5 luni.
- 7) valoarea obiectului este de 440 320 lei, conform anexei nr. 2 (Formularul 7).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De receptionat obiectul **“Lucrari de reparatie a spatiilor Laboratorului Multimedia si a Centrului metodic de formare profesionala si ghidare in cariera”**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Constatarile in urma examinarii vizuale si documentatiei obiectului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De receptionat obiectul **“Lucrari de reparatie a spatiilor Laboratorului Multimedia si a Centrului metodic de formare profesionala si ghidare in cariera”**



6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul "Lucrari de reparatie a spatiilor Laboratorului Multimedia si a Centrului metodic de formare profesionala si ghidare in cariera" din Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi 01.09.2023 în 2 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:  
Comisia de recepție finală:

1 Presedintele comisiei

2 Responsabil Tehnic

3 Diriginte de santier

4 Specialist cu activitati in constructii

5 Specialist cu activitati in constructii

6 Membru

7 Membru

8 Membru

9 Membru

Yermi Sandul Valentina

Rece Lopatiuc Natalia

Chisenco Chisenco Anatolie

Yurym Andrișchi Tudor

Ursu D. Ursu D.

Șova Șova Violeta

ERMURACHI Ermurachi Carolina

Adomnița Adomnița Serghei

Cegodari Cegodari Constantin



Yermi

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.32**  
**privind achiziția prin COP**

13 iunie 2023

s. Măgdăcești, r. Criuleni  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21080447 din data 15.05.2023,  
între **IP LT Măgdăcești**

\_\_\_\_\_ , cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)  
s. Măgdăcești r. Criuleni  
(localitatea)

str. Stefan Cel Mare nr.1 , telefon: 0248-33-995, 0248-34-907,  
IDNO 1012620009429 reprezentat prin director **Efros Elena**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Cooperativa Remontnic**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Orhei str. Chișinăului 17,  
(localitatea)

telefon: 079455042, fax: \_\_\_\_\_ , IDNO **1004606002102** autorizat pentru activitatea în  
construcții: Licența AMM nr. 033705 din „02”februarie 2005, eliberată de Camera de  
licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri,  
construcții inginerești și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin **Chisenco Anatolie**,  
în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările la "Reabilitarea sistemului de încălzire la Liceul Teoretic Măgdăcești, Bloc D r. Criuleni"** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;  
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;



influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calitatii de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor- **10 ANI (120 LUNI)**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **348668,40** lei MD, (Trei sute patruzeci și opt mii șase sute șazeci și opt lei, 40 bani) inclusiv **58111,40** TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Achitarea plăților pentru lucrările livrate/prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminare lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin

graficul general de realizare a lucrărilor și să finalizeze lucrările în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrările în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL COOPERATIVA REMONTNIC

Adresa poștală: or.Orhei  
Telefon: 079455042  
Cod fiscal: **1004606002102**  
Banca: BC Energbank SA suc.Orhei  
Cod: ENEGMD22  
IBAN: **MD18EN00000022245794489**

#### BENEFICIARUL IP LT Măgdăcești

Adresa poștală: MD4829 s.Măgdăcești  
Telefon: 0248-34-907, 0248-33-995  
Cod fiscal: **1012620009429**  
Banca: Min.Fin. trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN **MD47TRPDAS311120A13483AC**

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR



*[Handwritten signature]*

#### BENEFICIAR



*[Handwritten signature]*



Data eliberării / data livrării 28.08.2023 / 28.08.2023  
Дата выписки / дата поставки

9. Transportator / Перевозчик: COOP REMONTNIC, OR.ORHEI Chisinaulul nr.17 Cont MD18EN000000222457944897, B.C.'ENERGBANK'S.A. Chisinaulul nr.17  
număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
номер: \_\_\_\_\_

1. Furnizor: COOP REMONTNIC, OR.ORHEI Chisinaulul nr.17 Cont MD18EN000000222457944897, B.C.'ENERGBANK'S.A. Chisinaulul nr.17  
Поставщик: suc.Orhei, ENEGMD22897  
e.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1004606002102 / 7400038

2. Cumpărător/beneficiar: I.P. LICEUL TEORETIC MAGDACESTI, DIN S. MAGDACESTI, S.MAGDACESTI Stefan cel Mare  
Покупатель/получатель: nr.91  
e.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1004606002102 / 7400038

3. Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный \_\_\_\_\_  
4. Documente anexate / Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: \_\_\_\_\_  
6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: \_\_\_\_\_

7. Redirișări / Переадресовки: \_\_\_\_\_

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
45200000-9. LUCRARI LA REABILITAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE LA LICEUL TEORETIC MAGDACESTI BLOC D RNUL MAGDACESTI	serv	1	290557.00	290557,00	20	58111,40	348668,40				

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной): 290557,00 X 58111,40 348668,40 X X X 0,00

13. Permis eliberarea: contabil DARIA CHISENCO / Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись: \_\_\_\_\_

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 28.08.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANATOLIE CHISENCO / Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись: \_\_\_\_\_

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 28.08.2023

L.Ș. / М.П. \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись: \_\_\_\_\_

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportator): \_\_\_\_\_  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись: \_\_\_\_\_

Predat mărfurile/activele intermediarul (transportator): \_\_\_\_\_  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись: \_\_\_\_\_

Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil RODICA BOZIANU / Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись: \_\_\_\_\_

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 28.08.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись: \_\_\_\_\_



# Nota Informativa

Privind valoarea lucrarilor executate


08.2023


Investitor	Cod fiscal
IP LT Magdacesti r-I Criulenu	
Antreprenor	Cod fiscal 1004606002102
Coop. "Remontnic" or.Orhei	
Contract nr ___ din	
Denumirea obiectului de executie si adresa	Reabilitarea sistemului de incalzire la Liceul Teoretic pe str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-ul Criuleni
	str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-ul Criuleni

Valoarea lucrarilor executate 348 669 (Lei)

Denumirea obiectelor categoriilor de lucru	De la inceputul anului, inclusive luna raportata	De care pe luna raportata	Inclusiv. Lucrari de montaj si costul utilajului
Valoarea lucrarilor de antrepriza	290 557 (Lei)	290 557 (Lei)	
TVA 20%	58 111 (Lei)	58 111 (Lei)	
<b>Total pentru plata</b>	<b>348 669 (Lei)</b>	<b>348 669 (Lei)</b>	



  
 L.S. **Coop. REMONTNIC**  
 L.S. **Beneficiar**

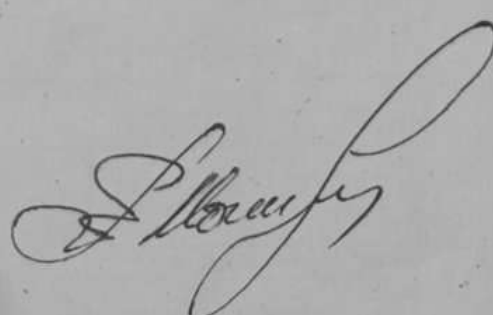

Preparator: Cooperativa Remontnic  
Beneficiar: IP LT Magdacesti r-I Criuleni  
Obiect: Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire (Bloc D)


## Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-08-07

Valoarea lucrarilor executate 348 669 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	RplC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm.	m	624,000	41,15	25 676
	RplD19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc	40,000	39,15	24 430
	RplB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	40,000	48,00	1 920
	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	buc	40,000	40,50	1 620
	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2.	buc	40,000	5,40	216
	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime.	buc	40,000	5,40	216
	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	m2	116,000	38,25	4 437
	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500 mm	m	116,000	38,25	4 437
	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm	m	6,000	130,50	783
	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 800 mm	m	6,000	130,50	783
	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 900 mm	buc	50,000	37,80	1 890
	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm	buc	50,000	37,80	1 890
	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm.	buc	110,000	67,50	7 425
	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm.	buc	110,000	67,50	7 425
	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm.	buc	3,000	610,55	1 832
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"	buc	3,000	22,50	68
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 3/4"	buc	1,000	770,55	771
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	22,50	23
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 3/4"	buc	5,000	770,55	3 853
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"	buc	5,000	22,50	113
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 3/4"	buc	15,000	835,55	12 533
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"	buc	15,000	22,50	338
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 3/4"	buc	1,000	920,55	921
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	22,50	23
	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 3/4"	buc	6,000	1 061,15	6 367
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	6,000	29,25	176
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	8,000	1 225,15	9 801
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	8,000	29,25	234
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	1,000	1 888,75	1 889
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	1,000	36,00	36
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	9,000	89,25	803
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	9,000	18,90	170
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	6,000	116,55	699
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	6,000	18,90	113
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	58,000	89,25	5 177
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	58,000	18,90	1 096
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	9,000	260,40	2 344
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	9,000	18,90	170
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	6,000	396,90	2 381
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	6,000	18,90	113
	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, coltar drept, cu	buc	34,000	296,05	10 066

manopera (ore)		2 574,940
greutate materiale (tone)		0,000
		237 765
	24,000%	27 809
		265 574
	5,000%	5 721
		271 295
	5,000%	13 565
		284 860
	2,000%	5 697
		290 557
		58 111
		348 669
		115 872

Antreprenor: Cooperativa Remontnic  
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

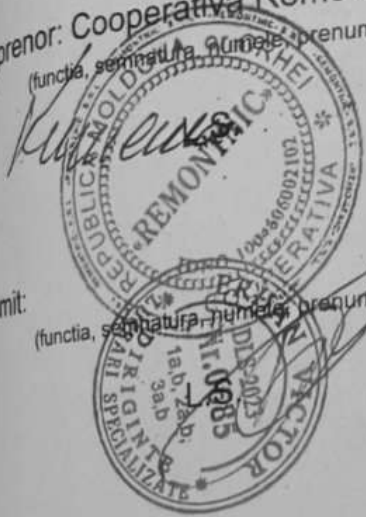

Investitor: IP LT Magdăcesti-Cruleni  
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:  
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.







2.1. **Termeni și condiții de livrare**  
Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare în perioada **27.11.2023 – 31.12.2023**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:  
*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

### 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, **inclusiv TVA**, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **132 218 Lei ( o sută treizeci de mii două sute optsprezece ,00 ) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.  
*(suma cu cifre și litere)*

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **în termen de 10 zile de la data semnării contractului**

*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

### 4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

### 5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

### 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de   1   zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

c)

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

- 11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.



12.7. Prezentul contract este valabil pînă la **31.12. 2023**\_\_.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: <b>mun.Orhei, str Chișinăului 17</b> Telefon <b>079455042</b> Cont de decontare: <b>MD18EN000000222457944897</b> Banca: <b>BC„Energbank” SA fil.Orhei</b> Adresa poștală a băncii: <b>mun. Orhei</b> Cod: <b>ENEGMD22897</b> Cod fiscal: <b>1004606002102</b>	Adresa poștală: <b>mun. Orhei, str V. Lupu 127</b> Telefon: <b>0 235 32393,27468</b> Cont de decontare: <b>MD54TRPCBU 518430A00304AA</b> Banca: <b>Ministerul Finanțelor</b> <b>Trezoreria de Stat</b> Adresa poștală a băncii <b>mun. Chișinău</b> Cod: <b>TREZMD2X</b> Cod fiscal: <b>1013606002438</b>

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: <i>ns</i>  Contabilă șefă <b>Rodica Cernalevschi</b> Specialit securit. și sanăt. în muncă <b>Ciobanu V</b>

# Nota Informativa

Privind valoarea lucrarilor executate

Decembrie 2023


Investitor IMSP Centrul de Sanatate nr.2 Orhei	Cod fiscal 1013606002438
Antreprenor Coop. "Remontnic" or.Orhei Contract nr 42.2023 din 27.11.2023	Cod fiscal 1004606002102
Denumirea obiectului de executie si adresa	Alimentarea cu gaze naturale a constructiei de sanatate, asistenta sociala situata pe terenul cu nr.caastral 6464101.639 din s.Mana, com.Seliste, r-nul Orhei s.Mana, com.Seliste, r-nul Orhei

Valoarea lucrarilor executate 132 218 (Lei)

Denumirea obiectelor categoriilor de lucru	De la inceputul anului, inclusive luna raportata	De care pe luna raportata	Inclusiv. Lucrari de montaj si costul utilajului
Valoarea lucrarilor de antrepriza	110 182 (Lei)	110 182 (Lei)	
TVA 20%	22 036 (Lei)	22 036 (Lei)	
<b>Total pentru plata</b>	<b>132 218 (Lei)</b>	<b>132 218 (Lei)</b>	

L.S.   
  
 COOPERATIILE REPUBLICII MOLDOVA

L.S.   
  
 Beneficiar

SSM Grobanu V 



ACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

data ciberării / data livrării  
дата поставки / дата поставки  
22.12.2023 / 22.12.2023

Cumpărător/beneficiar:  
Покупатель/получатель  
COOP REMONTNIC, OR.ORHEI Chisinaul nr.17 Cont MD18EN00000222457944897, B.C.'ENERGBANK'S.A.  
suc.Orhei, ENEGMD22897

Delegat/delegatul  
получатель/получатель  
seria / număr / data / delegatul / delegiruvaniy  
номер / номер / дата / делегированный

Punct încărcare / Punct poruzuki  
номер / номер / дата / делегированный

10.1  
Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției  
описание товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	ANŞ / Informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, tone / Масса брутто, тон
SERV. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE CU MANA NR.CADASTRAL 6464101.639 CS NR.2	SERV.	1	110181,67	110181,67	20	22036,33	132218,00				
				110181,67	X	22036,33	132218,00	X	X	X	0,00

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)  
contabil DARIA CHISENCO

13. Permis eliberarea: / Отпуск  
contabil DARIA CHISENCO

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): / Сдан товары/активы (услуги)  
director ANATOLIE CHISENCO

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): / Принят товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): / Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: / Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Seria, Nr. / Серия, №  
EAL000528340



Anexa 1 la Ordiinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr.17 din 22 august 2017  
Приложение 1 к приказу Министрства финансов Республики Молдова № 17 от 22 августа 2017 г.

număr: / номер / data: / дата  
9. Transportator / Перевозчик  
COOP REMONTNIC, OR.ORHEI Chisinaul nr.17  
c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС 1004606002102 / 7400038  
c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС 1004606002102 / 7400038  
c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС 1013606002438 / 7401045

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки

7. Redirijări / Переадресовки

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 22.12.2023

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 22.12.2023

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

reprezentant: Cooperativa Remontnic  
 asistat: IMSP Centrul de Sanatate nr.2 Orhei  
 proiect:

## Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-12-15

Valoarea lucrarilor executate 132 218 (Lei)

obiectul: Alimentarea cu gaze naturale a constructiei de sanatate, asistenta sociala situata pe terenul cu nr.castral 6464101.639 din  
 Mana, com.Seliste, r-nul Orhei

devisul: Lucrari de gazificare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gazificare subterana polietilena</b>						
<b>A</b>						
2.1.1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	22,700	263,41	5 979
					263,41	5 979
2.1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	3,680	26,34	97
					26,34	97
2.1.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	3,680	63,73	235
					63,73	235
2.1.4	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm PE80 SDR11.	m	40,000	56,16	2 246
					7,65	306
2.1.5	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm .	buc	2,000	243,48	487
					67,98	136
2.1.6	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu .) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm .	buc	1,000	445,48	445
					67,98	68
2.1.7	GD55A	Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament (cu diametrul de 32 mm) cu cap neanodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 32x25 mm.	buc	1,000	560,62	561
					254,91	255
2.1.8	GD02F	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 3".	m	1,000	580,43	580
					212,43	212
2.1.9	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm.	m	1,000	589,64	590
					176,74	177
2.1.10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12,5	m3	0,010	2 211,81	22
					327,13	3
2.1.11	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6	m	1,600	358,26	573
					144,11	231
2.1.12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	3,870	48,59	188
					17,84	69
2.1.13	RpGD01B	Verificarea la presiune a instalatiilor de gaze, pentru detectarea defectiunilor, in vederea inceperii reparatiilor, conductele fiind aparente sau ingropate si cu diametrul de 1 1/4"-2".	m	40,000	13,35	534
					10,20	408
2.1.14	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi.	m3	22,700	73,07	1 659
					73,07	1 659
<b>A</b>						<b>14 196</b>
<b>TOTAL Gazificare subterana polietilena</b>						<b>9 834</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						

scu de deviz	1,000%	326
Deviz fara TVA		32 905
General fara TVA		110 182
(20%)		22 038
AL GENERAL		132 218
osiv salariul		31 416

scu de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

ntreprenor: Cooperativa Remontnic  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: IMSP Centrul de Sanatate nr 2 Orhei  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

ntocmit:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



SSM Ciobanu V Cf

CONTRACT nr. 6

de achiziționare      Reparatia rețelei termice  
 Cod CPV:  
 15 noiembrie 2023

<p><b>Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii</b>  <u>Cooperativa „Remontic”</u>                  (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)                  reprezentată prin direc. Chișenco Anatolie                  (funcția, numele, prenumele)                  care acționează în baza <u>Statut</u>,                  (statut, regulament, hotărâre etc.)                  denumit(a) în continuare <u>construcții ingineresti si rețele Tehnico-</u>  <u>edilitare, reconstrucții</u>                  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)                  pe de o parte,</p>	<p><b>Autoritatea contractantă</b>  <u>„I.P. Gimnaziul „T. Ciobanu, s. Berezlogi</u>                  (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)                  reprezentată prin Director, <u>Vatrici Mariana</u>                  (funcția, numele, prenumele)                  care acționează în baza <u>statut</u>                  (statut, regulament, hotărâre etc.)                  denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/ beneficiar,</u>                  pe de altă parte,</p>
--	---

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea      Reparatia rețelei termice  
 (denumirea bunului, serviciului)  
 denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform \_\_\_\_\_  
 (procedura de achiziție)  
 în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / beneficiarului din  
 „ ” \_\_\_\_\_ 2023 .

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Formularul Contractului;
- b) Specificația tehnică și preț;
- c) Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- d) Formularul ofertei;
- e) [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vanzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vanzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

CONDIȚII SPECIALE

1. Obiectul Contractului

1.1. Vanzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vanzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.



## 2. Termenele și condițiile de livrare / prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

[Exemplu:

a) Originalele facturilor fiscale.

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

Notă: Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

2.3. Data livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

## 3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 239729.00 lei (doua sute treizeci și noua mii șapte sute douăzeci și noua lei )

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

100% – în urma prestării a Serviciilor, în termen de 5 zile de la recepționarea documentelor de însoțire;

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condițiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 9.9.

## 5. Standarde

5.1 Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Forța majoră



11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2023

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 15 noiembrie 2023

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

**Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:**

<b>Vînzătorul/Prestatorul</b> <u>cooperativa „Remontnic„</u>	<b>Cumpărătorul/Beneficiarul</b> <u>„LP.Gimnaziul „Tamara Ciobanu „Berezlogi</u>
<b>Adresa poștală:</b>	<b>Adresa poștală:</b>
<b>Telefon:</b> 079455042	<b>Telefon:</b> 023567534 .mob.068980961
<b>Cont de decontare</b> MD18EN000000222457944897	<b>Cont de decontare:</b>
<b>Banca</b> ENERGM22897	<b>Banca:</b> Trezoreria de Stat
<b>Adresa poștală a băncii:</b> o.Orhei	<b>Adresa poștală a băncii:</b>
<b>Cod:</b>	<b>Cod:</b> TREZMD2X
<b>Cod fiscal</b> 1004606002102	<b>Cod fiscal :</b> 101262001101

**Semnăturile părților**

Semnătura autorizată:

Semnătura autorizată:

L.Ș

Contabil

Înregistrat: nr.

Trezoreria



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



ЕАК000848047



Acta 1 la Ordonanța de Plata nr. 118 din 28 Iunie 2017  
Prin care s-a aprobat modificarea denumirii Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 Iunie 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		24.11.2023 / 24.11.2023		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		COOP REMONTNIC, OR.ORHEI Chisinaul nr.17 Cont MD18EN00000222457944897, B.C.'ENERGBANK'S.A.		9. Transportator Перевозчик		COOP REMONTNIC, OR.ORHEI Chisinaul nr.17	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.P.GIMNAZIUL TAMARA CIOBANU DIN S. BEREZLOGI, R. S.BEREZLOGI raul Orhei		c.f./ nr.TVA		1004606002102 / ф.к./ код НДС 7400038	
3. Delegație Доверенность серия		seria număr data delegatul номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA 1004606002102 / ф.к./ код НДС 7400038	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirecționări Переадресовки		c.f./ nr.TVA 1012620011011 / ф.к./ код НДС	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
REPARATIA RETELII TERMICE	SERV.	1	199774,17	199774,17	20	39954,83	239729,00		X	X	0,00
			199774,17		X	39954,83	239729,00				

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 24.11.2023

emis eliberarea: contabil DARIA CHISENCO  
Отпуск \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Predat mărfurile/activele (serviciile):  
Сданы товары/активы (услуги) director ANATOLIE CHISENCO  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

LȘ

5. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принят товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сданы товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărător/beneficiar:  
Принят товары/активы (услуги)  
Получатель/получатель  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului  
\ Действительна только при наличии электронных подписей  
Покупателя

# CERTIFICAT

DE CONSTANŢĂ A PERFORMANŢEI PRODUSULUI  
Numărul: CPP-173-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Adezivi pentru plăci ceramice,**  
**realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.**  
**Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol,**  
**Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.**



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:  
**"SUPRATEN" S.A.,**  
**str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova**  
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.  
str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.


Acest certificat atestă:  
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

**SM EN 12004+A1:2014 - Sistemul 1**

**confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor**

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>12.05.2021</u>
Recertificare	<u>10.05.2024</u>
Expirare	<u>09.03.2029</u>

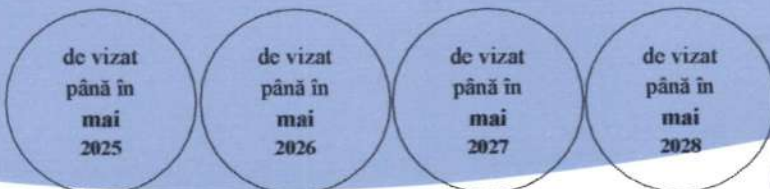

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



2345

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Формы №. 303-2/c  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ №. 828  
от 31.10.11  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ  
Certificat nr. EB-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2025

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14950/2022**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 03 august 2022**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**

*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции оборудования*

**GRUND:** cu faiană de cuarț "Gleta siliconată", siliconie cu nisip de cuarț "Silicorn - Quarzgrunt", cu nisip de cuarț "Betohgruht", pentru suprafețe neabsorbante "Betokontakt"; GLET acrilic interior "B-62 Șatroc", "Șatroc", "Meșterul Manole"; TENCUIALĂ decorativă "Tink structurat Nic Tina", "Silicon Kratzputz", "Silicon Reibeputz"

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ам))**

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobat prin IIG 913 2016

**Organizația-producătoare/importatoare, (țara de origine) / организация-производитель/импортер, (страна происхождения)**

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

**Teamei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило**

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022 (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы испытаний)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

lucrări de construcții, finisare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi  
Date: 2022.08.03 13:42:31 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 18/ 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar/Chit pentru rosturi – FUGA GRI

2. Utilizare preconizată:

**FUGA GRI** - Pentru utilizare pe pereți la interior și exterior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment, etc.

3. Fabricant:

"**SUPRATEN**" S.A, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373 (22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistemul de evaluare conform SM SR EN 13888:2012**

5. Standard armonizat:

**SM SR EN 13888:2012**– Mortare de rosturi pentru plăci și dale ceramice. Specificații, evaluarea conformității, clasificare și notare.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Chit pentru rosturi FUGA GRI		
Rezistența la uzură, mm <sup>3</sup>	≤2000 1846	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la compresiune în stare uscată, N/mm <sup>2</sup>	≥15 8,85	SM SR EN 13888:2012, tab.1

Rezistența la compresiune după cicluri de îngheț-dezgeț, N/mm <sup>2</sup>	≥15 8,24	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la încovoiere în stare uscată, N/mm <sup>2</sup>	≥2,5 6,11	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la încovoiere după cicluri de îngheț-dezgeț, N/mm <sup>2</sup>	≥2,5 5,14	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Contractia, mm/m	≤3 2	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Absorbția de apă, g După 30 min	≤5 4	SM SR EN 13888:2012, tab.1
După 240 min	≤10 8	

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana 

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 9

la 20 aprilie 2021





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**  
**INSTITUTUL DE STANDARDIZARE DIN TURCIA**  
**CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDE TURCEȘTI**

Markanın Tanımı      Description of the Mark  
**TSE** veya/ör  veya/ör **TSE**

<b>Numărul de referință al documentului</b>	027023-TSE-11/02
<b>Documentul emis la data</b>	23.10.2019
<b>Documentul valabil până la</b>	30.03.2024
<b>Denumirea întreprinderii</b>	TURKUAZ SERAMİK SAN. VE TIC. ŞTİ.
<b>Adresa întreprinderii</b>	ORGANIZE SAN.BOL 6. CAD. NO:15 MELIKGAZI KAYSERI/ TURCIA
<b>Denumirea locului de fabricație:</b>	TURKUAZ SERAMİK SAN. VE TIC. ŞTİ.
<b>Adresa locului de fabricație:</b>	ORGANIZE SAN.BOL 6. CAD. NO:15 MELIKGAZI KAYSERI/ TURCIA
<b>Numărul documentului anulat</b>	027023-TSE-11/01
<b>Marca înregistrată</b>	CERASTYLE
<b>Standardul Turcesc de referință</b>	TS EN 13407+A1/ 30.09.2019
<b>Domeniul de aplicare</b>	
<b>Pisoar</b>	
	Din ceramică, clasa 2, tip 3 (cu sau fără margine de spălare, fără sifon special, spălare în jos (fără aspirație) pisoar). Pisoar suspendat conceput pentru a fi spălat cu un rezervor de spălare controlat automat (B)

*e-semnat*

28.02.2023

În numele șefului Centrului de certificare  
**HAKAN CANPOLAT**  
 MANAGER SECTOR MAȘINI





**TÜRK STANDARDLARI ENSTITÜSÜ**  
**TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**  
**INSTITUTUL DE STANDARDIZARE DIN TURCIA**  
**CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDE TURCEȘTI**

Markanın Tanımı      Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**Numărul de referință al documentului**      027023-TSE-12/01  
**Documentul emis la data**      16.02.2022  
**Documentul valabil până la**      16.02.2024  
**Denumirea întreprinderii**      TURKUAZ SERAMIK SAN. VE TIC. ŞTI.  
**Adresa întreprinderii**      ORGANIZE SAN.BOL 6. CAD. NO:15 MELIKGAZI KAYSERI/ TURCIA  
**Denumirea locului de fabricație:**      TURKUAZ SERAMIK SAN. VE TIC. ŞTI.  
**Adresa locului de fabricație:**      ORGANIZE SAN.BOL 6. CAD. NO:15 MELIKGAZI KAYSERI/ TURCIA  
**Numărul documentului anulat**  
**Marca înregistrată**      CERASTYLE  
**Standardul Turcesc de referință**      TS EN 997 30.09.2019  
**Domeniul de aplicare**

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat cu sifon integrat

- 1- din ceramică, clasa 1, fără rezervor, cu rezervor de scurgere directă cu dispozitiv de spălare (Tip-A) volumul nominal al apei de spălare 6 litri, funcție de spălare simplă/dublă, pedestal, vas de toaletă dintr-o singură bucată
- 2- din ceramică, clasa 1, fără rezervor, cu rezervor de scurgere directă cu dispozitiv de spălare (Tip-A) volumul nominal al apei de spălare 6 litri, funcție de spălare simplă/dublă, vas de toaletă suspendat dintr-o bucată
- 3- din ceramică, clasa 1, fără rezervor, cu rezervor de scurgere directă cu dispozitiv de spălare (Tip-A) volumul apei de spălare nominală 6 litri, funcție de spălare simplă/dublă; pedestal, set vas de toaletă

*e-semnal*

25.01.2023

În numele șefului Centrului de certificare  
**HAKAN CANPOLAT**  
**MANAGER SECTOR MAŞINI**





**TÜRK STANDARDLARI ENSTITÜSÜ**  
**TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**  
**INSTITUTUL DE STANDARDIZARE DIN TURCIA**  
**CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDE TURCEȘTI**

Markanın Tanımı      Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**Numărul de referință al documentului**      027023-TSE-06/03  
**Documentul emis la data**      14.11.2012  
**Documentul valabil până la**      30.03.2024  
**Denumirea întreprinderii**      TURKUAZ SERAMİK SAN. VE TIC. ŞTİ.  
  
**Adresa întreprinderii**      ORGANIZE SAN.BOL 6. CAD. NO:15 MELIKGAZI KAYSERİ/ TURCIA  
  
**Denumirea locului de fabricație:**      TURKUAZ SERAMİK SAN. VE TIC. ŞTİ.  
**Adresa locului de fabricație:**      ORGANIZE SAN.BOL 6. CAD. NO:15 MELIKGAZI KAYSERİ/ TURCIA  
  
**Numărul documentului anulat**      027023-TSE-06/02  
**Marca înregistrată**      CERASTYLE  
**Standardul Turcesc de referință**      TS EN 14688+A1/ 30.09.2019  
**Domeniul de aplicare**

**Articole sanitare-lavoare**

- (CL 20) Clasa 20: lavoare din ceramică smălțuită, care conțin un sistem integrat de revărsare a apei, având un grad de umplere de  $\geq 0,20$  l/s
- Lavoar suspendat pe perete
- Lavoar cu piedestal
- Lavoar cu bancă

*e-semnat*

28.02.2023

În numele șefului Centrului de certificare  
**HAKAN CANPOLAT**  
**MANAGER SECTOR MAŞINI**



# СЕРТИФИКАТ

**ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
№ CV-073-2021**

## СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА,

торговая марка: **Leichtschüttung 211, Leichtschüttung 212, Beton 440 B-35,  
Beton 441 B-15, Dickschichtiger Fließbodenspachtel 411, Fließbodenspachtel 412.**

Производитель:

**ООО "Крайзель - Строительные Материалы"**

ул. Л. Первомайского 5-А, г. Киев, Украина.

Центральный офис: ул. Большая Васильковская, 55 Г, г. Киев, Украина.

Место производства: ул. Кожанское шоссе, 2, г. Фастов, Украина.

Продукция подвергается производителем первоначальным типовым испытаниям и производственному контролю, который включает все меры, необходимые для работы и соблюдение требований, указанных в нормативных документах. ОС Certmatcon произвел проверку обеспечения заводского производственного контроля со стороны производителя в соответствии с системой 4, анализ типовых протоколов и будет осуществлять периодический инспекционный контроль производства. Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при проведении контроля производства согласно спецификации стандарта:

**SM SR EN 13813:2010**

Сертификат выдан **13.09.2021** и действителен до **12.09.2026** при условии сохранения всех требований, установленных на момент проведения сертификационных работ.

Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата и подтверждается актом инспекционного контроля.

Орган сертификации обязуется приостановить, изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при выдаче сертификата.



Генеральный Директор

Ион ПУХА





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002282-23

Data emiterii: 21 iulie 2023

Valabil până la: 20 iulie 2024

**CertMatCon**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, cu dimensiuni 300x600mm, presate prin metoda semiuscată :  
-grupa B1a Eb ≤ 0,5 %;

Codul NM MD  
6907

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 Anexa G, tab. G1 pct. B.1., tab. 2, pct. B.1, B.6, B.8.

PRODUCĂTOR

"Bluetone Impex" L.L.P., India.

Codul țării  
IN

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L., str. Eternitate, 3 or. Drochia, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1003607015849

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 263 din 20.07.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 235/5 din 05.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Ferdeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări, Nr. 115 din 19.07.2023, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 896 din

Seria V № 003608



Conducătorul OC

PUHA Ion



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



## Raport de încercări

### Nr. 235/5 din 05.07.2023

Agentul economic	"BOMI-SERVIS" S.R.L., str. Eternitate, 3, or. Drochia, Republica Moldova
Solicitant	OC "CertMatCon" S.R.L.
Denumirea produsului	Plăci ceramice presate prin metoda uscată
Producător	"Bluetone Impex" L.L.P., India.
Documente de însoțire	Cererea Nr. 235 din 30.06.2023, act de eșantionare nr. 263/1 din 26.06.2023 de la OC CertMatCon S.R.L
Prezentat de către	Guțu Maria - expert OC CertMatCon S.R.L.
Cantitatea/masa probei	1,0 kg
Numărul de laborator al probei	235 - 5
Data recepției	30.06.2023
Data încercărilor	05.07.2023
Documentul normativ-metoda de încercări	GOST 30108-94 pct. 4.2 (anulat)
Documentul normativ-cerința tehnică	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Scopul încercărilor	Certificare
Condițiile de încercare	U= 63%, T= 19,4 C°
Echiptamentele folosite pentru încercări	Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266 (CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023) Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări GOST 30108-94	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	pct. 4.2	pct. 2.2	-	113	13.0
TH-232 Bq/kg			-	98.5	11.5
K-40 Bq/kg			-	541	118
A <sub>eff</sub> Bq/kg			≤300	290	22.5

#### Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.  
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.  
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.



Chirilov Aliona  
/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie  
/nume, prenume/

/semnătura/



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 115 din 19.07.2023

<b>Solicitantul:</b>	OC "CERTMATCON" SRL Str. Uzinelor 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Agentul economic:</b>	SRL "BOMI-SERVIS" Str. Eternitate, 3, or. Drochia, Republica Moldova
<b>Numărul și data cererii:</b>	Nr. 115 din 30.06.2023
<b>Denumirea probei:</b>	Plăci ceramice:
<b>Numărul și descrierea probei intrate în laborator:</b>	115. Plăci ceramice presate prin metoda uscată cu absorbția mică de apă, 600-300 mm.
<b>Producătorul:</b>	L.L.P "Bluetone Impex", India
<b>Locul de eșantionare a probei:</b>	Str. Uzinelor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Numărul și data actului de eșantionare:</b>	Nr. 263 din 28.06.2023
<b>Responsabilul privind eșantionarea:</b>	GUȚU Maria, Expert al OC "CERTMATCON" SRL /Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant pe propria răspundere/
<b>Documentul normativ privind eșantionarea:</b>	SM EN 14411:2017
<b>Prezentat de către:</b>	GUȚU Maria, Expert al OC "CERTMATCON" SRL
<b>Scopul încercărilor:</b>	Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantei performanței
<b>Locul efectuării încercării:</b>	CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Perioada efectuării încercării:</b>	10.07.2023 - 18.07.2023
<b>Documentul normativ - metoda de încercare:</b>	SM EN ISO 10545-3:2018, SM EN ISO 10545-9:2014, SM STB EN ISO 10545-12:2010.
<b>Documentul normativ - cerința tehnică:</b>	SM EN 14411:2017. Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluare conformității și marcare.
<b>Echipamentul folosit pentru încercări:</b>	Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. 10.3.2-309/2023 din 11.04.2023); Etuvă de uscare tip LT-G0203 (Proces verbal nr. 01 din 09.02.2023); Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 09.02.2023); Frigider CHEЖ MJK 500 (Proces verbal nr.13 din 09.02.2023).
<b>Condițiile de mediu:</b>	Temperatura aerului, °C 22 Umiditatea relativă, % 73





# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 115 din 19.07.2023

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor
1.	Absorbția de apă, %	SM EN ISO 10545-9:2014	SM EN 14411:2017 tab. 1	$E_b \leq 0,5 \%$	0,39
					0,25
					0,38
	Med. 0,34				
2.	Rezistența la șoc termic, 10 cicluri	SM EN ISO 10545-3:2018	SM EN 14411:2017 tab. A.1, pct. B.6	Fără defecte	Fără defecte
3.	Rezistența la îngheț-dezghet, 25 cicluri	SM STB EN ISO 10545-12:2010	SM EN 14411:2017 tab. A.1, pct. B.8	Fără defecte	Fără defecte

Declarație de conformitate, după Proba încercată "Plăci ceramice cu absorbția de apă redusă" corespunde Regula 1 – conformitatea cu cerințele DN: cerințelor SM EN 14411:2014 Anexa G, tab. G1 pct. B.1. (Grupa BI<sub>a</sub>).

Executantul/ Specialist principal:



/Inginer/ SOLONARI Inna

Verificat/Șef al Cî:



/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. SRL "BOMI-SERVIS"
2. OC "CERTMATCON" SRL
3. Cî "CIPC INCERC TEST" SRL

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U<sub>p</sub>. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

