


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax -nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia curenta a drumurilor locale in varianta alba din s. Grimancauti r-nul Briceni

2. Numărul și data contractului Nr.19 din 27 iulie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Grimancaut, r-nul Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Grimancaurt

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 605 814.93LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 605 814.93LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

nn) contractată 60 zile

oo) efectiv realizată 60 zile

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

nr. 2820-0000000659
24-04-2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

s.Grimăncăuți,r.Briceni
(municipiu, oraș, județ)

27 iulie 2020

1.Părțile contractante

În urma procedurii COP,fără publicare în BAP,prin SIA RSAP, cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1593496415577,prezentul contract este încheiat , între **Primăria Grimăncăuți** , cu sediul în s.Gimăncăuți ,r.Briceni telefon: 024748192, fax 024748336 e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601010817 din " " 20__ , reprezentat prin **primar V.Dvorschi**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord** cu sediul în or. Rîșcani str.Eternității 3 ,ap.9 telefon/fax 373 79394309

e-mail: **primaterax-nord@mail.ru** , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD 0059474 din 25.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: Seria A MMII nr.63169 din, 01.07.2019 eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5ani în calitate, reprezentat prin **Badrajan Vladimir** ,în calitate de Administrator, pe de altă parte.

5. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Reparație curentă a drumurilor locale în variantă albă str.cimitir moară din s.Grimăncăuți,r-nul Briceni** (descrierea succintă),

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3.Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile lucrătoare de la semnarea contractului,

primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- f) generate de Beneficiar;
- g) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- h) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- i) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și
- j) reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

k) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată.

4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **605814,93 Trei sute optzeci și nouă mii nouă sute optzeci și opt lei 00 bani** (inclusiv TVA). TVA 10969,15 lei

4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- k) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- l) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- m) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- n) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5 În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

6. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:


Adresa: MD-4726 s.Grimăncăuți,r.Briceni
 Tel./Fax: 024748192,024748336
 Denumirea Băncii: MF TR Nord-Briceni
 Adresa Băncii: or.Balti,str.Stefan cel Mare 14/1
 Cod Bancar: TREZMD2X
 IBAN: MD37TRPDAX222500D10809AB
 Cod fiscal: 1007601010817

“ ANTREPRENOR”: SC Primaterax-Nord SRL

Adresa: Or. Rîșcani str. Eternității3/c
 Tel./Fax: 0 79394309
 Denumirea Băncii: BC VictoriaBank SA
 Adresa Băncii: sucursala 34
 Cod Bancar: VICBMD2X514
 Cont de econtare: MD12VI022243400000136MDL
 Cod fiscal: 1006602011124

7. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

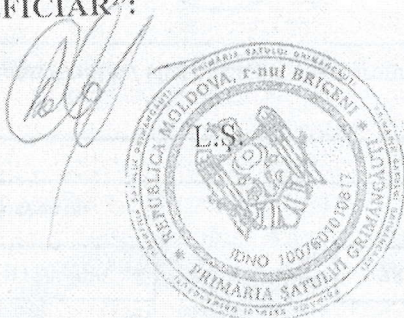

“ ANTREPRENOR”:



NOTA INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2020

Antreprenor: SRL Primaterax Nord	Codul fiscal 1006602011124
Beneficiar: Primaria Grimancauti	1007601010817
Contract nr.	
Denumirea obiectului de executat și adresa	Reparatie curenta a drumurilor locale in varianta alba din s. Grimancauti r-ul Briceni.

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

		Valoarea lucrărilor executate, lei	
		Din care pe luna raportată	
Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Total	
1	2	3	
Valoarea lucrarilor de antrepriza	504 845,78	504 845,78	
TVA 20%	100 969,16	100 969,16	
TOTAL inclusiv TVA	605 814,94	605 814,94	

Antreprenor:

SRL Primaterax Nord

Director

V. Badrajan



Beneficiar:

Primaria Grimancauti

Primar

V. Dvorschi



" 19 " " octombrie " 2020

Antreprenor: **SRL"Primaterax Nord" SC**

Beneficiar: **Primaria Grimancauti**

Obiect: **Reparatie curenta a drumurilor locale in varianta alba din s. Grimancauti r-ul Briceni.**

Proces – verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe luna octombrie 2020

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie.				
		1.1. Str. Pacii L=1100m, str. Independentei L=830m si str. Pescarusului L=400				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	4,8000	1 157,05 0,00	5 553,84 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1200	1 526,42 0,00	183,17 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	19,2000	6,75 0,00	129,60 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm la 12 cm	100m ²	48,0000	4 592,94 149,98	220 461,14 7 198,96
5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm.	100m ²	-48,0000	623,70 0,00	-29 937,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			196 390,15
		Total Str. Pacii L=1100m, str. Independentei L=830m si str. Pescarusului L=400m Inclusiv salariu				196 390,15 7 198,96
		1.2. Strada Independentei L=830m.				

1	2	3	4	5	6	7
		B=4.5 m.				
6	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	3,7000	1 157,05 0,00	4 281,09 0,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm la 12 cm	100m2	37,3500	4 592,94 149,98	171 546,31 5 601,69
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm.	100m2	-37,3500	623,70 0,00	-23 295,19 0,00
		<i>Total</i>	Lei			152 532,21
		Total Strada Independentei L=830m. B=4.5 m. Inclusiv salariu				152 532,21 5 601,69
		1.3. Strada Pescarusului. L=400m. B=3.0 m.				
9	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,2000	1 157,05 0,00	1 388,46 0,00
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0600	1 526,33 0,00	91,58 0,00
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	9,6000	6,75 0,00	64,80 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm la 12 cm	100m2	12,0000	4 592,94 149,98	55 115,28 1 799,74
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3 cm.	100m2	-12,0000	623,70 0,00	-7 484,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			49 175,72
		Total Strada Pescarusului. L=400m. B=3.0 m. Inclusiv salariu				49 175,72 1 799,74
		<i>Total</i>	Lei			398 098,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie. Inclusiv salariu				398 098,08 14 600,39
		Total	Lei			398 098,08
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 285,09
		Total				401 383,17
		Cheltueli transportare	5 %			14 572,81
		Total				415 955,98
		Cheltueli de regie	14,5 %			60 313,62
		Total				476 269,60
		Beneficiu de deviz	6 %			28 576,18
		Total				504 845,78
		TVA	20 %			100 969,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				605 814,94 14 600,39

Diriginte de santier



G. Bîrca

Responsabil tehnic

[Handwritten signature]

V. Nastaciuc



Antreprenor:

SRL "Primaterax Nord" SC



Beneficiar :

Primaria Grimancauti

Directorul

[Handwritten signature]

V. Badrajan

/ Primar



V. Dvorschi