

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul.
(PC130+00 pina la PC256+22).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 63 336,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) 1.1. Тампоаж трубопроводов				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована)	100 m3	0,009	539,28	4,85
2	TsC19C11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III in conditiile gospodarii apelor (снятие щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,006	547,83	3,29
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,042	666,25	27,98
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	3,00	68,62	205,85

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа суш.тр-дов)				
5	RpIF03C	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальных труб d=325mm)	m	4,10	39,94	163,76
6	RpAcA49D	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm (демонтаж стальных труб d=325mm)	m	4,00	174,83	699,33
7	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0- 0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт)	t	0,16	34,15	5,46
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,16	15,94	2,55
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки изливовой стали)	kg	7,00	27,92	195,41
10	FjH01A	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса)	m3	2,30	155,84	358,43
11	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,072	321,00	23,11
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,072	1 357,28	97,72
13	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,009	319,58	2,88

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Восстановление растит.слоя)				
14	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Восстановление щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,006	321,00	1,93
		Total Тампонаж трубопроводов Inclusiv salariu				1 792,55 844,36
		1.2. Участок с PC179+41,3 по PC180+35,4)				
15	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована)	100 m3	0,19	539,28	102,46
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,59	666,25	393,09
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа суш.тр-дов)	m3	56,70	68,62	3 890,49
18	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (Резка существующих стальных труб диам. от 0,63м в котловане)	m	39,58	72,93	2 886,54
19	RpIF03C	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea	m	8,16	39,94	325,91

1	2	3	4	5	6	7
		intre 6-10 m (резка стальных труб)				
20	RpAcA49E	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm (демонтаж стальных труб d=0,3м-0,6м)	m	56,00	249,26	13 958,78
21	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт)	t	2,98	34,14	101,75
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,98	15,90	47,38
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали)	kg	131,00	27,92	3 657,01
24	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m	7,00	203,29	1 423,03
25	FjH01A	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса)	m3	60,00	155,84	9 350,46
26	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,16	321,00	372,36
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,16	1 357,26	1 574,42

1	2	3	4	5	6	7
28	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Восстановление растит.слоя)	100 m3	0,19	321,00	60,99
		Total Участок с PC179+41,3 по PC180+35,4) Inclusiv salariu				38 144,68 17 850,76
		Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) Inclusiv salariu				39 937,23 18 695,12

	Total	lei	39 937,23
	CASM	24,00 %	4 486,83
	Total	100,00 +	44 424,06
	Transportarea materialelor	10,00 %	842,29
	Total	100,00 +	45 266,36
	Cheltuieli de regie	10,00 %	4 526,64
	Total	100,00 +	49 792,99
	Beneficiu	6,00 %	2 987,58
	Total	100,00 +	52 780,57
	TVA	20,00 %	10 556,11
	Total deviz: Inclusiv salariu		63 336,69



Intocmit

Aprobat

(Burca Oleg)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Suruceanu Igor)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul.
(PC130+00 pina la PC256+22).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 63 336,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,88	57,66	339,04
2.	7212030022700	Sudor	h-om	112,82	57,66	6 505,20
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,037	57,66	636,39
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,22	57,66	1 511,85
5.	8113020070100	Sondor	h-om	84,105	57,66	4 849,49
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,7884	57,66	4 773,58
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38	57,66	79,57
		Total manopera				18 695,12

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,07	18,50	38,30
2.	1212121212121	Apa	m3	57,316	0,00	0,00
3.	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	14 952,00	0,10	1 495,20
4.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. Izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,5824	15,33	8,93
5.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,82	13,00	23,66
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,9464	10,00	9,46
7.	2320322600374	Citom	kg	0,2184	17,00	3,71
8.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	38,336	24,00	920,06
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	112,7081	19,00	2 141,45
10.	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	121,485	0,00	0,00
11.	2521216701000	Teava din otel	m	7,3528	113,20	832,34
12.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	5,36	13,00	69,68
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,38	13,00	17,94
14.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	138,00	15,20	2 097,60
15.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	18,0231	40,00	720,92
16.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,092	40,00	43,68
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,5738	0,00	0,00
		Total echanic de construcții				8 422,94

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	6,56	240,00	1 574,40
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 – 9,9 mc/min	h-ut	16,821	200,00	3 364,20
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2956	325,00	421,07
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,2142	256,80	568,58

5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0128	256,80	3,29
6.	2952270002711	Instalatie de foraj echanic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	16,821	0,00	0,00
7.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	55,16	90,00	4 964,40
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,007	70,00	0,49
9.	2952270004021	Mai echanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,6178	90,00	1 045,60
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,9144	65,00	709,44
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,581	50,00	29,05
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4436	200,00	88,72
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3328	150,00	49,94
Total utilaje de construcții						12 819,17

Total	lei	39 937,23
CASM	24,00 %	4 486,83
Total	100,00 +	44 424,06
Transportarea materialelor	10,00 %	842,29
Total	100,00 +	45 266,36
Cheltuieli de regie	10,00 %	4 526,64
Total	100,00 +	49 792,99
Beneficiu	6,00 %	2 987,58
Total	100,00 +	52 780,57
TVA	20,00 %	10 556,11


Total deviz:

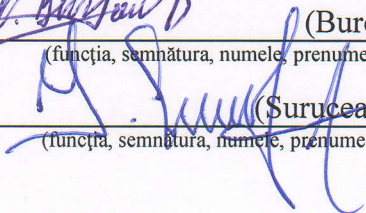
63 336,69



Intocmit

Aprobat


 (Burca Oleg)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


 (Suruceanu Igor)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul.
(PC130+00 pina la PC256+22).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
		1.1. Тампонаж трубопроводов				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (снятие раст.слоя с пов-ти котлована)	100 m3			539,28
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	256,80	539,28
2	TsC19C11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III in conditiile gospodarii apelor (снятие щебеночного покрытия дороги)	100 m3			547,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1400	256,80	547,83
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			666,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	325,00	666,25
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа суш.тр-дов)	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
5	RpIF03C	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальных труб d=325mm)	m			39,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0950	19,00	1,81
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,00	3,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3800	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3000	40,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	65,00	11,70
6	RpAcA49D	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm (демонтаж стальных труб d=325mm)	m			174,83
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	24,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7600	19,00	14,44
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0800	13,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6300	90,00	56,70
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1000	240,00	24,00
7	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт)	t			34,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0900	200,00	18,00
8	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,94
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,94
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки изливовой стали)	kg			27,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,20	15,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
10	FjH01A	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса)	m3			155,84
	8113020070100	Sondor	h-om	1,3500	57,66	77,84
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	240,0000	0,10	24,00
	1212121212121	Apa	m3	0,9200	0,00	0,00
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	1,9500	0,00	0,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,2700	0,00	0,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,2700	200,00	54,00
11	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3			321,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	256,80	321,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 357,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	90,00	848,75
13	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Восстановление растит.слоя)	100 m3			319,58
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	256,80	319,58
14	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Восстановление щебеночного покрытия дороги)	100 m3			321,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	256,80	321,00
		1.2. Участок с PC179+41,3 по PC180+35,4)				
15	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована)	100 m3			539,28


1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	256,80	539,28
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			666,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	325,00	666,25
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа суц.тр-дов)	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
18	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (Резка существующих стальных труб диам. от 0,63м в котловане)	m			72,93
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2320	19,00	23,41
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3640	24,00	8,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3450	40,00	13,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	65,00	14,30
19	RpIF03C	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальных труб)	m			39,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0950	19,00	1,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,00	3,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3800	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3000	40,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	65,00	11,70
20	RpAcA49E	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm (демонтаж стальных труб d=0,3м-0,6м)	m			249,26
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9000	57,66	109,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3400	24,00	8,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0200	19,00	19,38
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	13,00	1,17
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,9400	90,00	84,60
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1100	240,00	26,40
21	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузк.ст.труб а/краном в а/транспорт)	t			34,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0900	200,00	18,00
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			15,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки изливовой стали)	kg			27,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,20	15,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
24	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб d=159x3,0мм) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m			203,29

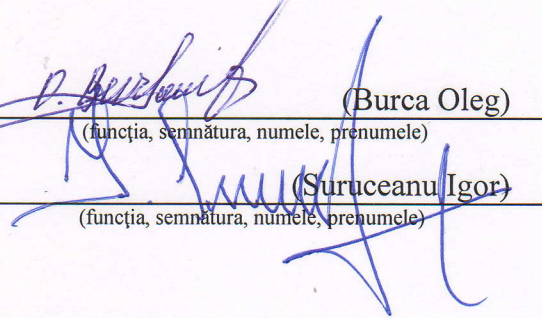
1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	57,66	48,43
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	113,20	118,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	24,00	7,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	19,00	7,11
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1500	40,00	6,24
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	10,00	1,35
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	17,00	0,53
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I ₃ ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	15,33	1,28
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	13,00	3,38
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	50,00	4,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	70,00	0,07
25	FjH01A	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса)	m3			155,84
	8113020070100	Sondor	h-om	1,3500	57,66	77,84
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	240,0000	0,10	24,00
	1212121212121	Apa	m3	0,9200	0,00	0,00
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	1,9500	0,00	0,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,2700	0,00	0,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,2700	200,00	54,00
26	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3			321,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	256,80	321,00
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 357,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	90,00	848,70
28	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Восстановление растит.слоя)	100 m3			321,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	256,80	321,00



Intocmit

Aprobat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (Burca Oleg)


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (Suruceanu Igor)