

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Informația o găsiți în SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Î.M. Direcția Construcții Capitale
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1002600047080

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC Structural Construct SRL
2A.2	Țara	R. Moldova

2A.3	Cod poștal	MD-2029
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Anatolie Bocan
2A.7.1	Telefon	079987899
2A.7.2	Adresa de e-mail	structural@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1007600024738
2A.9	Numărul cod TVA	0305900
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Anatolie Bocan
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Anatolie Bocan
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da

2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	lider
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	Polimontaj SRL
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Asociati
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Anatolie Bocan
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079987899
2B.5	Adresa de e-mail	structural@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană	☐ Nu

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de	☐ Nu

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății	☐ Nu

	acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de</i>	☐ Da ☐ Nu

	<i>excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de</i>	☐ Da ☐ Nu

	<i>excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute</i>	<i>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii. Avizul Agenției de supraveghere</i>

	<i>viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>tehnica a lucrarilor</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	

4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada anul 2020 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 4 368 583 Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 4 345 067 Anul 2018 Valoarea 6 734 835 Anul 2019 Valoarea 4 368 583 Anul 2020 Valoarea medie totală 5 149 495
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul

		emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
Autoritatea sau organismul emitent(ă): text		
Referința exactă a documentației: text		
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018 Angajați 35

		Anul 2019
		Angajați 35
		Anul 2020
		Angajați 15
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2018
		Persoane 4
		Anul 2019
		Persoane 4
		Anul 2020
		Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<u>Lucrari de constructie a retelelor de apa in satul Ciniseuti raionul Rezina etapa 1 si etapa 2</u>
		6071553,00
		Inceput Contract nr. 27 din 18 aprilie 2017
		Proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 12 august 2021
		Primaria sat. Ciniseuti
		<u>Lucrari de reparatie a strazii Luceafarului din orasul Falesti</u>
		4 244 421,35
		Inceput 04.09.2018
		<u>Proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 05 din 15.10.2019</u>
		Primaria or. Falesti
		<u>Lucrari de constructie a retelelor exterioare de aprovizionare cu apa si a retelelor exterioare de canalizare a Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Durlesti, srt. Codrilor 16.</u>
		2 950 000,00

		<u>Inceput 10 iulie 2018</u>
		<i>Proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4 din 10.08.2018</i>
		CUPRIANOVICI SRL
		<i>Lucrari de constructie a sistemului de canalizare exterior de evacuare a apelor pluviale pe teritoriul parcarilor Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Durlesti, srt. Codrilor 16.</i>
		2 570 000,00
		<u>Inceput 04 iunie 2018</u>
		<u>Proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2 din 01.08.2018</u>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da

4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen _3 zile de la solicitare.	☐ Da

	<i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca I.M Direcția Construcții Capitale astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul [Informația o găsiți în SIA RSAP].
(numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Anatolie Bocan

Funcția: Administrator

Data: 11/11/2021

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14

Semnătura electronica

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.M. Direcția Construcții Capitale

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Anatolie Bocan, reprezentanți ai ofertantului SC Structural Construct SRL si SC Polimontaj SRL asociati conform contractului de asociere nr. 05/11 din 05.11.2021 între 2 societati

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Constructia canalizarii menager- fecaloide ale strazilor: Caramidarilor, Uzinelor, Movileni, Rebreanu, Calatorilor, Maiakovski, mun. Chisinau**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **16876518,40** lei (saisprezece milioane opt sute saptezeci si sase mii si cinci sute optsprezece lei si patruzeci bani).

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 3375303,68 lei (trei milioane trei sute saptezeci si cinci mii trei sute si trei lei si sasezeci si opt bani).

(suma în litere și în cifre)

Total pentru suma inclusiv TVA de 20251822,10 .

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 180 (una sute optzeci zile) 180 zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, respectiv până la data de 09/01/2022 inclusiv (noua ianuarie doua mii douazeci si doi)
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11/11/2021

Anatolie Bocan , în calitate de Administrator ,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC Structural Construct SRL , SC Polimontaj SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din facturi în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 1012591,11 lei.
- 3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 72 luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice

Ofertant,

SC Structural Construct SRL , SC Polimontaj SRL

(semnătura autorizată)

**Proiectul rețelilor de canalizare
menajer- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare str. Caramidarilor

Valoarea de deviz 3 308 725,74 lei

Intocmit în prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caramidarilor.rețele exterioare de canalizare C1				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	26,640	562,500 0,000	14 985,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	156,000	72,100 72,100	11 247,600 11 247,600
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adîncime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	343,000	46,550 46,550	15 966,650 15 966,650
4	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	4,250	330,000 0,000	1 402,500 0,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	4,250	562,471 0,000	2 390,500 0,000
6	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 2 km	t	175,000	4,050 0,000	708,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5 076,00 0	11,400 0,000	57 866,400 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	30,890	114,005 12,600	3 521,600 389,200
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,030	562,379 0,000	579,250 0,000
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	175,000	4,050 0,000	708,750 0,000
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	515,000	10,850 10,850	5 587,750 5 587,750
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	515,000	30,950 30,450	15 939,250 15 681,750
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	20,580	272,498 0,000	5 608,000 0,000
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	20,580	412,601 308,701	8 491,320 6 353,060
15		Стоимость песка	m3	2 470,00 0	210,000 0,000	518 700,000 0,000
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	173,000	236,600 21,350	40 931,800 3 693,550
17	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 977,00 0	20,141 12,600	80 098,775 50 110,200
Total Земляные работы						784 733,895
Incluziv salariu						109 029,760

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Трубопроводы				
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=100mm	m	17,500	56,866 10,500	995,147 183,750
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=200mm	m	290,000	188,707 13,650	54 724,939 3 958,500
20	AcA08B k=1,23 κ 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=300mm	m	488,500	390,538 16,789	190 778,022 8 201,655
21	AcA08B k=1,23 κ 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PP multistrat SN4 d=300mm	m	385,500	371,750 16,789	143 309,652 6 472,340
22		Banda de avertizare	m	1 164,00 0	1,000 0,000	1 164,000 0,000
Total Трубопроводы						390 971,760
Incluziv salariu						18 816,245
		1.3. Футляры из РЕ труб				
23	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=400x19,1mm-tub de protectie	m	138,000	939,591 7,910	129 663,618 1 091,580
24	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=560x31,7mm-tub de protectie	m	124,500	1 819,520 7,910	226 530,294 984,795
Total Футляры из РЕ труб						356 193,912
Incluziv salariu						2 076,375
		1.4. Колодцы				
25	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu	m3	16,460	1 196,346 485,452	19 691,856 7 990,535

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
26	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,820	1 757,918 157,500	10 231,081 916,650
27	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	22,710	1 016,472 338,101	23 084,084 7 678,265
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-10	buc	24,000	445,000 0,000	10 680,000 0,000
29	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-10-6	buc	19,000	333,000 0,000	6 327,000 0,000
30	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-10-9	buc	25,000	483,000 0,000	12 075,000 0,000
31	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ1-10-1	buc	24,000	395,000 0,000	9 480,000 0,000
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ1-10-2	buc	7,000	450,000 0,000	3 150,000 0,000
33	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KIИ-15	buc	11,000	1 160,000 0,000	12 760,000 0,000
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KIИ-15-6	buc	17,000	542,500 0,000	9 222,500 0,000
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KIИ-15-3	buc	1,000	270,000 0,000	270,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-9	buc	23,000	763,000 0,000	17 549,000 0,000
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП1-15-1	buc	11,000	975,000 0,000	10 725,000 0,000
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,КЦО-1	buc	83,000	90,000 0,000	7 470,000 0,000
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, КЦ-7-3	buc	3,000	180,000 0,000	540,000 0,000
40		Capace din fonta tip "T"	buc	35,000	1 166,670 0,000	40 833,450 0,000
41		Стремянки	kg	577,600	22,000 0,000	12 707,200 0,000
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,580	354,336 133,724	205,515 77,560
43		Стоимость закладных деталей МС	kg	978,120	22,000 0,000	21 518,640 0,000
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,980	354,321 133,714	347,235 131,040
Total Колодцы						228 867,561
Incluziv salariu						16 794,050
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=22,5x1=22,5m2)				
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	45,000	19,544 10,150	879,500 456,750
46	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,900	71,411 56,000	64,270 50,400
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,040	650,000 0,000	26,000 0,000
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,250	269,298	605,920

1	2	3	4	5	6	7
					31,500	70,875
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,500	242,661 34,650	1 091,975 155,925
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	22,500	133,134 1,750	2 995,507 39,375
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=22,5x1=22,5m2)						5 663,172
Incluziv salariu						773,325
		1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1132,5x1=1132,5m2)				
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 265,00 0	19,520 10,150	44 213,900 22 989,750
52	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	113,250	71,445 56,000	8 091,135 6 342,000
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,720	650,000 0,000	1 768,000 0,000
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	170,000	269,300 31,500	45 781,000 5 355,000
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	272,000	242,700 34,650	66 014,400 9 424,800
56	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 132,50 0	166,420 2,187	188 470,358 2 477,335
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 132,50 0	174,060 2,100	197 122,902 2 378,250
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1132,5x1=1132,5m2)						551 461,695
Incluziv salariu						48 967,135

Investitor
Obiect

**Proiectul retelelor de canalizare menager- fecaloide
ale strazilor: Caramidarilor, Uzinelor, Movileni,
Rebreanu, Calatorilor, Maiakovski, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare str. Caramidarilor (formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caramidarilor.rețele exterioare de canalizare C1				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,500 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			72,100 72,100
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	35,00	72,100
3	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			46,550 46,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	35,00	42,350
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	35,00	4,200
4	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			330,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	250,00	330,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,471 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,471
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			4,050 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	150,00	4,050
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			11,400 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,005 12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,405
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,379 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,379
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			4,050 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	150,00	4,050
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,850 10,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3			30,950 30,450

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	35,00	30,450
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
13	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,498 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,498
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			412,601 308,701
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,701
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,900
15		Стоимость песка	m3			210,000 0,000
	15	Песок	m3	1,0000	210,00	210,000
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			236,600 21,350
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	35,00	21,350
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	210,00	215,250
17	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			20,141 12,600
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3600	35,00	12,600
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	35,00	0,063
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	35,00	0,105
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	7 000,00	7,000
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,372
		1.2. Трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=100mm	m			56,866 10,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	35,00	10,500
	252121670050018	Teava din PVC SN4 d=100mm	m	1,0400	44,35	46,355
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	0,05	0,006
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=200mm	m			188,707 13,650
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	13,650
	252121670050019	Teava din PVC SN4 d=200mm	m	1,0450	166,67	175,041
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
20	AcA08B k=1,23 κ 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=300mm	m			390,538 16,789
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	16,789
	252121670050020	Teava din PVC SN4 d=300mm	m	1,0450	355,86	373,733
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
21	AcA08B k=1,23 κ 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PP multistrat SN4 d=300mm	m			371,750 16,789
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	16,789
	252121670050021	Teava din PP multistrat SN4 d=300mm	m	1,0450	337,97	354,945
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
22		Banda de avertizare	m			1,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	22	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,000
		1.3. Футляры из РЕ труб				
23	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=400x19,1mm- tub de protectie	m			939,591 7,910
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	35,00	7,910
	252121670 100123	Teava din PE80 PN6 d=400x19,1mm tub de protectie	m	1,0150	883,33	905,548
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 000,00	25,464
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	5,00	0,070
24	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=560x31,7mm- tub de protectie	m			1 819,520 7,910
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	35,00	7,910
	252121670 100124	Teava din PE80 PN6 d=560x31,7mm tub de protectie	m	1,0150	1 741,67	1 785,471
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 000,00	25,470
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	5,00	0,070
		1.4. Колодцы				
25	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 196,346 485,452
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	35,00	339,851
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	35,00	145,601
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	800,00	330,304
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,783
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	650,00	50,389
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,00	33,835

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,35	1,088
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,496
26	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 757,918 157,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	35,00	143,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	750,00	780,284
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,35	374,078
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,716
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,572
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,472
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,285
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,510
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
27	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 016,472 338,101
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	35,00	236,601
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	35,00	101,500
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	800,00	418,494
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	90,00	14,485
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	650,00	53,609
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	210,00	30,635
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,35	0,951
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	150,00	160,198
28	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJD-10	buc			445,000 0,000
	55	Placi prefabricate pt. camine KIJD-10	buc	1,0000	445,00	445,000

1	2	3	4	5	6	7
29	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-6	buc			333,000 0,000
	566	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6	buc	1,0000	333,00	333,000
30	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9	buc			483,000 0,000
	56	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9	buc	1,0000	483,00	483,000
31	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI1-10-1	buc			395,000 0,000
	31	Placi prefabricate pt. camine KI1-10-1	buc	1,0000	395,00	395,000
32	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI1-10-2	buc			450,000 0,000
	5757	Placi prefabricate pt. camine KI1-10-2	buc	1,0000	450,00	450,000
33	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KI-15	buc			1 160,000 0,000
	60	Placi prefabricate pt. camine KI-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
34	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KI-15-6	buc			542,500 0,000
	34	Inel prefabricate pt. KI15-6	buc	1,0000	542,50	542,500
35	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KI-15-3	buc			270,000 0,000
	611	Inel prefabricate pt. KI15-3	buc	1,0000	270,00	270,000
36	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KI-15-9	buc			763,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	61	Inel prefabricate pt. KЦ15-9	buc	1,0000	763,00	763,000
37	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KЦП1-15-1	buc			975,000 0,000
	37	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1	buc	1,0000	975,00	975,000
38	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,KЦО-1	buc			90,000 0,000
	64	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,000
39	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, KЦ-7-3	buc			180,000 0,000
	65	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3	buc	1,0000	180,00	180,000
40		Capace din fonta tip "T"	buc			1 166,670 0,000
	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	1,0000	1 166,67	1 166,670
41		Стремянки	kg			22,000 0,000
	41	Стремянки	kg	1,0000	22,00	22,000
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,336 133,724
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,724
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,612
43		Стоимость закладных деталей MC	kg			22,000 0,000
	43	Стоимость закладных деталей	kg	1,0000	22,00	22,000
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,321 133,714
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,714
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,607
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=22,5x1=22,5m2)				

1	2	3	4	5	6	7
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,544 10,150
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,724
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,411 56,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,756
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,778
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,878
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			269,298 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,098
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,661 34,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	201,211
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			133,134 1,750

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,00	1,750
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,900
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,804
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,242
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,058
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,058
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,322
		1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1132,5x1=1132,5m2)				
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,520 10,150
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
52	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,445 56,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,820
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			269,300 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,700 34,650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	201,250
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
56	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,420 2,187
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,00	2,187
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	158,625
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,998
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,303
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,656
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,060 2,100
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	35,00	2,100
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 175,00	165,674
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,798
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,352
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	250,00	1,975
		1.7. Вывоз мусора				
58	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
59	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			17,055 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	150,00	17,055

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Proiectul rețelelor de canalizare
menager- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Retele exterioare de canalizare str. Caramidarilor

Valoarea de deviz 3 308 725,74 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	693,762	35,00	24 281,670
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 431,720	35,00	50 110,200
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	139,856	35,00	4 894,960
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	910,279	35,00	31 859,765
5.	7137010011500	Electrician	h-om	41,160	35,00	1 440,600
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,960	35,00	208,600
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 965,486	35,00	68 792,010
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,328	35,00	81,480
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,333	35,00	4 701,655
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	182,640	35,00	6 392,400
11.	9312040019600	Sapator	h-om	105,530	35,00	3 693,550
		Total manopera				196 456,91

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	159,682	1 175,00	187 626,350
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	135,184	1 350,00	182 498,400
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	159,111	350,00	55 688,850
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,712	266,15	2 052,549
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,017	350,00	1 405,950
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	377,136	210,00	79 198,560
7.	15	Песок	m3	2 470,000	210,00	518 700,000
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,955	7 000,00	6 685,000
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,810	90,00	522,900
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,977	7 000,00	27 839,000
11.	22	Banda de avertizare	m	1 164,000	1,00	1 164,000
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,562	35,00	19,670
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,112	40,00	324,480
14.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	137,722	0,05	6,885
15.	252121670050018	Teava din PVC SN4 d=100mm	m	18,291	44,35	811,206
16.	252121670050019	Teava din PVC SN4 d=200mm	m	304,565	166,67	50 761,849
17.	252121670050020	Teava din PVC SN4 d=300mm	m	513,035	355,86	182 568,635
18.	252121670050021	Teava din PP multistrat SN4 d=300mm	m	404,862	337,97	136 831,210
19.	252121670100123	Teava din PE80 PN6 d=400x19,1mm tub de protectie	m	141,471	883,33	124 965,578

20.	252121670100124	Teava din PE80 PN6 d=560x31,7mm tub de protectie	m	127,631	1 741,67	222 291,084
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	29,252	1,35	39,490
22.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 612,693	1,35	2 177,136
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,055	750,00	4 541,250
24.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	18,676	800,00	14 940,800
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,149	650,00	2 046,850
26.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	8,086	2 200,00	17 789,200
27.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,939	22,00	746,658
28.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	11,931	35,00	417,585
29.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	7,159	35,00	250,565
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	59,257	25,00	1 481,425
31.	31	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	24,000	395,00	9 480,000
32.	34	Inel prefabricate pt. КЦ15-6	buc	17,000	542,50	9 222,500
33.	37	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	11,000	975,00	10 725,000
34.	41	Стремянки	kg	577,600	22,00	12 707,200
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	143,900	5,00	719,500
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,713	5,00	8,565
37.	4100126202818	Apa	m3	44,875	5,00	224,375
38.	43	Стоимость закладных деталей	kg	978,120	22,00	21 518,640
39.	55	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	24,000	445,00	10 680,000
40.	56	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	25,000	483,00	12 075,000
41.	566	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	19,000	333,00	6 327,000
42.	5757	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	7,000	450,00	3 150,000
43.	60	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	11,000	1 160,00	12 760,000
44.	61	Inel prefabricate pt. КЦ15-9	buc	23,000	763,00	17 549,000
45.	611	Inel prefabricate pt. КЦ15-3	buc	1,000	270,00	270,000
46.	64	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	83,000	90,00	7 470,000
47.	65	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	3,000	180,00	540,000
48.	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	35,000	1 166,67	40 833,450
		Total materiale de construcții				2 002 653,34

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	188,475	10,00	1 884,750
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	88,467	10,00	884,670
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	94,237	10,00	942,370
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,675	5,00	18,375
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,180	200,00	436,000
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,569	200,00	3 313,800
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,569	200,00	3 313,800
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,569	250,00	4 142,250
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	85,547	250,00	21 386,750
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,105	250,00	26,250
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	28,042	250,00	7 010,500
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,356	250,00	3 089,000
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,492	5,00	17,460
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,346	5,00	11,730
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	88,467	5,00	442,335
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,332	5,00	1,660
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	213,826	10,00	2 138,260
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	679,140	5,00	3 395,700
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,875	20,00	157,500
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	55,363	150,00	8 304,450
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,455	150,00	218,250
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	448,892	150,00	67 333,800

		Total utilaje de construcții				128 469,65
--	--	------------------------------	--	--	--	------------

Total:

Total	lei	2 327 579,90
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	47 149,66
Cheltuieli de transport	4,00 %	80 106,13
Total	100,00 +	2 454 835,69
Cheltuieli de regie	8,00 %	196 386,85
Total	100,00 +	2 651 222,54
Beneficiu	4,00 %	106 048,91
Total	100,00 +	2 757 271,45
TVA	20,00 %	551 454,29

Total deviz: 3 308 725,74

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Proiectul rețelilor de canalizare
menajer- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Rețele exterioare de canalizare str. Rebreanu

Valoarea de deviz 6 025 686,35 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rebreanu. Rețele exterioare de canalizare 1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	38,570	562,497 0,000	21 695,500 0,000
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	6 557,00 0	11,400 0,000	74 749,800 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	38,570	113,997 12,600	4 396,875 485,975
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	119,000	72,100 72,100	8 579,900 8 579,900
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	966,000	46,550 46,550	44 967,300 44 967,300
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	10,850	330,000 0,000	3 580,500 0,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	10,850	562,488 0,000	6 103,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 845,00 0	11,400 0,000	21 033,000 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,850	113,987 12,600	1 236,760 136,710
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	639,000	10,850 10,850	6 933,150 6 933,150
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	639,000	30,950 30,450	19 777,050 19 457,550
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	25,550	272,505 0,000	6 962,500 0,000
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	25,550	412,600 308,700	10 541,935 7 887,285
14		Стоимость песка	m3	3 194,00 0	210,000 0,000	670 740,000 0,000
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	283,000	236,600 21,350	66 957,800 6 042,050
16	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	5 301,00 0	20,141 12,600	106 764,800 66 792,600
Total Земляные работы						1 075 019,87 0
Incluziv salariu						161 282,520
		1.2. Трубопроводы				
17	AcA08B k=1,23 к 3-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=300mm	m	1 073,50 0	390,539 16,790	419 243,136 18 023,530

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conduce din tuburi PVC SN4 d=200mm	m	167,500	188,707 13,650	31 608,446 2 286,375
19	AcA08B k=1,23 к 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conduce din tuburi PP multistrat SN4 d=300mm	m	202,000	371,749 16,789	75 093,308 3 391,465
20	AcA08B k=1,23 к 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conduce din tuburi PP multistrat SN8 d=300mm	m	444,000	390,654 16,790	173 450,384 7 454,545
21		Banda de avertizare	m	1 887,00 0	1,000 0,000	1 887,000 0,000
Total Трубопроводы						701 282,274
Incluziv salariu						31 155,915
		1.3. Футляры из РЕ труб				
22	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conduce din tuburi PE80 PN6 d=560x31,7mm-tub de protectie	m	595,000	1 819,499 7,910	1 082 602,1 00 4 706,450
23	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conduce din tuburi PE80 PN6 d=400x19,1mm-tub de protectie	m	102,500	939,600 7,910	96 309,000 810,775
Total Футляры из РЕ труб						1 178 911,10 0
Incluziv salariu						5 517,225
		1.4. Колодцы				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	27,440	1 196,354 485,449	32 827,953 13 320,720
25	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu	m3	10,290	1 757,870 157,500	18 088,481 1 620,675

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	38,070	1 016,474 338,100	38 697,152 12 871,460
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI-10	buc	40,000	445,000 0,000	17 800,000 0,000
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI-10-6	buc	34,000	333,000 0,000	11 322,000 0,000
29	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI-10-9	buc	45,000	483,000 0,000	21 735,000 0,000
30	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI1-10-1	buc	40,000	395,000 0,000	15 800,000 0,000
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KIȚI-15	buc	15,000	1 160,000 0,000	17 400,000 0,000
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KIȚI-15-6	buc	35,000	542,500 0,000	18 987,500 0,000
33	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KIȚI-15-9	buc	41,000	763,000 0,000	31 283,000 0,000
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KIȚI1-15-1	buc	15,000	975,000 0,000	14 625,000 0,000
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul ,KIȚO-1	buc	131,000	90,000 0,000	11 790,000 0,000
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0,7m, KIȚI-7-3	buc	4,000	180,000 0,000	720,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
37		Capace din fonta tip "T"	buc	54,000	1 166,670 0,000	63 000,180 0,000
38		Capace din fonta tip "J"	buc	1,000	916,670 0,000	916,670 0,000
39		Стремянки	kg	1 089,40 0	22,000 0,000	23 966,800 0,000
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,090	354,294 133,706	386,180 145,740
41		Стоимость закладных деталей MC	kg	1 537,60 0	22,000 0,000	33 827,200 0,000
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,150	354,300 133,700	53,145 20,055
Total Колодцы						373 226,261
Incluziv salariu						27 978,650
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1847,5x1=1847,5m2)				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3 695,00 0	19,520 10,150	72 127,500 37 504,250
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	203,170	71,445 56,000	14 515,575 11 377,520
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,430	650,000 0,000	2 879,500 0,000
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	277,050	269,300 31,500	74 609,570 8 727,075
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	443,200	242,700 34,650	107 564,640 15 356,880
48	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 847,50 0	166,419 2,188	307 459,518 4 041,415
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	1 847,50 0	174,061	321 577,239

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			2,100	3 879,750
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1847,5x1=1847,5m2)						900 733,542
Incluziv salariu						80 886,890
		1.6. Восстановление газонов (S=39,5x5=198m2)				
50	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	198,000	3,850 3,850	762,300 762,300
51	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,980	485,515 168,707	961,320 334,040
52	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,980	28,104 23,104	55,645 45,745
Total Восстановление газонов (S=39,5x5=198m2)						1 779,265
Incluziv salariu						1 142,085
		1.7. Вывоз мусора				
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,250	650,000 0,000	2 762,500 0,000
54	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	802,000	17,055 0,000	13 678,050 0,000
Total Вывоз мусора						16 440,550
Incluziv salariu						0,000
Total Rebreanu. Retele exterioare de canalizare						4 247 392,862
Incluziv salariu						307 963,285
Total			lei		4 247 392,84	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		73 911,19	
Cheltuieli de transport			4,00 %		149 320,33	
Total			100,00 +		4 470 624,36	
Cheltuieli de regie			8,00 %		357 649,96	

Total	100,00 +	4 828 274,32
Beneficiu	4,00 %	193 130,97
Total	100,00 +	5 021 405,29
TVA	20,00 %	1 004 281,06

Total deviz:
Incluziv salariu

6 025 686,3
5
307 963,28

Intocmit

()

Verificat

()

Investitor
Obiect

**Proiectul retelelor de canalizare menager- fecaloide
ale strazilor: Caramidarilor, Uzinelor, Movileni,
Rebreanu, Calatorilor, Maiakovski, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-4-1
Retele exterioare de canalizare str. Rebrenu
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rebrenu. Retele exterioare de canalizare				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,497 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,497
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			11,400 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,997 12,600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,600
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,397
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			72,100 72,100
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	35,00	72,100
5	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara	m3			46,550 46,550

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	35,00	42,350
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	35,00	4,200
6	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			330,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	250,00	330,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,488 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,488
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			11,400 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,987 12,600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,600
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,387
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,850 10,850
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			30,950 30,450
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	35,00	30,450
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,505 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,505
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			412,600 308,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,700
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,900
14		Стоимость песка	m3			210,000 0,000
	15	Песок	m3	1,0000	210,00	210,000
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			236,600 21,350
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	35,00	21,350
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,0250	210,00	215,250
16	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			20,141 12,600
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3600	35,00	12,600
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	35,00	0,063
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	35,00	0,105
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	7 000,00	7,000
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,373
		1.2. Трубопроводы				
17	AcA08B k=1,23 к з-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=300mm	m			390,539 16,790

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	16,790
	252121670 050020	Teava din PVC SN4 d=300mm	m	1,0450	355,86	373,733
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=200mm	m			188,707 13,650
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	13,650
	252121670 050019	Teava din PVC SN4 d=200mm	m	1,0450	166,67	175,041
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
19	AcA08B k=1,23 κ 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PP multistrat SN4 d=300mm	m			371,749 16,789
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	16,789
	252121670 050021	Teava din PP multistrat SN4 d=300mm	m	1,0450	337,97	354,944
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
20	AcA08B k=1,23 κ 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PP multistrat SN8 d=300mm	m			390,654 16,790
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	16,790
	252121670 050079	Teava din PP multistrat SN8 d=300mm	m	1,0450	355,97	373,849
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
21		Banda de avertizare	m			1,000 0,000
	22	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,000
		1.3. Футляры из PE труб				
22	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-	m			1 819,499 7,910

1	2	3	4	5	6	7
		PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=560x31,7mm- tub de protectie				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	35,00	7,910
	252121670 100124	Teava din PE80 PN6 d=560x31,7mm tub de protectie	m	1,0150	1 741,67	1 785,472
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 000,00	25,447
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	5,00	0,070
23	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=400x19,1mm- tub de protectie	m			939,600 7,910
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	35,00	7,910
	252121670 100123	Teava din PE80 PN6 d=400x19,1mm tub de protectie	m	1,0150	883,33	905,547
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 000,00	25,473
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	5,00	0,070
		1.4. Колодцы				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 196,354 485,449
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	35,00	339,849
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	35,00	145,599
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	800,00	330,292
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,781
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	650,00	50,408
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,00	33,834
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,35	1,088
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,502
25	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			1 757,870 157,500

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	35,00	143,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	750,00	780,248
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,35	374,078
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,735
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,472
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,285
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,495
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,493
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 016,474 338,100
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	35,00	236,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	35,00	101,500
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	800,00	418,492
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	90,00	14,487
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	650,00	53,612
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	210,00	30,631
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,35	0,951
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	150,00	160,201
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-10	buc			445,000 0,000
	55	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10	buc	1,0000	445,00	445,000
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-10-6	buc			333,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	566	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	333,00	333,000
29	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9	buc			483,000 0,000
	56	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	1,0000	483,00	483,000
30	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII1-10-1	buc			395,000 0,000
	31	Placi prefabricate pt. camine KII1-10-1	buc	1,0000	395,00	395,000
31	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15	buc			1 160,000 0,000
	60	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
32	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-6	buc			542,500 0,000
	34	Inel prefabricate pt. KII15-6	buc	1,0000	542,50	542,500
33	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-9	buc			763,000 0,000
	61	Inel prefabricate pt. KII15-9	buc	1,0000	763,00	763,000
34	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII1-15-1	buc			975,000 0,000
	37	Placi prefabricate pt. camine KII1-15-1	buc	1,0000	975,00	975,000
35	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,KII0-1	buc			90,000 0,000
	64	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,000
36	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, KII-7-3	buc			180,000 0,000
	65	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	1,0000	180,00	180,000
37		Capace din fonta tip "T"	buc			1 166,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	1,0000	1 166,67	1 166,670
38		Capace din fonta tip "J"	buc			916,670 0,000
	66	Capace din fonta tip "J"	buc	1,0000	916,67	916,670
39		Стремянки	kg			22,000 0,000
	41	Стремянки	kg	1,0000	22,00	22,000
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,294 133,706
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,706
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,587
41		Стоимость закладных деталей МС	kg			22,000 0,000
	43	Стоимость закладных деталей	kg	1,0000	22,00	22,000
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,300 133,700
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,700
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,600
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1847,5x1=1847,5m2)				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,520 10,150
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,700
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,445 56,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,820
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
45	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			269,300 31,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,500
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,700 34,650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	201,250
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
48	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,419 2,188
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,00	2,188
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	158,625
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,998
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,302
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,656
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,061 2,100

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	35,00	2,100
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 175,00	165,675
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,799
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,352
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	250,00	1,975
		1.6. Восстановление газонов (S=39,5x5=198m2)				
50	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			3,850 3,850
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	35,00	3,850
51	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			485,515 168,707
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	35,00	168,707
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,808
52	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			28,104 23,104
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	35,00	23,104
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,000
		1.7. Вывоз мусора				
53	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
54	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			17,055 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	150,00	17,055

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Proiectul rețelilor de canalizare
menajer- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Rețele exterioare de canalizare str. Rebreanu

Valoarea de deviz 6 025 686,35 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 113,739	35,00	38 980,865
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 908,360	35,00	66 792,600
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,631	35,00	1 142,085
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	226,319	35,00	7 921,165
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 571,599	35,00	55 005,965
6.	7137010011500	Electrician	h-om	115,920	35,00	4 057,200
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,737	35,00	165,795
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 099,275	35,00	108 474,625
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,116	35,00	144,060
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	224,553	35,00	7 859,355
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	325,072	35,00	11 377,520
12.	9312040019600	Sapator	h-om	172,630	35,00	6 042,050
		Total manopera				307 963,28

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,841	80,00	627,280
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	260,498	1 175,00	306 085,150
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	217,081	1 350,00	293 059,350
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	255,037	350,00	89 262,950
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,471	266,15	3 319,156
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,102	350,00	2 485,700
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	612,533	210,00	128 631,930
8.	15	Песок	m3	3 194,000	210,00	670 740,000
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,536	7 000,00	17 752,000
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	9,720	90,00	874,800
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	5,301	7 000,00	37 107,000
12.	22	Banda de avertizare	m	1 887,000	1,00	1 887,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,446	35,00	15,610
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,448	40,00	257,920
15.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	219,987	0,05	10,998
16.	252121670050019	Teava din PVC SN4 d=200mm	m	175,913	166,67	29 319,420
17.	252121670050020	Teava din PVC SN4 d=300mm	m	1 127,417	355,86	401 202,614
18.	252121670050021	Teava din PP multistrat SN4 d=300mm	m	212,145	337,97	71 698,646

19.	252121670050079	Teava din PP multistrat SN8 d=300mm	m	466,300	355,97	165 988,811
20.	252121670100123	Teava din PE80 PN6 d=400x19,1mm tub de protectie	m	105,078	883,33	92 818,550
21.	252121670100124	Teava din PE80 PN6 d=560x31,7mm tub de protectie	m	609,964	1 741,67	1 062 356,000
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,915	1,35	66,035
23.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 851,308	1,35	3 849,266
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,705	750,00	8 028,750
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	31,244	800,00	24 995,200
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	5,268	650,00	3 424,200
27.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	12,933	2 200,00	28 452,600
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	54,963	22,00	1 209,186
29.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	15,903	35,00	556,605
30.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	9,542	35,00	333,970
31.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	78,985	25,00	1 974,625
32.	31	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	40,000	395,00	15 800,000
33.	34	Inel prefabricate pt. КЦ15-6	buc	35,000	542,50	18 987,500
34.	37	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	15,000	975,00	14 625,000
35.	41	Стремянки	kg	1 089,400	22,00	23 966,800
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	213,680	5,00	1 068,400
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,029	5,00	15,145
38.	4100126202818	Apa	m3	72,025	5,00	360,125
39.	43	Стоимость закладных деталей	kg	1 537,600	22,00	33 827,200
40.	55	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	40,000	445,00	17 800,000
41.	56	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	45,000	483,00	21 735,000
42.	566	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	34,000	333,00	11 322,000
43.	60	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	15,000	1 160,00	17 400,000
44.	61	Inel prefabricate pt. КЦ15-9	buc	41,000	763,00	31 283,000
45.	64	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	131,000	90,00	11 790,000
46.	65	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	4,000	180,00	720,000
47.	66	Capace din fonta tip "J"	buc	1,000	916,67	916,670
48.	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	54,000	1 166,67	63 000,180
		Total materiale de constructii				3 733 008,33

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	302,505	10,00	3 025,050
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	157,457	10,00	1 574,570
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	151,253	10,00	1 512,530
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	9,765	5,00	48,825
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,881	200,00	776,200
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	26,835	200,00	5 367,000
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,835	200,00	5 367,000
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	26,835	250,00	6 708,750
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	133,762	250,00	33 440,500
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,185	250,00	46,250
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	42,172	250,00	10 543,000
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	19,768	250,00	4 942,000
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,174	5,00	30,870
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	3,774	5,00	18,870
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	157,457	5,00	787,285
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,587	5,00	2,935
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	265,465	10,00	2 654,650
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1 086,330	5,00	5 431,650
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	20,925	20,00	418,500
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	92,521	150,00	13 878,150

21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,572	150,00	385,800
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	729,739	150,00	109 460,850
		Total utilaje de constructii				206 421,23

Total:

Total	lei	4 247 392,84
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	73 911,19
Cheltuieli de transport	4,00 %	149 320,33
Total	100,00 +	4 470 624,36
Cheltuieli de regie	8,00 %	357 649,96
Total	100,00 +	4 828 274,32
Beneficiu	4,00 %	193 130,97
Total	100,00 +	5 021 405,29
TVA	20,00 %	1 004 281,06

Total deviz:

**6 025 686,
35**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Proiectul rețelilor de canalizare
menajer- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Rețele exterioare de canalizare str. Uzinelor

Valoarea de deviz 6 105 124,92 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Uzinelor.rețele exterioare de canalizare C1 1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	50,600	562,500 0,000	28 462,500 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	156,000	72,100 72,100	11 247,600 11 247,600
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	815,000	46,550 46,550	37 938,250 37 938,250
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,710	329,995 0,000	3 204,250 0,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,710	562,513 0,000	5 462,000 0,000
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7 368,00 0	4,050 0,000	29 840,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2 885,00 0	11,400 0,000	32 889,000 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	60,310	113,999 12,600	6 875,270 759,920
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	43,340	562,500 0,000	24 378,750 0,000
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7 368,00 0	4,050 0,000	29 840,400 0,000
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	985,000	10,850 10,850	10 687,250 10 687,250
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	985,000	30,950 30,450	30 485,750 29 993,250
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	39,390	272,499 0,000	10 733,750 0,000
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	39,390	412,600 308,700	16 252,320 12 159,700
15		Стоимость песка	m3	590,000	210,000 0,000	123 900,000 0,000
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	397,000	236,600 21,350	93 930,200 8 475,950
17	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 239,00 0	20,140 12,600	65 235,070 40 811,400
Total Земляные работы						561 362,760
Incluziv salariu						152 073,320

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Трубопроводы				
18	AcA08B k=1,69 к 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN8 d=500mm	m	2 208,00 0	1 131,660 23,069	2 498 705,1 22 50 935,255
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN8 d=200mm	m	5,500	188,700 13,650	1 037,848 75,075
20		Banda de avertizare	m	2 180,00 0	1,000 0,000	2 180,000 0,000
Total Трубопроводы						2 501 922,97 0
Incluziv salariu						51 010,330
		1.3. Стальные футляры				
21	AcA04G	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm Teava din otel d=920x9mm- tub de protectie	m	36,500	6 071,171 205,800	221 597,736 7 511,700
Total Стальные футляры						221 597,736
Incluziv salariu						7 511,700
		1.4. Изоляция и заделка стальных футляров				
22	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	105,440	30,465 24,150	3 212,229 2 546,390
23	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	105,440	116,659 21,700	12 300,513 2 288,055
24	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier	m3	0,100	897,720 35,000	89,772 3,500
Total Изоляция и заделка стальных футляров						15 602,514
Incluziv salariu						4 837,945
		1.5. Колодцы				
25	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	42,800	1 196,360 485,450	51 204,188 20 777,260

1	2	3	4	5	6	7
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	40,740	1 016,493 338,100	41 411,910 13 774,180
27	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	19,660	1 757,926 157,500	34 560,819 3 096,450
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-10	buc	22,000	445,000 0,000	9 790,000 0,000
29	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-10-6	buc	21,000	333,000 0,000	6 993,000 0,000
30	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-10-3	buc	2,000	225,000 0,000	450,000 0,000
31	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-10-9	buc	12,000	483,000 0,000	5 796,000 0,000
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ1-10-1	buc	22,000	395,000 0,000	8 690,000 0,000
33	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIȚ-15	buc	29,000	1 160,000 0,000	33 640,000 0,000
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIȚ-15-6	buc	24,000	542,500 0,000	13 020,000 0,000
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIȚ-15-9	buc	34,000	763,000 0,000	25 942,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП1-15-1	buc	28,000	975,000 0,000	27 300,000 0,000
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,КЦО-1	buc	92,000	90,000 0,000	8 280,000 0,000
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, КЦ-7-3	buc	9,000	180,000 0,000	1 620,000 0,000
39		Capace din fonta tip "T"	buc	41,000	1 166,670 0,000	47 833,470 0,000
40		Capace din fonta tip "J"	buc	10,000	916,670 0,000	9 166,700 0,000
41		Стремянки	kg	761,500	22,000 0,000	16 753,000 0,000
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,760	354,309 133,691	269,275 101,605
43		Стоимость закладных деталей МС	kg	142,580	22,000 0,000	3 136,760 0,000
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,140	354,250 133,750	49,595 18,725
Total Колодцы						345 906,717
Incluziv salariu						37 768,220
		1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=1715x1,2=2058m2)				
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3 430,00 0	19,520 10,150	66 953,600 34 814,500
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	82,320	71,444 56,000	5 881,290 4 609,920
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,120	650,000 0,000	2 678,000 0,000
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	205,800	269,300	55 421,940

1	2	3	4	5	6	7
					31,500	6 482,700
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	412,000	242,700 34,650	99 992,400 14 275,800
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 058,00 0	133,135 1,750	273 992,496 3 601,500
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=1715x1,2=2058m2)						504 919,726
Incluziv salariu						63 784,420
		1.7. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=172x1,2=206,4m2)				
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	344,000	19,520 10,150	6 714,880 3 491,600
52	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	22,700	71,449 56,000	1 621,895 1 271,200
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,500	650,000 0,000	325,000 0,000
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	31,000	269,300 31,500	8 348,300 976,500
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	49,540	242,697 34,650	12 023,195 1 716,575
56	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	206,400	166,418 2,188	34 348,686 451,500
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	206,400	174,059 2,100	35 925,831 433,440
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=172x1,2=206,4m2)						99 307,787
Incluziv salariu						8 340,815

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=86,5x1,2=103,8m2)				
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	173,000	19,526 10,150	3 378,060 1 755,950
59	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	10,380	159,701 147,701	1 657,700 1 533,140
60	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,100	650,000 0,000	65,000 0,000
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,800	269,300 31,500	2 908,440 340,200
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	10,380	581,241 21,000	6 033,285 217,980
63	DA15A	Fundatie din beton B25 de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	103,800	108,242 11,200	11 235,565 1 162,560
Total Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=86,5x1,2=103,8m2)						25 278,050
Incluziv salariu						5 009,830
		1.9. Восстановление газонов (S=231x5=1155m2)				
64	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 155,00 0	3,850 3,850	4 446,750 4 446,750
65	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,550	485,500 168,700	5 607,525 1 948,485
66	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	11,550	28,100 23,100	324,555 266,805
Total Восстановление газонов (S=231x5=1155m2)						10 378,830
Incluziv salariu						6 662,040
		1.10. Вывоз мусора				

1	2	3	4	5	6	7
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,560	650,0000,000	2 314,0000,000
68	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	641,600	17,0550,000	10 942,5000,000
Total Вывоз мусора						13 256,500
Incluziv salariu						0,000
Total Uzinelor.retele exterioare de canalizare C1						4 299 533,590
Incluziv salariu						336 998,620
Total			lei		4 299 533,61	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		80 879,67	
Cheltuieli de transport			4,00 %		149 148,78	
Total			100,00 +		4 529 562,06	
Cheltuieli de regie			8,00 %		362 364,96	
Total			100,00 +		4 891 927,02	
Beneficiu			4,00 %		195 677,08	
Total			100,00 +		5 087 604,10	
TVA			20,00 %		1 017 520,82	

Total deviz:
Incluziv salariu

6 105 124,92
336 998,63

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Proiectul retelelor de canalizare menager- fecaloide
ale strazilor: Caramidarilor, Uzinelor, Movileni,
Rebreanu, Calatorilor, Maiakovski, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-1
Rețele exterioare de canalizare str. Uzinelor
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Uzinelor.rețele exterioare de canalizare C1				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			562,500 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			72,100 72,100
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	35,00	72,100
3	TsA16B 1	Sapatura manuala de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu	m3			46,550 46,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	35,00	42,350
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	35,00	4,200
4	TsC26A 1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			329,995 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3200	250,00	329,995

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,513 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,513
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			4,050 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	150,00	4,050
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			11,400 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,999 12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,399
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,500
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			4,050 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	150,00	4,050
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,850 10,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3			30,950 30,450

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	35,00	30,450
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
13	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,499 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,499
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			412,600 308,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,700
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,900
15		Стоимость песка	m3			210,000 0,000
	15	Песок	m3	1,0000	210,00	210,000
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			236,600 21,350
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	35,00	21,350
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	210,00	215,250
17	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			20,140 12,600
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3600	35,00	12,600
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	35,00	0,063
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	35,00	0,105
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	7 000,00	7,000
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,372
		1.2. Трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA08B k=1,69 κ 3-re	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN8 d=500mm	m			1 131,660 23,069
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	23,069
	252121670 0500131	Teava din PVC SN8 d=500mm	m	1,0450	1 055,56	1 108,576
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN8 d=200mm	m			188,700 13,650
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	13,650
	252121670 0500132	Teava din PVC SN8 d=200mm	m	1,0450	166,67	175,034
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
20		Banda de avertizare	m			1,000 0,000
	22	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,000
		1.3. Стальные футляры				
21	AcA04G	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900- 1000 mm Teava din otel d=920x9mm- tub de protectie	m			6 071,171 205,800
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	5,8800	35,00	205,800
	252121670 1000134	Teava din otel d=920x9mm	m	1,0100	5 277,25	5 436,580
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,0300	22,00	23,113
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,0800	30,00	94,248
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,1700	53,00	117,310
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	13,6500	10,00	139,230
	232032260 0374	Citom	kg	0,1600	35,00	5,712
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,4400	5,00	2,244
	232015620 0951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,2000	16,00	19,584
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5200	5,00	2,600
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0160	150,00	2,400

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1480	150,00	22,200
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0300	5,00	0,150
		1.4. Изоляция и заделка стальных футляров				
22	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2			30,465 24,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,00	24,150
	288111600 1965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,3000	5,00	1,500
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1350	35,00	4,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
23	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2			116,659 21,700
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	35,00	1,050
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,5200	35,00	18,200
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	742000000 0500	Tractorist	h-om	0,0400	35,00	1,400
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	10,00	1,040
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	5,00	5,125
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	35,00	1,610
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	16,00	42,272
	232015620 0951	Motorina motor Disel-ld	kg	2,6420	16,00	42,272
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	295227000 4031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1700	15,00	2,550
24	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier	m3			897,720 35,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,000
	265112210 0021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	437,5000	1,35	590,620
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2800	210,00	268,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	5,00	1,550
	295227000 4001	Malaxor argila	h-ut	0,3500	5,00	1,750
		1.5. Колодцы				

1	2	3	4	5	6	7
25	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 196,360 485,450
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	35,00	339,850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	35,00	145,600
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	800,00	330,299
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,782
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	650,00	50,405
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,00	33,836
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,35	1,088
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,500
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 016,493 338,100
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	35,00	236,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	35,00	101,500
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	800,00	418,498
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	90,00	14,487
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	650,00	53,624
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	210,00	30,634
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,35	0,951
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	150,00	160,199
27	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 757,926 157,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	35,00	143,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	750,00	780,290
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,35	374,078
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,735
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,564

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,472
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,285
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,502
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
28	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-10	buc			445,000 0,000
	55	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10	buc	1,0000	445,00	445,000
29	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-6	buc			333,000 0,000
	566	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6	buc	1,0000	333,00	333,000
30	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-3	buc			225,000 0,000
	143	Inel prefabricat pt. camine KI-10-3	buc	1,0000	225,00	225,000
31	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9	buc			483,000 0,000
	56	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9	buc	1,0000	483,00	483,000
32	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-10-1	buc			395,000 0,000
	31	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-10-1	buc	1,0000	395,00	395,000
33	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIQ-15	buc			1 160,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	60	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
34	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-6	buc			542,500 0,000
	34	Inel prefabricate pt. КЦ15-6	buc	1,0000	542,50	542,500
35	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-9	buc			763,000 0,000
	61	Inel prefabricate pt. КЦ15-9	buc	1,0000	763,00	763,000
36	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП1-15-1	buc			975,000 0,000
	37	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	1,0000	975,00	975,000
37	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,КЦО-1	buc			90,000 0,000
	64	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,000
38	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, КЦ-7-3	buc			180,000 0,000
	65	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,0000	180,00	180,000
39		Capace din fonta tip "T"	buc			1 166,670 0,000
	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	1,0000	1 166,67	1 166,670
40		Capace din fonta tip "Л"	buc			916,670 0,000
	66	Capace din fonta tip "Л"	buc	1,0000	916,67	916,670
41		Стремянки	kg			22,000 0,000
	41	Стремянки	kg	1,0000	22,00	22,000
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,309 133,691
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,691
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,618
43		Стоимость закладных деталей МС	kg			22,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	43	Стоимость закладных деталей	kg	1,0000	22,00	22,000
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,250 133,750
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,750
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,500
		1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=1715x1,2=2058m2)				
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,520 10,150
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
46	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,444 56,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,819
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			269,300 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,700 34,650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	201,250
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,135 1,750
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,00	1,750
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,900
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,798
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,242
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,325
		1.7. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=172x1,2=206,4m2)				
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,520 10,150
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,700
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
52	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,449 56,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,824
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
53	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			269,300 31,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,500
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,697 34,650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	201,246
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
56	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,418 2,188
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,00	2,188
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	158,625
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,998
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,302
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,656
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,059 2,100
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	35,00	2,100
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 175,00	165,673
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,798

1	2	3	4	5	6	7
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,352
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	250,00	1,976
		1.8. Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=86,5x1,2=103,8m2)				
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,526 10,150
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,706
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
59	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			159,701 147,701
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	35,00	147,701
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	10,00	8,000
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	5,00	4,000
60	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			269,300 31,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,500
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			581,241 21,000

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororie				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	35,00	21,000
	141112220 1646175	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,045
	141112220 1672175	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,643
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,750
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,401
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,599
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,803
63	DA15A	Fundatie din beton B25 de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2			108,242 11,200
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2800	35,00	9,800
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	35,00	1,400
	266310210 0000176	Beton B25	m3	0,1010	925,00	93,427
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	210,00	3,360
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120	5,00	0,060
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	120,00	0,120
		1.9. Восстановление газонов (S=231x5=1155m2)				
64	TsH05A	Asternerea uniformă a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			3,850 3,850
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	35,00	3,850
65	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			485,500 168,700
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	35,00	168,700
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,800
66	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			28,100 23,100
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	35,00	23,100
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,000
		1.10. Вывоз мусора				

**Proiectul rețelelor de canalizare
menajer- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Retele exterioare de canalizare str. Uzinelor

Valoarea de deviz 6 105 124,92 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	35,00	3,500
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 254,300	35,00	43 900,500
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 166,040	35,00	40 811,400
4.	7129020012800	Pavator	h-om	6,228	35,00	217,980
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	190,344	35,00	6 662,040
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	128,184	35,00	4 486,440
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,163	35,00	110,705
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	54,829	35,00	1 919,015
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2 363,048	35,00	82 706,680
10.	7137010011500	Electrician	h-om	97,800	35,00	3 423,000
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,754	35,00	2 546,390
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,438	35,00	120,330
13.	7212030022700	Sudor	h-om	3,163	35,00	110,705
14.	7420000000500	Tractorist	h-om	4,218	35,00	147,630
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 566,663	35,00	124 833,205
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,864	35,00	275,240
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	296,194	35,00	10 366,790
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	168,032	35,00	5 881,120
19.	9312040019600	Sapator	h-om	242,170	35,00	8 475,950
		Total manopera				336 998,63

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	45,738	80,00	3 659,040
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	29,102	1 175,00	34 194,850
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	217,704	1 350,00	293 900,400
4.	1411122201646175	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,107	350,00	737,450
5.	1411122201672175	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	12,653	350,00	4 428,550
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	265,626	350,00	92 969,100
7.	14211022000000	Nisip bitumat	t	7,567	266,15	2 013,957
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,569	350,00	4 749,150
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,128	210,00	26,880
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	708,552	210,00	148 795,920
11.	143	Inel prefabricat pt. camine KI1-10-3	buc	2,000	225,00	450,000
12.	15	Песок	m3	590,000	210,00	123 900,000
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,163	3,00	9,489

14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,163	3,00	9,489
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	12,161	90,00	1 094,490
16.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,239	7 000,00	22 673,000
17.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	16,381	5,00	81,905
18.	22	Banda de avertizare	m	2 180,000	1,00	2 180,000
19.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	278,572	16,00	4 457,152
20.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	323,248	16,00	5 171,968
21.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	4,850	35,00	169,750
22.	2320166200676	White spirit	kg	14,558	35,00	509,530
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	519,156	10,00	5 191,560
24.	2320322600374	Citom	kg	5,957	35,00	208,495
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	38,347	22,00	843,634
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	114,668	30,00	3 440,040
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,680	40,00	187,200
28.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	258,050	0,05	12,902
29.	2521216700500131	Teava din PVC SN8 d=500mm	m	2 318,897	1 055,56	2 447 734,917
30.	2521216700500132	Teava din PVC SN8 d=200mm	m	5,776	166,67	962,686
31.	2521216701000134	Teava din otel d=920x9mm	m	37,602	5 277,25	198 435,154
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	108,076	5,00	540,380
33.	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	43,750	1,35	59,062
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	63,169	1,35	85,278
35.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	5 447,688	1,35	7 354,379
36.	2663102100000176	Beton B25	m3	10,484	925,00	9 697,700
37.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	20,454	750,00	15 340,500
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	38,983	800,00	31 186,400
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	6,680	650,00	4 342,000
40.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	13,815	2 200,00	30 393,000
41.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	28,778	22,00	633,116
42.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	9,717	35,00	340,095
43.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	5,830	35,00	204,050
44.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	48,261	25,00	1 206,525
45.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	80,789	53,00	4 281,817
46.	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	31,632	5,00	158,160
47.	31	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	22,000	395,00	8 690,000
48.	34	Inel prefabricate pt. КЦ15-6	buc	24,000	542,50	13 020,000
49.	37	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	28,000	975,00	27 300,000
50.	41	Стремянки	kg	761,500	22,00	16 753,000
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	270,733	5,00	1 353,665
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,818	5,00	29,090
53.	4100126202818	Apa	m3	70,914	5,00	354,570
54.	43	Стоимость закладных деталей	kg	142,580	22,00	3 136,760
55.	55	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	22,000	445,00	9 790,000
56.	56	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	12,000	483,00	5 796,000
57.	566	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	21,000	333,00	6 993,000
58.	60	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	29,000	1 160,00	33 640,000
59.	61	Inel prefabricate pt. КЦ15-9	buc	34,000	763,00	25 942,000
60.	64	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	92,000	90,00	8 280,000
61.	65	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	9,000	180,00	1 620,000
62.	66	Capace din fonta tip "J"	buc	10,000	916,67	9 166,700
63.	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	41,000	1 166,67	47 833,470
		Total materiale de construcții				3 728 719,38

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	297,839	10,00	2 978,390
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	81,391	10,00	813,910

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	148,919	10,00	1 489,190
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,304	10,00	83,040
5.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	5,402	150,00	810,300
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,442	200,00	488,400
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,905	200,00	2 781,000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,583	200,00	3 316,600
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,905	250,00	3 476,250
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	254,741	250,00	63 685,250
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,354	250,00	88,500
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	55,752	250,00	13 938,000
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,124	250,00	6 031,000
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,796	5,00	58,980
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	5,522	5,00	27,610
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	81,391	5,00	406,955
17.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,304	5,00	41,520
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,121	5,00	5,605
19.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,557	5,00	7,785
20.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,035	5,00	0,175
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	409,262	10,00	4 092,620
22.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	17,925	15,00	268,875
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1 160,418	5,00	5 802,090
24.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	18,980	5,00	94,900
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	124,986	150,00	18 747,900
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,915	150,00	737,250
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	690,082	150,00	103 512,300
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,260	120,00	31,200
		Total utilaje de construcții				233 815,60

Total:

Total	lei	4 299 533,61
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	80 879,67
Cheltuieli de transport	4,00 %	149 148,78
Total	100,00 +	4 529 562,06
Cheltuieli de regie	8,00 %	362 364,96
Total	100,00 +	4 891 927,02
Beneficiu	4,00 %	195 677,08
Total	100,00 +	5 087 604,10
TVA	20,00 %	1 017 520,82

Total deviz: **6 105 124,92**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Proiectul rețelilor de canalizare
menajer- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Rețele exterioare de canalizare str.Maiakovski

Valoarea de deviz 1 080 586,48 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Maiakovski. Rețele exterioare de canalizare C1 1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,490	562,485 0,000	4 775,500 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	26,000	72,100 72,100	1 874,600 1 874,600
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	189,000	46,550 46,550	8 797,950 8 797,950
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,170	329,915 0,000	386,000 0,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,150	562,442 0,000	1 209,250 0,000
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 809,00 0	11,400 0,000	20 622,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,640	114,013 12,599	1 213,100 134,050
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	133,000	10,850 10,850	1 443,050 1 443,050
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	133,000	30,950 30,450	4 116,350 4 049,850
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,330	272,514 0,000	1 452,500 0,000
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,330	412,603 308,703	2 199,175 1 645,385
12		Стоимость песка	m3	666,000	210,000 0,000	139 860,000 0,000
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	78,300	236,599 21,350	18 525,675 1 671,705
14	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 269,00 0	20,140 12,600	65 839,285 41 189,400
Total Земляные работы						272 315,035
Incluziv salariu						60 805,990
		1.2. Трубопроводы				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=200mm	m	375,500	188,707 13,650	70 859,334 5 125,575
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN8 d=200mm	m	204,500	188,707 13,650	38 590,545 2 791,425

1	2	3	4	5	6	7
17		Banda de avertizare	m	580,000	1,000 0,000	580,000 0,000
Total Трубопроводы						110 029,879
Incluziv salariu						7 917,000
		1.3. Футляры из РЕ труб				
18	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=400x19,1mm-tub de protectie	m	4,000	940,464 7,910	3 761,856 31,640
Total Футляры из РЕ труб						3 761,856
Incluziv salariu						31,640
		1.4. Колодцы				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,400	1 196,277 485,450	7 656,171 3 106,880
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,580	1 757,877 157,500	4 535,322 406,350
21	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	12,470	1 016,481 338,099	12 675,524 4 216,100
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIЦ-10	buc	10,000	445,000 0,000	4 450,000 0,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIЦ-10-6	buc	12,000	333,000 0,000	3 996,000 0,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIЦ-10-9	buc	7,000	483,000 0,000	3 381,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1	buc	10,000	395,000 0,000	3 950,000 0,000
26	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦД-15	buc	5,000	1 160,000 0,000	5 800,000 0,000
27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-6	buc	14,000	542,500 0,000	7 595,000 0,000
28	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-9	buc	12,000	763,000 0,000	9 156,000 0,000
29	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП1-15-1	buc	5,000	975,000 0,000	4 875,000 0,000
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,КЦО-1	buc	39,000	90,000 0,000	3 510,000 0,000
31		Capace din fonta tip "T"	buc	15,000	1 166,670 0,000	17 500,050 0,000
32		Стремянки	kg	330,900	22,000 0,000	7 279,800 0,000
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,330	354,364 133,742	116,940 44,135
34		Стоимость закладных деталей МС	kg	419,400	22,000 0,000	9 226,800 0,000
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,420	354,250 133,667	148,785 56,140
Total Колодцы						105 852,392
Incluziv salariu						7 829,605
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=580x0,9=522m2)				
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 160,00 0	19,520 10,150	22 643,200 11 774,000

1	2	3	4	5	6	7
37	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	57,420	71,446 56,000	4 102,435 3 215,520
38	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,250	650,000 0,000	812,500 0,000
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	78,300	269,300 31,500	21 086,190 2 466,450
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	125,300	242,699 34,650	30 410,135 4 341,645
41	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	522,000	166,419 2,188	86 870,841 1 141,875
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	522,000	174,061 2,100	90 859,685 1 096,200

Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=580x0,9=522m2)					256 784,986	
Incluziv salariu					24 035,690	
		1.6. Вывоз мусора				
43	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,200	650,000 0,000	780,000 0,000
44	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	226,560	17,055 0,000	3 864,000 0,000
Total Вывоз мусора					4 644,000	
Incluziv salariu					0,000	
Total Maiakovski. Retele exterioare de canalizare C1					753 388,148	
Incluziv salariu					100 619,925	
Total			lei		753 388,11	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		24 148,78	

Cheltuieli de transport	4,00 %	24 180,31
Total	100,00 +	801 717,20
Cheltuieli de regie	8,00 %	64 137,37
Total	100,00 +	865 854,57
Beneficiu	4,00 %	34 634,17
Total	100,00 +	900 488,74
TVA	20,00 %	180 097,74

Total deviz:

Incluziv salariu

1 080 586,4

8

100 619,92

Intocmit

_____()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Proiectul retelelor de canalizare menager- fecaloide
ale strazilor: Caramidarilor, Uzinelor, Movileni,
Rebreanu, Calatorilor, Maiakovski, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-5-1
Rețele exterioare de canalizare str.Maiakovski
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Maiakovski. Rețele exterioare de canalizare C1 1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			562,485 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,485
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			72,100 72,100
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	35,00	72,100
3	TsA16B 1	Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu	m3			46,550 46,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	35,00	42,350
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	35,00	4,200
4	TsC26A 1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			329,915 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3200	250,00	329,915

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,442 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,442
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			11,400 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,013 12,599
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,599
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,414
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,850 10,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			30,950 30,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	35,00	30,450
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,514 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,514
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			412,603 308,703

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,703
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,901
12		Стоимость песка	m3			210,000 0,000
	15	Песок	m3	1,0000	210,00	210,000
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			236,599 21,350
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	35,00	21,350
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	210,00	215,249
14	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			20,140 12,600
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3600	35,00	12,600
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	35,00	0,063
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	35,00	0,105
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	7 000,00	7,000
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,372
		1.2. Трубопроводы				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=200mm	m			188,707 13,650
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	13,650
	252121670 050019	Teava din PVC SN4 d=200mm	m	1,0450	166,67	175,041
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN8 d=200mm	m			188,707 13,650

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	13,650
	252121670 0500132	Teava din PVC SN8 d=200mm	m	1,0450	166,67	175,041
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
17		Banda de avertizare	m			1,000 0,000
	22	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,000
		1.3. Футляры из РЕ труб				
18	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=400x19,1mm- tub de protectie	m			940,464 7,910
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	35,00	7,910
	252121670 100123	Teava din PE80 PN6 d=400x19,1mm tub de protectie	m	1,0150	883,33	905,634
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 000,00	26,250
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	5,00	0,070
		1.4. Колодцы				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 196,277 485,450
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	35,00	339,850
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	35,00	145,600
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	800,00	330,250
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,784
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	650,00	50,375
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,00	33,830
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,35	1,088
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,500
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 757,877 157,500

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	35,00	143,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	750,00	780,233
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,35	374,078
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,744
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,609
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,471
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,285
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,457
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
21	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 016,481 338,099
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	35,00	236,599
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	35,00	101,500
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	800,00	418,476
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	90,00	14,485
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	650,00	53,637
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,1450	210,00	30,633
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,35	0,951
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	150,00	160,200
22	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10	buc			445,000 0,000
	55	Placi prefabricate pt. camine KII-10	buc	1,0000	445,00	445,000
23	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-6	buc			333,000 0,000
	566	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	333,00	333,000

1	2	3	4	5	6	7
24	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-10-9	buc			483,000 0,000
	56	Inel prefabricat pt. camine KIИ-10-9	buc	1,0000	483,00	483,000
25	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИП1-10-1	buc			395,000 0,000
	31	Placi prefabricate pt. camine KIИП1-10-1	buc	1,0000	395,00	395,000
26	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIИД-15	buc			1 160,000 0,000
	60	Placi prefabricate pt. camine KIИД-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
27	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIИ-15-6	buc			542,500 0,000
	34	Inel prefabricate pt. KIИ15-6	buc	1,0000	542,50	542,500
28	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIИ-15-9	buc			763,000 0,000
	61	Inel prefabricate pt. KIИ15-9	buc	1,0000	763,00	763,000
29	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIИП1-15-1	buc			975,000 0,000
	37	Placi prefabricate pt. camine KIИП1-15-1	buc	1,0000	975,00	975,000
30	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,KIИO-1	buc			90,000 0,000
	64	Inel de reazem KIИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,000
31		Capace din fonta tip "T"	buc			1 166,670 0,000
	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	1,0000	1 166,67	1 166,670
32		Стремянки	kg			22,000 0,000
	41	Стремянки	kg	1,0000	22,00	22,000
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t			354,364 133,742

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,742
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,621
34		Стоимость закладных деталей MC	kg			22,000 0,000
	43	Стоимость закладных деталей	kg	1,0000	22,00	22,000
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,250 133,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,667
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,583
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=580x0,9=522m2)				
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,520 10,150
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,446 56,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,821
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
38	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			269,300 31,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,500
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,699 34,650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	201,249
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
41	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,419 2,188
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,00	2,188
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	158,625
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,998
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,302
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,656
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,061 2,100
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	35,00	2,100
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 175,00	165,675
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,798
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,352
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	250,00	1,975
		1.6. Вывоз мусора				
43	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
44	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			17,055 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	150,00	17,055

Intocmit	_____()
	(funcția, semnătura)
Verificat	_____()
	(funcția, semnătura)

**Proiectul rețelilor de canalizare
menajer- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Rețele exterioare de canalizare str.Maiakovski

Valoarea de deviz 1 080 586,48 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	346,978	35,00	12 144,230
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 176,840	35,00	41 189,400
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	63,945	35,00	2 238,075
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	373,545	35,00	13 074,075
5.	7137010011500	Electrician	h-om	22,680	35,00	793,800
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,865	35,00	100,275
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	684,548	35,00	23 959,180
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,032	35,00	36,120
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,787	35,00	2 197,545
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	91,872	35,00	3 215,520
11.	9312040019600	Sapator	h-om	47,763	35,00	1 671,705
		Total manopera				100 619,92

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	73,602	1 175,00	86 482,350
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	61,335	1 350,00	82 802,250
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	72,090	350,00	25 231,500
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,524	266,15	937,913
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,781	350,00	623,350
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	171,175	210,00	35 946,750
7.	15	Песок	m3	666,000	210,00	139 860,000
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,015	7 000,00	105,000
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,845	90,00	256,050
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,269	7 000,00	22 883,000
11.	22	Banda de avertizare	m	580,000	1,00	580,000
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,270	35,00	9,450
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,900	40,00	156,000
14.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	67,617	0,05	3,381
15.	2521216700500132	Teava din PVC SN8 d=200mm	m	214,771	166,67	35 795,883
16.	252121670050019	Teava din PVC SN4 d=200mm	m	394,359	166,67	65 727,815
17.	252121670100123	Teava din PE80 PN6 d=400x19,1mm tub de protectie	m	4,101	883,33	3 622,536
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,937	1,35	18,815
19.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	714,905	1,35	965,122
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,684	750,00	2 013,000

21.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,165	800,00	7 332,000
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,525	650,00	991,250
23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,060	2 200,00	8 932,000
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	15,529	22,00	341,638
25.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	9,807	35,00	343,245
26.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	5,884	35,00	205,940
27.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	48,708	25,00	1 217,700
28.	31	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	10,000	395,00	3 950,000
29.	34	Inel prefabricate pt. КЦ15-6	buc	14,000	542,50	7 595,000
30.	37	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	5,000	975,00	4 875,000
31.	41	Стремянки	kg	330,900	22,00	7 279,800
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	59,700	5,00	298,500
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,759	5,00	3,795
34.	4100126202818	Apa	m3	20,360	5,00	101,800
35.	43	Стоимость закладных деталей	kg	419,400	22,00	9 226,800
36.	55	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	10,000	445,00	4 450,000
37.	56	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	7,000	483,00	3 381,000
38.	566	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	12,000	333,00	3 996,000
39.	60	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	5,000	1 160,00	5 800,000
40.	61	Inel prefabricate pt. КЦ15-9	buc	12,000	763,00	9 156,000
41.	64	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	39,000	90,00	3 510,000
42.	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	15,000	1 166,67	17 500,050
Total materiale de construcții						604 507,67

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	85,512	10,00	855,120
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	44,501	10,00	445,010
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	42,756	10,00	427,560
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,056	5,00	0,280
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,097	200,00	219,400
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,582	200,00	1 516,400
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	7,582	200,00	1 516,400
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,582	250,00	1 895,500
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,309	250,00	7 577,250
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,046	250,00	11,500
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,354	250,00	1 838,500
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,256	250,00	1 064,000
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,548	5,00	7,740
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,160	5,00	5,800
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	44,501	5,00	222,505
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,147	5,00	0,735
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	55,379	10,00	553,790
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	341,040	5,00	1 705,200
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,120	20,00	2,400
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	25,414	150,00	3 812,100
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,645	150,00	96,750
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	163,244	150,00	24 486,600
Total utilaje de construcții						48 260,52

Total:

Total	lei	753 388,11
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	24 148,78
Cheltuieli de transport	4,00 %	24 180,31
Total	100,00 +	801 717,20

Cheltuieli de regie	8,00 %	64 137,37
Total	100,00 +	865 854,57
Beneficiu	4,00 %	34 634,17
Total	100,00 +	900 488,74
TVA	20,00 %	180 097,74

Total deviz:

1 080 586,48

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Proiectul rețelilor de canalizare
menajer- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Rețele exterioare de canalizare str. Movileni, Calatorilor.

Valoarea de deviz 3 731 698,60 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Calatorilor- Movileni. Rețele exterioare de canalizare 1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,060	562,500 0,000	11 846,250 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	65,000	72,100 72,100	4 686,500 4 686,500
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1 000,00 0	46,550 46,550	46 550,000 46 550,000
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	10,650	330,000 0,000	3 514,500 0,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,650	562,512 0,000	5 990,750 0,000
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5 391,00 0	38,700 0,000	208 631,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,710	114,002 12,600	3 615,010 399,560
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,260	412,595 308,697	932,465 697,655
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	572,000	10,850 10,850	6 206,200 6 206,200
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	572,000	30,950 30,450	17 703,400 17 417,400
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	22,860	272,496 0,000	6 229,250 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	22,860	412,600 308,700	9 432,025 7 056,875
13		Стоимость песка	m3	2 858,00 0	210,000 0,000	600 180,000 0,000
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	145,000	236,600 21,350	34 307,000 3 095,750
15	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 269,00 0	20,140 12,600	65 839,285 41 189,400
Total Земляные работы						1 025 664,335
Incluziv salariu						127 299,340
		1.2. Трубопроводы				
16	AcA08B k=1,23 к 3-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=300mm	m	80,000	390,538 16,790	31 243,071 1 343,160

1	2	3	4	5	6	7
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=200mm	m	1 520,00 0	188,707 13,650	286 834,381 20 748,000
18		Banda de avertizare	m	1 594,50 0	1,000 0,000	1 594,500 0,000
Total Трубопроводы						319 671,952
Incluziv salariu						22 091,160
		1.3. Футляры из РЕ труб				
19	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=560x31,7mm-tub de protectie	m	70,000	1 819,541 7,910	127 367,839 553,700
20	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=400x19,1mm-tub de protectie	m	130,000	939,592 7,910	122 146,906 1 028,300
Total Футляры из РЕ труб						249 514,745
Incluziv salariu						1 582,000
		1.4. Колодцы				
21	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	19,700	1 885,079 555,450	37 136,059 10 942,365
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,240	1 757,925 157,500	10 969,454 982,800
23	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	28,900	1 581,161 390,600	45 695,563 11 288,340
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10	buc	30,000	445,000 0,000	13 350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-3	buc	34,000	225,000 0,000	7 650,000 0,000
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9	buc	37,000	483,000 0,000	17 871,000 0,000
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-1	buc	27,000	395,000 0,000	10 665,000 0,000
28	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KI-15	buc	14,000	1 160,000 0,000	16 240,000 0,000
29	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KI-15-6	buc	11,000	542,500 0,000	5 967,500 0,000
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KI-15-9	buc	37,000	763,000 0,000	28 231,000 0,000
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KI-15-1	buc	15,000	975,000 0,000	14 625,000 0,000
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,KI-1	buc	73,000	90,000 0,000	6 570,000 0,000
33	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, KI-7-3	buc	9,000	180,000 0,000	1 620,000 0,000
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,660	1 982,803 189,000	1 308,650 124,740
35		Capace din fonta tip "T"	buc	45,000	1 166,670 0,000	52 500,150 0,000
36		Стремянки	kg	700,900	22,000 0,000	15 419,800 0,000
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,700	354,300 133,700	248,010 93,590

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
38		Стоимость закладных деталей МС	kg	1 258,20 0	22,000 0,000	27 680,400 0,000
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,130	354,462 133,808	46,080 17,395
Total Колодцы						313 793,666
Incluziv salariu						23 449,230
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1594,5x0,9=1435m2)				
40	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3 189,00 0	19,520 10,150	62 250,380 32 368,350
41	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	158,000	71,445 56,000	11 288,350 8 848,000
42	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,440	650,000 0,000	2 236,000 0,000
43	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	215,000	269,300 31,500	57 899,500 6 772,500
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	344,000	242,700 34,650	83 488,800 11 919,600
45	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 435,00 0	166,420 2,188	238 812,415 3 139,080
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 435,00 0	174,061 2,100	249 777,071 3 013,500
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1594,5x0,9=1435m2)						705 752,516
Incluziv salariu						66 061,030
		1.6. Вывоз мусора				
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	3,300	650,000	2 145,000

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III			0,000	0,000
48	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	623,000	17,055 0,000	10 625,250 0,000
Total Вывоз мусора						12 770,250
Incluziv salariu						0,000
Total Calatorilor-Movileni. Retele exterioare de canalizare						2 627 167,464
Incluziv salariu						240 482,760
Total			lei		2 627 167,46	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		57 715,86	
Cheltuieli de transport			4,00 %		83 767,71	
Total			100,00 +		2 768 651,03	
Cheltuieli de regie			8,00 %		221 492,09	
Total			100,00 +		2 990 143,12	
Beneficiu			4,00 %		119 605,72	
Total			100,00 +		3 109 748,84	
TVA			20,00 %		621 949,76	

Total deviz:
Incluziv salariu

3 731 698,60
240 482,75

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Proiectul retelelor de canalizare menager- fecaloide
ale strazilor: Caramidarilor, Uzinelor, Movileni,
Rebreanu, Calatorilor, Maiakovski, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-1
Rețele exterioare de canalizare str. Movileni, Calatorilor.
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Calatorilor- Movileni. Rețele exterioare de canalizare				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			562,500 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,500
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			72,100 72,100
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	35,00	72,100
3	TsA16B 1	Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu	m3			46,550 46,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	35,00	42,350
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	35,00	4,200
4	TsC26A 1	Dislocarea mecanică a pămîntului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			330,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3200	250,00	330,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,512 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,512
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,700
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,002 12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,402
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			412,595 308,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,697
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,898
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,850 10,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			30,950 30,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	35,00	30,450
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3			272,496 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,496
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			412,600 308,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,700
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,900
13		Стоимость песка	m3			210,000 0,000
	15	Песок	m3	1,0000	210,00	210,000
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			236,600 21,350
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	35,00	21,350
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	210,00	215,250
15	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			20,140 12,600
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3600	35,00	12,600
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	35,00	0,063
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	35,00	0,105
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	7 000,00	7,000
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,372
		1.2. Трубопроводы				
16	AcA08B k=1,23 к з-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=300mm	m			390,538 16,790
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	16,790

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 050020	Teava din PVC SN4 d=300mm	m	1,0450	355,86	373,733
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducte din tuburi PVC SN4 d=200mm	m			188,707 13,650
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	35,00	13,650
	252121670 050019	Teava din PVC SN4 d=200mm	m	1,0450	166,67	175,041
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,05	0,006
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,010
18		Banda de avertizare	m			1,000 0,000
	22	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,000
		1.3. Футляры из РЕ труб				
19	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=560x31,7mm- tub de protectie	m			1 819,541 7,910
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	35,00	7,910
	252121670 100124	Teava din PE80 PN6 d=560x31,7mm tub de protectie	m	1,0150	1 741,67	1 785,461
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 000,00	25,500
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	5,00	0,070
20	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Conducte din tuburi PE80 PN6 d=400x19,1mm- tub de protectie	m			939,592 7,910
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	35,00	7,910
	252121670 100123	Teava din PE80 PN6 d=400x19,1mm tub de protectie	m	1,0150	883,33	905,542
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 000,00	25,469

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	5,00	0,070
		1.4. Колодцы				
21	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			1 885,079 555,450
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	35,00	388,850
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	35,00	166,600
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	800,00	330,315
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,782
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	650,00	47,117
	266310210 0919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	750,00	94,416
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	10,00	100,700
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	54,00	391,522
	232015620 0901	Motorina	kg	1,8000	16,00	29,001
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,35	28,548
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,35	1,088
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	150,00	294,000
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	15,00	1,140
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 757,925 157,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	35,00	143,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	750,00	780,288
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,35	374,078
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,736
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,579
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,472
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,285
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,487
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
23	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			1 581,161 390,600
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	35,00	273,350
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	35,00	117,250
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	800,00	418,076
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	90,00	12,662
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	650,00	53,574
	266310210 0919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	750,00	76,116
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	10,00	80,400
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	54,00	325,620
	232015620 0901	Motorina	kg	1,5000	16,00	24,120
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,35	25,778
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,35	0,950
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	150,00	172,349
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	15,00	0,915
24	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-10	buc			445,000 0,000
	55	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10	buc	1,0000	445,00	445,000
25	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-3	buc			225,000 0,000
	143	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	225,00	225,000
26	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9	buc			483,000 0,000
	56	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	1,0000	483,00	483,000

1	2	3	4	5	6	7
27	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-10-1	buc			395,000 0,000
	31	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-10-1	buc	1,0000	395,00	395,000
28	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIPI-15	buc			1 160,000 0,000
	60	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
29	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIPI-15-6	buc			542,500 0,000
	34	Inel prefabricate pt. KIPI5-6	buc	1,0000	542,50	542,500
30	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIPI-15-9	buc			763,000 0,000
	61	Inel prefabricate pt. KIPI5-9	buc	1,0000	763,00	763,000
31	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIPI1-15-1	buc			975,000 0,000
	37	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-15-1	buc	1,0000	975,00	975,000
32	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul ,KIPIO-1	buc			90,000 0,000
	64	Inel de reazem KIPIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,000
33	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, KIPI-7-3	buc			180,000 0,000
	65	Inel prefabricat pt. camine KIPI-7-3	buc	1,0000	180,00	180,000
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 982,803 189,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	35,00	156,811
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	35,00	32,189
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,00	1 576,000
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	155,606
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,197
	292214000 7000	Масара	h-ut	0,4000	150,00	60,000
35		Capace din fonta tip "T"	buc			1 166,670 0,000
	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	1,0000	1 166,67	1 166,670
36		Стремянки	kg			22,000 0,000
	41	Стремянки	kg	1,0000	22,00	22,000
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,300 133,700
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,700
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,600
38		Стоимость закладных деталей МС	kg			22,000 0,000
	43	Стоимость закладных деталей	kg	1,0000	22,00	22,000
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			354,462 133,808
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,808
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,654
		1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1594,5x0,9=1435m2)				
40	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,520 10,150
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	35,00	10,150
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,700
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,470
41	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			71,445 56,000

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,000
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,820
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
42	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
43	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			269,300 31,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,500
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,700 34,650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	201,250
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,200
45	DB16H κ=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,420 2,188
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,00	2,188
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	158,625
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,998
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,302
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,656

1	2	3	4	5	6	7
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,061 2,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	35,00	2,100
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 175,00	165,675
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	266,15	0,798
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,352
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	250,00	1,975
		1.6. Вывоз мусора				
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,000
48	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			17,055 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	150,00	17,055

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Proiectul retelelor de canalizare
menager- fecaloide ale strazilor:
Caramidarilor, Uzinelor,
Movileni, Rebreanu, Calatorilor,
Maiakovski, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Retele exterioare de canalizare str. Movileni, Calatorilor.

Valoarea de deviz 3 731 698,60 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,957	35,00	103,495
2.	7123010010200	Betonist	h-om	950,394	35,00	33 263,790
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 176,840	35,00	41 189,400
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	175,788	35,00	6 152,580
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 120,952	35,00	39 233,320
6.	7137010011500	Electrician	h-om	120,000	35,00	4 200,000
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,171	35,00	110,985
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 785,894	35,00	97 506,290
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,496	35,00	87,360
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	190,587	35,00	6 670,545
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	253,407	35,00	8 869,245
12.	9312040019600	Sapator	h-om	88,450	35,00	3 095,750
		Total manopera				240 482,75

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	968,441	1,35	1 307,396
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	202,335	1 175,00	237 743,625
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	168,613	1 350,00	227 627,550
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	197,927	350,00	69 274,450
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,686	266,15	2 577,929
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,307	350,00	1 507,450
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	389,812	210,00	81 860,520
8.	143	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	34,000	225,00	7 650,000
9.	15	Песок	m3	2 858,000	210,00	600 180,000
10.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	317,100	54,00	17 123,400
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,728	7 000,00	5 096,000
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	6,645	90,00	598,050
13.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,269	7 000,00	22 883,000
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	7 000,00	0,000
15.	22	Banda de avertizare	m	1 594,500	1,00	1 594,500
16.	2320156200901	Motorina	kg	79,275	16,00	1 268,400
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,299	35,00	10,465
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	430,735	10,00	4 307,350
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,316	40,00	172,640
20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	186,528	0,05	9,326

21.	252121670050019	Teava din PVC SN4 d=200mm	m	1 596,342	166,67	266 062,321
22.	252121670050020	Teava din PVC SN4 d=300mm	m	84,018	355,86	29 898,645
23.	252121670100123	Teava din PE80 PN6 d=400x19,1mm tub de protectie	m	133,269	883,33	117 720,506
24.	252121670100124	Teava din PE80 PN6 d=560x31,7mm tub de protectie	m	71,760	1 741,67	124 982,239
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	260,040	4,00	1 040,160
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,201	1,35	48,871
27.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 729,073	1,35	2 334,249
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,492	750,00	4 869,000
29.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	5,413	750,00	4 059,750
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	23,237	800,00	18 589,600
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,158	650,00	102,700
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,810	650,00	2 476,500
33.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	11,162	2 200,00	24 556,400
34.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	42,691	22,00	939,202
35.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	9,807	35,00	343,245
36.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	5,884	35,00	205,940
37.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	48,708	25,00	1 217,700
38.	31	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	27,000	395,00	10 665,000
39.	34	Inel prefabricate pt. КЦ15-6	buc	11,000	542,50	5 967,500
40.	37	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	15,000	975,00	14 625,000
41.	41	Стремянки	kg	700,900	22,00	15 419,800
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	184,760	5,00	923,800
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,127	5,00	10,635
44.	4100126202818	Apa	m3	55,900	5,00	279,500
45.	43	Стоимость закладных деталей	kg	1 258,200	22,00	27 680,400
46.	55	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	30,000	445,00	13 350,000
47.	56	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	37,000	483,00	17 871,000
48.	60	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	14,000	1 160,00	16 240,000
49.	61	Inel prefabricate pt. КЦ15-9	buc	37,000	763,00	28 231,000
50.	64	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	73,000	90,00	6 570,000
51.	65	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	9,000	180,00	1 620,000
52.	66T	Capace din fonta tip "T"	buc	45,000	1 166,67	52 500,150
		Total materiale de construcții				2 094 192,86

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	234,780	10,00	2 347,800
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	122,450	10,00	1 224,500
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	117,390	10,00	1 173,900
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,264	150,00	39,600
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,800	5,00	14,000
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,018	200,00	603,600
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,844	200,00	4 168,800
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,844	200,00	4 168,800
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,844	250,00	5 211,000
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	88,872	250,00	22 218,000
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,112	250,00	28,000
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	38,975	250,00	9 743,750
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,684	250,00	3 171,000
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,744	5,00	18,720
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	3,200	5,00	16,000
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	122,450	5,00	612,250
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,356	5,00	1,780

18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	260,996	10,00	2 609,960
19.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	3,260	15,00	48,900
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	937,566	5,00	4 687,830
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,000	20,00	120,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	71,818	150,00	10 772,700
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,560	150,00	234,000
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1 390,878	150,00	208 631,700
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	70,835	150,00	10 625,250
		Total utilaje de construcții				292 491,85

Total:

Total	lei	2 627 167,46
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	57 715,86
Cheltuieli de transport	4,00 %	83 767,71
Total	100,00 +	2 768 651,03
Cheltuieli de regie	8,00 %	221 492,09
Total	100,00 +	2 990 143,12
Beneficiu	4,00 %	119 605,72
Total	100,00 +	3 109 748,84
TVA	20,00 %	621 949,76

Total deviz: **3 731 698,60**

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2119018

din
от 04.11.2021

1. Destinația / Назначение

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.	1007600024738
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bacii Noi nr.14	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 19.11.2021



S. Autentificare Serviciul Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


Semnătura/Подпись

ANA STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.11.2021 ora 14:46:42
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,01)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"STRUCTURAL CONSTRUCT" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1007600024738

Data înregistrării

24.04.2007

Data eliberării

24.05.2007

Jimbei Mihai, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Jimbei Mihai
semnătura

MD 0064418





„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 17601 din 17.07.2014

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600024738.**

Data înregistrării de stat: **24.05.2007.**

Sediul: **MD-2029, str. Băcioii Noi, 14, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Fabricarea construcțiilor din metal;**
- 3 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 4 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 6 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;**
- 7 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BOCAN ANATOLIE.


Asociați:

- 1. BOCAN ANATOLIE 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 17.07.2014.

Specialist principal
tel. 022-266-252

Lazari Aliona



A A 5 * E A * 0 2 6 4 6 2 8 E A

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0305900

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea Наименование	SOCIETATEA COMERCIALA STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.
Data înregistrării Дата регистрации	01.02.2008
Adresa juridică Юридический адрес	SEC.BOTANICA Bacioii Noi nr.14 bl.1 ap.3
Codul fiscal Фискальный код	1007600024738
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0305900

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților
Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

2661

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ

ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din 01.02.2008
от

pînă la 29.02.2008
до

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din 01.03.2008
от

pînă la 31.03.2008
до

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8234 din 23.04.2021

Denumirea completă: **Societatea Comercială «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **S.C. «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600024738.**

Data înregistrării de stat: **24.05.2007.**

Sediul: **MD-2029, str. Băcioii Noi, 14, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Fabricarea construcțiilor din metal;**
- 3 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 4 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 6 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;**
- 7 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.**

Capitalul social: **5400 lei.**


Administrator: BOCAN ANATOLIE,

Asociați:

- 1. BOCAN ANATOLIE 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 23.04.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7838

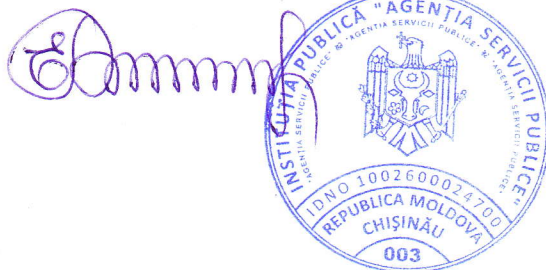

Clichici Elena



EB 0357836

25.02.2019

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii
Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

an 2018

Entitatea **SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL**
(Denumirea completă)

40392599

Cod CUIIO

1007600024738

Cod IDNO

Sediul: **2029**
Cod poștal

BOTANICA

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

Chisinau str.Bacioii Noi 14

Activitatea
principală

Lucrari de constructie

4299

Cod CAEM, rev.2

Forma de
proprietate

PRIVAT

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022-42-40-20** e-mail **structural@mail.ru**
WEB

Numele și coordonatele al contabilului - sef: DI (dna) **Graur Nadejda**
Tel. **022-42-40-20**

Unitatea de măsură: leu

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	206 626	4 345 067
Alte venituri din activitatea operațională	020	773	229 741
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	207 399	4 574 808
Variația stocurilor	050	(992 029)	1 020 717
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	55 875	104 072
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	113 837	263 736
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	31 305	67 927
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	650	3 335
Alte cheltuieli	110	1 188 353	2 622 718
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	397 991	4 082 505
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(190 592)	492 303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		59 076
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(190 592)	433 227

BILANȚUL

la anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 142	2 492
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 625	6 911
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 767	9 403
2.	Active circulante			
	Materiale	140	54 046	218 005
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 020 717	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 481 357	2 330 291
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 996	15 649
	Creanțe ale bugetului	220	179 638	51 281
	Creanțe ale personalului	230	3 492	1 920
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	57 359	120 270
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22 427	21 855
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2 822 032	2 759 271
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	2 828 799	2 768 674

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(372 480)	(372 480)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	433 227
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	(367 080)	66 147
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	100 000	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	100 000	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 317 086	2 030 092
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	400 495	305 857
	Datorii față de personal	500	58 539	32 671
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 190	7 680
	Datorii față de buget	520	100	70 687
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	316 469	255 540
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	3 095 879	2 702 527
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2 828 799	2 768 674

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	206 626	4 345 067
Costul vânzărilor	020	192 302	3 829 018
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	14 323	516 049
Alte venituri din activitatea operațională	040	773	229 741
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	165 410	253 463
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	40 279	24
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(190 592)	492 303
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(190 592)	492 303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		59 076
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(190 592)	433 227

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 2017


Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(372 480)			(372 480)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	433 227		433 227
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	(372 480)	433 227		60 747
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	(367 080)	433 227		66 147

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(372 480)	(372 480)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	433 227
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	(367 080)	66 147
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	100 000	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	100 000	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 317 086	2 030 092
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	400 495	305 857
	Datorii față de personal	500	58 539	32 671
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 190	7 680
	Datorii față de buget	520	100	70 687
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	316 469	255 540
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	3 095 879	2 702 527
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2 828 799	2 768 674

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de laianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	649 446	4 226 223
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	538 280	3 416 515
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	90 840	331 192
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
e încasări	060		525
Alte plăți	070	34 488	416 130
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(14 162)	62911
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(14 162)	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	71 521	57 359
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	57 359	120270



SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.BACIOII NOI NR.14

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.BACIOII NOI NR.14

Cod postal: 2029

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUI: 40392599

Codul fiscal: 1007600024738

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Hotinscaia Irina

Telefon: +37322424020

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 7 persoane.

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4345067	6734835
Alte venituri din activitatea operațională	020	229741	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4574808	6734835
Variația stocurilor	050	1020717	
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	104072	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	263736	336397
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	67927	75531
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3335	7447
Alte cheltuieli	110	2622718	5969132
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4082505	6388507
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	492303	346328
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	59076	33154
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	433227	313174

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2492	1842
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6911	211007
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9403	212849
2.	Active circulante			
	Materiale	140	218005	288678
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		8290
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	2330291	3250548
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	15649	10847
	Creante ale bugetului	220	51281	28166
	Creante ale personalului	230	1920	8790
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	120270	55202
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	21855	26871
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2759271	3677392
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2768674	3890241
3.	Capital propriu			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	22757
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	60747	60747
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	313174
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	66147	402078
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		100000
	Imprumuturi pe termen scurt	460		51000
	Datorii comerciale	470	2030092	2717644
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	305857	150000
	Datorii fata de personal	500	32671	74237
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	7680	2880
	Datorii fata de buget	520	70687	54820
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	255540	337582
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2702527	3488163
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2768674	3890241

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	4345067	6734835

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	3829018	5962444
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	516049	772391
Alte venituri din activitatea operationala	040	229741	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	253463	419391
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	24	6672
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	492303	346328
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	492303	346328
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	59076	33154
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	433227	313174

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	22757		22757
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	60747			60747
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	313174		313174
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	60747	335931		396678
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	66147	335931		402078

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	4226223	5731913
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3416515	5240835
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	331192	359447
Dobinzi platite	040		5997
Plata impozitului pe venit	050		66582
Alte incasari	060	525	
Alte plati	070	416130	275120
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	62911	-216068
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		569213
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		418213
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		151000

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	62911	-65068
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	57359	120270
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	120270	55202

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.

Numar de înregistrare Data înregistrării 24.04.2007 Seria Numar

2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:

data 24.04.2007, suma 5400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	56320	26.10.2017	26/10/2022	Constructii	Camera de Lecen

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 5 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 9 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 336397 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./	Sold la inceputul perioadei de	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de

Indicatori	cod cod tar rd.7	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 2

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Iesiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	3250	758				3250	1408	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	758				3250	1408	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	11972	5061		210893		222865	11858	
5.1. dădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	11972	5061		210893		222865	11858	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Сканировать30002.pdf

**Объяснительная записка к финансовому
отчёту за 2019 год по SRL "Structural Construct".**

1. SRL "STRUCTURAL CONSTRUCT" учреждено 27.07.2014 года
Юридический адрес: г.Кишинёв, ул. Бачоий Ной 14.

Фискальный код 1007600024738, IBAN MD97MO2224SV76000247100 в BC Mobiasbanca –
Group Societe Generale SA

Уставной (оплаченный) капитал –5400 лей.

Списочная численность работающих на 31.12.2019 г. составила 9 человек.

Руководство текущей деятельностью осуществляется директором Бокан Анатолием

2. Виды деятельности предприятия: строительство зданий и инженерных сооружений

3. Финансовые отчёты ведутся в соответствии с Национальными Стандартами
Бухгалтерского Учёта и составляются на основе метода начисления

4. Балансовая стоимость нематериальных активов на 31.12.2019 г. составляет - 1842 лея.
Начисленная амортизация за 2019 г. составила – 650 л.

5. Стоимость основных средств на 31.12.2019 222865 леев, Она увеличилась за год на
210893 лея, в связи с тем, что был приобретен Бульдозер-экскаватор Fiat Hitachi FB 110.
Износ начисленный за 2019 год составляет – 6797 лей. Балансовая стоимость основных
средств на конец отчетного периода составила 211007 лей

6. Текущие активы:

В состав товарно-материальных запасов включаются: материалы и МБП.

Списание ТМЗ на расходы периода осуществляется по средневзвешенным ценам
приобретения (без НДС).

Остаток материалов на 31.12.2019 составил - 288678 лей

В МБП числятся инструменты, общей стоимостью 17865 лей. На них начислена
амортизация в сумме 9575 лей.

7. Краткосрочная дебиторская задолженность за оказанные услуги на 31.12.2019 г.
составила 3250547 л., в том числе:

- задолженность покупателей более 12 месяцев – 1350517 лей.,

- авансы выданные поставщикам – 10847ей.

- задолженность бюджета – 28166 леев (основная сумма 25000 лея - это НДС с авансов)

- задолженности персонала - 8790 лея

8. На 31.12.2019 на расчетном счету предприятия имеются денежные средства в размере -
55197 лей и в кассе предприятия - 6 леев.

9. Резервы по сомнительным долгам не создаются.

10. Обязательства предприятия:

Задолженность по краткосрочным банковским кредитам на конец 2019 г. составила 100 000 лей.

Задолженность по беспроцентным займам учредителю на 31.12.19 составили - 51000 леев.

Не погашенные краткосрочные обязательства поставщикам на 31.12.2019 г. составили 2717644 л.,

Полученные авансы на конец 2019 года 150000 лея. Краткосрочная задолженность персоналу по зарплате на конец отчетного периода – 74237 л.

Обязательства бюджету на 31.12.19 составила 57700 леев

Так же начисленные обязательства по текущей аренде выросли за 2019 год и составили на 31.12.19 - 334241 лей.

11. Состав доходов и расходов по услугам по строительству инженерных сооружений

Доход 6734835 лей

Расход 5962444

Доход 772391

На предприятие достаточно высокий уровень дебиторской задолженности за оказанные услуги. На 31.12.19 он составляет 83,5% от общей суммы актива баланса, в связи с этим и высокий уровень краткосрочных обязательств поставщикам. На 31.12.19 он составил 69,85% от общей суммы пассива баланса.

Результатом отчетного 2019 года является прибыль. В финансовом учете, она составила до налогообложения 346328 леев, это на 30% меньше, чем в прошлом году. Начислен подоходный налог в размере 12%, что составило 33154 лея.

Налог на прибыль был уплачен авансом.

Учётная политика на 2019 г. утверждена приказом № 2 от 2.01.2019 г.

Директор

Гл. бухгалтер



[Versiune de imprimare](#)

Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1007600024738, denumire: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 29.02.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.02.2020 14:48:16

17.02.2021 Mely

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: **Irina Hotinscaia**
Contabil, S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

[Vizualizare profil](#)

Ieșire

[Declarații](#) [Mesaje](#) [Ajutor](#) [XSD-scheme](#)



[Editează declarația](#)

[Previzualizează declarație](#)

[Înapoi](#)

[Versiune de imprimare](#)

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUI: 40392599

Cod IDNO: 1007600024738

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Bacii Noi nr.14

Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322424020

WEB:

E-mail: rina_1c@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hotinscaia I Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bocan Anatolie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	1842	1192
	II. Imobilizări corporale	020	211007	178467
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		

	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	212849	179659
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	296968	24032
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	3325222	2627696
B.	III. Investiții financiare curente	080	55202	275155
	IV. Numerar și documente bănești	090		
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3677392	2926883
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3890241	3106542
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	396678	907815
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	402078	913215
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	3488163	2193327
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3488163	2193327
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3890241	3106542

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6734835	4368583
Costul vânzărilor	020	5962444	3835158
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	772391	533425
Alte venituri din activitatea operațională	040		470745
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	419391	409676
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6672	16289
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	346328	578205
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
112	3 250,00				3 250,00	
112.4	3 250,00				3 250,00	
113		1 408,42		650,04		2 058,46
113.4		1 408,42		650,04		2 058,46
123	222 864,58		11 958,33		234 822,91	
123.3	6 000,00		11 958,33		17 958,33	
123.4	210 892,91				210 892,91	
123.9	5 971,67				5 971,67	
124		11 857,54		44 497,88		56 355,42
124.3		9 431,55		41 178,60		50 610,15
124.5				1 328,72		1 328,72
124.9		2 425,99		1 990,56		4 416,55
211	288 577,00		358 606,02	631 441,01	15 742,01	
211.1	135 112,92		66 252,48	187 725,73	13 639,67	
211.2	144 676,37			144 676,37		
211.3	7 342,41		71 482,77	78 825,18		
211.4	195,30		205 064,49	204 407,45	852,34	
211.5	1 250,00				1 250,00	
211.9			15 806,28	15 806,28		
213	17 864,64		9 795,30	9 795,30	17 864,64	
213.1			4 897,65	4 897,65		
213.2	17 864,64		4 897,65	4 897,65	17 864,64	
214		9 574,65				9 574,65
214.1		9 574,65				9 574,65
221	3 250 547,49		5 242 299,00	5 920 741,21	2 572 105,28	
221.1	3 250 547,49		5 242 299,00	5 920 741,21	2 572 105,28	
224	10 847,14		154 537,77	147 423,78	17 961,13	
224.1			14 537,77		14 537,77	
224.1	10 847,14		40 000,00	47 423,78	3 423,36	
224.2			100 000,00	100 000,00		
225	28 166,00		26 533,99	54 699,99		
225.1	3 166,00		26 533,99	29 699,99		
225.6	25 000,00			25 000,00		
226	8 790,08		87 758,50	81 503,44	15 045,14	
226.1	4 335,84		74 640,00	78 975,84		
226.4	4 454,24		13 118,50	2 527,60	15 045,14	
241	5,61		300 041,45	300 047,06		
241.1	5,61		300 041,45	300 047,06		
242	55 196,86		5 645 029,77	5 425 071,23	275 155,40	
242.1	54 328,08		5 559 029,77	5 343 695,41	269 662,44	
242.2	868,78		86 000,00	81 375,82	5 492,96	
261	2 908,37		4 016,63	3 926,54	2 998,46	
261.1	2 908,37		4 016,63	3 926,54	2 998,46	
262	23 962,70		13 583,76	17 961,42	19 585,04	
262.1			4 321,67	4 321,67		
262.2	35 046,67		4 321,67		39 368,34	
262.3		13 260,99		6 522,31		19 783,30
262.5	4 940,42			4 940,42		
262.6		2 763,40	4 940,42	2 177,02		
311		5 400,00				5 400,00
311.1		5 400,00				5 400,00
331			2 760,00		2 760,00	
331.1			2 760,00			-2 760,00
332		83 503,88				83 503,88
332.1		559 527,25				559 527,25
332.2	476 023,37				476 023,37	
333		313 072,76				313 072,76
333.1		313 072,76				313 072,76
511		100 000,00	45 000,00			55 000,00
511.1		100 000,00	45 000,00			55 000,00
512		51 000,00	76 000,00	25 000,00		
512.1			25 000,00	25 000,00		
512.4		51 000,00	51 000,00			
521		2 717 643,95	5 333 698,80	4 142 858,17		1 526 803,32
521.1		2 717 643,95	5 333 698,80	4 142 858,17		1 526 803,32

523		150 000,00	150 000,00			
523.1		150 000,00	150 000,00			250 752,55
531		74 237,37	42 501,75	219 016,93		250 752,55
531.1		74 237,37	42 501,75	219 016,93		
532			2 180,00	2 180,00		
532.1			2 180,00	2 180,00		5 524,64
533		2 880,16	53 620,94	56 265,42		2 813,54
533.1		2 880,16	52 540,64	52 474,02		2 711,10
533.2			1 080,30	3 791,40		65 944,76
534		54 819,94	961 308,26	972 433,08		37 267,39
534.1			29 699,99	66 967,38		537,00
534.2				537,00		5 555,55
534.3		-214,11	19 952,55	25 722,21		22 344,82
534.4		54 854,05	906 225,72	873 716,49		240,00
534.6		180,00	5 430,00	5 490,00		11 283,87
541		3 340,69	1 895,70	9 838,88		11 283,87
541.2		3 340,69	1 895,70	9 838,88		278 018,90
544		334 241,11	257 222,21	201 000,00		278 018,90
544.3		334 241,11	257 222,21	201 000,00		4 368 582,51
611				4 368 582,51		4 368 582,51
611.2				470 745,00		470 745,00
612				470 745,00		470 745,00
612.5				0,20		0,20
613				0,20		0,20
613.1					3 835 158,08	
711			3 835 158,08		144 676,37	
711.2			144 676,37		3 690 481,71	
711.3			3 690 481,71		409 676,07	
713			409 676,07		107 853,31	
713.1			107 853,31		24 182,61	
713.11			24 182,61		181 984,99	
713.2			181 984,99		990,00	
713.3			990,00		94 665,16	
713.8			94 665,16		16 289,38	
714			16 290,83	1,45	2 726,87	
714.2			2 728,32	1,45	13 547,74	
714.3			13 547,74		14,77	
714.8			14,77		64 207,38	
731			64 207,38		64 207,38	
731.1			64 207,38			
811			3 348 546,12	3 348 546,12		
811.1			187 378,08	187 378,08		
811.2			113 249,97	113 249,97		
811.3			22 925,44	22 925,44		
811.4			3 024 992,63	3 024 992,63		
821			341 935,59	341 935,59		
821.1			133 221,42	133 221,42		
821.3			11,67	11,67		
821.8			208 702,50	208 702,50		
Итого	3 912 980,47	3 912 980,47	26 796 162,25	26 796 162,25	7 502 620,92	7 502 620,92

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Lucrari de constructie a sistemului de canalizare exterior de evacuare a apelor pluviale pe teritoriul parcarilor Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Duresti, srt. Codrilor 16.
2. Numărul și data contractului CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr 04.06/18 din 04.06.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului CUPRIANOVICI SRL,
4. Adresa beneficiarului Sediul: mun.Chişinău, str. Acad. N.Corlăteanu 20
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 570 000,00
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 570 000,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost oprite la solicitarea n-au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 01 august 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic
Nume/prenume: Anatolie Bocan
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a strazilor Luceafarului din orasul Falesti
2. Numărul și data contractului nr. 177 din 04.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Falesti, r-nul Falesti
4. Adresa beneficiarului r-nul Falesti, or. Falesti, str. Stefal cel Mare 73
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 996 268,48</u>	<u>220.014,89</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>4 244 421,35</u>	<u>235 801,19</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 60 zile
 - b) efectiv realizată 60 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost oprite la solicitarea Primariei or. Falesti din motivul Lucrarilor de schimbare a rețelei de apeduct din str. Luceafarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 05, din 15.10.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: __electronic__
Nume/prenume: Anatolie Bocan
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Lucrari de constructie a retelelor de apa in satul Ciniseuti raionul Rezina
2. Numărul și data contractului Nr. 27 din 18 aprilie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria satului Ciniseuti,
4. Adresa beneficiarului Sediul: Primaria satului Ciniseuti
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>6 071 553,00</u>	<u>353946</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>5 826 541,45</u>	<u>339740</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost oprite la solicitarea n-au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 12 august 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic _____
Nume/prenume: Anatolie Bocan _____
Funcția în cadrul firmei: Administrator _____
Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a retelelor exterioare de aprovizionare cu apa si a retelelor exterioare de canalizare a Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Durlesti, srt. Codrilor 16.

2. Numărul și data contractului nr. 1.10.07/18 din 10 iulie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului CUPRIANOVICI SRL,

4. Adresa beneficiarului Sediul: mun. Chișinău, str. Acad. N. Corlăteanu 20

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 950 000,00</u>	<u>176858,51</u>
--	---------------------	------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 950 000,00</u>	<u>176858,51</u>
--	---------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 30 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost oprite la solicitarea n-au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4, din 10.08.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: __electronic__

Nume/prenume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r. cr t.	Obiect contract	Denumirea/n ume beneficiar/Ad resa	Calitatea antreprenoru lui*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Peri oada de exec uție a lucr ării (luni)	Număru l și data procesul ui- verbal de recepție la termina rea lucrărilor
1	Lucrari de construcție a rețelelor de apă în s.Cinișeuți,r-ul Rezina	Primaria sat. Cinișeuți, r-nul Rezina	contractant unic	6071553	12	FF pe parcursul anului
...	Монтаж наружных сетей ливневой канализации офисного здания по адресу мун. Кишинев, ул. М. Витязу 3	SRL Breitman Grup	contractant unic	169526	0.5	12.11.2020
	Lucrari de constructie-montare a rețelelor de apeduct si canalizare	SRL Breitman Grup	contractant unic	440000	1	01.10.2020
	Устройство верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия	FLEXLABE L SRL	Contractant unic	60000	10zile	29.09.2020
	Prestari servicii cu tehnica de constructii specializata	POWER TEAM SRL	Contractant unic	1016145	La solicitare	FF pe parcursul anului
	Reparatii Capitale a pardoselei a blocului 2, et3 al IMSP SR Cimisia	IMSP SR Cimisia	Contractant unic	295277.38		09.09.2020 si 10.10.2020

	Устройство асфальто- бетонного покрытия в два слоя по адресу мун. Кишинев, ул. Подгоренилор 93	«TELSISTE L» SRL	contractant unic	190000	0.5	27.10.20 20
	Устройство верхнего слоя асфальто- бетонного покрытия <u>„Liceului Teoretic”</u> <u>„Dragos Voda”</u> , <u>comuna Stauceni, mun.</u> <u>Chisinau</u>	WESTART SPORT» SRL	contractant unic	208459	10zile	18.09.20 20

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: __electronic_____

Nume/prenume: __Anatolie Bocan _____

Funcția în cadrul firmei: __Administrator_____

Denumirea firmei __SC Structural Construct SRL

SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL

mun.Chisinau, str. Bacioii Noi 14 +37379987899 structural@mail.ru
C/F 1007600024738 TVA 0305900 IBAN: MD97MO2224ASV76000247100
BC Mobiasbanca- OTP Grup SA MOBBMD22

Nota Contabila

Lichiditatea generala (active circulante / datorii curente x100) conform Bilantului contabil pentru anul 2020 constituie- 133,44%

Lichiditatea generala = $2\,926\,883 / 2\,193\,327 \times 100 = 133,44\%$

Cu mult respect,

Administrator _____ Anatolie Bocan


Nota contabila

Nr. 1 din 10.11.2021



Lichiditatea generala (active circulante / datorii curente x 100) conform Bilantului contabil pentru anul 2020 constituie – 159,9 %

Lichiditatea generala = $18\,438\,731 \text{ lei} / 11\,532\,431 \text{ lei} \times 100 = 159,9 \%$

Director: Luchianiuc Serghei



Contabil-sef: Juruc Tatiana



SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL

mun.Chisinau, str. Bacioii Noi 14 +37379987899 structural@mail.ru
C/F 1007600024738 TVA 0305900 IBAN: MD97MO2224ASV76000247100
BC Mobiasbanca- OTP Grup SA MOBBMD22

Nota Informativa

Va comunicam ca Perioada de garantie pentru lucrarile executate la Obiectul_” Construcția canalizării menajer-fecaloide str. Cărmidarilor, Uzinelor, Movileni, L.Rebreanu, Calatorilor, V.Maiacovschi” din mun. Chisinau va va avea termen de 72 luni.

Cu mult respect,

Administrator _____ Anatolie Bocan

CUPRIANOVICI SRL

mun. Chișinău, str. Acad. N. Corlăteanu 20

SCRISOARE DE RECOMANDARE

CUPRIANOVICI SRL și SRL Structural Construct colaborează de aproximativ 10 ani.

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii SRL Structural Construct, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor și termenele de execuție coraspunzătoare acestora, ne-au determinat să continuăm colaborarea până în prezent.

În cadrul proiectelor ce au urmat, lucrările complexe de construcții și instalații executate de compania SRL Structural Construct la obiective precum Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de aprovizionare cu apă și a rețelelor exterioare de canalizare a Centrului Comercial din mun. Chișinău, com. Durești, srt. Codrilor 16, precum și altele s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu compania SRL Structural Construct, datorită exigentelor de calitate transpuse în lucrările executate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm tuturor celor care caută soluții moderne și fiabile de construcții și instalații, drept un partener extrem de serios în afaceri care duc la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții.

Directorul *CUPRIANOVICI SRL*

D-1 Melnic Oleg _____ L.S



CUPRIANOVICI SRL

mun. Chișinău, str. Acad. N. Corlăteanu 20

SCRISOARE DE RECOMANDARE

CUPRIANOVICI SRL si SRL Structural Construct colaboreaza de aproximativ 10 ani.

Calitatea solutiilor tehnice implementate de specialistii SRL Structural Construct , precum si capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si termenele de executie coraspunzatoare acestora, ne-au determinat sa continuam colaborarea pana in prezent.

In cadrul proiectelor ce au urmat, lucrarile complexe de constructii si instalatii executate de compania SRL Structural Construct la obiective precum Lucrari de constructie a sistemului exterior de evacuare a apelor pluviale pe teritoriul parcarilor Centrului Comercial din mun. Chisinau, com. Durlesti, srt. Codrilor 16 precum si alte s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficienta, respectind normele tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu compania SRL Structural Construct , datorita exigentelor de calitate transpuse in lucrarile executate, corectitudinii si promptitudinii in indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, motiv pentru care o recomandam tuturor celor care cauta solutii moderne si fiabile de constructii si instalari, drept un partener extrem de srios in afaceri care duce la indeplinire sarcinile contractuale in cele mai bune conditii.

Directorul *CUPRIANOVICI SRL*

D-1 Melnic Oleg _____ L.S





REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL FĂLEȘTI

PRIMĂRIA ORAȘULUI FĂLEȘTI

din 15 octombrie 2019

Către SC Structural Construct SRL

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria or. Fălești și SC Structural Construct SRL colaborează la efectuarea lucrărilor în cadrul proiectului "Lucrări de reparație a strazii Luceafarului din or. Falesti, r-nul Falesti".

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii SC Structural Construct SRL precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor și termenele de execuție corespunzătoare acestora, ne-au determinat să continuăm colaborarea până în prezent.


În cadrul proiectelor ce au urmat, lucrările complexe de construcții și instalații executate de compania SC Structural Construct SRL s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciam parteneriatul cu compania SC Structural Construct SRL, datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările executate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm tuturor celor care caută soluții moderne și fiabile de construcții și instalații, drept un partener extrem de serios în afaceri care duc la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții.



Primarul or. Fălești

Vladimir Rusu



REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL REZINA

PRIMARIA CINISEUTI

Md-5412: tel (254)-51-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РЕЗИНСКИЙ РАЙОН

ПРИМЭРИЯ ЧИНИШЭУЦЬ

МД-5412:Тел (254)-51-2-38

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria s. Ciniseuti si SRL Structural Construct colaboreaza la efectuarea lucrarilor in cadrul proiectului "Lucrari de constructie a retelelor de apa in satul Ciniseuti raionul Rezina".

Calitatea solutiilor tehnice implementate de specialistii SRL Structural Construct precum si capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si termenele de executie corespunzatoare acestora, ne-au determinat sa continuam colaborarea pana in prezent.

In cadrul proiectelor ce au urmat, lucrarile complexe de constructii si instalatii executate de compania SRL Structural Construct s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficienta, respectind normele tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu compania SRL Structural Construct , datorita exigentelor de calitate transpuse in lucrarile executate, corectitudinii si promptitudinii in indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, motiv pentru care o recomandam tuturor celor care cauta solutii moderne si fiabile de constructii si instalari, drept un partener extrem de srios in afaceri care duce la indeplinire sarcinile contractuale in cele mai bune conditii.

Primarul

Victor Corovai



BMU GAZPROMBUDMONTAJ SRL

IDNO 1014600025403

NR.58 din 26.02.2016

Scrisoare de recomandare

Imi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre BMU GAZPROMBUDMONTAJ SRL, cu compania SC Structural Construct SRL. Am ales sa colaborem cu compania SC Structural Construct SRL ca furnizor de lucrari de constructie- montare a sistemelor ingineresti de alimentare cu apa, sistemelor de canalizare, datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate si a eficientei procesului de recrutare-selectie. Totodata, echipa derecrutare a SC Structural Construct SRL, prin profesionalismul membrilor sai, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre punctuale legate de serviciile de recrutare-selectie. In concluzie, recomand compania SC Structural Construct SRL, ca fiindun colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu care varelationala si apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitatea solutiilor oferite care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Data 26.02.2016

BMU GAZPROMBUDMONTAJ SRL





MD 2012, mun. Chişinău,
str. Vasile Alecsandri, 119
c/f 1006601000314
c/d 222420300000551, în BC "FinComBank" S.A., fil.3
Chişinău, c/b FTMDMD2X853,
c/d 22519014984042 în „Banca de Economii” S.A.,
Filiala Nr.1, Chişinău BECOMD2X609
c/d 2251650549 în BC „Moldova Agroindbank” S.A.,
c/b AGRNMD2X885
Tel.: 22-33-96, tel./fax: 22-34-03
E-mail: anl_moldova@mail.ru
Lichidator- Grigore Savca

MD 2012, mun. Кишинёу,
ул. Василе Александри, 119
ф/к 1006601000314
р/с 222420300000551, в ВС "FinComBank" S.A.,
фил.3 Кишинёу, к/б FTMDMD2X853,
р/с 22519014984042 в „Banca de Economii” S.A.,
фил.1, Кишинёу, к/б BECOMD2X609
р/с 2251650549 в ВС „Moldova Agroindbank” S.A.,
к/б AGRNMD2X885
Тел.: 22-33-96, тел./факс: 22-34-03
E-mail: anl_moldova@mail.ru
Ликвидатор – Григоре Савка

Nr 242

SCRISOARE DE RECOMANDARE


Serviciul National Locuinta si SRL Structural Construct colaboreaza de aproximativ 16 ani.

Calitatea solutiilor tehnice implementate de specialistii SRL Structural Construct , precum si capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si termenele de executie coraspunder acestora, ne-au determinat sa continuam colaborarea pana in prezent.

In cadrul proiectelor ce au urmat, lucrarile complexe de constructii si instalatii executate de compania SRL Structural Construct la obiective precum Apeductul magistral d530 din or. Balti, Apeductul magistral D630 si d800 din str. Corolenco 12 mun. Chisinau precum si alte retele exterioare de apeduct si canalizare din mun. Chisinau si alre raioane al Republicii Moldova s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficienta, respectind normele tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu compania SRL Structural Construct , datorita exigentelor de calitate transpuse in lucrarile executate, corectitudinii si promptitudinii in indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, motiv pentru care o recomandam tuturor celor care cauta solutii moderne si fiabile de constructii si instalari, drept un partener extrem de srios in afaceri care duce la indeplinire sarcinile contractuale in cele mai bune conditii.

Director

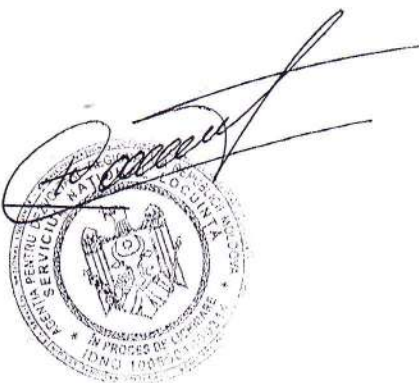

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			

Semnat: __electronic_____

Nume/prenume: Anatolie Bocan _____

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0146

Eliberat domnului (doamnei): **Andriaș Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **21 martie 2019**


Valabil pînă la **21 martie 2024**



Anatol Usatî

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0319

Eliberat domnului (doamnei): **Andriaș Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;


D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil pînă la **31 ianuarie 2024**



Anatol UȘATÎI

Secretar de Stat

