



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Ямочный ремонт а/дорог горячим способом асфальтобетонной смесью на а/дорогах L646, L650, L647, L649»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 19 din 26/06/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Taraclia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Taraclia, str.Stefan cel Mare, 59**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului )	<b>518 667,81</b>	<b>28 814,87</b>
b) finală(la data finalizării contractului)	<b>518 667,81</b>	<b>28 814,87</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: **1 (unu) luni**
- b) efectiv realizată: **1 (unu) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№01 din septembrie 2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 06.02.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 19 о закупке посредством КЦО

26.06.2024 г.

Тараклия  
(муниципий, город)

### I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНА)

#### СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № [ocds-b3wdp1-MD-1717069730766](#) от 14.06.2024 года, между Consiliul Raional Taraclia,

с местонахождением в г. Тараклия ул. Штефан чел Маре,59,  
(наименование закупающего органа)

телефон: **0 294 24650**, факс: **0 294 23542**, единый регистрационный код № **1007601010312**, в  
лице председателя района Лазарь ДЕРМЕНЖИ, в качестве Бенефициара, с одной  
(фамилия, имя и должность руководителя)

стороны, и SRL "Zagorlar", с местонахождением в or. Comrat str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36  
(наименование экономического оператора)

телефон: 060670700 факс: ---, идентификационный номер **1017611002649**, авторизованный  
для деятельности в строительстве, для видов деятельности строительно-монтажные  
работы, в лице Dimitroglu Nicolai, в качестве Подрядчика, с другой стороны.  
(фамилия и должность руководителя)

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Ямочный ремонт а/дорог горячим способом асфальтобетонной смесью на а/дорогах L646, L650, L647, L649» в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

#### 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет **1 месяц** с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ 1 год.

### **3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет

**518 667,81 (пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) леев, 81 б. с НДС**  
*(сумма цифрами и прописью)*

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 5 календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА**

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом:

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые методы выполнения.

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере 10 % от стоимости присужденного договора.

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты.

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен договор или нет.

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика.

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Подрядчика.

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств.

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:

- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения.

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы.

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ.

## **5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

## **6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ**

- 6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполняют.
- 6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.
- 6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

## **7. РАБОЧАЯ СИЛА**

- 7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

## **8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ**

- 8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.
- 8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.
- 8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.
- 8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ.
- 8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком.
- 8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.
- 8.9. Работы начинаются через 3 дня после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

## **9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

9.1. Гарантийный период для работ составляет 1 год.

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы.

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного Бенефициаром.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

## 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

## 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;
- b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- c) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение договорных обязательств.

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- a) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы;
- b) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- c) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;
- d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по договору.

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора.

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня расторжения договора.

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2024/финальной приемки работ.

### ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<b>ПОДРЯДЧИК</b> <b>SRL «Zagorlar»</b>	<b>БЕНЕФИЦИАР</b> <b>Consiliul Raional Taraclia</b>
Почтовый адрес: Or. Comrat str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36	Почтовый адрес: 7401 <b>Taraclia, str.Ştefan cel Mare,59</b>
Телефон: 69715606	Телефон: <b>029424650/029423542</b>
<b>Фискальный код: 1017611002649</b>	Фискальный код: <b>1007601010312</b>
<b>Банк: BC”MOLDINCINDBANK”S.A.</b>	Банк: <b>Trezoreria de Stat</b>
Код: MOLDMD2X	Код: <b>TREZMD2X</b>
IBAN <b>MD16ML000000002251250924</b>	IBAN <b>MD72TRPDAJ222500D11143AB</b>

### ПОДПИСИ СТОРОНЫ

#### ПОДРЯДЧИК

Digitally signed by Dimitroglo Nicolai  
Date: 2024.06.26 10:37:51 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### БЕНЕФИЦИАР

Digitally signed by Dermenji Lazari  
Date: 2024.06.26 10:29:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**

<b>№</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Код СРУ</b>	<b>Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком</b>	<b>Полная техническая спецификация, предложенная офертантом</b>	<b>Ссылочные стандарты</b>
1	Ямочный ремонт а/дорог горячим способом асфальтобетонной смесью на а/дорогах L646, L650, L647, L649	45200000-9	Согласно caiet de sargini	Согласно deviz local	
<b>ИТОГО</b>					

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**Подрядчик**

**Бенефициар**

**ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**

<b>№</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Код CPV</b>	<b>Единица изм.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Единичная стоимость, включая НДС</b>	<b>Сумма, молдавский лей, включая НДС</b>	<b>Сроки исполнения</b>
1	Ямочный ремонт а/дорог горячим способом асфальтобетонной смесью на а/дорогах L646, L650, L647, L649	45200000-9	Lucrări	1	432 223,18	518 667,81	1 месяц
	<b>ИТОГО</b>						

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**ПОДРЯДЧИК**

**БЕНЕФИЦИАР**



# Ямочный ремонт автодорог асфальтобетонной смесью и пломбирование ям горячим способом

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 518 667,81 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2	50,000	228,62 17,49	11 430,90 874,50
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью 3 м2: и более толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2	1 700,000	215,30 8,67	366 006,60 14 739,00
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с	t	19,000	1 801,37 6,30	34 225,95 119,70

1	2	3	4	5	6	7
		применением укладчиков асфальтобетона)				
		<i>Total</i>	Lei			411 663,45
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>411 663,45 15 733,20</b>

		Total	Lei	411 663,45
		Социальное и мед страх	24 %	3 775,97
		Итого		415 439,42
		Накладные расходы	2 %	8 308,79
		Итого		423 748,21
		Сметная прибыль	2 %	8 474,97
		Итого		432 223,18
		НДС	20 %	86 444,63
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>518 667,81</b> <hr/> <b>15 733,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ямочный ремонт автодорог  
асфальтобетонной смесью и  
пломбирование ям горячим  
способом**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 518 667,81 Lei**

Intocmit in prețuri curente 07.06.2024

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	520,450	30,00	15 613,50
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,990	30,00	119,70
		<b>Total manopera</b>				<b>15 733,20</b>

**Materiale:**

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	19,190	1 700,00	32 623,00
2.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	201,250	1 700,00	342 125,00
3.	23203226001101	Bitum	t	1,050	7 000,00	7 350,00
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,500	18,00	189,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>382 287,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	87,500	10,00	875,00
2.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	54,000	100,00	5 400,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,527	350,00	884,45
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,758	300,00	227,40
5.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	54,000	50,00	2 700,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,619	600,00	371,40
7.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	14,000	65,00	910,00
8.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	14,000	100,00	1 400,00
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,750	100,00	875,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>13 643,25</b>

Total	Lei	411 663,45
Социальное и мед страх	24 %	3 775,97
Итого		415 439,42
Накладные расходы	2 %	8 308,79
Итого		423 748,21
Сметная прибыль	2 %	8 474,97
Итого		432 223,18
НДС	20 %	86 444,63

**Total deviz:**

**518 667,81**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Ямочный ремонт автодорог  
асфальтобетонной смесью и пломбирование  
ям горячим способом**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2			228,62 17,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,00	17,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 700,00	195,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	4,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью 3 м2: и более толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2			215,30 8,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	30,00	8,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 700,00	195,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	4,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 801,37 6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	30,00	6,30
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 700,00	1 717,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,55

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**SRL ZAGORLAR**

(denumirea )

**Consiliul Raional Taraclia**

(denumirea )

**Ямочный ремонт автодорог асфальтобетонной смесью и пломбирование ям горячим способом**

Valoarea lucrarilor executate **504 134,48 Lei**

**Proces - verbal №1**

de receptie a lucrarilor executate

pe \_\_\_\_\_ an 20

Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
2	3	4	5	6	7
	<b>I. Раздел</b>				
D155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adineimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 271,270	12,54 1,05	15 945,47 1 331,01
T451A2	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	146,200	10,80 0,00	1 578,80 0,00
D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	28,800	278,95 23,10	8 033,68 665,28
DB01A	Curatirea mecanica a	m2	1 271,270	0,23	297,25

1	2	3	4	5	6	
		straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона или каменно-битумной мостовой, выполненная механической щеткой)			0,00	
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,500	$\frac{7\,390,00}{0,00}$	3 6
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	58,755	$\frac{1\,801,38}{6,30}$	$\frac{105}{37}$
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k=1,25	m2	1 271,270	$\frac{210,24}{1,87}$	$\frac{267}{2\,38}$
		<i>Total</i>	Lei			402
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				402 4 75


2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			402 658,59
	Социальное и мед страх	24 %			1 140,02
	Итого				403 798,61
	Накладные расходы	2 %			8 075,97
	Итого				411 874,58
	Сметная прибыль	2 %			8 237,49
	Итого				420 112,07
	НДС	20 %			84 022,41
					504 134,48
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>4 750,08</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor




(denumirea)

(denumirea)

L.Ş.

L.Ş.

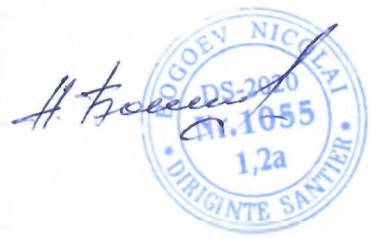

402 658,59  
402 658,59  
4 750,08

SRL ZAGORLAR

(denumirea)

Consiliul Raional Taraclia

(denumirea)

**Ямочный ремонт автодорог асфальтобетонной смесью и пломбирование ям горячим способом**

Valoarea lucrarilor executate **14 533,33 Lei**

**Proces - verbal №2**

de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_


Simbol marime	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
2	3	4	5	6	7
	<b>1. Раздел</b>				
01158A	(Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2	50,000	228,62 17,49	11 430,90 874,50
	<i>Total</i>	Lei			11 430,90
	<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>11 430,90 874,50</b>
	<i>Total</i>	Lei			11 430,90
	Социальное и мед страх	24 %			209,88
	Итого				11 640,78
	Накладные расходы	2 %			232,82
	Итого				11 873,60
	Сметная прибыль	2 %			237,48
	Итого				12 111,11
	НДС	20 %			2 422,22
					<b>14 533,33</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>874,50</b>

NOTOCMIT:

APROBAT:

\_\_\_\_\_ (denumirea)  
 (subantreprenor)

\_\_\_\_\_ (denumirea)  
 Investitor



\_\_\_\_\_ (numele, prenumele, semnatura)

\_\_\_\_\_ (functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



L.Ş.

**Ямочный ремонт автодорог  
асфальтобетонной смесью и  
пломбирование ям горячим способом**  
(denumirea obiectivului)

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 07.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea
					Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5	6
Total borderou de resurse № :					

**Manopera :**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,150	30,00
Total manopera					

**Materiale:**

1.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	5,750	1 700,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,030	7 000,00
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,300	18,00
Total materiale de construcții					

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,500	10,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,000	100,00
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro -	h-ut	3,000	50,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,400	65,00
5.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,400	100,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,250	100,00
Total utilaje de construcții					

Total	Lei
Социальное и мед страх	24 %
Итого	
Накладные расходы	2 %
Итого	
Сметная прибыль	2 %
Итого	
НДС	20 %

**Total deviz:**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ремонт автодорог  
бетонной смесью и пломбирование  
способом

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Cantitate și Cod Cantitate	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
				Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
3		4	5	6	7
	<b>1. Раздел</b>				
	Prezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2			228,62 17,49
10	Asfaltator	h-om	0,5830	30,00	17,49
2806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 700,00	195,50
1101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	4,20
7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	100,00	6,00
2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	10,00	0,50
4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**SRL ZAGORLAR**

(denumirea )

**Consiliul Raional Taraclia**

(denumirea )

**Ямочный ремонт автодорог асфальтобетонной смесью и пломбирование ям горячим способом**

Valoarea lucrarilor executate **504 134,48 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l №1

de receptie a lucrarilor executate

pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Simbol sonne	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
2	3	4	5	6	7
	<b>I. Раздел</b>				
D155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adineimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 271,270	12,54 1,05	15 945,47 1 331,01
T451A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	146,200	10,80 0,00	1 578,80 0,00
D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	28,800	278,95 23,10	8 033,68 665,28
DB01A	Curatirea mecanica a	m2	1 271,270	0,23	297,25

1	2	3	4	5	6	
		straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона или каменно-битумной мостовой, выполненная механической щеткой)			0,00	
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,500	$\frac{7\,390,00}{0,00}$	3 6
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	58,755	$\frac{1\,801,38}{6,30}$	$\frac{105}{37}$
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k=1,25	m2	1 271,270	$\frac{210,24}{1,87}$	$\frac{267}{2\,38}$
		<i>Total</i>	Lei			402
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				402 4 75


2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			402 658,59
	Социальное и мед страх	24 %			1 140,02
	Итого				403 798,61
	Накладные расходы	2 %			8 075,97
	Итого				411 874,58
	Сметная прибыль	2 %			8 237,49
	Итого				420 112,07
	НДС	20 %			84 022,41
					504 134,48
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>4 750,08</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor




(denumirea)

(denumirea)

L.Ş.

L.Ş.

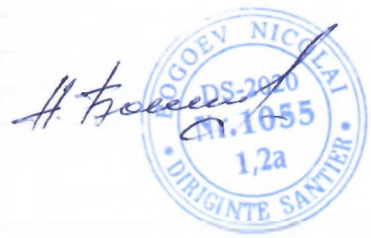

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

340  
60  
105  
370  
267  
2 380  
402  
402  
4 750

16

SRL ZAGORLAR

(denumirea)

Consiliul Raional Taraclia

(denumirea)

**Ямочный ремонт автодорог асфальтобетонной смесью и пломбирование ям горячим способом**

Valoarea lucrarilor executate **14 533,33 Lei**

**Proces - verbal №2**

de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_


Simbol marime	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
2	3	4	5	6	7
	<b>1. Раздел</b>				
01158A	(Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2	50,000	228,62 17,49	11 430,90 874,50
	<i>Total</i>	Lei			11 430,90
	<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>11 430,90 874,50</b>
	<b>Total</b>	<b>Lei</b>			<b>11 430,90</b>
	Социальное и мед страх	24 %			209,88
	<b>Итого</b>				<b>11 640,78</b>
	Накладные расходы	2 %			232,82
	<b>Итого</b>				<b>11 873,60</b>
	Сметная прибыль	2 %			237,48
	<b>Итого</b>				<b>12 111,11</b>
	НДС	20 %			2 422,22
					<b>14 533,33</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>874,50</b>

NOTOCCMIT:

APROBAT:

\_\_\_\_\_ (denumirea)

Investitor \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 (numele, prenumele, semnatura)

\_\_\_\_\_  
 (functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.



L.Ş.

**Ямочный ремонт автодорог  
асфальтобетонной смесью и  
пломбирование ям горячим способом**  
(denumirea obiectivului)

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 07.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea
					Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5	6
Total borderou de resurse № :					

### Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,150	30,00
Total manopera					

### Materiale:

1.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	5,750	1 700,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,030	7 000,00
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,300	18,00
Total materiale de construcții					

### Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,500	10,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,000	100,00
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro -	h-ut	3,000	50,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,400	65,00
5.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,400	100,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,250	100,00
Total utilaje de construcții					

Total	Lei
Социальное и мед страх	24 %
Итого	
Накладные расходы	2 %
Итого	
Сметная прибыль	2 %
Итого	
НДС	20 %

**Total deviz:**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ремонт автодорог  
бетонной смесью и пломбирование  
способом

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Cantitate și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
				Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
3	4	5	6	7	
<b>I. Раздел</b>					
	Prezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m <sup>2</sup>			228,62 17,49
10110	Asfaltator	h-om	0,5830	30,00	17,49
2806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,0060	18,00	0,11
518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 700,00	195,50
1101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	4,20
7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	100,00	6,00
2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	10,00	0,50
4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

