

**Construcția rețelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2

Cabina pentru tablouri electrice terenul zona arteziana nr 1116

Valoarea de deviz 19 751 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,4500	75,087 75,087	108,876 108,876
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,4500	251,905 32,805	365,262 47,567
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Фундаментная плита B12,5	m3	0,9000	1 161,624 167,670	1 045,462 150,903
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,0000	64,120 43,740	128,240 87,480
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,8000	55,335 25,515	154,938 71,442
6	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	-2,8000	18,593 8,748	-52,060 -24,494

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается				
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0100	1 569,000 248,200	15,690 2,482
8		Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
9	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Монтаж кабин	buc	1,0000	146,052 52,852	146,052 52,852
10	ИНКОНАРМ	Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc	1,0000	9 000,000 0,000	9 000,000 0,000
11		Крыша	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	3,2400	39,577 12,757	128,230 41,334
13	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	3,2400	14,424 1,458	46,734 4,724
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	3,2400	111,566 24,786	361,474 80,307

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	3,2400	61,086 17,496	197,919 56,687
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,2400	95,479 29,160	309,352 94,479
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,2000	83,285 61,965	849,507 632,043
18		Прочие работы	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Д=32	m	3,5600	18,154 1,969	64,630 7,009
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancora	kg	1,7300	19,917 7,655	34,457 13,243
21		Отмостка	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,0800	298,326 41,918	322,192 45,271

1	2	3	4	5	6	7
23	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	9,0000	95,917 12,757	863,257 114,817

		Total	Lei	14 088
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	357
		Transportarea	4 %	490
		Total		14 935
		Cheltuieli de regie	7 %	1 045
		Total		15 980
		Beneficiu de deviz	3 %	479
		Total		16 459
		TVA	20 %	3 292
		Total deviz: Inclusiv salariu		19 751


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2
Cabina pentru tablouri electrice terenul zona arteziana nr 1116

Valoarea de deviz 19 751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,2800	36,45	520,506
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,5550	36,45	129,580
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	36,45	47,385
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,1000	36,45	76,545
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1,2420	36,45	45,271
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,6100	36,45	95,134
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2540	36,45	82,158
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,5596	36,45	93,297
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1282	36,45	4,673
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0173	36,45	0,631
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,4300	36,45	88,574
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3287	36,45	11,981
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9001	36,45	178,608
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8348	36,45	212,679
		Total manopera				1 586

Materiale:

1.	10	Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc	1,0000	9 000,00	9 000,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0259	1,00	0,026
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,6480	1 150,00	745,200
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0510	240,00	12,240
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	180,00	3,240
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5950	180,00	287,100
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,4159	180,00	254,862
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,100
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	3 100,00	21,700
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2000	45,00	9,000
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,6612	0,10	0,366
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0019	100,00	0,190
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2400	5,00	1,200
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3,0618	10,00	30,618
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,5080	7,00	38,556

16.	25132066215001	Banda de avertizare	m	3,8448	1,07	4,114
17.	252121671000119	Teava polietilena d=32 mm	m	3,5707	10,00	35,707
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,1016	2,00	2,203
19.	26631021000013	Beton B12,5	m3	0,9317	900,00	838,530
20.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	800,00	3,200
21.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3064	880,00	269,632
22.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0972	880,00	85,536
23.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	11,7369	32,00	375,581
24.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	15,1389	14,00	211,945
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0173	14,00	0,242
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	14,00	1,400
27.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,7300	12,00	20,760
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1600	14,00	2,240
29.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1021	14,00	1,429
30.	2873147300863	Agrafe	kg	0,8505	1,00	0,851
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0086	20,00	0,172
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,6000	1,00	0,600
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,6000	1,00	0,600
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0100	20,00	0,200
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0600	12,00	0,720
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0138	1,00	0,014
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2506	1,00	0,251
38.	4100126202818	Apa	m3	0,1500	1,00	0,150
Total materiale de constructii						12 262

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6090	40,00	24,360
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3045	20,00	6,090
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,9720	10,00	9,720
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	200,00	90,000
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0712	20,00	1,424
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2250	200,00	45,000
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4644	20,00	9,288
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1424	35,00	4,984
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1652	120,00	19,824
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0162	300,00	4,860
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3600	15,00	5,400
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0513	15,00	0,769
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1068	15,00	1,602
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0214	45,00	0,963
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0421	15,00	0,631
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1424	90,00	12,816
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0248	80,00	1,984
Total utilaje de constructii						240

Total	Lei	14 088
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	357

Transportarea	4 %	490
Total		14 935
Cheltuieli de regie	7 %	1 045
Total		15 980
Beneficiu de deviz	3 %	479
Total		16 459
TVA	20 %	3 292

Total deviz:

19 751


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II în Sofia. r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			251,905 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Фундаментная плита B12,5	m3			1 161,624 167,670
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	36,45	143,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	26631021000013	Beton B12,5	m3	1,0250	900,00	931,70
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			64,120 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,335 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	880,00	29,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
6	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			18,593 8,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	880,00	9,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 569,000 248,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	240,00	1 224,00
	4100126202818	Ara	m3	0,5000	1,00	0,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
8		Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc			0,000 0,000
9	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Монтаж кабин	buc			146,052 52,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	36,45	47,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	800,00	3,20
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	200,00	90,00
10	ИНКОНАРМ	Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc			9 000,000 0,000
	10	Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
11		Крыша	h-ut.			0,000 0,000
12	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			39,577 12,757
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	36,45	12,76
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	880,00	26,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
13	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			14,424 1,458
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,19
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			111,566 24,786
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	32,00	77,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			61,086 17,496
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	36,45	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	32,00	38,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15


1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			95,479 29,160
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	14,00	65,42
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,00	0,44
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	1,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,285 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	880,00	21,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
18		Прочие работы	h-ut.			0,000 0,000
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului d=32	m			18,154 1,969
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	36,45	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	36,45	0,66
	2521216710001119	Teava polietilena d=32 mm	m	1,0030	10,00	10,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	90,00	3,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancora	kg			19,917 7,655
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	20,00	0,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
21		Отмостка	h-ut.			0,000 0,000
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			298,326 41,918
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,92
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	180,00	235,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
23	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			95,917 12,757
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	36,45	10,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,19
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 150,00	82,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția retelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Вертикальная планировка Теренул а сондеи nr 1116

Valoarea de deviz 5 899 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I C перемещением на 20 м	100 m3	1,5200	363,000 0,000	551,760 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,5200	399,000 0,000	606,480 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,5200	585,000 0,000	889,200 0,000
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	266,0000	6,000 0,000	1 596,000 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,5200	134,005 13,122	203,687 19,945
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (недостающий	100 m3	0,2300	615,000 0,000	141,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ррyHT)				
7	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	40,2500	6,000 0,000	241,500 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2300	133,983 13,122	30,816 3,018
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,7700	37,519 0,000	28,890 0,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2300	727,357 0,000	167,292 0,000

		Total	Lei	4 456
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	5
		Total		4 461
		Cheltuieli de regie	7 %	312
		Total		4 773
		Beneficiu de deviz	3 %	143
		Total		4 916
		TVA	20 %	983
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 899



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1
Вертикальная планировка Теренул а сондеи nr 1116

Valoarea de deviz 5 899 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	36,45	22,963
		Total manopera				23

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0070	220,00	1,540
		Total materiale de construcții				1

Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,2742	120,00	32,904
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,4355	300,00	1 030,650
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3657	300,00	109,710
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1179	300,00	635,370
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,5392	300,00	761,760
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,2742	90,00	24,678
7.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	15,3125	120,00	1 837,500
		Total utilaje de construcții				4 432

Total	Lei	4 456
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	5
Total		4 461
Cheltuieli de regie	7 %	312
Total		4 773
Beneficiu de deviz	3 %	143
Total		4 916
TVA	20 %	983


Total deviz:

Intocmit

Verificat

VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



5 899

Obiect Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I C перемещением на 20 м	100 m3			363,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			6,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	120,00	6,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,005 13,122
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (недостающий грунт)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
7	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			6,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	120,00	6,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,983 13,122
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			37,519 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,52
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			727,357 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	120,00	143,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	90,00	107,30

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



[Handwritten signature]

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3

Элементы внешнего благоустройства Теренул a sondei nr 1116

Valoarea de deviz 3 142 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Строит работы				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,0000	294,270 262,440	588,540 524,880
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,0000	289,124 215,054	289,124 215,054
		<i>Total</i>	Lei			877,664
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			166,485
		<i>Transportarea</i>	4 %			5,509
		<i>Total</i>				1 049,658
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			73,476
		<i>Total</i>				1 123,134
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			33,694
		<i>Total</i>				1 156,828
		Total Раздел Строит работы Inclusiv salariu				1 156,828 739,934
		2. Раздел Оборудование				
3	Modilier- Nov	Scaun	buc	2,0000	520,000 0,000	1 040,000 0,000
4	Artmet	Lada pentru gunoi. (Urna)	buc	1,0000	420,000	420,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 460,000
		Total Раздел Оборудование Inclusiv salariu				1 460,000

		Total	Lei	2 618
		TVA	20 %	524
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		3 142		
		740		


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3

Элементы внешнего благоустройства Теренул a sondei nr 1116

Valoarea de deviz 3 142 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	14,5500	36,45	530,347
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	36,45	160,380
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3500	36,45	49,207
		Total manopera				740

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,4500	1,00	0,450
2.	23	Scaun	buc	2,0000	520,00	1 040,000
3.	24	Lada pentru gunoi. (Urna)	buc	1,0000	420,00	420,000
4.	2663102100000	Beton	m3	0,1560	880,00	137,280
		Total materiale de construcții				1 598
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	2 618
TVA	20 %	524

Total deviz:

3 142

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu
apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Строит работы				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			294,270
						262,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	36,45	69,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,45	16,40
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,78
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	880,00	31,68
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,00	0,15
2	TsH91B	Instalarea urne	buc			289,124
						215,054
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,45	16,40
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,78
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,92
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,00	0,15
		2. Раздел Оборудование				
3	Modilier-Nov	Scaun	buc			520,000
						0,000
	23	Scaun	buc	1,0000	520,00	520,00
4	Artmet	Lada pentru gunoi. (Urna)	buc			420,000
						0,000
	24	Lada pentru gunoi. (Urna)	buc	1,0000	420,00	420,00


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Озеленение Теренул a sondei nr 1116**

Valoarea de deviz 35 582 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон	m2	2 112,0000	6,561 6,561	13 856,832 13 856,832
2	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp Посев газонов	100m2	21,1200	209,540 189,540	4 425,485 4 003,085
3	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2	21,1200	25,057 24,057	529,204 508,084
4	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев-деревьев	buc	45,0000	61,398 28,796	2 762,888 1 295,798
5	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев - кустарников	buc	12,0000	61,398 28,796	736,770 345,546

	Total	Lei	22 311
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	4 502
	Transportarea	4 %	92
	Total		26 905
	Cheltuieli de regie	7 %	1 883
	Total		28 788

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			864
		Total				29 652
		TVA	20 %			5 930
						35 582
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				20 010


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

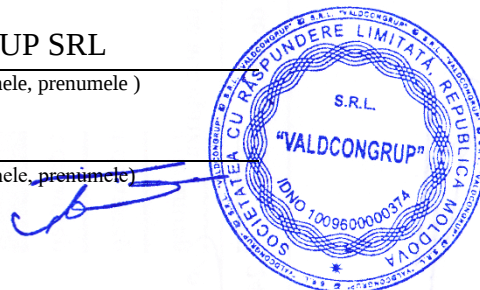

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Озеленение Терену а сондеи nr 1116

Valoarea de deviz 35 582 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	546,6732	36,45	19 926,239
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2800	36,45	83,106
Total manopera						20 010

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	22,8000	1,00	22,800
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	21,1200	20,00	422,400
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	46,8000	30,00	1 404,000
4.	111100010000155	Puieti arbori foioase fara balot - кустарников	buc	12,4800	30,00	374,400
5.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,2800	15,00	34,200
6.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,2800	10,00	22,800
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,2340	1,00	21,234
Total materiale de construcții						2 301
Total utilaje de construcții						0

Total	Lei	22 311
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	4 502
Transportarea	4 %	92
Total		26 905
Cheltuieli de regie	7 %	1 883
Total		28 788
Beneficiu de deviz	3 %	864
Total		29 652
TVA	20 %	5 930

Total deviz:

35 582


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон	m2			6,561 6,561
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	36,45	6,56
2	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp Посев газонов	100m2			209,540 189,540
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	36,45	189,54
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	20,00	20,00
3	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2			25,057 24,057
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	36,45	24,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	1,00	1,00
4	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев- деревьев	buc			61,398 28,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,45	1,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	36,45	27,34
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	30,00	31,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	1,00	0,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	10,00	0,40
5	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев - кустарников	buc			61,398 28,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,45	1,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	36,45	27,34
	111100010000155	Puieti arbori foioase fara balot - кустарников	buc	1,0400	30,00	31,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	1,00	0,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	10,00	0,40

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

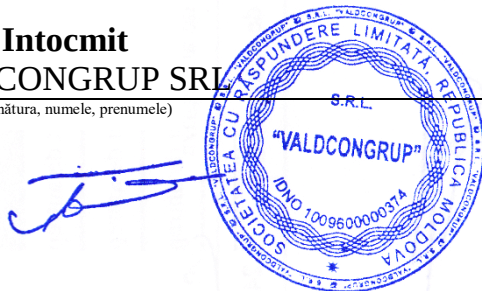

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2
Благоустройство тернул а сондеи nr 1116

Valoarea de deviz 87 714 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел imbracaminte rutiera trecere				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip Песчаное основание толщ 100 мм	m3	23,6000	259,919 41,917	6 134,100 989,253
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (толщ 180 мм)	m3	42,4800	241,088 13,487	10 241,425 572,907
		<i>Total</i>	Lei			16 375,525
		Total Раздел imbracaminte rutiera trecere Inclusiv salariu				16 375,525 1 562,160
		2. Раздел imbracaminte rutiera acces				
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (	m3	0,4000	241,090 13,487	96,436 5,395

1	2	3	4	5	6	7
		толщ 100 мм)				
4	DE18A mod.16	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	4,0000	149,974 21,724	599,897 86,897
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Устройство бордюра тип "Бордюр"	m	8,0000	151,818 10,935	1 214,544 87,480
		<i>Total</i>	Lei			1 910,877
		Total Раздел imbracaminte rutiera acces Inclusiv salariu				1 910,877 179,772
		3. Acostament				
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balastУплотнение обочин щебнем толщ 10см	m3	2,7000	241,089 13,487	650,939 36,414
		<i>Total</i>	Lei			650,939
		Total Acostament Inclusiv salariu				650,939 36,414
		4. Раздел Ограждение H=1,5				
7	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Ограждение с воротами и калиткой (Нст -2,4м, 81 шт V бет=5,1)	m	195,0000	197,739 43,740	38 559,167 8 529,300

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 559,167
		Total Раздел Ограждение Н=1,5 Inclusiv salariu				38 559,167 8 529,300
		5. Раздел Ступени из монолитного бетона				
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,5000	75,088 75,088	37,544 37,544
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Устройство лестницы из бетона B20	m3	1,3000	1 160,626 164,025	1 508,814 213,233
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,0000	136,985 61,965	273,970 123,930
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка бетон м B3,5	m3	0,5000	1 058,084 167,670	529,042 83,835
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,5000	15,556 1,093	365,577 25,697
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton МИ1-18	kg	23,8000	21,964 7,654	522,743 182,177
14	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata	t	0,0700	16 569,300 2 733,743	1 159,851 191,362

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi Ограждение				
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0700	616,114 234,743	43,128 16,432
		<i>Total</i>	Lei			4 440,669
		Total Раздел Ступени из монолитного бетона Inclusiv salariu				4 440,669 874,210

		Total	Lei	61 935
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 516
		Transportarea	4 %	1 872
		Total		66 323
		Cheltuieli de regie	7 %	4 643
		Total		70 966
		Beneficiu de deviz	3 %	2 129
		Total		73 095
		TVA	20 %	14 619
		Total deviz: Inclusiv salariu	87 714	


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2
Благоустройтво тернул а сондеи nr 1116

Valoarea de deviz 87 714 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	46,3050	36,45	1 687,818
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5875	36,45	21,414
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	179,4000	36,45	6 539,130
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,9000	36,45	105,705
5.	7129020012800	Pavator	h-om	47,7654	36,45	1 741,050
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4508	36,45	16,432
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5005	36,45	18,243
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2625	36,45	9,568
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,4625	36,45	162,658
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,5220	36,45	164,827
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9900	36,45	72,536
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5630	36,45	640,171
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0632	36,45	2,304
		Total manopera				11 180

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3570	0,10	0,036
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	150,00	3,600
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,9396	150,00	4 640,940
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0200	150,00	3,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,1712	150,00	25,680
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	59,7554	150,00	8 963,310
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0683	1,00	0,068
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	310,00	1,240
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	3 100,00	124,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	3 100,00	12,400
11.	2010237318750	Distantieri	buc	7,0500	0,01	0,070
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,1365	20,00	2,730
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2400	5,00	1,200
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	10,00	0,350
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0245	8,00	0,196
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5460	30,00	16,380

17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2730	25,00	6,825
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0385	18,00	0,693
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,1600	1,50	12,240
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6,4000	1,50	9,600
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	31,4800	1,50	47,220
22.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	4,0600	105,00	426,300
23.	2663102100001	Beton B3,5	m3	0,9016	800,00	721,280
24.	26631021000019	Beton B20	m3	1,3525	900,00	1 217,250
25.	26631021009214	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) - V _{bet} =5,1	m3	5,1869	900,00	4 668,210
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	8,0400	100,00	804,000
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1175	12,00	1,410
28.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	96,1272	12,00	1 153,526
29.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	380,5035	45,00	17 122,657
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2380	14,00	3,332
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000	14,00	4,200
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2350	14,00	3,290
33.	277527630988613	Confectii metalice inglobate in beton MI1-18	kg	23,8000	14,00	333,200
34.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	70,0000	12,00	840,000
35.	28111063020507	Stilp din beton armat prefabricat Hcr - 2,4M, 81 mm	buc	81,1073	65,00	5 271,974
36.	2873122004100	Plase sudate	kg	23,7350	14,00	332,290
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5000	14,00	7,000
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1190	32,00	3,808
39.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0175	32,00	0,560
40.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3500	2,00	0,700
41.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3500	0,20	0,070
42.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3500	1,00	0,350
43.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0800	15,00	1,200
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1904	1,00	0,190
45.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,0498	1,00	16,049
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240	1,00	0,024
Total materiale de construcții						46 805

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	9,7500	180,00	1 755,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1391	200,00	27,820
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1878	200,00	437,560
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,5845	120,00	1 270,140
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0324	300,00	9,720
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2000	15,00	3,000
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7800	15,00	11,700
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,0026	15,00	60,038
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0175	15,00	0,263
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6300	200,00	126,000
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3250	180,00	58,500
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	1,5911	120,00	190,932

		stropire				
		Total utilaje de construcții				3 950

Total	Lei	61 935
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 516
Transportarea	4 %	1 872
Total		66 323
Cheltuieli de regie	7 %	4 643
Total		70 966
Beneficiu de deviz	3 %	2 129
Total		73 095
TVA	20 %	14 619

Total deviz:

87 714

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II in Sofia. r-nul Drochia**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел imbracaminte rutiera trecere				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip Песчаное основание толщ 100 мм	m3			259,919 41,917
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (толщ 180 мм)	m3			241,088 13,487
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,49
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
		2. Раздел imbracaminte rutiera acces				
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (толщ 100 мм)	m3			241,090 13,487
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,49
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
4	DE18A mod.16	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			149,974 21,724
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	105,00	106,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			151,818

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Устройсто бордюра тип "Бордюр"				10,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,45	4,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2663102100001	Beton B3,5	m3	0,0480	800,00	38,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		3. Acostament				
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Уплотнение обочин щебнем толщ 10см	m3			241,089 13,487
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,49
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
		4. Раздел Ограждение Н=1,5				
7	CO06B1	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Ограждение с воротами и калиткой (Нст -2,4м, 81 шт V бет=5,1)	m			197,739 43,740
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	36,45	7,29
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	36,45	33,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	45,00	87,81
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	26631021009214	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) - V бет=5,1	m3	0,0259	900,00	23,94
	28111063020507	Stilp din beton armat prefabricat Нст -2,4м, 81 шт	buc	0,4050	65,00	27,04
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	180,00	9,00
		5. Раздел Ступени из монолитного бетона				
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,088 75,088
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Устройство лестницы из бетона B20	m3			1 160,626 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	36,45	149,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	26631021000019	Beton B20	m3	1,0250	900,00	936,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			136,985 61,965

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	310,00	0,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка бетон м В3,5	m3			1 058,084 167,670
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	36,45	143,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2663102100001	Beton B3,5	m3	1,0250	800,00	828,16
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,556 1,093
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton МН1-18	kg			21,964 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988613	Confectii metalice inglobate in beton МН1-18	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
14	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi Ограждение	t			16 569,300 2 733,743
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	36,45	2 323,69
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	36,45	136,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	36,45	136,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	36,45	136,69
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,00	12 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	32,00	8,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,00	10,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	8,00	2,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	15,00	3,76
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	200,00	1 800,00
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			616,114 234,743
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	18,00	9,90


1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

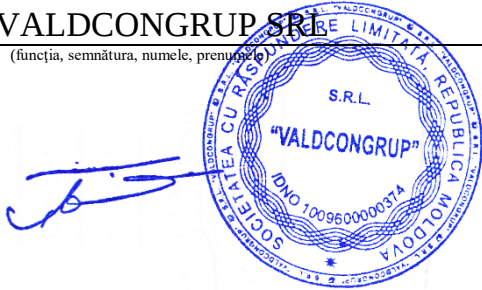

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-2
Вентиляция насосной. Terenul a sondei nr.1116

Valoarea de deviz 1 894 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор д=150	buc	1,0000	653,080 224,897	653,080 224,897
2	IC21H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Труба д=150	m	2,0000	211,675 47,385	423,350 94,770
3	SB02E	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 150 mm Отвод д=150	buc	1,0000	119,431 28,431	119,431 28,431
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка	buc	1,0000	115,474 18,224	115,474 18,224

	Total	Lei	1 312
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	82
	Transportarea	4 %	38
	Total		1 432
	Cheltuieli de regie	7 %	100

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 532
		Beneficiu de deviz	3 %			46
		Total				1 578
		TVA	20 %			316
		Total deviz:				1 894
		Inclusiv salariu				366


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

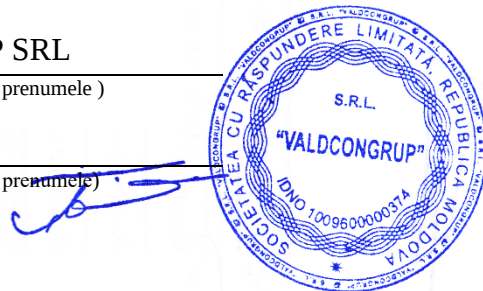

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-2
Вентиляция насосной. Terenul a sondei nr.1116

Valoarea de deviz 1 894 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,131
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800	36,45	28,431
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	36,45	94,770
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	36,45	224,897
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,093
		Total manopera				366

Materiale:

1.	1	Дефлектор д=150	buc	1,0000	125,00	125,000
2.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0000	5,00	5,000
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,900
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2000	10,00	2,000
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,200
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3330	10,00	3,330
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	5,00	0,535
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9520	8,00	7,616
9.	25212167010002	Труба д=150	m	2,0300	152,00	308,560
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,000
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
12.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	14,00	216,580
13.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	14,00	0,280
14.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,840
15.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,00	0,888
16.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,00	2,880
17.	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	12,00	3,720
18.	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	12,00	1,920
19.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	28,920
20.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	14,00	1,960
21.	27212041112003	Отвод д=150	buc	1,0000	84,00	84,000
22.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
23.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,200
24.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1960	14,00	2,744
25.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm	buc	1,0000	95,00	95,000

		grosime cu jaluzele, vopsite				
26.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,50	4,000
27.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
28.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,00	12,000
29.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,000
30.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,400
31.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,500
32.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,4000	20,00	8,000
		Total materiale de construcții				940

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,250
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,00	4,400
		Total utilaje de construcții				6

Total	Lei	1 312
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	82
Transportarea	4 %	38
Total		1 432
Cheltuieli de regie	7 %	100
Total		1 532
Beneficiu de deviz	3 %	46
Total		1 578
TVA	20 %	316

Total deviz:

1 894


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II in Sofia. r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор d=150	buc			653,080 224,897
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	36,45	224,90
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	14,00	1,96
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	8,00	1,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	28,92
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1070	5,00	0,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,90
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	12,00	3,72
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	12,00	1,92
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,00	0,89
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,00	2,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,20
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	14,00	0,28
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	14,00	216,58
	1	Дефлектор d=150	buc	1,0000	125,00	125,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
2	IC21H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Труба d=150	m			211,675 47,385
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	36,45	47,38
	25212167010002	Труба d=150	m	1,0150	152,00	154,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1440	10,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3910	8,00	3,13
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0980	14,00	1,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,2000	20,00	4,00
3	SB02E	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 150 mm Отвод d=150	buc			119,431 28,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800	36,45	28,43
	27212041112003	Отвод d=150	buc	1,0000	84,00	84,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0000	5,00	5,00
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2000	10,00	2,00
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка	buc			115,474 18,224
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	95,00	95,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Водонапорная башня емк. 50 м3, Н=18м (901-5-32с) Terenul a sondei nr.1116

Valoarea de deviz 370 268 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стройработы				
		1.1. РЗемляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,6300	615,000 0,000	2 847,450 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка грунта	m3	14,3000	75,087 75,087	1 073,744 1 073,744
3	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м	100 m3	4,7700	201,000 0,000	958,770 0,000
4	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	4,3400	201,000 0,000	872,340 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м для обратной засыпки				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,5200	327,000 0,000	497,040 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,5200	789,039 321,489	1 199,339 488,663
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	38,0000	11,300 11,300	429,381 429,381
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	2,4400	1 405,806 6,925	3 430,167 16,898
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Устройство насыпи бульдозером	100 m3	4,2300	327,000 0,000	1 383,210 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение насыпи)	100 m3	4,2300	789,039 321,489	3 337,634 1 359,898
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de	100m2	1,2200	37,500 0,000	45,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		65-80 CP teren catg. I si II				
		<i>Total</i>	Lei			16 074,825
		Total PЗемляные работы. Inclusiv salariu				16 074,825 3 368,584
		1.2. PФундаменты				
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,2600	1 467,023 248,223	381,426 64,538
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cmЗаливка цементным раствором M100	m2	25,5000	26,953 9,113	687,289 232,369
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Фундамент , B15	m3	23,8000	1 248,846 164,025	29 722,546 3 903,795
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,4000	57,142 38,272	1 679,989 1 125,211
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	57,6000	13,867 1,567	798,759 90,279
17	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	137,6000	13,503 1,203	1 857,992 165,512
18	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	22,3200	26,192 10,935	584,614 244,069
19	CA07A	Preparare si punere in opera	m2	23,7400	95,418	2 265,215

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici Подливка под оборудование цементным раствором M200			66,703	1 583,541
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом	m2	25,9100	15,835 2,187	410,280 56,665
21		Контрольный колодец	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0300	1 467,033 248,233	44,011 7,447
23	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦД 15	buc	1,0000	1 090,220 80,190	1 090,220 80,190
24	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦП 1-15-1	buc	1,0000	1 064,970 80,190	1 064,970 80,190
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	2,0700	1 145,586 143,978	2 371,364 298,034
26	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii	m2	41,4000	85,684 60,142	3 547,317 2 489,899

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом	m2	44,6000	15,835 2,187	706,245 97,540
28		Лоток	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
29	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	7,0000	197,380 80,190	1 381,660 561,330
30	Цена ЖБИ	Стоимость лотка Л11-8	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
31	585521-A324	Стоимость плит перекрытия лотка ПЗ	buc	6,0000	110,000 0,000	660,000 0,000
		Total	Lei			49 903,897
		Total РФундаменты Inclusiv salariu				49 903,897 11 080,609
		1.3. Отмостка				
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,0800	298,328 41,918	918,851 129,106
33	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,0800	106,737 12,757	328,749 39,293
		Total	Lei			1 247,600
		Total Отмостка Inclusiv salariu				1 247,600 168,399

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			67 226,322
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			3 288,958
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 476,615
		<i>Total</i>				71 991,895
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			5 039,433
		<i>Total</i>				77 031,328
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 310,940
		<i>Total</i>				79 342,268
		Total Стройработы Inclusiv salariu				79 342,268 14 617,592
		2. Оборудование				
34	Preti uzinelor	Водонапорная башня 50м3 H=18м	buc	1,0000	200 000,000 0,000	200 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			200 000,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				200 000,000
		3. Монтажные работы				
35	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	5,9200	2 748,093 2 472,403	16 268,713 14 636,628
		<i>Total</i>	Lei			16 268,713
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			3 293,241
		<i>Transportarea</i>	4 %			18,397
		<i>Total</i>				19 580,351
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			8 781,977
		<i>Total</i>				28 362,328
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			850,870
		<i>Total</i>				29 213,198

1	2	3	4	5	6	7
		Total Монтажные работы				29 213,198
		Inclusiv salariu				14 636,628

		Total	Lei	308 557
		TVA	20 %	61 711
		Total deviz:		370 268
		Inclusiv salariu		29 255


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Водонапорная башня емк. 50 м3, Н=18м (901-5-32с) Terenul a sondei nr.1116

Valoarea de deviz 370 268 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	148,3727	36,45	5 408,185
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0176	36,45	255,791
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,0000	36,45	656,100
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,8580	36,45	2 218,274
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,9300	36,45	1 018,048
6.	7129020012800	Pavator	h-om	3,5420	36,45	129,106
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8932	36,45	32,557
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,3750	36,45	232,369
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,2306	36,45	154,205
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6960	36,45	244,069
11.	7212030022700	Sudor	h-om	10,1824	36,45	371,148
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	355,8512	36,45	12 970,776
13.	8283010021000	Electronist	h-om	35,5200	36,45	1 294,704
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,1127	36,45	3 430,407
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,0036	36,45	838,481
		Total manopera				29 255

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,2218	1 300,00	288,340
2.	130	Стоимость лотка Л11-8	buc	1,0000	650,00	650,000
3.	131	Стоимость плит перекрытия лотка ПЗ	buc	6,0000	110,00	660,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,4790	220,00	325,380
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4890	220,00	107,580
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,116
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7336	180,00	132,048
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0447	180,00	8,046
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	4,0379	180,00	726,822
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1840	1,00	1,184
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0851	3 100,00	263,810
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1443	3 100,00	447,330
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0828	3 100,00	256,680
14.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0045	3 100,00	13,950

15.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0296	3 100,00	91,760
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,2000	45,00	324,000
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	79,6763	0,10	7,968
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0423	100,00	4,230
19.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,9600	15,00	44,400
20.	2320187315789	Decofrol	kg	8,4960	5,00	42,480
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	119,8670	7,00	839,069
22.	234	Водонапорная башня 50м3 Н=18м	buc	1,0000	200 000,00	200 000,000
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,3353	10,00	13,353
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4473	5,00	2,236
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,6642	8,00	13,314
26.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	293,4264	1,50	440,140
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,3419	1,50	2,013
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7000	1,20	3,240
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,9734	4,00	95,894
30.	266310210000115	Beton B15	m3	24,7609	980,00	24 265,682
31.	266310210000175	Beton B7,5	m3	2,1536	900,00	1 938,240
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0540	880,00	47,520
33.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,5100	880,00	448,800
34.	266612280060023	Element prefabricat КЦД 15	buc	1,0100	884,00	892,840
35.	266612280060024	Element prefabricat КЦП 1-15-1	buc	1,0100	859,00	867,590
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	59,0400	12,00	708,480
37.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	141,0400	12,00	1 692,480
38.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	23,2592	12,00	279,110
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4700	14,00	20,580
40.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	5,6832	32,00	181,862
41.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4473	14,00	6,262
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,5940	14,00	50,316
43.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	33,4480	2,00	66,896
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,4200	1,00	12,420
45.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	33,4480	1,00	33,448
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,4200	0,80	9,936
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2070	20,00	4,140
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,2420	12,00	14,904
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,3376	1,00	25,338
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7146	1,00	0,715
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2445	1,00	0,244
52.	4100126202818	Apa	m3	1,1210	1,00	1,121
		Total materiale de constructii				237 375

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	4,9500	200,00	990,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2232	20,00	4,464
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3765	20,00	7,530
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4712	120,00	56,544
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,4915	300,00	2 847,450
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,6133	300,00	1 083,990
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,4200	300,00	1 926,000
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,1037	300,00	1 831,110

9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,5220	15,00	232,830
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,4746	15,00	22,119
11.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1662	10,00	1,662
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	60,3631	45,00	2 716,339
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,9166	15,00	13,749
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7856	15,00	26,784
15.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	5,8608	200,00	1 172,160
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,2955	200,00	1 459,100
17.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	5,9048	120,00	708,576
18.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	6,0512	120,00	726,144
19.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	5,9536	90,00	535,824
20.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,2733	90,00	24,597
21.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	4,9776	95,00	472,872
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0708	80,00	5,664
Total utilaje de construcții						16 866

Total	Lei	308 557
TVA	20 %	61 711

Total deviz:

370 268

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu Investitor
apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стройработы				
		1.1. РЗемляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка грунта	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
3	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м	100 m3			201,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	300,00	201,00
4	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м для обратной засыпки	100 m3			201,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	300,00	201,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			789,039 321,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			1 405,806 6,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	1,00	0,40
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	90,00	10,08
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	90,00	219,60
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	95,00	193,80

1	2	3	4	5	6	7
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,40
	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Устройство насыпи бульдозером	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение насыпи)	100 m3			789,039 321,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II	100m2			37,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,50
		1.2. РФундаменты				
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 467,023 248,223
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,00	0,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cmЗаливка цементным раствором M100	m2			26,953 9,113
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	880,00	17,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Фундамент , B15	m3			1 248,846 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	36,45	149,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	266310210000115	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			57,142 38,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	36,45	34,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	45,00	4,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,867 1,567
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,45	1,57
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30

1	2	3	4	5	6	7
17	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			13,503 1,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	36,45	1,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
18	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			26,192 10,935
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,0400	8,00	0,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0200	10,00	0,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
19	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici Подливка под оборудование цементным раствором M200	m2			95,418 66,703
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8300	36,45	66,70
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	12,0000	1,50	18,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200	220,00	4,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0070	10,00	0,07
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом	m2			15,835 2,187
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,19
21		Контрольный колодец	h-ut.			0,000 0,000
22	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 467,033 248,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,00	0,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
23	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КИД 15	buc			1 090,220 80,190
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	36,45	72,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	880,00	5,28
	266612280060023	Element prefabricat КИД 15	buc	1,0100	884,00	892,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,20	0,36
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00
24	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc			1 064,970

1	2	3	4	5	6	7
		armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦП 1-15-1				80,190
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	36,45	72,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	880,00	5,28
	266612280060024	Element prefabricat КЦП 1-15-1	buc	1,0100	859,00	867,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,20	0,36
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			1 145,586 143,978
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	266310210000175	Beton B7,5	m3	1,0250	900,00	936,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
26	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			85,684 60,142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	36,45	53,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	45,00	4,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	3 100,00	5,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом	m2			15,835 2,187
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,20
28		Лоток	h-ut.			0,000 0,000
29	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc			197,380 80,190
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	36,45	72,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	880,00	5,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,20	0,36
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
30	Цена ЖБИ	Стоимость лотка Л11-8	buc			650,000 0,000
	130	Стоимость лотка Л11-8	buc	1,0000	650,00	650,00
31	585521-A324	Стоимость плит перекрытия лотка ПЗ	buc			110,000 0,000
	131	Стоимость плит перекрытия лотка ПЗ	buc	1,0000	110,00	110,00
		1.3. Отмостка				
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			298,328 41,918
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,92
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	180,00	235,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
33	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			106,737 12,757
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	36,45	10,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,19
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 300,00	93,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
		2. Оборудование				
34	Preti uzinelor	Водонапорная башня 50м3 Н=18м	buc			200 000,000 0,000
	234	Водонапорная башня 50м3 Н=18м	buc	1,0000	200 000,00	200 000,00
		3. Монтажные работы				
35	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			2 748,093 2 472,403
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	36,45	218,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100	36,45	2 191,01
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200	36,45	62,69
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 100,00	15,50
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500	2,00	11,30
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500	1,00	5,65
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600	32,00	30,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1500	10,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	15,00	7,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800	1,00	4,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1300	8,00	1,04
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900	200,00	198,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Construcția rețelor de alimentare cu apă a zonei II în Sofia. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Lucreri de construcții Насосная станция подземного типа sonda art 1116

Valoarea de deviz 38 402 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,5000	615,000 0,000	307,500 0,000
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Дороботка грунта вручную)	m3	3,0000	75,087 75,087	225,261 225,261
3	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,5300	363,000 0,000	192,390 0,000
4	TsC20A1	Săpătura mecanică în profile mixte, executată cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m și împrăștierea lui, în teren catg. I sau II	100 m3	0,5300	477,000 0,000	252,810 0,000
5	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I (из резерва)	100 m3	0,5300	363,000 0,000	192,390 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II Засыпка и обвалование	100 m3	0,2800	477,000 0,000	133,560 0,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка и обвалование вручную)	m3	27,0000	11,299 11,299	305,086 305,086
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,4900	1 140,982 167,669	559,081 82,158
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,7000	1 467,024 248,224	1 026,917 173,757
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,6200	1 119,776 143,978	4 053,590 521,199
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,0300	142,606 61,965	859,915 373,649
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Цементная стяжка по фундаменту	m2	4,5200	55,192 25,515	249,470 115,327
13	AcD50B	Camin de vane din elemente prefabricate pentru alimentare cu apa, circulare in teren cu apa subterana Ж/бет колодец d=2000	m3	1,8900	1 650,212 331,695	3 118,901 626,903
14	Цена фирмы2	Кольцо КС 20-2 -1 А	buc	2,0000	1 900,000 0,000	3 800,000 0,000
15	Цена	Кольцо КС 20-1-1	buc	1,0000	700,000	700,000

1	2	3	4	5	6	7
	фирмы2				0,000	0,000
16	Цена фирмы5	Кольцо КЦО 1	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
17	Цена фирмы3	Плита КЦП1- 20-1	buc	1,0000	1 325,000 0,000	1 325,000 0,000
18	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк тяжелый	buc	1,0000	1 152,562 25,515	1 152,562 25,515
19	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg крепление при сейсмики MC3,4	kg	37,2000	26,152 10,935	972,869 406,782
20	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.сальник д=150	t	0,0220	35 546,773 546,773	782,029 12,029
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	21,0000	30,620 2,916	643,020 61,236
22	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 слоя гидроизола	m2	4,9000	61,240 5,832	300,077 28,577
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебеночное основание под отмокту	m3	1,3900	438,665 29,160	609,745 40,532

1	2	3	4	5	6	7
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебеночное основание пропитанное битумом толщ 8 см	m3	0,7400	438,680 29,159	324,623 21,578
25	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,0900	772,922 72,900	69,563 6,561
26	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Скобы)	kg	47,5300	26,153 10,935	1 243,042 519,741
27	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,2200	106,699 12,757	343,571 41,079
28	CO14A k=1.3	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile Крышка	buc	1,0000	482,831 210,864	482,831 210,864
29	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm	m	7,5000	74,843 41,553	561,324 311,648
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)Замок B12,5	m3	0,0300	1 119,000 143,967	33,570 4,319
31		Рама	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,0700	1 036,414	72,549

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)			143,986	10,079
33	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1100	17 881,291 1 458,009	1 966,942 160,381
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1100	616,109 234,736	67,772 25,821
35	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	1,0000	156,027 21,871	156,027 21,871

		Total	Lei	27 241
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	975
		Transportarea	4 %	821
		Total		29 037
		Cheltuieli de regie	7 %	2 033
		Total		31 070
		Beneficiu de deviz	3 %	932
		Total		32 002
		TVA	20 %	6 400
		Total deviz: Inclusiv salariu		38 402 4 334

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1
Lucreri de constructii Насосная станция подземного типа sonda art 1116

Valoarea de deviz 38 402 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1300	36,45	4,739
2.	7123010010200	Betonist	h-om	15,1415	36,45	551,908
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,1190	36,45	186,588
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,7435	36,45	318,701
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7040	36,45	62,110
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1138	36,45	40,598
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	36,45	25,515
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7120	36,45	98,852
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4640	36,45	89,813
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,1100	36,45	805,910
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,4190	36,45	926,523
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7084	36,45	25,821
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9860	36,45	35,940
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,8500	36,45	140,333
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5102	36,45	711,146
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4350	36,45	307,456
		Total manopera				4 334

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,2318	1 300,00	301,340
2.	114	Кольцо КС 20-2 -1 А	buc	2,0000	1 900,00	3 800,000
3.	115	Кольцо КС 20-1-1	buc	1,0000	700,00	700,000
4.	116	Кольцо КЦО 1	buc	2,0000	80,00	160,000
5.	117	Плита КЦП1- 20-1	buc	1,0000	1 325,00	1 325,000
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2173	220,00	47,806
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,7051	220,00	595,122
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,5700	220,00	785,400
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0064	180,00	1,152
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5732	180,00	103,176
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1698	180,00	30,564
12.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0	m3	0,2495	180,00	44,910

		mm S 1667				
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1072	1,00	0,107
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0121	3 100,00	37,510
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0275	180,00	4,950
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1206	3 100,00	373,860
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0121	3 100,00	37,510
18.	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0364	3 100,00	112,840
19.	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0172	3 100,00	53,320
20.	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,0390	100,00	3,900
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10,4000	0,10	1,040
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,8000	0,10	3,080
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0154	100,00	1,540
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,2145	20,00	4,290
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7236	5,00	3,618
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	46,2000	7,00	323,400
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7090	8,00	13,672
28.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,6980	5,00	8,491
29.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0090	7 000,00	63,000
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,4032	8,00	27,226
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,8580	30,00	25,740
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,4290	25,00	10,725
33.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1155	20,00	2,310
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0605	18,00	1,089
35.	2521216701001	Teava din polietilena	m	7,7647	12,00	93,176
36.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1300	110,00	14,300
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0940	1,50	7,641
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641	1,50	9,996
39.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,2400	1,00	9,240
40.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,2735	880,00	3 760,680
41.	2663102100001125	Beton B12,5	m3	0,0312	880,00	27,456
42.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,0728	800,00	58,240
43.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0830	980,00	1 061,340
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1512	780,00	117,936
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1492	880,00	131,296
46.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,3125	90,00	118,125
47.	2682132601626	Carton bitumat	m2	33,8800	15,00	508,200
48.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3150	14,00	4,410
49.	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,9000	14,00	54,600
50.	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,5200	14,00	7,280
51.	2710403750000	Pazie	buc	0,0420	50,00	2,100
52.	2710602000092	Armaturi	kg	53,4400	12,00	641,280
53.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	88,2955	12,00	1 059,546
54.	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,4680	14,00	6,552
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9045	14,00	12,663
56.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,6980	14,00	23,772
57.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0975	2,00	0,195
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,2200	16,00	3,520
59.	2811106301200	Elemente metalice	kg	112,2000	16,00	1 795,200
60.	2811236310181	Cofraje metalice	kg	3,9690	12,00	47,628
61.	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,3000	20,00	26,000
62.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1575	18,00	2,835

63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5075	14,00	21,105
64.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0840	14,00	1,176
65.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0495	30,00	1,485
66.	287411411240020	Сальник д=150	kg	22,0000	35,00	770,000
67.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,7150	2,00	1,430
68.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,7150	1,00	0,715
69.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,7150	1,00	0,715
70.	287527420000018	Люк тяжелый	buc	1,0300	1 080,00	1 112,400
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0495	1,00	0,050
72.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5348	1,00	0,534
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072	1,00	0,007
74.	4100126202818	Apa	m3	0,3500	1,00	0,350
		Total materiale de construcții				20 520

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8473	20,00	16,946
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0524	20,00	1,048
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1225	200,00	24,500
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	7,6500	15,00	114,750
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	20,00	0,200
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3356	15,00	5,034
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0895	180,00	16,110
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5495	200,00	109,900
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0250	300,00	307,500
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0758	300,00	22,740
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,5705	300,00	771,150
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1960	15,00	2,940
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,2320	15,00	33,480
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2399	15,00	3,599
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0542	15,00	0,813
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,4980	45,00	67,410
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3388	20,00	6,776
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	15,00	22,500
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,7784	15,00	101,676
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,2508	180,00	585,144
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0165	200,00	3,300
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9300	180,00	167,400
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0532	80,00	4,256
		Total utilaje de construcții				2 387

Total	Lei	27 241
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	975
Transportarea	4 %	821
Total		29 037
Cheltuieli de regie	7 %	2 033
Total		31 070

Beneficiu de deviz	3 %	932
Total		32 002
TVA	20 %	6 400

Total deviz:

38 402


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Дороботка грунта вручную)	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			363,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
4	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3			477,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	300,00	477,00
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из резерва)	100 m3			363,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
6	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II Засыпка и обвалование	100 m3			477,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	300,00	477,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка и обвалование вручную)	m3			11,299 11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 140,982 167,669
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	36,45	143,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	880,00	911,07
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 467,024 248,224
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,00	0,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			1 119,776

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				143,978
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	880,00	915,54
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			142,606 61,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Цементная стяжка по фундаменту	m2			55,192 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	880,00	29,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
13	AcD50B	Camin de vane din elemente prefabricate pentru alimentare cu apa, circulare in teren cu apa subterana Ж/бет колодец д=2000	m3			1 650,212 331,695
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,0000	36,45	255,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000	36,45	76,54
	2710602000092	Armaturi	kg	28,0000	12,00	336,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	980,00	561,56
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	2,1000	12,00	25,20
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0800	780,00	62,40
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1320	180,00	23,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7200	180,00	309,60
14	Цена фирмы2	Кольцо КС 20-2 -1 А	buc			1 900,000 0,000
	114	Кольцо КС 20-2 -1 А	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
15	Цена фирмы2	Кольцо КС 20-1-1	buc			700,000 0,000
	115	Кольцо КС 20-1-1	buc	1,0000	700,00	700,00
16	Цена фирмы5	Кольцо КЦО 1	buc			80,000 0,000
	116	Кольцо КЦО 1	buc	1,0000	80,00	80,00
17	Цена фирмы3	Плита КЦП1- 20-1	buc			1 325,000 0,000
	117	Плита КЦП1- 20-1	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
18	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк тяжелый	buc			1 152,562 25,515
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	36,45	25,52
	287527420000018	Люк тяжелый	buc	1,0000	1 080,00	1 112,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	180,00	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
19	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg крепление при сейсмики МС3,4	kg			26,152 10,935

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	8,00	0,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,00	0,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.сальник д=150	t			35 546,773 546,773
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	36,45	546,77
	287411411240020	Сальник д=150	kg	1 000,0000	35,00	35 000,00
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			30,620 2,916
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,00	10,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
22	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 слоя гидроизола	m2			61,240 5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,00	21,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,44
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щёбеночное основание под отмостку	m3			438,665 29,160
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	220,00	22,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	1,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	180,00	7,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	80,00	2,00
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щёбеночное основание пропитаное битумом толщ 8 см	m3			438,680 29,159
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	220,00	22,45
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	1,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	180,00	7,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,59
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	80,00	2,00
25	DB02A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			772,922 72,900
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	36,45	72,90
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	7 000,00	700,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0260	1,00	0,02
26	VC34A	Confectionarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de pînă la 5 kg (Скобы)	kg			26,153 10,935
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0400	8,00	0,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Oțel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	1421102200575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,00	0,16
	2735725903453	Sîrmă pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
27	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de 3,0 cm	m2			106,699 12,757
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	36,45	10,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,19
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 300,00	93,58
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
28	CO14A k=1.3	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant și captusit cu tablă zincată, montată la ieșirile pe terase necirculabile Крышка	buc			482,831 210,864
	2852107335349	Lucru la masină	h-om	0,1000	36,45	4,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5300	36,45	167,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7200	36,45	34,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	4,74
	2710403642665	Tablă zincată de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0000	14,00	54,60
	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0132	3 100,00	53,32
	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0280	3 100,00	112,84
	2710403643229	Tablă zincată de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,4000	14,00	7,28
	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,0300	100,00	3,90
	2710703700285	Banda de oțel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3600	14,00	6,55
	2710602000092	Armături	kg	0,4000	12,00	6,24
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0750	2,00	0,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000	0,10	1,04
	2863146310926	Balamale profilate formă B 70 x 50 mm	buc	1,0000	20,00	26,00
29	AcA11B	Montarea în pământ a tevelor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin metoda de sudare mecanică, cu manșon de polietilenă, cu flanșe, conform normativului I-6-PE, avînd diametrul de 90-110 mm	m			74,843 41,553
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	1,1400	36,45	41,55
	2521216701001	Teavă din polietilenă	m	1,0150	12,00	12,42
	2523156715000	Manșon cu flanșe din PE	buc	0,0170	110,00	1,91
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	180,00	0,66
	2952270007602	Tîrfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2940420002422	Mășină de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	1,0200	15,00	15,30
30	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)Замок B12,5	m3			1 119,000 143,967
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,57
	2663102100001125	Beton B12,5	m3	1,0250	880,00	915,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,83
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
31		Pama	h-ut.			0,000
						0,000
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 036,414
						143,986
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,59
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
33	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			17 881,291
						1 458,009
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	36,45	1 275,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	36,45	182,25
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,00	16 320,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	8,00	0,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,00	0,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,00	0,45
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	200,00	30,00
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			616,109
						234,736
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,90
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
35	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2			156,027
						21,871
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300	36,45	19,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	90,00	118,12
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	14,00	1,18
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	14,00	4,41
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1100	20,00	2,31
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	50,00	2,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 100,00	0,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	18,00	2,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	20,00	0,20



APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Construcția rețelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Трубопроводы и арматура Теренул а сондеи 1116. (turn-camin 29)

Valoarea de deviz 25 556 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Vana d=50	buc	1,0000	1 292,048 20,048	1 292,048 20,048
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Vana d=80	buc	3,0000	1 959,047 20,047	5 877,142 60,142
3	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanselor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul tevilor, având diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc	2,0000	175,940 32,441	351,881 64,881
4	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanselor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul tevilor, având diametrul de 50-100 mm Flansa d=80	buc	4,0000	217,440 32,441	869,762 129,762
5	SB02B	Piesa de legătură din fontă pentru canalizare, etansată cu frînghie gudronată și plumb, având diametrul nominal de 75 mm	buc	1,0000	75,409 15,309	75,409 15,309

1	2	3	4	5	6	7
		Suport pentru hidrant				
6	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa polietilen d=90	buc	8,0000	163,470 36,450	1 307,760 291,600
7	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=100	buc	8,0000	304,582 67,433	2 436,660 539,460
8	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Racordare 90x89	buc	1,0000	378,600 36,450	378,600 36,450
9	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Clapeta cu flansa d=50	buc	1,0000	1 486,525 29,525	1 486,525 29,525
10	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc	2,0000	175,940 32,441	351,881 64,881
11	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cruce din polietilen d=90	buc	1,0000	363,450 36,450	363,450 36,450
		<i>Total</i>	Lei			14 791,118
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			289,914
		<i>Transportarea</i>	4 %			528,584
		<i>Total</i>				15 609,616
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 092,673
		<i>Total</i>				16 702,289

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			501,069
		<i>Total</i>				17 203,358
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				17 203,358 1 288,508
		2. Utilaj				
12	Цена фирмы	Пожарный гидрант Н=1000	buc	1,0000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 600,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 600,000
		3. Lucrari de montare				
13	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Hidrant	buc	1,0000	387,817 96,957	387,817 96,957
		<i>Total</i>	Lei			387,817
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			21,815
		<i>Transportarea</i>	4 %			11,634
		<i>Total</i>				421,266
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			58,174
		<i>Total</i>				479,440
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			14,383
		<i>Total</i>				493,823
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				493,823 96,957

		Total	Lei			21 297
		TVA	20 %			4 259
		Total deviz: Inclusiv salariu				25 556 1 385

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2
Трубопроводы и арматура Теренул a sondei 1116. (turn-camin 29)

Valoarea de deviz 25 556 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2300	36,45	44,834
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,7800	36,45	976,131
3.	7212030022700	Sudor	h-om	10,0000	36,45	364,500
Total manopera						1 385

Materiale:

1.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	5,00	2,000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	150,00	10,500
3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	90,00	8,100
4.	234	Пожарный гидрант H=1000	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
5.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,0800	15,00	121,200
6.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	40,00	3,360
7.	25231567138111 1	Cruce din polietilen d=90 mm	buc	1,0100	300,00	303,000
8.	25231567138116	Capat flansa polietilen d=90 mm	buc	8,0800	102,00	824,160
9.	25231567138118	Racordare d=90x89 mm	buc	1,0100	315,00	318,150
10.	27212041112005	Suport pentru hidrant	buc	1,0000	50,00	50,000
11.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	72,0000	2,00	144,000
12.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	2,00	8,000
13.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,000
14.	28741173000001	Vana d=50 mm	buc	1,0000	1 272,00	1 272,000
15.	28741173000002	Vana d=80 mm	buc	3,0000	1 939,00	5 817,000
16.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	250,00	250,000
17.	28752741101007	Flansa din otel liber d=100 mm	buc	8,0000	204,00	1 632,000
18.	28752744001003	Flansa d=50 mm	buc	4,0000	137,50	550,000
19.	28752744001004	Flansa d=80 mm	buc	4,0000	179,00	716,000
20.	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	15,00	15,000
21.	29131245032009	Clapeta cu flansa d=50 mm	buc	1,0000	1 457,00	1 457,000
Total materiale de construcții						17 105

Utilaje de construcții:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,0000	15,00	120,000
----	---------------	---	------	--------	-------	---------

2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,2000	15,00	48,000
3.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	8,0000	15,00	120,000
		Total utilaje de construcții				288

Total	Lei	21 297
TVA	20 %	4 259

Total deviz:

25 556

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II în Sofia. r-nul Drochia **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Vana d=50	buc			1 292,048 20,048
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,5500	36,45	20,05
	28741173000001	Vana d=50 mm	buc	1,0000	1 272,00	1 272,00
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Vana d=80	buc			1 959,047 20,047
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,5500	36,45	20,05
	28741173000002	Vana d=80 mm	buc	1,0000	1 939,00	1 939,00
3	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanselor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul țevilor, având diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc			175,940 32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,8900	36,45	32,44
	28752744001003	Flansa d=50 mm	buc	1,0000	137,50	137,50
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
4	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanselor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul țevilor, având diametrul de 50-100 mm Flansa d=80	buc			217,440 32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,8900	36,45	32,44
	28752744001004	Flansa d=80 mm	buc	1,0000	179,00	179,00
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
5	SB02B	Piesa de legătură din fontă pentru canalizare, etansată cu frînghie gudronată și plumb, având diametrul nominal de 75 mm Suport pentru hidrant	buc			75,409 15,309
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	27212041112005	Suport pentru hidrant	buc	1,0000	50,00	50,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	5,00	2,00
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	90,00	8,10
6	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, țeu, cot) din polietilenă, țevii având diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa polietilen d=90	buc			163,470 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	25231567138116	Capat flansa polietilen d=90 mm	buc	1,0100	102,00	103,02
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
7	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 125-250 mm Flansa din oțel liber d=100	buc			304,582 67,433
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,8500	36,45	67,43
	28752741101007	Flansa din oțel liber d=100 mm	buc	1,0000	204,00	204,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	2,00	18,00
8	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune	buc			378,600

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Racordare 90x89				36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	25231567138118	Racordare d=90x89 mm	buc	1,0100	315,00	318,15
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
9	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Clapeta cu flansa d=50	buc			1 486,525
						29,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	36,45	29,52
	29131245032009	Clapeta cu flansa d=50 mm	buc	1,0000	1 457,00	1 457,00
10	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc			175,940
						32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,44
	28752744001003	Flansa d=50 mm	buc	1,0000	137,50	137,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
11	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cruce din polietilen d=90	buc			363,450
						36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381111	Cruce din polietilen d=90 mm	buc	1,0100	300,00	303,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
		2. Utilaj				
12	Цена фирмы	Пожарный гидрант Н=1000	buc			3 600,000
						0,000
	234	Пожарный гидрант Н=1000	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
		3. Lucrari de montare				
13	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Hidrant	buc			387,817
						96,957
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	36,45	96,96
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	40,00	3,36
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	150,00	10,50


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

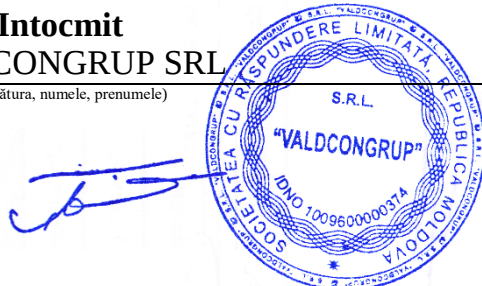

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Terenul "B" a sondei nr.1116. Rețele electrice KЛ-0,4кВ

Valoarea de deviz 109 804 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	12,4000	114,817 114,817	1 423,737 1 423,737
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,0000	35,457 35,357	319,109 318,209
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	8,5000	79,446 18,225	675,290 154,912
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	114,221 83,471	114,221 83,471
5	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
6	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime <	m3	12,0000	114,817 114,817	1 377,810 1 377,810

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m , teren foarte tare (для заземления)				
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	12,0000	35,456 35,356	425,478 424,278
		<i>Total</i>	Lei			4 370,645
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			851,044
		<i>Transportarea</i>	4 %			22,113
		<i>Total</i>				5 243,802
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			367,066
		<i>Total</i>				5 610,868
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			168,326
		<i>Total</i>				5 779,194
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 779,194 3 782,417
		2. Lucrari de montare				
8	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m	9,9000	1 693,853 922,185	16 769,145 9 129,631
9	590-1007	Conductor ВПП-1x16	m	660,0000	15,000 0,000	9 900,000 0,000
10	590-1008	Conductor ВПП-1x1,5	m	330,0000	6,300 0,000	2 079,000 0,000
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	0,1200	227,650 204,483	27,318 24,538
12	590-1001	Conductor ПБ1-1,5	m	12,0000	2,500 0,000	30,000 0,000
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,4700	1 838,464 241,664	864,078 113,582
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,4700	962,111 499,366	452,192 234,702
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000	762,470	76,247

1	2	3	4	5	6	7
					451,980	45,198
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,4700	1 594,089 237,289	749,222 111,526
17	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ-4x25 mm2	m	35,0000	49,000 0,000	1 715,000 0,000
18		Cablu ПВБ6ШНГ-4x16 mm2	m	12,0000	36,790 0,000	441,480 0,000
19	Pretul firmei	Cablu АВВГ-4x16 mm2	m	10,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
20	404-23	Caramida	buc	280,0000	3,000 0,000	840,000 0,000
21	408-93	Nisip	m3	3,0000	180,000 0,000	540,000 0,000
22	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m	0,3000	1 689,207 922,187	506,762 276,656
23	Pretul firmei	Cablu ВВГ-3x1,5 mm2	m	30,0000	11,300 0,000	339,000 0,000
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1500	760,800 451,980	114,120 67,797
25	Pretul firmei	Cablu КВВБ-4x2,5 mm2	m	15,0000	16,500 0,000	247,500 0,000
26	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000	228,189 184,072	456,378 368,145
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm (металлорукав)	100 m	0,1000	2 995,720 1 264,820	299,572 126,482
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	169,394 124,294	169,394 124,294
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	121,486 86,386	121,486 86,386
30	08-03-521-5	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-100	buc	1,0000	60,532 49,572	60,532 49,572
31	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C25A, BA88-32	buc	1,0000	200,472 84,564	200,472 84,564

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	34,912 31,712	34,912 31,712
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-15-IP31	buc	1,0000	121,486 86,386	121,486 86,386
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14-4P/20/10mA	buc	1,0000	152,491 56,862	152,491 56,862
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12-2P/10/30mA	buc	1,0000	152,491 56,862	152,491 56,862
36	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-3P-100А	buc	1,0000	227,083 102,425	227,083 102,425
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/6.0A	buc	2,0000	152,491 56,862	304,982 113,724
38	11-06-001-02	Statia СУ "Поток-3-К3"	buc	1,0000	597,553 286,497	597,553 286,497
39	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc	1,0000	76,837 75,087	76,837 75,087
40	11-02-002-01	Manometru ДМ2010Сг-4.0	buc	1,0000	76,837 75,087	76,837 75,087
41	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, fotoreleu IP44	buc	1,0000	54,888 41,188	54,888 41,188
42	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12В	buc	1,0000	560,843 52,123	560,843 52,123
43	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	1,6000	4 159,930 1 253,880	6 655,888 2 006,208
44	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1204	100 buc	0,0200	4 420,250 3 218,550	88,405 64,371
45	507-0102	Lampa Б215-235-100	buc	2,0000	110,000 0,000	220,000 0,000
46	IB17A	Generator de aer cald monobloc, электрокалорифер 250В 1000Вт	buc	1,0000	197,445 40,095	197,445 40,095
47	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc	1,0000	94,196 39,366	94,196 39,366

1	2	3	4	5	6	7
48	08-03-525-7	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 6A	set	1,0000	405,167 278,113	405,167 278,113
49	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	5 008,000 1 439,800	50,080 14,398
50	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	5 471,300 1 600,200	54,713 16,002
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 656,770 302,170	497,031 90,651
52	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,6100	4 347,469 692,549	2 651,956 422,455
53		Водонапорная башня	h-ut	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
54	11-02-002-01	Manometru ДМ2010СГ-4.0	buc	1,0000	346,837 75,087	346,837 75,087
55	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран КТК)	buc	1,0000	447,941 45,562	447,941 45,562
56	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	0,0100	2 077,900 1 122,700	20,779 11,227
		Total	Lei			51 089,739
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %			3 358,026
		Transportarea	4 %			1 035,942
		Total				55 483,707
		Cheltuieli de regie	60 %			8 954,737
		Total				64 438,444
		Beneficiu de deviz	3 %			1 933,153
		Total				66 371,597
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				66 371,597 14 924,561
		3. Utilaj				
57	Pretul	Dulap BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	3 600,000	3 600,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,000	0,000
58	Pretul firmei	Intreuptor BH32-3P-100A	buc	1,0000	3 800,000 0,000	3 800,000 0,000
59	Pretul firmei	Automat BA88-32 3P C32A	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
60	Pretul firmei	Contor ZMG310 380B 5-100A	buc	1,0000	3 800,000 0,000	3 800,000 0,000
61	Pretul firmei	Dulap ЩРН-15-IP31	buc	1,0000	780,000 0,000	780,000 0,000
62	Pretul firmei	Automat АД14-4P/20/10mA	buc	1,0000	320,000 0,000	320,000 0,000
63	Pretul firmei	Automat АД12-2P/10/30mA	buc	1,0000	340,000 0,000	340,000 0,000
64	Pretul firmei	Intreuptor BH32-3P-100A	buc	1,0000	95,000 0,000	95,000 0,000
65	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B6A	buc	2,0000	75,000 0,000	150,000 0,000
66	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом "Поток-3-К3"	buc	1,0000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
67	Pretul firmei	Manometru ДМ2010Сг-1.5-4.0	buc	1,0000	950,000 0,000	950,000 0,000
68	Pretul firmei	Fotoreleu IP44	buc	1,0000	210,000 0,000	210,000 0,000
69	Pretul firmei	Electrocalorifer 250B 1000Bт	buc	1,0000	950,000 0,000	950,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 355,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 355,000

		Total	Lei	91 503
		TVA	20 %	18 301
		109 804		
		Total deviz: Inclusiv salariu	18 706	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construcția rețelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1
Terenul "B" a sondei nr.1116. Rețele electrice KJI-0,4кВ

Valoarea de deviz 109 804 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	409,3930	36,45	14 922,375
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3500	36,45	85,657
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2500	36,45	154,912
4.	7137010011500	Electrician	h-om	7,0760	36,45	257,920
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,1540	36,45	3 286,114
		Total manopera				18 706

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	15 000,00	1,500
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 000,00	12,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0003	20 000,00	6,000
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	10 000,00	0,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0053	14 000,00	74,200
6.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	15 000,00	0,000
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0069	5 000,00	34,500
8.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	11 000,00	154,000
9.	1011292	White-spirit	t	0,0000	20 000,00	0,000
10.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	20 000,00	0,000
11.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0011	20 000,00	22,000
12.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	30 000,00	6,000
13.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0561	11 000,00	617,100
14.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	11 000,00	267,300
15.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0047	12 000,00	56,400
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0063	12 000,00	75,600
17.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	5 000,00	0,500

18.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0091	25 000,00	227,500
19.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,9415	30,00	88,245
20.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0260	2,00	0,052
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,9570	20,00	39,140
22.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1050	20,00	2,100
23.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	20,00	4,756
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	31,5500	4,00	126,200
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2412	6,00	1,447
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	31,5500	8,00	252,400
27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1240	35,00	4,340
28.	1019852	Vopsea	kg	1,0017	30,00	30,051
29.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,1260	25,00	3,150
30.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,0000	10,00	10,000
31.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0065	10,00	0,065
32.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	5,00	50,000
33.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	1 000,00	0,000
34.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	30 000,00	0,000
35.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,6400	10,00	6,400
36.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	2,00	0,024
37.	15	Lampa ДПЛ-125	buc	1,0000	35,00	35,000
38.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	5,00	0,090
39.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	20,00	0,900
40.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,000
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	12 000,00	120,000
42.	210	Conductor БПП-1x1,5	m	330,0000	6,30	2 079,000
43.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1785	1,00	0,178
44.	212	Conductor ПБ1-1,5	m	12,0000	2,50	30,000
45.	217	Cablu АПББ6ППБ-4x25 mm2	m	35,0000	49,00	1 715,000
46.	218	Cablu ПББ6ППГ-4x16 mm2	m	12,0000	36,79	441,480
47.	219	Cablu АББГ-4x16 mm2	m	10,0000	0,00	0,000
48.	220	Caramida	buc	280,0000	3,00	840,000
49.	221	Nisip	m3	3,0000	180,00	540,000
50.	223	Cablu ББГ-3x1,5 mm2	m	30,0000	11,30	339,000
51.	225	Cablu КБББ-4x2,5 mm2	m	15,0000	16,50	247,500
52.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,2495	140,00	174,930
53.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,6248	17,00	10,622
54.	2320322600374	Citom	kg	0,1785	5,00	0,892
55.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8573	10,00	8,573
56.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	8,00	15,360
57.	242	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12В	buc	1,0000	500,00	500,000
58.	243	Teava din vinilplast pe constructii instalate d=40 mm	m	160,0000	22,00	3 520,000
59.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	5,00	0,450
60.	245	Lampa Б215-235-100	buc	2,0000	110,00	220,000
61.	248	Aparat de priza de destinatie comuna, curent pina la 6A	set	1,0000	50,00	50,000
62.	249	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	1,0000	35,00	35,000
63.	250	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	1,0000	38,00	38,000
64.	251	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, d=20 mm	buc	3,0000	32,00	96,000
65.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	5,00	0,225

66.	252	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, d=20 mm	m	61,0000	25,00	1 525,000
67.	2521216701000	Teava din otel	m	9,0143	30,00	270,429
68.	254	Manometru ДМ2010Cr-4.0	buc	1,0000	270,00	270,000
69.	256	Teava din otel d=15 mm	m	0,0000	15,00	0,000
70.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	14,00	0,420
71.	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	40,00	40,000
72.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,1603	30,00	34,809
73.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,00	12,000
74.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,000
75.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,50	6,000
76.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	55,00	110,000
77.	287527420160055	Кран КТК d=20 mm	buc	1,0000	220,00	220,000
78.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	50,00	150,000
79.	29	Conductor ВПП-1x16	m	660,0000	15,00	9 900,000
80.	357	Dulap BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
81.	358	Intreruptor BH32-3P-100A	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
82.	359	Automat BA88-32 3P C32A	buc	1,0000	160,00	160,000
83.	360	Contor ZMG310 380B 5-100A	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
84.	361	Dulap ИПН-15-IP31	buc	1,0000	780,00	780,000
85.	362	Automat АД14-4P/20/10mA	buc	1,0000	320,00	320,000
86.	363	Automat АД12-2P/10/30mA	buc	1,0000	340,00	340,000
87.	364	Intreruptor BH32-3P-100A	buc	1,0000	95,00	95,000
88.	365	Automat BA47-29 1P B6A	buc	2,0000	75,00	150,000
89.	366	Statia управления погружным насосом "Поток-3-К3"	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
90.	367	Manometru ДМ2010Cr-1.5-4.0	buc	1,0000	950,00	950,000
91.	368	Fotoreleu IP44	buc	1,0000	210,00	210,000
92.	369	Electrocalorifer 250B 1000Вт	buc	1,0000	950,00	950,000
93.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000	1,00	2,100
94.	5009030	Flanse	10 buc	1,6102	2,00	3,220
95.	5009031	Scoabe	10 buc	31,6210	3,00	94,863
96.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0780	5,00	0,390
97.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0960	1,00	0,096
98.	5009061	Fisa de izolatie	buc	31,2640	1,00	31,264
99.	5009062	Papuci de cablu	buc	33,6510	2,00	67,302
100.	5009070	Racordari	10 buc	2,9800	3,00	8,940
101.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,5800	50,00	379,000
102.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,2221	5,00	1,111
103.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	1,00	0,020
104.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	2,00	0,041
105.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0068	3,00	0,020
106.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,2237	1,00	1,223
107.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0150	5,00	0,075
108.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2616	15,00	3,924
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0003	35,00	0,010

109.						
110.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
111.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	2,6750	1,00	2,675
112.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	5,00	0,050
113.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1140	2,00	0,228
114.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3005	3,00	0,902
		Total materiale de construcții				45 808

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	18,2511	200,00	3 650,220
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	61,8314	50,00	3 091,570
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	61,8314	10,00	618,314
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	38,6480	10,00	386,480
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	20,00	16,000
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,7500	10,00	87,500
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,3425	10,00	113,425
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	0,00	0,000
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	0,00	0,000
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0085	10,00	0,085
11.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	12,00	6,000
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5100	12,00	6,120
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2700	8,00	10,160
14.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	0,00	0,000
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,6418	10,00	116,418
16.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,000
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1600	120,00	19,200
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	18,1711	120,00	2 180,532
		Total utilaje de construcții				10 300

Total	Lei	91 503
TVA	20 %	18 301

Total deviz:

109 804


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			114,817 114,817
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	36,45	104,25
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	36,45	10,57
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			35,457 35,357
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	36,45	35,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m			79,446 18,225
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	36,45	18,22
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	30,00	31,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	17,00	1,25
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	140,00	20,58
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	12,00	0,72
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			114,221 83,471
	1	Muncitor	h-om	2,2900	36,45	83,47
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15 000,00	1,50
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	5,00	0,05
	031001	Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
5	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			35,000 0,000
	15	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	35,00	35,00
6	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			114,817 114,817
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	36,45	104,25
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	36,45	10,57
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			35,456 35,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	36,45	35,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1000	1,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
		2. Lucrari de montare				
8	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m			1 693,853 922,185
	1	Muncitor	h-om	25,3000	36,45	922,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	1,41
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	5 000,00	3,08
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	20 000,00	2,22
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	25 000,00	17,93
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	5,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	1,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	15,00	0,37
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,2500	1,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	200,00	244,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	50,00	292,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	10,00	58,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	120,00	146,40
9	590-1007	Conductor БИПІ-1х16	m			15,000 0,000
	29	Conductor БИПІ-1х16	m	1,0000	15,00	15,00
10	590-1008	Conductor БИПІ-1х1,5	m			6,300 0,000
	210	Conductor БИПІ-1х1,5	m	1,0000	6,30	6,30
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			227,650 204,483
	1	Muncitor	h-om	5,6100	36,45	204,48
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	5 000,00	4,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	3,00	0,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	3,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
12	590-1001	Conductor ПІВ1-1,5	m			2,500 0,000
	212	Conductor ПІВ1-1,5	m	1,0000	2,50	2,50
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 838,464 241,664
	1	Muncitor	h-om	6,6300	36,45	241,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			962,111 499,366
	1	Muncitor	h-om	13,7000	36,45	499,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	4,26
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 000,00	120,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 000,00	12,77
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	30,00	7,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	1,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	50,00	161,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			762,470 451,980
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	5,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	1,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 594,089 237,289
	1	Muncitor	h-om	6,5100	36,45	237,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	508,80
17	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ-4x25 mm2	m			49,000 0,000
	217	Cablu АПВБ6ШВ-4x25 mm2	m	1,0000	49,00	49,00
18		Cablu ПВБ6ШНГ-4x16 mm2	m			36,790 0,000
	218	Cablu ПВБ6ШНГ-4x16 mm2	m	1,0000	36,79	36,79
19	Pretul firmei	Cablu АBBГ-4x16 mm2	m			0,000 0,000
	219	Cablu АBBГ-4x16 mm2	m	1,0000	0,00	0,00
20	404-23	Caramida	buc			3,000 0,000
	220	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
21	408-93	Nisip	m3			180,000 0,000
	221	Nisip	m3	1,0000	180,00	180,00
22	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m			1 689,207 922,187
	1	Muncitor	h-om	25,3000	36,45	922,19
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	5 000,00	3,33
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	25 000,00	16,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	5,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	1,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	15,00	0,37
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	1,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	200,00	244,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	50,00	292,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	10,00	58,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	120,00	146,40

1	2	3	4	5	6	7
23	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m			11,300 0,000
	223	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	1,0000	11,30	11,30
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			760,800 451,980
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	3,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	1,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
25	Pretul firmei	Cablu KBBБ-4x2,5 mm2	m			16,500 0,000
	225	Cablu KBBБ-4x2,5 mm2	m	1,0000	16,50	16,50
26	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			228,189 184,072
	1	Muncitor	h-om	5,0500	36,45	184,07
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	15 000,00	6,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	5,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	1,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	15,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	200,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	10,00	37,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	120,00	0,36
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm (металлорукав)	100 m			2 995,720 1 264,820
	1	Muncitor	h-om	34,7000	36,45	1 264,82
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	20 000,00	40,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	42,00
	1011755	Otel fisic calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	624,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,00	87,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	3,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	50,00	250,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	10,00	179,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			169,394 124,294
	1	Muncitor	h-om	3,4100	36,45	124,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	14 000,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-100-11	buc			121,486
						86,386
	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
30	08-03-521-5	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-100	buc			60,532
						49,572
	1	Muncitor	h-om	1,3600	36,45	49,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	20,00	5,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0800	30,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1000	8,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	120,00	0,96
31	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C25A, BA88-32	buc			200,472
						84,564
	1	Muncitor	h-om	2,3200	36,45	84,56
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	2,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	20,00	7,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	30,00	1,41
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 000,00	24,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	2,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	3,00	0,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
32	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			34,912
						31,712
	1	Muncitor	h-om	0,8700	36,45	31,71
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	20 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-15-IP31	buc			121,486
						86,386
	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14-4P/20/10mA	buc			152,491 56,862
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	2,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	2,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	3,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12-2P/10/30mA	buc			152,491 56,862
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	2,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	2,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	3,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
36	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-100A	buc			227,083 102,425
	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,45	102,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	2,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	30,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0030	12 000,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	2,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	3,00	0,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	120,00	1,08
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/6.0A	buc			152,491 56,862
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	2,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	2,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	3,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
38	11-06-001-02	Statia СУ "Поток-3-К3"	buc			597,553 286,497
	1	Muncitor	h-om	7,8600	36,45	286,50
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	15 000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zintuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	11 000,00	154,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	20 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	30 000,00	6,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	20,00	4,76
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	5,00	50,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	1 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	30 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	0,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
39	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc			76,837 75,087
	1	Muncitor	h-om	2,0600	36,45	75,09
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,05
40	11-02-002-01	Манометру ДМ2010Cr-4.0	buc			76,837 75,087
	1	Muncitor	h-om	2,0600	36,45	75,09

1	2	3	4	5	6	7
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,05
41	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, fotoreleu IP44	buc			54,888 41,188
	1	Muncitor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	20,00	0,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
42	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12В	buc			560,843 52,123
	1	Muncitor	h-om	1,4300	36,45	52,12
	242	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12В	buc	1,0000	500,00	500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	6,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	8,00	2,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
43	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 159,930 1 253,880
	1	Muncitor	h-om	34,4000	36,45	1 253,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	29,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	10,00	4,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	243	Teava din vinilplast pe constructii instalate d=40 mm	m	100,0000	22,00	2 200,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
44	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ННБ1204	100 buc			4 420,250 3 218,550
	1	Muncitor	h-om	88,3000	36,45	3 218,55
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	20 000,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	6,00	24,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	5,00	10,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	3,00	0,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	200,00	272,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	8,00	204,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
45	507-0102	Lampa Б215-235-100	buc			110,000 0,000
	245	Lampa Б215-235-100	buc	1,0000	110,00	110,00
46	IB17А	Generator de aer cald monobloc, электрокалорифер 250В 1000Вт	buc			197,445 40,095
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	40,00	40,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	20,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	5,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	12,00	6,00
47	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc			94,196
						39,366
	1	Muncitor	h-om	1,0800	36,45	39,37
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	12 000,00	7,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	20,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	3,00	0,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	200,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	120,00	15,60
48	08-03-525-7	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 6A	set			405,167
						278,113
	1	Muncitor	h-om	7,6300	36,45	278,11
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	2,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0260	20,00	0,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	6,00	0,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	8,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0720	35,00	2,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0180	30,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0510	2,00	0,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	1,00	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	5,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	2,00	0,14
	248	Aparat de priza de destinatie comuna, curent pina la 6A	set	1,0000	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1440	3,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	120,00	0,12
49	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 008,000
						1 439,800
	1	Muncitor	h-om	39,5000	36,45	1 439,80
	249	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	20 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	6,00	6,10
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	3,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
50	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 471,300
						1 600,200
	1	Muncitor	h-om	43,9000	36,45	1 600,20
	250	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	100,0000	38,00	3 800,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	20 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	6,00	6,10
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 656,770 302,170
	1	Muncitor	h-om	8,2900	36,45	302,17
	251	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, d=20 mm	buc	10,0000	32,00	320,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	891,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	30,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
52	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 347,469 692,549
	1	Muncitor	h-om	19,0000	36,45	692,55
	252	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, d=20 mm	m	100,0000	25,00	2 500,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	11 000,00	1 011,64
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	25 000,00	49,18
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	30,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
53		Водонапорная башня	h-ut			0,000 0,000
54	11-02-002-01	Manometru ДМ2010Cr-4.0	buc			346,837 75,087
	1	Muncitor	h-om	2,0600	36,45	75,09
	254	Manometru ДМ2010Cr-4.0	buc	1,0000	270,00	270,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,05
55	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран КТК)	buc			447,941 45,562
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	36,45	45,56
	287527420160055	Кран КТК d=20 mm	buc	1,0000	220,00	220,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	50,00	150,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	5,00	0,23
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	5,00	0,09
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	2,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	10,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	8,00	1,08
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	14,00	0,42
56	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m			2 077,900 1 122,700
	1	Muncitor	h-om	30,8000	36,45	1 122,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	6,00	4,90
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	30,00	20,40
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	10,00	6,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,00	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	50,00	400,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	3,00	0,20
	256	Teava din otel d=15 mm	m	0,0000	15,00	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	35,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,4700	200,00	94,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	10,00	64,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	120,00	56,40
		3. Utilaj				
57	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-02-100-11	buc			3 600,000
						0,000
	357	Dulap BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
58	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-100A	buc			3 800,000
						0,000
	358	Intreruptor BH32-3P-100A	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
59	Pretul firmei	Automat BA88-32 3P C32A	buc			160,000
						0,000
	359	Automat BA88-32 3P C32A	buc	1,0000	160,00	160,00
60	Pretul firmei	Contor ZMG310 380B 5-100A	buc			3 800,000
						0,000
	360	Contor ZMG310 380B 5-100A	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
61	Pretul firmei	Dulap ЩРн-15-IP31	buc			780,000
						0,000
	361	Dulap ЩРн-15-IP31	buc	1,0000	780,00	780,00
62	Pretul firmei	Automat АД14-4P/20/10mA	buc			320,000
						0,000
	362	Automat АД14-4P/20/10mA	buc	1,0000	320,00	320,00
63	Pretul firmei	Automat АД12-2P/10/30mA	buc			340,000
						0,000
	363	Automat АД12-2P/10/30mA	buc	1,0000	340,00	340,00
64	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-100A	buc			95,000
						0,000
	364	Intreruptor BH32-3P-100A	buc	1,0000	95,00	95,00
65	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B6A	buc			75,000
						0,000
	365	Automat BA47-29 1P B6A	buc	1,0000	75,00	75,00
66	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом "Поток-3-K3"	buc			4 200,000
						0,000
	366	Statia управления погружным насосом "Поток-3-K3"	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
67	Pretul firmei	Manometru ДМ2010Cr-1.5-4.0	buc			950,000
						0,000
	367	Manometru ДМ2010Cr-1.5-4.0	buc	1,0000	950,00	950,00
68	Pretul firmei	Fotoreleu IP44	buc			210,000
						0,000
	368	Fotoreleu IP44	buc	1,0000	210,00	210,00
69	Pretul firmei	Electrocalorifer 250B 1000Вт	buc			950,000
						0,000
	369	Electrocalorifer 250B 1000Вт	buc	1,0000	950,00	950,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele S.R.L.)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Трубопроводы и арматура водонапорной башни 50m3 Terenul a sondei nr 1116

Valoarea de deviz 24 592 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=100x4,5 в земле	m	6,0000	144,845 18,225	869,073 109,350
2	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=80x4	m	6,0000	115,151 18,225	690,909 109,350
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=15x2,8	m	2,0000	44,098 18,225	88,196 36,450
4	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	3,9000	58,804 14,580	229,336 56,863
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,0000	75,087 75,087	825,957 825,957
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	11,0000	11,299 11,299	124,294 124,294

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" Трубы стальные д=100x4,5	m	2,0000	240,035 120,285	480,069 240,570
8	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" Трубы стальные д=80x4	m	2,0000	182,171 91,125	364,341 182,250
9	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" Трубы стальные д=15x268	m	4,0000	35,449 12,758	141,794 51,030
10	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,2400	92,165 68,161	114,285 84,520
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,0000	7,152 2,551	42,909 15,309
12	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	16,0000	10,995 3,645	175,920 58,320
13	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x80	buc	1,0000	861,490 19,319	861,490 19,319
14	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x15	buc	1,0000	770,949 19,319	770,949 19,319
15	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru	buc	1,0000	796,289	796,289

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Тройник стальной 80x50			15,309	15,309
16	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Переход стальной 80x50	buc	1,0000	796,289 15,309	796,289 15,309
17	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Отвод стальной д=100	buc	2,0000	130,948 19,319	261,897 38,637
18	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Отвод стальной д=80	buc	1,0000	106,289 15,309	106,289 15,309
19	Цена фирмы	Головка соединительная муфтовая д=50	buc	2,0000	110,000 0,000	220,000 0,000
20	RpIC25D	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm д=100	buc	3,0000	280,175 54,675	840,525 164,025
21	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm д=80	buc	3,0000	253,200 36,450	759,600 109,350
22	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д=100	buc	1,0000	1 983,095 40,095	1 983,095 40,095
23	SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Задвижка д=80	buc	1,0000	1 651,450 36,450	1 651,450 36,450
24	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Вентиль пожарный д=50	buc	2,0000	2 109,090 153,090	4 218,180 306,180

1	2	3	4	5	6	7

		Total	Lei	17 411
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	601
		Transportarea	4 %	582
		Total		18 594
		Cheltuieli de regie	7 %	1 302
		Total		19 896
		Beneficiu de deviz	3 %	597
		Total		20 493
		TVA	20 %	4 099
				24 592
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		2 670


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2

Трубопроводы и арматура водонапорной башни 50m3 Terenul a sondei nr 1116

Valoarea de deviz 24 592 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1170	36,45	4,265
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,2480	36,45	45,490
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,8800	36,45	979,777
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,5000	36,45	273,375
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,0200	36,45	328,779
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3188	36,45	84,520
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1170	36,45	4,265
8.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0780	36,45	2,843
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,0700	36,45	950,251
		Total manopera				2 670

Materiale:

1.	119	Головка соединительная муфтовая д=50 мм	buc	2,0000	110,00	220,000
2.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	4,0175	2,00	8,035
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0620	1,00	0,062
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1170	1,00	0,117
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,7329	2,00	1,466
6.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2940	1,00	0,294
7.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,4538	14,00	62,353
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	6,5118	14,00	91,165
9.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1794	20,00	3,588
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,1240	20,00	2,480
11.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,4346	7,00	10,042
12.	2320322600374	Citom	kg	0,2940	2,00	0,588
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3230	10,00	13,230
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,9400	8,00	23,520
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5580	30,00	16,740
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1860	25,00	4,650
17.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1860	25,00	4,650
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0657	18,00	1,183
19.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,0000	15,00	30,000
20.	25212167010001	Труба стальная д=100х4,5 мм	m	6,3630	110,00	699,930

21.	25212167010002	Труба стальная д=80x4 мм	m	6,3630	82,00	521,766
22.	25212167010003	Труба стальная д=15x2,8 мм	m	2,1210	15,00	31,815
23.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,0000	67,00	2 680,000
24.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,0000	50,00	100,000
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,0560	8,00	32,448
26.	27212041112001 3	Тройник стальной д=100x80 мм	buc	1,0250	820,00	840,500
27.	27212041112001 4	Тройник стальной д=100x15 мм	buc	1,0000	750,00	750,000
28.	27212041112001 5	Тройник стальной д=80x50 мм	buc	1,0000	780,00	780,000
29.	27212041112001 6	Переход стальной д=80x50 мм	buc	1,0000	780,00	780,000
30.	27212041112001 7	Отвод стальной д=100 мм	buc	2,0000	110,00	220,000
31.	27212041112001 8	Отвод стальной д=80 мм	buc	1,0000	90,00	90,000
32.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,8998	20,00	17,996
33.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	2,8630	10,00	28,630
34.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1636	15,00	2,454
35.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,3272	22,00	7,198
36.	27221033060007	Труба стальная д=100x4,5 мм	m	2,0503	110,00	225,533
37.	27221033060008	Труба стальная д=80x4 мм	m	2,0503	82,00	168,125
38.	27221033060009	Труба стальная д= д=15x268	m	4,1612	15,00	62,418
39.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,0000	50,00	100,000
40.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,9110	30,00	57,330
41.	28752744032002 0	Flansa rotunda confectionata d=100 mm	buc	3,0000	221,00	663,000
42.	28752744032002 1	Flansa rotunda confectionata d=80 mm	buc	3,0000	213,00	639,000
43.	29131245032002 2	Задвижка д=100 мм	buc	1,0000	1 943,00	1 943,000
44.	29131245032002 3	Задвижка д=80 мм	buc	1,0000	1 615,00	1 615,000
45.	29131373243022 4	Вентиль пожарный д=50	buc	2,0000	501,00	1 002,000
46.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,0000	1,00	3,000
		Total materiale de construcții				14 556

Utilaje de construcții:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0140	10,00	0,140
2.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,5850	15,00	8,775
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6500	15,00	24,750
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,8400	10,00	8,400
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5800	90,00	142,200
		Total utilaje de construcții				185

Total	Lei	17 411
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	601
Transportarea	4 %	582
Total		18 594
Cheltuieli de regie	7 %	1 302
Total		19 896
Beneficiu de deviz	3 %	597

Total		20 493
TVA	20 %	4 099
Total deviz:		24 592


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II in Sofia. r-nul Drochia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=100x4,5 в земле	m			144,845 18,225
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	36,45	18,23
	25212167010001	Труба стальная д=100x4,5 мм	m	1,0100	110,00	116,66
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,00	0,51
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1400	14,00	2,06
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
2	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=80x4	m			115,151 18,225
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	36,45	18,23
	25212167010002	Труба стальная д=80x4 мм	m	1,0100	82,00	86,96
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,00	0,51
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1400	14,00	2,06
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=15x2,8	m			44,098 18,225
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	36,45	18,23
	25212167010003	Труба стальная д=15x2,8 мм	m	1,0100	15,00	15,91
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,00	0,51
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1400	14,00	2,06
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
4	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2			58,804 14,580
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	36,45	1,09
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3200	36,45	11,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	7,00	0,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0400	8,00	8,32
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	20,00	0,92
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,1420	14,00	15,99

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1420	14,00	15,99
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	15,00	2,25
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,299 11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
7	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" Трубы стальные d=100x4,5	m			240,035 120,285
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	36,45	120,28
	27221033060007	Труба стальная d=100x4,5 мм	m	1,0100	110,00	112,77
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	15,00	0,30
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	10,00	3,55
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	22,00	0,89
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	20,00	2,23
8	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" Трубы стальные d=80x4	m			182,171 91,125
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	36,45	91,12
	27221033060008	Труба стальная d=80x4 мм	m	1,0100	82,00	84,06
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	15,00	0,30
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	10,00	3,55
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	22,00	0,89
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	20,00	2,23
9	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" Трубы стальные d=15x268	m			35,449 12,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	36,45	12,76
	27221033060009	Труба стальная d= d=15x268	m	1,0100	15,00	15,60
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	15,00	0,31
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	10,00	3,60
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	22,00	0,91
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	20,00	2,27
10	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			92,165 68,161
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	36,45	68,16
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	30,00	13,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	18,00	0,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,152 2,551
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	36,45	2,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	1,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	90,00	4,50
12	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,995 3,645
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	36,45	3,65
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	1,00	0,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	90,00	7,20
13	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x80	buc			861,490 19,319

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	36,45	19,32
	272120411120013	Тройник стальной д=100x80 мм	buc	1,0000	820,00	840,50
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	2,00	1,44
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	2,00	0,24
14	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x15	buc			770,949 19,319
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	36,45	19,32
	272120411120014	Тройник стальной д=100x15 мм	buc	1,0000	750,00	750,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	2,00	1,40
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	2,00	0,23
15	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Тройник стальной 80x50	buc			796,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120015	Тройник стальной д=80x50 мм	buc	1,0000	780,00	780,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
16	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Переход стальной 80x50	buc			796,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120016	Переход стальной д=80x50 мм	buc	1,0000	780,00	780,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
17	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Отвод стальной д=100	buc			130,948 19,319
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	36,45	19,32
	272120411120017	Отвод стальной д=100 мм	buc	1,0000	110,00	110,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	2,00	1,40
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	2,00	0,23
18	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Отвод стальной д=80	buc			106,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120018	Отвод стальной д=80 мм	buc	1,0000	90,00	90,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
19	Цена фирмы	Головка соединительная муфтовая д=50	buc			110,000 0,000
	119	Головка соединительная муфтовая д=50 мм	buc	1,0000	110,00	110,00
20	RpIC25D	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm д=100	buc			280,175 54,675
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000	36,45	54,67
	287527440320020	Flansa rotunda confectionata d=100 mm	buc	1,0000	221,00	221,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	15,00	4,50
21	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm д=80	buc			253,200 36,450
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000	36,45	36,45
	287527440320021	Flansa rotunda confectionata d=80 mm	buc	1,0000	213,00	213,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	15,00	3,75
22	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д=100	buc			1 983,095 40,095
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,09
	291312450320022	Задвижка д=100 мм	buc	1,0000	1 943,00	1 943,00
23	SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Задвижка д=80	buc			1 651,450 36,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	36,45	36,45
	291312450320023	Задвижка д=80 мм	buc	1,0000	1 615,00	1 615,00

1	2	3	4	5	6	7
24	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Вентиль пожарный д=50	buc			2 109,090 153,090
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,45	153,09
	291313732430224	Вентиль пожарный д=50	buc	1,0000	501,00	501,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	15,00	15,00
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	50,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	50,00	50,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	67,00	1 340,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




L.S.