

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea trotuarului în satul Mihaileni, raionul Rîșcani
 2. Numărul și data contractului Nr 720-117-18-CA-00002 din 24 iunie 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului AO IREX Moldova
 4. Adresa beneficiarului s.Mihaileni, r.Rîșcani
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 330,114.00 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 929 987,29 LEI
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 1200 zile
 - efectiv realizată 120 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

specificată în Secțiunea B.4, Perioada de execuție. IREX va plăti prețul total printr-o serie de plăți intermediare. Antreprenorul trebuie să pregătească documentele de acceptare pentru fiecare etapă de execuție și etapa finală de recepție a lucrărilor de către IREX. Dacă IREX refuză să accepte lucrările, IREX va oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele pe cheltuială proprie.

IREX va face fiecare plată conform tabelului de mai jos, după finalizarea de către Antreprenor a livrabilului corespunzător indicat în tabel. Tabelul de mai jos reflectă graficul convenit de comun acord, dar va fi împărțit în cel puțin 3 tranșe direct legate de progresul real al implementării. La solicitare, IREX poate accepta în scris o modificare a tabelului de mai jos.

Graficul de plată pentru livrabile

#	Descriere	Total, MDL
1	2	3
1	Mobilizare și planul de implementare	599,873.29
2	Întâlnirea de inițiere a activităților	
3	Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate. Instruirea personalului efectuată.	
4	Stratul de bază și instalarea bordurilor, și prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă.	330,114.00
5	Lucrări de pavare și amenajarea teritoriului	
6	Raportul de execuție (dacă se aplică), cartea tehnică a construcției și prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă.	
LR	Prezentarea tuturor livrabilelor menționate în contract conform cerințelor tehnice și de raportare, inclusiv raportul de protecție a mediului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.	
Prețul total, TVA 0%		929,987.29

performance outlined in Section B.4, Period of Performance. IREX will pay the total price through a series of installment payments. The Contractor must prepare the acceptance documents for every phase and final phase of acceptance of works by IREX. If IREX refuses to accept the works, then IREX shall provide written explanation and ground why the works cannot be accepted. The Contractor shall immediately remove the defects at its own cost.

IREX will make each payment subject to the table, below, after the Contractor's completion of the corresponding deliverable indicated in the table. The table below is reflecting the mutually agreed schedule and will be divided in 3 installments directly linked to actual implementation progress. Upon request, IREX may agree in writing to a modification of the below table.

Deliverable Payment Schedule

#	Description	Total amount, MDL
1	2	3
1	Mobilization and Implementation Plan	599,873.29
2	Kick-off Meeting	
3	Technical Documents for the Project revised and approved. Training of the staff conducted.	
4	Base layer and curbstones installation, and submission of the narrative progress reports for this phase.	330,114.00
5	Paving works and landscaping	
6	As-built Report (if applicable), Workbook Records and submission of the narrative progress reports for this phase.	
RD	Submission of all deliverables meeting the reporting and technical requirements mentioned in the contract, including assurances of Environmental Compliance, Substantial Completion.	
Total price, VAT 0%		929,987.29

Antreprenor SC„Primaterax-Nord”SRL
(denumirea)

Investitor AO IREX Moldova
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarului în satul
Mihaioleni, raionul Rîșcani**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea trotuarelor				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 074,000	252,61 31,09	271 298,93 33 392,99
		Total capitul:				
						271 298,93 33 392,99

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	271 298,93
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 014,32
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	11 895,30
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	291 208,55
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	26 208,76
	Total Total+CR	100,00 +	317 417,31
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	12 696,69
	Total Total+B	100,00 +	330 114,00
			330 114,00
	TOTAL:		33 392,99

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC„Primaterax-Nord”SRL

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

AO IREX Moldova

(denumirea)

Manager C.Murariu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:



L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.11.2021**

Privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani executată la Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani în cadrul contractului Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria Mihaleni, r-nul Riscani privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 13, eliberată de ISP „IPROCOM mun.CHISINAU” la 14.02.2021, cu valabilitate până la 31.12.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.11.2021 fiind formată din:

1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei
2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
4. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
2. Mîndra Nicolae – inginer IREX
3. Scripliuc Dumitru – diriginte de santier
(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **929 987,29 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____,

compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____,

suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre

rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de

5 file, a fost încheiat astăzi 12.11.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: 1. Cekan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei

Membrii:

2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
3. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
8. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
9. Mîndra Nicolae – inginer IREX
10. Scripliu Dumitru – diriginte de santier

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

(semnătura)

(semnătura)

INVESTITOR

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar : AO IREX Moldova

c/f 1012620003689

Contractul Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reabilitatea trotuarului in satul Mihaleni,raionul Riscani”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	599 873,29	599 873,29	
Total	599 873,29	599 873,29	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

AO IREX Moldova

Brenister Dumitru

Daniel Serban



10. MYRARIU
[Signature]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2. Imbracamintea trotuarelor				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	99,450	460,08 25,10	45 754,79 2 495,96
7	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	13,400	1 589,78 80,87	21 303,02 1 083,71
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	827,000	212,31 19,36	175 579,25 16 011,47
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	802,000	179,37 8,43	143 857,50 6 758,93
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	188,350	508,98 17,95	95 867,23 3 381,26
		Total capital:				
						482 361,79 29 731,33

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	500 544,42
	CASM (II3) * 24 %	24,00 %	7 795,63
	Transportarea materialelor (II3) * 5 %	5,00 %	20 835,40
	Total II3+CASM+TM	100,00 +	529 175,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	47 625,79
	Total Total+CR	100,00 +	576 801,24
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	23 072,05
	Total Total+B	100,00 +	599 873,29
			599 873,29
	TOTAL:		32 481,81

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Administrator Breisler Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor
AO IREX Moldova
(denumirea)

Director Daniel Serban
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Drochia, Rîșcani(s.Mihaileni)
2. Numărul și data contractului Nr.80 din 20 iunie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului S.R.L.Magistrala-Nord
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, or.Drochia, str.Gudanov15
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 1 092 938.00LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 1 092 938.00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ccc) contractată 30 zile
 - ddd) efectiv realizată 30 zile
 - eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL



Magistrala-Nord S.R.L.



C 7.2

EDIȚIA 01/2013

REDAȚIA 01

Data: 01.11.2013

Contract de subantrepriză Nr. 80
din 20 iunie 2020

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1 S.R.L. Magistrala-Nord, numită în continuare Antreprenor general, reprezentată prin directorul Railean Ion, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

1.2 S.R.L. SC Primaterax-Nord, numită în continuare Subantreprenor, reprezentată prin directorul Bîrnaz Nicolae care activează în baza Statutului, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute: Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Drochia, Rîșcani (s. Mihaileni) conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat la prezentul contract precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.2. Executarea lucrărilor conform prezentului Contract se pune în sarcina Subantreprenorului

2.3. Termenul de execuție a lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract este de 30 (trei zeci) zile calendaristice.

III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI COSTUL LUCRĂRILOR

3.1. Valoarea lucrărilor puse în sarcina Subantreprenorului conform prezentului contract se determină în baza costurilor devizelor, inclusiv TVA, anexate la prezentul contract, și constituie:
- s. Mihaileni - 1 092 938,40 lei

3.2. Costul lucrărilor conferite Subantreprenorului este definit de devizul calculat și determinat în baza instrucțiunii privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție prin metoda de resurse conform Hotărîrii Guvernului RM

IV. MODALITATEA DE PLATĂ, TERMENII DE ACHITARE

4.1. Antreprenorul General va achita lucrările în termen de 30 (trei zeci) zile lucrătoare din data recepționării de către Antreprenorul general a mijloacelor bănești aferente executării lucrărilor stipulate în prezentul contract de la Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor. Achitarea se va efectua prin transfer la contul de decontare al Subantreprenorului.

4.2. Subantreprenorul, concomitent cu recepționarea banilor pentru lucrări, transferă Antreprenorului general o cotă în valoare de 2.0 % din suma totală a contractului în cauză pentru serviciile contractului general de antrepriză. Suma menționată urmează a fi transferată pe contul de decontare al Antreprenorului general în cel mult 2 zile calendaristice.

4.3. În cazul de neîndeplinire a lucrărilor prevăzute în deviz, în termenii stabiliți, din vina Subantreprenorului, acesta plătește penalitatea în mărime 0.1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

V. OBLIGAȚIUNILE PARTILOR

5.1. Subantreprenorul se obligă:

5.1.1. Să execute lucrările de construcție-montaj, genurile speciale și complexe de lucrări, prevăzute de prezentul contract, conform devizului anexat în prezentul contract.

5.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și asigurării protecției mediului înconjurător.

5.1.3. Să asigure gradul de îndeplinire a lucrărilor conform normelor în construcții și altor cerințe conținute cu Antreprenorul general, întocmite în conformitate cu normele în vigoare și prezentul contract.

Administrator S.R.L. "Magistrala-Nord"

Director S.R.L. "Primaterax-Nord"

Railean I.

Badrajan V.





Magistrala-Nord S.R.L.



Contract de subantrepriză Nr. 80
din 20 iunie 2020

C 7.2
EDIȚIA 01/2013
REDAȚIA 01
Data: 01.11.2013

5.1.4. Să asigure calitatea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare, și în conformitate cu documentația de deviz.

5.1.5. Să întocmească actele necesare, inclusiv F-5, și să predea lucrările executate după finalizarea acestora (Regulamentul de recepție în construcții și a instalațiilor aferente din 23 mai 1996), prezentând documentația necesară pentru întocmirea cărții tehnice și darea obiectului în exploatare.

5.1.6. Să asigure protecția muncii, respectarea normelor tehnicii securității, ordinea și disciplina salariaților săi.

5.1.7. Să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

5.1.8. Să execute și să întrețină toate lucrările, să asigure forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

5.1.9. Subantreprenorul este obligat să înlăture toate neajunsurile, neconformitățile și defectele pe parcursul întregii perioade de garanție a lucrărilor aferente prezentului contract. Perioada de garanție constituie 1 (unu) ani din momentul recepției la terminarea obiectului.

5.1.10. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5.2. Antreprenorul general se obligă:

5.2.1. Să asigure Subantreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor.

5.2.2. Să transmită Subantreprenorului, în ordinea stabilită, documentația de devize și să pună la dispoziția lui terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate.

5.2.3. Să efectueze achitățile în conformitate cu prevederile prezentului contract.

VI. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. Acceptarea lucrărilor de construcție-montaj, se efectuează lunar prin semnătura proceselor-verbale de recepție. Procesele-verbale de recepție, semnate de părți confirmă îndeplinirea de către Subantreprenor a obligațiilor sale contractuale și servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

6.2. Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii lucrărilor executate cu prevederile normelor și regulilor în construcții și devizului.

VII. APLANAREA CONFLICTELOR

7.1. Părțile duc răspundere materială pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea neadecvată a obligațiilor sale în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care apar conflicte, părțile iau măsuri pentru redresarea lor pe cale amiabilă.

7.2. În cazul în care conflictele nu pot fi redresate pe cale amiabilă, ele vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

7.3. În timpul îndeplinirii prezentului Contract, părțile se conduc de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile prezentului Contract.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale,

Administrator S.R.L. "Magistrala-Nord"

Director S.R.L. "Primaterax-Nord"

Railean I.

Badrajan V.



**Magistrala-Nord S.R.L.****Contract de subantrepriză Nr. 80
din 20 iunie 2020****C 7.2
EDIȚIA 01/2013
REDAȚIA 01
Data: 01.11.2013**

dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

8.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămîne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amîna corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

9.2. În cazul de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

9.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai ambelor părți), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

X. ALTE CONDIȚII

10.1. Prezentul contract este valabil din momentul semnării, pînă la îndeplinirea completă a obligațiunilor asumate de către părți.

10.2. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă.

XI. RECHIZITELE

"Antreprenor general"

"Subantreprenor"

S.R.L. "Magistrala-Nord"	S.R.L. "SC Primaterax-Nord"
or. Drochia, str. Gudanov 15	or. Riscani, str. Eternității nr. 3/9
c/f 1011607000998	c/f 1006602011124
c/TVA 5200605	c/TVA 7900640
IBAN MD80VI000002224631186MDL	c/IBAN MD12VI022243400000136MDL
BC "Victoriabank" S.A.	BC "Victoriabank" S.A.
Filiala Drochia	Filiala Riscani
VICBM2X502	VICBMD2X514

Administrator S.R.L. "Magistrala-Nord"

Railean I.

Director S.R.L. "Primaterax-Nord"

Badrajan V.



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2020
conform procesului verbal Nr. 46 din 17.11.2020

Beneficiar: S.R.L. Magistrala-Nord

c/f 1011607000998

Antreprenor: SC Primatexar-Nord S. R.L.

c/f 1006602011124

Contract Nr. _____ din _____ 2020

Denumirea obiectivului executat și adresa:

**Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi
 amplasate teritorial în raioanele Drochia, Rîșcani. Raionul Riscani s. Mihaileni**

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general -
 beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	910 782,00	910 782,00	
Total	910 782,00	910 782,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	182 156,40	182 156,40	
Total, inclusiv TVA	1 092 938,40	1 092 938,40	



SC Primatexar S.R.L.

(semnătura)

Badrajan V.



Magistrala-Nord S.R.L.

Magistrala-Nord

(semnătura)

Railean Ion

de receptie a lucrarilor executate pe luna noiembrie 2020
Nr. 46 din 17.11.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Mihaileni, constructia trotuarelor				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,9210	717,49 0,00	2 095,80 0,00
2	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	511,1750	22,64 0,00	11 575,55 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,9210	121,76 20,76	355,66 60,64
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,6840	483,19 483,19	5 645,60 5 645,60
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm	100 m3	2,9210	988,71 253,70	2 888,01 741,07

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t				
		Total	lei			22 560,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 560,62 6 447,31
		1.2. Imbracamintea trotuarelor				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	102,4890	445,41 57,08	45 649,97 5 850,42
7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	12,9540	1 607,11 183,94	20 818,44 2 382,70
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	854,0000	202,03 38,63	172 531,83 32 991,90
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	827,0000	178,30 17,30	147 456,00 14 305,45
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 170,0000	228,32 60,20	267 132,23 70 430,54
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	192,0240	471,74 34,60	90 585,61 6 643,26
		Total	lei			744 174,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				744 174,08 132 604,27
		<i>Total</i>	lei			766 734,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				766 734,70 139 051,58

		Total	lei	766 734,70
		CASM	22,5 %	31 286,61
		Total		798 021,31
		CHeltuieli de regie	13 %	103 742,77
		Total		901 764,08
		Beneficiu	1 %	9 017,92
		Total		910 782,00
		TVA	20 %	182 156,40
		TOTAL		1 092 938,40
				139 051,58

Antreprenor

SC Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator

Badrajan V.



Beneficiar

Magistrala-Nord S.R.L.

Administrator

Ratlean I.



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a trotuarelor la drumul adiacent din s.Mihaileni

2. Numărul și data contractului Nr 28 din 20 septembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Mihaileni, r.Rîșcani

4. Adresa beneficiarului r.Rîșcani, s.Mihaileni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 299 940,10 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 299 940,10 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 25 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr.28

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“20 ” septembrie 2021

s. Mihaileni
(localitatea)

PRIMATERAX -NORD S.R.L

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin Director-Badrajan Vladimir denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și PRIMARIA MIHAILENI
reprezentat(ă) prin, PRIMAR –Cecan Valerian

denumit(ă) în continuare
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea Lucrări de construcție a trotuarelor la drumul adiacent din
s.Mihăileni __, Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
de catre furnizor

(condițiile de livrare/prestare/executare)
10 zile

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 299940,10 (două sute nouăzeci și nouă de mii nouă sute patruzeci și unu lei 10 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

6. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
7. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se

- efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
8. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
 10. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31" decembrie 2021

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":
Primaterax-Nord S.R.L

Adresa: **Rîșcani, str. Eternității, 3,
ap.(of.) 9**
Tel./Fax:
Denumirea Băncii: **MOLDOVA AGROINDBANK S.A**
Adresa Băncii: **Fil. Rîșcani**
Cod Bancar: **AGRNMD2X779**
Cod IBAN: **MD63A6000000022511221777**
Cod fiscal: **1006602011124**

"Beneficiarul": Primăria Mihăileni

Adresa: **s.Mihăileni,r.Rîșcani**
Tel./Fax: **0-256-76-2-36,0-256-76-2-38**
Denumire a Băncii: **Ministerul Finantelor**
Adresa Băncii: **Trezoreria de stat**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cod IBAN: **MD95TRPDAN312110C10555AB**
Cod fiscal: **1007601003138**

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Mihaileni

c/f 1007601003138

Contractul Nr. 28 din 20.09.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Amenajarea trotuarului s. Mihaileni”

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	249 950,08	249 950,08	
Total	249 950,08	249 950,08	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	49 990,02	49 990,02	
Total	299 940,10	299 940,10	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Mihaileni



Cecan Valerian

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Mihaileni, r.Rîșcani
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea trotuarului din
 s.Mihaileni, r.Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate

299 940,10 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,006	614,13 0,00	618,00 0,00
2	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 12 km	t	176,099	19,40 0,00	3 417,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,006	88,57 9,07	89,13 9,13
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,354	212,44 212,44	712,59 712,59
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,006	1 336,38 111,60	1 344,80 112,30
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
						6 181,52
						834,02
		2. Imbracamintea trotuarelor				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	67,085	460,10 25,09	30 866,05 1 683,49
7	DE11A /	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	516,040	179,37 8,43	92 560,47 4 348,94
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	335,426	232,32 31,09	77 925,57 10 429,24
		Total capital:				
						201 352,09
						16 461,67

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	207 533,61
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	4 150,97
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	8 807,73
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	220 492,31
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	19 844,31
	Total Total+CR	100,00 +	240 336,62
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	9 613,46
	Total Total+B	100,00 +	249 950,08
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	49 990,02
			299 940,10
	TOTAL:		17 295,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord”SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s.Mihaileni , r.Rîșcani


(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cekan Valerian

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 29.10.2021

Obiectul Amenajarea trotuarului s. Mihaileni este executat în cadrul contractului nr. 28 din 20.09.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de către S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Cecan Ș - Președintele comisiei
Cristian Ș - Membri
Șpilăciuc M - Membri
Munteanu Ș - Membri
Dragan Ș - Membri
Varșaluit N - Membri
Trifoiu M - Membri
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **299 940,10 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma 299 940,10 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Cecan Valerian

Specialiști:

Membrii:

Cristian Mon

Spilchiu Marius

Munteanu Igor

Dragan Theodor

Marmaline Nicolae

Trifailo Maria

(numele, prenumele)

Stancu

Popescu

(semnătura)



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 29.10.2021

Privind Amenajarea trotuarului s. Mihaileni executată la Amenajarea trotuarului s. Mihaileni în
cadru contractului Nr. 28 din 20.09.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria s.
Mihaileni privind Amenajarea trotuarului s. Mihaileni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.10.21 fiind formată din:

<u>Cecan Valerian</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Cristian Ion</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Spilchin Mariana</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Munteanu Igor</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Dragan Gheorghe</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Varfolomei Nicolae</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Trifan Marin</u>	-	<u>Membre</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **299 940,10 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Amenajarea trotuarului s. Mihaileni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Cecan Valerian

Membrii:

Cristian Mon

Spilchin Marius

Montescu Igor

Dragan George

Garmatie Nicolae

Trifailo Marin

(numele, prenumele)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria Nihoreni

c/f 1007601003057

Contractul Nr. 24 din 22.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de constructia trotuarului cu instalarea pavajului s.Nihoreni, r-nul Riscani”

Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	176 819,10	176 819,10	
Total	176 819,10	176 819,10	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	35 363,82	35 363,82	
Total	212 182,92	212 182,92	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Nihoreni

Macovei Constantin



Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Nihoreni,r-nul Rîșcani
(denumirea)

Obiect **Lucrări de construcția
trotuarului cu instalarea
pavajului s.Nihoreni, r-nul
Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate

212 182,92 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia trotuarului cu instalarea str. Constantin Stere s. Nihoreni r. Riscani				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	68,800	356,91 25,10	24 555,39 1 726,59
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 320,000	103,15 7,61	136 160,64 10 038,60
		Total capitol:				
						160 716,03 11 765,19

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	160 716,03
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 823,65
		Total ПЗ+CASM	100,00 +	163 539,68
		Cheltuieli de regie (Total) * 6 %	6,00 %	9 812,38
		Total Total+CR	100,00 +	173 352,06
		Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %	3 467,04
		Total Total+B	100,00 +	176 819,10
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	35 363,82
				212 182,92
		TOTAL:		11 765,19

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Nihoreni, r-nul Rîșcani

(denumirea)

Primar Macovei Constantin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a aleilor în Parcul Central, orașul Drochia

2. Numărul și data contractului Nr 17 din mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, or. Drochia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 295 841,82 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 295 841,82 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 45 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 83 privind achiziția prin *Cererea Ofertelor de Prețuri*

“17 ” mai 2021

orașul Drochia

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1619081391251 din 04 mai 2021, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A , telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str.Eternității ,3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din “25” ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de ____ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de amenajare a aleilor în Parcul Central, orașul Drochia.”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **295 841,82 lei MD (două sute nouăzeci și cinci mii opt sute patruzeci și unu lei optzeci și doi bani)** inclusiv TVA .
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.2 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.3 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.4 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 17 mai 2021.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2021.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL Primaterax-Nord

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or.
Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Primăria orașului Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord


Cod: TREZMD2X

IBAN:

MD88TRPDBE222500B11030AB- 295 841,82

15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

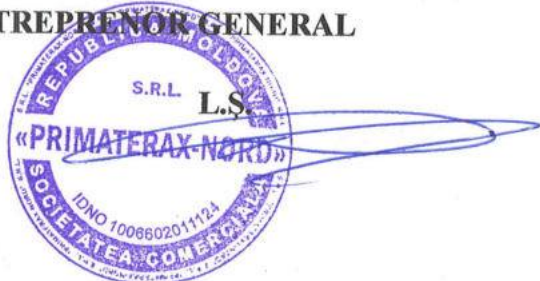

BENEFICIAR



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 83 din 17.05.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de amenajare a aleilor in Parcul Central orasul Drochia.”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrărilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	246 534,85	246 534,85	
Total	246 534,85	246 534,85	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	49 306,97	49 306,97	
Total	295 841,82	295 841,82	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria orasul Drochia



Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrări de amenajare a aleilor în
Parcul Central oraşul Drochia**

Valoarea lucrarilor executate

295 841,82 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcul Central				
		1.1. Amenajarea teritoriului.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,7500	1 097,49 0,00	823,12 0,00
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	120,0000	28,14 28,14	3 376,62 3 376,62
3	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	120,0000	6,90 0,00	828,00 0,00
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	503,0000	155,93 7,61	78 430,72 3 825,32
5	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	75,0000	396,78 19,01	29 758,32 1 425,94

1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat de calitate superioara culoare gri grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	488,0000	149,07 15,11	72 747,19 7 373,00
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color de calitate superioara culoare grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	262,0000	159,22 15,11	41 716,18 3 958,45
		Total capitol:				
						227 680,15
						19 959,33
		Total capitol:				
						227 680,15
						19 959,33

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	227 680,15
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	4 790,24
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	232 470,39
	Cheltueli de regie (Total) * 5 %	5,00 %	11 623,52
	Total Total+Cheltu	100,00 +	244 093,91
	Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	2 440,94
	Total Total+Benefi	100,00 +	246 534,85
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	49 306,97
			295 841,82
	TOTAL:		19 959,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

Administrator Brenister Dumitru
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
 Primăria or.Drochia
 (denumirea)

Primar Cereteu Nina
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22.10.2021

Privind Lucrari de amenajarea a aleilor in Parcul Central, orasul Drochia executată la Lucrari de amenajarea a aleilor in Parcul Central, orasul Drochia în cadrul contractului Nr.83 din 17.05.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria orasul Drochia privind Lucrari de amenajarea a aleilor in Parcul Central, orasul Drochia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **18 – 22 Octombrie** fiind formată din:

- **Presedintele comisiei:**

1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia

- **Membrii comisiei**

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei

4. Foalea Ion- specialist

5. Kalinovski Nicolai – specialist

6. Bîrnaz Nicolae – specialist

7. Grigorita Nicolae – specialist

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **295 841,82 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de amenajarea a aleilor in Parcul Central, orasul Drochia in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 1 _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ 22.10.21 _____ în _____ 5 _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia

Specialiști:

Membrii:

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei

4. Foalea Ion- specialist

5. Kalinovski Nicolai – specialist

6. Bîrnaz Nicolae – specialist

7. Grigorita Nicolae – specialist
(numele, prenumele)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunia, r-nul Glodeni (III)

2. Numărul și data contractului Nr 3 din 24 Februarie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Președintele r-lui Glodeni,

4. Adresa beneficiarului r-nul Glodeni, or. Glodeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 822 093,19 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 822 093,19 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 45 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Președintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contract Nr.3 din 24.02.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunia, r-nul Glodeni (III)"

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 518 410,99	866 128,56	
Total	1 518 410,99	866 128,56	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	303 682,20	173 225,71	
Total	1 822 093,19	1 039 354,27	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

 Administrator Brenister Dumitru
 (semnătura)

 LȘ
 Beneficiar: Președintele r-lui Glodeni

Cojocari I
 (semnătura)

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Presedintele raionului Glodeni
(denumirea)

Obiect Reparația drumului L-228
Glodeni-Egorovca, tronsonul
Petrunea, r-nul Glodeni (etapa III)"

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate pe luna septembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul rutier				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m2)	t	2,2620	7 324,12 0,00	16 567,17 0,00
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	2 827,0000	133,46 1,80	377 291,99 5 075,03
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,8480	7 323,67 0,00	6 210,47 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	2 827,0000	115,81 1,50	327 397,69 4 229,19
		Total capitul:				
						727 467,32 9 304,22
		2. Amenajarea drumului 2.1. Amenajarea drumurilor laterale 2.1.1. Drumul lateral PC9+83,0				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,0300	7 324,00 0,00	219,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic (0.8 kg/m ²)				
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m ²	36,8000	133,46 1,80	4 911,32 66,06
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m ²)	t	0,0100	7 324,00 0,00	73,24 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m ²	36,8000	115,81 1,50	4 261,80 55,05
		Total capitul:				
						9 466,08 121,11
		2.1.2. Drumul lateral PC10+08				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m ²)	t	0,0300	7 324,00 0,00	219,72 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m ²	34,1000	133,46 1,80	4 551,01 61,22
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m ²)	t	0,0100	7 324,00 0,00	73,24 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m ²	34,1000	115,81 1,50	3 949,12 51,01
		Total capitul:				
						8 793,09 112,23
		2.1.3. Drumul lateral				

1	2	3	4	5	6	7
		PC10+78				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m2)	t	0,0320	7 332,81 0,00	234,65 0,00
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	40,3000	133,46 1,80	5 378,48 72,35
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t	0,0120	7 347,50 0,00	88,17 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	40,3000	115,81 1,50	4 667,19 60,29
		Total capitul:				
						10 368,49 132,64
		2.1.4. Drumul lateral PC11+75				
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m2)	t	0,0280	7 313,93 0,00	204,79 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	35,0000	133,46 1,80	4 671,11 62,83
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t	0,0010	7 110,00 0,00	7,11 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	35,0000	115,81 1,50	4 053,39 52,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						8 936,40
						115,19
		2.1.5. Drumul lateral PC12+32				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m2)	t	0,0280	7 313,93 0,00	204,79 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	34,6000	133,46 1,80	4 617,68 62,11
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t	0,0010	7 110,00 0,00	7,11 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	34,6000	115,81 1,50	4 007,09 51,76
		Total capitul:				
						8 836,67
						113,87
		Total capitul:				
						46 400,73
						595,04
		2.2. Instalarea indicatoarelor rutiere				
25	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	9,0000	278,28 28,28	2 504,55 254,55
26	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	11,0000	1 112,58 8,38	12 238,35 92,15
		Total capitul:				
						14 742,90
						346,70
		2.3. Executarea marcajului				

1	2	3	4	5	6	7
		rutier				
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	73,0000	52,73 12,33	3 848,98 899,78
		Total capitul:				
						3 848,98 899,78
		Total capitul:				
						64 992,61 1 841,52

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	792 459,93
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 674,98
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	795 134,91
		Cheltueli de regie (Total) * 7,85 %	7,85 %	62 418,09
		Total Total+Cheltu	100,00 +	857 553,00
		Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	8 575,56
		Total Total+Benefi	100,00 +	866 128,56
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	173 225,71
				1 039 354,27
		TOTAL:		11 145,74

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

APROBAT:

Investitor

Ion Cărboc
(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna aprilie 2021

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Preşedintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contractul Nr. 3 din 24.02.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunea, r-nul Glodeni (III)

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	342 086,96	342 086,96	
Total	342 086,96	342 086,96	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	68 417,39	68 417,39	
Total	410 504,35	410 504,35	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar

Preşedintele raionului Glodeni



Cojocari I.

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Presedintele raionului Glodeni
(denumirea)

Obiect Reparația drumului L-228
Glodeni-Egorovca, tronsonul
Petrunea, r-nul Glodeni (etapa III)"

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate pe luna aprilie 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Decaparea				
		imbracamintei rutiere (din				
		piatra sparta)				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h med=20 cm)	m3	368,3200	13,74 3,63	5 060,72 1 335,18
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea la piatra sparta)	100 m3	3,6830	562,50 0,00	2 071,67 0,00
3	Ts51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km (In depozit)	t	478,8200	5,80 0,00	2 777,15 0,00
		Total capitul:				9 909,54 1 335,18
		Total capitul:				9 909,54 1 335,18
		2. Lucrari de terasament				
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Y=1.9 t/m3)	100 m3	11,3700	431,20 0,00	4 902,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	11,3700	487,50 0,00	5 542,88 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	2 160,3000	5,80 0,00	12 529,75 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,3700	121,93 9,13	1 386,30 103,76
8	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Se adauga K=2.0) K=2,0000	100 m3	11,3700	83,20 0,00	945,99 0,00
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului la acostamente)	100 m3	0,9600	487,50 0,00	468,00 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (La acostamente)	t	182,4000	5,80 0,00	1 057,92 0,00
11	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Se adauga K=2.0) K=2,0000	100 m3	0,9600	83,19 0,00	79,86 0,00
12	DI96	Compactarea rambieului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Compactarea solului la acostament)	100 m3	0,9600	922,00 0,00	885,12 0,00
13	TsD14A01	Udarea mecanica a	m3	9,6000	28,30	271,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri			0,00	0,00
		Total capitol:				28 070,24
						103,76
14	TsE05B	3. Lucrari de finisare si planificare Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor, sol cat.II)	100m2	4,2000	47,25 0,00	198,45 0,00
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea terasamentului, sol cat.II)	100m2	30,5400	47,25 0,00	1 443,03 0,00
		Total capitol:				1 641,48
						0,00
16	TsC03E1	4. Sistemul rutier Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala, \ descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea metrialului de la decaparea structurii rutiere)	100 m3	1,5290	487,50 0,00	745,38 0,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	198,7700	5,80 0,00	1 152,88 0,00
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3	152,9000	64,49 8,98	9 860,67 1 372,43

1	2	3	4	5	6	7
		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Material de la decapare piatra sparta 5 cm)				
19	DH10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10 cm)	m3	282,7000	262,76 3,80	74 283,53 1 074,97
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Corectarea profilului longitudinal cu amestec din piatra sparta C-4, M-400 Grosime 25 cm)	m3	584,6050	318,49 8,98	186 191,43 5 247,41
		Total capitul:				272 233,89 7 694,81

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	311 855,15
	Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	2 192,10
	Total PI3+Asigur	100,00 +	314 047,25
	Cheltueli de regie (Total) * 7,85 %	7,85 %	24 652,71
	Total Total+Cheltu	100,00 +	338 699,96
	Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	3 387,00
	Total Total+Benefi	100,00 +	342 086,96
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	68 417,39
			410 504,35
	TOTAL:		9 133,75

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Brenester D.



APROBAT:

Investitor Presedintele r-lui Glodeni

Presedintele

(denumirea)

cojocari

(functia, semnatura, numele, prenumele)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar :Presidintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contractul Nr. 3 din 24.02.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranoul Petrunca, r-nul Glodeni (III)

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	212 781.88	212 781.88	
Total	212 781.88	212 781.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	42 556.38	42 556.38	
Total	255 338.26	255 338.26	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Presidintele r-lui Glodeni



Cojocari I.

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Presedintele r-nului Glodeni
 (denumirea)

Obiect Reparația drumului L-228
Glodeni-Eorovca, tranșonul
Petrunia, r-nul Glodeni (etapa III)

Valoarea lucrarilor executate

255 338,26 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consolidare				
		1.1. Montarea bordurii				
		BP100.30.15				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (M-400 fractie 20*40; h=10cm)	m3	24,8500	334,93 25,10	8 322,93 623,65
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BP100.30.15)	m	994,0000	183,92 16,97	182 820,55 16 865,49
		Total capitul:				
						191 143,48
						17 489,14
		Total capitul:				
						191 143,48
						17 489,14

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	191 143,48
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	4 197,39
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	195 340,87
	Cheltueli de regie (Total) * 7,85 %	7,85 %	15 334,26
	Total Total+Cheltu	100,00 +	210 675,13
	Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	2 106,75
	Total Total+Benefi	100,00 +	212 781,88
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	42 556,38

1	2	3	4	5	6	7
						255 338,26
		TOTAL:				17 489,14

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC Primaterax-Nord SRL

Președintele raionului Glodeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Președintele Cojocari Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna august 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Președintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contract Nr.3 din 2402.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunia, r+nul Glodeni"

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	652 282.43	97 413-59	
Total	652 282.43	97 413-59	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	130 456.49	19 482,72	
Total	782 738.92	116 896,31	



LȘ
Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

LȘ
Beneficiar: Președintele r-lui Glodeni

Cojocari I

(semnătura)



Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Presedintele r-nului Glodeni
(denumirea)

Obiect **Reparația drumului L-228
Glodeni-Egorovca, tranșonul
Petrunia, r-nul Glodeni(etapa
III)**

Valoarea lucrarilor executate

116 896,31 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare 1.1. Demontarea si montarea camerei de vizitare PC9+42; PC9+81				
1	AcB07A K=0.8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Demontarea capacelor cu rame fara materiale; K=0.8) K=0,8000	buc	2,0000	16,75 16,75	33,51 33,51
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,0240	329,17 321,67	7,90 7,72
3	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea inelelor de sprigin KЦО-1)	buc	1,0000	1 830,28 5,68	1 830,28 5,68
4	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных	m3	1,8600	1 300,01 80,87	2 418,01 150,41

1	2	3	4	5	6	7
		сооружений) Alte utilaje=1,0300				
5	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Montarea capacelor din fonta existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	2,0000	2 097,38 20,95	4 194,76 41,89
		Total capitul:				
						8 484,46
						239,21
		Total capitul:				
						8 484,46
						239,21
		2. Sistemul rutier				
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Corectarea profilului longitudinal cu amestec din piatra sparta C-4, M-400 Grosime 25 cm)	m3	122,1450	318,49 8,98	38 902,06 1 096,37
		Total capitul:				
						38 902,06
						1 096,37
		3. Amenajarea drumului				
		3.1. Amenajarea drumurilor laterale				
		3.1.1. Drumul lateral PC9+83,0				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,3040	47,25 0,00	61,62 0,00
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	1,0430	47,24 0,00	49,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)				
9	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	9,1000	318,49 8,98	2 898,27 81,68
11	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	16,7000	318,49 8,98	5 318,80 149,90
		Total capitol:				
						8 327,96 231,58
		3.1.2. Drumul lateral PC10+08				
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,2700	47,24 0,00	60,00 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)	100m2	1,0160	47,24 0,00	48,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	8,5000	318,49 8,98	2 707,18 76,30
17	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	16,7000	318,49 8,98	5 318,80 149,90
		Total capitul:				8 133,98 226,20
		3.1.3. Drumul lateral PC10+78				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,3480	47,26 0,00	63,70 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)	100m2	1,0780	47,24 0,00	50,92 0,00
21	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara	m3	10,0000	318,49 8,98	3 184,91 89,76

1	2	3	4	5	6	7
		impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)				
23	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	16,7000	318,49 8,98	5 318,80 149,90
		Total capitul:				
						8 618,33 239,66
		3.1.4. Drumul lateral PC11+75				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,2810	47,25 0,00	60,53 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)	100m2	1,0250	47,25 0,00	48,43 0,00
27	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	8,7000	318,49 8,98	2 770,87 78,09
29	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
30	DA12C	Strat de fundatie sau	m3	16,7000	318,49	5 318,80

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)			8,98	149,90
		Total capitul:				
						8 198,63
						227,99
		3.1.5. Drumul lateral PC12+32				
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,2760	47,26 0,00	60,30 0,00
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)	100m2	1,0210	47,26 0,00	48,25 0,00
33	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	8,6000	318,49 8,98	2 739,02 77,19
35	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	16,7000	318,49 8,98	5 318,80 149,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
						8 166,37
						227,09
		Total capital:				
						41 445,27
						1 152,52
		Total capital:				
						41 445,27
						1 152,52

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	88 831,79
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	597,14
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	89 428,93
		Cheltueli de regie (Total) * 7,85 %	7,85 %	7 020,17
		Total Total+Cheltu	100,00 +	96 449,10
		Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	964,49
		Total Total+Benefi	100,00 +	97 413,59
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	19 482,72
				116 896,31
		TOTAL:		2 488,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

Investitor
 Președintele raionului Glodeni
 (denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Președinte Cojocari I.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunia, r-nul Glodeni (III)
2. Numărul și data contractului Nr 9 din 30 Iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Președintele r-lui Glodeni
4. Adresa beneficiarului r-nul Glodeni, or. Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 330 768,29 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 330 768,29 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 45 zile
 - efectiv realizată 45 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.9/ocds-b3wdpl-MD-1621603802235

privind achiziția prin CCOP „Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tronsonul Petrunca, r-nul Glodeni (etapa III)”

„30”iunie 2021

or.Glodei
(municipiu, oraş)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1621603802235 din data de 03.06.2021, între Vicepreședintele raionului Glodeni, cu sediul în or. Glodeni str. Suveranității 2, telefon: 024922058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009358 reprezentat prin ALBU Oxana Vicepreședinte al raionului Glodeni, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. „Primaterax-Nord” S.R.L reprezentat prin Brenișter Dumitru administrator, cu sediul în MD-5601 Rîșcani, str.Eternității 3, ap.9 telefon: 079394309, fax:079923859, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ____ - ____ din “ - ” ____ - ____ - ____ 20__, eliberată de _____,

pe un termen de ____ - ____ ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin Brenișter Dumitru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tronsonul Petrunea, r-nul Glodeni (etapa III)” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar:

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 330768,29 (trei sute treizeci mii șapte sute șasezeci și opt,29) lei MD, inclusiv 55128,05 (cincizeci și cinci mii o sută douăzeci și opt,05) TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, **în anul 2021 conform alocațiilor bugetare - 300000,00 (trei sute de mii lei) MDL inclusiv TVA și în anul 2022- 30768,29 (treizeci de mii șapte sute șizeci și opt lei 29 bani) MDL inclusiv TVA.**

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar :Presidintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contractul Nr. 9 din 30.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumului L-228 Glodeni-Egorovca, transonul Petrunca, r-nul Glodeni (III)

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	275 640,24	275 640,24	
Total	275 640,24	275 640,24	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	55 128,05	55 128,05	
Total	330 768,29	330 768,29	



Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

 Brenister Dumitru



Beneficiar
Presidinte r-lui Glodeni

 I. Cojocari

Antreprenor SC „Primarterax-Nord” SRL
 (denumirea)

Investitor Președintele raionului Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumului L-228
 Glodeni-Egorovca, tranșonul
 Petrunia, r-nul Glodeni (etapa
 III)**

Valoarea lucrarilor executate

330 768,29 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройстве основания из щебня h=12 см на тротуарах механизированным способом)	m2	504,165	54,95 14,76	27 702,58 7 442,18
2	DII12 K=-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11 (Se scade K=-2.0 la norma DII11) K=2,00	m2	-504,165	3,84 1,56	-1 934,75 -784,75
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj 20*10 - gri grosimea 60 mm)	m2	504,165	218,10 34,37	109 956,36 17 326,25
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	617,000	108,03 17,30	66 655,39 10 672,87

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
5	AcE07A K=0.8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Demontarea capacelor cu rame fara materiale; K=0.8) K=0,80	buc	8,000	16,75 16,75	134,04 134,04
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,096	326,56 321,35	31,35 30,85
7	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Montarea capacelor din fonta existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	8,000	2 020,66 20,94	16 165,25 167,55

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	218 710,22
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 397,36
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	227 107,58
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	32 930,60
	Total Total+CR	100,00 +	260 038,18
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	15 602,28
	Total Total+B	100,00 +	275 640,24
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	55 128,05
			330 768,29
	TOTAL:		34 988,99

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC,,Primaterax-Nord”SRL
(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Preşedintele raionului Glodeni
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Preşedinte I.Cojocari
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Benefiar: Consiliul raional Glodeni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 3 din 07.10. 2021

Privind obiectul "Lucrări de reparație capitală a drumului local L-228 Glodeni – Egorovca, drum de acces spre s. Petrunca, a. 2021, executată la obiectul drumul local L 228, Glodeni – Egorovca, drum de acces spre s. Petrunca în cadrul contractului **nr. 3/ocds-b3wdp1-MD-16117373332786 din 24.02.2021 și contract nr 9/ocds-b3wdp1-MD-1621603802235 din 30.06.2021**, încheiate între Consiliul Raional Glodeni și „SC PRIMATERX-NORD,, pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a drumului local L-228 Glodeni – Egorovca, drum de acces spre s. Petrunca, a. 2021. Lucrările au fost executate în baza Devizului de cheltuieli și proiectului de execuție nr. 24- DA și a Autorizației de construcție nr.2 din 25. 03. 2021

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.10.2021

Fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. ȚĂRNĂ Marian, Vicepreședinte a raionului Glodeni

Membrii comisiei:

- 1. Teaci Petru, Șef Interimar SCGCD**
- 2. Gudumac Vasile, Șef Secția Economie**
- 3. Șaban Denis, Arhitect șef al rn. Glodeni**
- 4. Arama Ion, Specialist principal SCGCD**
- 5. NASTAS Iurie, primar s. Petrunca**
- 6. Maican Ion, consilier raional**
- 7. Gușan Igor , consilier raional**

Participă la recepție:

- „SC PRIMATERX-NORD,,
- Calitin Victor , proiectant
- Luțic Dumitru, Responsabil tehnic

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista care nu au fost executate: anexă nr.2,
- 3) lucrările, cuprinse în lista care nu s-au respectat prevederile proiectului. anexă nr.3

3.Comisia de recepție în urma constatărilor propune: recepționarea lucrărilor de reparație capitală a drumului L-228 Glodeni – Egorovca, drum de acces spre s. Petrunca, a. 2021,

4.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor de reparație capitală preconizate pentru a. 2021

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: de efectuat recepția la terminarea lucrărilor după înlăturarea obiecțiilor conform anexei nr. 3.

6. Prezentul proces - verbal , conținând 5 fișe și numerotate, cu un total de 5 fișe , a fost încheiat astăzi la 07.10.2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

1. ȚĂRNĂ Marian

2. Teaci Petru

3. Luțic Dumitru

4. Șaban Denis

5. Nastas Iurie

6. Maican Ion

7. Gușan Igor

8. Aramă Ion

9. Gudenă Vasile

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 07. » 10. 2021

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 07. » 10. 2021



(semnătura)



(semnătura)

Anexa nr. 1
la procesul – verbal de recepție a lucrărilor
nr. 3 din 07.10 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Consiliul Raional Glodeni



Responsabil Tehnic

L.S.



„SC PRIMATERX-NORD”



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Consiliul Raional Glodeni



L.S.

Responsabil Tehnic

L.S.



„SC PRIMATERX-NORD„



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție a lucrărilor
nr. 3 din 07. 10 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Consiliul Raional Glodeni



Responsabil Tehnic

L.S.



„SC PRIMATERX-NORD”





Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca,
tronsonul Petrunea, rl Glodeni
Obiect nr.24-DA

AVIZ

de recepție finală

Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tronsonul Petrunea, rl Glodeni a fost executată în conformitate cu documentația de proiect elaborată de către "CAD EXPERT" SRL în anul 2019. Obiect nr. 24- DA.

Proiectul a fost realizat de către antreprenorul general "SC PRIMATERAX-NORD " SRL în anul 2021 sub supravegherea responsabilului tehnic atestat – Luțic Dumitru, proiectantului –Victor Calitin si dirigintelui de santier – Scripaliuc Dumitru.

În timpul lucrărilor de construcție "CAD EXPERT" S.R.L a condus supravegherea de autor asupra realizării proiectului.

Toate soluțiile tehnice realizate corespund caietului de sarcini la fel și cu documentația de proiect cu modificările care au avut loc în timpul realizarii proiectului. Calitatea sectorului de construcție a fost asigurată întrucât lucrările au fost realizare conform cerințelor actelor normative. Controlul asupra proceselor tehnice la fel a fost asigurat.

Data: 28.10.2021

ISP:
"CAD EXPERT" SRL



V.Calitin

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr 78 din 04 octombrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Rîșcani
4. Adresa beneficiarului or. Rîșcani, r. Rîșcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 1 627 425,55 LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 1 627 425,55 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 60 zile
 - efectiv realizată 60 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenister Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 78 privind achiziția prin

“04” octombrie 2021

or. Rîșcani
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 21044086 din 27 septembrie 2021 (ocds-b3wdp1-MD-1631167313607)

Primăria or. Rîșcani, c/f 1007601002821, cu sediul în **or. Rîșcani Str. 31 August 4**

telefon: **0 256 2 33 37**, fax: **0 256 2 46 64**,

e-mail: **primariariscani@yandex.ru**, autentificat prin cod unic de înregistrare
nr. 1007601002821

reprezentat prin

primar **Bogatico Victor**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL „Primaterax-Nord” c.f. 1006602011124, cu sediul în

(denumirea operatorului economic)

or. Rîșcani, Str. str.Eternității,3/9 **telefon: 0 788 84 390**,

fax:

e-mail: **primaterax-nord@mail.ru**, autentificat prin cod unic de înregistrare
nr. 1006602011124

din autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din eliberată de Camerei de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate

construcții de clădiri, reconstrucții.

reprezentat prin

conducator **Badrajan Vladimir**, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de renovare a trotuarelor din or. Riscani în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV: 45233161-5

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 627 425,55 lei MD, inclusiv 271 237,59 TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.03.2022.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL „Primaterax-Nord”

Adresa poștală: or. Rîșcani, str. Eternității, 3/9

Telefon: 0 788 84 390

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Victoriabank S.A. suc.34

Cod: VICBMD 2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BENEFICIARUL

Primăria or. Rîșcani

Adresa poștală: Or. Rîșcani, str. 31 August, 4

Telefon: 0 (256) 2 46 64

Cod fiscal: 1007601002821

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2 x 226623

IBAN: MD95TRPDAN312120B10564AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Decembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Riscani

c/f 1007601002821

Contractul Nr. 78 din 04.10.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrări de renovare a trotuarelor din or.Rîșcani”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	1 356 187,96	1 356 187,96	
Total	1 356 187,96	1 356 187,96	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	271 237,59	271 237,59	
Total	1 627 425,55	1 627 425,55	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria or.Riscani

V.Bogatico

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Riscani
(denumirea)

Obiect **Lucrări de renovare a
trotuarelor din or. Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate

1 627 425,55 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Constructia trotuarelor din str.31 August 1989 si Alexandru cel Bun (linga scoala)				
1	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Borduri mici)	m	245,0000	7,19 7,19	1 760,35 1 760,35
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Borduri de drum)	m	57,0000	14,37 14,37	819,10 819,10
3	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	112,0000	4,72 4,72	528,73 528,73
4	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: мостовые из камня или брусчатки)	m2	159,3000	9,65 9,65	1 537,15 1 537,15
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	100 m3	0,3600	682,50 0,00	245,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)			15,21	57,80
7	TrHAC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	9,2000	10,14 10,14	93,29 93,29
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	54,4000	6,75 0,00	367,20 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului negru pentru gazon cu latime medie 0.6m)	100 m3	0,0510	787,06 0,00	40,14 0,00
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	8,4000	8,62 0,00	72,45 0,00
11	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Gazon linga gardul scolii)	m2	33,6000	3,89 3,89	130,69 130,69
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,7000	19,52 19,52	169,82 169,82

1	2	3	4	5	6	7
		a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Taierea radacinilor esite sub trotuar la pomii)			55,65	500,86
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,6800	212,43 212,43	569,32 569,32
15	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	25,1000	331,07 61,64	8 309,87 1 547,04
16	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	35,0000	219,68 20,58	7 688,97 720,24
17	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	327,0000	174,46 20,58	57 048,39 6 729,14
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	267,8000	200,19 17,76	53 610,92 4 756,16
19	TrB01A1-I	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	25,6000	17,49 17,49	447,78 447,78
		Total capital:				133 998,53 20 367,47

1	2	3	4	5	6	7
		din str.Neculce pina la str. M. Eminescu				
20	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Borduri mici)	m	289,0000	7,19 7,19	2 076,49 2 076,49
21	CP51A	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Demontarea bordurelor de drum din stilpi de beton tip 1:35 telegraf inclusiv incarcarea in autotransport Km=0.35) Km=0,3500	buc	54,0000	429,24 6,70	23 178,84 361,82
22	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Nivelarea pamintului linga stadion)	100m2	2,7300	31,25 0,00	85,30 0,00
23	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	578,0000	4,72 4,72	2 728,62 2 728,62
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	100 m3	0,3500	682,51 0,00	238,88 0,00
25	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	t	4,6000	15,21 15,21	69,97 69,97
26		Incarcarea materialelor din			10,14	148,96

1	2	3	4	5	6	7
		10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor mici)				
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	95,5000	7,68 0,00	732,98 0,00
28	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	16,6000	19,52 19,52	324,02 324,02
29	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,6500	212,43 212,43	1 200,25 1 200,25
30	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	44,5000	331,07 61,64	14 732,62 2 742,77
31	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	301,0000	219,68 20,58	66 125,16 6 194,10
32	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	289,0000	174,46 20,58	50 418,92 5 947,16
33					200,19	28 427,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 2.0 m)				
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	327,0000	200,19 17,76	65 462,16 5 807,55
35	TrB01A1-I	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	18,9000	17,49 17,49	330,59 330,59
		Total capitul:				
						256 280,76
						30 454,24
		3.3. Constructia trotuarelor din str. M. Eminescu				
		3.1. 3.1. str. Eminescu de la IM"Servicii Cominale pina str.Ion Neculce				
36	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	75,0000	103,46 40,56	7 759,49 3 042,00
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la	100 m3	0,7500	682,49 0,00	511,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	t	3,2000	15,21 15,21	48,67 48,67
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanța medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	168,2000	7,67 0,00	1 290,93 0,00
40	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,9800	212,43 212,43	1 057,92 1 057,92
41	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	19,4000	19,52 19,52	378,68 378,68
42	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	39,9000	331,07 61,64	13 209,70 2 459,24
43	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	285,0000	219,68 20,58	62 610,19 5 864,84
44	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	277,0000	174,46 20,58	48 325,40 5 700,22

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)			17,76	7 379,33
46	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	21,6000	17,49 17,49	377,82 377,82
		Total capitul:				218 749,66
						26 308,72
		3.2. 3.2. str.Eminescu de la str.Ion Neculce pina la intersectia cu str.Bucuriei (Linga stadion)				
47	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Nivelarea pamintului linga stadion)	100m2	4,1000	31,25 0,00	128,12 0,00
48	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,9300	212,43 212,43	622,43 622,43
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8000	836,54 223,59	669,23 178,87
50	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	6,5000	19,52 19,52	126,88 126,88

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
51	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	23,5000	331,07 61,64	7 780,16 1 448,43
52	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	3,6000	219,68 20,58	790,86 74,08
53	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	326,0000	174,46 20,58	56 873,93 6 708,56
54	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	244,5000	200,19 17,76	48 946,48 4 342,35
55	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	9,8000	17,49 17,49	171,42 171,42
		Total capitul:				116 109,51 13 673,02
		3.3. 3.3. str. Eminescu de la str.Bucuriei pina la intersectia cu str.N.Testimiteanu (partea dreapta)				
56		Imprastierea cu lopata a	m2	26 4000	7,86	207,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Curatirea trotuarelor existente de pamint cu aruncarea uniforma a pamintului pe gazon)				
57	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Borduri mici)	m	278,0000	7,19 7,19	1 997,46 1 997,46
58	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	208,5000	4,72 4,72	984,29 984,29
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	100 m3	0,2100	682,48 0,00	143,32 0,00
60	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	t	0,8000	15,21 15,21	12,17 12,17
61	Tr11AC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	4,5300	10,14 10,14	45,93 45,93
62	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	51,5000	7,68 0,00	395,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu			19,52	109,31
64	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,7800	212,43 212,43	590,56 590,56
65	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	20,1000	331,07 61,64	6 654,51 1 238,87
66	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm SE MONTEAZA IN LOCURILE INTRarii IN GOSPODarii CU TRANSPORT)	m	24,0000	219,69 20,58	5 272,44 493,88
67	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	254,0000	174,46 20,58	44 312,81 5 226,91
68	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	208,5000	200,19 17,76	41 739,64 3 702,98

1	2	3	4	5	6	7
		asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m				
		Total capitul:				102 563,12
						14 707,77
		Total capitul:				437 422,29
						54 689,51
		4. 4. Constructia trotuarelor din str.N.Testimiteanu pina la str.M.Eminescu				
70	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	4,7500	31,25 0,00	148,45 0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a pamintului de la nivelari si deseurilor)	100 m3	0,3600	682,50 0,00	245,70 0,00
72	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	32,4000	4,72 4,72	152,96 152,96
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanța medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	152,6000	7,67 0,00	1 171,20 0,00
74	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea	m3	11,1000	19,52 19,52	216,67 216,67

1	2	3	4	5	6	7
75	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,4200	212,43 212,43	726,52 726,52
76	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	27,4000	331,07 61,64	9 071,32 1 688,80
77	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	202,0000	219,68 20,58	44 376,35 4 156,84
78	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	190,0000	174,46 20,58	33 147,39 3 909,90
79	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	285,0000	200,19 17,76	57 054,18 5 061,63
80	TrB01A1-I	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	12,8000	17,49 17,49	223,89 223,89
81	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	357,0000	4,72 4,72	1 685,33 1 685,33
82		Demontari: borduri la			7,19	1 508,88

1	2	3	4	5	6	7
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	100 m3	0,2900	<u>682,52</u> 0,00	<u>197,93</u> 0,00
84	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	t	1,2000	<u>15,21</u> 15,21	<u>18,25</u> 18,25
85	Th1AC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	3,4200	<u>10,14</u> 10,14	<u>34,68</u> 34,68
86	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	67,5000	<u>7,67</u> 0,00	<u>518,05</u> 0,00
87	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,2000	<u>19,52</u> 19,52	<u>81,98</u> 81,98
88	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,7800	<u>212,43</u> 212,43	<u>803,00</u> 803,00
89		Strat de fundatie din agregate in amestecuri	m3	30,2000	331,07	9 998,32

1	2	3	4	5	6	7
		medie 8 cm)				
90	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	31,0000	219,68 20,58	6 810,23 637,93
91	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	205,0000	174,46 20,58	35 764,28 4 218,57
92	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	315,0000	200,19 17,76	63 059,89 5 594,44
		Total capitul:				267 015,45
						32 581,65
		5. 5. Constructia trotuarelor din str.31 August 1989 (Gradinita Nr.7)				
93	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Borduri mici)	m	77,0000	7,19 7,19	553,25 553,25
94	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Borduri de drum)	m	77,0000	14,37 14,37	1 106,51 1 106,51
95	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	123,0000	4,72 4,72	580,65 580,65
96		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70			682,50	54,60

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)				
97	Tr11AC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	4,6000	10,14 10,14	46,64 46,64
98	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	22,2000	6,75 0,00	149,85 0,00
99	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,3900	212,43 212,43	295,28 295,28
100	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	11,1000	331,07 61,64	3 674,89 684,15
101	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	90,0000	219,68 20,58	19 771,64 1 852,06
102	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	77,0000	174,46 20,58	13 433,42 1 584,54
103		Pavaje executate din placi de trotuare din beton			200,19	23 121,96

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)				
97	TrIIAC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	4,6000	<u>10,14</u> 10,14	<u>46,64</u> 46,64
98	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 2 km (Distanța medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	22,2000	<u>6,75</u> 0,00	<u>149,85</u> 0,00
99	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,3900	<u>212,43</u> 212,43	<u>295,28</u> 295,28
100	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	11,1000	<u>331,07</u> 61,64	<u>3 674,89</u> 684,15
101	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	90,0000	<u>219,68</u> 20,58	<u>19 771,64</u> 1 852,06
102	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	77,0000	<u>174,46</u> 20,58	<u>13 433,42</u> 1 584,54
103		Pavaje executate din placi de trotuare din beton			200,19	23 121,96

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)				
		Total capital:				
						62 788,69
						8 754,37

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	1 157 505,72
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	35 243,34
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	1 192 749,06
		Cheltueli transportare (ПЗ) * 4 %	4,00 %	39 141,18
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 231 890,24
		Cheltueli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	110 870,12
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 342 760,36
		Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	13 427,60
		Total Total+Benefi	100,00 +	1 356 187,96
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	271 237,59
				1 627 425,55
		TOTAL:		146 847,24

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Rîșcani

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar V. Bagatenco

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 06.12.2021

Privind Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani executată la Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani în cadrul contractului Nr. 78 din 04.10.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria or. Rîșcani privind Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **06.12.2021** fiind formată din:
Președintele comisiei:

1. Bogatico Victor – primarul orașul Rîșcani

Membrii:

2. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic

3. Țurcan Denis – consilier local, Consiliul orășnesc Rîșcani

4. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orășnesc Rîșcani

3. Au mai participat la recepție:

Brenișter Dumitru - administrator SC "Primaterax Nord" SRL

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 627 425,55 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: 1. Bogatico Victor – primarul orașul Rîșcani

Membrii:

2. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic

3. Turcan Denis – consilier local, Consiliul orășănesc Rîșcani

4. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orășănesc Rîșcani



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 06.12.2021

Obiectul Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani este executat în cadrul contractului nr78 din 04.10.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de către S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2021 fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Bogatico Victor – primarul orașul Rîșcani

Membrii:

2. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic

3. Țurcan Denis – consilier local, Consiliul orașănesc Rîșcani

4. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orașănesc Rîșcani

2. Au mai participat la recepție:

Brenișter Dumitru - administrator SC "Primaterax Nord" SRL

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **1 627 425,55 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma 1 627 425,55 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Bogatico Victor – primarul orașul Rîșcani

Specialisti:


Membrii:

5. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic

6. Țurcan Denis – consilier local, Consiliul orășnesc Rîșcani

7. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orășnesc Rîșcani



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea trotuarului din satul Tabani
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-07-23-000090-1-11/28 din 23 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Tabani
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s. Tabani, str.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 357 515.00LEI
b) finală
(la data finalizării contractului) 399 513.00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
www) contractată 30 zile
xxxxx) efectiv realizată 30 zile
yyyyy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-23-000090-1-11/28

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

23.07.2019

s.Tabani
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1560768419056 din data 09.07.2019, între Instituție publică Primăria Tabani 1007601009174, cu sediul în MD-4738 Moldova, Republic of s.Tabani str. Briceni, s. Tabani, telefon: 0247-43-036, fax: , e-mail: primaria.tabani@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23161 din 15.08.2016, reprezentat prin IGOR BOLDUMA Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Primaterax-Nord 1006602011124, cu sediul în MD-5601 or. Riscani, str. Eternității, 3/9, telefon: 079394309, fax: , e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31913 din 31.10.2011, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0059474 din 10.06.2019, eliberată de Calera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de cladiri reconstrucții, reprezentat prin Vladimir Badrajan Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Amenajarea trotuarului din satul Tabani ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru



Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 357515 (trei sute cincizeci și șapte mii cinci sute cincisprezece) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Prin transfer conform facturii și procesului verbal de recepție finală

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP ocds-b3wdp1-MD-1560768419056	Data: 09.07.2019
Denumirea licitației: Amenajarea trotuarului din satul Tabani	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice	Amenajarea trotuarului din satul Tabani	lucrări	1	297929	357515	297929	357515	24.07.2019
	Total Lot 1					297929	357515	
	TOTAL					297929	357515	

Numele, Prenumele: Vladimir Badrajan În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Primaterax-Nord Adresa: Moldova, Republic of or. Riscani Eternității, 3/9 MD-5601

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Tabani
(denumirea)

Obiect **s. Tabani r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **119 550 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,3000	1 808,68 0,00	4 159,97 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	379,0000	10,77 0,00	4 081,45 0,00
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,0000	572,66 271,17	4 008,63 1 898,20
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,2000	310,35 29,73	7 200,15 689,73
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	650,0000	99,77 9,01	64 849,64 5 855,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			84 300
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			1 900
		Total				86 200
		Cheltueli transportare	4 %			2 537
		Total				88 737
		Cheltueli de regie	9 %			7 986
		Total				96 723
		Beneficiu de deviz	3 %			2 902
		Total				99 625
		TVA	20 %			19 925
						119 550
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 444

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC"Primaterax-Nord"SRL

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



7357

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Tabani
 (denumirea)

Obiect **s. Tabani r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **118 084 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	510,0000	99,77 9,01	50 882,02 4 594,59
2	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	84,0000	334,06 49,55	28 061,21 4 162,16
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200	9 366,90 0,00	3 934,10 0,00

	Total	Lei	82 877
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 970
	Total		84 847
	Cheltueli transportare	4 %	2 802
	Total		87 649
	Cheltueli de regie	9 %	7 888
	Total		95 537
	Beneficiu de deviz	3 %	2 866
	Total		98 403
	TVA	20 %	19 681

2	3	4	5	6	7
					118 084
	TOTAL proces-verbal:				
	Inclusiv salariu				8 757

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Tabani
(denumirea)

Obiect **s. Tabani r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **119 881 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	700,0000	121,68 3,60	85 178,38 2 522,52

	Total	Lei	85 178
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	568
	Total		85 746
	Cheltueli transportare	4 %	3 237
	Total		88 983
	Cheltueli de regie	9 %	8 008
	Total		96 991
	Beneficiu de deviz	3 %	2 910
	Total		99 901
	TVA	20 %	19 980
			119 881
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 523

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Tabani, r-ul Briceni
 (denumirea)

Obiect Reparatia curenta a trotuarului

Valoarea lucrarilor executate **41 998 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia Trotuarului				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3700	<u>1 192,486</u> 0,000	<u>441,22</u> 0,00
2	AcD08B	Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 300-400 mm	m	50,0000	<u>248,251</u> 34,307	<u>12 412,56</u> 1 715,34
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,40	100m2	1,7500	<u>57,686</u> 0,000	<u>100,95</u> 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,7500	<u>4 926,486</u> 149,977	<u>8 621,35</u> 262,46
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	1,7500	<u>82,583</u> 0,000	<u>144,52</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3700	1 514,595 267,784	560,40 99,08
7	Calcul n. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t	65,9300	123,250 0,000	8 125,87 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 406,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 406,87 2 076,88

	Total	Lei	30 406
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	467
	Total		30 873
	Cheltueli de regie	9 %	2 779
	Total		33 652
	Beneficiu de deviz	4 %	1 346
	Total		34 998
	TVA	20 %	7 000
			41 998
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 076

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

