




# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“16 ” octombrie 2018

com.Cosnita

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri din “09” octombrie 2018, publicata in Buletinul Achizitiilor Publice nr.75 din 25septembrie 2018, între ,primaria com.Cosnita cu sediul în s.Cosnita,r-nul Dubasari str. Pacii nr.51, telefon: 0248-44.236, fax: 0248-44-491, e-mail: primaria.cosnita@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.317094 din “07” august 2015, reprezentat prin primar Alexei Gafeli, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Staci Grup SRL, cu sediul în or.Chisinau,str.Podgorenilor 97,telefon: 022 46 34 90 ,e-mail: stacigrup@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0104388 din “15” februarie 2011, autorizat pentru activitatea în construcții: licenta seria AMMII nr. 053375 din “02” noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri,reconstructii reprezentat prin administrator Pelivan Ecaterina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparatie a drumurilor locale din s.Cosnita si s.Pohrebea, Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 (cinci)** luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Digitally signed by Pelivan Ecaterina

Date: 2020.06.16 14:49:42 EEST

Reason: Moldova Signatory

Location: Moldova

3.

Conținutul prezentei scrisori de intenție este în conformitate cu cerințele contractului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor





sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1511987,32 lei** (un milion cinci sute unsprezece mii noua sute optzeci și șapte lei 32 bani, inclusiv TVA).
- 4.2. **Achitățile vor fi efectuate în rate în limitele alocărilor bugetare ale anului 2018 și an.2019.**
- 4.3. Autoritatea contractantă va achita **10% în avans** din valoarea contractului în baza devizului de cheltuieli.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar în baza procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.





- care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintei de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.13. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.15. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.17. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.18. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.20. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.21. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.22. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale



## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în



- forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0.5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.05% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0.5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau



- puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **trei ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în



**“ ANTREPRENOR ”: SC Staci Grup SRL**

Adresa: **Or. Chisinau, str. Podgorenilor 97**

Tel./Fax: **022 46 34 90; 069185264**

Denumirea  
Băncii: **BC Moldindcombank SA**

Adresa  
Băncii: **Fil. Invest ,Chisinau**

Cod  
Bancar: **MOLDMD2X329**

Cod  
IBAN: **MD79ML000000002251329136**

Cod fiscal: **1011600005156**

**“ BENEFICIAR ”: Primaria com. Cosnita**

Adresa: **s. Cosnita, r-nul Dubasari**

Tel./Fax: **0248-44-236**

Denumirea  
Băncii: **Ministerul Finantelor**

Adresa  
Băncii: **Trezoreria de Stat**

Cod  
Bancar: **Or. Chisinau**


Cod  
IBAN: **TREZMD2X**

Cod  
IBAN: **MD05TRPDBK312120010738AB**


Cod fiscal: **1007601009381**

## 16. Semnăturile părților

**“ ANTREPRENOR ”:**

**“ BENEFICIAR ”:**



  




- are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
  - d. garanția de asigurare a executării contractului printr-o scrisoare de garanție bancară(formularul F5.2)conform documentatiei standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrari, aceasta se va anexa la contract.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"16" octombrie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus, angajându-se astfel reciproc pentru executarea lucrărilor în termen și respectiv efectuarea plăților integrale, aferente acestora.



#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr.43 din "16,,octombrie 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "25,, octombrie 2019, între primăria com.Cosnita, în persoana primarului Alexei Gafeli și SC Staci Grup SRL, în persoana administratorului Pelivan Ecaterina, în scopul modificării Contractului Nr. 43 din "16" octombrie 2018 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr.2341-OP/18 din "9" octombrie 2018 ,înregistrat de către MF-TR Centru Cosnita cu nr.2018-0000000501 din 31.10.2018 (cu suma de 780946,00 lei) și din 20.03.2019 (suma 731041,32lei)

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 25 octombrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

De majorare a valorii contractului cu suma de **122733,32 lei** (una sută douăzeci și două mii șapte sute treizeci și trei lei 32 bani), valoarea totală a contractului constituind suma de **1634720,64 lei** (un milion șase sute treizeci și patru mii șapte sute douăzeci lei 64 bani)

Cod IBAN: MD05TRPDBK312120010738AB

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":











# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr.2

la contractul Nr.43 din "16,,octombrie 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "27,, noiembrie 2019, între primăria com.Cosnita, în persoana primarului Alexei Gafeli și SC Staci Grup SRL, în persoana administratorului Pelivan Ecaterina, în scopul modificării Contractului Nr. 43 din "16" octombrie 2018 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr.2341-OP/18 din "9" octombrie 2018, înregistrat de către MF-TR Centru Cosnita cu nr.2018-0000000501 din 31.10.2018 (cu suma de 780946,00 lei) și din 20.03.2019 (suma 731041,32 lei)

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.2 din 27 noiembrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

De micșorare a valorii contractului cu suma de **66027,55 lei** (sasezeci și sase mii douăzeci și șapte lei 55 bani), valoarea totală a contractului constituind suma de **1568693,09 lei** (un milion cinci sute sasezeci și opt mii sase sute nouăzeci și trei lei 09 bani)


Cod IBAN: MD05TRPDBK312120010738AB

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

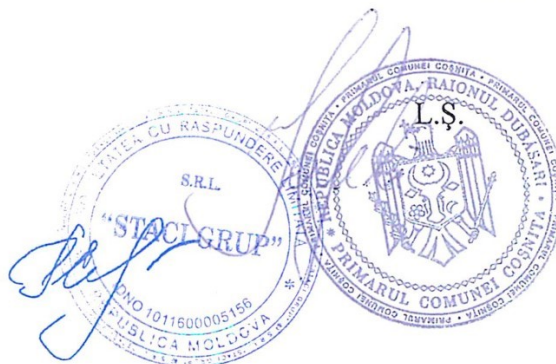





Antreprenor "Staci Grup" SRL  
(denumirea)  
Investitor Primaria s.Cosnita r.Dubasari  
(denumirea)

Obiect **Devize de cheltuieli pentru  
repararea drumurilor publice in  
"varianta alba" in s.Cosnita r-ul  
Dubasari .(3538/18-DA)  
Str. Ivan Sicunov nr. 106-141**

Valoarea lucrarilor executate **70 306,55 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC21B1      | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка автогейде-ром)                                                                       | 100 m3 | 1,180     | 1 263,56<br>0,00                 | 1 491,00<br>0,00                                  |
| 2       | TsC03F1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором 0,4м3) | 100 m3 | 1,180     | 540,00<br>0,00                   | 637,20<br>0,00                                    |
| 3       | TsI51A1      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в отвал)                                                                                                                            | t      | 194,700   | 4,64<br>0,00                     | 903,40<br>0,00                                    |
| 4       | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                          | 100 m3 | 1,180     | 117,78<br>20,77                  | 138,98<br>24,51                                   |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |           |                                  | <b>3 170,58</b>                                   |
|         |              | <b>2. Дорожная одежда</b>                                                                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 5       | DI96         | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,970     | 858,31                           | 1 690,88                                          |




| 1                                          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------------|
|                                            |       | compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o suprafață (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу) (при Нсл.=30см)                                                    |    |         | 0,00            | 0,00                  |
| 6                                          | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм Н=0,18м)                             | m3 | 118,000 | 385,60<br>17,30 | 45 500,56<br>2 041,16 |
| 7                                          | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство покрытия из щебня по способу заклинки ,М400 фр.5-20мм)-(10м3 на 1000м2) | m3 | 7,000   | 385,60<br>17,30 | 2 699,19<br>121,09    |
| <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                 | <b>49 890,63</b>      |

|  |                                                  |          |                               |
|--|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|  | Total                                            | lei      | 53 061,21                     |
|  | Contributiile la asigurarile sociale             | 27,50 %  | 601,36                        |
|  | Total                                            | 100,00 + | 53 662,57                     |
|  | Cheltuieli de regie                              | 6,00 %   | 3 219,75                      |
|  | Total                                            | 100,00 + | 56 882,32                     |
|  | Beneficiu de deviz                               | 3,00 %   | 1 706,47                      |
|  | Total                                            | 100,00 + | 58 588,79                     |
|  | TVA                                              | 20,00 %  | 11 717,76                     |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>70 306,55<br/>2 186,76</b> |

Antreprenor  
"Staci Grup "SRL

(denumirea)

Director E. Pelivan  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Beneficiar  
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Primar A. Gafeli  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Staci Grup" SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Cosnita r.Dubasari  
 (denumirea)

Obiect Proiectarea reconstrucției unei  
portțiuni de drum  
public, str. Pacii cu L=0.3km din  
s.Pohrebea r-nul Dubasari  
.(3538/2018-DA) (Etapa I)  
Drumuri pentru automobile

Valoarea lucrarilor executate 122 733,32 lei

## Proces - verbal


de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC21C1      | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Нарезка корыта в грунте IV категории автогрейдером с перемещением в насыпь)(до 10м)                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,123     | 1 684,553<br>0,000               | 207,200<br>0,000                                  |
| 2       | TsC22L1      | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III (Повышение расхода маш.-ч.в TsC21C1,при перемещении грунта на каждые 10м свыше предусмотренной дистанции,грунт III категории) | 100 m3 | 0,123     | 916,260<br>0,000                 | 112,700<br>0,000                                  |



| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                  | 7                    |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------|
| 3 | TsC21C1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Нарезка корыта в грунте IV категории автогрейдером)                                                                                   | 100 m3 | 0,260  | 1 684,038<br>0,000 | 437,850<br>0,000     |
| 4 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Погрузка)                                                                   | 100 m3 | 0,260  | 708,000<br>0,000   | 184,080<br>0,000     |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                | t      | 57,000 | 4,639<br>0,000     | 264,400<br>0,000     |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                    |                      |
|   |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |        |        |                    | <b>1 206,230</b>     |
|   |         | <b>2. Дорожная одежда</b>                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                    |                      |
| 6 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка корыта автогрейдером )(в т.ч 91 м2-съезды) | 100m2  | 1,225  | 66,286<br>0,000    | 81,200<br>0,000      |
| 7 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)                                        | m3     | 12,250 | 341,060<br>21,332  | 4 177,991<br>261,315 |
| 8 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,                                                                                                                                    | m3     | 14,700 | 391,358<br>21,497  | 5 752,968<br>320,417 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
|    |        | fara innoroire<br>(Устройство основания<br>из щебня М400 фр.40-<br>70мм<br>Н=0,12м)(Куп=1,26)                                                                                                                                                      |    |         |                   |                         |
| 9  | DA12C  | Strat de fundatie sau<br>reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica,<br>executat fara impanare,<br>fara innoroire<br>(Расклинцовка<br>щебеночного основания<br>щебнем М400 фр.10-<br>20мм)(10м3 на 1000м2)         | m3 | 12,250  | 391,394<br>21,793 | 4 794,572<br>266,966    |
| 10 | DA12C  | Strat de fundatie sau<br>reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica,<br>executat fara impanare,<br>fara innoroire<br>(Устройство покрытия из<br>щебня по способу<br>заклинки ,М400 фр.5-<br>20мм)-(10м3 на 1000м2) | m3 | 12,250  | 386,898<br>17,298 | 4 739,506<br>211,900    |
| 11 | IzK03C | Ecrane termoizolante din<br>foi de polietilena<br>(Устройство<br>выравнивающего слоя из<br>полиэтиленовой пленки)                                                                                                                                  | m2 | 122,500 | 14,259<br>12,109  | 1 746,673<br>1 483,303  |
| 12 | DC05A  | Imbracaminte din beton cu<br>ciment la drumuri,<br>executata intr-un singur<br>strat, cu grosimea de 15<br>cm (Цементно -бетонное<br>покрытие<br>дорог,выполненное в<br>один слой,толщиной<br>0,15м)                                               | m2 | 59,500  | 291,968<br>35,749 | 17 372,106<br>2 127,077 |
| 13 | CC01F  | Armaturi din otel beton<br>OB 37 fasonate in ateliere<br>de santier si montate cu<br>diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv in fundatii<br>continue si<br>radiere(Установка.армату<br>ры в швахрасширения<br>ф18 АIII)                           | kg | 18,000  | 15,646<br>3,056   | 281,628<br>55,008       |





| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|----------------------|
| 14 | CC01E   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Установка арматуры в швах расширения Ф4Вр1)  | kg | 2,500  | 18,489<br>3,852      | 46,223<br>9,630      |
| 15 | CC01F   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Установка арматуры в шва сжатия 16 АIII)       | kg | 14,220 | 15,647<br>3,057      | 222,495<br>43,475    |
| 16 | CC01E   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Установка арматуры в швах расширения ф6АIII) | kg | 5,120  | 16,964<br>3,863      | 86,858<br>19,777     |
| 17 | DC04B   | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri (Нарезка швов в затвердевшем бетоне: швов сжатия)                                 | m  | 14,800 | 75,158<br>16,721     | 1 112,333<br>247,477 |
| 18 | RpDB13A | Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos (Заполнение швов битумной масикой)                                            | m  | 14,800 | 36,949<br>8,072      | 546,847<br>119,471   |
| 19 | DI107   | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Уход за бетоном водно-битумной эмульсией из расчета 200г/м2 за два раза)                           | t  | 0,012  | 10,553,333<br>0,000  | 26,640<br>0,000      |
| 20 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate                                                                                                                                                                       | m  | 34,000 | 157,973<br>5,343,882 | 5,343,882            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                                    | 7                                          |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                 | din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Установка бетонных бортов БР 100x30x15 см на бетонном основании)                           |    |        | 17,298                               | 588,132                                    |
|    |                 | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                      | 46 431,922                                 |
|    |                 | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                      | 5 753,948                                  |
|    |                 | <b>3. Въезды во дворы.</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                      |                                            |
| 21 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)                           | m3 | 6,300  | <div>341,035</div> <div>21,334</div> | <div>2 148,521</div> <div>134,405</div>    |
| 22 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм Н=0,12м)(Н=0,12м)                                       | m3 | 7,560  | <div>391,386</div> <div>21,798</div> | <div>2 958,875</div> <div>164,792</div>    |
| 23 | DC05A<br>K=0,66 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 10см)                                                                       | m2 | 63,000 | <div>192,689</div> <div>23,595</div> | <div>12 139,419</div> <div>1 486,475</div> |
| 24 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Установка бетонных бортов БР 100x20x8 см на бетонном основании) | m  | 18,000 | <div>116,973</div> <div>17,298</div> | <div>2 105,514</div> <div>311,364</div>    |

STACI GRUP

1011600005156

REPUBLICA MOLDOVA

18,000

SRL

17,298





| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                   | 7                       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-------------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                         |
|    |          | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                     | 19 352,329<br>2 097,036 |
|    |          | 4. IV. Искусственные сооружения                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                         |
|    |          | 4.1. Устройство дождеприемного колодца (Camin )                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                         |
| 25 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                | buc | 1,000  | 1 635,782<br>98,022 | 1 635,782<br>98,022     |
|    |          | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                     | 1 635,782<br>98,022     |
|    |          | 4.2. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC1+59,8                                                                                                                                                                                                          |     |        |                     |                         |
| 26 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea stratului din pietris)                                                                                                                                                                      | m3  | 2,016  | 24,348<br>8,237     | 49,086<br>16,606        |
| 27 | TsA07B2  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3  | 24,330 | 145,880<br>145,880  | 3 549,261<br>3 549,261  |
| 28 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Asternerea pernei din sparta M300 h=10cm)                     | m3  | 1,296  | 312,350<br>67,448   | 404,805<br>87,413       |
| 29 | CA03E    | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu                                                                                                                                    | m3  | 2,016  | 386,454<br>259,470  | 2 795,092<br>523,092    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                    | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|------------------------|
|    |         | mijloace clasice beton<br>armat clasa C 20/16 (Bc<br>20/B 250) (Canal din<br>beton cl.B20)                                                                                                                                                                                                  |    |        |                      |                        |
|    |         | <b>Total capitol:</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | 6 798,244<br>4 176,372 |
|    |         | <b>Total capitol:</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | 8 434,026<br>4 274,394 |
|    |         | 5. Подпорная стена                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                      |                        |
| 30 | TsA07B2 | Sapatura manuala de<br>pamint, in spatii limitate,<br>avind peste 1 m latime si<br>maximum 6 m adincime,<br>executata cu sprijiniri, cu<br>evacuare manuala, in<br>fundatii, subsoluri, canale,<br>drenuri etc., in pamint<br>imbibat cu apa adincimea<br>sapaturii 0-2 m teren<br>mijlociu | m3 | 0,500  | 145,880<br>145,880   | 72,940<br>72,940       |
| 31 | CB02A   | Cofraje din panouri<br>refolosibile, cu asteriala<br>din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru<br>turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si<br>fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile                                                                        | m2 | 20,800 | 93,337<br>69,192     | 1 941,413<br>1 439,193 |
| 32 | CC01E   | Armaturi din otel beton<br>OB 37 fasonate in ateliere<br>de santier si montate cu<br>diametrul barelor pina la 8<br>mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere<br>(Установка арматуры в<br>швах расширения<br>Φ4Bp1)                                                                    | kg | 45,000 | 18,503<br>3,863      | 832,645<br>173,845     |
| 33 | CA03E   | Beton turnat in fundatii,<br>socluri, ziduri de sprijin,<br>pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu<br>mijloace clasice beton<br>armat clasa C 20/16 (Bc<br>20/B 250) (Zid de sprijin)                                                                   | m3 | 2,000  | 1 386,780<br>259,470 | 2 773,560<br>518,940   |
|    |         | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                      | 5 620,558              |





| 1 | 2 | 3                                                | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|---|--------------------------------------------------|----------|---|---|------------------|
|   |   | Inclusiv salariu                                 |          |   |   | 2 204,918        |
|   |   | Total                                            | lei      |   |   | 81 045,08        |
|   |   | Asigurarea sociala si medicala                   | 22,50 %  |   |   | 3 224,32         |
|   |   | Total                                            | 100,00 + |   |   | 84 269,40        |
|   |   | Cheltuieli de regie                              | 14,50 %  |   |   | 12 219,06        |
|   |   | Total                                            | 100,00 + |   |   | 96 488,46        |
|   |   | Beneficiu de deviz                               | 6,00 %   |   |   | 5 789,31         |
|   |   | Total                                            | 100,00 + |   |   | 102 277,77       |
|   |   | TVA                                              | 20,00 %  |   |   | 20 455,55        |
|   |   |                                                  |          |   |   | 122 733,32       |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>14 330,29</b> |

Antreprenor  
"Staci Grup "SRL

(denumirea)

Beneficiar  
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Director E. Pelivan  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar A. Gafeli  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Staci Grup" SRL  
 (denumirea)


Investitor Primaria s.Cosnita r.Dubasari  
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea reconstrucției unei  
 porțiuni de drum  
 public, str. Pacii cu L=0.3km din  
 s. Pohrebea r-nul Dubasari  
 .(3538/2018-DA) (Etapa I)**

Valoarea lucrarilor executate 238 048,96 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe August 2019

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC21C1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Нарезка корыта в грунте IV категории автогрейдером с перемещением в насыпь)(до 10м)                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,700     | 1 683,500<br>0,000               | 1 178,450<br>0,000                                |
|         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 3,367     | 350,00                           | 1 178,450                                         |
| 2       | TsC22L1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III (Повышение расхода маш.-ч.в TsC21C1,при перемещении грунта на каждые 10м свыше предусмотренной дистанции,грунт III категории) | 100 m3 | 0,700     | 917,000<br>0,000                 | 641,900<br>0,000                                  |
|         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,834     | 350,00                           | 641,900                                           |





| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                  | 7                  |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|
| 3 | TsC21C1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Нарезка корыта в грунте IV категории автогрейдером)                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,480   | 1 683,547<br>0,000 | 2 491,650<br>0,000 |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 7,119   | 350,00             | 2 491,650          |
| 4 | TsC03D1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Порпузка)                                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,480   | 708,000<br>0,000   | 1 047,840<br>0,000 |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 4,366   | 240,00             | 1 047,840          |
| 5 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 325,600 | 4,640<br>0,000     | 1 510,800<br>0,000 |
|   | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 7,554   | 200,00             | 1 510,800          |
| 6 | TsC21C1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка выемки в грунте IV категории автогрейдером с перемещением в насыпь)(до 10м)                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,130   | 1 682,692<br>0,000 | 218,750<br>0,000   |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,625   | 350,00             | 218,750            |
| 7 | TsC22L1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III (Повышение расхода маш.-ч.в TsC21C1,при перемещении грунта на каждые 10м свыше предусмотренной дистанции,грунт III категории) | 100 m3 | 0,130   | 918,077<br>0,000   | 119,350<br>0,000   |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,341   | 350,00             | 119,350            |
| 8 | DI96          | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursi pe o urma                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,830   | 858,313<br>0,000   | 712,400<br>0,000   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                 | 7                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------------------|
|    |               | (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу при толщине слоя H=30см)                                                                                                                                    |       |        |                   |                         |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,989  | 240,00            | 237,360                 |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 1,320  | 240,00            | 316,800                 |
|    | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,989  | 160,00            | 158,240                 |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |       |        |                   | <b>7 921,140</b>        |
|    |               | <b>2. Дорожная одежда</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                   |                         |
| 9  | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка корыта автогрейдером )(в т.ч 91 м2-съезды) | 100m2 | 6,750  | 66,163<br>0,000   | 446,600<br>0,000        |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 1,276  | 350,00            | 446,600                 |
| 10 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка H=10см)                                        | m3    | 68,000 | 341,060<br>21,334 | 23 192,094<br>1 450,726 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 25,160 | 57,66             | 1 450,726               |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                               | m3    | 15,776 | 8,00              | 126,208                 |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                      | m3    | 89,148 | 200,00            | 17 829,600              |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 10,404 | 230,00            | 2 392,920               |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 1,564  | 160,00            | 250,240                 |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 3,264  | 350,00            | 1 142,400               |
| 11 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-                                                                          | m3    | 81,000 | 391,365<br>21,795 | 31 700,604<br>1 765,434 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6                 | 7                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------------|
|    |               | 70mm<br>H=0,12m)(Kup=1,26)                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                   |                         |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 30,618  | 57,66             | 1 765,434               |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 102,870 | 239,00            | 24 585,930              |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt.<br>lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                        | m3   | 4,050   | 8,00              | 32,400                  |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 3,402   | 350,00            | 1 190,700               |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat<br>cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 17,658  | 230,00            | 4 061,340               |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive<br>de stropire                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,405   | 160,00            | 64,800                  |
| 12 | DA12C         | Strat de fundație sau<br>reprofilare din piatră<br>spartă, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanică,<br>executat fără impanare,<br>fără innoroire<br>(Расклиновка<br>щебеночного основания<br>щебнем М400 фр.10-<br>20мм)(10м3 на 1000м2)          | m3   | 53,000  | 391,365<br>21,795 | 20 742,370<br>1 155,160 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 20,034  | 57,66             | 1 155,160               |
|    | 1411122201672 | Piatra spartă pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 67,310  | 239,00            | 16 087,090              |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt.<br>lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                        | m3   | 2,650   | 8,00              | 21,200                  |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 2,226   | 350,00            | 779,100                 |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat<br>cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 11,554  | 230,00            | 2 657,420               |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive<br>de stropire                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,265   | 160,00            | 42,400                  |
| 13 | DA12C         | Strat de fundație sau<br>reprofilare din piatră<br>spartă, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanică,<br>executat fără impanare,<br>fără innoroire<br>(Устройство покрытия из<br>щебня по способу<br>заклинки ,М400 фр.5-<br>20мм)-(10м3 на 1000м2) | m3   | 6,800   | 386,875<br>17,298 | 2 630,750<br>117,626    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,040   | 57,66             | 117,626                 |
|    | 1411122201672 | Piatra spartă pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 8,636   | 239,00            | 2 064,004               |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt.<br>lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,340   | 8,00              | 2,720                   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,286   | 350,00            | 100,100                 |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat<br>cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,482   | 230,00            | 340,860                 |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive<br>de stropire                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,034   | 160,00            | 5,440                   |
| 14 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate<br>din beton cu secțiunea de<br>10x15 cm, pnetu<br>încadrarea spațiilor verzi,<br>trotuarelor, aleilor, etc.,<br>asezate pe o fundație din                                                                              | m    | 346,000 | 157,173<br>17,298 | 54 381,858<br>5 985,108 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------|
|    |               | beton, de 10x20<br>cm(Установка бетонных<br>бортов БР 100x30x15 см<br>на бетонном основании)                                                                                                                                            |       |         |                   |                                   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-orn | 41,520  | 57,66             | 2 394,043                         |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 62,280  | 57,66             | 3 591,065                         |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                           | m3    | 16,608  | 925,00            | 15 362,400                        |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                          | kg    | 352,920 | 0,00              | 0,000                             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,038   | 0,00              | 0,000                             |
|    | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare<br>dimensiuni БР 100x30x15                                                                                                                                                                                | m     | 347,730 | 95,00             | 33 034,350                        |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,038   | 0,00              | 0,000                             |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |       |         |                   | <b>133 094,276<br/>10 474,054</b> |
|    |               | <b>3. Въезды во дворы.</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |                   |                                   |
| 15 | DA06B2        | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta,<br>izolatoare, aerisire,<br>antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu<br>nisip (Устройство<br>подстилающего слоя из<br>песка Н=10см) | m3    | 1,100   | 340,998<br>21,335 | 375,098<br>23,468                 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,407   | 57,66             | 23,468                            |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt.<br>lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3    | 0,255   | 8,00              | 2,040                             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,442   | 200,00            | 288,400                           |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat<br>cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,168   | 230,00            | 38,640                            |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive<br>de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,025   | 160,00            | 4,000                             |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,053   | 350,00            | 18,550                            |
| 16 | DA12C         | Strat de fundatie sau<br>reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica,<br>executat fara impanare,<br>fara innoroire<br>(Устройство основания<br>из щебня М400 фр.40-<br>70мм Н=0,12м)(Н=0,12м)            | m3    | 13,000  | 391,365<br>21,795 | 5 087,751<br>283,341              |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,914   | 57,66             | 283,341                           |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 16,510  | 239,00            | 3 945,890                         |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt.<br>lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3    | 0,650   | 8,00              | 5,200                             |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,546   | 350,00            | 191,100                           |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat<br>cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,834   | 230,00            | 651,820                           |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive<br>de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,065   | 160,00            | 10,400                            |
| 17 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate<br>din beton cu sectiunea de                                                                                                                                                                                 | m     | 16,000  | 116,973<br>17,298 | 1 871,568<br>276,768              |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                           | 7                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------------|
|    |                    | 10x15 cm, pnetu<br>incadrarea spatiilor verzi,<br>trotuarelor, aleilor, etc.,<br>asezate pe o fundatie din<br>beton, de 10x20<br>cm(Установка бетонных<br>бортов БР 100x20x8 см<br>на бетонном основании)                                                                                  |        |        |                             |                              |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,920  | 57,66                       | 110,707                      |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,880  | 57,66                       | 166,061                      |
|    | 2663102100001      | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,768  | 925,00                      | 710,400                      |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 16,320 | 0,00                        | 0,000                        |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,048  | 0,00                        | 0,000                        |
|    | 266612280032-<br>5 | Bordura beton pentru trotuare<br>dimensiuni БР 100x20x8                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 16,080 | 55,00                       | 884,400                      |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,048  | 0,00                        | 0,000                        |
|    |                    | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                             | <b>7 334,417<br/>583,577</b> |
|    |                    | <b>4. IV.Искусственные сооружения</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                             |                              |
|    |                    | <b>4.1. Устройство дождеприемного колодца (Camin<br/>ДК1-РС1+59,3)</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                             |                              |
| 18 | TsC03H1            | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala,<br>descarcare in autovehicule,<br>teren catg. IV (под<br>колодец и трубу)                                                              | 100 m3 | 0,145  | <u>779,586</u><br>0,000     | <u>113,040</u><br>0,000      |
|    | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu<br>motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,471  | 240,00                      | 113,040                      |
| 19 | AcE13A             | Executarea caminelor de<br>vizitare din elemente de<br>beton armat prefabricat,<br>pentru canalizare, circulare<br>(inelare) cu diametrul 1,0<br>m, in teren fara apa<br>subterana (Устройство<br>дождеприемного<br>колодца-сборного<br>железобетонного-<br>диаметром 1,0м типа ДК-<br>45) | m3     | 0,580  | <u>1 746,167</u><br>799,784 | <u>1 012,777</u><br>463,875  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 5,632  | 57,66                       | 324,741                      |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,413  | 57,66                       | 139,134                      |
|    | 2663102100957      | Beton de ciment clasa<br>B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,239  | 928,00                      | 221,792                      |
|    | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm<br>grosime                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 0,076  | 95,00                       | 7,220                        |
|    | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,045  | 850,00                      | 38,250                       |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,093  | 200,00                      | 18,600                       |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6                    | 7                 |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|-------------------|
|    | 2651122100402<br>2   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,467 | 0,00                 | 0,000             |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,096 | 240,00               | 263,040           |
| 20 | AcE13A1,<br>B1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KIIJ-10a)                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 360,000<br>0,000     | 360,000<br>0,000  |
|    | 2661126433101<br>0   | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 360,00               | 360,000           |
| 21 | AcE13A1,<br>B1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KII-10-6)                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 315,000<br>0,000     | 315,000<br>0,000  |
|    | 2661126433001<br>-2  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 315,00               | 315,000           |
| 22 | AcE13A1,<br>B1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KII-10-96)                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 400,000<br>0,000     | 400,000<br>0,000  |
|    | 2661126433001<br>2-1 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-96                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 400,00               | 400,000           |
| 23 | AcE13,14B<br>1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KIIJ-10)                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 280,000<br>0,000     | 280,000<br>0,000  |
|    | 2661126433001<br>2-0 | Inel prefabricat pt. camine KIIJ-10                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 280,00               | 280,000           |
| 24 | CA03F                | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Бетон для лотка B15) | m3   | 0,070 | 1 258,686<br>222,400 | 88,108<br>15,568  |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,242 | 57,66                | 13,954            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,028 | 57,66                | 1,614             |
|    | 2663102100000        | Beton                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,073 | 928,00               | 67,744            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,007 | 8,00                 | 0,056             |
|    | 2952270003100        | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,042 | 10,00                | 0,420             |
|    | 3410520006752        | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,018 | 240,00               | 4,320             |
| 25 | CA03A                | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Основание под                                                      | m3   | 0,110 | 127,491<br>227,491   | 129,304<br>25,024 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                    | 7                            |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------------------|
|    |                | колодец из бетона В3,5)                                                                                                                                                                                                         |        |        |                      |                              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,390  | 57,66                | 22,487                       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,044  | 57,66                | 2,537                        |
|    | 266310210000-1 | Beton clasa...(B3,5)                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,114  | 850,00               | 96,900                       |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                              | kg     | 20,655 | 0,00                 | 0,000                        |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                               | m3     | 0,087  | 0,00                 | 0,000                        |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,080  | 0,00                 | 0,000                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,030  | 0,00                 | 0,000                        |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,006  | 0,00                 | 0,000                        |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,002  | 0,00                 | 0,000                        |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,066  | 10,00                | 0,660                        |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,028  | 240,00               | 6,720                        |
| 26 | AcE13          | Дождеприемник типа ДБ                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,000  | 1 450,000<br>0,000   | 1 450,000<br>0,000           |
|    | 28752742000-01 | Дождеприемник типа ДБ                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,000  | 1 450,00             | 1 450,000                    |
| 27 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка)                                           | 100 m3 | 0,026  | 258,462<br>0,000     | 6,720<br>0,000               |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,028  | 240,00               | 6,720                        |
| 28 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.трамбовками) | 100 m3 | 0,026  | 1 390,538<br>507,846 | 36,154<br>13,204             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,229  | 57,66                | 13,204                       |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,270  | 85,00                | 22,950                       |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |        |        |                      | <b>4 191,103<br/>517,671</b> |
|    |                | <b>4.2. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC1+59,8</b>                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                              |
| 29 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea stratului din pietris)                                                                                                                                        | m3     | 1,400  | 24,087<br>8,237      | 33,722<br>11,532             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,200  | 57,66                | 11,532                       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,033  | 350,00               | 11,550                       |
|    | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,019  | 400,00               | 7,600                        |
|    | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,019  | 160,00               | 3,040                        |
| 30 | TsA07B2        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,                                                                                                                                                                                 | m3     | 16,900 | 145,880<br>145,880   | 2 465,369<br>2 465,369       |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------|
|    |                     | avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu                             |      |         |                      |                      |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 42,757  | 57,66                | 2 465,369            |
| 31 | AcF03C              | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Asternerea pernei din sparta M300 h=10cm) | m3   | 0,900   | 312,304<br>67,462    | 281,074<br>60,716    |
|    | 9312040019600       | Sapator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,053   | 57,66                | 60,716               |
|    | 1421102206036       | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,922   | 239,00               | 220,358              |
| 32 | CA03E               | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Canal din beton cl.B20)                              | m3   | 1,400   | 1 386,999<br>259,470 | 1 941,798<br>363,258 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,740   | 57,66                | 330,968              |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,560   | 57,66                | 32,290               |
|    | 2663102100001<br>-2 | Beton clasa...(B20)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,457   | 1 020,00             | 1 486,140            |
|    | 2651122100414       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 426,300 | 0,00                 | 0,000                |
|    | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,023   | 0,00                 | 0,000                |
|    | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,952   | 0,00                 | 0,000                |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,412   | 0,00                 | 0,000                |
|    | 2952270003700       | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,080   | 0,00                 | 0,000                |
|    | 2952260003540       | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,025   | 0,00                 | 0,000                |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,840   | 10,00                | 8,400                |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,350   | 240,00               | 84,000               |
| 33 | DI119               | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,160   | 1 353,819<br>183,794 | 216,611<br>29,407    |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,510   | 57,66                | 29,407               |
|    | 2663102100000       | Beton                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,163   | 928,00               | 151,264              |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,006   | 3 150,00             | 18,900               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,071   | 240,00               | 17,040               |
| 34 | CB02A               | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru                                                                                                                                       | m2   | 4,140   | 92,936<br>69,192     | 384,754<br>286,455   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6                    | 7                     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|-----------------------|
|    |                    | turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si<br>fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile                                                                     |      |        |                      |                       |
|    | 9310060019920      | Muncitor deserve CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,621  | 57,66                | 35,807                |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 4,347  | 57,66                | 250,648               |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                        | kg   | 0,021  | 23,50                | 0,494                 |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                              | buc  | 1,242  | 0,25                 | 0,310                 |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x<br>140 mm                                                                                                                                 | buc  | 1,242  | 0,85                 | 1,056                 |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru<br>constructii                                                                                                                                    | kg   | 0,124  | 15,00                | 1,860                 |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,207  | 17,00                | 3,519                 |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                            | kg   | 0,331  | 16,00                | 5,296                 |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15<br>mm                                                                                                                                     | m2   | 0,414  | 90,00                | 37,260                |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,014  | 3 150,00             | 44,100                |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                 | m3   | 0,002  | 500,00               | 1,000                 |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                 | kg   | 0,497  | 6,85                 | 3,404                 |
| 35 | CC01E              | Armaturi din otel beton<br>OB 37 fasonate in ateliere<br>de santier si montate cu<br>diametrul barelor pina la 8<br>mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere(AI)   | kg   | 9,400  | 16,967<br>3,864      | 159,489<br>36,325     |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,602  | 57,66                | 34,711                |
|    | 9310060019920      | Muncitor deserve CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,028  | 57,66                | 1,614                 |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic<br>sau egal de 8 mm                                                                                                                       | kg   | 9,635  | 12,50                | 120,438               |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 1,410  | 0,80                 | 1,128                 |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra,<br>D=1 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,094  | 17,00                | 1,598                 |
| 36 | CC01F              | Armaturi din otel beton<br>OB 37 fasonate in ateliere<br>de santier si montate cu<br>diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere (A-III) | kg   | 80,600 | 15,646<br>3,056      | 1 261,078<br>246,324  |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 4,030  | 57,66                | 232,370               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deserve CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,242  | 57,66                | 13,954                |
|    | 2710602300000      | Otel beton OB 37 diam. mai<br>mare de 8 mm                                                                                                                               | kg   | 82,615 | 12,00                | 991,380               |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 12,090 | 0,80                 | 9,672                 |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra,<br>D=1 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,806  | 17,00                | 13,702                |
| 37 | AcE06A             | Montarea gratarelor cu<br>rama din fonta la gurile de<br>scurgere DB                                                                                                     | buc  | 8,000  | 1 493,156<br>65,156  | 11 945,246<br>521,246 |
|    | 7129090010600      | Drenor-canalist                                                                                                                                                          | h-om | 9,040  | 57,66                | 521,246               |
|    | 2875274203624      | Gratar cu rama de fonta pentru<br>guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                       | buc  | 8,160  | 1 400,00             | 11 424,000            |
| 38 | DI125              | Montarea capetelor<br>podetului tubular cu<br>diametrul 1,0 m pentru<br>edificii artificiale la<br>drumuri (Podet b/a $\Phi$ 0,4m                                        | m3   | 1,040  | 4 253,780<br>187,395 | 4 423,931<br>194,891  |

| 1 | 2             | 3                                 | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|---|---------------|-----------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|   |               | L=10m)                            |      |       |          |                   |
|   | 9310060019930 | Muncitor                          | h-om | 3,380 | 57,66    | 194,891           |
|   | 2663102100000 | Beton                             | m3   | 0,225 | 928,00   | 208,800           |
|   | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3   | 1,071 | 3 600,00 | 3 855,600         |
|   | 2922140007000 | Macara                            | h-ut | 0,686 | 240,00   | 164,640           |
|   |               | <b>Total capitol:</b>             |      |       |          | <b>23 113,072</b> |
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>           |      |       |          | <b>4 215,523</b>  |
|   |               | <b>Total capitol:</b>             |      |       |          | <b>27 304,175</b> |
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>           |      |       |          | <b>4 733,194</b>  |

|  |  |                                |          |                   |
|--|--|--------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Cheltuieli directe             | lei      | 175 654,01        |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 %  | 4 342,48          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 179 996,49        |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 7,00 %   | 12 599,75         |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 192 596,24        |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 5 777,89          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 198 374,13        |
|  |  | TVA                            | 20,00 %  | 39 674,83         |
|  |  |                                |          | <b>238 048,96</b> |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:</b>    |          |                   |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |          | <b>15 790,84</b>  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"Staci Grup "SRL

Investitor  
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

(denumirea)

*directa* *Reliance S. S.*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)









Antreprenor

"Staci Grup" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Obiect

Devize de cheltuieli pentru  
repararea drumurilor publice in  
"varianta alba" in s.Cosnita r-ul  
Dubasari .(3538/18-ДА)

Valoarea lucrarilor executate 408 591,64 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2018

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | 1. Земляные работы                                                                                                                                                                                           |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка автогегде-ром)                                                                       | 100 m3 | 7,000     | 1 263,500<br>0,000               | 8 844,500<br>0,000                                |
|         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 25,270    | 350,00                           | 8 844,500                                         |
| 2       | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором 0,4м3) | 100 m3 | 7,000     | 540,000<br>0,000                 | 3 780,000<br>0,000                                |
|         | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 15,750    | 240,00                           | 3 780,000                                         |
| 3       | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в отвал)                                                                                                                            | t      | 1 155,000 | 4,640<br>0,000                   | 5 359,200<br>0,000                                |
|         | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 26,796    | 200,00                           | 5 359,200                                         |
| 4       | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                          | 100 m3 | 7,000     | 117,710<br>20,758                | 823,967<br>145,303                                |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                 | 7                             |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------|
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,520   | 57,66             | 145,303                       |
|   | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,028   | 238,00            | 6,664                         |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,800   | 240,00            | 672,000                       |
|   |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |        |         |                   | <b>18 807,667<br/>145,303</b> |
|   |               | 2. Дорожная одежда                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                   |                               |
| 5 | DI96          | Compactarea rambleurului<br>pamint de cat.II, cu<br>compactator pe pneuri de 25<br>t , 8 parcursuri pe o urma<br>(Уплотнение насыпи в<br>грунте II группы<br>пневмокатками до 25 тн<br>за 8 проходов по одному<br>следу) (при Нсл.=30см)           | 100 m3 | 11,660  | 858,401<br>0,000  | 10 008,960<br>0,000           |
|   | 2952240004125 | Compactator 25 t                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 13,899  | 240,00            | 3 335,760                     |
|   | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 18,539  | 240,00            | 4 449,360                     |
|   | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri<br>de constr. (cu exceptia<br>construcțiilor hidrotehnice) 79<br>kW (108 cp)                                                                                                                                     | h-ut   | 13,899  | 160,00            | 2 223,840                     |
| 6 | DA12C         | Strat de fundatie sau<br>reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica,<br>executat fara impanare,<br>fara innoroire<br>(Устройство основания<br>из щебня М400 фр.40-<br>70мм Н=0,18м)                                | m3     | 700,000 | 385,598<br>17,298 | 269 918,600<br>12 108,600     |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 210,000 | 57,66             | 12 108,600                    |
|   | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                            | m3     | 889,000 | 238,00            | 211 582,000                   |
|   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt.<br>lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                        | m3     | 35,000  | 8,00              | 280,000                       |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 29,400  | 350,00            | 10 290,000                    |
|   | 2952240004010 | Compactator static autopropulsat<br>cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                              | h-ut   | 152,600 | 230,00            | 35 098,000                    |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive<br>de stropire                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,500   | 160,00            | 560,000                       |
| 7 | DA12C         | Strat de fundatie sau<br>reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica,<br>executat fara impanare,<br>fara innoroire<br>(Устройство покрытия из<br>щебня по способу<br>заклинки ,М400 фр.5-<br>20мм)-(10м3 на 1000м2) | m3     | 25,000  | 385,598<br>17,298 | 9 639,950<br>432,450          |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 7,500   | 57,66             | 432,450                       |

| 1 | 2             | 3                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|   | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm             | m3   | 31,750 | 238,00 | 7 556,500          |
|   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.         | m3   | 1,250  | 8,00   | 10,000             |
|   | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                        | h-ut | 1,050  | 350,00 | 367,500            |
|   | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,450  | 230,00 | 1 253,500          |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,125  | 160,00 | 20,000             |
|   |               | <b>Total capitol:</b>                                            |      |        |        | <b>289 567,510</b> |
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                          |      |        |        | <b>12 541,050</b>  |

|  |  |                                |          |                   |
|--|--|--------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                          | lei      | 308 375,17        |
|  |  | Asigurarea socială și medicală | 27,50 %  | 3 488,75          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 311 863,92        |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 18 711,84         |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 330 575,76        |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 9 917,27          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 340 493,03        |
|  |  | TVA                            | 20,00 %  | 68 098,61         |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:</b>    |          | <b>408 591,64</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |          | <b>12 686,35</b>  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"Staci Grup" SRL

Investitor  
Primăria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)


(denumirea)

Administator *Pelican Ecaterina*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*







Antreprenor



"Staci Grup" SRL  
(denumirea)

Investitor

Primaria s. Cosnita r. Dubasari  
(denumirea)

Obiect

Devize de cheltuieli pentru  
repararea drumurilor publice in  
"varianta alba" in s. Cosnita r-ul  
Dubasari : (3538/18-DA)

Valoarea lucrarilor executate 372 032,99 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe 06 decembrie an 2018

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка автогейде-ром)                                                                       | 100 m3 | 6,290     | 1 263,506<br>0,000               | 7 947,450<br>0,000                                |
|         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 22,707    | 350,00                           | 7 947,450                                         |
| 2       | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором 0,4м3) | 100 m3 | 6,290     | 539,981<br>0,000                 | 3 396,480<br>0,000                                |
|         | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 14,152    | 240,00                           | 3 396,480                                         |
| 3       | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в отвал)                                                                                                                            | t      | 786,250   | 4,640<br>0,000                   | 3 648,200<br>0,000                                |
|         | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 18,241    | 200,00                           | 3 648,200                                         |
| 4       | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                          | 100 m3 | 6,290     | 117,700<br>20,754                | 740,332<br>130,542                                |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                 | 7                             |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------|
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,264   | 57,66             | 130,542                       |
|   | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,025   | 238,00            | 5,950                         |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,516   | 240,00            | 603,840                       |
|   |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                   | <b>15 732,462<br/>130,542</b> |
|   |               | <b>2. Дорожная одежда</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |                   |                               |
| 5 | DI96          | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) (при Нсл.=30см)           | 100 m3 | 10,480  | 858,389<br>0,000  | 8 995,920<br>0,000            |
|   | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 12,492  | 240,00            | 2 998,080                     |
|   | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 16,663  | 240,00            | 3 999,120                     |
|   | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                  | h-ut   | 12,492  | 160,00            | 1 998,720                     |
| 6 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм Н=0,18м)                             | m3     | 629,000 | 385,598<br>17,298 | 242 541,142<br>10 880,442     |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 188,700 | 57,66             | 10 880,442                    |
|   | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                   | m3     | 798,830 | 238,00            | 190 121,540                   |
|   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                               | m3     | 31,450  | 8,00              | 251,600                       |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 26,418  | 350,00            | 9 246,300                     |
|   | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                       | h-ut   | 137,122 | 230,00            | 31 538,060                    |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                          | h-ut   | 3,145   | 160,00            | 503,200                       |
| 7 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство покрытия из щебня по способу заклинки ,М400 фр.5-20мм)-(10м3 на 1000м2) | m3     | 35,000  | 385,598<br>17,298 | 13 495,930<br>605,430         |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 10,500  | 57,66             | 605,430                       |

| 1 | 2             | 3                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|   | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm             | m3   | 44,450 | 238,00 | 10 579,100         |
|   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.         | m3   | 1,750  | 8,00   | 14,000             |
|   | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                        | h-ut | 1,470  | 350,00 | 514,500            |
|   | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,630  | 230,00 | 1 754,900          |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,175  | 160,00 | 28,000             |
|   |               | <b>Total capital:</b>                                            |      |        |        | <b>265 032,992</b> |
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                          |      |        |        | <b>11 485,872</b>  |

|  |  |                                |          |                   |
|--|--|--------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                          | lei      | 280 765,45        |
|  |  | Asigurarea socială și medicală | 27,50 %  | 3 194,51          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 283 959,96        |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 17 037,60         |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 300 997,56        |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 9 029,93          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 310 027,49        |
|  |  | TVA                            | 20,00 %  | 62 005,50         |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:</b>    |          | <b>372 032,99</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |          | <b>11 616,41</b>  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"Staci Grup" SRL

Investitor  
Primăria s.Cosnita r.Dubăsari

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)







Antreprenor

"Staci Grup "SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Obiect

Proiectarea reconstructiei unei  
portii de drum  
public, str. Pacii cu L=0.3km din  
s. Pohrebea r-nul Dubasari  
(3538/2018-DA) (Etapa I)

Valoarea lucrarilor executate 329 358,52 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | 2. Дорожная одежда                                                                                                                                                                                |      |           |                                  |                                                   |
| 14      | IzK03C       | Ecrane termoizolante din foi de polietilena (Устройство выравнивающего слоя из полиэтиленовой пленки)                                                                                             | m2   | 675,000   | 14,259<br>12,109                 | 9 624,555<br>8 173,305                            |
| 15      | DC05A        | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Цементно -бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 0,15м)                    | m2   | 675,000   | 291,967<br>35,749                | 197 077,894<br>24 130,710                         |
| 16      | CC01F        | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка арматуры в швах расширения ф18 АIII) | kg   | 35,000    | 15,646<br>3,056                  | 547,609<br>106,959                                |
| 17      | CC01E        | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere                                                                                                                                                | kg   | 15,800    | 18,501<br>3,861                  | 292,316<br>61,004                                 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                   | 7                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|-------------------------|
|    |         | de santier si montate cu<br>diametrul barelor pina la 8<br>mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere<br>(Установка арматуры в<br>швах расширения<br>Φ4Bp1)                                                          |    |         |                     |                         |
| 18 | CC01F   | Armaturi din otel beton<br>OB 37 fasonate in ateliere<br>de santier si montate cu<br>diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv in fundatii<br>continue si<br>radiere(Установка<br>арматуры в шва сжатия<br>16 AIII)       | kg | 107,000 | 15,646<br>3,056     | 1 674,120<br>326,990    |
| 19 | CC01E   | Armaturi din otel beton<br>OB 37 fasonate in ateliere<br>de santier si montate cu<br>diametrul barelor pina la 8<br>mm inclusiv in fundatii<br>continue si<br>radiere(Установка<br>арматуры в швах<br>расширения ф6AIII) | kg | 4,300   | 16,963<br>3,862     | 72,941<br>16,607        |
| 20 | DC04B   | Taierea cu masina cu<br>discuri diamantate a<br>rosturilor de contractie si<br>dilatatie in betonul de<br>uzura la drumuri (Нарезка<br>швов в затвердевшем<br>бетоне:швов расширения<br>)                                | m  | 17,500  | 74,979<br>16,721    | 1 312,125<br>292,625    |
| 21 | DC04B   | Taierea cu masina cu<br>discuri diamantate a<br>rosturilor de contractie si<br>dilatatie in betonul de<br>uzura la drumuri (Нарезка<br>швов в затвердевшем<br>бетоне:швов сжатия )                                       | m  | 147,000 | 75,049<br>16,721    | 11 032,246<br>2 458,046 |
| 22 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si<br>colmatarea crapaturilor, la<br>imbracaminti cu lianti<br>hidraulici folosind mastic<br>bituminos (Заполнение<br>швов битумной масикой)                                                     | m  | 147,000 | 36,949<br>8,072     | 5 431,535<br>1 186,643  |
| 23 | DI107   | Amorsarea suprafetelor<br>straturilor de baza in                                                                                                                                                                         | t  | 0,140   | 10 848,000<br>0,000 | 1 518,720<br>0,000      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                 | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Уход за бетоном водно-битумной эмульсией из расчета 200г/м2 за два раза)                                            |       |        |                                       |                                         |
| 26 | DI98            | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка обочин механизированным способом)                                      | 100m2 | 1,210  | <div>244,444</div> <div>169,502</div> | <div>295,777</div> <div>205,097</div>   |
| 27 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем Н=0,10м фр.20-40мм)                                                     | m2    | 12,000 | <div>36,007</div> <div>1,826</div>    | <div>432,081</div> <div>21,911</div>    |
|    |                 | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                  |       |        |                                       | 229 311,919<br>36 979,897               |
|    |                 | 3. Въезды во дворы.                                                                                                                                                 |       |        |                                       |                                         |
| 30 | DC05A<br>K=0,66 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 10см) | m2    | 11,000 | <div>192,738</div> <div>23,593</div>  | <div>2 120,116</div> <div>259,528</div> |
|    |                 | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                  |       |        |                                       | 2 120,116<br>259,528                    |
|    |                 | 5. Обстановка и принадлежности                                                                                                                                      |       |        |                                       |                                         |
| 53 | DF18A           | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Метал.столб. для дорожных знаков)                             | buc   | 5,000  | <div>475,649</div> <div>62,849</div>  | <div>2 378,247</div> <div>314,247</div> |
| 54 | DF20B           | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.                                       | buc   | 5,000  | <div>897,459</div> <div>76,111</div>  | <div>4 487,296</div> <div>380,556</div> |
| 55 | DF01B           | Confectionarea pe santier,                                                                                                                                          | buc   | 4,000  | <div>66,334</div>                     | 265,336                                 |





| 1 | 2 | 3                                                                             | 4 | 5 | 6      | 7                            |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|------------------------------|
|   |   | din beton, a indicatorilor<br>hectometrici (Установка<br>сигнальных столиков) |   |   | 39,785 | 159,142                      |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |   |   |        | <b>7 130,879<br/>853,945</b> |

|  |  |                                                  |          |                   |
|--|--|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                                            | lei      | 238 562,91        |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala                   | 27,50 %  | 10 475,68         |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 249 038,59        |
|  |  | Cheltuieli de regie                              | 7,00 %   | 17 432,70         |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 266 471,29        |
|  |  | Beneficiu de deviz                               | 3,00 %   | 7 994,14          |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 274 465,43        |
|  |  | TVA                                              | 20,00 %  | 54 893,09         |
|  |  |                                                  |          | <b>329 358,52</b> |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>38 093,38</b>  |

Antreprenor  
"Staci Grup" SRL

(denumirea)

Beneficiar  
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

E. Pelivan

Primar  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

A. Gafeli



L.S.

Verificat  
Bos



Antreprenor "Staci Grup" SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria s.Cosnita r.Dubasari  
(denumirea)

Obiect Devize de cheltuieli pentru  
repararea drumurilor publice in  
"varianta alba" in s.Cosnita r-ul  
Dubasari .(3538/18-DA)  
Strada Dubasari nr.2-52: str.Internationala (2 variant)

Valoarea lucrarilor executate 27 621,10 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | 2. Дорожная одежда                                                                                                                                                                                                      |        |           |                                  |                                                   |
| 7       | DA12C        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство покрытия из щебня по способу заклинки ,М400 фр.5-20мм)-(10м3 на 1000м2)  | m3     | 14,000    | 385,598<br>17,298                | 5 398,372<br>242,172                              |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |        |           |                                  | <b>5 398,372<br/>242,172</b>                      |
|         |              | 3. Водоотводные сооружения                                                                                                                                                                                              |        |           |                                  |                                                   |
| 8       | TsC03B1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр.экскаватором) | 100 m3 | 0,170     | 491,294<br>0,000                 | 83,520<br>0,000                                   |
| 9       | TsA20B       | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator                                                                                                                                                  | m3     | 1,000     | 118,780<br>118,780               | 118,780<br>118,780                                |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5     | 6                    | 7                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------|
|    |         | sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la<br>profilul taluzului, in teren<br>mijlociu (Дороботка<br>вручную в сухих<br>грунтах)                                                                                                                          |        |       |                      |                         |
| 10 | DI122   | Montarea podetelor<br>tubulare cu diametrul 1,0<br>m, inaltimea rambleului<br>pina la 3 m pentru edificii<br>artificiale la drumuri<br>(Устройство<br>водопротускной трубы<br>ф600мм L=10м)                                                                    | m3     | 2,400 | 4 586,480<br>461,280 | 11 007,552<br>1 107,072 |
| 11 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pina la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>sfarinarea bulgarilor,<br>pamintul provenind din<br>teren mijlociu (Засыпка<br>грунта вручную) | m3     | 3,000 | 17,875<br>17,875     | 53,624<br>53,624        |
| 12 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de<br>mina a umpluturilor<br>executate in sapaturi<br>orizontale sau inclinate la<br>1/4, inclusiv udarea<br>fiecarui strat de pamint in<br>parte, avind 10 cm grosime<br>pamint necoeziv<br>(Уплотнение грунта<br>вручную)               | m3     | 3,000 | 50,964<br>50,164     | 152,893<br>150,493      |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului<br>afinat provenit din teren<br>categoria I sau II,<br>executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80<br>CP, in straturi cu grosimea<br>de 15-20 cm (Паслойная<br>засыпка грунта<br>бульдозером)                               | 100 m3 | 0,120 | 262,000<br>0,000     | 31,440<br>0,000         |
| 14 | TsD05A  | Compactarea cu maiul<br>mecanic de 150-200 kg a<br>umpluturilor in straturi<br>succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea<br>fiecarui strat in parte,                                                                                                   | 100 m3 | 0,120 | 1 339,700<br>508,367 | 160,764<br>61,004       |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.трамбовками)                                                       |     |        |                   |                                 |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |     |        |                   | <b>11 608,573<br/>1 490,973</b> |
|    |       | <b>4. Обстановка и принадлежности</b>                                                                                                   |     |        |                   |                                 |
| 15 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Метал.столб. для дорожных знаков) | buc | 2,000  | 473,349<br>62,849 | 946,699<br>125,699              |
| 16 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.           | buc | 2,000  | 900,287<br>76,111 | 1 800,574<br>152,222            |
| 17 | DF01B | Confectionarea pe santier, din beton, a indicatorilor hectometrici                                                                      | buc | 10,000 | 66,561<br>39,785  | 665,609<br>397,854              |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |     |        |                   | <b>3 412,882<br/>675,775</b>    |

|  |                                                  |          |                               |
|--|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|  | Total                                            | lei      | 20 419,80                     |
|  | Asigurarea sociala si medicala                   | 27,50 %  | 662,45                        |
|  | Total                                            | 100,00 + | 21 082,25                     |
|  | Cheltuieli de regie                              | 6,00 %   | 1 264,93                      |
|  | Total                                            | 100,00 + | 22 347,18                     |
|  | Beneficiu de deviz                               | 3,00 %   | 670,40                        |
|  | Total                                            | 100,00 + | 23 017,58                     |
|  | TVA                                              | 20,00 %  | 4 603,52                      |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>27 621,10<br/>2 408,90</b> |

Antreprenor  
"Staci Grup "SRL

(denumirea)

Beneficiar  
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

E. Pelivan

Primar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

A. Gafeli

