

SUPRATEN SA
2059, Chişinău, Moldova
str. M.Manole 14/1, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: (373 22) 02-70-59, 02-70-92
Tel/fax: (373 22) 29-39-29
e-mail: office@supraten.md
web: www.supraten.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

În decursul anilor 2009-2017, compania "SIMCON-LUX" SRL a fost contractor al companiei "SUPRATEN" S.A.

În această perioadă, au fost efectuate lucrări de hidroizolare a acoperişurilor, acoperirea faţadelor, montarea instalaţiilor sanitare etc.

Principalele locaţii:

- Fabrica materialelor de construcţii; str. Transnistria 5/1
- Magazin; str. Petricani 84
- Magazin; str. .Meşterul Manole 14/1

Pentru participarea la construcţia magazinului de pe str. Meşterul Manole 14/1, companiei SRL "SIMCON-LUX" SRL a fost acordată Diploma de onoare şi cadou de valoare.

La executarea lucrărilor au fost folosite materiale şi utilaje moderne de calitate înaltă, tehnologiile utilizate erau conforme standardelor. Toate lucrările au fost executate în termen şi nu s-au depistat nereguli în timpul exploatării acestora.

Considerăm compania "SIMCON-LUX" SRL contractor calificat şi de încredere.

Cu respect
director tehnic
Compania „SUPRATEN”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie acoperisului categorie generala la IM SUPRATEN-PLUS pe str.M.Manole 14/1
2. Numărul și data contractului Contract nr.f-nr din 26.04.2013
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Supraten
4. Adresa beneficiarului Chisinau str.Petricani 84
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 094 699-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	1 260 550-00	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 8 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 6 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
NR.14/07/13,15/07/13,16/07/1306/08/13,11/12/13 2013 ani
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 septembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



ДОГОВОР

мун. Кишинэу

26 апреля 2013 г.

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Î.M. „SUPRATEN PLUS „ S.R.L., ИДНО 1005600042189, ул. Петриканы, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова, МД-2059, в лице директора Триколич Николай, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны,

и

S.R.L. „SIMCON-LUX“, ИДНО 1003600035598 ул Колумна ,180 кв. 10 , мун. Кишинэу, Республика Молдова, в лице директора Симашко Игорь, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны,

на основе устных договорёностей согласились заключить договор об устройстве кровельного ковра, системы водоотводов, монтаж жестяных деталей в кровле, на зданиях принадлежащим на праве собственности ЗАКАЗЧИКУ по улице М.Маноле ,14/1, в дальнейшем Договор, на следующих условиях:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по устройству кровельного ковра, системы водоотводов и монтаж жестяных деталей кровли, согласно сметной документации.
- 2.2. «Заказчик» обязуется, предоставить «Исполнителю» свободный доступ к месту проведения работ, обеспечить помещения для рабочей раздевалки и склада.

3. ЦЕНА И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

- 3.1. Цена услуг указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, составляет 1094699 лей, которые будут оплачены Заказчиком на счёт Исполнителя в 3 этапа.
- 3.2. Аванс составляет 10 % от суммы указанной в пункте 3.1.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

- 4.1. «Исполнитель» обязуется выполнить вышеуказанные работы в течении 90 рабочих дней, со дня выполнения «Заказчиком» пункта 3.2. Максимальный срок сдачи 15 августа 2013 г. В связи с технологией проведения работ «рабочий день» считается – день без атмосферных осадков.
- 4.2. «Исполнитель» несёт ответственность за все виды техники безопасности на весь период проведения работ.
- 4.3. «Исполнитель» гарантирует качество выполненных работ по настоящему договору. Срок гарантии составляет 7 лет с момента подписания акта приёмки-сдачи работ.
- 4.4. В случае предъявления «Заказчиком» претензии по эксплуатации кровли в течении гарантийного срока «Исполнитель» обязуется устранить их в течении 3-х дней с момента их предъявления.
- 4.5. «Исполнитель» обязан уведомить «Заказчика» об окончании выполненных обязательств изложенных в пункте 2.1 настоящего договора, после чего стороны составляют акт выполненных работ.
- 4.6. В случае нарушения сроков исполнения, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0.1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Настоящий Договор действует на территории Республики Молдова и вступает в силу в день его подписания.



Сем

- 5.2. Настоящий Договор может быть изменен по обоюдному согласению сторон путем подписания дополнительного соглашения, которое с момента его подписания станет частью Договора.
- 5.3. Если разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, не будут урегулированы мирным путем, они будут решаться согласно законодательству Республики Молдовы.
- 5.4. Данный Договор, представляющий волю сторон и исключающий любое другое устное соглашение до и после его заключения, составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах на 2 (двух) страницах, по одному экземпляру для каждой из сторон..
- 5.5. Каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

«SIMCON-LUX» SRL
Мун. Кишинэу,
Ул. Колумна, 180, кв.10
Ф/К 1003600035598

Заказчик:

“SUPRATEN PLUS” SRL
MD-2059, мун. Кишинэу,
Ул. Петрикань, 84,
Ф/К 1005600042189

От исполнителя:

Директор

Симашко Игорь

От Заказчика:

Директор

Триколич Николай



SRL "SIMCON-LUX"

c/f 1003600035598 or. Chisinau, str. Columna 180G
c/d 2224710SV49122687100 BC Mobiasbanca-Groupe
Societe Generale Centru MOBBMD22

Подрядчик: SRL "Simcon-lux"

Заказчик: SRL "Supraten-Plus"

Акт выполненных работ №14/07/13 Проемы под вентиляцию от 15/07/13

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Объем по смете, лей	
				Стоимость единицы объема(вт.ч.з/плата),лей	Всего (в т.ч. з/плата),лей
1	Высверливание контуров проемов на бетонной плите перекрытия на высоте 14м (работа перфоратором)	шт	16	100	1600
2	Очистка бетонной плиты от пенобетона и бетона по контуру с захватом 200мм	шт	16	90	1440
3	Резка проемов в бетоне	шт	16	800	12800
	Изготовление каркасов для бетонного обрамления проемов	шт	16	80	1280
5	Изготовление опалубки и заливка бетоном к=2	шт	2,6	700	3640
6	Изготовление закладных	шт	96	15	1440
7	Монтаж закладных	шт	96	3	288
				ИТОГО:	22488
С учетом соц.и мед.страхования 26,5%					5959
				ИТОГО:	28447
МАТЕРИАЛЫ:					
	Арматура d 12	тн	0,35	9400	3290
	Проволока	п/м	400	2	800
	Бетон М-300	м3	2,6	1100	2860
	Проволока вязальная	кг	3	12	36
	Сверло для перфоратора	шт	1	180	180
	Металл листовой (100x200)	шт	1	450	450
	Арматура 8мм (с нарезкой)	м/п	40	6	240
				ИТОГО:	7856
Без НДС					6547
Итого с работами					34994
Транспортные расходы и спец.оборудование 7%					2450
				ИТОГО:	37444
Накладные расходы 15%					5617
				ИТОГО:	43061
Непредвиденные расходы 3%					1292
				ИТОГО:	44353
НДС 20%					8871
				ИТОГО:	53224
ВСЕГО ПО АКТУ:					53224

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SRL "SIMCON-LUX"

c/f 1003600035598 or.Chisinau, str. Columna 180G
c/d 2224710SV49122687100 BC Mobiasbanca-Gruppe
Societe Generale Centru MOBBMD22


одрядчик: SRL "Simcon-lux"

аказчик: SRL "Supraten-Plus"

Акт выполненных работ 15/07/13 Демонтаж водосливной системы d 100mm и монтаж новой d 150mm

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Объем по смете, лей	
				Стоимость единицы объема(вт.ч.з/плата) лей	Всего (в т.ч. з/плата),лей
1	Закрепление деталей кронштейном	шт	10	45	450
2	Бетоноверление ливнеприемников	шт	10	40	400
3	Изготовление деталей d 159 mm	шт	10	150	1500
4	Демонтаж водосливной системы d 100mm	шт	10	100	1000
5	Сварочные работы по врезке деталей на d150mm	шт	10	250	2500
6	Бетонирование отверстий под ливнеприемники	шт	10	120	1200
7	Устройство подкладочного слоя под ливнеприемники	шт	10	90	900
8	Установка ливнеприем. с заделкой шва силиконом	шт	10	80	800
				ИТОГО:	8750
	С учетом соц.и мед.страхования 26,5%				2319
				ИТОГО:	11069
	МАТЕРИАЛЫ:				
	Диски по металлу d 15	шт	20	30	600
	Труба металлическая d 159mm	м	24	236	5664
	Ливнеприемники	шт	10	650	6500
	Силикон гидростойкий	туб.	10	65	650
	Электроды	пач.	3	190	570
	Крепление труб	шт	10	150	1500
	Бетон М-200	м3	0,3	980	294
	Мастика полимерная "Технониколь"	б	2	390	780
	"Гидроизол"	м2	60	24	1440
				ИТОГО:	17998
	Без НДС				14998
	Работы с материалами				26067
	Спец.техника + транспортные расходы				3490
				ИТОГО:	29557
	Накладные расходы 15%				4433
				ИТОГО:	33990
	Непредвиденные расходы 2%				680
				ИТОГО:	34670
	НДС 20%				6934
				ВСЕГО ПО АКТУ:	41604

ЗАКАЗЧИК:

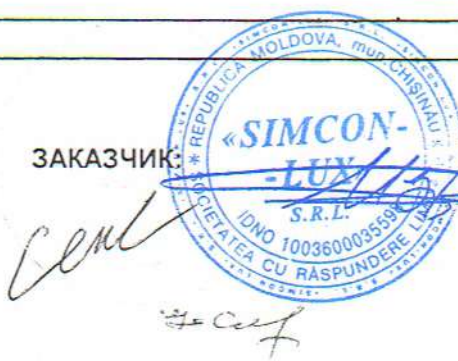

ПОДРЯДЧИК:



SRL "Simcon-Lux"

c/f 1003600035598 or.Chisinau,str.Columna 180G
c/d 2224710SV49122687100 BC Mobiasbanca-Groupe
Societe Generale Centru MOBBMD22


Тодрядчик: SRL "Simcon-lux"
Заказчик: SRL "Supraten-Plus"

Акт выполненных работ 16/07/13

Ремонт мягкой кровли здания принадлежащего SRL "Supraten-Plus"

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Объем по смете, лей	
				Стоимость единицы объема(вт.ч.з/плата),лей	Всего (в т.ч. з/плата),лей
1	Полное снятие старого ковра	м2	5750	5	28750
2	Частичный ремонт стяжки	м2	200	30	6000
3	Выравнивание контруклонов стяжкой	м2	640	40	25600
4	Установка аэраторов	шт	20	50	1000
5	Грунтовка основания	м2	5750	3	17250
6	Устройство мягкой кровли в 1 слой	м2	5200	15	78000
7	Устройство примыканий к парапетам	п/м	560	10	5600
8	Погрузочно-разгрузочные работы	тн	100	100	10000
9	Уборка кровельного мусора	тн	400	100	40000
10	Демонтаж парапетной жести	п/м	350	5	1750
11	Полная ревизия ливнеприемников и водоотводов	шт	10	150	1500
12	Демонтаж вентиляции и др. металлоконструкций на	шт	12	120	1440
13	Заделка проемов листовым железом	шт	12	250	3000
14	Заделка проемов бетоном	шт	11	150	1650
				ИТОГО:	221540
	С учетом соц.и мед.страхования 26,5%				58708
				ИТОГО:	280248
	МАТЕРИАЛЫ:				
	Металл листовой (1250x2500)	шт	5	530	2650
	Арматура d-120	п/м	50	8,7	435
	Клей CLASS NAS	меш	32	46,75	1496
	Песок	тн	60	142	8520
	Цемент	тн	12	1300	15600
	Праймер битумный	ведр.	50	390	19500
	Бензин	л	400	17,2	6890
	Аэраторы	шт	20	110	2200
	Стеклокром нижний слой	рул.	400	360	144000
	Газ	л	2500	8,6	21500
				ИТОГО:	222781
	Без НДС				185651
	Материалы с работами			ИТОГО:	465899
	Транспортные расходы 8%				37272
				ИТОГО:	503171
	Накладные расходы 10%				50317
				ИТОГО:	553488
	Непредвиденные расходы и материалы 1%				5535
				ИТОГО:	559023
	НДС 20%				111805
				ВСЕГО ПО АКТУ:	670828

ЗАКАЗЧИК:



ПОДРЯДЧИК:



SRL "Simcon-Lux"
 c/f 1003600035598 or.Chisinau,str.Columna 180G
 c/d 2224710SV49122687100 BC Mobiasbanca-Groupe
 Societe Generale Centru MOBBMD22

Подрядчик: SRL "Simcon-lux"
 Заказчик: SRL "Supraten-Plus"

Акт выполненных работ 06/08/13
 Ремонт мягкой кровли здания принадлежащего SRL "Supraten-Plus"

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Объем по смете, лей	
				Стоимость единицы объема(вт.ч.з/плата),лей	Всего (в т.ч. з/плата),лей
1	Грунтовка основания				
2	Устройство мягкой кровли в 1-ый слой	м2	500	3	1500
3	Устройство мягкой кровли во 2-ой слой	м2	500	15	7500
4	Погрузочно-разгрузочные работы	м2	4700	10	47000
4	Устройство примыканий стеклотканью	тн	25	100	2500
5	и битумной мастикой				
6	Монтаж плоского шифера	п/м	40	15	600
		п/м	6	20	120
				ИТОГО:	59220
	С учетом соц.и мед.страхования 26,5%				15693
				ИТОГО:	74913
	МАТЕРИАЛЫ:				
	Нижний слой	рул.	42	360	15120
	Верхний слой	рул.	541	370	200170
	Праймер	ведр.	7	390	2730
	Газ	литр	1900	8,6	16340
	Бензин	литр.	50	17,2	860
	Керамзит	меш.	6	54	324
	Стеклоткань	м/п	20	15,3	306
	Мастика битумная Mobital	ведр	4	194,4	777,6
	Пласт.гидроизоляц. Qpraof	шт	12	144,15	1729,8
				ИТОГО:	238357
	Без НДС				198631
	С работами и материалами				273544
	Транспортные расходы 8%				21884
	Накладные расходы 10%			ИТОГО:	295428
					29543
	Непредвиденные расходы и материалы 1%			ИТОГО:	324971
					3250
	НДС 20%			ИТОГО:	328221
					65644
				ВСЕГО ПО АКТУ:	393865

ЗАКАЗЧИК:


ПОДРЯДЧИК:


SRL "Simcon-Lux"

c/f 1003600035598 or.Chisinau,str.Columna 180G
c/d 2224710SV49122687100 BC Mobiasbanca-Groupe
Societe Generale Centru MOBBMD22

Подрядчик: SRL "Simcon-lux"

аказчик: SRL "Supraten-Plus"

Акт выполненных работ 11/12/13

от 11/12/2013

Ремонт мягкой кровли здания принадлежащего SRL "Supraten-Plus"

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Объем по смете, лей	
				Стоимость единицы объема(вт.ч.з/плата),лей	Всего (в т.ч. з/плата),лей
1	Устройство мягкой кровли 2-ым слоем	м2	1000	10	10000
2	Устройство швов битумной мастикой	п/м	400	3	1200
3	Изготовление деталей примыканий к воздухо-водам из листового металла	шт	32	50	1600
4	Монтаж деталей	шт	32	30	960
5	Устройство примыканий к воздуховодам из жести техноэластом	шт	16	80	1280
6	Заделка мастикой креплений кронштейнов под газовые трубы				200
7	Заделка кронштейнов электроснабжения				200
8	Заделка креплений рекламы				150
9	Устройство примыканий к стойкам кондиционеров				400
10	Устройство примыканий к воздуховодам (туалет)	шт	2	30	60
11	Разгрузочно-погрузочные работы	тн	5	100	500
12	Корректировка объемов, полное вскрытие	м2	-570	5	-2850
				ИТОГО:	13700
	С учетом соц.и мед.страхования 26,5%				3631
				ИТОГО:	17331
	МАТЕРИАЛЫ:				
	Стеклокром (115+9+1)	рул	125	370	46250
	Техноэласт	рул	3	640	1920
	Газ	л	500	9,27	4635
	Праймер	ведр	20	390	7800
	Мастика битумная	ведр	8	194	1552
	Железо листовое	шт	3	380	1140
	Дюбеля	шт	150	0,7	105
				ИТОГО:	63402
	Без НДС				52835
	Материалы с работами			ИТОГО:	70166
	Транспортные расходы 8%				5613
				ИТОГО:	75779
	Накладные расходы 10%				7578
				ИТОГО:	83357
	Непредвиденные расходы и материалы 1%				834
				ИТОГО:	84191
	НДС 20%				16838
				ВСЕГО ПО АКТУ:	101029



ЗАКАЗЧИК:



ПОДРЯДЧИК:

