

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.1**  
privind achiziția prin RSAP – *Achiziție de mica valoare*

„Reparația fașadei din față la scena de vară din s. Stoicani, rl. Soroca”

04.09.2023

\_\_\_\_s.Stoicani, rl. Soroca\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21087974  
ocds-b3wdp1-MD-1691671981132 din data 10.08.2023 ,între Primăria comunei Stoicani, rl. Soroca  
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în \_\_\_\_Satul Stoicani, rl.. Soroca

(localitatea)str.\_\_\_\_\_, telefon: \_\_023043538\_\_, fax:

IDNO \_\_1007601003378\_ reprezentat prin \_\_\_\_Primar- Bric Serghei\_\_\_\_,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, \_\_\_\_ SRL „ACTIUNE-M”\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_or.Soroca\_\_\_\_ str. Alexandu cel Bun, 5 \_\_\_\_\_,

(localitatea)

telefon: 069001222, fax: 023032222, IDNO\_1019607002002\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.\_0133 din 26 aprilie 2018, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții civile, industrial și agrozootehnice ,reprezentat prin Moldovan Mircea, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări- „Reparația fașadei din față la scena de vară din s. Stoicani, rl. Soroca” \_\_\_\_ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de \_\_2(două)\_ luni și zile - \_\_după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 (doi) ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 319200,00 ( trei sute nouăsprezece mii două sute lei 00 bani \_) lei MD.  
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 2 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023 /recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: or. Soroca, str. Alexandru cel Bun,5  
Telefon: 069001222  
Cod fiscal: 1019607002002  
Banca: „Moldova-Agroindbank”SA sucursala Soroca  
Cod: AGRNMD2X771  
IBAN- MD669AG000000022513707197  
e-mail: [actiune.soroca@gmail.com](mailto:actiune.soroca@gmail.com)

**ANTREPRENOR**

„Acțiune-M” SRL  
Director general Mircea Moldovan

**BENEFICIARUL**

Adresa poștală:primăria comunei Stoicani, rl. Soroca  
Telefon:068882511  
Cod fiscal: 1007601003378  
Banca:Min.Fin- Trezoreria de Stat  
Cod:TREZMD2X226611  
IBAN- MD78TRPDAI311120A10995AD  
e-mail:primaria.stoicani@mail.ru

**BENEFICIAR**

Primăria comunei Stoicani, rl. Soroca  
Primar Serghei Bric

Anexa nr.1  
la Contractul nr.1  
din 04.09..2023

### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea lucrărilor</b>                                               | <b>Cod CPV</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b> | <b>Standarde de referință</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          |                                                                           |                |                                                                                  |                                                               |                               |
|            | „Reparația fașadei din față la scena de vară din s. Stoicani, rl. Soroca” | 45200000-9     | Conform caietului de sarcini                                                     | Conform devizelor F3,F5,F7                                    | Conform caietului de sarcini  |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Anexa nr.2  
la Contractul nr.1  
din 04.09.2023

***SPECIFICAȚII DE PREȚ***

| <b><i>Nr.</i></b> | <b><i>Denumirea lucrărilor</i></b>                                             | <b><i>Cod CPV</i></b> | <b><i>Unitatea<br/>de măsură</i></b> | <b><i>Cantitatea</i></b>           | <b><i>Suma lei<br/>fără TVA</i></b> | <b><i>Suma lei MD,<br/>Inclusiv TVA</i></b> | <b><i>Termenii de<br/>executare</i></b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                 | „Reparația fașadei din față<br>la scena de vară din s.<br>Stoicani, rl. Soroca | 45200000-9            | buc                                  | Conform<br>caietului de<br>sarcini | 266 000.00                          | 319 200.00<br>TVA-53 200.00                 | 2 (două)luni                            |
|                   | <b><i>TOTAL</i></b>                                                            |                       |                                      |                                    | <b>266 000.00</b>                   | <b>319 000.00</b>                           | 2 (două)luni                            |

***SEMNĂTURILE PĂRȚILOR***

***ANTREPRENOR***

***BENEFICIAR***



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. \_\_\_\_\_ privind achiziția lucrărilor de reparații curente prin procedura de tip cererea ofertelor de prețuri

**Obiectul achiziției:** Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca  
din satul Sănătăuca, raionul Florești

**Cod CPV: 45400000-1**

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2023

mun. Chișinău

### I. PARTEA GENERALĂ

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de tip - Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1695280997384 din 21.09.2023, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. 313/23 din 18.10.2023 între:

**Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”,** reprezentată de **Director, dl Mircea EȘANU**, care acționează în baza **Statutului**, denumită în continuare **„Beneficiar”**, IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, și,

**Societatea cu Răspundere Limitată „Acțiune-M”,** reprezentată de **Administrator, dl Mircea MOLDOVAN**, care acționează în baza **Statutului**, denumită în continuare **„Antreprenor”**, IDNO 1019607002002, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 10.06.2019, pe de altă parte, ambele denumite în continuare **„Părți”**, iar separat **„Parte”**, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești (*în continuare - „Lucrări”*), în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.

1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

- a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor) – 2 ex;
- b. Factura fiscală emisă prin SIA „e-Factura” – 2 ex.

1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2. către Beneficiar: mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a Lucrărilor este din data semnării Contractului până la 22.12.2023, conform Graficului de execuție din Anexa nr. 4 a Contractului.

2.2. Graficul de execuție al Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;

- b. datorită impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform Caietului de sarcini din Anexa nr. 3 a Contractului, ori executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării Lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea Lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din Contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de Lucrări distincte fizic și funcțional.

2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

- a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, conform Specificațiilor de preț din Anexa nr. 2, constituie suma de **503 908,30 (cinci sute trei mii nouă sute opt lei 30 bani) lei**, inclusiv TVA.

3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturilor fiscale emise prin SIA „e-Factura” și a proceselor-verbale de recepție a Lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar fără obiecții.

3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție al Lucrărilor executate în termen de 10 (zece) zile calendaristice după prezentarea acestuia de către Antreprenor.

3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după verificarea și acceptarea fără obiecții de către Beneficiar a documentelor enumerate la pct. 1.2. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului prin transferul sumei anterior primite de Beneficiar în contul garanției de bună execuție, după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea

Lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea Lucrărilor contractate, prezentarea căreia ține de competența Beneficiarului, se pune de către acesta la dispoziția Antreprenorului, în termenele stabilite în Contract.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare, stabilite pentru executarea Lucrărilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. De asemenea, are obligația de a conduce executarea Lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, după caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele Contractului. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în Contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu sa convenit altfel.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din Contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite în ofertă vor acoperi toate obligațiunile din Contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a Lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea Lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea Lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate Lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier (teren) și pentru procedeele de executare utilizate.

4.10. Antreprenorul, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a Contractului privind transferul sumei la contul de decontare al Beneficiarului, în cuantum de **5,0%** din suma totală a Contractului cu TVA.

4.11. Antreprenorul trebuie să prezinte garanția de bună execuție după primirea înștiințării privind desemnarea în calitate de câștigător, dar nu mai târziu de data încheierii Contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în Contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în Contract.

4.13. La Lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă Contractul a fost sau nu încheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării Lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția Lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.

4.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.21. Pe parcursul executării Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

îndepărtarea sau refacerea oricărei Lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri Lucrările, prin rezoluțiunea Contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.23. În cazul în care în timpul executării Lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția Lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.24. În timpul desfășurării Lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și Lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și Lucrările provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, care constituie responsabilitatea lui, să plătească toate taxele necesare legate de execuția Lucrărilor, atribuite spre plată Beneficiarului.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea Contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate Lucrările prevăzute în Contract, în termenele stabilite în Contract (inclusiv Anexele la acesta) și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare, prezentului Contract, în special cerințelor Anexelor nr. 1 și 3.

6.2. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6.3. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și Lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.4. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.5. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) Reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevet, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea Lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare și prezentul Contract, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea Lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau rezultatele Lucrărilor nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la Lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătesc Lucrările, în ateliere de executare a Lucrărilor, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de Lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și alți specialiști tehnici ai Beneficiarului participă la examinarea și măsurarea Lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că Lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în Contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile Contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste Lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului, în termenii stabiliți la pct. 2.1. la prezentul Contract.

### **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru Lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului Contract este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale a Lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

### **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea Lucrărilor se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii Antreprenorului își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure Lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea Lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării Lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Pentru întârzierea în execuția și/sau predarea Lucrărilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalizări în cuantum de 0,1% din valoarea Lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea a intrat în întârziere. În caz dacă întârzierea predării Lucrărilor sau întârzierea înlăturării neajunsurilor aferente acestora depășește 10 zile, atunci se consideră ca refuz în executarea Lucrărilor și Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor pct. 4.10.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestuia.

10.11. Pentru refuzul de a executa/preda Lucrările sau pentru executarea/predarea necorespunzătoare a acestora Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. Litigiile care apar între Părți în legătură cu executarea Contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă prin trative.

11.2. La soluționarea litigiului, Partea care invocă încălcarea Prezentei Contract, este obligată să-i înainteze prin poștă (cu aviz de recepție) celeilalte Părți o pretenție argumentată în scris, conținând descrierea deficiențelor constatate, documentele confirmative și propuneri în vederea soluționării litigiului.

11.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile Lucrărilor și/sau documentației elaborate în rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a echipamentului folosit, fiecare Parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpa a fost dovedită.

11.4. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor sunt înaintate Antreprenorului în termen de 20 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

11.5. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

11.6. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să corecteze deficiențele depistate în conformitate cu cerințele Contractului.

11.7. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea Lucrărilor și modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.

11.8. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere cauzate Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor.

11.9. În caz, dacă litigiul nu este soluționat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul înaintării pretenției, el va fi transmis spre examinare instanței de judecată competente a Republicii Moldova.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa Lucrările;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, este aplicat sechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe Lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia Lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a Lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul Contract;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Cererea de rezoluțiune a Contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul capitol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de rezoluțiune.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a Contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a Lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezoluțiunii Contractului, Beneficiarul va întocmi situația Lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și Lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile Contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia a fost rezolvit Contractul.

12.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a Lucrărilor executate în maximum de 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului.

12.7. După rezoluțiunea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea Lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract:

- a) Anexa nr. 1 – Specificațiile tehnice;
- b) Anexa nr. 2 – Specificațiile de preț;
- c) Anexa nr. 3 - Caietul de sarcini;
- d) Anexa nr.4 – Graficul de execuție
- e) Anexa nr. 5 – Deviz local de resurse „Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din s. Sănătăuca, r. Florești”, formularul nr. 3;
- f) Anexa nr. 6 – Catalog de prețuri unitare pentru obiectul „Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din s. Sănătăuca, r. Florești”, formularul nr. 5;
- g) Anexa nr. 7 – Deviz local de resurse „Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din s. Sănătăuca, r. Florești”, formularul nr. 7.

13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.

13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți.

13.6. Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2023**. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.

13.7. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

**Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților:**

| <b>Antreprenor<br/>„Acțiune - M” S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Beneficiar<br/>Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”</b>                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa: mun. Soroca<br>str. Alexandru cel Bun nr.5<br>Telefon: 063001222<br>Banca: „Moldova-Agroindbank” S.A.<br>Sucursala Soroca<br>IBAN: MD69AG000000022513707197<br>Codul băncii: AGRNMD2X771.<br>Cod TVA: 8400896<br>Cod fiscal: 1019607002002<br>E-mail: actiune.soroca@gmail.com | Adresa: MD-2012, mun. Chișinău<br>str. Aleksandr Pușkin, nr. 42<br>Telefon: (022) 50-44-20<br>Banca: „Victoriabank” S.A.<br>IBAN: MD97VI000002224212555MDL<br>Sucursala nr. 12, mun. Chișinău<br>Codul băncii: VICBMD2X884<br>Cod fiscal: 1002600024700 |

**Semnăturile Părților:**

| <b>Antreprenor<br/>„Acțiune - M” S.R.L.</b>                         | <b>Beneficiar<br/>Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”</b>                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrator</b><br><b>Mircea MOLDOVAN</b> _____<br><b>L.Ș.</b> | Semnătura autorizată:<br><br><b>Director</b><br><b>Mircea EȘANU</b> _____<br><b>L.Ș.</b> |

### SPECIFICAȚII TEHNICE

**Obiectul achiziției:** Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești

| <b>Cod CPV</b>   | <b>Denumirea Lucrărilor</b>                                                                     | <b>Specificarea tehnică</b>                                                                                  | <b>Standarde de referință</b>                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4540000-1</b> | Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești | Conform Caietului de sarcini din Anexa nr. 3 și Devizelor locale de resurse F3, F5, F7 (Anexele nr. 5, 6, 7) | CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse” |

#### Semnăturile Părților:

| <b>Antreprenor</b><br><b>„Acțiune - M” S.R.L.</b>                   | <b>Beneficiar</b><br><b>Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”</b>                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrator</b><br><b>Mircea MOLDOVAN</b> _____<br><b>L.Ș.</b> | Semnătura autorizată:<br><br><b>Director</b><br><b>Mircea EȘANU</b> _____<br><b>L.Ș.</b> |

**Anexa nr. 2**  
la Contractul de antrepriză nr. \_\_\_\_\_  
din data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

**Obiectul achiziției:** Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești

| Cod CPV    | Denumirea Lucrărilor                                                                                        | U.M.    | Cantitatea | Prețul<br>(fără TVA),<br>lei | Prețul<br>(cu TVA),<br>lei | Termenii<br>de executare                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45400000-1 | Lucrări de reparații<br>curente a încăperilor<br>SEAI Sănătăuca din<br>satul Sănătăuca, raionul<br>Florești | Lucrări | -//-       | 419 923,58                   | 503 908,30                 | Lucrările vor fi<br>executate din data<br>semnării<br>Contractului până<br>la 22.12.2023,<br>conform<br>Graficului de<br>executare din<br>Anexa nr. 4 al<br>prezentului<br>Contract. |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                |         |            | <b>419 923,58</b>            | <b>503 908,30</b>          |                                                                                                                                                                                      |

### Semnăturile Părților:

| Antreprenor<br>„Acțiune - M” S.R.L.                                                                | Beneficiar<br>Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrator</b><br><b>Mircea MOLDOVAN</b> _____<br><div style="text-align: right;">L.Ș.</div> | Semnătura autorizată:<br><br><b>Director</b><br><b>Mircea EȘANU</b> _____<br><div style="text-align: right;">L.Ș.</div> |

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

**Obiectul:** *Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești.*

**Autoritatea contractantă:** *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

**1. Descriere generală:** *Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești.*

**2. Informații și proiectare:** conform prevederilor Contractului.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:** Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

**4. Mostre:** conform prevederilor Contractului.

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** conform prevederilor Contractului.

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** conform prevederilor Contractului.

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:** conform prevederilor Contractului.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție:** nu se aplică.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive:** conform prevederilor Contractului.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului:** conform prevederilor Contractului.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor:** conform prevederilor Contractului.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:** conform prevederilor Contractului.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor:** conform prevederilor Contractului.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor:** conform prevederilor Contractului.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:** conform prevederilor Contractului.

**16. Definiții:** nu se atestă.

**17. Cerințe privind calculul costului:** conform prevederilor Contractului.

#### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** *Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești.*

**Beneficiar:** *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

#### Lista cu cantitățile de lucrări

**Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești.**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                     | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                       | 4                  | 5     |
|        |                             | Capitolul 1. Lucrari constructii-montaj |                    |       |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |            | <b>Capitolul 1.1. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 1  | RpCK42C    | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                               | m2 | 29,300 |
| 2  | RpCK42A    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 29,300 |
| 3  | RpCS19G    | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 1,000  |
| 4  | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                  | m2 | 29,300 |
| 5  | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (grosimea totala 4 cm)                                           | m2 | 29,300 |
| 6  | CG17D      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, coordoneaza cu beneficiar)                                                 | m2 | 29,300 |
| 7  | CK18C      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar din alama)                                                                                                                                                                                                                            | m  | 27,500 |
| 8  | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Banda adeziva antialunecare) DE CREAT RESURSA                                                                                                                                                                                           | m  | 32,000 |
| 9  | RpCP17A    | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Teava d=50mm, l=6,9m; d32mm, l=1,1m - 4buc, d=15mm, l=14m)DE CREAT RESURSA                                                                                                                                                           | m  | 6,900  |
| 10 | CN21A      | Vopsitorii la constructii metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar) / Balustrada                                                                                                                                      | m2 | 4,700  |
| 11 | RpCJ26B    | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (pereti) | m2 | 15,600 |
| 12 | RpCK01A    | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (Pereu: 1,7*5,0m; 1,54*7,0m)                                                                              | m2 | 19,300 |
| 13 | DE10A      | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                     | m  | 1,000  |
| 14 | RpCI19A    | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm                                                                                                                                                                               | m  | 3,000  |
| 15 | RpCI29A    | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS,                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 1,500  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |            | din tabla (d=125mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 16 | RpCI29B    | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 3,000   |
|    |            | <b>Capitolul 1.2. Lucrari interioare</b><br><b>Capitolul 1.2.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 17 | RpCK41C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 93,700  |
| 18 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn: ferestre, 6 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 19,520  |
| 19 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn: usi, 11 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 21,450  |
| 20 | RpCO56B    | Demontari: lambriuri la pereti din placaj (panou p/u fotoliu)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 2,200   |
| 21 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 50,000  |
| 22 | RpCP45D    | Demontarea grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grilele la ferestre) 6 buc                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 230,000 |
| 23 | TrB05A2-5  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 1,800   |
| 24 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                                          | t  | 1,800   |
| 25 | TsI50C5    | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 1,800   |
|    |            | <b>Capitolul 1.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
| 26 | CG56A      | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 84,700  |
| 27 | CG36B      | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, Exclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                                                                                                      | m2 | 84,700  |
| 28 | RpCK14B    | Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                                                                                  | m  | 90,100  |
| 29 | RpCP21D    | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor (bir.2,3,4,5,6, incaperi auxiliare in hol)                                                                                                                                                                      | m  | 9,000   |
|    |            | <b>Capitolul 1.2.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
| 30 | CK23C      | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (6 buc: devizeze cu 2 sectii din care una cu deschiderea in 2,3 parti, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; | m2 | 19,000  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |                 | pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea) /Partea dreapta: bir.2,3,5,6; partea stinga:bir.1,7/                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 31 | CK26A           | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 30 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 10,500  |
| 32 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 9,500   |
| 33 | RpCO22A         | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (Usi din MDF 2050x950 cu 3 balameli,configuratia cu falti cu 2 canaturi, grosimea tocului 45x100mm, grosimea usii minimum - 40mm, pervazuri: latimea - 7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 buc, /Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar | m2  | 17,550  |
| 34 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 9,000   |
| 35 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent:grate la ferestre, fara costul gratelor (6 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 230,000 |
|    |                 | <b>Capitolul 1.2.4. Lucrari de finisare. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 36 | RpCE01A adoptat | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge (tratament antiseptic peretilor si tavanelor)( partea stinga bir.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 30,000  |
| 37 | RpCJ04A         | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                          | m2  | 50,000  |
| 38 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ferestre)                                                                                                                                                                                                               | m   | 33,440  |
| 39 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 323,500 |
| 40 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 310,000 |
| 41 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 90,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (grosimea totala 1 cm) (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                      |    |         |
| 42 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)(Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                            | m2 | 323,500 |
| 43 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL) (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                                                                                                                                   | m  | 76,000  |
| 44 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                        | m2 | 323,500 |
| 45 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                              | m2 | 323,500 |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                        | m2 | 323,500 |
| 47 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar          | m2 | 323,500 |
| 48 | RpCO46D | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (DSP 18 mm) (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7) (panou p/u fotoliu) | m2 | 2,700   |
| 49 | RpCE29A | Película din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii                                                                                                                                                                                                   | m2 | 80,000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.5. Lucrari de finisare. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 5,000   |
| 51 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                            | m2 | 5,000   |
| 52 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)(Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                          | m2 | 5,000   |
| 53 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 110,000 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 54 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                       | m2      | 110,000 |
| 55 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                               | m2      | 84,700  |
| 56 | RpCR07A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar | m2      | 110,000 |
| 57 | CG09A1       | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (molding 50x50mm)                                                                                          | m       | 98,900  |
|    |              | <b>Capitolul 1.2.6. Lucrari de incalzire. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                            |         |         |
| 58 | RpIB11A      | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                        | m2      | 8,400   |
| 59 | IB06B        | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul radiatoarelor)                                                                                                                                                                | buc     | 7,000   |
|    |              | <b>Capitolul 2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                              |         |         |
| 60 | RpEF23B      | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                        | buc     | 9,000   |
| 61 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (ARS/R-4*18)                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,100   |
| 62 | 570-0136     | Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 600x30mm                                                                                                                                                                                                                | buc     | 40,000  |
| 63 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V "EXIT"                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,020   |
| 64 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                                              | 100 m   | 0,300   |
| 65 | 590-315      | Cablu VVGng-LS-3x1.5                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 30,000  |
| 66 | 2451087      | Cutie de ramificare                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 3,000   |
| 67 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,070   |
| 68 | 08-03-591-4  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,010   |
| 69 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,100   |
| 70 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(15x10mm)                                                                                                                                                                                               | 100 m   | 0,200   |

**Semnăturile Părților:**

| <b>Antreprenor</b><br><b>„Acțiune - M” S.R.L.</b>                   | <b>Beneficiar</b><br><b>Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”</b>                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrator</b><br><b>Mircea MOLDOVAN</b> _____<br><b>L.Ș.</b> | Semnătura autorizată:<br><br><b>Director</b><br><b>Mircea EȘANU</b> _____<br><b>L.Ș.</b> |

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Obiectul achiziției:** Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                     | Anul 2023                      |           |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
|            |                                                                                                 | Luna                           |           |                      |
|            |                                                                                                 | Octombrie                      | Noiembrie | Decembrie-22.12.2023 |
| 1          | 2                                                                                               | 3                              | 4         | 5                    |
|            | Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești | Din data semnării Contractului |           |                      |
|            |                                                                                                 |                                |           |                      |

### Semnăturile Părților:

| Antreprenor<br>„Acțiune - M” S.R.L.                                                                                            | Beneficiar<br>Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Semnătura autorizată:</p><br><br><br><br><br><p><b>Administrator</b><br/> <b>Mircea MOLDOVAN</b> _____<br/> <b>L.Ș.</b></p> | <p>Semnătura autorizată:</p><br><br><br><br><br><p><b>Director</b><br/> <b>Mircea EȘANU</b> _____<br/> <b>L.Ș.</b></p> |

Anexa nr. 5  
la Contractul de antrepriză nr. \_\_\_\_\_  
din data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2023

**APROBAT**  
\_\_\_\_\_  
**Mircea EȘANU**  
**Director al Instituției Publice**  
**„Agenția Servicii Publice”**

**Lucrări de reparații curente a încăperilor**  
**SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca,**  
**raionul Florești**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 503 908,30 lei**

Întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2018: |      |                                       |                        |       |

### **Manopera:**

|     |               |                              |      |          |       |           |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om | 32,3450  | 75,00 | 2 425,87  |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 81,3525  | 75,00 | 6 101,44  |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 195,0750 | 75,00 | 14 630,62 |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 590,5016 | 75,00 | 44 287,62 |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 8,0000   | 75,00 | 600,00    |
| 6.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 0,7000   | 75,00 | 52,50     |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 90,6150  | 75,00 | 6 796,13  |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 114,9748 | 75,00 | 8 623,11  |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 203,8140 | 75,00 | 15 286,03 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 1,2000   | 75,00 | 90,00     |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5500   | 75,00 | 341,25    |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 1,3440   | 75,00 | 100,80    |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 2,7000   | 75,00 | 202,50    |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 339,4850 | 75,00 | 25 461,39 |
| 15. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 2,3000   | 75,00 | 172,50    |
| 16. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 3,0000   | 75,00 | 225,00    |
| 17. | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 14,4640  | 75,00 | 1 084,80  |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 43,7000  | 75,00 | 3 277,50  |
| 19. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 103,8087 | 75,00 | 7 785,65  |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 7,2240   | 75,00 | 541,80    |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 171,2338 | 75,00 | 12 842,54 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 25,0547  | 75,00 | 1 879,11  |

|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |           |                   |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------|
|                   |                 | <b>Total manopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | <b>152 808,16</b> |
| <b>Materiale:</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |           |                   |
| 1.                | 00000117        | Pellicula din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m       | 89,8800  | 9,00      | 808,92            |
| 2.                | 101-1485        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,2000   | 45,00     | 9,00              |
| 3.                | 101-2202        | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 40,0000  | 1,20      | 48,00             |
| 4.                | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 4,6000   | 15,00     | 69,00             |
| 5.                | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0008   | 4 000,00  | 3,20              |
| 6.                | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,0002   | 2 000,00  | 0,40              |
| 7.                | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,0000   | 45 000,00 | 0,00              |
| 8.                | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,0000   | 45 000,00 | 0,00              |
| 9.                | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0000   | 65 000,00 | 0,00              |
| 10.               | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,1500   | 45,00     | 6,75              |
| 11.               | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0918   | 120,00    | 11,01             |
| 12.               | 110-0333-1      | Canale din masa plastica 15x10mm                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 20,0000  | 5,00      | 100,00            |
| 13.               | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                        | m2      | 89,8243  | 21,00     | 1 886,31          |
| 14.               | 111112          | Corp de iluminat ARS/R-4*18                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 10,0000  | 450,00    | 4 500,00          |
| 15.               | 111113          | Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 600x30mm                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 40,0000  | 21,00     | 840,00            |
| 16.               | 111114          | Indicatori de iluminat de perete "EXIT"                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000   | 150,00    | 300,00            |
| 17.               | 111115          | Cablu VVGng-LS-3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 30,0000  | 18,00     | 540,00            |
| 18.               | 111116          | Cutie de ramificare                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 3,0000   | 25,00     | 75,00             |
| 19.               | 111117          | Intrerupator cu o clapeta IP20                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 7,0000   | 45,00     | 315,00            |
| 20.               | 111118          | Intrerupator cu doua clapete IP20                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00             |
| 21.               | 111119          | Priza de tip neingropat IP20                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 10,0000  | 45,00     | 450,00            |
| 22.               | 1412122204832   | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 99,5280  | 40,00     | 3 981,12          |
| 23.               | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                | m3      | 0,7083   | 360,00    | 254,99            |
| 24.               | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 0,1535   | 320,00    | 49,12             |
| 25.               | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 3,3631   | 320,00    | 1 076,19          |
| 26.               | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 0,7720   | 320,00    | 247,04            |
| 27.               | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,7400   | 45,00     | 33,30             |
| 28.               | 1592127301142   | Alcool tehnic 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                | l       | 0,5400   | 50,00     | 27,00             |
| 29.               | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 21,9100  | 0,25      | 5,48              |
| 30.               | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0280   | 45,00     | 1,26              |
| 31.               | 2010102901167   | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,1680   | 4 000,00  | 672,00            |
| 32.               | 2010102904353   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 0,0675   | 4 000,00  | 270,00            |
| 33.               | 2010212946000   | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                                                                                                                                           | m       | 59,6700  | 15,00     | 895,05            |
| 34.               | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 586,0000 | 0,02      | 11,72             |
| 35.               | 2020112919229   | Placaj de fag de uz general                                                                                                                                                                                                                                           | m3      | 0,0408   | 7 000,00  | 285,60            |
| 36.               | 2020212918940   | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 (DSP 18 mm)                                                                                                                                                                                                                     | m2      | 2,9700   | 600,00    | 1 782,00          |
| 37.               | 2030112931000-1 | Usi din MDF 2050x950 cu 3 balameli,configuratia cu falti cu 2 canaturi, grosimea tocului 45x100mm, grosimea usii minimum - 40mm, pervazuri: latimea - 7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 buc, /Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura | m2      | 17,5500  | 1 300,00  | 22 815,00         |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     |                 | coordoneaza cu beneficiar                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |           |
| 38. | 2030112938150-1 | Ferestre din mase plastice devizeze cu 2 sectii din care una cu deschiderea in 2,3 parti, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea) | m2  | 19,0000  | 2 100,00 | 39 900,00 |
| 39. | 2030112947200   | Pervazuri sau plinte profilate din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 91,9020  | 18,00    | 1 654,24  |
| 40. | 2030112948098   | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 4,0500   | 125,00   | 506,25    |
| 41. | 2030112948232   | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 1,7820   | 25,00    | 44,55     |
| 42. | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 85,5470  | 20,00    | 1 710,94  |
| 43. | 2030122948050   | Ghermele carbonilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 52,6500  | 5,00     | 263,25    |
| 44. | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 10,8000  | 1,00     | 10,80     |
| 45. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l   | 0,0705   | 22,00    | 1,55      |
| 46. | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l   | 2,8750   | 15,00    | 43,12     |
| 47. | 2320322600103-1 | Tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 4,7430   | 15,00    | 71,14     |
| 48. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,2300   | 350,00   | 80,50     |
| 49. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 0,1840   | 15,00    | 2,76      |
| 50. | 2416306109913   | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,4860   | 10,00    | 4,86      |
| 51. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 3,1350   | 125,00   | 391,88    |
| 52. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 175,5300 | 21,00    | 3 686,11  |
| 53. | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 0,5640   | 85,00    | 47,94     |
| 54. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 0,1760   | 95,00    | 16,72     |
| 55. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 173,4000 | 31,90    | 5 531,46  |
| 56. | 2430116104999   | Serlac natural                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 0,0810   | 35,00    | 2,84      |
| 57. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,0560   | 20,00    | 1,12      |
| 58. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 2,3000   | 95,00    | 218,50    |
| 59. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 8,7900   | 45,00    | 395,55    |
| 60. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 7,6611   | 38,00    | 291,12    |
| 61. | 2430226101234   | Grund preadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 1,2620   | 25,00    | 31,56     |
| 62. | 2430226101337   | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,1410   | 15,00    | 2,12      |
| 63. | 2430226101600   | Chit silionic                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 2,3370   | 125,00   | 292,12    |
| 64. | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,1920   | 29,50    | 5,66      |
| 65. | 2430226109080   | Diluant preadez                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,1920   | 39,00    | 7,49      |
| 66. | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,0640   | 65,00    | 4,16      |
| 67. | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,0640   | 15,00    | 0,96      |
| 68. | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 9,4500   | 15,00    | 141,75    |
| 69. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 49,2750  | 15,00    | 739,13    |
| 70. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 23,1600  | 18,00    | 416,88    |
| 71. | 2521106718374-1 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (molding 50x50mm)                                                                                                                                                                                                                                | m   | 100,8780 | 19,00    | 1 916,68  |
| 72. | 2521106718391-1 | Banda adeziva antialunecare                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 33,6000  | 80,00    | 2 688,00  |
| 73. | 2521106718392-1 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (Latimea 30 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                    | m   | 10,7100  | 250,00   | 2 677,50  |
| 74. | 2523156720449   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=12, 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,6301   | 85,00    | 138,56    |
| 75. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 361,3500 | 10,00    | 3 613,50  |
| 76. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 7,8466   | 2,00     | 15,69     |

|      |                 |                                                                                                               |     |            |        |           |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 77.  | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                           | kg  | 2,7200     | 5,00   | 13,60     |
| 78.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                 | kg  | 983,9527   | 2,00   | 1 967,90  |
| 79.  | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                     | m3  | 0,2559     | 450,00 | 115,15    |
| 80.  | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                            | kg  | 26,3700    | 5,00   | 131,85    |
| 81.  | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                       | kg  | 1 302,3895 | 5,80   | 7 553,86  |
| 82.  | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                | kg  | 28,7640    | 4,00   | 115,06    |
| 83.  | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                 | kg  | 2 892,6000 | 2,90   | 8 388,54  |
| 84.  | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                               | kg  | 457,2992   | 5,05   | 2 309,36  |
| 85.  | 2661112800700-1 | Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, coordoneaza cu beneficiar | m2  | 30,1790    | 200,00 | 6 035,80  |
| 86.  | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                 | m3  | 1,0486     | 0,00   | 0,00      |
| 87.  | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                       | m3  | 0,5108     | 0,00   | 0,00      |
| 88.  | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                       | m3  | 0,8000     | 0,00   | 0,00      |
| 89.  | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                        | m3  | 0,0936     | 0,00   | 0,00      |
| 90.  | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                            | m3  | 1,2892     | 0,00   | 0,00      |
| 91.  | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                     | kg  | 118,6650   | 2,50   | 296,66    |
| 92.  | 2666122800285   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                     | m   | 1,0050     | 110,00 | 110,55    |
| 93.  | 2670112204051   | Placi din laminat                                                                                             | m2  | 89,8243    | 200,00 | 17 964,86 |
| 94.  | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                              | kg  | 1,0530     | 5,00   | 5,27      |
| 95.  | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                             | buc | 8,0700     | 5,00   | 40,35     |
| 96.  | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                     | m2  | 7,8975     | 42,00  | 331,70    |
| 97.  | 2682162605828   | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc                                                                  | kg  | 1,9305     | 55,00  | 106,18    |
| 98.  | 2710403700340   | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm                                                                   | kg  | 4,3200     | 25,00  | 108,00    |
| 99.  | 2710406311727   | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm                                                       | m   | 3,2287     | 95,00  | 306,73    |
| 100. | 2722103209803-1 | Teava d32mm, l=1,1m - 4buc                                                                                    | m   | 4,4000     | 21,00  | 92,40     |
| 101. | 2722103209803-2 | Teava d=15mm                                                                                                  | m   | 14,0000    | 21,00  | 294,00    |
| 102. | 2722103211868-1 | Teava d=50mm                                                                                                  | m   | 7,0380     | 21,00  | 147,80    |
| 103. | 2743123549025-1 | Coltare din alama                                                                                             | m   | 28,8750    | 32,00  | 924,00    |
| 104. | 2743123549025-2 | Profil de colt din AL                                                                                         | m   | 79,8000    | 5,00   | 399,00    |
| 105. | 2743123549026-1 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba)        | m   | 9,5000     | 280,00 | 2 660,00  |
| 106. | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                         | kg  | 0,0518     | 25,00  | 1,30      |
| 107. | 2811236309800-1 | Confectii metalice diverse de la demontare                                                                    | kg  | 230,0000   | 5,00   | 1 150,00  |
| 108. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                   | buc | 0,3500     | 95,00  | 33,25     |
| 109. | 2822115700000-1 | Radiator fara costul radiatoarelor                                                                            | buc | 7,0000     | 0,00   | 0,00      |
| 110. | 2863146310237   | Broasca Yalle                                                                                                 | buc | 9,0000     | 45,00  | 405,00    |

|      |               |                                                                                                                      |          |          |           |          |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 111. | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                              | kg       | 1,6672   | 39,00     | 65,02    |
| 112. | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                          | kg       | 0,3519   | 65,00     | 22,87    |
| 113. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                              | kg       | 1,1500   | 65,00     | 74,75    |
| 114. | 2874115800760 | Suruburi de fixare jgheaburi                                                                                         | buc      | 15,5250  | 0,20      | 3,10     |
| 115. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                             | buc      | 857,8400 | 0,30      | 257,35   |
| 116. | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                               | buc      | 16,2000  | 0,40      | 6,48     |
| 117. | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200                                                                               | kg       | 0,3519   | 0,50      | 0,18     |
| 118. | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                        | buc      | 1,8480   | 65,00     | 120,12   |
| 119. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                    | buc      | 0,3105   | 145,00    | 45,02    |
| 120. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                 | buc      | 0,8625   | 45,00     | 38,81    |
| 121. | 2875276311725 | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab                                            | buc      | 0,7687   | 45,00     | 34,59    |
| 122. | 2875276311726 | Cleme de fixare burlane (bratari zincate)                                                                            | buc      | 1,5375   | 35,00     | 53,81    |
| 123. | 2875276311727 | Cot de capat la burlan (aruncator apa)                                                                               | buc      | 0,7687   | 65,00     | 49,97    |
| 124. | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab                                                                              | buc      | 1,6928   | 45,00     | 76,18    |
| 125. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                           | buc      | 28,0000  | 1,50      | 42,00    |
| 126. | 2875277347100 | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate                                                                                | buc      | 2,1735   | 40,00     | 86,94    |
| 127. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                      | buc      | 221,2550 | 5,00      | 1 106,27 |
| 128. | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                      | buc      | 3,2400   | 5,00      | 16,20    |
| 29.  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                    | kw       | 15,8438  | 3,00      | 47,53    |
| 30.  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                        | m3       | 6,4598   | 30,00     | 193,79   |
| 31.  | 4100126202818 | Apa                                                                                                                  | m3       | 6,5150   | 30,00     | 195,45   |
| 32.  | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                     | buc      | 17,3400  | 5,00      | 86,70    |
| 33.  | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                    | 1000 buc | 0,0025   | 100,00    | 0,25     |
| 34.  | 5009113       | Prezoane                                                                                                             | buc      | 20,4000  | 1,00      | 20,40    |
| 135. | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                      | 100 buc  | 0,0103   | 320,00    | 3,30     |
| 36.  | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                       | 100 buc  | 0,2040   | 10,00     | 2,04     |
| 37.  | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                              | kg       | 0,2800   | 65,00     | 18,20    |
| 38.  | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                      | 100 buc  | 0,0012   | 10,00     | 0,01     |
| 39.  | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                         | 100 m    | 0,0029   | 10,00     | 0,03     |
| 140. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2    | t        | 0,0000   | 21 000,00 | 0,00     |
| 141. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                   | kg       | 0,1500   | 45,00     | 6,75     |
| 142. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm | kg       | 0,0462   | 35,00     | 1,62     |

|      |        |                                       |     |         |      |                   |
|------|--------|---------------------------------------|-----|---------|------|-------------------|
|      |        | inclusiv                              |     |         |      |                   |
| 143. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 58,5100 | 5,00 | 292,54            |
|      |        | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |      | <b>164 959,86</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1466  | 350,00 | 51,31           |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,9000  | 65,00  | 58,50           |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,9000  | 25,00  | 22,50           |
| 4.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,5120  | 45,00  | 23,04           |
| 5.  | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 1,2160  | 35,00  | 42,56           |
| 6.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,4040  | 350,00 | 141,40          |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 12,3524 | 15,00  | 185,29          |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 3,1370  | 15,00  | 47,06           |
| 9.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                            | h-ut | 0,0540  | 40,00  | 2,16            |
| 10. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                 | h-ut | 0,8100  | 35,00  | 28,35           |
| 11. | 2940520003828 | Aparat de polizat (biac)                                                                                      | h-ut | 0,6210  | 35,00  | 21,74           |
| 12. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 1,2420  | 45,00  | 55,89           |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 39,3543 | 15,00  | 590,31          |
| 14. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 10,3165 | 30,00  | 309,49          |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 3,0779  | 30,00  | 92,34           |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 2,5060  | 30,00  | 75,18           |
| 17. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 5,7000  | 20,00  | 114,00          |
| 18. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 1,1500  | 45,00  | 51,75           |
| 19. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,0640  | 35,00  | 2,24            |
| 20. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 1,2160  | 35,00  | 42,56           |
| 21. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                 | h-ut | 0,4500  | 650,00 | 292,50          |
| 22. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut | 0,6750  | 450,00 | 303,75          |
| 23. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,5506  | 450,00 | 247,77          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |         |        | <b>2 801,69</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 419 923,58 |
| TVA   | 20 % | 83 984,72  |

**Total deviz:**

**503 908,30**

Întocmit

„Acțiune-M” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. „Agenția Servicii Publice ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT**  
\_\_\_\_\_  
**Mircea EȘANU**  
**Director al Instituției Publice**  
**„Agenția Servicii Publice”**

**Lucrări de reparații curente a încăperilor**  
**SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca,**  
**raionul Florești**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.5  
WinCmeta

### Catalog de prețuri unitare

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii-montaj</b>                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari exterioare</b>                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc              | m2   |                                        |                      | 60,75                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,3900                                 | 75,00                | 29,25                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,3900                                 | 75,00                | 29,25                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500                                 | 30,00                | 1,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 1 779,97               |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                | m2   |                                        |                      | 24,60                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,1500                                 | 75,00                | 11,25                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500                                 | 75,00                | 11,25                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500                                 | 30,00                | 1,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0400                                 | 15,00                | 0,60                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 720,77                 |
| 3      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton                                                           | m    |                                        |                      | 39,00                  |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                    | h-om | 0,2600                                 | 75,00                | 19,50                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2600                                 | 75,00                | 19,50                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 39,00                  |
| 4      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |                                        |                      | 93,05                  |
|        | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,6000                                 | 75,00                | 45,00                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 75,00                | 7,50                   |
|        | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                         | m3   | 0,0330                                 | 0,00                 | 0,00                   |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                       |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|
|   | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,00                 |
|   | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 320,00 | 13,44                 |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 30,00  | 0,30                  |
|   | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45                  |
|   | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36                  |
|   |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 2 726,36              |
| 5 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (grosimea totala 4cm) K=2,0000 | m2   |         |        | 31,38<br>—<br>18,00   |
|   | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 75,00  | 15,00                 |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 75,00  | 3,00                  |
|   | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 2,00   | 8,60                  |
|   | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 320,00 | 4,48                  |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,12                  |
|   | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09                  |
|   | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 30,00  | 0,09                  |
|   |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 919,44                |
| 6 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, coordoneaza cu beneficiar)               | m2   |         |        | 423,06<br>—<br>187,50 |
|   | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 75,00  | 168,75                |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 75,00  | 18,75                 |
|   | 2661112800700-1 | Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, coordoneaza cu beneficiar                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00                |
|   | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,50   | 10,12                 |
|   | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 45,00  | 13,50                 |
|   | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40                  |
|   | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 5,00   | 4,50                  |
|   | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,68                  |
|   | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36                  |
|   |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 12 395,67             |
| 7 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare din alama)                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 55,27<br>—<br>19,50   |
|   | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2600  | 75,00  | 19,50                 |
|   | 2743123549025   | Coltare din alama                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 32,00  | 33,60                 |

|   |                     |                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                       |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
|   | -1                  |                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                       |
|   | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 2,00   | 0,05                  |
|   | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 320,00 | 0,32                  |
|   | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80                  |
|   |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 519,93              |
| 8 | CK18B               | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Banda adeziva antialunecare) DE CREAT RESURSA                                                                                     | m    |        |        | 124,81<br>—<br>39,00  |
|   | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5200 | 75,00  | 39,00                 |
|   | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 5,00   | 0,01                  |
|   | 2651122100270       | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                   | kg   | 0,0850 | 5,00   | 0,42                  |
|   | 2521106718391<br>-1 | Banda adeziva antialunecare                                                                                                                                                           | m    | 1,0500 | 80,00  | 84,00                 |
|   | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 2,00   | 0,05                  |
|   | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 320,00 | 0,32                  |
|   | 2462106109884       | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 15,00  | 0,03                  |
|   | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 18,00  | 0,27                  |
|   | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 39,00  | 0,23                  |
|   | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040 | 25,00  | 0,10                  |
|   | 2451427308669       | Ceara parchet                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 65,00  | 0,13                  |
|   | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,0020 | 15,00  | 0,03                  |
|   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03                  |
|   | 2430226102550       | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 29,50  | 0,18                  |
|   |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 3 993,79              |
| 9 | RpCP17A             | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Teava d=50mm, l=6,9m; d32mm, l=1,1m - 4buc, d=15mm, l=14m)DE CREAT RESURSA<br>Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0200 | m    |        |        | 229,74<br>—<br>130,50 |
|   | 7214240021800       | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2600 | 75,00  | 94,50                 |
|   | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4800 | 75,00  | 36,00                 |
|   | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000 | 2,00   | 1,43                  |
|   | 2722103211868<br>-1 | Teava d=50mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 21,00  | 21,42                 |
|   | 2722103209803<br>-2 | Teava d=15mm                                                                                                                                                                          | m    |        | 21,00  | 42,61                 |
|   | 2722103209803<br>-1 | Teava d32mm, l=1,1m - 4buc                                                                                                                                                            | m    |        | 21,00  | 13,39                 |
|   | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 0,1000 | 3,00   | 0,31                  |
|   | 2874125882312       | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 0,50   | 0,03                  |
|   | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 95,00  | 2,42                  |
|   | 2873155901194       | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 65,00  | 3,31                  |
|   | 2940600002994       | Aparat de sudura                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1800 | 45,00  | 8,10                  |
|   | 2940520003828       | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0900 | 35,00  | 3,15                  |
|   | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0900 | 30,00  | 2,70                  |
|   | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0250 | 15,00  | 0,38                  |
|   |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 585,23              |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 10 | CN21A         | Vopsitorii la constructii metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar) / Balustrada                                                                                                                                      | m2   |         |        | 99,99<br>84,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1200  | 75,00  | 84,00           |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200  | 85,00  | 10,20           |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0150  | 22,00  | 0,33            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000  | 5,00   | 0,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 0,25   | 0,01            |
|    | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 15,00  | 0,45            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 469,97          |
| 11 | RpCJ26B       | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (pereti) | m2   |         |        | 317,61<br>51,00 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3800  | 75,00  | 28,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,5000  | 2,00   | 7,00            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0008  | 450,00 | 0,36            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0120  | 320,00 | 3,84            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0037  | 30,00  | 0,11            |
|    | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,3800  | 40,00  | 255,20          |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0025  | 30,00  | 0,08            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,02            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 4 954,69        |
| 12 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii (Pereu: 1,7*5,0m; 1,54*7,0m)                                                                               | m2   |         |        | 92,90<br>42,00  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 75,00  | 19,50           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0520  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,0300 | 2,00   | 20,06           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0400  | 320,00 | 12,80           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0160  | 30,00  | 0,48            |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0367  | 360,00 | 13,21           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1200  | 30,00  | 3,60            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 793,01        |
| 13 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 163,38          |

|    |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        |                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |               | trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                 |      |         |        | 44,25           |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 75,00  | 11,25           |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400  | 75,00  | 33,00           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,0450  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                   | kg   | 2,9200  | 2,00   | 5,84            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0080  | 320,00 | 2,56            |
|    | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                                                                        | m    | 1,0050  | 110,00 | 110,55          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0060  | 30,00  | 0,18            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 163,38          |
| 14 | RpCI19A       | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotonde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm<br>Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500 | m    |         |        | 157,37<br>46,50 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000  | 75,00  | 37,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 75,00  | 9,00            |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                            | kg   | 0,0150  | 25,00  | 0,43            |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 45,00  | 12,94           |
|    | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 650,00 | 97,50           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 472,11          |
| 15 | RpCI29A       | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla (D125)<br>Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350                                                   | m    |         |        | 228,58<br>27,75 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0700  | 75,00  | 5,25            |
|    | 2523156720449 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=12, 5 cm                                                                                                       | m    | 1,0500  | 85,00  | 92,37           |
|    | 2875277347100 | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate                                                                                                                            | buc  | 1,4000  | 40,00  | 57,96           |
|    | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab                                                                                                                          | buc  | 0,1000  | 45,00  | 4,66            |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 145,00 | 30,01           |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 65,00  | 13,45           |
|    | 2874115800760 | Suruburi de fixare jgheaburi                                                                                                                                     | buc  | 10,0000 | 0,20   | 2,07            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 342,87          |
| 16 | RpCI29B       | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla<br>Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250                                                            | m    |         |        | 237,22<br>32,25 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 75,00  | 26,25           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 75,00  | 6,00            |
|    | 2710406311727 | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm                                                                                                          | m    | 1,0500  | 95,00  | 102,24          |
|    | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 45,00  | 23,06           |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 65,00  | 33,31           |
|    | 2875276311727 | Cot de capat la burlan (aruncator apa)                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 65,00  | 16,66           |
|    | 2875276311725 | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab                                                                                        | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,53           |
|    | 2875276311726 | Cleme de fixare burlane (bratari zincate)                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 35,00  | 17,94           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 711,66          |

|    |               |                                                                                                   |      |        |        |                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | <b>1.2. Lucrari interioare</b>                                                                    |      |        |        |                  |
|    |               | <b>1.2.1. Demolare</b>                                                                            |      |        |        |                  |
| 17 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc          | m2   |        |        | 36,30<br>34,50   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                         | h-om | 0,2300 | 75,00  | 17,25            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,2300 | 75,00  | 17,25            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                         | l    | 0,0300 | 15,00  | 0,45             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                               | m3   | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                               | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                         | lei  |        |        | 3 401,29         |
| 18 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn: ferestre, 6 buc                                                    | m2   |        |        | 31,50<br>31,50   |
|    | 7422010060100 | Timplă                                                                                            | h-om | 0,2100 | 75,00  | 15,75            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                | h-om | 0,2100 | 75,00  | 15,75            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                         | lei  |        |        | 614,88           |
| 19 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn: usi, 11 buc                                                        | m2   |        |        | 31,50<br>31,50   |
|    | 7422010060100 | Timplă                                                                                            | h-om | 0,2100 | 75,00  | 15,75            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                | h-om | 0,2100 | 75,00  | 15,75            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                         | lei  |        |        | 675,68           |
| 20 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti din placaj (panou p/u fotoliu)                                     | m2   |        |        | 70,50<br>70,50   |
|    | 7422010060100 | Timplă                                                                                            | h-om | 0,4700 | 75,00  | 35,25            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                | h-om | 0,4700 | 75,00  | 35,25            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                         | lei  |        |        | 155,10           |
| 21 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                   | m2   |        |        | 21,90<br>20,25   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                     | m3   | 0,0500 | 30,00  | 1,50             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                         | lei  |        |        | 1 095,00         |
| 22 | RpCP45D       | Demontarea grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grilele la ferestre) 6 buc       | kg   |        |        | 3,63<br>3,00     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                   | h-om | 0,0200 | 75,00  | 1,50             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                | h-om | 0,0200 | 75,00  | 1,50             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                           | kg   | 0,0008 | 15,00  | 0,01             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                         | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                               | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                         | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,22             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                         | lei  |        |        | 835,36           |
| 23 | TrB05A2-5     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t    |        |        | 268,50<br>268,50 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                              | h-om | 3,5800 | 75,00  | 268,50           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                         | lei  |        |        | 483,30           |
| 24 | TrI1AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele                                                       | t    |        |        | 26,25            |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |               | si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 26,25    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500  | 75,00  | 26,25    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 47,25    |
| 25 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                                   | t    |         |        | 168,75   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3750  | 450,00 | 0,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 168,75   |
|    |               | <b>1.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 303,75   |
| 26 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                             | m2   |         |        | 111,70   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2340  | 75,00  | 17,55    |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,3000 | 5,80   | 89,18    |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 38,00  | 3,44     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 30,00  | 0,12     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0420  | 30,00  | 1,26     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 9 461,09 |
| 27 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, Exclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2   |         |        | 371,27   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3800  | 75,00  | 116,25   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1700  | 75,00  | 103,50   |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 200,00 | 12,75    |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 21,00  | 212,10   |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 20,00  | 22,27    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 20,20    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 0,45     |
| 28 | RpCK14B       | Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                | m    |         |        | 78,27    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 75,00  | 56,25    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 75,00  | 41,25    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50     |
|    | 2030112947200 | Pervazuri sau plinte profilate din PVC                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 18,00  | 18,36    |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 25,00  | 0,15     |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 30,00  | 0,01     |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0002  | 320,00 | 0,06     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1250  | 2,00   | 0,25     |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                     | S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
|    | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 18,00    | 2,16              |
|    | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,02              |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 7 052,25          |
| 29 | RpCP21D             | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor (bir.2,3,4,5,6, incaperi auxiliare in hol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 33,60<br>19,50    |
|    | 7214240021800       | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1300 | 75,00    | 9,75              |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300 | 75,00    | 9,75              |
|    | 2710403700340       | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4800 | 25,00    | 12,00             |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000 | 0,30     | 1,50              |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 30,00    | 0,45              |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 302,40            |
|    |                     | <b>1.2.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 30 | CK23C               | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (6 buc: devizeze cu 2 sectii din care una cu deschiderea in 2,3 parti, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea) /Partea dreapta: bir.2,3,5,6; partea stinga:bir.1,7/ | m2   |        |          | 2 183,30<br>42,00 |
|    | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 75,00    | 38,25             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,75              |
|    | 2030112938150<br>-1 | Ferestre din mase plastice devizeze cu 2 sectii din care una cu deschiderea in 2,3 parti, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea)                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000 | 0,30     | 0,90              |
|    | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63             |
|    | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1230 | 125,00   | 15,37             |
|    | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
|    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,7000 | 3,00     | 2,10              |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 41 482,70         |
| 31 | CK26A               | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 30 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 283,37<br>27,00   |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 75,00    | 21,00             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00              |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 2521106718392-1 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (Latimea 30 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 250,00   | 255,00    |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,22      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 2 975,43  |
| 32 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 311,35    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 75,00    | 24,00     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00      |
|    | 2743123549026-1 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 280,00   | 280,00    |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 2 957,82  |
| 33 | RpCO22A         | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (Usi din MDF 2050x950 cu 3 balameli, configuratia cu falti cu 2 canaturi, grosimea tocului 45x100mm, grosimea usii minimum - 40mm, pervazuri: latimea - 7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 buc, /Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar | m2   |        |          | 1 586,53  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7000 | 75,00    | 127,50    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 75,00    | 41,25     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 75,00    | 22,50     |
|    | 2030112931000-1 | Usi din MDF 2050x950 cu 3 balameli, configuratia cu falti cu 2 canaturi, grosimea tocului 45x100mm, grosimea usii minimum - 40mm, pervazuri: latimea - 7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 buc, /Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00  |
|    | 2030122948050   | Ghermele carbonilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000 | 5,00     | 15,00     |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0950 | 39,00    | 3,70      |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 4,00     | 0,32      |
|    | 2682162605828   | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 55,00    | 6,05      |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,4500 | 42,00    | 18,90     |
|    | 2010212946000   | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 3,4000 | 15,00    | 51,00     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 27 843,52 |
| 34 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 234,30    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4200 | 75,00    | 181,50    |
|    | 2863146310237   | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00     |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 108,70              |
| 35 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent;grate la ferestre, fara costul gratelor (6 buc)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |        | 22,39<br>—<br>15,75   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 75,00  | 14,25                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 75,00  | 0,75                  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 75,00  | 0,75                  |
|    | 2811236309800-1 | Confectii metalice diverse de la demontare                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 5,00   | 5,00                  |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 65,00  | 0,32                  |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 3,00   | 0,02                  |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 95,00  | 0,95                  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 2,00   | 0,04                  |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 5 149,47              |
|    |                 | <b>1.2.4. Lucrari de finisare. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                       |
| 36 | RpCE01A adoptat | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge (tratament antiseptic peretilor si tavanelor)( partea stinga bir.1) Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0200                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 7,67<br>—<br>5,25     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400 | 75,00  | 3,00                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25                  |
|    | 2320322600103-1 | Tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1550 | 15,00  | 2,37                  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 229,99                |
| 37 | RpCJ04A         | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7) | m2   |        |        | 140,16<br>—<br>123,00 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3400 | 75,00  | 100,50                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50                 |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00                  |
|    | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00                  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,2900 | 2,00   | 6,58                  |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0042 | 450,00 | 1,89                  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0260 | 320,00 | 8,32                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0065 | 30,00  | 0,20                  |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,15                  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 7 008,25              |
| 38 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 53,98<br>—            |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|
|    |               | de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ferestre)                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 49,50                    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4400 | 75,00  | 33,00                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 75,00  | 16,50                    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9800 | 2,00   | 1,96                     |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,45                     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00                     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0062 | 320,00 | 1,98                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 30,00  | 0,05                     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 30,00  | 0,03                     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01                     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 805,20                 |
| 39 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,65<br>-----<br>2,25    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25                     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15                     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25                     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 827,77                 |
| 40 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                            | m2   |        |        | 113,99<br>-----<br>91,50 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 75,00  | 91,50                    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,90   | 20,71                    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 30,00  | 0,12                     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18                     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 30,00  | 0,48                     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 35 337,21                |
| 41 | CF51B k=5     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (grosimea totala 1 cm) (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7) K=5,0000 | m2   |        |        | 112,54<br>-----<br>90,00 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 75,00  | 90,00                    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 2,90   | 20,74                    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,15                     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 1,20                     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 30,00  | 0,45                     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 10 128,15                |
| 42 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 28,26<br>-----<br>15,00  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |           |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    |                 | aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                                                                                                                                                |      |        |        |           |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00     |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 10,00  | 11,00     |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 30,00  | 0,01      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 9 141,79  |
| 43 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL) (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                                                                                                                          | m    |        |        | 26,92     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600 | 75,00  | 19,50     |
|    | 2743123549025-2 | Profil de colt din AL                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500 | 5,00   | 19,50     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 2,00   | 5,25      |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 320,00 | 0,05      |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,30   | 0,32      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1,80      |
| 44 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                               | m2   |        |        | 2 045,92  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 75,00  | 5,65      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 2,25      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 5,00   | 2,25      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 0,25      |
| 45 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                    | m2   |        |        | 1 827,77  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 75,00  | 46,62     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 75,00  | 41,25     |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 5,05   | 33,75     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 30,00  | 7,50      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 5,33      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 0,03      |
| 46 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                               | m2   |        |        | 0,01      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 75,00  | 15 082,29 |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 5,65      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 5,00   | 2,25      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 2,25      |
| 47 | RpCR07A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar | m2   |        |        | 2,25      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6900 | 75,00  | 3,15      |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 31,90  | 0,25      |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 4,00     | 0,24               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 0,25     | 0,01               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 30,00    | 0,06               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 21 827,34          |
| 48 | RpCO46D       | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (DSP 18 mm) (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7) (panou p/u fotoliu) | m2   |        |          | 1 404,28<br>291,00 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5800 | 75,00    | 268,50             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 75,00    | 22,50              |
|    | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0250 | 4 000,00 | 100,00             |
|    | 2020112919229 | Placaj de fag de uz general                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0151 | 7 000,00 | 105,78             |
|    | 2020212918940 | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 (DSP 18 mm)                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 600,00   | 660,00             |
|    | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,5000 | 125,00   | 187,50             |
|    | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,6600 | 25,00    | 16,50              |
|    | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40               |
|    | 2416306109913 | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1800 | 10,00    | 1,80               |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 45,00    | 4,50               |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,2000 | 5,00     | 6,00               |
|    | 1592127301142 | Alcool tehnic 90 grade                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 2430116104999 | Serlac natural                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 4,00     | 2,00               |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00               |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000 | 35,00    | 10,50              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 40,00    | 0,80               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 3 791,56           |
| 49 | RpCE29A       | Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500                                                                                                                                   | m2   |        |          | 30,21<br>11,25     |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 75,00    | 7,50               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,75               |
|    | 00000117      | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0700 | 9,00     | 10,11              |
|    | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 4 000,00 | 8,40               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 2 416,92           |
|    |               | <b>1.2.5. Lucrari de finisare. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 50 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 5,65<br>2,25       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 75,00    | 2,25               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 28,25              |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 51 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                       | m2   |        |       | 137,34<br>114,75  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300 | 75,00 | 114,75            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 2,90  | 20,71             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 30,00 | 0,12              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 30,00 | 0,58              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 686,72            |
| 52 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr./m.p.) (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                   | m2   |        |       | 28,26<br>15,00    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00             |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 10,00 | 11,00             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 30,00 | 0,01              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 141,29            |
| 53 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 5,65<br>2,25      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 621,50            |
| 54 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                       | m2   |        |       | 46,62<br>41,25    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 5,05  | 5,33              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 30,00 | 0,03              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 5 128,45          |
| 55 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 5,65<br>—<br>2,25 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 478,56            |
| 56 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar | m2   |        |       | 67,47<br>51,75    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6900 | 75,00 | 51,75             |

|    |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |        |                |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 31,90  | 12,76          |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24           |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 0,25   | 0,01           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06           |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 7 421,98       |
| 57 | CG09A1           | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (molding 50x50mm) | m    |        |        | 75,39<br>52,50 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 75,00  | 48,75          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 75,00  | 3,75           |
|    | 2521106718374 -1 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (molding 50x50mm)                                                                                      | m    | 1,0200 | 19,00  | 19,38          |
|    | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15           |
|    | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 30,00  | 0,01           |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0002 | 320,00 | 0,06           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,1250 | 2,00   | 0,25           |
|    | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 18,00  | 2,16           |
|    | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05           |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,08           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 7 456,49       |
|    |                  | <b>1.2.6. Lucrari de incalzire. Lucrari sanitare</b>                                                                                                             |      |        |        |                |
| 58 | RpIB11A          | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                               | m2   |        |        | 12,00<br>12,00 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 | 75,00  | 12,00          |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 100,80         |
| 59 | IB06B            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul radiatoarelor)                                                                       | buc  |        |        | 67,34<br>48,75 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 75,00  | 48,75          |
|    | 2822115700000 -1 | Radiator fara costul radiatoarelor                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00           |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18           |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 20,00  | 0,16           |
|    | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 95,00  | 4,75           |
|    | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,00           |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 30,00  | 7,50           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 471,38         |
|    |                  | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 60 | RpEF23B          | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                       | buc  |        |        | 22,50<br>22,50 |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50          |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 202,50         |
| 61 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente                                                                                                                           | 100  |        |        | 62 465,40      |

|    |              |                                                                                                                              |             |          |           |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
|    |              | montat separat pe pivoti, (ARS/R-4*18)                                                                                       | buc         |          |           | 12 675,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om        | 169,0000 | 75,00     | 12 675,00 |
|    | 111112       | Corp de iluminat ARS/R-4*18                                                                                                  | buc         | 100,0000 | 450,00    | 45 000,00 |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t           | 0,00315  | 4 000,00  | 12,00     |
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                                                     | buc         | 204,0000 | 1,00      | 204,00    |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                               | 100<br>buc  | 2,0400   | 10,00     | 20,40     |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg          | 2,8000   | 65,00     | 182,00    |
|    | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                            | h-ut        | 4,0400   | 350,00    | 1 414,00  |
|    | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut        | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut        | 4,0400   | 450,00    | 1 818,00  |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei         |          |           | 6 246,54  |
| 62 | 570-0136     | Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 600x30mm                                                                                   | buc         |          |           | 21,00     |
|    |              |                                                                                                                              |             |          |           | 0,00      |
|    | 111113       | Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 600x30mm                                                                                   | buc         | 1,0000   | 21,00     | 21,00     |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei         |          |           | 840,00    |
| 63 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V "EXIT"                                       | 100<br>buc  |          |           | 24 910,00 |
|    |              |                                                                                                                              |             |          |           | 7 365,00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om        | 98,2000  | 75,00     | 7 365,00  |
|    | 111114       | Indicatori de iluminat de perete "EXIT"                                                                                      | buc         | 100,0000 | 150,00    | 15 000,00 |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100<br>buc  | 4,0800   | 120,00    | 489,50    |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t           | 0,00153  | 21 000,00 | 0,00      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg          | 0,2100   | 35,00     | 7,50      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut        | 1,1200   | 350,00    | 392,00    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut        | 25,6000  | 45,00     | 1 152,00  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut        | 1,1200   | 450,00    | 504,00    |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei         |          |           | 498,20    |
| 64 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m       |          |           | 1 536,80  |
|    |              |                                                                                                                              |             |          |           | 930,00    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om        | 12,4000  | 75,00     | 930,00    |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t           | 0,0008   | 2 000,00  | 1,33      |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t           | 0,00006  | 65 000,00 | 0,00      |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000<br>buc | 0,00832  | 100,00    | 0,83      |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                              | 100<br>buc  | 0,0041   | 10,00     | 0,03      |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m       | 0,0096   | 10,00     | 0,10      |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                                                                                    | kg          | 0,5000   | 45,00     | 22,50     |

|    |             |                                                                                                               |         |          |           |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    |             | "IIOC30"                                                                                                      |         |          |           |          |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,3900   | 350,00    | 136,50   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut    | 3,0000   | 65,00     | 195,00   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut    | 3,0000   | 25,00     | 75,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,3900   | 450,00    | 175,50   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 461,04   |
| 65 | 590-315     | Cablu VVGng-LS-3x1.5                                                                                          | m       |          |           | 18,00    |
|    |             |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|    | 111115      | Cablu VVGng-LS-3x1.5                                                                                          | m       | 1,0000   | 18,00     | 18,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 540,00   |
| 66 | 2451087     | Cutie de ramificare                                                                                           | buc     |          |           | 25,00    |
|    |             |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|    | 111116      | Cutie de ramificare                                                                                           | buc     | 1,0000   | 25,00     | 25,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 75,00    |
| 67 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20                                              | 100 buc |          |           | 7 468,43 |
|    |             |                                                                                                               |         |          |           | 2 415,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,2000  | 75,00     | 2 415,00 |
|    | 111117      | Intrerupator cu o clapeta IP20                                                                                | buc     | 100,0000 | 45,00     | 4 500,00 |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 4 000,00  | 11,43    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 5,00      | 510,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 18,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 522,79   |
| 68 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa IP20                                        | 100 buc |          |           | 8 500,00 |
|    |             |                                                                                                               |         |          |           | 3 292,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 43,9000  | 75,00     | 3 292,00 |
|    | 111118      | Intrerupator cu doua clapete IP20                                                                             | buc     | 100,0000 | 45,00     | 4 500,00 |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                          | t       | 0,00016  | 45 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | t       | 0,0003   | 45 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 1,0200   | 120,00    | 122,00   |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                               | 100 buc | 1,0300   | 320,00    | 330,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut    | 6,4000   | 35,00     | 224,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 18,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei     |          |           | 85,00    |
| 69 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                      | 100 buc |          |           | 7 993,70 |
|    |             |                                                                                                               |         |          |           | 2 857,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 38,1000  | 75,00     | 2 857,50 |

|    |             |                                                                                                                               |       |          |          |                |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------|
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t     | 0,00315  | 4 000,00 | 12,00          |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg    | 1,5000   | 45,00    | 67,50          |
|    | 111119      | Priza de tip neingropat IP20                                                                                                  | buc   | 100,0000 | 45,00    | 4 500,00       |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc   | 102,0000 | 5,00     | 510,00         |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg    | 0,4200   | 35,00    | 14,70          |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut  | 0,0400   | 350,00   | 14,00          |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut  | 0,0400   | 450,00   | 18,00          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei   |          |          | 799,37         |
| 70 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (15x10mm)                                                                  | 100 m |          |          | 2 432,35       |
|    |             |                                                                                                                               |       |          |          | <hr/> 1 221,75 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 16,2900  | 75,00    | 1 221,75       |
|    | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                            | kg    | 1,0000   | 45,00    | 45,00          |
|    | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                 | buc   | 200,0000 | 1,20     | 240,00         |
|    | 110-0333-1  | Canale din masa plastica 15x10mm                                                                                              | m     | 100,0000 | 5,00     | 500,00         |
|    | 134041      | Dispozitiv de insurubare                                                                                                      | h-ut  | 6,0800   | 35,00    | 212,80         |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                        | h-ut  | 6,0800   | 35,00    | 212,80         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei   |          |          | 486,47         |

Întocmit

„Acțiune-M” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. „Agenția Servicii Publice ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Anexa nr. 7**  
**la Contractul de antrepriză nr. \_\_\_\_\_**  
**din data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2023**

**APROBAT**  
**\_\_\_\_\_ Mircea EȘANU**  
**Director al Instituției Publice**  
**„Agenția Servicii Publice”**

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Lucrări de reparații curente a încăperilor**  
**SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca,**  
**raionul Florești**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 503 908,30 lei**

Întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                      |                              |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>_____ incl. salariu | Total<br>_____ incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                           | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii-montaj</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                             |                              |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                             |                              |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                | m2   | 29,3000                               | 60,75<br>58,50                              | 1 779,97<br>1 714,04         |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                  | m2   | 29,3000                               | 24,60<br>22,50                              | 720,77<br>659,24             |
| 3      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000                                | 39,00<br>39,00                              | 39,00<br>39,00               |
| 4      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                   | m2   | 29,3000                               | 93,05<br>52,50                              | 2 726,36<br>1 538,25         |
| 5      | CG01A1<br>k=2               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (grosimea totala 4cm)<br>K=2,0000 | m2   | 29,3000                               | 31,38<br>18,00                              | 919,44<br>527,40             |
| 6      | CG17D                       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, coordoneaza cu beneficiar)                  | m2   | 29,3000                               | 423,06<br>187,50                            | 12 395,67<br>5 493,76        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 7  | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare din alama)                                                                                                                                                                                                                           | m   | 27,5000 | 55,27<br>19,50   | 1 519,93<br>536,25             |
| 8  | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Banda adeziva antialunecare) DE CREAT RESURSA                                                                                                                                                                                           | m   | 32,0000 | 124,81<br>39,00  | 3 993,79<br>1 248,00           |
| 9  | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Teava d=50mm, l=6,9m; d32mm, l=1,1m - 4buc, d=15mm, l=14m)DE CREAT RESURSA<br>Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0200                                                                                                       | m   | 6,9000  | 229,74<br>130,50 | 1 585,23<br>900,45             |
| 10 | CN21A   | Vopsitorii la constructii metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar) / Balustrada                                                                                                                                      | m2  | 4,7000  | 99,99<br>84,00   | 469,97<br>394,80               |
| 11 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (pereti) | m2  | 15,6000 | 317,61<br>51,00  | 4 954,69<br>795,60             |
| 12 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (Pereu: 1,7*5,0m; 1,54*7,0m)                                                                              | m2  | 19,3000 | 92,90<br>42,00   | 1 793,01<br>810,60             |
| 13 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                     | m   | 1,0000  | 163,38<br>44,25  | 163,38<br>44,25                |
| 14 | RpCI19A | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm<br>Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500                                                                                                                            | m   | 3,0000  | 157,37<br>46,50  | 472,11<br>139,50               |
| 15 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla (D125)<br>Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350                                                                                                                                                                              | m   | 1,5000  | 228,58<br>27,75  | 342,87<br>41,63                |
| 16 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla<br>Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250                                                                                                                                                                                       | m   | 3,0000  | 237,22<br>32,25  | 711,66<br>96,75                |
|    |         | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 34 587,85                      |
|    |         | <b>Total Lucrari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  | <b>34 587,85<br/>14 979,52</b> |
|    |         | <b>1.2. Lucrari interioare<br/>1.2.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                    | m2  | 93,7000 | 36,30<br>34,50   | 3 401,29<br>3 232,64           |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn: ferestre, 6 buc                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 19,5200 | 31,50<br>31,50   | 614,88<br>614,88               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 19 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn: usi, 11 buc                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 21,4500  | 31,50<br>31,50   | 675,68<br>675,68               |
| 20 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti din placaj (panou p/u fotoliu)                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 2,2000   | 70,50<br>70,50   | 155,10<br>155,10               |
| 21 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                         | m2  | 50,0000  | 21,90<br>20,25   | 1 095,00<br>1 012,50           |
| 22 | RpCP45D     | Demontarea grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grilele la ferestre) 6 buc                                                                                                                                                                                             | kg  | 230,0000 | 3,63<br>3,00     | 835,36<br>690,00               |
| 23 | TrB05A2-5   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                       | t   | 1,8000   | 268,50<br>268,50 | 483,30<br>483,30               |
| 24 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                       | t   | 1,8000   | 26,25<br>26,25   | 47,25<br>47,25                 |
| 25 | TsI50C5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,8000   | 168,75<br>0,00   | 303,75<br>0,00                 |
|    |             | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |                  | 7 611,61                       |
|    |             | <b>Total Demolare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                  | <b>7 611,61<br/>6 911,35</b>   |
|    |             | <b>1.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  |                                |
| 26 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)<br><small>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050</small>                                                             | m2  | 84,7000  | 111,70<br>17,55  | 9 461,09<br>1 486,48           |
| 27 | CG36B       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, Exclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)<br><small>Materiale marunte (cuie)=1,0100</small> | m2  | 84,7000  | 371,27<br>116,25 | 31 446,61<br>9 846,38          |
| 28 | RpCK14B     | Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                               | m   | 90,1000  | 78,27<br>56,25   | 7 052,25<br>5 068,12           |
| 29 | RpCP21D     | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor (bir.2,3,4,5,6, incaperi auxiliare in hol)                                                                                                                   | m   | 9,0000   | 33,60<br>19,50   | 302,40<br>175,50               |
|    |             | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |                  | 48 262,35                      |
|    |             | <b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  | <b>48 262,35<br/>16 576,48</b> |
|    |             | <b>1.2.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  |                                |
| 30 | CK23C       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina                                                                                                                                                                                               | m2  | 19,0000  | 2 183,30         | 41 482,70                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                  | 7                                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------------|
|    |                 | la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (6 buc: devizeze cu 2 sectii din care una cu deschiderea in 2,3 parti, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea) /Partea dreapta: bir.2,3,5,6; partea stinga:bir.1,7/                                          |     |          | 42,00              | 798,00                               |
| 31 | CK26A           | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 30 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba)<br><small>Materiale marunte (dopuri)=1,0200</small>                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 10,5000  | 283,37<br>27,00    | 2 975,43<br>283,50                   |
| 32 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 9,5000   | 311,35<br>30,00    | 2 957,82<br>285,00                   |
| 33 | RpCO22A         | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (Usi din MDF 2050x950 cu 3 balameli,configuratia cu falti cu 2 canaturi, grosimea tocului 45x100mm, grosimea usii minimum - 40mm, pervazuri: latimea - 7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 buc, /Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar | m2  | 17,5500  | 1 586,53<br>191,25 | 27 843,52<br>3 356,44                |
| 34 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 9,0000   | 234,30<br>187,50   | 2 108,70<br>1 687,50                 |
| 35 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent:grate la ferestre, fara costul gratelor (6 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 230,0000 | 22,39<br>15,75     | 5 149,47<br>3 622,50                 |
|    |                 | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |          |                    | 82 517,64                            |
|    |                 | <b>Total Timplarie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                    | <b>82 517,64</b><br><b>10 032,94</b> |
|    |                 | <b>1.2.4. Lucrari de finisare. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                    |                                      |
| 36 | RpCE01A adoptat | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge (tratament antiseptic peretilor si tavanelor)( partea stinga bir.1)<br><small>Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0200</small>                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 30,0000  | 7,67<br>5,25       | 229,99<br>157,50                     |
| 37 | RpCJ04A         | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                          | m2  | 50,0000  | 140,16<br>123,00   | 7 008,25<br>6 150,00                 |
| 38 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 33,4400  | 53,98<br>49,50     | 1 805,20<br>1 655,28                 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6                  | 7                      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|------------------------|
|    |           | 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ferestre)                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                    |                        |
| 39 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 323,5000 | 5,65<br>2,25       | 1 827,77<br>727,88     |
| 40 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                               | m2 | 310,0000 | 113,99<br>91,50    | 35 337,21<br>28 365,00 |
| 41 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (grosimea totala 1 cm) (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)<br>K=5,0000 | m2 | 90,0000  | 112,54<br>90,00    | 10 128,15<br>8 100,00  |
| 42 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr./m.p.) (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                                                                                                                | m2 | 323,5000 | 28,26<br>15,00     | 9 141,79<br>4 852,50   |
| 43 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL) (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                                                                                                                                                                                                                         | m  | 76,0000  | 26,92<br>19,50     | 2 045,92<br>1 482,00   |
| 44 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 323,5000 | 5,65<br>2,25       | 1 827,77<br>727,88     |
| 45 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                                   | m2 | 323,5000 | 46,62<br>41,25     | 15 082,29<br>13 344,37 |
| 46 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 323,5000 | 5,65<br>2,25       | 1 827,77<br>727,88     |
| 47 | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar                                                                                                | m2 | 323,5000 | 67,47<br>51,75     | 21 827,34<br>16 741,12 |
| 48 | RpCO46D   | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2,7000   | 1 404,28<br>291,00 | 3 791,56<br>785,70     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
|    |         | acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (DSP 18 mm) (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7) (panou p/u fotoliu)                                                                                                                           |     |          |                  |                                 |
| 49 | RpCE29A | Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500                                                                                                                            | m2  | 80,0000  | 30,21<br>11,25   | 2 416,92<br>900,00              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei |          |                  | 114 297,93                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de finisare. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |                  | <b>114 297,93<br/>84 717,11</b> |
|    |         | <b>1.2.5. Lucrari de finisare. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  |                                 |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor                                                                                                                                                                                                              | m2  | 5,0000   | 5,65<br>2,25     | 28,25<br>11,25                  |
| 51 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                       | m2  | 5,0000   | 137,34<br>114,75 | 686,72<br>573,75                |
| 52 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)(Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)                     | m2  | 5,0000   | 28,26<br>15,00   | 141,29<br>75,00                 |
| 53 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                               | m2  | 110,0000 | 5,65<br>2,25     | 621,50<br>247,50                |
| 54 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)                                                                       | m2  | 110,0000 | 46,62<br>41,25   | 5 128,45<br>4 537,50            |
| 55 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                               | m2  | 84,7000  | 5,65<br>2,25     | 478,56<br>190,58                |
| 56 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar | m2  | 110,0000 | 67,47<br>51,75   | 7 421,98<br>5 692,50            |
| 57 | CG09A1  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (molding 50x50mm)                                                                                          | m   | 98,9000  | 75,39<br>52,50   | 7 456,49<br>5 192,26            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei |          |                  | 21 963,24                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de finisare. Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |                  | <b>21 963,24<br/>16 520,34</b>  |
|    |         | <b>1.2.6. Lucrari de incalzire. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                      |     |          |                  |                                 |
| 58 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                        | m2  | 8,4000   | 12,00<br>12,00   | 100,80<br>100,80                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6                      | 7                                |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| 59 | IB06B        | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul radiatoarelor)                                 | buc     | 7,0000  | 67,34<br>48,75         | 471,38<br>341,25                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                               | lei     |         |                        | 572,18                           |
|    |              | <b>Total Lucrari de incalzire. Lucrari sanitare Inklusiv salariu</b>                                                       |         |         |                        | <b>572,18<br/>442,05</b>         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                               | lei     |         |                        | 275 224,95                       |
|    |              | <b>Total Lucrari interioare Inklusiv salariu</b>                                                                           |         |         |                        | <b>275 224,95<br/>135 200,27</b> |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                               | lei     |         |                        | 309 812,80                       |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                   | 24 %    |         |                        | 36 043,15                        |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                          | 10 %    |         |                        | 15 757,72                        |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |         |         |                        | 361 613,67                       |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                 | 8 %     |         |                        | 28 929,09                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                               |         |         |                        | 390 542,76                       |
|    |              | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                 | 4 %     |         |                        | 15 621,71                        |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructii-montaj Inklusiv salariu</b>                                                                |         |         |                        | <b>406 164,47<br/>150 179,79</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                         |         |         |                        |                                  |
| 60 | RpEF23B      | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc     | 9,0000  | 22,50<br>22,50         | 202,50<br>202,50                 |
| 61 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (ARS/R-4*18)                                              | 100 buc | 0,1000  | 62 465,40<br>12 675,00 | 6 246,54<br>1 267,50             |
| 62 | 570-0136     | Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 600x30mm                                                                                 | buc     | 40,0000 | 21,00<br>0,00          | 840,00<br>0,00                   |
| 63 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V "EXIT"                                     | 100 buc | 0,0200  | 24 910,00<br>7 365,00  | 498,20<br>147,30                 |
| 64 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                               | 100 m   | 0,3000  | 1 536,80<br>930,00     | 461,04<br>279,00                 |
| 65 | 590-315      | Cablu VVGng-LS-3x1.5                                                                                                       | m       | 30,0000 | 18,00<br>0,00          | 540,00<br>0,00                   |
| 66 | 2451087      | Cutie de ramificare                                                                                                        | buc     | 3,0000  | 25,00<br>0,00          | 75,00<br>0,00                    |
| 67 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20                                                           | 100 buc | 0,0700  | 7 468,43<br>2 415,00   | 522,79<br>169,05                 |
| 68 | 08-03-591-4  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa IP20                                                     | 100 buc | 0,0100  | 8 500,00<br>3 292,00   | 85,00<br>32,92                   |
| 69 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                   | 100 buc | 0,1000  | 7 993,70<br>2 857,50   | 799,37<br>285,75                 |
| 70 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (15x10mm)                                                               | 100 m   | 0,2000  | 2 432,35<br>1 221,75   | 486,47<br>244,35                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                               | lei     |         |                        | 10 756,91                        |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                   | 24 %    |         |                        | 630,81                           |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                          | 10 %    |         |                        | 738,27                           |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  |         |         |                        | 12 125,99                        |

| 1 | 2 | 3                                     | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|---------------------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | Cheltuieli de regie                   | 42 % |   |   | 1 103,92         |
|   |   | Total                                 |      |   |   | 13 229,91        |
|   |   | Beneficiul de deviz                   | 4 %  |   |   | 529,20           |
|   |   | <b>Total Lucrari de electricitate</b> |      |   |   | <b>13 759,11</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>               |      |   |   | <b>2 628,37</b>  |

|  |  |                         |      |                   |
|--|--|-------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                   | lei  | 419 923,58        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 83 984,72         |
|  |  |                         |      | <b>503 908,30</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |                   |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>152 808,16</b> |

Întocmit

„Acțiune-M” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. „Agenția Servicii Publice ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30**  
**privind achiziția prin\_Cererea ofertelor de ptețuri**

„02 ” noiembrie 2022

      s. Gîrbova        
(municipiu, oraș)

**I.       PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **Ocds-b3Wdpl-MD-1664954447705, 210655056** din data, între **Primăria s. Gîrbova**, cu sediul în **Satul Gîrbova**,

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

r-nul Ocnița,telefon: \_027159100, fax: **027159099 IDNO 1007601008188**, reprezentat prin **Seinic Iurii primar s. Gîrbova**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL Acțiune- M**, cu sediul

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

(denumirea operatorului economic)

în **mun. Soroca str. Alexandru cel Bun, 5**,telefon: **023032222, IDNO 1019607002002**,

(localitatea)

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **nr. 3-31/21** din „**05”februarie 2021**, eliberată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de **12 (doisprezece) luni**, pentru genurile de activitate\_\_domeniul construcțiilor, reprezentat prin **Moldovan Mircea**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările Rparatie a Casei de Cultură din s. Gîrbova*, din cadrul proiectului **Satul European** finantat de **Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **\_10 ani\_**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1400017,39 (unu milion patru sute mii șaptesprezece lei 39 bani) MD, inclusiv 233336,23 (două sute treizeci și trei mii trei sute treizeci și șase lei 23 bani) TVA lei MD.**

*(suma cu cifre și litere)*

*(suma*

*cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în **quantum de \_1\_%** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle,

condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **7 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **10 (zece)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare

prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, **31.12.2023**

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

**SRL Acțiune-M**

Adresa poștală: mun Soroca, Alexandru cel Bun

Telefon: 023032222

Cod fiscal: 1019607002002

Banca: BC Moldova-Agroindbanc Soroca

Cod: AGRNMD2X771

IBAN MD69AG000000022513707797

**BENEFICIARUL**

**Primăria s. Gîrbova**

Adresa poștală: S. Gîrbova r-nul Ocnița

Telefon: 027159100

Cod fiscal: 1007601008188

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD66TRPDAY319210A08084AH

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea lucrărilor</b>                                    | <b>Cod CPV</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b> | <b>Standarde de referință</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | Reparația Casei de Cultură s. Gîrbova conform devizului anexat | 45400000-7     | Reparația Casei de Cultură s. Gîrbova conform devizului                          | Reparația Casei de Cultură s. Gîrbova conform devizului       |                               |
|            | <b>TOTAL</b>                                                   |                |                                                                                  |                                                               |                               |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                               | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Sumalei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Reparația Casei de Cultură din s. Gîrbova conform devizului anexat | 45400000-7 | serviciu           | 1          | 552689.68                  | 552689.68                | 02.11.2022<br>31.12.2022 |
| 1   | Reparația Casei de Cultură din s. Gîrbova conform devizului anexat | 45400000-7 | serviciu           | 1          | 847327.71                  | 847327.71                | 01.01.2023<br>31.12.2023 |
|     | <b>TOTAL</b>                                                       |            |                    |            | 1400017,39                 | 1400017.39               |                          |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 131  
privind achiziția prin COP**

„ 03 ” octombrie 2023

or. Drochia  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1691051263179](#) din 20.08.2023, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în orașul Drochia, r-nul Drochia, str.Independenței 15 A , telefon: 02525 2 23 09, IDNO 1007601001651 reprezentat prin viceprimar **Vitalie Postovan**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Acțiune-M**, cu sediul or. Soroca, str. Alexandru cel Bun 05, telefon: 069001222, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcții: Nr. 476 din 19.11.2019, eliberată de Registru de stat al persoanelor juridice, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate “ Construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale... \*( se permit lucrări conform listei indicate în anexă)”, reprezentat prin **Moldovan Mircea** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările „Lucrări de reparație la Instituția de Educație Timpurie nr.1, or. Drochia. Extinderea grupelor creșă”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;  
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **2 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **395 645,89 (trei sute nouăzeci și cinci lei șase sute patruzeci și cinci lei optzeci și nouă bani)** lei MD, inclusiv TVA **65 940,98** (șaizeci și cinci mii nouă sute patruzeci lei nouăzeci și opt bani) lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 2 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data (03.10.2023) aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023 recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL SRL PRIMATERAX-NORD**

Adresa poștală: or.Soroca, str. Alexandru cel  
3un,05  
Telefon: 069001222  
Cod fiscal:1019607002002  
Banca: SA Moldova Agroindbank SA  
Cod:

IBAN: **MD69AG000000022513707197**

#### **BENEFICIARUL Primăria or. Drochia**

Adresa poștală: str. Independenței 15 A  
Telefon:0252 2 23 09  
Cod fiscal:1007601001651  
Banca: Trezoreria Regională Nord  
Cod: TREZMD2X

IBAN :  
**MD63TRPDBE311120A06179AF**

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENOR**

**Administrator  
Mircea Moldovan**

#### **BENEFICIAR**

**Viceprimar al orașului Drochia  
Vitalie Postovan**

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                         | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | <i>Lucrări de reparație la Instituția de Educație Timpurie nr.1, or. Drochia. Extinderea grupelor creșă.</i> | 45200000-9 | Conform ofertei deviz                                                     | Conform ofetei deviz                                   |                        |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                 |            |                                                                           |                                                        |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Administrator – **Mircea Moldovan**

Viceprimar al orașului Drochia  
**Vitalie Postovan**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr.131  
din “ 03 ” octombrie 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                         | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Sumalei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii de<br>executare                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | <i>Lucrări de reparație la Instituția de Educație Timpurie nr.1, or. Drochia. Extinderea grupelor creșă.</i> | 45200000-9 | lot                | 1          | 329 704,91                    | 395 645,89                  | (45 zile )<br>Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023 |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                 |            |                    |            |                               | 395 645,89                  |                                                                  |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Administrator – **Mircea Moldovan**

Viceprimar al orașului Drochia  
**Vitalie Postovan**

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 144  
privind achiziția prin COP**

„ 30 ” octombrie 2023

or. Drochia  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1697001898014](#) din 20.10.2023, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în orașul Drochia, r-nul Drochia, str.Independenței 15 A , telefon: 02525 2 23 09, IDNO 1007601001651 reprezentat prin viceprimar **Vitalie Postovan**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Acțiune-M**, cu sediul or. Soroca, str. Alexandru cel Bun 05, telefon: 069001222, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcții: Nr. 476 din 19.11.2019, eliberată de Registru de stat al persoanelor juridice, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate “ Construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale... \*( se permit lucrări conform listei indicate în anexă)”, reprezentat prin **Moldovan Mircea** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările „Termoizolarea pereților exteriori si lucrări de finisaje exterioare la clădirea Instituției Educație Timpurie nr. 1, or. Drochia, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu ”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **2 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 606 698,01 (un milion șase sute șase mii șase sute nouăzeci și opt lei unu bani)** lei MD, inclusiv TVA **267 783,0** (două sute șaiszeci și șapte mii șapte sute optzeci și trei lei zero bani) lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 2 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data (30.10.2023) aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023 recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL SRL ACȚIUNE-M**

Adresa poștală: or.Soroca, str. Alexandru cel  
3un,05  
Telefon: 069001222  
Cod fiscal:1019607002002  
Banca: SA Moldova Agroindbank SA  
Cod:

IBAN: **MD69AG000000022513707197**

#### **BENEFICIARUL Primăria or. Drochia**

Adresa poștală: str. Independenței 15 A  
Telefon:0252 2 23 09  
Cod fiscal:1007601001651  
Banca: Trezoreria Regională Nord  
Cod: TREZMD2X

IBAN :  
**MD47TRPDBE311120A06179AC**

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENOR**

**Administrator  
Mircea Moldovan**

#### **BENEFICIAR**

**Viceprimar al orașului Drochia  
Vitalie Postovan**

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                              | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Termoizolarea pereților exteriori și lucrări de finisaje exterioare la clădirea Instituției Educației Timpurie nr. 1, or. Drochia, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu. | 45200000-9 | Conform ofertei deviz                                                     | Conform ofetei deviz                                   |                        |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                      |            |                                                                           |                                                        |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Administrator – **Mircea Moldovan**

Viceprimar al orașului Drochia  
**Vitalie Postovan**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr.144  
din “ 30 ” octombrie 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                     | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Sumalei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii de executare                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | <i>Termoizolarea pereților exteriori și lucrări de finisaje exterioare la clădirea Instituției Educației Timpurie nr. 1, or. Drochia, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu.</i> | 45200000-9 | lot                | 1          | <b>1 338 915,01</b>           | <b>1 606 698,01</b>         | (60 zile )<br>Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023 |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                             |            |                    |            |                               | <b>1 606 698,01</b>         |                                                                  |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Administrator – **Mircea Moldovan**

Viceprimar al orașului Drochia  
**Vitalie Postovan**

**CONTRACT NR. DCUNW2307 DE ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR**

15 mai 2023, mun. Soroca

| AUTORITATEA CONTRACTANTĂ                                                                                                                                                                                       | FURNIZORUL DE SERVICII                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, reprezentată prin Babici Stela în funcție de Președinte, care acționează în baza statutului, denumit în continuare <b>Cumpărător/Beneficiar</b> , pe de o parte, | "Acțiune-M" SRL, reprezentată prin Valentin Medvedi în funcție de Director Executiv, care acționează în baza statutului, denumit în continuare <b>Prestator de servicii</b> , pe de altă parte, |

ambii denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul **Contract** referitor la următoarele:

- achiziționarea serviciilor de reparații, denumite în continuare **Servicii**, în cadrul Concursului de achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri **Nr. CRTD23004**, desfășurat în perioada 20 aprilie-02 mai 2023 și în baza deciziei Grupului de Lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului, **Proces-Verbal Nr. CRTD23CA004** din 03 mai 2023.

**CONDIȚII SPECIALE****1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1 Prestatorul de servicii își asumă obligația de a presta Serviciile conform Ofertei Comerciale prezentate la concursul de acționarea serviciilor, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2 Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestatorul de servicii.
- 1.3 Conformitatea Serviciilor se atestă prin documentația tehnică, pentru fiecare serviciu indicat în oferta comercială. Serviciile livrate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în Oferta Comercială prezentată de Prestatorul de servicii.
- 1.4 Termenele de garanție a Serviciilor sunt indicate după caz, în documentația tehnică a acestora.

**2. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE LIVRARE**

- 2.1 Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestatorul de servicii în termen de maxim 75 zile calendaristice de la data transferului a 50% din valoarea mijloacelor financiare de către Cumpărător/Beneficiar.
- 2.2 Documentația de însoțire a Bunurilor include:
  - a. originalele facturilor fiscale;
  - b. acte de recepționare a serviciilor prestate ce vor include lucrările de reparații executate;
  - c. certificatele de asigurarea garanției serviciilor prestate.
- 2.3 Originalele facturilor fiscale se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul finalizării prestării Serviciilor. Prestarea Serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate originalele facturilor fiscale de către Prestatorul de servicii și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar.
- 2.4 Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării actului de primire-predare a lucrărilor executate, inclusiv a facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător/Beneficiar.

**3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

- 3.1 Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind acceptat de către Cumpărător/Beneficiar din oferta comercială prezentată de către Prestatorul de servicii.
- 3.2 Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **188 783,74 lei MD** (una sută optzeci și opt mii șapte sute optzeci și trei, 74 bani), care constituie livrări impozabile cu TVA. Cuantumul taxei pe valoare adăugată care este inclus în suma totală a prezentului contract constituie: **31 463,96 lei MD** (treizeci și una mii patru sute șaiszeci și trei lei, 96 bani).
- 3.3 Serviciile sunt achiziționate în cadrul proiectului „Promovarea răspunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugiaților la nivel regional și național”, care are scopul de a susține organizațiile neguvernamentale

în consolidarea răspunsului multisectorial al acestora și furnizarea de servicii adresate victimelor violenței în bază de gen (VBG) și a violenței împotriva femeilor (VIF), finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women). Resursele financiare ale proiectului constituie granturi acordate către UN Women, și cad sub incidența Hotărârii de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 conform căreia livrările de mărfuri și servicii destinate proiectelor sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pentru a beneficia de aceste facilități proiectul necesită a fi inclus în lista proiectelor care este aprobată de Guvern, în momentul semnării contractului proiectul sus-menționat încă nu a fost inclus în listă, deși o solicitare în acest sens către organele competente a fost înaintată. În cazul în care în perioada prestării serviciilor, proiectul va fi inclus în lista proiectului, **Cumpărătorul/Beneficiarul** își rezervă dreptul de a prezenta documentele confirmative și de a solicita de la Prestatorul de servicii aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.

- 3.4 Achitarea plăților pentru Serviciile livrate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.5 Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: 50% în avans după semnarea prezentului Contract, și 50% după prestarea Serviciilor de către Prestatorul de servicii, perfectarea actului de primire-predare și recepționarea facturilor fiscale de către Cumpărător/Beneficiar în termen de 30 zile.
- 3.6 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului de servicii indicat în prezentul Contract.
- 3.7 Prestatorul de servicii garantează prestarea serviciilor conform prezentului contract la adresa: mun. Soroca, str. Mihail Sadoveanu nr.21, sediul AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

#### 4. LISTA SERVICIILOR, CANTITATEA ȘI VALOAREA ACESTORA

| #             | Denumirea bunurilor                                                                                                  | UM       | Cant. | Cost unitate, fără TVA | TVA                  | Cost total, fără TVA  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.            | Servicii de reparații curente în cadrul AO CRT DACIA, executate în conformitate cu devizul local depus la 02.05.2023 | servicii | 1     | 157 319,78 lei         | 31 463,96 lei        | 188 783,74 lei        |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                      |          |       |                        | <b>31 463,96 lei</b> | <b>188 783,74 lei</b> |

#### 5. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

- 5.1 Serviciile se consideră predate de către Prestatorul de servicii și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar dacă:
  - a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Oferta Comercială, Lista serviciilor, termenul de livrare și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
  - b) calitatea, și integritatea Serviciilor corespunde informației indicate în Oferta Comercială, Devizul local;

#### 6. STANDARDE

- 6.1 Serviciile furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate în cadrul concursului de către Prestatorul de servicii în oferta sa comercială, care este parte integrantă a prezentului Contract.

#### 7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 7.1 În baza prezentului Contract, Prestator de servicii se obligă:
  - a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
  - b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după transferul mijloacelor bănești, prin e-mail, telefon, despre disponibilitatea prestării serviciilor;
  - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - d) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar.
- 7.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:
  - a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

- b) să asigure achitarea Serviciilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **8. FORȚA MAJORĂ**

- 8.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 8.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
- 8.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **9. REZILIEREA CONTRACTULUI**

- 9.1 Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 9.2 Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de servicii de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
  - b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestatorul de servicii a termenelor de livrare stabilite;
  - c) Prestatorul de servicii în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
  - d) Prestatorul de servicii sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 9.3 Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 9.4 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

## **10. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

- 10.1 Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului de servicii la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului de servicii.
- 10.2 Pretențiile privind calitatea Serviciilor sunt înaintate Prestatorului de servicii în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 10.3 Prestatorul de servicii este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.
- 10.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul de servicii este obligat, în termen de 15 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie în conformitate cu cerințele Contractului.
- 10.5 Prestatorul de servicii poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor/lucrărilor executate în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 10.6 În cazul devierii de la calitate confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.
- 10.7 Pentru refuzul de a livra Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul de servicii suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 10.8 Pentru livrarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul de servicii poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor nelivate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

10.9 Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.4 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.5 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.6 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

11.7 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator de servicii și Cumpărător/Beneficiar.

11.8 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare din această dată, fiind valabil până la 31 august 2023.

11.9 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "15" mai 2023.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE ALE PĂRȚILOR:

| Prestator de serviciiul                                            | Cumpărătorul/Beneficiarul                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| "Acțiune-M" SRL                                                    | AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA                                    |
| Adresa juridică: MD-3001, str. Alexandru cel Bun nr.5, mun. Soroca | Adresa juridică: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, Republica Moldova |
| Telefon: +373 68347799                                             | Telefon: +373 230 23619                                                       |
| Cont de decontare: MD69AG000000022513707197                        | Cont de decontare: MD52VI222400006175700MDL                                   |
| Banca: SA "Moldova Agroindbank" BC Moldova,                        | Banca: BC "Victoriabank" SA, sucursala nr. 6 Soroca                           |
| Cod: AGRNMD2X771                                                   | Cod: VICBMD2X                                                                 |
| Cod fiscal: 1019607002002                                          | Cod fiscal: 1019620011607                                                     |

### Semnăturile părților

Semnătura autorizată:  
Valentin Medved  
Director Executiv



L.Ș.

Semnătura autorizată:  
Babici Stela  
Președinte



## ACORD ADIȚIONAL

Nr. 01 din 16 iunie 2023 la Contractul Nr. DCUNW2307 din 15.05.2023

A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret "DACIA", denumit în continuare "Beneficiar", în persoana Președintei, Babici Stela, pe de o parte, și "Acțiune-M" SRL, denumit în continuare "Prestator", reprezentată prin Valentin Medvedi în funcție de Director Executiv, pe de altă parte,

au încheiat prezentul Acord Adicional privind Contractul Nr. DCUNW2307 din 15.05.2023, convenind asupra următoarelor:

- De a modifica punctul 1.1 al capitolului "OBIECTUL CONTRACTULUI" cu următorul conținut:  
"Prestatorul de servicii își asumă obligația de a presta Serviciile conform Anexei nr.1 și nr.2, care sunt parte integrantă a prezentului Contract."
- De a modifica punctul 3.2 al capitolului "PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ" cu următorul conținut:  
"Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 188 783,74 lei MD (una sută optzeci și opt mii șapte sute optzeci și trei, 74 bani), care constituie livrări scutite de TVA."
- De a completa punctul 3.3 al Capitolului "PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ" cu următorul subpunct:  
"Cumpărătorul/Beneficiarul prezintă Vânzătorului "Scrisoarea de înștiințare privind scutirea de TVA cu drept de deducere", pentru aplicarea scutirii la TVA, având în vedere că serviciile achiziționate sunt în cadrul unui proiect de asistență tehnică, finanțat de PNUD Moldova/UN Women în Republica Moldova, în temeiul HG nr. 246 cât și Acordului de parteneriat nr. PA004109MDA cu perioada de implementare 28.02.2023– 30.09.2023 și a scrisorii 2023-06-16/1500-FIN-IM/UN Women.";
- De a modifica capitolul "LISTA SERVICIILOR, CANTITATEA ȘI VALOAREA ACESTORA" cu următorul conținut:

| #      | Denumirea bunurilor                                                                                                               | UM       | Cant. | Cost unitate, fără TVA | TVA      | Cost total, fără TVA |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|----------|----------------------|
| 1.     | Servicii de reparații curente în cadrul AO CRT DACIA, executate în conformitate cu devizul local depus la 02.05.2023 (Anexa nr.1) | servicii | 1     | 157 319,78 lei         | 0,00     | 157 319,78 lei       |
| 2.     | Servicii de reparații curente în cadrul AO CRT DACIA, executate în conformitate cu devizul local depus la 16.06.2023 (Anexa nr.2) | servicii | 1     | 31 463,96 lei          | 0,00     | 31 463,96 lei        |
| TOTAL: |                                                                                                                                   |          |       |                        | 0,00 lei | 188 783,74 lei       |

- Prezentul Acord Adicional este întocmit în 2 exemplare, având aceeași putere juridică, unul se păstrează la **Beneficiar**, iar cel de-al doilea la **Prestator**.

|                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Acord adițional în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 16 iunie 2023. |                                                                             |
| <b>DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE ALE PĂRȚILOR:</b>                                                                                                          |                                                                             |
| <b>"Acțiune-M" SRL</b>                                                                                                                                            | <b>A.O Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA</b>                          |
| Adresa juridică: MD-3001, str. Alexandru cel Bun nr.5, mun. Soroca                                                                                                | Adresa poștală: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, Republica Moldova |
| Telefon: +373 68347799                                                                                                                                            | Telefon: +373 23619                                                         |
| Cont de decontare: MD69AG000000022513707197                                                                                                                       | IBAN: MD52VI222400006175700MDL                                              |
| Banca: SA "Moldova Agroindbank" BC Moldova,                                                                                                                       | Banca: BC "Victoriabank" S.A., filiala nr. 6 Soroca                         |
| Cod: AGRNMD2X771                                                                                                                                                  | Cod: VICBMD2X                                                               |
| Cod fiscal: 1019607002022                                                                                                                                         | Cod fiscal: 1019620011607                                                   |
| Semnătura autorizată:<br>Valentin Medvedi Director Executiv                                                                                                       | Semnătura autorizată:<br>Babici Stela Președintă L.S.                       |

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56**  
**privind achiziția Lucrarilor de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii**  
**Vechi, r-nul Soroca”CPV: 45200000-9**

16.08.2023

Primăria **s. Căinari Vechi raionul Soroca**

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract, între Primăria **comunei Căinari Vechi raionul Soroca**, cu sediul în MD-, **s. Căinari Vechi raionul Soroca**, telefon: , mobil - **023075236**, IDNO **1007601001499** reprezentat prin primar – Terentii Veaceslav, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL ”Actiune-M”, cu sediul \_\_\_\_\_ telefon: \_\_\_\_\_, **IDNO 1019607002002** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin **director general Mircea Moldovan**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **“Lucrarilor de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca”CPV: 45200000-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **de o lună** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este

**199 364,12 lei MD, (Una sută nouăzeci și nouă mii trei sute șaiszeci și patru lei 12 bani MD).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrării este de 5 an.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături 16.08.2023 de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL SRL Acțiune-M

Adresa poștală: or. Soroca  
Telefon:  
Cod fiscal: 1019607002002  
Banca: BC MAIB SA  
Cod: AGRNMD2X  
IBAN: MD69AG000000022513707197

#### BENEFICIARUL

Primăria **comunei Căinari Vechi raionul Soroca**

Adresa poștală: s. Căinari Vechi  
Telefon: 023075236

cod fiscal: **1007601001499**  
Banca: MF Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD56TRPD AI311120A05952AC

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR  
SRL Acțiune-M

BENEFICIAR  
Primăria **comunei Căinari Vechi raionul Soroca**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 56  
Din 16.08.2023

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Privind achiziționarea “**Lucrarilor de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca**”

CPV: 45200000-9

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                 | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | <b>Lucrari de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca</b> | 45200000-9 | Conform devizuluide cheltuieli                                            |                                                        |                        |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                         |            |                                                                           |                                                        |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**SRL Acțiune-M**

**BENEFICIAR**

Primăria **s. Căinari Vechi raionul Soroca**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 56

Din 16.08.2023

### **SPECIFICAȚII DE PREȚ**

Privind achiziționarea **“Lucrarilor de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca”**

CPV: 45200000-9

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                 | Cod CPV    | Cantitatea                             | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Sumalei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii de<br>executare |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | <b>Lucrari de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca</b> | 45200000-9 | <b>Conform devizului de cheltuieli</b> | 166136.77                     | <b>199 364,12</b>           | <b>1 lună</b>            |

**ANTREPRENOR**  
**SRL Acțiune-M**

**BENEFICIAR**  
Primăria **s. Căinari Vechi raionul Soroca**

**Lucrari de reparatii la acoperis  
la cladirea gradinitei din sat.  
Cainarii Vechi, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Valoarea de deviz 199 364,12 lei**

Intocmit in prețuri curente 14.06.2023

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCI42B                           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                  | m2   | 73,0000                                        | 62,78<br>61,18                           | 4 582,82<br>4 466,02   |
| 2         | RpCH32C                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                 | m2   | 73,0000                                        | 17,69<br>15,29                           | 1 291,70<br>1 116,50   |
| 3         | RpCH32B                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2   | 73,0000                                        | 38,74<br>33,14                           | 2 827,90<br>2 419,10   |
| 4         | RpCF10A                           | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru        | m3   | 2,0000                                         | 523,82<br>513,22                         | 1 047,63<br>1 026,43   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                  | 7                            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                    | 9 750,05                     |
|    |        | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |          |                    | <b>9 750,05<br/>9 028,05</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                      |     |          |                    |                              |
| 5  | CD64B  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m                                                                                         | m3  | 2,0000   | 1 095,32<br>322,04 | 2 190,65<br>644,07           |
| 6  | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                      | m2  | 5,0000   | 257,75<br>144,45   | 1 288,74<br>722,24           |
| 7  | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv                                                                                                                                     | kg  | 280,0000 | 21,25<br>2,80      | 5 951,12<br>785,12           |
| 8  | CC01A  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv                                                                                                                                      | kg  | 56,0000  | 22,10<br>3,65      | 1 237,81<br>204,61           |
| 9  | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3  | 2,4200   | 1 775,01<br>492,83 | 4 295,52<br>1 192,64         |
| 10 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                          | kg  | 50,0000  | 39,88<br>17,84     | 1 993,98<br>892,18           |
| 11 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metalic 150x150x3 L=4m)                                           | kg  | 54,0000  | 39,88<br>17,84     | 2 153,49<br>963,55           |
| 12 | CE26A  | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton                                                                                                               | m2  | 91,6600  | 227,49<br>59,48    | 20 851,28<br>5 451,85        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-----------------------|
|    |        | bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat<br>K==1,2000                                                                   |    |         |                  |                       |
| 13 | CE30B1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle                            | m2 | 91,6600 | 174,85<br>51,83  | 16 026,99<br>4 750,90 |
| 14 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,0500                                                                                                            | m2 | 91,6600 | 312,45<br>97,72  | 28 639,21<br>8 956,61 |
| 15 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                   | m  | 10,6000 | 214,03<br>25,49  | 2 268,77<br>270,20    |
| 16 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0200                                                                                                                                                     | m  | 9,0000  | 160,99<br>29,74  | 1 448,93<br>267,66    |
| 17 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                   | m2 | 11,6000 | 182,17<br>144,45 | 2 113,16<br>1 675,61  |
| 18 | CK17A1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 24,9100 | 583,53<br>353,47 | 14 535,84<br>8 805,06 |
| 19 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                      | m2 | 24,9100 | 120,51<br>84,97  | 3 001,97<br>2 116,60  |
| 20 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                  | m3 | 4,5400  | 278,48<br>72,22  | 1 264,32<br>327,90    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                      | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| 21 | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3  | 4,5400  | 316,64<br>21,24 | 1 437,54<br>96,44               |
| 22 | CB13A1 | Esafodaje de sustinere E 75 executate la inaltimi mai mari de 3 m avind forma dreptunghiulara E 75 A   | m   | 10,6000 | 65,79<br>50,98  | 697,34<br>540,41                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                           | lei |         |                 | 111 396,66                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                               |     |         |                 | <b>111 396,66<br/>38 663,65</b> |

|  |  |                                  |        |            |
|--|--|----------------------------------|--------|------------|
|  |  | Total                            | lei    | 121 146,71 |
|  |  | Contributii la asigurari sociale | 24 %   | 11 446,01  |
|  |  | Transportarea materialelor       | 6 %    | 4 291,82   |
|  |  | Total                            | 100 %  | 136 884,54 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 14,5 % | 19 848,26  |
|  |  | Total                            | 100 %  | 156 732,80 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 6 %    | 9 403,97   |
|  |  | Total                            | 100 %  | 166 136,77 |
|  |  | TVA                              | 20 %   | 33 227,35  |
|  |  | 199 364,12                       |        |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>              |        |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>          |        |            |
|  |  | 47 691,70                        |        |            |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii la acoperis  
la cladirea gradinitei din sat.  
Cainarii Vechi, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 199 364,12 lei**

Intocmit in prețuri curente 14.06.2023

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                       |      |          |       |                  |
|----------------|----------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.             | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 17,0380  | 84,97 | 1 447,72         |
| 2.             | 7122030012940  | Pietrar               | h-om | 9,5400   | 84,97 | 810,61           |
| 3.             | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 32,5440  | 84,97 | 2 765,26         |
| 4.             | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 12,4630  | 84,97 | 1 058,98         |
| 5.             | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 11,6480  | 84,97 | 989,73           |
| 6.             | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 27,0100  | 84,97 | 2 295,04         |
| 7.             | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 110,7696 | 84,97 | 9 412,09         |
| 8.             | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 24,9100  | 84,97 | 2 116,60         |
| 9.             | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 1,0400   | 84,97 | 88,36            |
| 10.            | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 115,1040 | 84,97 | 9 780,39         |
| 11.            | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 19,7600  | 84,97 | 1 679,01         |
| 12.            | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 74,9791  | 84,97 | 6 370,97         |
| 13.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 98,2375  | 84,97 | 8 347,24         |
| 14.            | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 6,2340   | 84,97 | 529,70           |
| Total manopera |                |                       |      |          |       | <b>47 691,70</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1. | 00000052      | Nisip                                             | m3 | 0,4220 | 300,00 | 126,60   |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 1,5600 | 20,00  | 31,20    |
| 3. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 1,0442 | 20,00  | 20,88    |
| 4. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 1,8000 | 580,00 | 1 044,00 |
| 5. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3 | 1,6743 | 300,00 | 502,29   |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3480 | 300,00 | 104,40   |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0    | m3 | 1,8723 | 300,00 | 561,69   |

|     |                 |                                                                           |     |          |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     |                 | mm                                                                        |     |          |          |           |
| 8.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                           | kg  | 1,2455   | 0,25     | 0,31      |
| 9.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                  | m3  | 0,0100   | 4 050,00 | 40,50     |
| 10. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                     | m3  | 2,6665   | 4 050,00 | 10 799,32 |
| 11. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                       | m3  | 0,0142   | 4 050,00 | 57,51     |
| 12. | 2010102904340-1 | Dulapi de rasinoase (lambbriu)                                            | m3  | 0,9984   | 5 300,00 | 5 291,52  |
| 13. | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                        | m3  | 1,0999   | 4 050,00 | 4 454,60  |
| 14. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,0010   | 4 050,00 | 4,05      |
| 15. | 2010212913420   | Grinzi de rasinoase 150*100                                               | m3  | 0,8799   | 4 050,00 | 3 563,60  |
| 16. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                               | kg  | 7,7180   | 20,00    | 154,36    |
| 17. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                 | kg  | 4,5400   | 20,00    | 90,80     |
| 18. | 2320187315789   | Decofrol                                                                  | kg  | 0,6000   | 30,00    | 18,00     |
| 19. | 2413217300010   | Cleme                                                                     | buc | 4,5900   | 35,00    | 160,65    |
| 20. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                  | kg  | 0,0545   | 80,00    | 4,36      |
| 21. | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                      | kg  | 4,4838   | 90,00    | 403,54    |
| 22. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                           | kg  | 30,4180  | 20,00    | 608,36    |
| 23. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                 | kg  | 2,4960   | 150,00   | 374,40    |
| 24. | 2430226100700   | Grund alchidic                                                            | kg  | 2,9892   | 90,00    | 269,03    |
| 25. | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                          | kg  | 4,2347   | 15,00    | 63,52     |
| 26. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                   | kg  | 2,9892   | 29,00    | 86,69     |
| 27. | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                         | kg  | 8,8984   | 150,00   | 1 334,76  |
| 28. | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                               | m   | 4,8122   | 40,00    | 192,49    |
| 29. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 6,0000   | 10,00    | 60,00     |
| 30. | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 9,6243   | 45,00    | 433,09    |
| 31. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 823,2854 | 2,60     | 2 140,54  |
| 32. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                              | kg  | 62,8800  | 2,60     | 163,49    |
| 33. | 2652102100737   | Var hidratat                                                              | kg  | 20,0200  | 4,00     | 80,08     |
| 34. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 9,9839   | 4,50     | 44,93     |
| 35. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 0,2784   | 0,00     | 0,00      |
| 36. | 2666122800555   | Element de inchidere                                                      | buc | 2,1836   | 45,00    | 98,26     |
| 37. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 12,4550  | 5,00     | 62,28     |
| 38. | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                         | kg  | 48,1215  | 32,00    | 1 539,89  |
| 39. | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                      | m2  | 110,6794 | 145,00   | 16 048,51 |
| 40. | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                     | buc | 3,8497   | 50,00    | 192,48    |
| 41. | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                       | m   | 9,6390   | 50,00    | 481,95    |
| 42. | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                              | m   | 11,4639  | 60,00    | 687,83    |
| 43. | 2710602000054   | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm                        | kg  | 2,1200   | 18,00    | 38,16     |
| 44. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                           | kg  | 57,4000  | 18,00    | 1 033,20  |
| 45. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                    | kg  | 287,0000 | 18,00    | 5 166,00  |
| 46. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                               | kg  | 1,0400   | 20,00    | 20,80     |
| 47. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                             | kg  | 0,7500   | 20,00    | 15,00     |
| 48. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                     | kg  | 104,0000 | 21,00    | 2 184,00  |
| 49. | 2811236310190   | Esafodaje E 75 A                                                          | kg  | 4,6640   | 20,00    | 93,28     |
| 50. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                | kg  | 29,6646  | 38,00    | 1 127,26  |
| 51. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                   | kg  | 0,5200   | 100,00   | 52,00     |
| 52. | 2874115802561   | Surub M 12                                                                | buc | 439,9680 | 5,00     | 2 199,84  |
| 53. | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                        | buc | 2,2950   | 5,00     | 11,48     |

|                                       |               |                                      |     |          |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----|----------|-------|------------------|
| 54.                                   | 2874115837745 | Suruburi                             | buc | 109,1800 | 3,50  | 382,13           |
| 55.                                   | 2874115840479 | Piulita M12                          | buc | 439,9680 | 4,00  | 1 759,87         |
| 56.                                   | 2874115840601 | Piulita M20                          | buc | 219,9840 | 5,00  | 1 099,92         |
| 57.                                   | 2874115850000 | Buloane M 20                         | buc | 219,9840 | 6,00  | 1 319,90         |
| 58.                                   | 2874125881229 | Saiba plata M 20                     | kg  | 14,4090  | 3,00  | 43,23            |
| 59.                                   | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12              | kg  | 15,1789  | 3,00  | 45,54            |
| 60.                                   | 2875274000050 | Elemente de legatura                 | buc | 3,3868   | 45,00 | 152,41           |
| 61.                                   | 2875274000501 | Cot de jgheab                        | buc | 2,1836   | 45,00 | 98,26            |
| 62.                                   | 2875274000502 | Cot burlan                           | buc | 4,5900   | 45,00 | 206,55           |
| 63.                                   | 2875274000503 | Cot de capat                         | buc | 2,2950   | 45,00 | 103,28           |
| 64.                                   | 2875274110001 | Piesa de legatura                    | buc | 2,2950   | 45,00 | 103,28           |
| 65.                                   | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan    | buc | 2,1836   | 60,00 | 131,02           |
| 66.                                   | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 15,2852  | 35,00 | 534,98           |
| 67.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii   | kg  | 10,9992  | 25,00 | 274,98           |
| 68.                                   | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare     | buc | 866,1870 | 1,05  | 909,50           |
| 69.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                    | kw  | 0,8320   | 4,50  | 3,74             |
| 70.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane        | m3  | 1,0940   | 20,00 | 21,88            |
| 71.                                   | 4100126202818 | Apa                                  | m3  | 0,1000   | 20,00 | 2,00             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                      |     |          |       | <b>71 530,25</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |                |                                                     |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006700  | Automacara                                          | h-ut | 0,0272  | 500,00 | 13,60           |
| 2.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                 | h-ut | 7,5400  | 80,00  | 603,20          |
| 3.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)             | h-ut | 1,4600  | 80,00  | 116,80          |
| 4.                                  | 2922140007000  | Macara                                              | h-ut | 1,3110  | 80,00  | 104,88          |
| 5.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut | 10,7251 | 80,00  | 858,00          |
| 6.                                  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,2724  | 80,00  | 21,79           |
| 7.                                  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                               | h-ut | 0,9680  | 60,00  | 58,08           |
| 8.                                  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                 | h-ut | 0,7865  | 120,00 | 94,38           |
| 9.                                  | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric    | h-ut | 0,1190  | 120,00 | 14,28           |
| 10.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric    | h-ut | 0,0928  | 120,00 | 11,14           |
| 11.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                     | h-ut | 0,0636  | 450,00 | 28,61           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                     |      |         |        | <b>1 924,76</b> |

|                                  |        |            |
|----------------------------------|--------|------------|
| Total                            | lei    | 121 146,71 |
| Contributii la asigurari sociale | 24 %   | 11 446,01  |
| Transportarea materialelor       | 6 %    | 4 291,82   |
| Total                            | 100 %  | 136 884,54 |
| Cheltuieli de regie              | 14,5 % | 19 848,26  |
| Total                            | 100 %  | 156 732,80 |
| Beneficiu de deviz               | 6 %    | 9 403,97   |
| Total                            | 100 %  | 166 136,77 |
| TVA                              | 20 %   | 33 227,35  |

**Total deviz:**

**199 364,12**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii la acoperis la  
cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul  
Soroca**

**Investitor Primaria com. Cainarii Vechi, r-  
nul Soroca**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                        |      |                                                 | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                               | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                     |      |                                                 |                         |                        |
| 1           | RpCI42B                        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,<br>pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei<br>recuperabile                                     | m2   |                                                 |                         | 62,78<br>61,18         |
|             | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3600                                          | 84,97                   | 30,59                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3600                                          | 84,97                   | 30,59                  |
|             | 2922140006703                  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200                                          | 80,00                   | 1,60                   |
|             |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |                                                 |                         | 4 582,82               |
| 2           | RpCH32C                        | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis - astereala<br>invelitorilor cu sau fara recuperarea<br>materialelor                                                    | m2   |                                                 |                         | 17,69<br>15,29         |
|             | 7124010010700                  | Dulgher                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900                                          | 84,97                   | 7,65                   |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900                                          | 84,97                   | 7,65                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastra                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300                                          | 80,00                   | 2,40                   |
|             |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |                                                 |                         | 1 291,70               |
| 3           | RpCH32B                        | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis - sarpanta<br>acoperisului cu desfacerea tuturor<br>elementelor componente, inclusiv sortarea<br>materialelor rezultate | m2   |                                                 |                         | 38,74<br>33,14         |
|             | 7124010010700                  | Dulgher                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800                                          | 84,97                   | 23,79                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100                                          | 84,97                   | 9,35                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastra                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0700                                          | 80,00                   | 5,60                   |
|             |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |                                                 |                         | 2 827,90               |
| 4           | RpCF10A                        | Demolarea zidariilor din piatra bruta,<br>bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite<br>cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale<br>pina la 1 mc la un punct de lucru           | m3   |                                                 |                         | 523,82<br>513,22       |
|             | 7122030012940                  | Pietrar                                                                                                                                                                                | h-om | 4,7700                                          | 84,97                   | 405,30                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2700   | 84,97    | 107,91             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,00               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1200   | 80,00    | 9,60               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 1 047,63           |
|    |                | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |                    |
| 5  | CD64B          | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m                                                                                     | m3   |          |          | 1 095,32<br>322,04 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1700   | 84,97    | 269,36             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6200   | 84,97    | 52,68              |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,9000   | 580,00   | 522,00             |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000   | 10,00    | 30,00              |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,0100  | 4,00     | 40,04              |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2110   | 300,00   | 63,30              |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 31,4400  | 2,60     | 81,75              |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005   | 4 050,00 | 2,03               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1520   | 20,00    | 3,04               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000   | 80,00    | 24,00              |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0595   | 120,00   | 7,14               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 2 190,65           |
| 6  | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                  | m2   |          |          | 257,75<br>144,45   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500   | 84,97    | 21,24              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4500   | 84,97    | 123,21             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500   | 20,00    | 3,00               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500   | 38,00    | 9,50               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200   | 30,00    | 3,60               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020   | 4 050,00 | 8,10               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020   | 4 050,00 | 8,10               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200   | 4 050,00 | 81,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 1 288,74           |
| 7  | CC01B1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv                                                                                                                                 | kg   |          |          | 21,25<br>2,80      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0330   | 84,97    | 2,80               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 5 951,12           |
| 8  | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv                                                                                                                                  | kg   |          |          | 22,10<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0430   | 84,97    | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 1 237,81           |
| 9  | CA02B2         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3   |          |          | 1 775,01<br>492,83 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,1500   | 84,97    | 437,60             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500   | 84,97    | 55,23              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 287,0000 | 2,60     | 753,66             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,7660   | 300,00   | 232,10             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,6850   | 300,00   | 207,56             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2900   | 20,00    | 5,86               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250   | 120,00   | 39,00              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500   | 80,00    | 20,00              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000   | 60,00    | 24,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 4 295,52           |
| 10 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi                                                                                                                                           | kg   |          |          | 39,88              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 17,84           |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 84,97    | 16,14           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,85            |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,85            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,00           |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 100,00   | 0,50            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04            |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 20,00    | 0,30            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 1 993,98        |
| 11 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metalic 150x150x3 L=4m)                                                                                                   | kg   |        |          | 39,88<br>17,84  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 84,97    | 16,14           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,85            |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,85            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,00           |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 100,00   | 0,50            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04            |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 20,00    | 0,30            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 2 153,49        |
| 12 | CE26A          | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat K==1,2000 | m2   |        |          | 227,49<br>59,48 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50            |
|    | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase 150*100                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080 | 4 050,00 | 38,88           |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 4 050,00 | 48,60           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 38,00    | 4,56            |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 25,00    | 3,00            |
|    | 2874115850000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 6,00     | 14,40           |
|    | 2874115840601  | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 5,00     | 12,00           |
|    | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1310 | 3,00     | 0,47            |
|    | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 5,00     | 24,00           |
|    | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 4,00     | 19,20           |
|    | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1380 | 3,00     | 0,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 80,00    | 2,40            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 20 851,28       |
| 13 | CE30B1         | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle                                                                               | m2   |        |          | 174,85<br>51,83 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25            |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4600 | 84,97    | 39,09           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0280 | 4 050,00 | 113,40          |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1900 | 38,00    | 7,22            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 80,00    | 2,40            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 16 026,99       |
| 14 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,0500                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 312,45<br>97,72 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000 | 84,97    | 76,47           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 84,97    | 21,24           |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500 | 145,00   | 175,09          |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 32,00    | 16,80           |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 9,0000 | 1,05     | 9,92            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 45,00    | 4,72             |
|    | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400  | 50,00    | 2,10             |
|    | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                | m    | 0,0500  | 40,00    | 2,10             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 80,00    | 4,00             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 28 639,21        |
| 15 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                   | m    |         |          | 214,03<br>25,49  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|    | 2710406311800   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 60,00    | 64,89            |
|    | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,4000  | 35,00    | 50,47            |
|    | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 45,00    | 9,27             |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  | 45,00    | 4,63             |
|    | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000  | 60,00    | 12,36            |
|    | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000  | 45,00    | 9,27             |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 10,0000 | 3,50     | 36,05            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 80,00    | 1,60             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 268,77         |
| 16 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0200                                                                                                                                                     | m    |         |          | 160,99<br>29,74  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 84,97    | 29,74            |
|    | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 50,00    | 53,55            |
|    | 2875274000502   | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 45,00    | 22,95            |
|    | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 45,00    | 11,48            |
|    | 2413217300010   | Cleme                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 35,00    | 17,85            |
|    | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 5,00     | 1,28             |
|    | 2875274000503   | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 45,00    | 11,48            |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 45,00    | 11,48            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 80,00    | 1,20             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 1 448,93         |
| 17 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                   | m2   |         |          | 182,17<br>144,45 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,5000 | 2,60     | 27,30            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 80,00    | 0,32             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080  | 120,00   | 0,96             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 113,16         |
| 18 | CK17A1          | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2   |         |          | 583,53<br>353,47 |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48            |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0100  | 84,97    | 255,76           |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 84,97    | 33,99            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24            |
|    | 2010102904340-1 | Dulapi de rasinoase (lambriuri)                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0400  | 5 300,00 | 212,43           |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 150,00   | 15,03            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 4,50     | 1,80             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 80,00    | 0,80             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 14 535,84        |
| 19 | CN17A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                      | m2   |         |          | 120,51<br>84,97  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 84,97    | 84,97            |
|    | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1800  | 90,00    | 16,20            |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 90,00    | 10,80            |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 29,00    | 3,48             |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700  | 15,00    | 2,55             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                      | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                        | kg   | 0,0500 | 0,25     | 0,01     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                              | lei  |        |          | 3 001,97 |
| 20 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                              | m3   |        |          | 278,48   |
|    |                |                                                                                                        |      |        |          | 72,22    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                               | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,22    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                    | m3   | 0,2300 | 20,00    | 4,60     |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                            | kg   | 1,7000 | 20,00    | 34,00    |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                        | kg   | 6,7000 | 20,00    | 134,00   |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                               | kg   | 0,0120 | 80,00    | 0,96     |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                              | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 500,00   | 2,50     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                    | h-ut | 0,0600 | 80,00    | 4,80     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                        | h-ut | 0,0120 | 450,00   | 5,40     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                              | lei  |        |          | 1 264,32 |
| 21 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3   |        |          | 316,64   |
|    |                |                                                                                                        |      |        |          | 21,24    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                               | h-om | 0,2500 | 84,97    | 21,24    |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                      | kg   | 1,9600 | 150,00   | 294,00   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 500,00   | 0,50     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 450,00   | 0,90     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                              | lei  |        |          | 1 437,54 |
| 22 | CB13A1         | Esafodaje de sustinere E 75 executate la inaltime mai mari de 3 m avind forma dreptunghiulara E 75 A   | m    |        |          | 65,79    |
|    |                |                                                                                                        |      |        |          | 50,98    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98    |
|    | 2710602000054  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm                                                     | kg   | 0,2000 | 18,00    | 3,60     |
|    | 2811236310190  | Esafodaje E 75 A                                                                                       | kg   | 0,4400 | 20,00    | 8,80     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                    | m3   | 0,0004 | 4 050,00 | 1,60     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                              | lei  |        |          | 697,34   |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37

## privind achiziția prin COP

14.09.2023

primăria com. Dărcăuți, r. Soroca

### PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691847855540> din 30.08.2023, între **primăria com. Dărcăuți, r. Soroca** sediul Darcauti, Soroca, telefon:                     , IDNO                      reprezentat prin primar – Rozimovschi Oleg, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și – **SRL ACTIUNE-M**, cu sediul                      telefon:                     , IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.            din „          ” 20, eliberată de                     , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate                     , reprezentat prin **Moldovan Mircea**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să **execute lucrările de reparație a Centrului Comunitar din com. Dărcăuți, r-nul Soroca CPV: 45200000-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate **perioada de îndeplinire a lucrărilor 2 luni**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **328 840,26 lei MD**, (Trei sute două zeci și opt mii opt sute patruzeci lei 26 bani MD).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție de 0% din valoarea ofertei se transferă/prezintă esalonat, după prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor, se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție

pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens

o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, toate defectele vor fi înlăturate din contul antreprenorului –executor de contract cu condiția exploatării corecte și cu excepția cazului de forță majoră

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături 14.09.2023 de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023. recepția finală a lucrărilor.

### **I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**

(LA NECESITAT

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: or. Soroca  
Telefon:  
Cod fiscal: 1019607002002  
Banca: Moldova-Agroindbank  
Cod: AGRNMD2X771  
IBAN MD69AG000000022513707197

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală: 3018 S. Darcauti, Soroca  
Telefon:  
cod fiscal: 1007601001558  
Banca: TREZMD2X  
Cod: 226611  
IBAN MD23TRPDAI319210A11536AD

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

#### **BENEFICIARUL**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 37

Din 14.09.2023

### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea lucrărilor</b>                                                                       | <b>Cod CPV</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b> | <b>Standarde de referință</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | <b>Îndeplinirea lucrărilor de reparație a Centrului Comunitar din com. Dărcăuți, r-nul Soroca</b> | 45200000-9     | Conform devizului de cheltuieli                                                  |                                                               |                               |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                      |                |                                                                                  |                                                               |                               |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIARUL**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 37  
Din 14.09.2023

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                       | Cod CPV        | Cantitatea                               | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Sumalei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii<br>de executare | Termen de<br>valabilitate |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1   | Îndeplinirea lucrărilor de reparație a Centrului Comunitar din com. Dărcăuți, r-nul Soroca | 4520000<br>0-9 | Conform<br>devizului<br>de<br>cheltuieli | 274 033,55                    | 328 840,26                  | 2 luni                   | 31.12.2023                |

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIARUL**

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.3/23**  
**privind achiziția prin cererea ofertei de preț**

„ 26 ” octombrie 2023

Soroca  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc s. Vadeni, cu sediul în s.Vadeni rn.Soroca, telefon: 023049018,

IDNO 1013620000593 reprezentat prin director Vataman Silvia,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Acțiune -M,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Soroca str. Alexandru ce Bun 5,  
(localitatea)

telefon: 069179848, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcții: certificatului.1295 din „08 ”05 2023”, eliberată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pe un termen nelimitat ani, pentru genurile de activitate Lucrări în construcție, reprezentat prin director Mircea Moldovan, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Reparația tavanului la sala de sport la IP Gimnaziul “Dinastia Romanciuc” s. Vadeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 30.12.2023 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

*calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.*

*2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.*

*2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.*

*2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.*

*2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.*

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

*3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 159916,92 lei MD, (Una sută cincizeci și nouă mii nouă sute șaisprezece lei 92 bani inclusiv 26652,82 TVA lei MD.*

*(suma cu cifre și litere)*

*(suma cu cifre și litere)*

*3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.*

*3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.*

*3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.*

*3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.*

*3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.*

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

*4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin*

*graficul general de realizare a lucrărilor publice.*

*4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.*

*4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.*

*4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:*

*1) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.*

*4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.*

*4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.*

*4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.*

*4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.*

*4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.*

*4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.*

*4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.*

*4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.*

*4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.*

*4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.*

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de

*măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.*

*8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.*

*8.9. Lucrările încep după ...1.. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.*

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

*9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.*

*9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.*

*9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.*

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

*10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.*

*10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.*

*10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.*

*10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.*

*10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.*

*10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.*

*10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.*

*10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.*

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023./recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**

(LA NECESITATE)

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: SRL Acțiune-M

Telefon: 069179848

Cod fiscal: 1019607002002

Banca: BC Moldova-Agroindbank suc Soroca

Cod: AGRNMD2X771

IBAN MD69AG000000022513707197

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală: IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc  
s.Vadeni

Telefon: 023049018

Cod fiscal: 1013620000593

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X226611

IBAN MD19TRPDAI311120A13850AI

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 3/23  
Din „ 26 ” 10 2023

### ***SPECIFICAȚII TEHNICE***

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b>                                                                        | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Specificarea<br/>tehnică deplină<br/>solicitată de către<br/>autoritatea<br/>contractantă</b>                                       | <b>Specificarea tehnică<br/>deplină propusă de<br/>către ofertant</b>                                                                       | <b>Standarde de<br/>referință</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Reparația<br>tavanuluila la<br>sala de sport la IP<br>Gimnaziul<br>„Dinastia<br>Romanciuc<br>„s.Vadeni | 45200<br>00-9      | l Reparația<br>tavanuluila la sala<br>de sport a IP<br>Gimnaziul<br>„Dinastia<br>Romanciuc<br>„s.Vadeni<br><br><i>Caiet de sarcini</i> | Reparația tavanuluila la<br>sala de sport la IP<br>Gimnaziul „Dinastia<br>Romanciuc „s.Vadeni<br><br><i>Deviz de cheltuieli<br/>f 3,5,7</i> |                                   |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                           |                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                   |

### ***SEMNĂTURILE PĂRȚILOR***

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 1/23  
din “ 18 ” 08 2023

***SPECIFICAȚII DE PREȚ***

| <b><i>Nr.</i></b> | <b><i>Denumirea<br/>lucrărilor</i></b>                                                                 | <b><i>Cod<br/>CPV</i></b>    | <b><i>Unitatea<br/>de măsură</i></b> | <b><i>Cantitatea</i></b> | <b><i>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</i></b> | <b><i>Sumalei MD,<br/>Inclusiv TVA</i></b> | <b><i>Termenii de<br/>executare</i></b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b><i>1</i></b>   | Reparația<br>tavanuluila la sala<br>de sport la IP<br>Gimnaziul<br>„Dinastia<br>Romanciuc<br>„s.Vadeni | <b><i>45200<br/>00-9</i></b> | <b><i>lei</i></b>                    | <b><i>set</i></b>        |                                                      | <b><i>159916,92</i></b>                    | <b><i>30.12.2023</i></b>                |
|                   | <b><i>TOTAL</i></b>                                                                                    |                              |                                      |                          |                                                      | <b><i>159916,92</i></b>                    | <b><i>30.12.2023</i></b>                |

***SEMNĂTURILE PĂRȚILOR***

***ANTREPRENOR***

***BENEFICIAR***

# Reparatia tavanului la sala de sport la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 159 916,92 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                       | m2   | 101,4000                              | 59,55<br>52,50                        | 6 038,23<br>5 323,50   |
| 2      | RpCR41A                     | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea, vopsea de var                                                                                                                                                                                  | m2   | 449,9000                              | 15,40<br>15,40                        | 6 928,46<br>6 928,46   |
| 3      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   | 449,9000                              | 5,50<br>2,10                          | 2 474,45<br>944,79     |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   | 247,0000                              | 107,73<br>85,40                       | 26 609,56<br>21 093,80 |
| 5      | CF51B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) | m2   | -247,0000                             | 21,28<br>16,80                        | -5 255,42<br>-4 149,60 |
| 6      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                              | m2   | 202,9000                              | 129,50<br>107,10                      | 26 275,76<br>21 730,59 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5         | 6              | 7                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------|-------------------------|
|    |       | tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                 |    |           |                |                         |
| 7  | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 2mm la art CF52) k=2<br>K=2,0000 | m2 | -202,9000 | 52,51<br>43,40 | -10 655,09<br>-8 805,86 |
| 8  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                      | m2 | 130,0000  | 27,96<br>14,00 | 3 634,67<br>1 820,00    |
| 9  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 449,9000  | 43,08<br>38,50 | 19 382,18<br>17 321,15  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                           | m2 | 449,9000  | 5,50<br>2,10   | 2 474,45<br>944,79      |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                           | m2 | 449,9000  | 55,41<br>38,50 | 24 928,96<br>17 321,15  |

|  |  |                            |      |            |
|--|--|----------------------------|------|------------|
|  |  | Total                      | lei  | 102 836,21 |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 % | 19 313,46  |
|  |  | Transportarea materialelor | 5 %  | 1 071,87   |
|  |  | Cheltuieli directe         |      | 123 221,54 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 5 %  | 6 161,08   |
|  |  | Total                      |      | 129 382,62 |
|  |  | Beneficiul de deviz        | 3 %  | 3 881,48   |
|  |  | Total                      |      | 133 264,10 |
|  |  | TVA                        | 20 % | 26 652,82  |
|  |  | 159 916,92                 |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>    |      |            |
|  |  | 80 472,77                  |      |            |

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia tavanului la sala de sport la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 159 916,92 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 26,0000  | 70,00 | 1 820,00         |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om | 202,4550 | 70,00 | 14 171,85        |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 426,6990 | 70,00 | 29 868,93        |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 76,0500  | 70,00 | 5 323,50         |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 274,4390 | 70,00 | 19 210,73        |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,9900  | 70,00 | 3 149,30         |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 98,9780  | 70,00 | 6 928,46         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>80 472,77</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                      |     |            |          |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------|
| 1.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg  | 22,4950    | 1,00     | 22,50    |
| 2.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,0101     | 3 000,00 | 30,30    |
| 3.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0,0304     | 3 000,00 | 91,20    |
| 4.  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 0,0304     | 3 000,00 | 91,20    |
| 5.  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                      | m3  | 0,0122     | 3 000,00 | 36,60    |
| 6.  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                         | kg  | 134,9700   | 21,00    | 2 834,36 |
| 7.  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                | kg  | 179,9600   | 35,00    | 6 298,60 |
| 8.  | 2462106110132 | Aracet CPMB                                          | kg  | 19,5000    | 5,00     | 97,50    |
| 9.  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2         | m2  | 143,0000   | 12,00    | 1 716,00 |
| 10. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                       | kg  | 26,9940    | 5,00     | 134,97   |
| 11. | 2653102100831 | Amestec uscat                                        | kg  | 2 278,7820 | 2,90     | 6 608,47 |
| 12. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                      | kg  | 474,5995   | 4,30     | 2 040,78 |
| 13. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                    | buc | 224,9500   | 5,00     | 1 124,75 |
| 14. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii           | kg  | 0,3042     | 30,00    | 9,13     |
| 15. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                        | m3  | 2,0856     | 30,00    | 62,57    |

|     |               |                                       |     |         |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|
| 16. | 4100126202818 | Apa                                   | m3  | 0,4499  | 30,00 | 13,50            |
| 17. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 44,9900 | 5,00  | 224,96           |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |       | <b>21 437,39</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                     |      |          |       |               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 456,3000 | 1,00  | 456,30        |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 30,4168  | 15,00 | 456,26        |
| 3. | 2952240004021 | Mixer electric                                                      | h-ut | 0,6747   | 20,00 | 13,49         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |          |       | <b>926,05</b> |

|                            |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Total                      | lei  | 102 836,21 |
| Asigurari sociale          | 24 % | 19 313,46  |
| Transportarea materialelor | 5 %  | 1 071,87   |
| Cheltuieli directe         |      | 123 221,54 |
| Cheltuieli de regie        | 5 %  | 6 161,08   |
| Total                      |      | 129 382,62 |
| Beneficiul de deviz        | 3 %  | 3 881,48   |
| Total                      |      | 133 264,10 |
| TVA                        | 20 % | 26 652,82  |

**Total deviz: 159 916,92**

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia tavanului la sala de sport la  
gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni,  
r-nul Soroca**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                        | m2   |                                        |                      | 59,55<br>52,50         |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500                                 | 70,00                | 52,50                  |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003                                 | 3 000,00             | 0,90                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0001                                 | 3 000,00             | 0,30                   |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003                                 | 3 000,00             | 0,90                   |
|        | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00012                                | 3 000,00             | 0,36                   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030                                 | 30,00                | 0,09                   |
|        | 2811230007606               | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                        | h-ut | 4,5000                                 | 1,00                 | 4,50                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 6 038,23               |
| 2      | RpCR41A                     | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea, vopsea de var                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 15,40<br>15,40         |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200                                 | 70,00                | 15,40                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 6 928,46               |
| 3      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 5,50<br>2,10           |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300                                 | 70,00                | 2,10                   |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500                                 | 21,00                | 3,15                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 2 474,45               |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |                                        |                      | 107,73<br>85,40        |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200                                 | 70,00                | 85,40                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400                                 | 2,90                 | 20,71                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040                                 | 30,00                | 0,12                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790                                 | 15,00                | 1,19                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160                                 | 20,00                | 0,32                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 26 609,56              |
| 5      | CF51B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) | m2   |                                        |                      | 21,28<br>16,80         |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400                                 | 70,00                | 16,80                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300                                 | 2,90                 | 4,15                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010                                 | 30,00                | 0,03                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160                                 | 15,00                | 0,24                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030                                 | 20,00                | 0,06                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | -5 255,42              |
| 6      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 129,50<br>107,10       |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300                                 | 70,00                | 107,10                 |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400                                 | 2,90                 | 20,71                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040                                 | 30,00                | 0,12                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 26 275,76      |
| 7  | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 2mm la art CF52) k=2<br>K=2,0000 | m2   |        |       | 52,51<br>43,40 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 70,00 | 43,40          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4300 | 2,90  | 8,29           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 30,00 | 0,06           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,12           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,64           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | -10 655,09     |
| 8  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                      | m2   |        |       | 27,96<br>14,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 12,00 | 13,20          |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 5,00  | 0,75           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 30,00 | 0,01           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 3 634,67       |
| 9  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2   |        |       | 43,08<br>38,50 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 4,30  | 4,54           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 30,00 | 0,03           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 19 382,18      |
| 10 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 5,50<br>2,10   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 2 474,45       |
| 11 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                           | m2   |        |       | 55,41<br>38,50 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 5,00  | 0,30           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 30,00 | 0,06           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 24 928,96      |

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 4/23  
privind achiziția de lucrări

2 ex

29.08.2023

mun. Soroca  
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATIVU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE



Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție CMV ocds-b440p1-MD-169270105781 din 29.08.2023, între Primăria mun. Soroca

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în mun. Soroca

(localitatea)

str. Stefan cel Mare, 5, telefon: 0230 23463, fax: 023022800

IDNO 100760111514 reprezentat prin primar Lilia Pilipetchi

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Actiune-M”

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Soroca str. Ocolirii, 2

(localitatea)

telefon: 0, fax: 069112313, IDNO 1019607002002, autorizat pentru activitatea în construcții: a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin directorul Moldovan Mircea, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație a unei grupe de creșă din IET nr. 7, mun. Soroca, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 348176.77 (trei sute patruzeci și opt mii una sută șaptezeci și șase lei 77 bani) lei MD, inclusiv TVA – 58029,46 lei.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...3... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iaraltul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5 % din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5 % din valoarea contractului.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ...15... zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care

su caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0.01% până la 0.1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

#### 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

#### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

#### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL

SRL „Acțiune-M”

Adresa poștală: mun. Soroca, str. Ocolirii, 2

Telefon:

Cod fiscal: 11019607002002

Banca: BC MAIB SA sucursala Soroca

Cod:

IBAN: MD69AG000000022513707197

##### BENEFICIARUL

Primăria mun. Soroca

Adresa poștală: str. Ștefan cel Mare, 5

Telefon: 023023463

Cod fiscal: 1007601001514

Banca: Trezoreria Teritorială Nord

Cod: TREZMVD2X

IBAN: MD25TRPDAI311120A05755AF

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 7123  
din 29.08 2023

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                     | Cod CPV   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant       | Standarde de referință |  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 1   | Lucrări de reparație a unei grupe de creșă din IET nr. 7 | 4520000-0 | Conform caietului de sarcini                                              | Conform caietului de sarcini propus prin devizul F 3, F5, F7 | NCMD 02.02.2018        |  |
|     |                                                          |           |                                                                           |                                                              |                        |  |



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 7125  
din 23.08 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                     | Cod CPV       | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Suma<br>lei MD,<br>Inclusiv<br>TVA | Termenii de<br>executare |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Lucrări de reparație a unei grupe de creșă din IET nr. 7 | 45200<br>00-0 | Lot                | 1          | 348176,77                     | 348176,77                          | 30 zile                  |



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr. 05/23/34 din 11.10.2023

## 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție a încăperii „Locuinței Protejate” situată în or. Soroca, str. Iurie Levandovschi, 20, ap. 36, și procesului verbal al grupului de lucru din data de 25 iulie 20232, între **Caritas Republica Cehă Praga sucursala Chișinău** cod IDNO 1022620006739, cu sediul în mun. Chișinău str. Milești 22, în persoana **dl Mihai NANI**, care acționează în baza procurii nr. 2-1779 din 11.04.2023, mandatar al **Centrul pentru Dezvoltarea Sănătății Mintale din or. Praga**, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni**, cod IDNO 1007601000883, cu sediul în **com. Bădiceni**, mun. Soroca, în persoana directorului **Vasilii PALAMARI**, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte și

**”Acțiune-M” SRL**, cod IDNO 1019607002002, cu sediul în, str. Alexandru cel Bun nr.5, mun. Soroca, Republica Moldova, în persoana directorului **Mircea MOLDOVAN**, numit **Antreprenor general**, pe de altă parte.

## 2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrări privind reparația încăperii „Locuinței Protejate” situate în or. Soroca str. Iurie Levandovschi 20 ap.36 în conformitate cu caietul de sarcini, devizul de cheltuieli, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 3. Perioada de executare a contractului

3.1. Durata de executare, este **60 zile** de la de la data primirii ordinului de execuție a lucrărilor, se derulează conform graficului de execuție prezentat de **Antreprenorul general**.

3.2. Perioada de executare poate fi sistată temporar/prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de **Co-investitor**;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al **Antreprenorului general**;
- c) datorită forței majore, sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor general sau Co-investitor;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini, confirmat de către responsabilul tehnic;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul general** va sista executarea

lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe timpul sistării, **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general** vor fi plătite de **Beneficiar**, sau prin Act de transmitere lucrările date vor fi transmise la păstrare către **Beneficiar**, care pe parcursul perioadei sistate va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător.

3.4. La terminarea lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul și Beneficiarul precum** că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție prin Ordinul / Dispoziția **Co-investitorului**.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general**, **Co-investitorul** de comun acord cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu Caietul de sarcini și devizul de cheltuieli, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Co-investitorul** de comun acord cu **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional executate.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reconstrucție ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **177698,70 lei (una suta șaptezeci și șapte mii lei șase sute nouăzeci și opt lei 70 bani) (fără TVA)** - din bugetul proiectului „Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul serviciilor sociale din Republica Moldova”, implementat de către **Caritas Republica Cehă Praga sucursala Chișinău** și Centrul pentru dezvoltarea Sănătății Mintale din Praga, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă în cadrul Programului pentru Cooperare.

4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele valorii contractului din contul curent al **Co-Investitorului**.

4.3 Achitățile vor fi efectuate de către **Co-Investitor** din contul curent, prin transfer în contul curent al **Antreprenorului general** în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către **Co-Investitor și Beneficiar** în următoarele etape:

- Până la 50% - avans, după transmiterea Cererii de Avans,
- Până la 45% - după semnarea procesului-verbal lucrărilor executate,
- 2- Până la 5% - garanția de bună execuție. Va fi transferată după 12 (douăsprezece) luni de la data recepției lucrărilor executate, dacă calitatea lucrărilor va fi suficientă conform condițiilor contractuale.

4.4 Plata facturii finale se va face în decurs de 3 zile lucrătoare după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către **Co-investitor**. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5 Contractul nu va fi considerat terminat până când nu va expira perioada de garanție,

prevăzută în pct.10 din contract.

**4.6** Recepția lucrărilor executate va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de **Co-investitor - Antreprenorului general** pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție lucrărilor executate.

## **5. Ajustarea valorii contractului**

**5.1.** Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative și Legislația Republicii Moldova ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții.

## **6. Antreprenorul general și Subantreprenorii de specialitate**

**6.1. Antreprenorul general** este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

**6.2.** În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, **Antreprenorul general** trebuie să prezinte **Co-investitorului**, lista Subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

**6.3.** Pe parcursul executării lucrărilor, **Antreprenorul general** este obligat să comunice, la cererea **Co-investitorului**, datele de recunoaștere ale Subantreprenorilor de specialitate.

**6.4.** Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile părților**

**7.1.** Întreaga documentație tehnică pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către **Co-investitor** la dispoziția **Antreprenorului general** în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

**7.2. Antreprenorul general** are obligația de a executa lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația tehnică de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

**7.3.** Documentația pusă la dispoziția **Antreprenorului general** se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămân la dispoziția **Antreprenorului general** dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

**7.4.** Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, **Antreprenorul general** va prezenta **Co-investitorului**, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

**7.5.** Dacă **Co-investitorul** nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină

instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperi le ce survin datorită lipsei acestor documente.

**7.6.** Întreaga documentație tehnică pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția **Subantreprenorului** de către **Antreprenorul generalul** fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

**7.7.** **Antreprenorul general** va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

**7.8.** **Antreprenorul general** garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

**7.9.** Forma de garanție de bună execuție agreată de **Co-investitor** este reținerea succesivă din plata facturilor pentru lucrări în cuantum de 5% din valoarea acestora la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului acumulate cont special.

**7.10.** Garanția de bună execuție se va restitui **Antreprenorului generalului** în baza notificării **Co-investitorului** către agentul bancar.

**7.11.** **Co-investitorul** trebuie să restituie **Antreprenorului generalul** garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, **Co-investitorul** poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

**7.12.** La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cit rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

**7.13.** **Co-investitorul** are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție documentația de executare pentru examinare și să îi se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale **Antreprenorului general**. Informațiile secrete, precum și documentației secrete vor fi considerate de **Co-investitor** drept confidențiale.

**7.14.** **Co-investitorul** este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor **Antreprenor general**. Dispozițiile se adresează în principiu numai **Antreprenorului general** și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Co-investitorului** trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea **Antreprenorului general**.

**7.15.** Dacă **Antreprenor general** consideră că dispozițiile **Co-investitorului** sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor **Co-investitorului** se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către **Beneficiar**.

**7.16. Beneficiarul** va asigura condițiile necesare pentru derularea activităților proiectate, fiind responsabil de calitatea documentației tehnice și de deviz, suportând costul lucrărilor suplimentare în cadrul proiectului conform Acordului de colaborare.

**7.17. Antreprenorul general** are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu **Subantreprenorii** de specialitate și este răspunzător față de **Co-investitor** și **Beneficiar** pentru respectarea de către **Subantreprenorii** de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

**7.18.** Pe parcursul executării lucrărilor, **Co-investitorul** are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

**7.19.** În cazul neexecutării de către **Antreprenorul general** a dispozițiilor din punctul 7.24., **Co-investitorul** poate opri lucrările, angaja și plăti alți **Antreprenori generali** pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens **Antreprenorul general**, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării.

**7.20.** În timpul desfășurării lucrărilor, **Antreprenorul general** are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, **Antreprenorul general** va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

## 8. Forța de muncă

**8.1. Antreprenorul general și Subantreprenorii**, vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă, pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pe propria răspundere.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

**9.1.** Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant, **Beneficiar** și **Co-investitor** care le vor solicita. **Antreprenorul general** va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

**9.2.** Costul probelor și încercărilor prevăzute va fi suportat de **Antreprenorul general**.

**9.3.** Probele neprevăzute și comandate de **Co-investitor** pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă, vor fi suportate de **Antreprenorul general**, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, **Co-investitorul** va suporta aceste cheltuieli.

**9.4.** **Co-investitorul, Beneficiarul** sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timp la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

**9.5.** Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, **Antreprenorul general** asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. **Antreprenorul general** va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de câte ori vor fi identificate astfel de lucrări, inclusiv

fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

**9.6. Antreprenorul general** va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția **Co-investitorului** și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de **Co-investitor**, iar în caz contrar, de **Antreprenor general**.

**9.7. Beneficiarul** trebuie să pună la dispoziția **Antreprenorului general**, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces la obiect;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

**9.8.** Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către **Antreprenorul general**.

**9.9.** Lucrările executate de **Antreprenorul general** în afara celor prevăzute în contract și fără dispoziția **Co-investitorului**, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a **Co-investitorului**, nu vor fi plătite **Antreprenorului general**. **Antreprenorul general** trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu **Co-investitorul**. De asemenea, el răspunde în fața **Co-investitorului** de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite **Antreprenorului General** numai dacă se dovedesc a fi reale și se presupune că ele corespund voinței **Co-investitorului**, în care caz vor fi notificate imediat.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

**10.1.** Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 12 (douăsprezece) luni și începe de la data recepției lucrărilor executate.

**10.2. Antreprenorul general** are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către **Co-investitor** la solicitarea **Beneficiarului**.

**10.3.** Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor **Antreprenorului general**, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare de către **Beneficiar**.

## **11. Răspunderea părților**

**11.1.** Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

**11.2.** Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de **Beneficiar** în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă **Antreprenor general** l-

a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

**11.3. Antreprenor general** este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a temeiurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

**11.4.** În cazul în care **Antreprenorul general** are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de **Co-investitor, Beneficiar** precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, **Co-investitorului și Beneficiarului** imediat și pe cit posibil, înainte de începerea lucrărilor. **Co-investitorul și Beneficiarul** rămân răspunzători pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

**11.5. Antreprenorul general** trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către **Co-investitor**. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

**11.6.** Dacă nerespectarea de către **Antreprenorul general** a prevederilor ori căruia regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru **Co-investitor**, acesta va fi despăgubit de **Antreprenorul general** în mărimea sumei prejudiciului.

**11.7.** Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

**11.8.** Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, **Antreprenorul general** suportă o penalitate în valoare de **5% din suma totală a contractului**.

**11.9.** Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, **Antreprenorul general** poartă răspundere materială în cuantum de **0,1% din valoarea lucrărilor contractate neexecutate**, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5 %** din suma totală a prezentului Contract.

**11.10.** Pentru achitarea cu întârziere, **Co-investitorul** poartă răspundere materială în valoare de **0,1% din suma datorată**, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5% din suma totală a prezentului contract**.

**11.11. Co-investitorul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Antreprenorul general**, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina **Co-investitorului**, a agenților sau a angajaților acestora.

## **12. Soluționarea litigiilor**

**12.1.** În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **13. Rezilierea contractului**

**13.1. Antreprenorul general** poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) **Co-investitorul** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe **Antreprenorul general** în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) **Co-investitorul** nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni.
- c) **Co-investitorul** notifică **Antreprenorul general** că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

**13.2. Co-investitorul** poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) **Antreprenorul general** a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) **Antreprenorul general** a abandonat contractul;
- c) **Antreprenorul general** nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul convenit de la primirea dispoziției scrise a **Co-investitorului** de reîncepere a lucrărilor;
- d) **Antreprenorul general** nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

**13.3.** Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

**13.4. Co-investitorul**, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

**13.5.** În cazul rezilierii contractului, **Co-investitorul** va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte **Antreprenorul general** din vina căruia s-a reziliat contractul.

**13.6.** După rezilierea contractului, **Co-investitorul** poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

**14.1.** Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) graficul general de realizare a lucrărilor;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

**14.2.** Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

**14.3.** În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de **Co-investitor**, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru **Antreprenorul general**.

**14.4.** În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

**14.5.** Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până când nu va expira perioada de garanție, prevăzută în pct.10 din contract.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților fiind semnat de părți astăzi, 11 octombrie 2023.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### Co-Investitor:

Caritas Republica Cehă Praga sucursala Chișinău

mun. Chișinău str. Milești 22

cod IDNO 1022620006739

IBAN: MD55ML000000002251604272

BC "MOLDINDCONBANK" SA

MOLDMD2X

 / Mihai NANI /



### Beneficiar:

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte)

com. Bădiceni, mun. Soroca

Cod IDNO 1007601000883

Director  / Vasili PALAMARI/



### Antreprenor general:


Acțiune-M SRL

or. Soroca, str. Alexandru cel bun 5

Cod IDNO 1019607002002

IBAN: MD69AG00000000225113707197

AGRNMD2X771

Director  / Mircea MOLDOVAN /





**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48/23**  
**privind achiziția de lucrări**

19.07 2023

mun. Soroca  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție lucrări  
între Primăria mun. Soroca

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în mun. Soroca

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 0230 23463, fax: 023022800,

IDNO 100760111514 reprezentat prin primar Lilia Pilipețchi  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Acțiune-M”  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Soroca str. Alexandru cel Bun, 5  
(localitatea)

telefon: 0, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în  
construcții: a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin directorul Medvedi  
Valentin, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.



**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute amenajarea unei porțiuni a trotuarului de pe str. Vasile Alexandri din mun. Soroca, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 174192,41 (una suta șaptezeci și patru mii lei o sută nouăzeci și doi lei 41 bani) lei MD, inclusiv TVA – 29032,07 lei.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...3... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5 % din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 0 % din valoarea contractului.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ...15.. zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

**SRL „Acțiune M”**

Adresa poștală: mun. Soroca, str. Al. cel Bun, 5

Telefon:

Cod fiscal: 1019607002002

Banca: BC Moldova Agroindbank

Cod: AGRNMD2X771

IBAN: MD69AG000000022513707197

#### **BENEFICIARUL**

**Primăria mun. Soroca**

Adresa poștală: str. Ștefan cel Mare, 5

Telefon: 023023463

Cod fiscal: 1007601001514

Banca: Trezoreria Teritorială Nord

Cod: TREZMVD2X

IBAN: MD53TRPDAI312120E10981AC



**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 148/23  
din 19.02 2023

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                | Cod CPV       | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant       | Standarde de referință |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | amenajarea unei porțiuni a trotuarului de pe str. Vasile Alexandri din mun. Soroca, | 45200<br>00-0 | Conform caietului de sarcini                                              | Conform caietului de sarcini propus prin devizul F 3, F5, F7 | NCMD 02.02.2018        |
|     |                                                                                     |               |                                                                           |                                                              |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 148  
din 19.04.23

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | amenajarea unei porțiuni a trotuarului de pe str. Vasile Alexandri din mun. Soroca, | 45200 00-0 | Lot                | 1          | 174192,41                  | 174192,41                 | 31.12.2023            |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR





## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.6 privind achiziția prin lucrări

„11” aprilie 2023

s. Visoca, r. Soroca  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din  
data \_\_\_\_\_, între Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca, cu sediul în s. Visoca,  
(denumirea autorității contractante) (localitatea)  
raionul Soroca, telefon: 23052266, fax: \_\_\_\_\_,

autenticat prin IDNO 1013620010398 reprezentat prin BÎCU Loreta Director,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Acțiune-M”  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în Mun. Soroca str. Alexandru cel Bun 5, telefon: 023032222,  
(localitatea)

autenticat prin IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.  
0133 din “26” aprilie 2018, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii,  
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții civile, industriale și  
agrozootehnice reprezentat prin Mircea MOLDOVAN Director, în calitate de Antreprenor, pe  
de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de Amenajarea teritoriului la IP Liceul Teoretic din s. Visoca, r-nul Soroca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:  
generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **223 873,15** lei MD (două *(suma cu cifre și litere)*

sute douăzeci și trei mii opt sute șaptezeci și trei lei, 15 bani), inclusiv **37 312,18** TVA lei MD (treizeci și șapte mii trei sute douăsprezece lei, 18 bani). *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel.

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentei contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi

examinare. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri

de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.012.2023 recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL GENERAL**  
**SRL „Acțiune-M”**

Adresa poștală: mun.Soroca, str.Alexandru  
cel Bun 5  
Telefon: 069001222  
Cod fiscal: 1019607002002  
Banca: Moldova-Agroindbank  
Cod: AGRNMD2X771/ 8400896  
IBAN MD69AG000000022513707197

**BENEFICIARUL**  
**IP Liceul Visoca**

Adresa poștală: s.Visoca,r.Soroca  
Telefon: 23052266  
Cod fiscal: 1013620010398  
Banca: Trezoriaria Teritorială Nord  
Cod: TREZMD2X  
IBAN MD26TRPDAI311120A13901AF

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

Digitally signed by Moldovan Mircea  
Date: 2023.04.11 10:34:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

Digitally signed by Bicu Loreta  
Date: 2023.04.11 15:58:54 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                      | Cod CPV   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Amenajarea teritoriului la IP Liceul Teoretic din s. Visoca, r-nul Soroca | 4520000-0 | Caietului de sarcini                                                      | Oferta F7 F5 F3                                        | NCM02.02.2018          |
|     | TOTAL                                                                     |           |                                                                           |                                                        |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Moldovan Mircea  
Date: 20.11.2024 11:16:58 EEST  
Reason: Moldovan Signature  
Location: Moldova



# SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                      | Cod CPV   | Unitatea de măsură | Cantitatea                | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Amenajarea teritoriului la IP Liceul Teoretic din s. Visoca, r-nul Soroca | 4520000-0 | m2                 | 287,42 pavaj, 57 m2 pereu |                            | 223 873,15                | 2 luni                |
|     | <b>TOTAL</b>                                                              |           |                    |                           |                            |                           |                       |

## SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

Digitally signed by Moldovan Mircea  
Date: 2023.04.11 16:36:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

## **CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.34** **privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri**

„18” octombrie 2023

s. Cașunca

### **I. PARTEA GENERALĂ** **(OBLIGATORIU)**

#### **PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1695107618385 din data 19.09.2023, între **Primăria Cașunca**, cu sediul în satul Cașunca, raionul Florești, telefon: 025067261/025067455, IDNO 1007601003459 reprezentat prin Jalbă Rodica, primar interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. Acțiune-M**, cu sediul în mun. Soroca, str.Alexandru cel Bun 5, telefon: 023023037, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1179/23 din „22” martie 2023, eliberată de Agenția Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 (doisprezece) luni, pentru genurile de activitate lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, reprezentat prin Moldovan Mircea, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### **1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Construcția pavilionului nr. 1, 2, la grădinița de copii din sat. Cașunca, r-ul Florești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### **2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **508 251,20** (cinci sute opt mii două sute cincizeci și unu lei 20 bani) MD, inclusiv **84 708,53** (optzeci și patru mii șapte sute opt lei 53 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu

rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor **31.12.2023**.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI** (LA NECESITATE)

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: mun. Soroca,  
str.Alexandru cel Bun, 5  
Telefon:023023037  
Cod fiscal:1019607002002  
Banca:BC Moldova-Agroindbank suc.Soroca  
Cod:AGRNMD2X771  
IBAN:MD69AG000000022513707197

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală:r-nul Florești, s. Cașunca  
Telefon:025067261  
Cod fiscal:1007601003459  
Banca:Ministerul Finanțelor–Trezoreria  
de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN:MD90TRPDBF319220A10437AF

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                     | Cod CPV     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant         | Standarde de referință |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Construcția pavilionului nr. 1, 2, la grădinița de copii din sat. Cașunca, r-ul Florești | 452126 00-2 | Conform caietului de sarcini                                              | Conform caietului de sarcini propus prin devizurile F3, F5, F7 |                        |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                             |             |                                                                           |                                                                |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b>                                                                         | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură</b> | <b>Cantitatea</b> | <b>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Sumalei MD,<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Termenii de<br/>executare</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | Construcția<br>pavilionului nr. 1,<br>2, la grădinița de<br>copii din sat.<br>Cașunca, r-ul<br>Florești | 45212<br>600-2     | Lot                               | 1                 | 508 251,20                                    | 508 251,20                              | 30 zile                          |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                            |                    |                                   |                   | <b>508 251,20</b>                             | <b>508 251,20</b>                       |                                  |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

INVESTITOR  
Primăria Cașunca

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. \_\_\_ din 14.12.2023

privind lucrarea **Construcția pavilionului nr. 1, 2, la grădinița de copii din sat. Cașunca, r-ul Florești** executată în cadrul contractului nr. 34 din 18.10.2023 încheiat între Primăria Cașunca și SRL „Acțiune-M” pentru **Construcția pavilionului nr. 1, 2, la grădinița de copii din sat. Cașunca, r-ul Florești**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 14.12.2023, fiind formată din:

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| BILENCO Roman    | Primarul satului Cașunca, Președinte                        |
| BOTNERIUC Angela | Consilier local, membru                                     |
| LUNGAN Daniela   | Contabil șef al primăriei, membru                           |
| LUNGAN Gheorghe  | Consilier local, membru                                     |
| MORARI Roman     | Responsabil tehnic atestat nr. 0700 seria 2020-RT 1, membru |
| DĂNILĂ Silvia    | Director grădiniței                                         |

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

BADRAȘCO Ion—Reprezentant O.N.R.D.R.L.

MOLDOVAN Mircea—Director SRL „Acțiune-M”, antreprenor

MEDVEDI Valentin--- -Diriginte de șantier atestat nr.1796 seria DȘ-2023 1a,b,c; 2b,d,e,o,q;

3a,b,c; 4a,b,c,d,e, antreprenor

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Construcția pavilionului nr. 1, 2, la grădinița de copii din sat. Cașunca, r-ul Florești  
poate fi recepționată**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Construcția pavilionului nr. 1, 2, la grădinița de copii din sat. Cașunca, r-ul Florești  
sunt finalizate**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Construcția pavilionului nr. 1, 2, la grădinița de copii din sat. Cașunca, r-ul Florești  
să fie recepționată și transmisă investitorului cu toată documentația scrisă și desenată.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14.12.2023 la 12:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

BILENCO Roman

Membri:

BOTNERIUC Angela

LUNGAN Daniela

LUNGAN Gheorghe

MORARI Roman

DĂNILĂ Silvia

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea Construcția pavilionului nr. 1, 2, la grădinița de copii din sat. Cașunca, r-ul Florești este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"14"decembrie 2023

SRL „Actiune-M”

L.S.

(semnătura)

MOLDOVAN Mircea

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"14"decembrie 2023

Primăria Cașunca

L.S.

(semnătura)

BILENCO ROMAN



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_ , din „14”decembrie 2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

*Nu sunt*

Beneficiar :

BILENCO Roman

Responsabil tehnic atestat

MORARI Roman

Dirinte de şantier atestat

MEDVEDI Valentin



Anexa nr.2  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_ , din „14”decembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt

Beneficiar :

Responsabil tehnic atestat

Dirinte de şantier atestat

BILENCO Roman

MORARI Roman

MEDVEDI Valentin



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.**

*Nu sunt*

Beneficiar :

BILENCO Roman

Responsabil tehnic atestat

MORARI Roman

Dirinte de şantier atestat

MEDVEDI Valentin



Primăria Căinarii Vechi

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**OBIECTUL DE CONSTRUCȚIE:**

**Lucrări de reparații la acoperiș la clădirea gradiniței din  
sat. Căinarii Vechi, r-nul Soroca**

**INVESTITOR:**

**Primăria com.Căinarii Vechi**

Cusut, numerotat și sigelat  
Cu sigiliu autorității publice locale



INVESTITOR  
Primăria com.Căinari Vechi

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afere

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind lucrarea **Servicii de reparații curente** executată în cadrul contractului nr. 56 din 16.08.2023 încheiat între Primăria com.Căinari Vechi și SRL„Acțiune-M” pentru **Lucrari de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de Primăria Căinari Vechi la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate de \_\_\_\_\_ luni de la începerea lucrărilor

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de \_\_\_\_\_, fiind formată din:

TERENTII Veaceslav

NEGRUȚĂ Nelea

Primar, Președinte

Conducătorul IET Izvoraș din s.Căinari Vechi, membru

COADĂ Iulia

Consilier local, membru

VASILEAN Tudor

Consilier local, membru

NASTAS Serghei

Responsabilul tehnic atestat, membru

SVETENCO Victor

Diriginte de șantier atestat, membru

IAZINSCHI Valeri

Diriginte de șantier atestat, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

MEDVEDI Valentin—Director executiv SRL„Acțiune-M”, antreprenor

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrari de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca poate fi recepționată**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrari de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca sunt finalizate**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrarea de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca să fie recepționată și transmisă investitorului cu toată documentația scrisă și desenată.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

TERENTII Veaceslav

Membri:

NEGRUȚĂ Nelea

COADĂ Iulia

VASILEAN Tudor

NASTAS Serghei

SVETENCO Victor

LAZINSCHI Valeri

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea Servicii dereparații curente este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" " \_\_\_\_\_ 2023

SRL „Acțiune-M”

L.S.

(semnătura)

MEDVEDI Valentin

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" " \_\_\_\_\_ 2023

Primăria com. Căinari Vechi

L.S.

(semnătura)

TERENTII Veaceslav



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_ , din „\_\_” \_\_\_\_\_ 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.

*nu sunt*

Beneficiar :  
Primar

Responsabilul tehnic atestat

Antreprenor:  
Dirigintele de şantier atest



TERENTII Veaceslav

NASTAS Serghei

MEDVEDI Valentin



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

*nu sunt*



Beneficiar  
Primar

Responsabilul tehnic atestat

Antreprenor:

Dirigintele de șantier atestat



TERENTII Veaceslav

NASTAS Serghei

MEDVEDI Valentin



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.**

*nu sunt*



Beneficiar  
Primar

Responsabilul tehnic atestat

Antreprenor:  
Dirigintele de șantier atestat



TERENTII Veaceslav

NASTAS Serghei

MEDVEDI Valentin



Anexa nr.2

la regulamentul de receptivitate a construcțiilor  
și instalațiilor aferente aprobat prin H.G.R.M. nr.318 din 23.05.2017  
"Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor  
ce se operează în unele hotărâri a Guvernului

## PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

SOROCA

\_\_\_\_\_ file

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 12:12: 2023

privind lucrarea; **“Lucrari de reparatie a Centrului Comunitar din s.Dercauti,r-nul Soroca , executata la: Centrul Comunitar din s.Dercauti, r-l Soroca , în cadrul contractului: nr. 37 din 14 .09.2023, încheiat între primaria s.Dercauti r-l Soroca si antreprenor SRL “Actiune M”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 decembrie 2023  
fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Oleg Rozimovschi

– primar al comunei Dărcăuți;

**Secretar al comisiei:**

Garmaliuc Cristina

- secretar al Consiliului comunal

**Membrii comisiei:**

Ungurean Rodica

- contabil-șef al primăriei

Strechii Victor

- consilier

Scripnic Serghei

- consilier

Postovic Aliona

- consilier

Svetenco Victor - responsabil tehnic

Iazinski Valeriu - specialist în domeniu

Nastas Sergei - specialist în domeniu

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitat :  
Medvedi Valentin - Antreprenor /Directorul SRL “Actiune M” /

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

**Lucrarile de reparatii a Centrului Comunitar din s.Dercauti r-l Soroca , pot fi receptionate.**

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

**Lucrarile sint finalizate.**

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

**Lucrarile de reparatie a Centrului Comunitar din s. Dercauti , sa fie receptionate si transmise beneficiarului.**

7<sup>1</sup>.Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral: adresa postal \_\_\_\_\_: destinatia \_\_\_\_\_  
, suprafata la sol \_\_\_\_\_, suprafata totala interioara \_\_\_\_\_, numarul de nivele –  
,conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil nr \_\_\_\_\_  
, anexat la prezentul process-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi 12 decembrie 2023 în cinci exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte: **Rozimovschi Oleg**

Secretar al comisiei:

**Garmaliuc Cristina**

Membri:

**Ungurean Rodica**

**Strechii Victor**

**Scripnic Serghei**

**Postovic Aliona**

**Svetenco V**

**Iazinschi V**

**Nastas S**

(numele, prenumele)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: Lucrari de reparatie a Centrului Comunitar din s.Dercauti r-l Soroca este:

**TRANSMISĂ:**  
**EXECUTANTUL:**

**PRIMITĂ:**  
**INVESTITORUL:**

12 decembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

12 decembrie 2023

L.Ș.

(semnatura)

**Anexa nr.1**  
**la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**  
**nr. din 2023**

## Lista

**pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, si sunt lipsa sau incomplete la obiectul:**

## Lucrari de reparatie a Centrului Comunitar din s.Dercauti r-l Soroca

## Antreprenor

## Beneficiar

## Responsabil tehnic



**Anexa nr 2**  
**la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**  
**nr. din 2023**

## Lista

**Licrarilor cuprinse in documentatia tehnica, care nu au fost executate la obiectul:  
Lucrari de reparatie a Centrului Comunitar din s.Dercauti r-l Soroca**

# Antreprenor

## Beneficiar

## Responsabil tehnic



**Anexa nr 3**  
**la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**  
**nr. din 2023**

## Lista

**Licrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul:  
Lucrari de reparatie a Centrului Comunitar din s.Dercauti r-l Soroca**

[illegible]

# Antreprenor

## Beneficiar

## Responsabil tehnic



INVESTITOR  
**Primăria oraşului Drochia**

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 18.12.2023

privind lucrarea „*Lucrări de reparație la Instituția de Educație Timpurie nr.1, or. Drochia. Extinderea grupelor creșă*” executată la obiectul „*Lucrări de reparație la Instituția de Educație Timpurie nr.1, or. Drochia. Extinderea grupelor creșă*” în cadrul contractului nr. 223-0000000879 din 06.04.2023 încheiat între Primăria or. Drochia și SRL „Acțiune-M” pentru lucrările „*Lucrări de reparație la Instituția de Educație Timpurie nr.1, or. Drochia. Extinderea grupelor creșă*”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.   , eliberată de    la   , cu valabilitate până la   .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.12.2023 – 18.12.2023, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

2. Nina Cereteu - *Primar al orașului Drochia;*

**Secretar al comisiei:**

3. Foalea Ion - *specialist al primăriei;*

**Membrii comisiei:**

4. Alina Stînhă - *arhitect al orașului Drochia;*  
5. Raisa Caldare - *contabil șef;*  
6. Bîrnaz Nicolae - *specialist;*  
7. Chiriac Vladimir - *specialist;*  
8. Kalinovski Nicolai - *specialist;*  
9. Darii Mariana - *administrator IET nr. 1.*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Moldovanu Mircea – Director înrerimar SRL „Acțiune-M”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinației

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală or. Drochia,  
Bulevardul Independenței, destinația Drum, compus din următoarele construcții Partea carosabilă,

Fîntîni, suprafața la sol \_\_\_\_ - \_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_ - \_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_ - \_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 15.09.2023 la or. Drochia în 5 exemplare.

## 9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

**Președintele comisiei:**

## 2. Nina Cereteu

**Secretar al comisiei:**

### 3. Foalea Ion

***Membrii comisiei:***

#### 4. Alina Stîncă

### 5. *Raisa Caldare*

## 6. *Bîrnaz Nicolae*

### 7. Chiriac Vladimir

### 8. *Kalinovski Nicolai*

### 9. *Darii Mariana*

(numele, prenumele)

10. Lucrarea „*Lucrări de reparație la Instituția de Educație Timpurie nr.1, or. Drochia. Extinderea grupelor creșă*” este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"SRL" \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL: \_\_\_\_\_ 2023  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**ANEXA Nr. 1**

Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele:


**Președinte**

**Responsabil tehnic**



## ANEXA Nr. 2

Lucrările, după cum urmează, nu au fost executate:

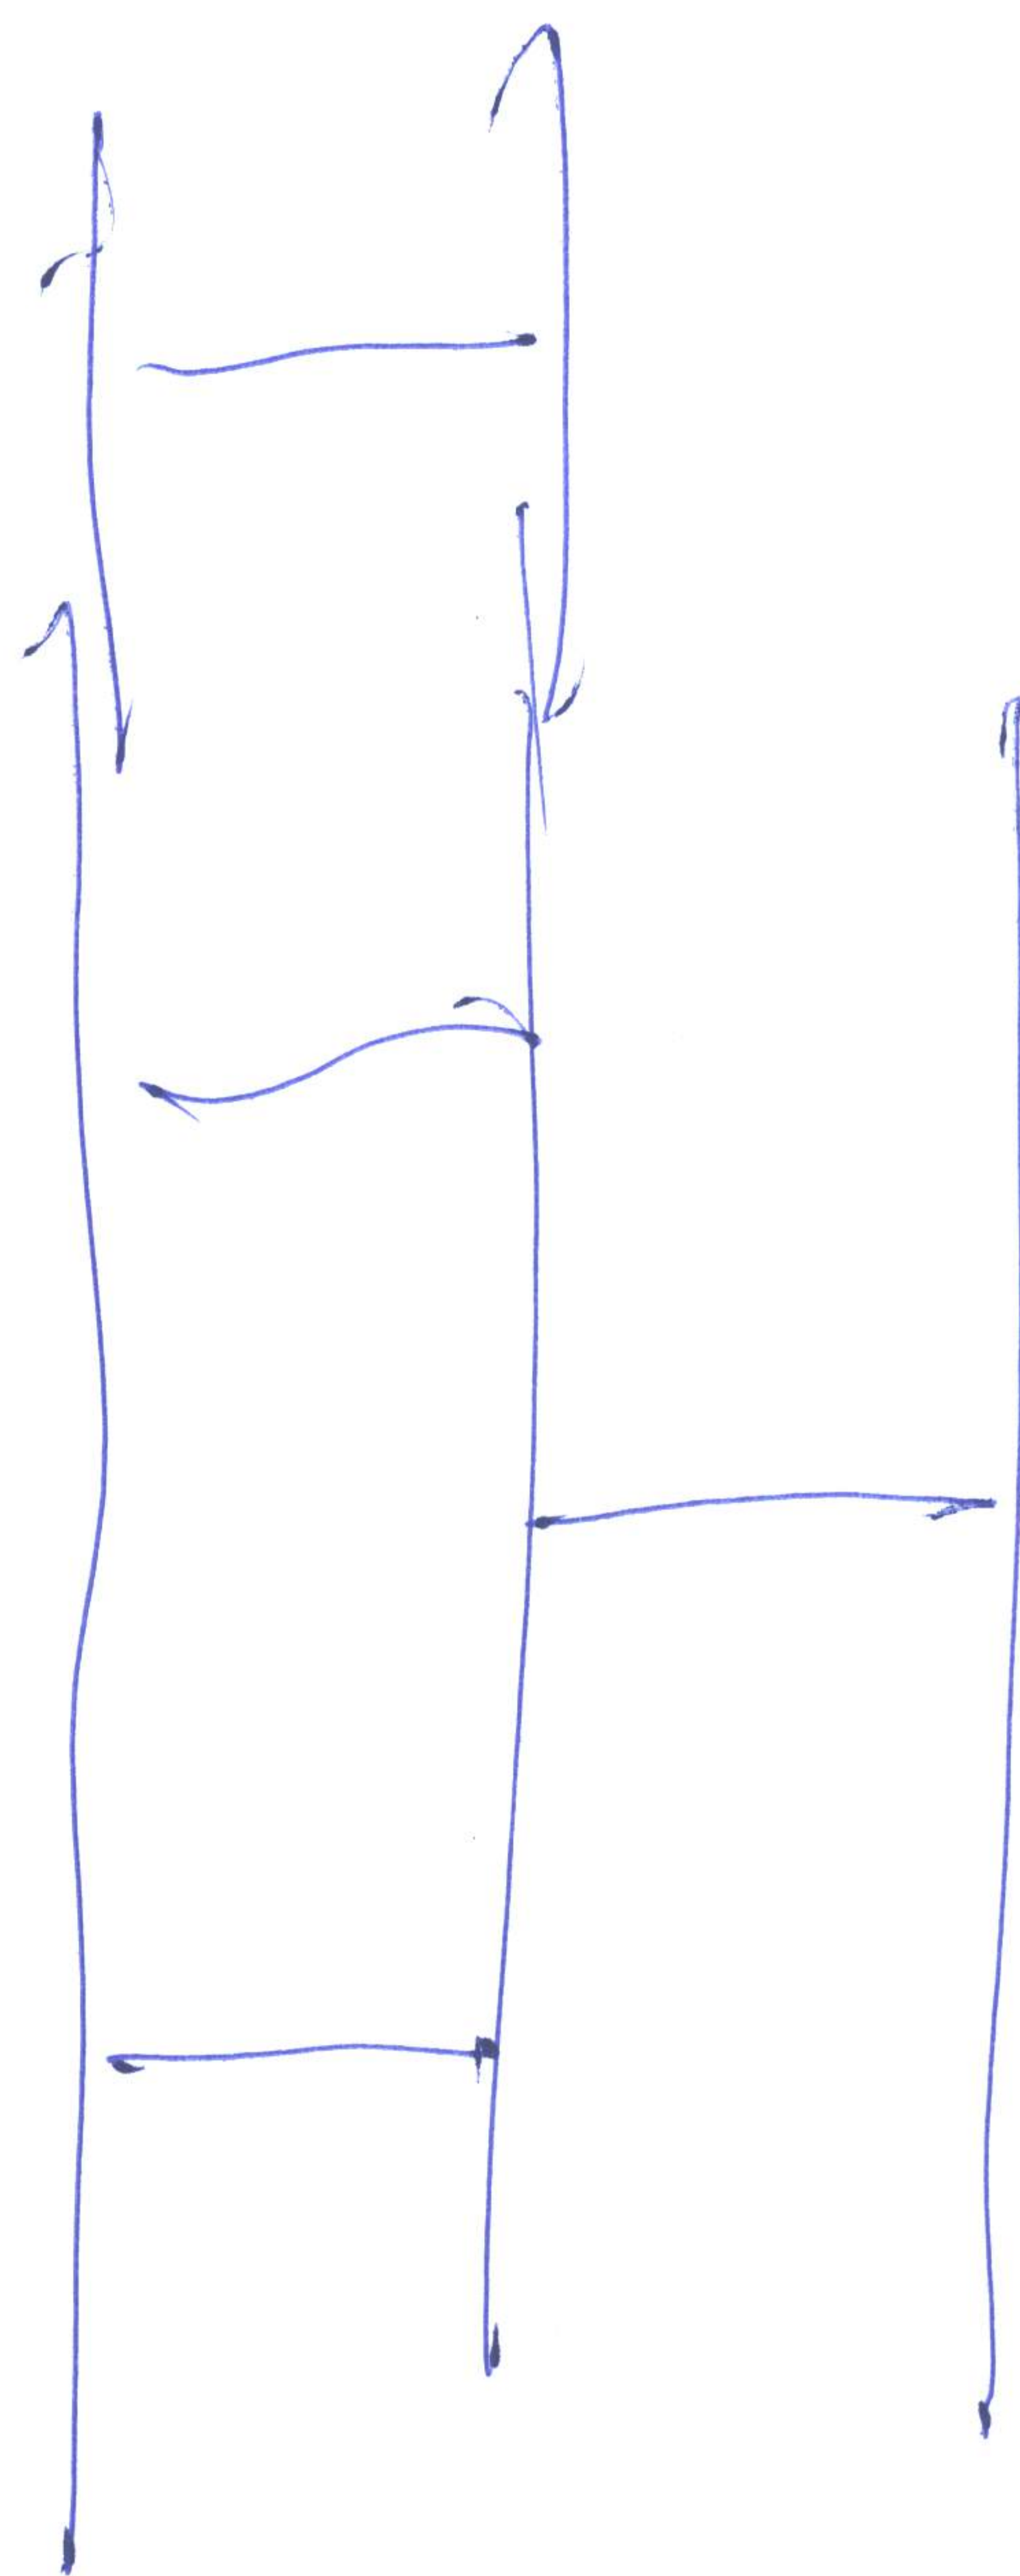

Președinte

Responsabil tehnic



### ANEXA Nr. 3

În lucrările, după cum urmează, nu s-au respectat prevederile proiectului:

**Președinte**

**Responsabil tehnic**



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_ , din „12”decembrie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.

nu sunt

Beneficiar :

Responsabil tehnic atestat

Dirinte de şantier atestat



VATAMAN Silvia

NASTAS Serghei

MEDVEDI Valentin



Anexa nr.2  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_ , din „12”decembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

nu sunt

Beneficiar :

Responsabil tehnic atestat

Dirinte de şantier atestat

VATAMAN Silvia

NASTAS Serghei

MEDVEDI Valentin



Anexa nr.3  
procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_ , din „12”decembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.

nu sunt

Beneficiar :

Responsabil tehnic atestat

Dirinte de şantier atestat

VATAMAN Silvia

NASTAS Serghei

MEDVEDI Valentin



INVESTITOR  
IP Gimnaziul "Dinastia Romanciuc"  
din s.Vadeni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. \_\_\_ din 12.12.2023

privind lucrarea **Reparatia tavanului la sala de sport la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca** executată în cadrul contractului nr. 3/23 din 26.10.2023 încheiat între IP Gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni și SRL „Acțiune-M” pentru **Reparatia tavanului la sala de sport la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca**

|                                                                                              |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 12.12.2023, fiind formată din: |                                                             |
| <u>DOBROVOLSCHI Veaceslav</u>                                                                | <u>Primarul consiliului communal Vădeni, Președinte</u>     |
| <u>VATAMAN Silvia</u>                                                                        | <u>Director gimnaziului, membru</u>                         |
| <u>Serghei NASTAS</u>                                                                        | <u>Responsabil tehnic atestat nr.0862 seria 2020-RT 1,2</u> |
| <u><i>Ginsari Elena</i></u>                                                                  | <u>a,b, membru</u>                                          |

*Dobrovolschi Floren*

3. Au mai participat la recepție:

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <u><i>Andon - Spinei Marin</i></u> | —Reprezentant Consiliului rational Soroca |
| <u>MEDVEDI Valentin---</u>         | —Reprezentant DI Soroca                   |
| (numele, prenumele)                | (calitatea)                               |

3a,b,c; 4a,b,c,d,e, antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Reparatia tavanului la sala de sport la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca poate fi recepționată**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Reparatia tavanului la sala de sport la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca sunt finalizate**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Reparatia tavanului la sala de sport la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca să fie recepționată și transmisă investitorului cu toată documentația scrisă și desenată.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12.12.2023 la 10:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:  
Președinte:  
DOBROVOLSCHI Veaceslav

Membri:  
VATAMAN Silvia  
Serghei NASTAS

*Ginzari Elena*  
*Dobrovolschi Fidan*

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea **Reparatia tavanului la sala de sport la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca** este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"12"decembrie 2023

SRL „Acțiune-M”

L.S.

(semnătura)

MOLDOVAN Mircea



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"12"decembrie 2023

IP Gimnaziul "Dinastia Romanciuc"

L.Ș.

(semnătura)

VATAMAN Silvia



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1/08 din 22.08.2023

privind lucrarea Reparația Casei de Cultură din s.Girbova, executată în cadrul contractului nr. 30 din 02.11.2022 încheiat între SRL Acțiune-M și Primaria s. Girbova r-nul Ocnita pentru lucrările de reparație a încăperilor Casei de Cultură din s.Girbova r-nul Ocnita din cadrul proiectului nr.278-N24244DL-2022 finanțat de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.

1. Lucrările au fost executate în baza legii 163 din 09.07.2010 art.14

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.08.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei: Seinic Iurii și membrii

Grumeza Doina - contabil șef în primărie

Levcenco Ruslan – responsabil tehnic, certificat 2021-RT nr. 0975, valabil 25.04.2026

Nastas Serghei - responsabil tehnic, certificat 2020-RT nr. 0862, valabil 20.11.2025

Iazinschi Valeriu – diriginte de șantier, certificat seria 2019-DȘ, nr. 0433 valabil 14.03.2024

Seinic Vasile– membru comisiei

Bairac Svetlana- membru comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Valentin Medvedi – Director executiv SRL Acțiune-M

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepționarea obiectului**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Terminarea lucrărilor de construcție**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Exploatarea obiectului**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6224122057, adresa poștală sat.Girbova r-nul Ocnita.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fișe, a fost încheiat astăzi la 22.08.2023 în 5 exemplare.


9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte: Seinic Iurii

Membri: Bairac Svetlana  
Levcenco Ruslan  
Grumeza Doina  
Nastas Serghei  
Iazinschi Valeriu  
Seinic Vasile

Invitat Valentin Medved


10. Lucrarea: Reparația Casei de Cultură din s.Gîrbova este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"22" august 2023

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"22" august 2023

Primăria Gîrbova

  
SRI Acțiune-M  
L.S.  
(semnătura)

  
L.S.  
(semnătura)

nr. 1/08, din 22.08.2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

*No sunt*

*[Large signature]*

Investitor :

Primăria Gîrbova

Responsabilul tehnic atestat

Executant:

SRL „Acțiune-M”  
Diriginte de șantier atestat



Iurii Seinic

Ruslan Levenco



*[Signature]*

Valentin Medvedi




nr. 1/08, din 22.08.2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

---

*Nu sunt*

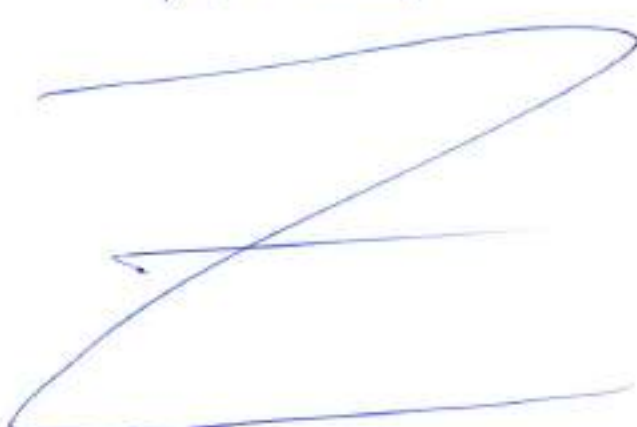

**Investitor :**

**Primăria Gîrbova**

**Responsabilul tehnic atestat**

**Executant:**

**SRL „Acțiune-M”  
Diriginte de șantier atestat**



**Iurii Seinic**

**Ruslan Levenco**



Anexa nr.3  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1/08, din 22.08.2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a  
respectat prevederile proiectului.**

*Nu sunt*

*[Large handwritten signature]*

**Investitor :**

**Primăria Gîrbova**

**Responsabilul tehnic atestat**



**Iurii Seinic**

**Ruslan Levenco**



**Executant:**

**SRL „Acțiune-M”  
Diriginte de șantier atestat**

*[Handwritten signature]*

**Valentin Medvedi**

