



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1056775

Din
От 21.02.2024 10:56

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1015600008775

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată KRONOSBUILDING

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

07.03.2024 10:56



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 21.02.2024 10:56

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: GAZENERGOEXPERT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40744302

Cod IDNO: 1011600003989

Sediul:

MD: 4823

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 3154, S.GOTIANUL NOU

Strada:

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369632223

WEB:

E-mail: dimitatiana@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Dimitriu Tatiana Tel. +37369632223

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dimitriu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11876	5899
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11876	5899
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11876	5899
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	968876	1045969
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	239319	477721
3.4. mijloace de transport	084	729557	568248
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	968876	1045969
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	980752	1051868
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	475229	217942
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	199372	199372
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	674601	417314

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	74828	3487648
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3239916	141973
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1442340	24015
4. Creanțele ale personalului	330	1236	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	29086	39230
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4787406	3692866
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	4167093	2120604
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9629100	6230784
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10609852	7282652
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	429123	429123

C.

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9404991
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-5579787)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	429123	4254327
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	434523	4259727
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	744556	138888
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		161628
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	744556	300516
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	349839	1426488
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8614664	123491
	6. Datorii față de personal	760	150100	170916
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27467	40638
	8. Datorii față de buget	780	288703	960876
	9. Datorii față de proprietari	790	0	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	0	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	9430773	2722409
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10609852	7282652

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	26124624	44999658
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14517281	68209
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11607343	44931449
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19721241	28630668
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11980735	33358
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7740506	28597310
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6403383	16368990
Alte venituri din activitatea operațională	040	11384	
Cheltuieli de distribuire	050	10229	
Cheltuieli administrative	060	3048524	5423607
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	92374	121656
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3263640	10823727
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	228044	136513
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	228044	136513
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-228044	-136513
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-228044	-136513
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3035596	10687214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	364271	1282223
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2671325	9404991

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	429123			429123
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140	X	9404991		9404991

	gestiune					
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	5579787 () -5579787
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	429123	9404991	5579787	4254327
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	434523	9404991	5579787	4259727

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	34299772	42055194
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14101361	21810004
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1193161	2006762
Dobînzii plătite	040	61080	33158
Plata impozitului pe venit	050	698510	1331395
Alte încasări	060	0	
Alte plăți	070	11493993	13884684
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6751667	2989191
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	210500	3749637
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	686831	3403804
Dividende plătite	170	2574150	5245000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3050481	-4899167
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3701186	-1909976
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-23019	-136513
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	488926	4167093
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	240	4167093	2120604

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Gazenergoexpert 2022.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600003989, denumire: GAZENERGOEXPERT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 25.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.04.2023 02:34:54

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 34
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 31 067, 244 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 30 984, 667 mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora
 - SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)
 - SRL Ialoveni-gaz (Ialoveni, str. Vieru Grigore, 30)
 - Primaria s. Sagaidac (rl. Cimișlia, s. Sagaidac)
 - SRL Bicicov-Grup (mun. Chișinău, sec. Centru, str. Tăbăcăria Veche, 2)
 - SRL Ives Stroy (mun. Chișinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 26)
 - Consiliul raional Falesti (or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 50)
 - Igor Botnarcuic (or. Tiraspol, Karl Liebnecht, 96)
 - SRL Ergobrix (mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5)
 - SRL Stefan Voda-gaz (Ștefan Vodă, str. Zona Industrială)
 - SRL Floresti-gaz (or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75)
 - Pretura sectorului Riscani (mun. Chișinău, str. Kiev, 3)

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

 - antreprenor sau antreprenor general;
 - antreprenor asociat;
 - subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată - 113
 - b) efectiv realizată - 113
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) lipsesc
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) lipsesc
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: Precizarea lungimii reale a conductei de gaz instalate
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: lipsesc

Data completării: 29 februarie 2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV

Director

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(semnătura)

L.Ș.

А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы
Alimentarea cu gaze naturale a incaperilor de comert si depozitare mun. Chisinau str. Tabacaria Veche 2

(наименование и адрес объекта)

Нас. пункт mun Chisinau str. Tabacaria Veche 2 " ____ " _____ 20 __ г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	L. BICICOVA	Director	SRL "BICICOV-GRUP"
	(фамилия, имя, должность)		
Членов комиссии - представителей: проектной организации	N. TRUHINA	SP	SRL "ACTIVGAZ"
	(фамилия, имя, должность)		
эксплуатационной организации	V.GROSU	IST	SRL "CHISINAU GAZ"
	(фамилия, имя, должность)		
организации технического надзора	N. PANFILII	IST	SRL " SD ENERGY Engineering Group"
	(фамилия, имя, должность)		
Агентство по техническому надзору	P. CARAMAN	Şef Direcție	AST
	(фамилия, имя, должность)		

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL "GAZENERGOEXPERT" предъявлен к приемке AGI 1
(вид объекта)

Внутренний газопровод низкого давления. Труба стальная 20*2,8 L=2м. ГШКм Ø20 - 1 шт., Клапан отсекатель M/16MC N.C. Ø20 - 1 шт. Отопительный котел 21kW -1шт.

2. Проект 1320-AGI1 разработан SRL "ACTIVGAZ"
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ 23.07.2021 окончание работ 06.08.2021
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с " ____ " _____ 20 __ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии	L. BICICOVA	(подпись)
Представитель проектной организации	N. TRUHINA	(подпись)
Представитель эксплуатационной организации	V.GROSU	(подпись)
Представитель организации технического надзора	N. PANFILII	(подпись)
Представитель Агентства по техническому надзору	P. CARAMAN	(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика A. CLEPICOV
(подпись)



А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Alimentarea cu gaze naturale a incaperilor de comert si depozitare mun. Chisinau str. Tabacaria Veche 2

(наименование и адрес объекта)

Нас. пункт mun Chisinau str. Tabacaria Veche 2 " " 20 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	<u>L. BICICOVA</u>	<u>Director</u>	<u>SRL "BICICOV-GRUP"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
Членов комиссии - представителей: проектной организации	<u>N. TRUHINA</u>	<u>SP</u>	<u>SRL "ACTIVGAZ"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
эксплуатационной организации	<u>V.GROSU</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "CHISINAU GAZ"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
организации технического надзора	<u>N. PANFILII</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "SD ENERGY Engineering Group"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
Агентство по техническому надзору	<u>P. CARAMAN</u>	<u>Şef Direcție</u>	<u>AST</u>
		(фамилия, имя, должность)	

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL "GAZENERGOEXPERT" предъявлен к приемке AGI 2
(вид объекта)

Внутренний газопровод низкого давления. Труба стальная 25*3,2 L=2м. ГШКм Ø25 - 1 шт., Клапан отсекатель M/16MC N.C. Ø25 - 1 шт., Отопительный котел 28kW -1шт.

2. Проект 1320-AGI2 разработан SRL "ACTIVGAZ"
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ 23.07.2021 окончание работ 06.08.2021
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с " 11 " XI 2021 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии L. BICICOVA (подпись)

Представитель проектной организации N. TRUHINA (подпись)

Представитель эксплуатационной организации V.GROSU (подпись)

Представитель организации технического надзора N. PANFILII (подпись)

Представитель Агентства по техническому надзору P. CARAMAN (подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика A. CLEPICOV (подпись)

А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Alimentarea cu gaze naturale a incaperilor de comert si depozitare mun. Chisinau str. Tabacaria Veche 2

(наименование и адрес объекта)

Нас. пункт mun Chisinau str. Tabacaria Veche 2 " " 20 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	<u>L. BICICOVA</u>	<u>Director</u>	<u>SRL "BICICOV-GRUP"</u>
	(фамилия, имя, должность)		
Членов комиссии - представителей: проектной организации	<u>N. TRUHINA</u>	<u>SP</u>	<u>SRL "ACTIVGAZ"</u>
	(фамилия, имя, должность)		
эксплуатационной организации	<u>V.GROSU</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "CHISINAU GAZ"</u>
	(фамилия, имя, должность)		
организации технического надзора	<u>N. PANFILII</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "SD ENERGY Engineering Group"</u>
	(фамилия, имя, должность)		
Агентство по техническому надзору	<u>P. CARAMAN</u>	<u>Şef Direcție</u>	<u>AST</u>
	(фамилия, имя, должность)		

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL "GAZENERGOEXPERT" предъявлен к приемке AGE
(вид объекта)

**Надземный газопровод низкого давления. Труба стальная 40*3,5 L=90м, 25*3,2 L=3м, 20*2,8 L=3м;
Газовый счетчик G-6T; ГШК Ø40 - 1шт., Ø 25 - 1 шт., Ø20 - 1 шт.**

2. Проект 1320-AGE,AGI1,AGI2 разработан SRL "ACTIVGAZ"
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ 23.07.2021 / окончание работ 06.08.2021
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр сист газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "II" "XI" 2021 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии L. BICICOVA
(подпись)

Представитель проектной организации N. TRUHINA
(подпись)

Представитель эксплуатационной организации V.GROSU
(подпись)

Организации технического надзора Supn. PANFILII
(подпись)

Агентство по техническому надзору P. CARAMAN
(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика A. CLEPICOV
(подпись)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

GAZODUCT SUBTERAN (PRESEUNE JOASA) PRG-2

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat G. Genge Inspector principal DAST Nord
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 11 Dn50*4,6 L=64m; Dn40*3,7 L=95m; Dn32*3,0 L=129m, Suprateran otel Dn50*3 L=2m; Dn25*2,8 L=5,5m, Dn20*2,8 L=24m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=12buc; Robinet din otel sudabil Dn50=1buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei O. TUREA /  (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare T. VARZARI /  (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare A. MIRON /  (semnătura)

*Reprezentantul G. Genge /  (semnătura)

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV /  (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

GAZODUCT SUBTERAN (PRESEUNE JOASA) PRG-1

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat U. Ușenge Inspector principal PAST Nord
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 11 Dn50*4,6 L=6m; Dn40*3,7 L=133m; Dn32*3,0 L=112m, Suprateran otel Dn50*3 L=1m; Dn25*2,8 L=3,5m, Ø20*2,8 L=16m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=8buc; Robinet din otel sudabil Dn50=1buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finalizarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei O. TUREA / [semnătură]

Reprezentantul organizației de proiectare T. VARZARI / [semnătură]

Reprezentantul organizației de exploatare A. MIRON / [semnătură]

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat U. Ușenge / [semnătură]

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV / [semnătură]



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

GAZODUCT SUBTERAN (PRESEUNE MEDIE) PRG-1, PRG-2

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>O. TUREA</u>	<u>DIRECTOR</u>	<u>Filiala RÎȘCANI-GAZ</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>T. VARZARI</u>	<u>DIRECTOR</u>	<u>Î.I. VARZARI TATIANA</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>A. MIRON</u>	<u>INGINER ȘEF</u>	<u>Filiala RÎȘCANI-GAZ</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organul pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u><i>U. U. Inge</i></u>	<u>Inspector principal</u>	<u>DST Nord</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Dn110*10=179m, Dn50*4,6 L=126m, Dn32*3=7m;Tiava din otel Dn25*2,8=1m; Robinet din otel sudabil Ø32=2buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

O. TUREA

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

T. VARZARI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

A. MIRON

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

U. U. Inge

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

(semnătura)

The image shows several official stamps and handwritten signatures. On the left, there are circular stamps for 'GAZENERGOEXPERT S.R.L.' and 'FILIALA RÎȘCANI-GAZ'. In the center and right, there are handwritten signatures of O. TUREA, T. VARZARI, A. MIRON, U. U. Inge, and A. CLEPICOV, each followed by a horizontal line indicating the signature area.

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

POST DE REGLARE GAZE №1 cu 2 regulatoare FRG/2MB-2U1 (consum 25m3/ora)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI _____ anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Y. Yengo Inspector principal AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

POST DE REGLARE GAZE №1 cu 2 regulatoare FRG/2MB-2U1 , Filtru pe flanse Ø32=1buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " _____ anul 20____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei O. TUREA _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare T. VARZARI _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare A. MIRON _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Y. Yengo _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____ (semnătura)

O. TUREA (semnătura)
 T. VARZARI (semnătura)
 A. MIRON (semnătura)
 Y. Yengo (semnătura)
 Ghenadie GINGA, Inspector Principal (semnătura)
 A. CLEPICOV (semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB-2U1 (consum 50m3/ora)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat *U. Ușingă* Inspector principal AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB-2U1 , Filtru pe flanse Ø32=1buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

O. TUREA

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

T. VARZARI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

A. MIRON

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

U. Ușingă

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

(semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG-2

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei _____ anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. LUCA DIRECTOR Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU INGINER ȘEF Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU ISP AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Dn50*4,6 L=515m, Dn40*3,7 L=221m; Teava din otel Dn32*2,8=0,5m; Robinet din otel cu flanse Ø40=1buc; Robinet PE Ø50=1buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/21 finisarea lucrărilor 09/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " _____ anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. LUCA _____ (semnătura)


Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare P. CIUBOTARU _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____ (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASA) PRG-2

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or.Biruinta r-ul Singerei anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. LUCA DIRECTOR Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU INGINER ȘEF Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU ISP AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 11 Dn75*6,8 L=308m, Dn63*4,7 L=421m, Dn50*4,6 L=151m; Dn40*3,7 L=92,5m; Dn32*3,0 L=183m, Suprateran otel Ø76*3 L=2m, Ø57*3,5 L=0,25m, Dn32*2,8 L=31,5m, Dn25*2,8 L=14m, Ø20*2,8 L=56m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=28buc; Robinet din otel cu flanșe Dn50=1buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/21 finisarea lucrărilor 09/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. LUCA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare P. CIUBOTARU (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



24.10.2021



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB (consum 100m3/ora)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. LUCA DIRECTOR Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU INGINER ȘEF Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU ISP AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB , Filtu pe flanse Ø40=1buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/21 finisarea lucrărilor 09/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. LUCA _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare P. CIUBOTARU _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____ (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Aprovizionarea cu gaze naturale a s.Petrunea r-ul Glodeni

localitatea s.Petrunea r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL BĂLȚI-GAZ
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA SP SRL "NIAGORS"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala "GLODENI GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU Inspector principal AST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul de construcție finisat

Montarea gazoductului de presiune medie cu gaze naturale a s.Petrunea r-ul Glodeni str.V.Olaru, str.Prietenii,
str.Doinelor

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR 11 Dn75 L=95m., Dn50 L=104m., Dn40 L=775m., Dn32 L=546,5m. Suprateran oțel Ø25*3,2 L=12m. PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FRG2MB cu contor G4 = 12buc, PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE10 cu contor G4 = 12buc.

Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR 11 Dn50 L=644m., Dn40 L=317m., Dn32 L=267,5m. Suprateran oțel Ø25*3,2 L=10m. PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FRG2MB cu contor G4 = 2buc, PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE10 cu contor G4 = 18buc.

Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR 11 Dn50 L=395m., Dn40 L=452m., Dn32 L=241m. PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FRG2MB cu contor G4 =18buc, PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE10 cu contor G4 = 1buc.

2. Proiectul № № 110-07/2018 este elaborat decătore SRL "NIAGORS"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07/2021 finisarea lucrărilor 09/2021
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 _____

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare

V. SICORA

Reprezentantul organizației de exploatare

R. GUȚULEAC

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

D. GUȚU**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

(semnătura)

А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA VRANEȘTI-SINGEREI-GRIGORĂUCA

(наименование и адрес объекта)

Нас. пункт VRANEȘTI-SINGEREI-GRIGORĂUCA " ____ " ____ 20 ____ г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL BĂLȚI-GAZ</u>
	(фамилия, имя, должность)		
Членов комиссии - представителей: проектной организации	<u>N. PLETENSCAIA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL MPS-Constructiie</u>
	(фамилия, имя, должность)		
эксплуатационной организации	<u>P. CIUBOTARU</u>	<u>INGINER ȘEF</u>	<u>Filiala SÎNGEREI-GAZ</u>
	(фамилия, имя, должность)		
Агенство по техническому надзору	<u>D. GUȚU</u>	<u>Inspector principal AST(Nord)</u>	
	(фамилия, имя, должность)		

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL GAZENERGOEXPERT предъявлен к приемке AGE
(вид объекта)

Подземный газопровод высокого давления: труба PE SDR11 Dn110 L общ=15008м. Труба стальная (ВУС) Ø108*4 L общ=40м., Надземная часть: Труба стальная Ø108*4 L общ=49м., Сталь Ø219*4.5 L общ=4,5м., ГШК 100Ф=12шт

Подземный газопровод среднего давления PE Dn110 L общ=292м., Надземная часть: труба стальная Ø108*4 L общ=3 м., Сталь Ø89*3.0 L общ=6 м., ГШК 100Ф=2шт; ГШК 80Ф=1шт

ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя регуляторами РДГ 50В

2. Проект № 692/20 разработан SRL MPS-Constructiie
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ 04/21 окончание работ 09/21
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр систем газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с " ____ " ____ 20 ____ г.


ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии	<u>V. CURINNOI</u>
Представитель проектной организации	<u>N. PLETENSCAIA</u> (подпись)
Представитель эксплуатационной организации	<u>P. CIUBOTARU</u> (подпись)
Представитель Агенства по техническому надзору	<u>D. GUȚU</u> (подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика A. CLEPICOV
(подпись)

21.10.2021



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazoductul de presiune medie și joasă a sectorului locativ particular "Statia Veterinara" și "Ipoteca" or. Strasen

(PRESIUNE JOASA)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea _____ or. STRAȘENI

30.06 anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului T. GONȚA DIRECTOR filiala STRAȘENI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare C. CANDU ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. VRÎNCEAN INGINER ST Filiala STRAȘENI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat V. GONCEARUC Șef adjunct direcție AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazoductul de presiune medie și joasă a sectorului locativ particular "Statia Veterinara" și "Ipoteca" or. Strasen

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă subterean PE 100 SDR 11 PE Ø90*8,2 L=136,5m; PE Ø75*6,8 L=160m; PE Ø63*5,8 L=107m; PE Ø50*4,6 L=271m; PE Ø40*3,7 L=169m; PE Ø32*3,0 L=345m; Suprateran oțel Ø89*4 L=4m; Ø25*2,8 L=30m, Ø20*2,8 L=116m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=58buc; Robinet cubila cu flansa Dn80=1buc

2. Proiectul № № 11/2011-27-RGE este elaborat decătore _____ SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 05/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "30 06" anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

T. GONȚA

Reprezentantul organizației de proiectare

C. CANDU Filiala "STRAȘENI-GAZ"

Reprezentantul organizației de exploatare

A. VRÎNCEAN

*Reprezentantul


organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

V. GONCEARUC

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Proiectare rețele de alimentare cu gaze naturale s. Grigorăuca r-ul Sîngerei

localitatea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei (denumirea și adresa obiectului) _____ anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	N. PLETENSCAIA	SP	SRL "MPS-Construcție"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	A. TOLMACI	Inginer STP	Filiala Sîngerei Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	INSPECTOR SUPERIOR	AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Proiectare rețele de alimentare cu gaze naturale s. Grigorăuca r-ul Sîngerei

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Ø32*3.0 L=4,0m.; Suprateran Teava din metal Ø25*3,2=2m.; Robinet cu bila cu flansa Dn25=1buc.

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava polietilena PE 100 SDR 11 PEØ50*4,6 L=758m., Ø32*3,0 L=88m.l., Suprateran oțel Ø57*3,0 L= 2m., Dn25*3,2 L=12m., Dn20*2,8 L=56m.; Robinet cu bila cu flansa Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=28buc.

POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare FRG/2MB 100m3/h (Nr 00085, Nr 00052)

2. Proiectul № № 741/21 este elaborat decătore SRL "MPS-Construcție"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09/21 finisarea lucrărilor 10/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

N. PLETENSCAIA

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

A. TOLMACI

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

D. GUȚU

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea caselor de locuit din s. Făleştii Noi, r-ul Făleştii

(PRESIUNE JOASA)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s. Făleştii Noi, r-ul Făleştii

anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	<u>SP</u>	<u>SRL "PANDANUS"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>S. STRACIUC</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>Filiala "FALESTI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	<u>INSPECTOR SUPERIOR</u>	<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea caselor de locuit din s. Făleştii Noi, r-ul Făleştii

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean: Teava polietilena PE100 SDR17,6 Dn75*4,3 L=201,6m., PE100 SDR11 Dn63*5,8 L=100m., Dn50*4,6 L=100m., Dn40*3,7 L=80m., Dn32*3,0 L=196m., Suprateran: Tiava din oțel Ø76*3.0=1,5m., Ø57*3.0=0,5m., Dn20*2,8 L=54m.; Robinet cu bila cu flanșa Dn50=1buc., Robinet cu bila pentru gaz Dn20=27buc.

2. Proiectul № № 4-09/2020 este elaborat decătore SRL "PANDANUS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/21 finisarea lucrărilor 10/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din " " anul 20 .

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>S. STRACIUC</u>	
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICOV</u>	



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

POST DE REGLARE GAZE

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. TOLMACI Inginer Șef Filiala Singerei Gaz
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat — — AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB (consum 100m³/ora)

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/22 finisarea lucrărilor 09/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "OF" XI anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare A. TOLMACI (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat — (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)

1 a.b.c.f.g.
2 a.b.d.e: 3d

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(PRESIUNE JOASA)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei

anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>M. MUSTEAȚA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL "METIOLIS"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>A. TOLMACI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>Filiala Singerei Gaz</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 17,6 Dn75*4,3 L=340m; SDR 11 Dn63*5,8 L=350m, Dn50*4,6 L=150m; Dn40*3,7 L=90m; Dn32*3,0 L=261,5m, Suprateran otel Ø76*3 L=2m, Dn25*2,8 L=15,5m, Ø20*2,8 L=62m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=31buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/22 finisarea lucrărilor 09/22

(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "07" XI anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>M. MUSTEAȚA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>A. TOLMACI</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>Pavel CARAMAN</u>	(semnătura)
	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei PRG 3

localitatea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei (denumirea și adresa obiectului) anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentanții:			
organizației de proiectare	N. PLETENSCAIA	SP	SRL "MPS-Construcție"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	A. TOLMACI	Inginer Șef	Filiala Sîngerei Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	Inspector Superior	AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei PRG 3

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Ø50*4,6 L=5m.; Suprateran Teava din metal Ø25*2.8=2m.; Robinet cu bila sudabil Dn25=1buc.

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava polietilena PE 100 SDR 11 Dn50*4.6 mm =715.5m., Dn 32 mm =151m., Suprateran Teava de otel Dn25*3.2mm =13.5m, Dn20*2.8mm =54m., Ø57*3 =2m., Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=27buc

POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare FRG/2MB DN 25 (100m3/h) =1buc

2. Proiectul № № 741/21 este elaborat decătore SRL "MPS-Construcție"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 06/22 finisarea lucrărilor 07/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "20" 09 anul 20 22

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	V. CURINNOI	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	N. PLETENSCAIA	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	A. TOLMACI	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

localitatea s.Chetris, r-ul Falesti (denumirea si adresa obiectului) 26.12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentanții organizației de proiectare	<u>P. CERNEAVSCHII</u>	ISP	SRL "TEHEXPERTSERVICE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>S. STRACIUC</u>	Inginer Șef	Filiala "FALESTI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- Gazoductul de presiune medie subterean PE100 SDR11 Dn110*10 L=551m., Dn63*4.7 L=101.5m.; Suprateran Teava din metal Ø108*3.5=1.0m., Ø57*3.5=1.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.
- Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 SDR11 Dn63*4.7 L=401.5m., Dn50*4.6 L=940.0m., Dn40*3.7 L=620.0m., Dn32*3.0 L=820.0m.; Suprateran Teava de otel Dn25*3.2mm =32.0m., Dn20*2.8mm =128m., Ø57*3.5 =2.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=64buc.
- POST DE REGLARE GAZE cu regulator PДHK-400/M =1buc

2. Proiectul № 19/08-FCH 03/09-FCH este elaborat decătре SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "26" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>P. CERNEAVSCHII</u>	
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>S. STRACIUC</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV

SRL "BĂLȚI-GAZ"
Nr. 0618
1.b.c.f.g.
2.b.d.e. 3g

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

localitatea s.Chetris, r-ul Falesti (denumirea și adresa obiectului) 26.12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentanții:			
organizației de proiectare	P. CERNEAVSCHII	ISP	SRL "TEHEXPERTSERVICE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	S. STRACIUC	Inginer Șef	Filiala "FALESTI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- Gazoductul de presiune medie subterean PE100 SDR11 Dn110*10 L=485m., Dn90*8.2 L=25m.; Dn75*6.8 L=105m., Dn63*4.7 L=31.5m.; Suprateran Teava din metal Ø57*3.5=2.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.
- Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 SDR11 Dn63*4.7 L=224.5m., Dn50*4.6 L=200m., Dn40*3.7 L=728m., Dn32*3.0 L=463m.; Suprateran Teava de otel Dn25*3.2mm =22.0m., Dn20*2.8mm =79m., Ø57*3.5 =2.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=41buc.
- POST DE REGLARE GAZE cu regulator РДНК-400/М =1buc

2. Proiectul № 19/08-ГЧН 03/09-ГЧН este elaborat decătре SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "26" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	V. CURINNOI	
Reprezentantul organizației de proiectare	P. CERNEAVSCHII	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	S. STRACIUC	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 29 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	V. SICORA	ISP	SRL "FAITEC-M"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	Inginer Șef	Filia Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU		AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG №1-4

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subterean PE Dn110 L=383,5m., Dn40*3.7 L=78.0m.; Suprateran Teava din metal Ø108*3.5=1.0m., Ø32*3.2=6.0m.; Robinet cu bila cu flansa Dn32=4buc.
- b) Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip ERG-SE50 =3buc., Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip FRG/2MB =1buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(trinuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2022,**OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei	V. CURINNOI
Reprezentantul organizației de proiectare	V. SICORA
Reprezentantul organizației de exploatare	R. GUȚULEAC
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU
OBIECTUL ESTE PREDAT:	
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 1

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni 23 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL "FAITEC-M"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>		<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 PE Dn75 L=229.0m., Dn63*4.7 L=104.0m., Dn50*4.6 L=80.0m., Dn32*3.0 L=220.5m.; Suprateran Teava de otel Ø76*3.5 =1.0m., Dn25*3.2mm =12.5m., Dn20*2.8mm =52m. ;Robinet cu bila cu flanșe Dn76=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=25buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "23" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 2

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

29.12

anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 Dn90 L=151.5m., Dn75 L=140.0m., Dn63*4.7 L=102.0m., Dn50*4.6 L=85.0m., Dn40*3.7 L=28.0m., Dn32*3.0 L=312.0m.; Suprateran Teava de otel Ø89*3.5 =1.5m., Dn25*3.2mm =20.0m., Dn20*2.8mm =82.0m.;
Robinet cu bila cu flanșe Dn89=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=41buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 3

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

29.12

anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL "FAITEC-M"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>Filiala Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>		<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 PE Dn75 L=151.0m., Dn63*4.7 L=143.0m., Dn50*4.6 L=106.0m., Dn32*3.0 L=150.5m.; Suprateran Teava de otel Ø76*3.5 =1.0m., Dn25*3.2mm =10.5m., Dn20*2.8mm =42m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn76=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=24buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 4

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni 29 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă subterean Teava PE100 Dn90 L=151.5m., Dn75 L=212.0m., Dn63*4.7 L=182.0m., Dn50*4.6 L=135.0m., Dn40*3.7 L=281.0m., Dn32*3.0 L=271.0m.; Suprateran Teava de oțel Ø89*3.5 =1.5m., Dn25*3.2mm =16.0m., Dn20*2.8mm =64m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn89=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=32buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finalizarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 4

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____ AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 Dn90 L=182.0m., Dn75 L=170.0m., Dn63*4.7 L=155.0m., Dn50*4.6 L=170.0m., Dn40*3.7 L=220.0m., Dn32*3.0 L=237.0m.; Suprateran Teava de otel Ø89*3.5 =2.5m., Dn25*3.2mm =16.0m., Dn20*2.8mm =64m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn89=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=32buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore _____ SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI / _____







Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA / _____

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC _____

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani

localitatea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) 28 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
	(numele, prenumele, funcția)		
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	M. BALANICI		ÎI "Varzari Tatiana"
	(numele, prenumele, funcția)		
organizației de exploatare	V. SMOLEANINOV	Inginer Șef	Filiala Rîșcani-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
	(numele, prenumele, funcția)		
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU		AST
	(numele, prenumele, funcția)		

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG №4

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subterean PE Dn50*4.6 L=100.0m., Dn32*3.0 L=16.0m.; Suprateran Teava din metal Ø25*3.2=2.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn32=1buc.
- b) Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip FRG/2MB =1buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore ÎI "Varzari Tatiana"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din "28" 12 anul 2022**OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei

V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare

M. BALANICI

Reprezentantul organizației de exploatare

V. SMOLEANINOV

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

D. GUȚU

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Hiliuți, r-ul Rîșcani

localitatea s.Hiliuți, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) 29 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. BALANICI ISP ÎI "Varzari Tatiana"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare V. SMOLEANINOV Inginer Șef Filiala Rîșcani-Gaz
SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 4

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE Dn75*6.8 L=101.0m., Dn63*5.8 L=281.0m., Dn50*4.6 L=48.0m., Dn40*3.7 L=27.0m., Dn32*3.0 L=123.0m.; Suprateran Teava de otel Ø76*3.0 =2.5m., Dn32*3.2 =1.5m., Dn25*3.2mm =7.5m., Dn20*2.8mm =32.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn65=1buc., Dn32=1buc., Dn25=15buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=16buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore ÎI "Varzari Tatiana"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. BALANICI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare V. SMOLEANINOV (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUTU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani

localitatea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) 28 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. BALANICI ISP ÎI "Varzari Tatiana"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare V. SMOLEANINOV Inginer Șef Filiala Rîșcani-Gaz
SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 5

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE Dn90*8.2 L=11m.; Dn75*6.8 L=308m., Dn63*4.7 L=82m., Dn50*4.6 L=21m., Dn40*3.7 L=136m., Dn32*3.0 L=203.0m.; Suprateran Teava de otel 89*3.5=2.0m., Dn32*3.2 =1.0m, Dn25*3.2mm =16.5m., Dn20*2.8mm =74m.; Robinet cu bila sudabil Dn80=1buc., Dn32=2buc., Dn25=31buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=35buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decâtre ÎI "Varzari Tatiana"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. BALANICI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare V. SMOLEANINOV (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Gazificarea s.Hiliuți, r-ul Rîșcani

localitatea s.Hiliuți, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) 28 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:
 organizației de proiectare M. BALANICI ÎI "Varzari Tatiana"
 (numele, prenumele, funcția)
 organizației de exploatare V. SMOLEANINOV Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție
GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG №5
 (denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subterean PE Dn32*3.0 L=118.0m.; Suprateran Teava din metal Ø25*3.2=2.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn32=1buc.
- b) Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip FRG/2MB =1buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore ÎI "Varzari Tatiana"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
 începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătură)

Reprezentantul organizației de proiectare M. BALANICI (semnătură)

Reprezentantul organizației de exploatare V. SMOLEANINOV (semnătură)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătură)

OBIECTUL ESTE PREDAT:
 Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătură)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 3

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani

decembrie anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>V.VARZARI</u>	<u>Director Executiv</u>	<u>ÎI "Varzari Tatiana"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>V. SMOLEANINOV</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>Filiala Rîșcani-Gaz</u> <u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 3

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE Dn50*4.6 L=57.5m., Dn32*3.0 L=177.0m.; Suprateran Teava de otel Dn32*3.2 =2.5m., Dn25*3.2mm =2.5m., Dn20*2.8mm =12m.; Robinet cu bila sudabil Dn32=1buc., Dn25=5buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=6buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore ÎI "Varzari Tatiana"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "12" anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

V.VARZARI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

V. SMOLEANINOV

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

A. CLEPICOV

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Petrunea r-ul Glodeni

localitatea s.Petrunea r-ul Glodeni (denumirea si adresa obiectului) anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL BĂLȚI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare C. CANDU SRL "NIAGORS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul de construcție finisat

Gazificarea s.Petrunea r-ul Glodeni

au fost executate următoarele lucrări: (denumirea obiectului)

str. I.Creanga Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR11 Dn50 L=72m., Dn40 L=680m., Dn32 L=678m.; Suprateran otel Ø25*3,2 L=6m; PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE-10 cu contor G4 =25buc; Robinet cu bila PE Dn50=1buc.

str. Tineretii Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR11 Dn40 L=485m., Dn32 L=55m.; Suprateran otel Ø25*3,2 L=2,7m; PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE-10 cu contor G4 =11buc; Robinet cu bila PE Dn40=1buc.

str. M.Eminescu Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR11 Dn63 L=124m., Dn40 L=593m., Dn32 L=492m.; Suprateran otel Ø25*3,2 L=4,5m; PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE-10 cu contor G4 =17buc; Robinet cu bila PE Dn63=1buc.,Dn40=1buc

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/2022 (luna, anul) finisarea lucrărilor 12/2022 (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare C. CANDU (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)

26.12.2022.

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Post principal de reglare a gazelor la intrarea în s. Chetris, r-ul Falesti

localitatea s. Chetris, r-ul Falesti (denumirea și adresa obiectului) 29.12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. BALANICI Sp.pr. SRL "GAZCARGRUP"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare S. STRACIUC Inginer Șef Filiala "FALESTI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU Inspector Superior AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Post principal de reglare a gazelor la intrarea în s. Chetris, r-ul Falesti

au fost executate următoarele lucrări: (denumirea obiectului)

- a) Gazoductul de presiune înaltă subterean PE 100 SDR 11 Dn110*10 L=74.1m; Teava din otel Ø108*4=1.0m, Ø89*4=0.5m; Robinet din otel cu flanse Dn80=1buc
- b) POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare PДГ-50B; Teava din otel Ø89*4=3.5m, Ø57*3,5=0.5m; Robinet din otel cu flanse Dn50=1buc
- c) Nod de evidenta a consumului de gaze G160 Dn 80; Teava din otel Ø76*3,5=1.0m; Robinet din otel cu flanse Dn65=1buc

2. Proiectul № № 110-05-AGE este elaborat decătore SRL "GAZCARGRUP"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09/22 finisarea lucrărilor 09/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" decembrie anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)


Reprezentantul organizației de proiectare M. BALANICI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare S. STRACIUC (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)

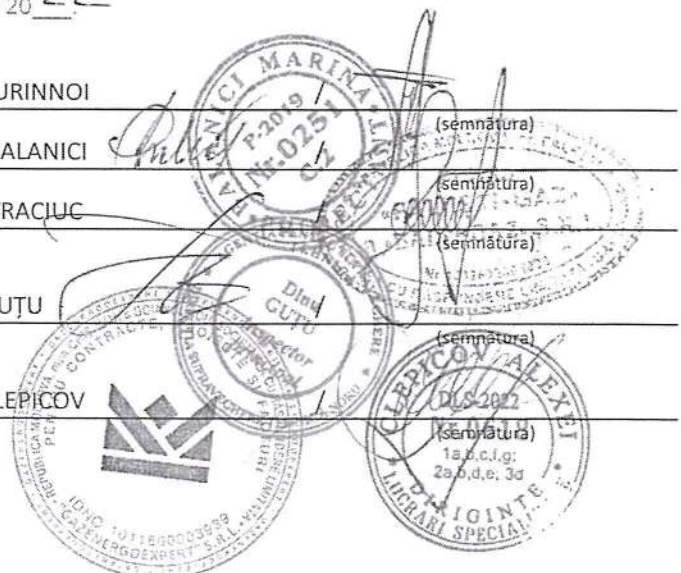

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Construcția casei de locuit din mun. Chișinău, com. Trușeni, str. Ghidighici 55

(denumirea obiectului)

localitatea: mun. Chișinău, com. Trușeni, str. Ghidighici 55

28.07

anul

2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului I. BOTNARIUC IDNP 0972803899054
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare A. CLEPICOV SP SRL "KRONOSBUILDING"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare D. DUBINA Inginer ST SRL "CHIȘINĂU GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN SI SUPRATERAN PRESIUNE JOASĂ (AGE)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză _____
 (denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă subteran: Țeava PE100 SDR11 Dn32*3 L=16 m., suprateran: Țeava din otel Dn20*2,8 L=5m.,
 Robinet cu bila pentru gaz Dn20=1buc.

2. Proiectul № 2021-10/039 este elaborat decătore SRL "KRONOSBUILDING"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 28.03.2022 finisarea lucrărilor 31.03.2022
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____


(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 07 anul 2022**OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:**Președintele comisiei I. BOTNARIUCReprezentantul organizației de proiectare A. CLEPICOVReprezentantul organizației de exploatare D. DUBINA

*Reprezentantul
 organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____

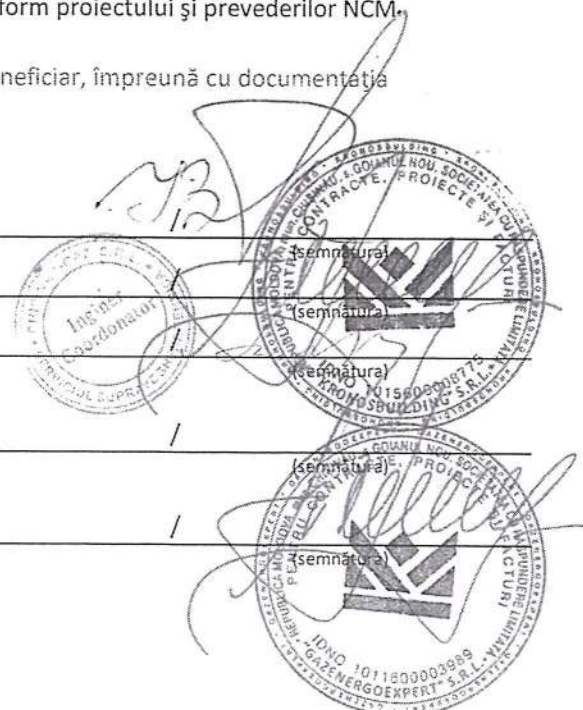OBIECTUL ESTE PREDAT:Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Construcția casei de locuit din mun. Chișinău, com. Trușeni, str. Ghidighici 55

localitatea Chișinău, com. Trușeni, str. Ghidighici (denumirea și adresa obiectului) 26.09 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului I. BOTNARIUC IDNP 0972803899054
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare A. CLEPICOV SP SRL "KRONOSBUILDING"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare D. DUBINA Inginer ST SRL "CHIȘINĂU GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat —
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT PRESIUNE JOASĂ (AGI)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză —
 (denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă: Teava din oțel Dn20*2,8 L=10m., Dn15*2,8 L=2m.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=2buc., Dn15=1buc., Clapetă de blocare electromagnetică VNC Dn20 =1buc., Detector de gaz =1buc.; Cazan de gaze 24 KW = 1buc.

2. Proiectul № 2021-10/039 este elaborat decătore SRL "KRONOSBUILDING"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 28.03.2022 finisarea lucrărilor 31.03.2022
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "26" 09 anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei I. BOTNARIUC

Reprezentantul organizației de proiectare A. CLEPICOV

Reprezentantul organizației de exploatare D. DUBINA

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat —

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Межпоселковый газопровод высокого давления Чучуля-Кетришь

localitatea s. Chetris, r-ul Falești (denumirea și adresa obiectului) 29.12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului S. FÎNTÎNA Președintele raionului Fălești
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

Rensposabil tehnic I. POPA

organizației de proiectare M. BALANICI Sp.pr. SRL "GAZCARGRUP"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare M. NANI Director Filiala Falești SRL
 "Bălți Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU Inspector Superior AST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Межпоселковый газопровод высокого давления Чучуля-Кетришь

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune înaltă subterean PE 100 SDR 11 Dn160*14.6 L=293m

2. Proiectul № № 110-05-AGE este elaborat decătore SRL "GAZCARGRUP"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 11/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" de decembrie anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei S. FÎNTÎNA (semnătura)

Rensposabil tehnic I. POPA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. BALANICI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare M. NANI (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea caselor de locuit amplasate pe str.Parhomenco 10,12,25,25A,27,29,33 mun.Balti

localitatea str. PARHOMENCO, mun.BĂLȚI. (denumirea și adresa obiectului) 29.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL "FAITEC-M"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>G. GÎNCA</u>	<u>Inginer-șef</u>	<u>fil. "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	<u>Inspector Superior</u>	<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea caselor de locuit amplasate pe str.Parhomenco 10,12,25,25A,27,29,33 mun.Balti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă: Subterean- Teava polietilena PE80SDR11 Dn50*4,6 L=162,5m.,Dn40*3,7 L=20m.,Dn32*3,0 L=37,5m.l.;
Suprateran-Teava din otel Dn20*2,8 L=12,6m.,Dn25*3,2 L=3,5m.,Dn40*3,5 L=2,5m.; Robinet cu bila cu flansa Dn40=1buc.; Robinet cu
bila pentru gaz Dn3/4"=7buc.

2. Proiectul № № 20-08/2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 06/23 (luna, anul) finisarea lucrărilor 07/23 (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația de execuție anexată din " _____ " anul 20____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>G. GÎNCA</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICO</u>	(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Reconstrucția unei conducte de gaz de presiune joasă către clădiri cu 5 etaje pe str.Zgîrca, Suverenetații în or.Glodeni

localitatea _____ or.Glodeni _____ (denumirea și adresa obiectului) 29.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA SP SRL "MPS-Constructie"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer-șef Filiala Glodeni Gaz
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU Inspector Superior AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Reconstrucția unei conducte de gaz de presiune joasă către clădiri cu 5 etaje pe str.Zgîrca, Suverenetații în or.Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa: subterean -Teava polietilena PE80SDR11 Dn63=50ml., Teava din otel(cu izolare) Dn57*3=2m.l.;
Suprateran-Teava de otel Dn50*3=35m.l., Dn32*2,8=16m.l. Robinet cu bila pentru gaz Dn 1 1/4=3buc.

2. Proiectul № _____ № 751/21-AGE este elaborat decătore _____ SRL "MPS-Constructie"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor _____ 06/23 _____ finisarea lucrărilor _____ 07/23
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____ (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul Cîmpul minunilor mun.Bălți

localitatea mun.BĂLȚI (denumirea și adresa obiectului) 18.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare A. CLEPICOV ISP SRL "KRONOSBUILDING"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare G. GÎNGA Inginer-șef fil. "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul Cîmpul minunilor mun.Bălți

_____ (denumirea obiectului)
 au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie: Subterean- Teava polietilena PE80SDR11 Dn125*11.4 L=151m., Suprateran-Teava din otel Ø108*4 L=1.5m.;Robinet cu bila sudabil Dn100=1buc.

2. Proiectul № № 2021-11/43-AGE este elaborat decătore _____ SRL "KRONOSBUILDING"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07/23 finisarea lucrărilor 08/23
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI _____ (semnătura)


Reprezentantul organizației de proiectare A. CLEPICOV _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare G. GÎNGA _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____ (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul Cîmpul minunilor mun.Bălți

localitatea mun.BĂLȚI (denumirea și adresa obiectului) 29.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare A. CLEPICOV ISP SRL "KRONOSBUILDING"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare G. GÎNGA Inginer-șef fil. "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul Cîmpul minunilor mun.Bălți

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune înaltă: Subterean- Teava polietilena PE100SDR11 Dn75*6.8 L=40m., Suprateran-Teava din otel Ø76*3 L=2.0m.;Robinet cu bila sudabil Dn65=1buc. POST DE REGLARE GAZ cu 2 reglatoare PДГ-50В

2. Proiectul № № 2021-11/43-AGE este elaborat decătре _____ SRL "KRONOSBUILDING"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07/23 finisarea lucrărilor 08/23
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ V. CURINNOI M. Poștine
 (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare _____ A. CLEPICOV
 (semnătura)


Reprezentantul organizației de exploatare _____ G. GÎNGA
 (semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ A. CLEPICOV
 (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Rețele de gazificarea a or. Biruința r-ul Singerei: r-n SUD PRG-1

localitatea or. Biruința r-ul Singerei (denumirea și adresa obiectului) 28.12 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului Gh. GÎNGA Inginer Șef SRL "Bălți-Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

reprezentantul beneficiarului V. LUCA Director Filiala "Singerei-Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA SP SRL "Metiolis"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU Inginer Șef Filiala "Singerei-Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat L. SÎRBU Inspector principal INST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "Gazenergoexpert"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Rețele de gazificarea a or. Biruința r-ul Singerei: r-n SUD PRG-1

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă: Subterean: Teava PE80 SDR17.6 Dn90*5.3 L=168m., SDR11 Dn32*3.0 L=148.5m.;

Suprateran: Teava de oțel Ø89*3.0mm =33m., Ø76*3.0mm =487m., Ø57*3.0mm =280m., Ø38*2.8mm =108m., Ø25*2.0mm =5.5m., Dn20*2.8mm =59m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn80=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=39buc.

2. Proiectul № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "Metiolis"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09.2023 finalizarea lucrărilor 12.2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Gh. GÎNGA

Reprezentantul beneficiarului

V. LUCA

Reprezentantul organizației de proiectare

M. MUSTEAȚA

Reprezentantul organizației de exploatare

P. CIUBOTARU

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

L. SÎRBU

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Rețele de gazificarea a or. Biruința r-ul Singerei: r-n SUD PRG-1

localitatea or. Biruința r-ul Singerei (denumirea și adresa obiectului) 28 12 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului Gh. GÎNGA Inginer Șef SRL "Bâlți-Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

reprezentantul beneficiarului V. LUCA Director Filiala "Sîngerei-Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA SP SRL "Metiolis"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU Inginer Șef Filiala "Sîngerei-Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat L. SÎRBU Inspector principal INST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "Gazenergoexpert"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Rețele de gazificarea a or. Biruința r-ul Singerei: r-n SUD PRG-1

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie: Subterean: Teava PE80 SDR11 Dn32*3.0 L=13.5m.; Suprateran: Teava de oțel
Ø38*2.8 =0.6m.; Robinet cu bila pentru sudură Dn32=1buc.
- b) POST DE REGLARE GAZE №1 (PRG-FRG/2MB (consum 100 m3/ora) cu 2 linii)=1buc.

2. Proiectul № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "Metiolis"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09.2023 finisarea lucrărilor 12.2023
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

- 1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei Gh. GÎNGA (semnătura)

Reprezentantul beneficiarului V. LUCA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare P. CIUBOTARU (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat L. SÎRBU (semnătura)
 LILIAN SÎRBU
 INSPECTOR PRINCIPAL

OBIECTUL ESTE PREDAT:
 Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Singerei PRG 9

localitatea s. Grigorăuca r-ul Singerei

(denumirea și adresa obiectului)

29 05 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>N. PLETENSCAIA</u>	SP	SRL "MPS-Construcție"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>V. LUCA</u>	Directorul	Filiala Singerei Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>—</u>		AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Singerei PRG 9

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă subteran: Teava polietilena PE805DR11 Dn50*4.6 mm = 582.5m., Dn 32*3 mm = 139m.; Suprateran: Teava de oțel Dn25*3.2mm = 11.5m., Dn20*2.8mm = 39.1m., Ø57*3 = 1m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=23buc.

2. Proiectul Nr № 741/21 este elaborat decătore SRL "MPS-Construcție"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/22 finisarea lucrărilor 07/22

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația de execuție anexată din — anul 20—.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare

N. PLETENSCAIA

Reprezentantul organizației de exploatare

V. LUCA

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

A. CLEPINOV

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei PRG 9

localitatea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei (denumirea si adresa obiectului) 29.05 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>N. PLETENSCAIA</u>	<u>SP</u>	<u>SRL "MPS-Construcție"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>V. LUCA</u>	<u>Directorul</u>	<u>Filiala Sîngerei Gaz</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei PRG 9

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subteran: PE80 SDR11 Dn50*4,6 L=1m., Dn32*3 L=6,8m.; Suprateran: Teava din metal Ø25*3.2=1.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn25=1buc.
POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare FRG/2MB =1buc

2. Proiectul № № 741/21 este elaborat decătore SRL "MPS-Construcție"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 06/22 finisarea lucrărilor 07/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.


2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>N. PLETENSCAIA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>V. LUCA</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>—</u>	(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)
--	--------------------	-------------



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a microraiionului locativ in perimetrul strazilor Al.Cel Bun-Veteranilor-P.Halipa, or.Glodenii

localitatea or.Glodenii (denumirea si adresa obiectului) 19.05 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>M.BALANICI</u>	SP	II "BALANICI VASILE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	Inginer-șef	Filiala Glodeni Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	Inspector Superior	AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a microraiionului locativ in perimetrul strazilor Al.Cel Bun-Veteranilor-P.Halipa, or.Glodenii
(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie: subterean-TeavaPE80SDR 11 Dn50*4,6 L=7,5m.,Teava din metal Ø57*3.0=1,0m.; Suprateran-Teava din metal Ø57*3.0=0,5m.; Robinet cu flanse Dn50=1buc.

POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare RG/2MZ DN 32 =1buc

2. Proiectul № № 01-22-AGE este elaborat decătore II "BALANICI VASILE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 05/23 finisarea lucrărilor 06/23
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătură)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>M.BALANICI</u>	(semnătură)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	(semnătură)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	(semnătură)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătură)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a microraiionului locativ în perimetrul strazilor Al.Cel Bun-Veteranilor-P.Halipa, or.Glodeni

localitatea or.Glodeni (denumirea și adresa obiectului) anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	M.BALANICI	SP	II "BALANICI VASILE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	Inginer-șef	Filiala Glodeni Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat		Inspector Superior	AST
		(numele, prenumele, funcția)	
A STABILIT:			
1. De către antreprenorul general		SRL "GAZENERGOEXPERT"	
		(denumirea organizației)	

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a microraiionului locativ în perimetrul strazilor Al.Cel Bun-Veteranilor-P.Halipa, or.Glodeni

au fost executate următoarele lucrări: (denumirea obiectului)

Gazoductul de presiune joasa: subterean -Teava polietilena PE80 SDR17,6 Dn110=212ml., Dn90=167ml., Dn75=82ml., SDR11 Dn110=1ml.,Dn63=123ml., Dn50*4.6 mm =194,1m., Dn40*3.7=85,7ml., Dn 32*3 mm =298m.l.; Suprateran-Teava de otel Dn40*3,5=68,5m.l., Dn32=0,5m.l., Dn25*2.8mm =12m., Dn20*2.8mm =42,3m., Ø108*4 =1m.,Robinet cu flanse Dn100=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn 3/4"=27buc.

2. Proiectul № № 01-22-AGE este elaborat decătore II "BALANICI VASILE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 05/23 finisarea lucrărilor 06/23
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	V. CURINNOI	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	M.BALANICI	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat		(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătura)

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni PRG №16

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 12. 12 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului Gh. GÎNGA Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare V. CARCEA Director Filiala "Glodeni-Gaz"
R. Guțuleac Inginer Șef Filiala "Glodeni-Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni PRG №16

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa: Subterean: Teava PE80 SDR11 Dn75*6.8 L=366.5m., Dn63*4.7 L=202m., Dn50*4.6 L=537m., Dn40*3.7 L=174m., Dn32*3.0 L=310m.; Suprateran: Teava de otel Ø76*3.5 =1.5m., Dn25*3.2mm =18m., Dn20*2.8mm =61.5m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn65=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=37buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07.2023 finisarea lucrărilor 10.2023
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.
 2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Gh. GÎNGA

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

V. SICORA

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

V. CARCEA

(semnătura)

R. Guțuleac

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

Lilian SIREU

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

(semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni PRG №16

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 12 12. anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	Gh. GÎNGA	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
reprezentantul beneficiarului	V. CARCEA	Director	Filiala "Glodeni-Gaz"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de proiectare	V. SICORA	ISP	SRL "FAITEC-M"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	Inginer Șef	Filiala "Glodeni-Gaz"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni PRG №16

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- Gazoductul de presiune medie: Subterean: Teava PE80 SDR17.6 Dn110*6.3 L=231m., Dn75*4.3 L=275m.,
a) Teava PE80 SDR11 Dn40*3.7 L=6.5m., Dn32*3.0 L=25.5m.; Suprateran: Teava din metal
Ø32*3.2=2.0m., Ø25*3.2=1.5m.; Robinet cu bila cu flansa Dn32=1buc.
b) PRG-FRG/2MB (consum 100 m3/ora) cu 2 linii =1buc., PRG individual cu nod de evidenta =3buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 07.2023 finisarea lucrărilor 10.2023
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

- 1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	Gh. GÎNGA	(semnătura)
Reprezentantul beneficiarului	V. CARCEA	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	V. SICORA	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	Lilien SIRBU	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătura)

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Chetris PRG №7 , r-ul Falesti

localitatea s.Chetris, r-ul Falesti (denumirea și adresa obiectului) 30.10 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului G. GÎNGA Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare P. CERNEAVSCHII SP SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare M. NANI Director Filiala "FALESTI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție
Gazificarea s.Chetris PRG №7 , r-ul Falesti
(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subterean PE80 SDR17.6 Dn63 L=147m., PE80 SDR11Dn63 L=1.5m.; Suprateran Teava din metal Ø57*3.0=1.0m. Robinet cu flanse Dn50=1buc.
- b) POST DE REGLARE GAZE cu 2regulatofre РДHK-400/M =1buc

2. Proiectul № 19/08-FCH este elaborat decătре SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 06/23 finalizarea lucrărilor 07/23
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " an _____

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei G. GÎNGA _____ (semnătura)


Reprezentantul organizației de proiectare P. CERNEAVSCHII _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare M. NANI _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Lilian SÎRBU _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLERICOV _____ (semnătura)

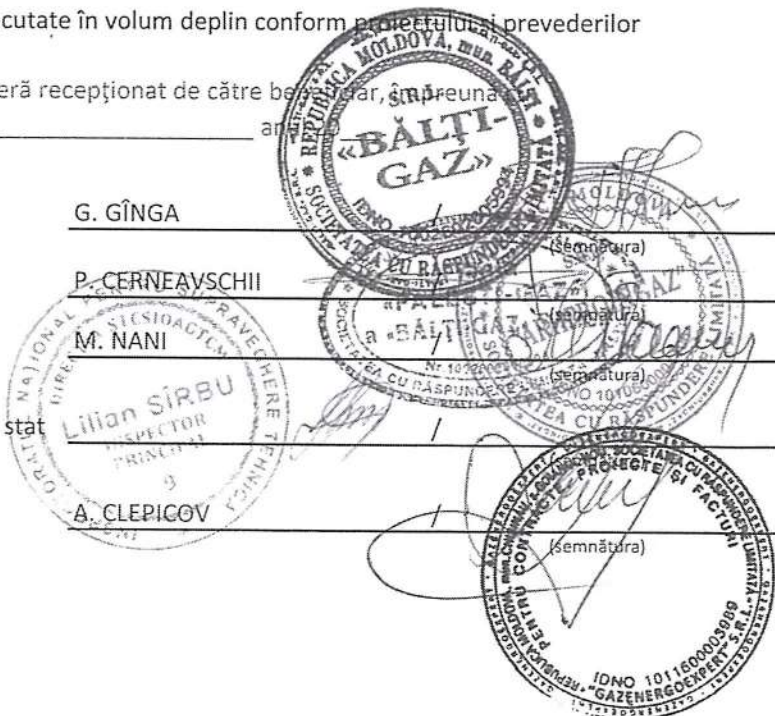

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Petrunea r-ul Glodeni**

localitatea s.Petrunea r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 12.12 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului Gh. GÎNGA Inginer Șef SRL BĂLȚI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:
reprezentantul beneficiarului V. CARCEA Director Filiala "Glodeni-Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de proiectare G. SCEASTLIVÎ SP SRL "NIAGORS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala "Glodeni-Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:
1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul de construcție finisat

Gazificarea s.Petrunea r-ul Glodeni

au fost executate următoarele lucrări:

str.Trandafirilor Gazoductul de presiune medie: Subterean: PE80SDR11 Dn50 L=121m., Dn40 L=580m., Dn32 L=304m.; Suprateran: Teava din otel Ø25*3,2 L=12,1m; PRG individual cu nod de evidenta =16buc.

str.Glodenilor Gazoductul de presiune medie: Subterean: PE80SDR11 Dn63 L=263m., Dn50 L=370m., Dn40 L=702m., Dn32 L=478m.; Suprateran: Teava din otel Ø25*3,2 L=26m; PRG individual cu nod de evidenta =31buc.

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09/2023 finisarea lucrărilor 11/2023
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

(tipuri de încercări)

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "_____" anul 20____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei Gh. GÎNGA / _____ (semnătură)

Reprezentantul beneficiarului V. CARCEA / _____ (semnătură)

Reprezentantul organizației de proiectare G. SCEASTLIVÎ / _____ (semnătură)

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC / _____ (semnătură)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Liliana SIRAU / _____ (semnătură)
INSPECTOR PRINCIPAL

OBIECTUL ESTE PREDAT:
Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV / _____ (semnătură)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze
finisat prin lucrări construcție-montare

"____" _____ 2023

or. Chisinau

"Gazoduct de presiune joasa pe str. Gradinelor din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda"

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei,

reprezentantul beneficiarului: Director SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ V. Petelca
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei:

Reprezentantul Antreprenorului general: Director tehnic SRL „Gazenergoexpert” _____ A. Clepico
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz”

Inginer supraveghere tehnică: _____ I. Dunduc
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ R. Demiscan
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare S.A. „GAZPROIECT”: _____ V. Cescuin
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL „Gazenergoexpert”
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa: $L_{tot} = 415$ m.

Gazoduct subteran: Teava din PE 80 SDR 11,0 $\varnothing 63 \times 5.8$ mm/L= 232 m.l.

$\varnothing 50 \times 4.6$ mm/L= 70 m.l. $\varnothing 40 \times 3.7$ mm/L= 55 m.l. $\varnothing 32 \times 3.0$ mm/L= 48 m.l.

Gazoduct suprateran: Teava otel $\varnothing 20 \times 2,8$ mm/L= 10.0m; Robinet $\varnothing 20$ – 6 buc.;

2. Organizații subantreprenori _____
(denumirea organizațiilor)

au efectuat _____
(genurile de lucrări)

3. Proiectul № 03634- AGE este elaborat „GAZPROIECT” S.A.
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada
începutul lucrărilor 06.07.2023 finisarea lucrărilor 12.07.2023
(luna, anul) (luna, anul)

5. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

Obiectul prezentat pentru recepție: “Gazoduct de presiune joasa pe str. Gradinelor din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda”

se consideră recepționat în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din
"____" _____ 2023

L.Ș. Președintele comisiei _____ V. Petelca

L.Ș. Reprezentantul antreprenorului general _____ A. Clepico

L.Ș. Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ I. Dunduc

L.Ș. Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ R. Demiscan

L.Ș. Reprezentantul organizației de proiectare: _____ V. Cescuin

ACT
de recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze
finisat prin lucrări construcție-montare

“ ” 2023

or. Chisinau

“Gazoduct de presiune joasa pe str. Traian din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda”

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei,
reprezentantul beneficiarului: Director SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ **V. Petelca**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei:

Reprezentantul Antreprenorului general: Director tehnic SRL „Gazenergoexpert” _____ **A. Clepico**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz”
Inginer supraveghere tehnică: _____ **I. Dunduc**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ **R. Demiscan**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare S.A. „GAZPROIECT”: _____ **V. Cesuin**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ **SRL „Gazenergoexpert”**
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa: $L_{tot} = 828$ m.

Gazoduct subteran: Teava din PE 80 SDR 11,0 $\varnothing 63 \times 5,8$ mm/L=520m; $\varnothing 50 \times 4,6$ mm/L=108 m, $\varnothing 32 \times 3,0$ mm/L=166 m

Gazoduct suprateran: Teava otel $\varnothing 20 \times 2,8$ /L= 34,0m; Robinet $\varnothing 20 - 17$ buc.;

2. Organizații subantreprenori _____
(denumirea organizațiilor)

au efectuat _____
(genurile de lucrări)

3. Proiectul № 03631- AGE este elaborat _____ **“GAZPROIECT” S.A.**
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada
începutul lucrărilor **01.08.2023** finisarea lucrărilor **12.08.2023**
(luna, anul) (luna, anul)

5. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

Obiectul prezentat pentru recepție: **“Gazoduct de presiune joasa pe str. Traian din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda”**

se consideră recepționat în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din
“ ” 2023

L.Ș. Președintele comisiei _____ **V. Petelca**

L.Ș. Reprezentantul antreprenorului general _____ **A. Clepico**

L.Ș. Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ **I. Dunduc**

L.Ș. Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ **R. Demiscan**
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul organizației de proiectare: _____ **V. Cesuin**

ACT
de recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze
finisat prin lucrări construcție-montare

" _____ " _____ 2023

or. Chisinau

"Gazoduct de presiune joasa pe str. Tricolor din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda"

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei,

reprezentantul beneficiarului: Director SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ **V. Petelca**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Reprezentantul Antreprenorului general: Director tehnic SRL „Gazenergoexpert” _____ **A. Clepikov**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz”

Inginer supraveghere tehnică: _____ **I. Dunduc**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ **R. Demiscan**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare S.A. „GAZPROIECT”: _____ **V. Cesuin**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL „Gazenergoexpert”
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa: $L_{tot} = 1293$ m.

Gazoduct subteran: Teava din PE 80 SDR 11 $\varnothing 50 \times 4.6$ mm/L= 937 m.l, $\varnothing 32 \times 3.0$ mm/L= 308 m.l.

Gazoduct suprateran: Teava otel $\varnothing 20 \times 2.8$ /L= 48.0m; Robinet $\varnothing 20 - 24$ buc.;

2. Organizații subantreprenori _____
(denumirea organizațiilor)

au efectuat _____
(genurile de lucrări)

3. Proiectul № 03632- AGE este elaborat „GAZPROIECT” S.A.
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada
începutul lucrărilor 13.07.2023 finisarea lucrărilor 29.07.2023
(luna, anul) (luna, anul)

5. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”

Obiectul prezentat pentru recepție: **“Gazoduct de presiune joasa pe str. Tricolor din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda”**

se consideră recepționat în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din
" _____ " _____ 2023

L.Ș. Președintele comisiei _____ **V. Petelca**
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul antreprenorului general _____ **A. Clepikov**
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ **I. Dunduc**
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ **R. Demiscan**
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul organizației de proiectare: _____ **V. Cesuin**
(Semnatura)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze
finisat prin lucrări construcție-montare

„20” 11 2023

mun. Chisinau

“Reamplasarea unui cazan in alta cazangerie cu instalarea contorului separat la imobilul
situat pe adresa mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 196”

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei,

reprezentantul beneficiarului: Director SRL “ERGOBRIX” _____ A. Braga
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Reprezentantul Antreprenorului general: Director SRL “Gazenergoexpert” _____ A. Clepico
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul subantreprenorului general: Director tehnic SRL “Iangaz Grup” _____ A. Baranov
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Inginer supraveghere tehnică SRL „Chisinau-Gaz”: _____ V. Scutaru
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare SRL „KRONOSBUILDING” _____ A. Clepico
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Gazenergoexpert”

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct exterior de presiune joasa: $L_{tot} = 26.0m$

Suprateran țeava din oțel $\varnothing 25 \times 3.2/L = 26.0m$; (inclusiv pina la contor țeava din oțel $\varnothing 25 \times 3.2/L = 0.5m$)
robinet cu bila $\varnothing 25 - 3$ buc, Utilaj: Contor G4T-1 buc., Contor G6T-1 buc. (ex)

Gazoduct de presiune joasa interior (Cazangeria 1): $L_{tot} = 1,0 m$

țeava din oțel $\varnothing 25 \times 3.2/L = 1,0m$; robinet bila $\varnothing 25 - 1$ buc;

supapa de blocare $\varnothing 25 - 1$ buc; detector de gaze- 1 buc; utilaj: Cazan „AIRFEL” -32 Kw- 1 buc.

Gazoduct de presiune joasa interior (Cazangeria 2): $L_{tot} = 1,0 m$

țeava din oțel $\varnothing 25 \times 3.2/L = 1,0m$; robinet bila $\varnothing 25 - 1$ buc;

supapa de blocare $\varnothing 25 - 1$ buc; detector de gaze- 1 buc; utilaj: Cazan „AIRFEL” -32 Kw- 1 buc.

2. Organizații subantreprenori SRL “Iangaz Grup”
(denumirea organizațiilor)

au efectuat _____ Lucrarile de constructie-montare
(genurile de lucrări)

3. Proiectul № 2023-07/054-AGI este elaborat de S.R.L. “KRONOSBUILDING”

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada
începutul lucrărilor 09.10.2023 finisarea lucrărilor 10.10.2023

5. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind
exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” a efectuat examinarea
aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate
proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în
documentația executorie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul,
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate
privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

Obiectul prezentat pentru recepție : “Reamplasarea unui cazan in alta cazangerie cu instalarea
contorului separat la imobilul situat pe adresa mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 196”

se consideră recepționat în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din
“20” 11 2023



L.Ș. Președintele comisiei _____ A. Braga
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul antreprenorului general _____ A. Clepico
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul subantreprenorului general _____ A. Baranov
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul organizației SRL „Chisinau-gaz”: _____ V. Scutaru
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul organizației de proiectare _____ A. Clepico
(Semnatura)



DECLARAȚIE
privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară (construcția
obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor natural)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA)	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu gaze naturale a incaperilor de comert si depozitare mun. Chisinau, str. Tabacaria Veche, 2	SRL Bicicov-Grup (mun. Chișinău, sec. Centru, str. Tăbăcăria Veche, 2)	contractant unic	25 000,00	10	2021-11/136 din 11.11.2021
2	Constructia gazoductului	Primaria s. Sagaidac (rl. Cimișlia, s.Sagaidac)	contractant unic	23 293,43	10	2021-01/004 din 06.01.2021
3	Reconstructia gazoductului de presiune medie s. Ramazani, rul Rîșcani	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	215 171,87	90	2021-07/073 din 09.07.2021
4	Gazificarea or. Glodeni, r-ul Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	391 642,26	120	2021-07/079/1 din 30.07.2021
5	Gazificarea s. Hiluiti, r-ul Rîșcani	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	471 230,18	120	2021-07/074 din 09.07.2021
6	Gazificarea s. Biruinta, r-ul Singerei	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	598 009,64	120	2021-09/092/2 din 01.09.2021
7	Gazificarea s. Petruna, r-ul Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 843 052,95	130	2021-08/092/1 din 26.08.2021 2021-09/107/1 din 30.09.2021
8	Gazoductul de presiune înaltă Vrancești-Sîngerei-Grigorăuca (etapa 1)	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	6 296 999,83	140	2021-04/045/1 din 30.04.2021 2021-06/057 din 09.06.2021 2021-09/101 din 20.09.2021
9	Alimentarea cu gaze naturale a sectorului locativ particular "Statia veterinara" și "Ipoteca" or. Strășeni	SRL Ialoveni-gaz (Ialoveni, str. Vieru Grigore, 30)	contractant unic	491 625,15	60	2021-06/064 din 29.06.2021
10	Gazificarea s. Grigorăuca, r-ul Singerei (PRG 4)	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	462 005,07	40	2021-10/124 din 28.10.2021

11	Gazificarea s. Făleştii Noi, r-ul Făleşti (str. 9 Mai)	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	315 630,14	40	2021-10/125 din 28.10.2021
12	Gazificare a satului Biruinta, r-l Singerei	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	688 238,41	90	2022-09/178/2 din 30.09.2022
13	Gazificare a satului Grigorauca, r-l Singerei	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	433 126,05	90	2022-07/118 din 21.07.2022
14	Gazificarea a satului Chetris, r-l Falesti	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 994 332,54	90	2022-09/171 din 28.09.2022 2022-10/192 din 31.10.2022 2022-10/193 din 31.10.2022 2022-11/205/3 din 30.11.2022 2022-12/224 din 29.12.2022
15	Gazificarea a s. Ciuciulea, r-ul Glodeni	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 787 455,03	90	2022-08/145 din 25.08.2022 2022-09/172 din 28.09.2022 2022-12/225 din 29.12.2022
16	Gazificarea a s. Hiluiti, r-ul Riscani	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 179 486,15	90	2022-11/205/5 din 30.11.2022 2022-12/227 din 29.12.2022
17	Gazificarea a s. Petruna, r-ul Glodeni	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 279 303,38	90	2022-11/205/4 din 30.11.2022 2022-12/226 din 29.12.2022
18	Constructia PPRG in s. Chetris, r-ul Falesti	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	803 311,58	90	2022-09/178/1 din 30.09.2022
19	Gazificare casei s.Truseni, str.Ghidighici, 55	Igor Botnariuc (or. <u>Tiraspol, Karl Liebnacht, 96</u>)	contractant unic	27 943,29	30	2022-03/043 din 31.03.2022
20	Lucrari de constructie la gazoductul de presiune inalta Ciuciulea-Chetris	Consiliul raional Falesti (or. <u>Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 50</u>)	contractant unic	249 141,67	30	1 din 11.2022
21	Reconstructia casei de locuit din mun. Chisinau, str. Capriana 5	SRL Ives Stroy (mun. <u>Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 26</u>)	contractant unic	458 330,46	31	2022-06/098/4 din 30.06.2022 2022-07/127 din 28.07.2022
22	Reamplasarea conductei de gaze	Pretura Riscani (mun. <u>Chişinău, str. Kiev, 3</u>)	contractant unic	366 588,80	60	2023-12/186 din 19.12.2023 2023-12/187 din 21.12.2023
23	Constructia gazoductului interrural de presiune inalta spre satul Cosauti	SRL Floresti-gaz (or. <u>Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 75</u>)	contractant unic	3 647 219,23	210	2023-10/150 din 17.10.2023 2023-12/180 din 01.12.2023
24	Gazificare str. Parhomenco, or. Balti	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	108 896,22	180	2023-07/094 din 14.07.2023
25	Reconstructia gazoductului de	SRL Bălţi-gaz (mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	68 062,33	180	2023-07/095 din 14.07.2023

	presiune joasa str. Zgircea					
26	Gazificare a micr. Cimpul Minunilor, or. Balti	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	335 148,01	180	2023-08/118 din 22.08.2023
27	Gazificare a or. Biruinta, r-l Singerei	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 007 138,78	270	2023-09/139 din 21.09.2023 2023-12/191 din 26.12.2023
28	Gazificare a satului Grigorauca, r-l Singerei	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	436 059,58	180	2023-07/091 din 05.07.2023
29	Gazificare a orașului Glodeni, str. Al. Cel Bun, Livezilor, P. Halipa	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	890 410,12	180	2023-07/093 din 14.07.2023
30	Gazificare a s. Ciuciulea, r-l Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 246 634,41	270	2023-08/119 din 22.08.2023 2023-10/151 din 19.10.2023 2023-11/176 din 27.11.2023
31	Gazificare a s. Chetris, r-l Falesti	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	590 273,71	270	2023-08/117 din 22.08.2023 2023-10/152 din 19.10.2023
32	Gazificare a s. Petruna, r-l Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 675 713,89	170	2023-009/138 din 21.09.2023 2023-11/177 din 27.11.2023
33	Alimentarea cu gaze naturale ale caselor de locuit str. Traian, Tricolor, Gradinilor, s. Voluntiri r-nul Stefan Voda	SRL Stefan Voda-gaz (<u>Ștefan Vodă, str. Zona Industrială</u>)	contractant unic	617 524,26	90	2023-08/123 din 28.08.2023 2023-08/123/1 din 28.08.2023
34	Reamplasarea unui cazan in alta cazangerie cu instalarea contorului separat mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 196	SRL Ergobrix (<u>mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5</u>)	contractant unic	43 246,26	14	2023-10/153 din 23.10.2023
Tot al:				31 067 244,68		

Data completării: 29 februarie 2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV
Director
SRL "GAZENERGOEXPERT"

(semnătura)

L.Ș.