

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT DE ANTREPRIZA – lucrari de reparatie a drumurilor publice locale**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1-2118 din 26-06-2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **CR Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **or. Anenii Noi, Piata 31 August 4**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	8 889 410.25MDL	524 523.25
b) finală (la data finalizării contractului)	6 632 937.80 MDL	391 379.18
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată: SASE
 - q) efectiv realizată : SASE
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din VI-XII.2018.
Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: (semnatura mobila)
Nume: Fortuna Dorin
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1-2118 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

26.06.2018

or. Anenii Noi

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma LP nr. 18/02118 din 12.06.2018, publicat în BAP nr.40 din 22.05.2018 între

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI cu sediul în or. Anenii Noi, Piața .31 August, 4, c/f 1007601006966, tel. 265 2 36 26 reprezentat prin: A. Barbaroșie - președintele Raionului în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "GROUP ONE", cu sediul s. Bulboaca, r-l Anenii Noi, tel. 022 317638, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII Nr. 045463 din 28.08.2014 eliberată de Camera de Licințiere RM până la data de 14.04.2020 pentru genurile de activitate: Construcții rutiere, reprezentată prin: Dorin FORTUNA, Manager șef (conducător), în calitate de Contractant (Antreprenor general)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: **Lucrări de reparație a drumurilor publice locale, Cod CPV 45233142-6**, inclusive:

1. *Reparația curentă a drumului public local L 473 G 109- drum de acces spre s. Șerpeni, km 0+340-0+990*
- 2 – *Reparația curentă a drumului public local L 478 Bulboaca Chirca- Merenii Noi- Floreni (sectorul Merenii Noi)*
- 3– *Reparația curentă a drumului public local L 485 Ciobanovca-Geamăna km 2+075-2+475*
- 4 – *Reparația curentă părții carosabile a drumului public local L 477 R2- Calfa-Roșcani Km 0+401- 0+801*
- 5- *Reparația curentă a drumului public local L 478 Bulboaca- Chirca-Merenii Noi – Floreni segmentul chirca Merenii Noi, 2,2 km*
- 6 – *Reparația curentă și întreținere drumurilor publice locale în perioada de vară 2018, iarnă 2018-2019.*

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate sunt unal lună calendaristică, de la data primirii de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul

general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **8 889 410,25 (opt milioane opt sute optzeci și nouă mii patru sute zece lei 25 bani, inclusiv TVA), lei MD, inclusiv pentru:**

1. Reparația curentă a drumului public local L 473 G 109- drum de acces spre s. Șerpeni km 0+340-0+990 – 1469241,64 lei ✓
- 2 – Reparația curentă a drumului public local L 478 Bulboaca Chirca- Merenii Noi- Floreni (sectorul Merenii Noi) -880348,94 lei
- 3– Reparația curentă a drumului public local L 485 Ciobanovca-Geamăna km 2+075-2+475 – 899390,10 lei ✓
- 4 – Reparația curentă părții carosabile a drumului public local L 477 R2- Calfa-Roșcani Km 0+401- 0+801- 887368,88 lei ✓
- 5- Reparația curentă a drumului public local L 478 Bulboaca- Chirca-Merenii Noi – Floreni
- segmentul Chirca Merenii Noi, 2,2 km – 2255839,80 lei
- 6 – Reparația curentă și întreținere drumurilor publice locale în perioada de vară 2018, iarnă 2018-2019.- 2497220,59 lei.

- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 26.06.2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Beneficiar

**CONSILIUL RAIONAL
ANENII NOI**
Aparatul președintelui

or. Anenii Noi, Piața 31 August, 4.
Tel 0265 2 36 26
C/F 1007601006966
IBAN:

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cont bancar MFTREZMD2X

Președintele raionului

Alexandru BARBĂROȘIE



Antreprenor

SRL "GROUP ONE"

s. Bulboacă, r-l Anenii Noi
Tel 079410243
C/F 1003601003808
IBAN: MD80EN000000222459931505
BANCA BC Energbank SA,
fl. Anenii Noi
Cod bancar ENEGMD22505

Director SRL "GROUP ONE"

Dorin FORTUNA



Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi
Obiect: Reparatia curenta a drumului local L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (sectorul Merenii Noi)
Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal
de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

Întocmit în prețuri din deviz Valoarea lucrărilor executate 878699,71 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavae din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	4230,00	0,19 (0,00)	824,85 (0,00)
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		12,69	10,00	126,90
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp		1,27	350,00	444,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1,27	200,00	253,80
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,70	6800,00 (0,00)	11560,00 (0,00)
	2320322600040	Bitum		1,75	6500,00	11381,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l		0,51	350,00	178,50
3	DI81C	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, taierea denivelarilor	m2	315,00	46,62 (8,41)	14685,68 (2649,53)
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		17,96	30,00	538,65
	7129040010110	Asfaltator		25,20	52,57	1324,76
	9310060019900	Muncitor necalificat		25,20	52,57	1324,76
	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L		11,03	500,00	5512,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		6,30	250,00	1575,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t		22,05	200,00	4410,00
4	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	210,00	298,53 (57,83)	62690,67 (12143,67)
	1422102205507	Beton asfaltic		33,81	1200,00	40572,00
	2320322600110	Bitum		0,13	6500,00	819,00
	7129040010110	Asfaltator		231,00	52,57	12143,67
	2912340002510	Motocompresor		36,75	200,00	7350,00
	2952240004004	Compactor		2,94	300,00	882,00
	2952270004029	Topitor de bitum		1,68	350,00	588,00
	2952500005004	Tractor		1,68	200,00	336,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4230,00	140,59 (2,63)	594689,35 (11118,56)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald		397,62	1400,00	556668,00
	7129040010110	Asfaltator		211,50	52,57	11118,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		22,42	350,00	7846,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		22,42	350,00	7846,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		22,42	500,00	11209,50
		Total:	lei			684450,55
		Inclusiv salariu:	lei			(25911,75)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			5830,14
		Total:	lei			690280,70
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			690280,70
		Cheltuieli de regie:2%	lei			13805,61
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			704086,31
		Beneficiu de deviz:4%	lei			28163,45
		Total:	lei			732249,76
		TVA:20%	lei			146449,95

Total deviz:

lei

878699,71

A predat: Administrator S.R.L. "Group One"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/ Serghei RAPCEA /

Verificat: Specialist superior al DDR

/ Serghei OCNEAN /



coordonat:

878 699,71 lei

[Signature]

/Basarab/

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi
Obiect: Reparatia curenta a drumului local L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (sectorul Merenii Noi)
Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal
de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

Întocmit în prețuri din deviz Valoarea lucrărilor executate 131411,88 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
1	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	111,15	410,85 (19,45)	45666,08 (2161,97)
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm		141,16	230,00	32466,92
	1212121212121	Apa		5,56	15,00	83,36
	7129020012800	Pavator		13,34	52,57	701,18
	9310060019922	Muncitor deservire		27,79	52,57	1460,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		4,67	500,00	2334,15
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t		24,23	350,00	8480,75
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire		0,56	250,00	138,94
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	188,20	266,15 (42,90)	50089,35 (8073,24)
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		1,13	15,00	16,94
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina		30,30	1194,76	36201,47
	2320322600110	Bitum		0,11	6800,81	767,95
	7129040010110	Asfaltator		153,57	52,57	8073,24
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm		12,23	290,00	3547,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3		9,41	49,67	467,39
	2952270004033	Topitor de bitum		1,51	12,18	18,34
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp		1,51	139,96	210,72
	2952240004127	Placa compactoare, vibro		12,23	45,00	550,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		0,94	250,00	235,25
3	PR-NT 13-01-09	Transportarea materialelor	t	206,86	39,84 (0,00)	8241,30 (0,00)
	PR-NT 13-01-	Transportarea materialelor		206,86	39,84	8241,30
		Total:	lei			103996,73
		Inclusiv salariu:	lei			(10235,21)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			2302,92
		Total:	lei			106299,65
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			106299,65
		Cheltuieli de regie:2%	lei			2125,99
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			108425,65
		Beneficiu de deviz:1%	lei			1084,26
		Total:	lei			109509,90
		TVA:20%	lei			21901,98
		Total deviz:	lei			131411,88

A predat: Administrator S.R.L."Group One" / Dorin FORTUNA /
A primit: Presedintele raionului Anenii Noi / Serghei RAPCEA /
Verificat: Specialist superior al DDRRC / Serghei OCNEAN /

Coordonat:
131411,88 lei
Bulboaca

atea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi
 t: Reparatia curenta a drumului local L485 Ciobanovca-Geamana km 2+075-2+475
 reprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **899390,10 lei**

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
1	RpDC07A	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	1924,80	5,62 (1,31)	10823,63 (2529,67)
	1212121212121	Apa		0,58	30,00	17,32
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)		1,92	4300,00	8276,64
	9310060019922	Muncitor deservire		48,12	52,57	2529,67
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1924,80	121,79 (2,63)	234418,50 (5059,34)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald		180,93	1200,00	217117,44
	7129040010110	Asfaltator		96,24	52,57	5059,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		10,20	350,00	3570,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		10,20	350,00	3570,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		10,20	500,00	5100,72
3	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	230,98	521,53 (94,63)	120462,08 (21856,71)
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm		59,13	125,00	7391,36
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm		23,56	225,00	5300,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm		293,34	225,00	66002,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		57,74	30,00	1732,35
	7129020012800	Pavator		415,76	52,57	21856,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		47,81	350,00	16734,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		5,77	250,00	1443,62
4	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1924,80	173,12 (3,68)	333221,18 (7083,07)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald		317,59	960,00	304888,32
	7129040010110	Asfaltator		134,74	52,57	7083,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		17,71	350,00	6197,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		17,71	350,00	6197,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		17,71	500,00	8854,08
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	513,28	35,68 (1,67)	18314,58 (855,37)
	9310060019930	Muncitor		16,27	52,57	855,37
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm		64,67	225,00	14551,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		3,59	30,00	107,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		1,80	500,00	900,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		0,50	250,00	124,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t		5,65	300,00	1693,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		0,23	350,00	80,84
		Total:	lei			717239,98
		Inclusiv salariu:	lei			(37384,16)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			10280,64
		Total:	lei			727520,62

	Cheltuieli de transport:0%	lei		0,00
	Total cheltuieli directe:	lei		727520,62
	Cheltuieli de regie:2%	lei		14550,41
	Total cu cheltuieli de regie:	lei		742071,03
	Beneficiu de deviz:1%	lei		7420,71
	Total:	lei		749491,75
	TVA:20%	lei		149898,35
	Total deviz:	lei		899390,10

A predat: Administrator S.R.L. "Group One"

/Dorin FORTUNA/

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/ Alexandru BARBAROSIE /

Coordonat: Specialist superior al DDRC

/ Serghei OCNEAN /



Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate 107579,23 lei ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local L478, Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni, segmentul (km 4+600 - 4+900)				
1	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	108,00	455,26 (35,22)	49168,29 (3803,97)
	1212121212121	Apa		29,70	30,00	891,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm		137,16	230,00	31546,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm		11,02	230,00	2533,68
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm		27,65	130,00	3594,24
	7129020012800	Pavator		72,36	52,57	3803,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		0,97	500,00	486,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t		15,88	350,00	5556,60
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stopire		3,02	250,00	756,00
2	PR-NT 13-01-09	Transportarea materialelor de intretinere	t	262,00	40,00 (0,00)	10480,00 (0,00)
	PR-NT 13-01-	Transportarea materialelor de intretinere		262,00	40,00	10480,00
3	PR-NT 13-01-09	Transportarea piatra sparta	t	81,00	62,50 (0,00)	5062,50 (0,00)
	PR-NT 13-01-	Transportarea piatra sparta		81,00	62,50	5062,50
4	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	51,00	411,60 (19,45)	20991,65 (992,00)
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm		64,77	230,00	14897,10
	1212121212121	Apa		2,55	30,00	76,50
	7129020012800	Pavator		6,12	52,57	321,73
	9310060019922	Muncitor deservire		12,75	52,57	670,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		2,14	500,00	1071,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t		11,12	350,00	3891,30
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stopire		0,25	250,00	63,75
		Total:	lei			85702,43
		Inclusiv salariu:	lei			(4795,96)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			1318,89
		Total:	lei			87021,32
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			87021,32
		Cheltuieli de regie:2%	lei			1740,43
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			88761,75
		Beneficiu de deviz:1%	lei			887,62
		Total:	lei			89649,36
		TVA:20%	lei			17929,87
		Total deviz:	lei			107579,23

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

/Dorin FORTUNA/

A primit: / Presedintele raionului Anenii Noi

/Alexandru BARBAROSIE /

Coordonator 107579,23 lei

Investitor:
Obiect:
Antreprenor

Consiliul raional Anenii Noi

Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019
SRL „Group One”

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **179815,74 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul L489 Zolotievca-Larga km 0+000-4+000				
1	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	8000,00	0,20 (0,00)	1600,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,20	500,00	1600,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	24000,00	0,33 (0,00)	7800,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		15,60	500,00	7800,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	75,00	475,00 (0,00)	35625,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		71,25	500,00	35625,00
4	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	216,00	455,26 (35,22)	98336,57 (7607,93)
	1212121212121	Apa		59,40	30,00	1782,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm		274,32	230,00	63093,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pi.drumsuri 15-25 mm		22,03	230,00	5067,36
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm		55,30	130,00	7188,48
	7129020012800	Pavator		144,72	52,57	7607,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		1,94	500,00	972,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t		31,75	350,00	11113,20
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire		6,05	250,00	1512,00
		Total:	lei			143361,57
		Inclusiv salariu:	lei			(7607,93)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			2092,18
		Total:	lei			145453,75
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			145453,75
		Cheltuieli de regie:2%	lei			2909,08
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			148362,83
		Beneficiu de deviz:1%	lei			1483,63
		Total:	lei			149846,45
		TVA:20%	lei			29969,29
		Total deviz:	lei			179815,74

A predat:

funcția, semnătura (numele, prenumele)

A primit:

funcția, semnătura (numele, prenumele)

ordonat 179815,74 lei

(Denean)

Investitor:

Consiliul raional Anenii Noi

Obiect:

Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor

SRL „Group One”

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2018

Întocmit în prețuri curente

Valoarea lucrărilor executate

71782,32 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul L488 Zolotievca-Nicolaevca km 0+000-3+700				
1	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	7400,00	0,20 (0,00)	1480,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		2,96	500,00	1480,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	22200,00	0,33 (0,00)	7215,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		14,43	500,00	7215,00
3	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	77,00	411,60 (19,45)	31693,27 (1497,72)
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm		97,79	230,00	22491,70
	1212121212121	Apa		3,85	30,00	115,50
	7129020012800	Pavator		9,24	52,57	485,75
	9310060019922	Muncitor deservire		19,25	52,57	1011,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,23	500,00	1617,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t		16,79	350,00	5875,10
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire		0,39	250,00	96,25
4	PR-NT 13-01-09	Transportarea piatra sparta	t	122,20	62,50 (0,00)	7637,50 (0,00)
	PR-NT 13-01-09	Transportarea piatra sparta		122,20	62,50	7637,50
5	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,57	1001,30 (0,00)	570,74 (0,00)
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc		1,84	310,00	570,74
6	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	24,00	295,97 (295,97)	7103,26 (7103,26)
	9310060019920	Muncitor deservire CM		135,12	52,57	7103,26
		Total:	lei			55699,77
		Inclusiv salariu:	lei			(8600,98)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			2365,27
		Total:	lei			58065,04
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			58065,04
		Cheltuieli de regie:2%	lei			1161,30
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			59226,34
		Beneficiu de deviz:1%	lei			592,26
		Total:	lei			59818,60
		TVA:20%	lei			11963,72
		Total deviz:	lei			71782,32

A predat:

funcția, semnătura (numele, prenumele)

A primit:

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Coordonat 71782,32 lei

100000

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatia curenta a drumului local L477, R2 Calfa-Roscani, km 0+401-0+801

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **887368,88 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavae din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	2400,00	0,27 (0,00)	648,00 (0,00)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.		7,20	30,00	216,00
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp		0,72	350,00	252,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire		0,72	250,00	180,00
2	DI81A	Taliera cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2	2400,00	94,75 (31,54)	227404,80 (75700,80)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.		136,80	30,00	4104,00
	7129040010110	Asfaltator		768,00	52,57	40373,76
	9310060019900	Muncitor necalificat		672,00	52,57	35327,04
	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L		120,00	500,00	60000,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire		120,00	250,00	30000,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t		288,00	200,00	57600,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20	6800,00 (0,00)	8160,00 (0,00)
	2320322600040	Bitum		1,24	6500,00	8034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l		0,36	350,00	126,00
4	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2400,00	173,12 (3,68)	415487,76 (8831,76)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald		396,00	960,00	380160,00
	7129040010110	Asfaltator		168,00	52,57	8831,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		22,08	350,00	7728,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		22,08	350,00	7728,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		22,08	500,00	11040,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,00	35,68 (1,67)	28545,18 (1333,18)
	9310060019930	Muncitor		25,36	52,57	1333,18
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm		100,80	225,00	22680,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.		5,60	30,00	168,00
	2952220003546	Autogreder pina la 17,5 cp		2,81	500,00	1404,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire		0,78	250,00	194,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t		8,80	300,00	2640,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		0,36	350,00	126,00
		Total:	lei			680245,74
		Inclusiv salariu:	lei			(85865,74)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			23613,08
		Total:	lei			703858,81
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			703858,81
		Cheltuieli de regie:2%	lei			14077,18
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			717935,99
		Beneficiu de deviz:3%	lei			21538,08
		Total:	lei			739474,07
		TVA:20%	lei			147894,81

	Total deviz:	lei	887368,88
--	--------------	-----	-----------

A predat: Administrator S.R.L."Group One"


/Dorin FORTUNA/

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/Alexandru BARBAROSIE /

Coordonat: Specialist superior al DDRC

/Serghei OCNEAN /

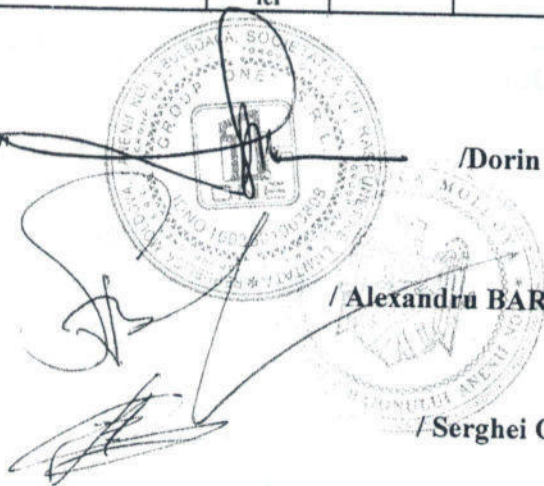

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatia curenta a drumului local L473 G109 - drum de acces spre s.Serpeni km 0+340-0+990

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2018

Intocmit in prețuri din deviz

Valoarea lucrarilor executate **1469241,94 lei**

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavae din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	3894,00	0,36 (0,00)	1401,84 (0,00)
		4100116202806 Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		11,68	60,00	700,92
		2862306820000 Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp		1,17	350,00	408,87
		3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire		1,17	250,00	292,05
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3894,00	144,35 (2,63)	562093,06 (10235,38)
		1111000100013 Mixtura asfaltica preparata la cald		366,04	1440,00	527091,84
		7129040010110 Asfaltator		194,70	52,57	10235,38
		2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		20,64	350,00	7223,37
		2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		20,64	350,00	7223,37
		2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		20,64	500,00	10319,10
		Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.		36,00	337,17 (57,83)	12138,01 (2081,77)
3	DI93C	1422102205507 Beton asfaltic	m2	5,80	1440,00	8346,24
		2320322600110 Bitum		0,02	6500,00	140,40
		7129040010110 Asfaltator		39,60	52,57	2081,77
		2912340002510 Motocompresor		6,30	200,00	1260,00
		2952240004004 Compactor		0,50	300,00	151,20
		2952270004029 Topitor de bitum		0,29	350,00	100,80
		2952500005004 Tractor		0,29	200,00	57,60
		Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica		3894,00	132,61 (3,15)	516399,69 (12282,45)
4	DB19F	1111000100013 Mixtura asfaltica preparata la cald	m2	459,49	1030,00	473276,76
		7129040010110 Asfaltator		233,64	52,57	12282,45
		2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		25,70	350,00	8995,14
		2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		25,70	350,00	8995,14
		2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		25,70	500,00	12850,20
		Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm		31,00	94,75 (31,54)	2937,31 (977,80)
		4100116202806 Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		1,77	30,00	53,01
5	DI81A	7129040010110 Asfaltator	m2	9,92	52,57	521,49
		9310060019900 Muncitor necalificat		8,68	52,57	456,31
		2940420007100 Freza Wirtgen W 1000L		1,55	500,00	775,00
		3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire		1,55	250,00	387,50
		3410540000001 Autocamion, 5 t		3,72	200,00	744,00
		Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire		12,00	521,53 (94,63)	6258,31 (1135,51)
		1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm		3,07	125,00	384,00
6	DA11A	1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,22	225,00	275,40
		1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm		15,24	225,00	3429,00
		4100116202806 Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		3,00	30,00	90,00
		7129020012800 Pavator		21,60	52,57	1135,51

	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		2,48	350,00	869,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		0,30	250,00	75,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	6800,00 (0,00)	7888,00 (0,00)
	2320322600040	Bitum		1,19	6500,00	7766,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l		0,35	350,00	121,80
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1038,00	35,89 (1,67)	37255,34 (1729,79)
	9310060019930	Muncitor		32,90	52,57	1729,79
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm		130,79	225,00	29427,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		7,27	60,00	435,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,64	500,00	1821,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1,01	250,00	251,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t		11,42	300,00	3425,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		0,47	350,00	163,48
		Total:	lei			1146371,57
		Inclusiv salariu:	lei			(28442,71)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			7821,75
		Total:	lei			1154193,32
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			1154193,32
		Cheltuieli de regie:2%	lei			23083,87
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			1177277,19
		Beneficiu de deviz:4%	lei			47091,09
		Total:	lei			1224368,28
		TVA:20%	lei			244873,66
		Total deviz:	lei			1469241,94

A predat: Administrator S.R.L. "Group One"

/Dorin FORTUNA/

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/Alexandru BARBAROSIE/

Coordonat: Specialist superior al DDRC

/Serghei OCNEAN/



BAROSIE /

INVESTITOR
Consiliul raional Anenii Noi

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. ____ - ____ din 17 august 2018

privind lucrarea reparația curentă a drumurilor publice locale, executată la obiectul „Reparația curentă a drumului public local L473 G109-drumul de acces spre s.Serpeni km 0+340-0+990”
în cadrul contractului nr.1-2118 din 26 iunie 2018 încheiat între Consiliul raional Anenii Noi și SRL „GROUP ONE”
pentru reparația curentă a drumului public local L473 G109-drumul de acces spre s.Serpeni km 0+340-0+990

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ - ____, eliberată de ____ - ____ la ____ - ____,
cu valabilitate până la ____ - ____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 august 2018 fiind formată din:

Președinte – V.Vizdoagă – vicepreședintele raionului;

Membrii: - S. Basarab- sef, Direcția dezvoltare regională și construcțiilor;

- V.Coteț, specialist superior Direcției dezvoltare
regională și construcțiilor;

-M.Vicol – specialist principal, Direcția finanțe;

- S. Ocnean – specialist superior Direcției dezvoltare regională și construcțiilor;

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de recepționat final reparație și de recomandat exploatarea conform destinației

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
terminarea lucrărilor de reparație și comportarea lor corespunzătoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
de recepționat final obiectivul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală ____, destinația ____, compus din următoarele
construcții ____, suprafața la sol ____, suprafața totală, ____, numărul de etaje ____, conform certificatului

despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de una fila, a fost încheiat astăzi 17 august 2018 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

V.Vizdoagă

Membri: _____

S.Basarab

V.Coteș

M.Vicol

S. Ocnean



9. Lucrarea: „Reparația curentă a drumului public local L473 G109-drumul de acces spre s.Serpeni km 0+340-0+990”

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"17" august 2018

"17" august 2018

L.S.

L.S.

(semnătura)

(semnătura)



Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **196216,97 lei**

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Reparatii curente a drumului local L485 Ciobanovca-Geamana km 2+009- 2+075				
1	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	402,60	5,62 (1,31)	2263,92 (529,12)
	1212121212121	Apa		0,12	30,00	3,62
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)		0,40	4300,00	1731,18
	9310060019922	Muncitor deservire		10,07	52,57	529,12
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	402,60	121,79 (2,63)	49032,05 (1058,23)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald		37,84	1200,00	45413,28
	7129040010110	Asfaltator		20,13	52,57	1058,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		2,13	350,00	746,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		2,13	350,00	746,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		2,13	500,00	1066,89
3	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	60,39	521,53 (94,63)	31494,96 (5714,46)
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm		15,46	125,00	1932,48
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm		6,16	225,00	1385,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm		76,70	225,00	17256,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		15,10	30,00	452,93
	7129020012800	Pavator		108,70	52,57	5714,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		12,50	350,00	4375,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1,51	250,00	377,44
4	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	402,60	173,12 (3,68)	69698,07 (1481,53)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald		66,43	960,00	63771,84
	7129040010110	Asfaltator		28,18	52,57	1481,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		3,70	350,00	1296,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		3,70	350,00	1296,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp		3,70	500,00	1851,96
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	105,60	35,68 (1,67)	3767,96 (175,98)
	9310060019930	Muncitor		3,35	52,57	175,98
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm		13,31	225,00	2993,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		0,74	30,00	22,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		0,37	500,00	185,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		0,10	250,00	25,61
	2952240004105	Compactor 5-6 t		1,16	300,00	348,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		0,05	350,00	16,63
		Total:	lei			156256,96

	Inclusiv salariu:	lei		(8959,32)
	Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei		2463,81
	Total:	lei		158720,77
	Cheltuieli de transport:0%	lei		0,00
	Total cheltuieli directe:	lei		158720,77
	Cheltuieli de regie:2%	lei		3174,42
	Total cu cheltuieli de regie:	lei		161895,19
	Beneficiu de deviz:1%	lei		1618,95
	Total:	lei		163514,14
	TVA:20%	lei		32702,83
	Total deviz:	lei		196216,97

A predat: Administrator S.R.L. "Group One"

/Dorin FORTUNA/

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/Alexandru BARBAROSIE /

Coordonat: Specialist superior al DDRC

/Serghei OCNEAN /



19.02.2019
163.81
158.720.77
0.00
158.720.77
3.174.42
161.895.19
1.618.95
163.514.14
32.702.83
196.216.97

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **2812,44 lei**

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local L474, G109 - drum de acces spre s. Puhaceni				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	7000,00	0,33 (0,00)	2275,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		4,55	500,00	2275,00
		Total:	lei			2275,00
		Total cheltuieli directe:	lei			2275,00
		Cheltuieli de regie:2%	lei			45,50
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			2320,50
		Beneficiu de deviz:1%	lei			23,20
		Total:	lei			2343,70
		TVA:20%	lei			468,74
		Total deviz:				2812,44

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Coordonat: Specialist superior al DDRC

/Dorin FORTUNA /

/Alexandru BARBAROSIE /

/Serghei OCNEAN /



Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **7145,47 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local L485.1 - drum de acces spre s. Batic				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	13600,00	0,33 (0,00)	4420,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		8,84	500,00	4420,00
2	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	6800,00	0,20 (0,00)	1360,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		2,72	500,00	1360,00
		Total:	lei			5780,00
		Total cheltuieli directe:	lei			5780,00
		Cheltuieli de regie:2%	lei			115,60
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			5895,60
		Beneficiu de deviz:1%	lei			58,96
		Total:	lei			5954,56
		TVA:20%				1190,91
		Total deviz:				7145,47

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Coordonat: Specialist superior al DDRC



Dorin FORTUNA /

Alexandra BARBAROSIE /

Serghei OCNEAN /

7145,47

5780,00

5895,60

5954,56

1190,91

7145,47

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2018

Întocmit în prețuri curente

Valoarea lucrărilor executate

25544,27 lei ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Marcaj rutier pe drumurile locale L 473 drum de acces spre s.Șerpeni și L490 drum de acces spre monumentul „Capul de pod Șerpeni”				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2	150,00	102,31 (27,10)	15346,78 (4065,03)
	2430126108720	Email alb ii E.109-5		109,50	78,54	8600,13
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9		52,50	30,37	1594,42
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime		17,10	32,00	547,20
	9310060019900	Muncitor necalificat		57,00	57,66	3286,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor		13,50	57,66	778,41
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp		7,20	75,00	540,00
		Total:	lei			15346,78
		Inclusiv salariu:	lei			(4065,03)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			(1117,88)
		Total:	lei			16464,67
		Cheltuieli de transport:10%	lei			1074,18
		Total cheltuieli directe:	lei			17538,84
		Cheltuieli de regie:14,5%	lei			2543,13
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			20081,98
		Beneficiu de deviz:6%	lei			1204,92
		Total:	lei			21286,89
		TVA:20%				4257,38
		Total deviz:				25544,27

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Alexandru BARBAROSIE /

Coordonat: Specialist superior al DDRC

Serghei OCNEAN /



Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **164630,98 lei**

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local L473, G109 - drum de acces spre s. Serpeni				
1	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	8000,00	0,20 (0,00)	1600,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,20	500,00	1600,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	64,00	475,00 (0,00)	30400,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		60,80	500,00	30400,00
3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1680,00	36,31 (1,67)	61003,27 (2799,67)
	9310060019930	Muncitor		53,26	52,57	2799,67
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm		211,68	230,00	48686,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		11,76	30,00	352,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		5,90	500,00	2948,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1,63	250,00	407,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t		18,48	300,00	5544,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		0,76	350,00	264,60
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	112,00	339,97 (42,90)	38076,32 (4804,48)
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		0,67	30,00	20,16
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina		18,03	1440,00	25966,08
	2320322600110	Bitum		0,07	6500,00	436,80
	7129040010110	Asfaltator		91,39	52,57	4804,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm		7,28	500,00	3640,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3		5,60	200,00	1120,00
	2952270004033	Topitor de bitum		0,90	350,00	313,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp		0,90	200,00	179,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro		7,28	200,00	1456,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		0,56	250,00	140,00
		Total:	lei			131079,59
		Inclusiv salariu:	lei			(7604,15)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			2091,14
		Total:	lei			133170,73
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			133170,73
		Cheltuieli de regie:2%	lei			2663,41
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			135834,14
		Beneficiu de deviz:1%	lei			1358,34
		Total:				137192,48
		TVA:20%				27438,50
		Total deviz:				164630,98

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

Dorin FORTUNA /

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Alexandru BARBAROSIE /

Coordonat: Specialist superior al DDRC

Serghei OCNEAN /

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **11064,35 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local L486, R30 - drum de acces spre s. Mirnoe				
1	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1750,00	0,20 (0,00)	350,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		0,70	500,00	350,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	14,00	475,00 (0,00)	6650,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		13,30	500,00	6650,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	6000,00	0,33 (0,00)	1950,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,90	500,00	1950,00
		Total:	lei			8950,00
		Total cheltuieli directe:	lei			8950,00
		Cheltuieli de regie:2%	lei			179,00
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			9129,00
		Beneficiu de deviz:1%	lei			91,29
		Total:	lei			9220,29
		TVA:20%	lei			1844,06
		Total deviz:	lei			11064,35

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/ Alexandru BARBAROSIE /

Coordonat: Specialist superior al DDRC

/ Serghei OCNEAN /



Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **8579,51 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local L487, R30 - drum de acces spre s. Balmaz				
1	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1200,00	0,20 (0,00)	240,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		0,48	500,00	240,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica a rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00	475,00 (0,00)	4750,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		9,50	500,00	4750,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	6000,00	0,33 (0,00)	1950,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,90	500,00	1950,00
		Total:	lei			6940,00
		Total cheltuieli directe:	lei			6940,00
		Cheltuieli de regie:2%	lei			138,80
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			7078,80
		Beneficiu de deviz:1%	lei			70,79
		Total:				7149,59
		TVA:20%				1429,92
		Total deviz:	lei			8579,51

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Coordonat: Specialist superior al DDRC

/Dorin FORTUNA /

/Alexandru BARBAROSIE /

/Serghei OCNEAN /

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **9253,26 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local L490 - drum de acces spre monumentul "Capul de pod "Serpeni"				
1	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1800,00	0,20 (0,00)	360,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		0,72	500,00	360,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica a rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,00	475,00 (0,00)	7125,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		14,25	500,00	7125,00
		Total:	lei			7485,00
		Total cheltuieli directe:	lei			7485,00
		Cheltuieli de regie:2%	lei			149,70
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			7634,70
		Beneficiu de deviz:1%	lei			76,35
		Total:				7711,05
		TVA:20%				1542,21
		Total deviz:	lei			9253,26

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Coordonat: Specialist superior al DDRC

Verificat



Dorin FORTUNA /

Alexandru BARBAROSIE /

Serghei OCNEAN /

Investitor: Consiliul raional Anenii Noi
 Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019
 Antreprenor: SRL „Gpuop One”

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2018.

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **118967,12 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul L485 Ciobanovca-Geamăna km 0+000-6+000				
1	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	9000,00	0,20 (0,00)	1800,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,60	500,00	1800,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	17400,00	0,33 (0,00)	5655,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		11,31	500,00	5655,00
3	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1432,00	36,31 (1,67)	51998,02 (2386,38)
	9310060019930	Muncitor		45,39	52,57	2386,38
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm		180,43	230,00	41499,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		10,02	30,00	300,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		5,03	500,00	2513,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1,39	250,00	347,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t		15,75	300,00	4725,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf		0,64	350,00	225,54
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	76,05	475,00 (0,00)	36123,75 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		72,25	500,00	36123,75
		Total:	lei			95576,77
		Inclusiv salariu:	lei			(2386,38)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			656,26
		Total:	lei			96233,03
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			96233,03
		Cheltuieli de regie:2%	lei			1924,66
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			98157,69
		Beneficiu de deviz:1%	lei			981,58
		Total:	lei			99139,27
		TVA:20%	lei			19827,85
		Total deviz:	lei			118967,12

A predat:

funcția, semnătura (numele, prenumele)

A primit:

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Coordonat 118967,12 lei

Waneam

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L. "Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna octombrie 2018

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

58693,63 lei ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
		Instalarea indicatoarelor rutiere pe drumurile locale in raionul Anenii Noi: L477 R2- Calfa-Roșcani km 0+000-4+800; L478.2 Botnareștii Noi-Botnarești-Salcia km 0+000-5+000				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	33,00	395,35 (62,85)	13046,53 (2074,03)
	2663102100000	Beton	m3	3,30	950,00	3135,00
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	33,00	237,50	7837,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,89	57,66	627,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,08	57,66	1446,11
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat	buc	33,00	700,79 (25,37)	23126,12 (837,22)
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	33,00	667,00	22011,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	132,00	0,60	79,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	66,00	1,50	99,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132,00	0,50	66,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	66,00	0,50	33,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,66	0,35	0,23
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,32	0,35	0,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,26	57,66	418,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,26	57,66	418,61
		Total:	lei			36172,65
		Inclusiv salariu:	lei			(2911,25)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			800,59
		Total:	lei			36973,24
		Cheltuieli de transport:10%	lei			3326,14
		Total cheltuieli directe	lei			40299,38
		Cheltuieli de regie:14,5%	lei			5843,41
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			46142,79
		Beneficiu de deviz:6%	lei			2768,57
		Total:	lei			48911,36
		TVA:20%	lei			9782,27
		Total deviz:	lei			58693,63

Predat: Administrator S.R.L. "Group One"

Primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Verificat: Specialist superior al DDRC

/ Dorin FORTUNA /

/ Serghei RAPCEA /

/ Serghei OCNEAN /



Acordat
Pe mar & leg.

Caștică Iordaniy

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna octombrie 2018

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

15171,34 lei ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
		Instalarea indicatoarelor rutiere pe drumurile locale in raionul Anenii Noi: L478.2 Botnareștii Noi-Botnarești-Salcia km 0+000-5+000				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,00	395,35 (62,85)	3162,80 (502,80)
	2663102100000	Beton	m3	0,80	950,00	760,00
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	8,00	237,50	1900,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,64	57,66	152,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,08	57,66	350,57
2	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stîlpi gata plantati	buc	4,00	1550,69 (38,06)	6202,75 (152,22)
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,00	1500,00	6000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	0,60	14,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,00	1,50	18,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,00	0,50	6,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,12	0,35	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,24	0,35	0,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,32	57,66	76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	57,66	76,11
		Total:	lei			9365,54
		Inclusiv salariu:	lei			(655,02)
		Asigurari sociale si medicale:27,5%	lei			180,13
		Total:	lei			9545,67
		Cheltuieli de transport:10%	lei			871,05
		Total cheltuieli directe:	lei			10416,73
		Cheltuieli de regie:14,5%	lei			1510,43
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			11927,15
		Beneficiu de deviz:6%	lei			715,63
		Total:	lei			12642,78
		TVA:20%	lei			2528,56
		Total deviz:	lei			15171,34

Predat: Administrator S.R.L."Group One"

Primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Verificat: Specialist superior al DDRC

/ Dorin FORTUNA /

/ Serghei RAPCEA /

/ Serghei OCNEAN /

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna octombrie 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **17987,29 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local: L489, Zolotievca - Larga, km: 0+000 - 4+000				
1	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	7000,00	0,20 (0,00)	1400,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		2,80	500,00	1400,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	24500,00	0,33 (0,00)	7962,50 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		15,92	500,00	7962,50
		Drumul local: L488, Zolotievca - Nicolaevca, km: 0+000 - 3+700				
3	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	3000,00	0,20 (0,00)	600,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		1,20	500,00	600,00
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	7500,00	0,33 (0,00)	2437,50 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		4,87	500,00	2437,50
		Drumul local L487, R30 - drum de acces spre s. Balmaz				
5	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1000,00	0,20 (0,00)	200,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		0,40	500,00	200,00
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	6000,00	0,33 (0,00)	1950,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,90	500,00	1950,00
		Total:	lei			14550,00
		Total cheltuieli directe:	lei			14550,00
		Cheltuieli de regie:2%	lei			291,00
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			14841,00
		Beneficiu de deviz:1%	lei			148,41
		Total:	lei			14989,41
		TVA:20%	lei			2997,88
		Total deviz:	lei			17987,29

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Verificat: Specialist superior al DDRC

/Dorin FORTUNA /

/Serghei RAPCEA /

/Serghei OCNEAN /

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna octombrie 2018

Întocmit în prețuri curente

Valoarea lucrărilor executate

73236,10 lei ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Reparatia curenta a drumul local L487, R30 - drum de acces spre s. Balmaz				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	42,00	94,50 (0,00)	3969,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		7,94	500,00	3969,00
2	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica	m3	210,00	81,20 (0,00)	17052,00 (0,00)
	2653102000000	Amestec optimal din agregate		211,68	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		10,50	0,00	0,00
	7129020012800	Pavator		65,10	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		48,72	350,00	17052,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1,05	0,00	0,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp		16,17	0,00	0,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4200,00	9,10 (0,00)	38220,00 (0,00)
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		134,40	0,00	0,00
	9310060019930	Muncitor		146,58	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm		76,44	500,00	38220,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		76,44	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t		76,44	0,00	0,00
		Total:	lei			59241,00
		Total cheltuieli directe:	lei			59241,00
		Cheltuieli de regie:2%	lei			1184,82
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			60425,82
		Beneficiu de deviz:1%	lei			604,26
		Total:	lei			61030,08
		TVA:20%	lei			12206,02
		Total deviz:	lei			73236,10

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Verificat: Specialist superior al DDRC

/ Dorin FORTUNA /

/ Serghei RAPCEA /

/ Serghei OCNEAN /

12/19277,45

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna noiembrie 2018

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **503390,71 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul L479 Beriozchi – Hîrbovățul Nou (km 3+300 - 5+300)				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	144,00	94,50 (0,00)	13608,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		27,22	500,00	13608,00
2	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica	m3	720,00	100,82 (17,87)	72593,71 (12869,71)
	2653102000000	Amestec optimal din agregate		725,76	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		36,00	10,00	360,00
	7129020012800	Pavator		223,20	57,66	12869,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		167,04	350,00	58464,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		3,60	250,00	900,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp		55,44	0,00	0,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	14400,00	20,26 (2,01)	291777,61 (28977,61)
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		460,80	30,00	13824,00
	9310060019930	Muncitor		502,56	57,66	28977,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm		262,08	500,00	131040,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		262,08	250,00	65520,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t		262,08	200,00	52416,00
4	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	4000,00	0,20 (0,00)	800,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		1,60	500,00	800,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,00	475,00 (0,00)	19000,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		38,00	500,00	19000,00
		Total:	lei			397779,32
		Inclusiv salariu:	lei			(41847,32)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			9415,65
		Total:	lei			407194,97
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			407194,97
		Cheltuieli de regie:2%	lei			8143,90
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			415338,87
		Beneficiu de deviz:1%	lei			4153,39
		Total:	lei			419492,26
		TVA:20%	lei			83898,45
		Total deviz:	lei			503390,71

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/ Serghei RAPCEA /

Verificat: Specialist superior al DDRC

/ Serghei OCNEAN /

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna noiembrie 2018

Întocmit în prețuri curente

Valoarea lucrărilor executate **604889,63 lei** ✓

Nr ert	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Pregatirea materialului antiderapant MAD				
1	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	2700,00	144,25 (0,00)	389464,20 (0,00)
	1111000100018	Antiderapant		540,00	721,23	389464,20
	2952500005000	Masina CDM-130		151,20	0,00	0,00
2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	120,00	824,42 (33,44)	98930,74 (4013,14)
	9310060019900	Muncitor necalificat		69,60	57,66	4013,14
	fact	Transportarea materialului antiderapant (K = 1m3/1,395tn)		167,40	50,00	8370,00
	1111000100018	Antiderapant		120,00	721,23	86547,60
		Total:	lei			488394,94
		Inclusiv salariu:	lei			(4013,14)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			902,96
		Total:	lei			489297,89
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			489297,89
		Cheltuieli de regie:2%	lei			9785,96
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			499083,85
		Beneficiu de deviz:1%	lei			4990,84
		Total:	lei			504074,69
		TVA:20%	lei			100814,94
		Total deviz:	lei			604889,63

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/ Serghei RAPCEA /

Verificat: Specialist superior al DDRC

/ Serghei OCNEAN /

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de receptie a lucrarilor executate pe luna noiembrie 2018

Intocmit in prețuri curente

Valoarea lucrarilor executate **110997,11 lei** ✓

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (sectorul Cnirca-Merenii Noi)				
1	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual	m3	400,00	214,74 (43,24)	85894,00 (17298,00)
	fact	Autocamion basculant (transportarea balastului)		70,00	300,00	21000,00
	fact	Incarcator frontal		65,20	330,00	21516,00
	2952240004012	Rulou compactor static autopropulsat de 8-14t		65,20	400,00	26080,00
	7129020012800	Pavator		300,00	57,66	17298,00
	1411122201646	Balast		400,00	0,00	0,00
		Total:	lei			85894,00
		Inclusiv salariu:	lei			(17298,00)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			3892,05
		Total:	lei			89786,05
		Total cheltuieli directe	lei			89786,05
		Cheltuieli de regie:2%	lei			1795,72
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			91581,77
		Beneficiu de deviz:1%	lei			915,82
		Total:				92497,59
		TVA:20%				18499,52
		Total deviz:	lei			110997,11

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

/ Serghei RAPCEA /

Verificat: Specialist superior al DDRC

/ Serghei OCNEAN /

Autoritatea contractanta: Consiliul Raional Anenii Noi

Obiect: Reparatii curente si intretinerea drumurilor publice locale in perioada de vara 2018, iarna 2018-2019

Antreprenor: S.R.L."Group One"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

Întocmit în prețuri curente

Valoarea lucrărilor executate

79067,82 lei /

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz	
					Pe unitate de măsură (incl.salariu)	Total (inclusiv salariu)
		Drumul local L477, R2 - Calfa - Roscani				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	94,50 (0,00)	1653,75 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		3,31	500,00	1653,75
2	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica	m3	175,00	100,32 (17,87)	17556,80 (3128,05)
	2653102000000	Amestec optimal din agregate		176,40	0,00	0,00
	7129020012800	Pavator		54,25	57,66	3128,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		40,60	350,00	14210,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		0,87	250,00	218,75
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp		13,47	0,00	0,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1750,00	16,62 (2,01)	29089,08 (3521,58)
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		56,00	30,00	1680,00
	9310060019930	Muncitor		61,08	57,66	3521,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm		31,85	500,00	15925,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		31,85	250,00	7962,50
		Drumul local L485, Ciobanovca - Geamana				
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	32500,00	0,33 (0,00)	10562,50 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		21,12	500,00	10562,50
5	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	18000,00	0,20 (0,00)	3600,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		7,20	500,00	3600,00
		Total:	lei			62462,14
		Inclusiv salariu:	lei			(6649,64)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			1496,17
		Total:	lei			63958,31
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			63958,31
		Cheltuieli de regie:2%	lei			1279,17
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			65237,47
		Beneficiu de deviz:1%	lei			652,37
		Total:	lei			65889,85
		TVA:20%	lei			13177,97
		Total deviz:	lei			79067,82

A predat: Administrator S.R.L."Group One"

A primit: Presedintele raionului Anenii Noi

Verificat: Specialist superior al DDRC

coordonat
10.12.2018 79067,82 lei



Dorin FORTUNA /

Serghei RASCEA /

Serghei OCNEAN /