

**Directia generala locativ-
comunala si amenajare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Complex de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) (lot 1)**

Valoarea de deviz 314 380,46 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	51,200	178,75 178,75	9 151,80 9 151,80
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	25,600	583,65 128,58	14 941,36 3 291,69
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,000	181,38 98,02	3 264,88 1 764,40
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	25,600	942,13 227,76	24 118,63 5 830,58
5	TsH43A	Dale de cauciuc pentru terenul de joaca (prin metoda incleerii)	m2	256,000	531,32 7,12	136 017,86 1 822,98
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	64,000	172,49 34,02	11 039,64 2 177,25

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	198 534,17
		Fondul social si medical	22,50 %	5 408,71
		Transportarea materialelor	7,00 %	11 912,55
		Total	100,00 +	215 855,43
		Cheltuieli de regie	14,50 %	31 299,03
		Total	100,00 +	247 154,46
		Beneficiu	6,00 %	14 829,26
		Total	100,00 +	261 983,72
		TVA	20,00 %	52 396,74
		Total deviz:		314 380,46
		Inclusiv salariu		24 038,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Directia generala locativ-
comunala si amenajare**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Complex de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) (lot 1)

Valoarea de deviz 314 380,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	90,880	57,66	5 240,14
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,100	57,66	1 504,93
3.	7129020012800	Pavator	h-om	45,312	57,66	2 612,69
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,600	57,66	553,54
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,740	57,66	849,91
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,936	57,66	2 302,71
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,616	57,66	1 822,98
8.	9312040019600	Sapator	h-om	158,720	57,66	9 151,80
Total manopera						24 038,70

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	6,630	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,611	245,00	639,70
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	32,512	245,00	7 965,44
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	18,708	245,00	4 583,46
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,512	215,00	110,08
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,268	215,00	4 357,62
7.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	4 356,352	1,34	5 837,51
8.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	6,554	245,00	1 605,73
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,036	3 150,00	113,40
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,360	3 150,00	1 134,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	3 150,00	113,40
12.	2320187315789	Decofrol	kg	2,160	10,50	22,68
13.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	1 793,792	10,00	17 937,92
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	186,880	1,50	280,32
15.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 807,040	1,55	7 450,91
16.	2663102100001-00	Beton clasa...(pt.informatie)(fara pret)	m3	26,634	0,00	0,00
17.	2663102100001-01	Beton B7.5	m3	2,880	708,33	2 039,99
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	64,320	100,00	6 432,00
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,700	15,00	40,50
20.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	263,944	400,00	105 577,60
21.	2774413590402	Banda Forbo - 842 laimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	72,520	15,00	1 087,80
22.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	27,727	100,00	2 772,70
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,500	17,00	76,50
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,400	0,00	0,00

		Total materiale de construcții				170 179,26
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,605	200,00	1 321,00
2.	2952260003540-00	Buldozer (fara pret)	h-ut	0,461	0,00	0,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,360	15,00	230,40
4.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	1,818	180,00	327,24
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,459	45,00	65,66
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,384	15,00	5,76
7.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	8,986	45,00	404,37
8.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,077	60,00	4,62
9.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	2,176	110,00	239,36
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,400	250,00	1 600,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,589	200,00	117,80
		Total utilaje de construcții				4 316,21

Total	lei	198 534,17
Fondul social si medical	22,50 %	5 408,71
Transportarea materialelor	7,00 %	11 912,55
Total	100,00 +	215 855,43
Cheltuieli de regie	14,50 %	31 299,03
Total	100,00 +	247 154,46
Beneficiu	6,00 %	14 829,26
Total	100,00 +	261 983,72
TVA	20,00 %	52 396,74

Total deviz:


314 380,46

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Obiect Directia generala locativ-comunala si
amenajare

Investitor

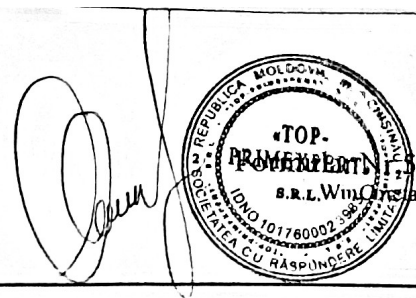

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consumi de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprjinite	m3			178,75
						178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			583,65
						128,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	245,00	311,15
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	245,00	24,99
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	245,00	62,72
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			181,38
						98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,50	1,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			942,13
						227,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001-00	Beton clasa...(pt.informatie) (fara pret)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,55	291,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	215,00	170,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	245,00	179,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540-00	Buldozer (fara pret)	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
5	TsH43A	Dale de cauciuc pentru terenul de joaca (prin metoda incleerii)	m2			531,32
						7,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,12
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	400,00	412,41
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	15,00	4,25
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	100,00	10,83
	1421102200801	Nisip cuarțos TM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,34	22,80
	2513206621441	Cauciuc farimital fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	10,00	70,07
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea	h-ut	0,0071	180,00	1,28

1	2	3	4	5	6	7
		rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	45,00	1,58
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	110,00	0,94
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	60,00	0,02
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			172,49
						<u>34,02</u>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001-01	Beton B7.5	m3	0,0450	708,33	31,87
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	215,00	1,72
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.