

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3**Ремонт дороги по ул.Мира: (от перекр. с ул.К.Маркса до конца села и после поворота в конце села 125,0м.) L=775,0м, b ср.=3,5м, S=2712,5м².****Сметная стоимость 152 381,83**

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Разборка асфальтового покрытия t=10см (за поворотом в конце села в сторону ул.Ленина) L=105,0м, b=5,0м	m3	52,50	361,97	19 003,50
2	TsI09Апри м.	Descarcarea sau incarcarea, cu utilaj combinat de depozite - tip Ks - 1600-3600, 800-1000 mc/ora (Разгрузка или погрузка складским оборудованием типа Ks-1600-3600, 800-1000 м3/час) Погрузка и разгрузка снятого асфальта	100 m3	52,50	23,56	1 237,12
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка снятого асфальта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	105,00	7,58	795,54
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	27,13	45,26	1 227,80
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание профиля дороги	100 m3	5,43	1 237,94	6 722,02

1	2	3	4	5		
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала толщ.слоя 10см.) исправление профиля дороги	100m2	27,13	3 725,90	101 083,62
7	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	3,10	199,14	617,33
8	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) Нарезка земляного кювета в районе дома №26 до переулка, h=0,4м.	100 m	0,48	336,52	161,53

	Total	Lei	130 848,46
	Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	3062,25
	Транспорт материалов	5 %	3247,11
	Заготовительно-складские расходы	%	
	Итого		137157,36
	Накладные расходы	10 %	13715,74
	Итого		150873,10
	Сметная прибыль	1%	1508,73
	Итого по смете:		152381,83
	В том числе зарплата		

Составил

(должность, подпись, фамилия , отчество)

Проверил

(должность, подпись, фамилия , отчество)



АТО Гагауз Ери, с.Джолтай, Примария

(наименование стройки)

Formular Nr.3

WinCmeta

Локальная ресурсная смета № 2-3

Ремонт дороги по ул.Мира: (от перекр. с ул.К.Маркса до конца села и после поворота в конце села 125,0м.) L=775,0м, b ср.=3,5м, S=2712,5м2.

Сметная стоимость 152 381, 83 Lei

составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № 2-3:				

Затраты труда:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	151,39	57,66	8 729,15
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,66	57,66	38,06
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	84,00	57,66	4 843,44
		Итого по затратам труда				13 610,65


Материальные ресурсы:

1.	1212121212121	apa	m3	67,83	12,50	847,88
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	149,22	355,25	53 010,40
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	31,20	355,25	11 083,80
		Итого по строительным материалам				64 942,08

Строительные машины:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	40,69	141,22	5 746,24
2.	2952160007208	Utilaj de incarcat tip Ks 1600-3600 prod. 800-1600 mc/h	h-ut	5,72	216,28	1 237,12
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	12,33	342,96	4 228,70
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,54	342,96	8 416,25
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	22,30	156,00	3 478,80
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	58,06	302,78	17 579,41
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	40,69	198,35	8 070,86
8.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	1,93	171,55	331,09
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,44	326,04	795,54
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	8,14	296,28	2 411,72
		Итого по строительным машинам				52 295,73

Total	Lei	130 848,46
Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	3062,25
Транспорт материалов	5 %	3247,11
Заготовительно-складские расходы	0%	



Итого		137157,36
Накладные расходы	10 %	13715,74
Итого		150873,10
Сметная прибыль	1 %	1508,73

Всего:

152381,83

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



Объект АТО Гагауз Ери, с.Джолтай,
Примария

Инвестор

Каталог единичных расценок к объекту
Ремонт дороги по ул.Мира: (от перекр. с ул.К.Маркса до конца села и после поворота в конце села 125,0м.) L=775,0м, b ср.=3,5м, S=2712,5м².
(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Разборка асфальтового покрытия t=10см (за поворотом в конце села в сторону ул.Ленина) L=105,0м, b=5,0м	m3			361,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	342,96	6,53
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	198,35	153,73
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	141,22	109,45
2	TsI09Априм.	Descarcarea sau incarcarea, cu utilaj combinat de depozite - tip Ks - 1600-3600, 800-1000 mc/ora (Разгрузка или погрузка складским оборудованием типа Ks-1600-3600, 800-1000 м3/час) Погрузка и разгрузка снятого асфальта	100 m3			23,56
	2952160007208	Utilaj de incarcat tip Ks 1600-3600 prod. 800-1600 mc/h	h-ut	0,1090	216,28	23,56
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка снятого асфальта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			7,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	326,04	7,58
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			45,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	342,96	45,26
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание профиля дороги	100 m3			1 237,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	342,96	1 237,94
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала толщ.слоя 10см.) исправление профиля дороги	100m2			3 725,90
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	355,25	408,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	355,25	1 953,94
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,50	31,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	296,28	88,89
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	171,55	12,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	302,78	647,97
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	156,00	128,23
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	342,96	133,11
7	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			199,14

1	2	3	4	5	6	7
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	342,96	199,14
8	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) Нарезка земляного кювета в районе дома №26 до переулка, h=0,4м.	100 m			336,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	57,66	79,29
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	342,96	257,23


УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

(должность, подпись, фамилия, отчество)



М.П.

[Handwritten signature]

М.П.


(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6**Устройство щебёночной дороги по ул.Свердлова:
(от края села дом №1 до дома №17). L=390,0м, b ср.=3,0м, S=1170,0м2.****Сметная стоимость 187 602,40 Lei**

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"	100 m3	2,34	1 238,47	2 898,01
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	11,70	118,77	1 389,61
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением	m3	117,00	332,85	38 943,76
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	11,70	9 124,92	106 761,62

1	2	3	4	5	6	7
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,56	197,86	308,66
		Total	Lei			150 301,66
		Итого Дорожное полотно В том числе зарплата				150 301,66 7 218,46
		2. Водопронуская ж/б труба d80см в р-не дома №11 (возле мусоросвалки)				
6	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 6,0х1,0х1,0(h)м. - траншея под ж/б трубу	100 m3	0,06	252,33	15,14
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10см.)	m3	0,60	297,37	178,42
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=5см. с укаткой	m3	0,60	610,82	366,49
9	38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом)	100 m	0,05	107 537,40	5 376,87
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух"	m3	3,50	609,31	2 132,58
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	1,20	1 137,94	1 365,53

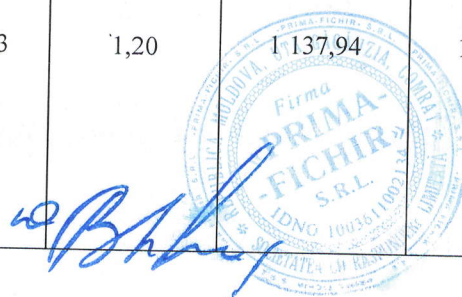

1	2	3	4	5	6	7
		Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки)				
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам=0,70	m2	4,00	106,78	427,12
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Устройство каменной наброски на выходе воды из трубы)	m3	0,70	506,23	354,36
		Total	Lei			10 216,51
		Итого Водопропускная ж/б труба d80см в р-не дома №11 (возле мусоросвалки) В том числе зарплата				10 216,51 1 142,25


	Total	Lei	160 518,17
	Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	1 881,16
	Транспорт материалов	5,0 %	6 459,72
	Накладные расходы	10,0 %	16 885,9
	Итого		185 744,95
	Сметная прибыль	1,0 %	1 857,45
	Итого по смете: В том числе зарплата		187 602,40

Составил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)



Объект АТО Гагауз Ери, с.Джолтай,
Примария

Инвестор

Каталог единичных расценок к объекту
Устройство щебёночной дороги по ул.Горького на 3-х участках: (участок I : от
конца села (дом №2) до дома №38 - 630,0м; участок II: от дома №40 до дома №48
- 171,0м;). L=963,0м, bcp=3,5м, S=3370,5м2.
 (наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"	100 m3			1 238,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	342,96	1 238,01
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,79
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением	m3			332,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	183,33	240,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	294,78	45,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	342,96	16,46
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 126,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	355,25	6 714,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,25	532,82
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,25	355,25
	11202062010361	Savura Мелуза	m3	1,0000	243,33	243,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	342,96	14,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,75
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,63	570,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,70
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,25
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2	1 km			198,65

1	2	3	4	5	6	7
		trececi: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)				
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	342,96	198,65
		2. Водопрпускные сооружения				
		2.1. Ливнёвая канализация из ж/б лотков 2,0x0,8x0,75 - 2шт. поперёк переулка в районе детской игровой площадки - по проезжей части				
6	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта для устройства траншеи ср.глубиной 0,95 м, длиной 22,0м и шириной 1,0 м., экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			777,75
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	207,41	777,75
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			44,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,69
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б лотки t=10см.)	m3			295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	183,33	201,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	30,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,28
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебёночная подготовка под ж/б лотки t=5см.)	m3			608,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	443,75	510,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	30,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	8,70
10	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2,0x0,8x0,75м. для ливнёвых каналов.)	buc			1 419,72
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	4,25
	2666122800600	Element prefabricat Ж/б лоток 2,0x0,8x0,8 м.	buc	1,0100	1 175,00	1 186,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,62	3,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	183,33	1,83
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	204,00	102,00
11	CL18A	Покрытие лотков (через переулок - 4,0м. (2шт.х2,0). Рама из уголка 70мм - (на 1 лоток: уголок - 5,6м, арматура АIII d24мм - 37шт. по 0,8м - 29,6м.). На 2 лотка рама - 54,9 кг., арматура АIII d24мм - 210,16кг. Всего 265,06 кг.	kg			23,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Засыпка "пазух" возле лотков с послойной трамбовкой равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) 4,0 м.	m3			10,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,62
13	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3			340,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	57,66	231,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	21,80	109,00
14	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонирование металлической решётки с обеих сторон по 20см. по проезжей части, включая работы по сопряжение лотков) 4 м.п.	m3			1 248,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	57,66	177,79
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	950,00	950,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	183,33	15,29
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	12,50	4,17
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	21,80	2,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0310	296,28	12,33
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	18,26	85,96
		2.2. Водопропускное сооружение ж/б трубы d80см 2шт. сопряжённое с ливнёвой канализацией				
15	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 10,0x1,0x1,0(h)м. - траншея под ж/б трубу	100 m3			259,50
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	216,28	259,50
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10см.)	m3			296,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	183,33	201,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	32,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,16
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=5см, с укаткой	m3			610,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	443,75	510,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	32,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,16
18	38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом)	100 m			107 465,20
	1	Затраты труда	h-om	99,7700	57,66	5 754,50
	440-9144	Трубы железобетонные безнапорные d 800 без муфт (с раструбом)	m	101,5000	958,78	97 316,20
	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	0,6200	210,00	126,00
	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	18,2300	210,00	3 822,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	1,8500	235,00	446,50
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух"	m3			610,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	443,75	510,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	32,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,16
20	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки) и на стыки ливневой канализации	m3			1 137,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,62	302,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	183,33	143,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	443,75	321,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,26	5,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам=0,70	m2			106,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	6,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	42,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,58	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0100	45,00	45,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Устройство каменной наброски на выходе воды из	m3			506,23

1	2	3	4	5	6	7
		трубы)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,84
	4359	Щебень 40-70мм	m3	1,1500	355,25	406,00
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	12,50	1,26
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	33,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,03

УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил



М.П.

(должность, подпись, фамилия, отчество)

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

АТО Гагауз Ери, с.Джолтай, Примария

(наименование стройки)

Formular Nr.3
WinCmeta

Локальная ресурсная смета № 2-6

Устройство щебёночной дороги по ул.Свердлова:

(от края села дом №1 до дома №17). L=390,0м, b ср.=3,0м, S=1170,0м².

составлена в текущих ценах 27.07.2018

Сметная стоимость 187 602,40 Lei

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № 2-6:				

Затраты труда:

1.	1	Затраты труда				
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,99	57,66	287,72
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,70	57,66	328,66
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,94	57,66	169,52
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,29	57,66	2 496,10
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,38	57,66	1 694,06
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,90	57,66	51,90
		Итого по затратам труда	h-om	57,80	57,66	3 332,75
						8 360,71

Материальные ресурсы:

1.	11202062010361	Savura	m3	11,70	243,33	2 846,96
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,70	355,25	4 156,43
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	221,13	355,25	78 556,43
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	17,55	355,25	6 234,64
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,71	443,75	2 090,06
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,87	443,75	386,06
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	154,99	183,33	28 414,32
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	0,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,04	45,00	181,80
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,48	21,00	10,08
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	224,40	1,62	363,53
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20	13,58	2,72
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32	15,00	4,80
15.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,20	0,50	0,60
16.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,20	1,50	1,80
17.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	13,00	0,26
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,12	11,00	1,32
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	62,24	12,00	746,88
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32	12,50	4,00
21.	4100126202818	Apa	m3	0,54	12,50	6,76
22.	4359	Щебень 40-70мм	m3	0,80	355,25	284,20
23.	440-9144	Трубы железобетонные безнапорные d 800 без муфт (с раструбом)	m	5,08	958,78	4 870,60

		Итого по строительным материалам				129 194,25
--	--	---	--	--	--	-------------------

Строительные машины:

1.	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	0,03	210,00	6,30
2.	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	0,91	210,00	191,10
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,26	21,80	49,27
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,14	154,49	176,11
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,90	342,96	308,66
6.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,56	342,96	4 993,50
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	17,90	294,78	5 276,56
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	31,71	210,63	6 679,08
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,10	156,01	2 043,73
10.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,07	216,28	15,14
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,02	188,51	569,30
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,72	18,26	13,15
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,39	18,26	7,12
14.	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	1,24	257,30	319,05
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,30	210,00	63,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,53	296,28	2 230,99
17.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,09	235,00	21,15
		Итого по строительным машинам				22 963,21

Total	Lei	160 518,17
Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	1 881,16
Транспорт материалов	5,0%	6 459,72
Итого		168 859,05
Накладные расходы	10,0 %	16 885,90
Итого		185 744,95
Сметная прибыль	1,0 %	1 857,45

Всего:

187 602,40

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Устройство щебёночной дороги по ул.Горького на 3-х участках: (участок I : от конца села (дом №2) до дома №38 - 630,0м; участок II: от дома №40 до дома №48 - 171,0м;). L=963,0м, bcp=3,5м, S=3370,5м².

Сметная стоимость 494 937,73 Lei

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"	100 m3	6,74	1 238,01	8 344,22
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	33,77	118,79	4 011,41
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением	m3	337,10	332,96	112 240,42
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом	100m2	33,71	9 126,56	307 656,35

1	2	3	4	5	6	7
		заклинки h=15 см механизированным способом)				
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	3,85	198,65	764,80
		Total	Lei			433 017,20
		Итого Дорожное полотно В том числе зарплата				433 017,20 20 805,46
		2. Водопропускные сооружения				
		2.1. Ливнёвая канализация из ж/б лотков 2,0x0,8x0,75 - 2шт. поперёк переулка в районе детской игровой площадки - по проезжей части				
6	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта для устройства траншеи ср.глубиной 0,95 м, длиной 22,0м и шириной 1,0 м., экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,04	777,75	31,11
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10- 30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	0,80	44,69	35,75
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б лотки t=10см.)	m3	0,40	295,00	118,00
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебёночная подготовка под ж/б лотки t=5см.)	m3	0,20	608,80	121,76
10	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U	buc	2,00	1 419,72	2 839,45

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2,0x0,8x0,75м. для ливнёвых каналов.)				
11	CL18A	Покрытие лотков (через переулок - 4,0м. (2шт.х2,0). Рама из уголка 70мм - (на 1 лоток: уголок - 5,6м, арматура AIII d24мм - 37шт. по 0,8м - 29,6м.). На 2 лотка рама - 54,9 кг., арматура AIII d24мм - 210,16кг. Всего 265,06 кг.	kg	265,06	23,65	6 268,41
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Засыпка "пазух" возле лотков с послойной трамбовкой равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) 4,0 м.	m3	0,76	10,62	8,07
13	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3	0,01	340,00	3,40
14	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонирование металлической решётки с обеих сторон по 20см. по проезжей части, включая работы по сопряжение лотков) 4 м.п.	m3	0,24	1 248,25	299,58
	Total		Lei			9 725,53
		Итого Ливнёвая канализация из ж/б лотков 2,0x0,8x0,75 - 2шт. поперёк переулка в районе детской игровой площадки - по проезжей части В том числе зарплата				9 725,53
		2.2. Водопронусное сооружение ж/б трубы d80см 2шт.				3 572,62



1	2	3	4	5	6	7
		сопряжённое с ливнёвой канализацией				
15	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 10,0x1,0x1,0(h)м. - траншея под ж/б трубу	100 m3	0,10	259,50	25,95
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10см.)	m3	1,00	296,40	296,40
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=5см. с укаткой	m3	1,00	610,24	610,24
18	38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом)	100 m	0,10	107 465,20	10 746,52
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух"	m3	7,00	610,24	4 271,71
20	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки) и на стыки ливнёвой канализации	m3	1,20	1 137,94	1 365,53
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2	4,00	106,78	427,12

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам=0,70				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Устройство каменной наброски на выходе воды из трубы)	m3	0,70	506,23	354,36
		Total	Lei			18 097,83
		Итого Водопрпускное сооружение ж/б трубы d80см 2шт. сопряжённое с ливнёвой канализацией В том числе зарплата				18 097,83 1 673,87
		Total	Lei			27 823,36
		Итого Водопрпускные сооружения В том числе зарплата				27 823,36 5 246,49


	Total	Lei	460 840,56
	Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	5 861,69
	Накладные расходы	5,0%	23 335,11
	Итого		490 037,36
	Сметная прибыль	1 %	5 336,72
	Итого по смете: В том числе зарплата		494 937,73

Составил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)



АТО Гагауз Ери, с.Джолтай, Примария

(наименование стройки)

Formular Nr.3

WinCmeta

Локальная ресурсная смета № 2-1

Устройство щебёночной дороги по ул.Горького на 3-х участках: (участок I : от конца села (дом №2) до дома №38 - 630,0м; участок II: от дома №40 до дома №48 - 171,0м;). L=963,0м, bср=3,5м, S=3370,5м².

Сметная стоимость 494 937,73 Lei

составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № 2-1:				

Затраты труда:

1.	1	Затраты труда	h-om	9,98	57,66	575,45
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,44	57,66	371,33
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,80	57,66	219,11
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,94	57,66	169,52
5.	7129020012800	Pavator	h-om	124,73	57,66	7 191,93
6.	7212030022700	Sudor	h-om	2,65	57,66	152,80
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,36	57,66	2 903,76
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,44	57,66	4 638,17
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,95	57,66	227,76
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,53	57,66	9 602,12
		Итого по затратам труда				26 051,95

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,98	10,00	39,80
2.	11202062010361 м	Savura Мелуза	m3	33,71	243,33	8 202,65
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	33,71	355,25	11 975,48
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	637,12	355,25	226 336,88
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	50,56	355,25	17 961,44
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,43	443,75	4 184,56
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,87	443,75	386,06
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	444,46	183,33	81 482,86
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	0,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00
11.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00	0,00	0,00
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,04	45,00	181,80
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,48	21,00	10,08
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	229,10	1,62	371,14
15.	2663102100000	Beton	m3	0,24	950,00	228,00

16.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	850,00	8,50
17.	2666122800600	Element prefabricat Ж/Б лоток 2,0x0,8x0,8 м.	buc	2,02	1 175,00	2 373,50
18.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,14	0,00	0,00
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,65	15,00	39,75
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20	13,58	2,72
21.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	265,06	11,00	2 915,66
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32	15,00	4,80
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,33	48,00	63,84
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,20	0,50	0,60
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,20	1,50	1,80
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	13,00	0,26
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,12	11,00	1,32
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,12	0,00	0,00
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	179,42	12,50	2 242,74
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32	12,50	4,00
31.	4100126202818	Apa	m3	1,03	12,50	12,88
32.	4359	Щебень 40-70мм	m3	0,80	355,25	284,20
33.	440-9144	Трубы железобетонные безнапорные d 800 без муфт (с раструбом)	m	10,15	958,78	9 731,62
Итого по строительным материалам						369 078,94

Строительные машины:

1.	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	0,06	210,00	12,60
2.	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	1,82	210,00	382,20
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,32	21,80	94,18
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,16	154,49	333,69
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,00	204,00	204,00
6.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,23	342,96	764,80
7.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,93	342,96	14 380,31
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1,13	18,26	20,63
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	51,58	294,78	15 204,75
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	91,35	210,63	19 241,05
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	37,76	156,01	5 890,94
12.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,12	216,28	25,95
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,15	207,41	31,11
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,70	188,51	1 640,04
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,72	18,26	13,15
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,39	18,26	7,12
17.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,08	21,80	1,74
18.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	3,57	257,30	918,56
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,30	210,00	63,00

20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,72	296,28	6 435,20
21.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,19	235,00	44,65
		Итого по строительным машинам				65 709,67

Total	Lei	460 840,56
Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	5 861,69
Накладные расходы	5,0 %	23 335,11
Итого		490 037,36
Сметная прибыль	1 %	5 336,72
Всего:		494 937,73

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Объект АТО Гагауз Ери, с.Джолтай,
Примария

Инвестор

Каталог единичных расценок к объекту
Устройство щебёночной дороги по ул.Свердлова:
(от края села дом №1 до дома №17). L=390,0м, b ср.=3,0м, S=1170,0м2.
(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"	100 m3			1 238,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	342,96	1 238,47
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,77
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением	m3			332,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	183,33	240,35
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	294,78	45,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	342,96	16,47
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 124,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	355,25	6 714,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,25	532,88
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,25	355,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	243,33	243,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	342,96	14,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,66
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,68
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,63	570,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,56
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			197,86

1	2	3	4	5	6	7
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	342,96	197,86
		2. Водопронуская ж/б труба d80см в р-не дома №11 (возле мусоросвалки)				
6	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 6,0x1,0x1,0(h)м. - траншея под ж/б трубу	100 m3			252,33
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	216,28	252,33
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10см.)	m3			297,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	183,33	201,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	33,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,08
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=5см. с укаткой	m3			610,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	443,75	510,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	33,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,08
9	38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом)	100 m			107 537,40
	1	Затраты труда	h-om	99,7700	57,66	5 754,40
	440-9144	Трубы железобетонные безнапорные d 800 без муфт (с раструбом)	m	101,5000	958,78	97 412,00
	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	0,6200	210,00	126,00
	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	18,2300	210,00	3 822,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	1,8500	235,00	423,00
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр. 7-15 с уплотнением "пазух"	m3			609,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	443,75	509,68
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	32,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,16
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки)	m3			1 137,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,62	302,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	183,33	143,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	443,75	321,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,33
	29522700003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96


1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,26	5,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
12	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам=0,70	m2			106,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	6,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	42,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,58	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0100	45,00	45,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Устройство каменной наброски на выходе воды из трубы)	m3			506,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,84
	4359	Щебень 40-70мм	m3	1,1500	355,25	406,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,26
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	33,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,03

УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил

М.П.



(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.