

**Reconstructia edificiului sectorului de  
politie Nr.3 Costesti situat in raionul  
Ialoveni, str. Stefan cel Mare 113**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 07**  
**Retea structurata de cabluri**

Valoarea de deviz 129 722 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Retea structurata de cabluri</b>				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 15U	buc	1,0000	3 951,812 2 202,612	3 951,812 2 202,612
2	10-02-016-02	Comutator Switch 16 porturi	buc	1,0000	279,774 194,891	279,774 194,891
3	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,0000	279,774 194,891	279,774 194,891
4	10-01-003-03	19" Optical Patch Panel 4-ports	10 buc	0,1000	2 243,610 2 202,610	224,361 220,261
5	10-04-066-04	Router 1U rock,4x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc	1,0000	245,020 230,640	245,020 230,640
6	10-01-003-03	Patch panel 16-ports Cat 6e,1U	10 buc	0,1000	2 243,610 2 202,610	224,361 220,261
7	10-01-003-03	Patch panel 24-ports Cat 6e,1U	10 buc	0,1000	2 243,610 2 202,610	224,361 220,261
8	10-04-066-04	Filtre de retea din 5 prize 19"	buc	1,0000	245,020 230,640	245,020 230,640
9	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS3000	buc	1,0000	652,519 582,366	652,519 582,366
10	10-04-066-01	Panou de ventilatie 1U	buc	1,0000	1 361,010 922,560	1 361,010 922,560
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc	16,0000	59,110 57,660	945,760 922,560
12	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45	buc	8,0000	59,110	472,880

1	2	3	4	5	6	7
					57,660	461,280
13	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara tripla RJ45	100 buc	0,0800	17 386,100 17 298,000	1 390,888 1 383,840
14	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Mini coloanainstalata in pardosea 3 prize RJ-45	buc	2,0000	92,469 89,950	184,939 179,899
15	2015001	Suport de fixare a prizei si mini coloane	buc	2,0000	7,500 0,000	15,000 0,000
16	08-03-591-9	Priza pop-up 3RJ-45 montata in mini coloana	100 buc	0,0200	2 333,000 2 196,850	46,660 43,937
17	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama tripla pentru priza montata in mini coloana	100 buc	0,0200	17 386,100 17 298,000	347,722 345,960
18	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	30,0000	245,020 230,640	7 350,600 6 919,200
19	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-cord UTP cat.5e 0.5m	buc	33,0000	59,110 57,660	1 950,630 1 902,780
20	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1.5m	buc	30,0000	59,110 57,660	1 773,300 1 729,800
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat6e	100 m	10,0000	356,413 323,473	3 564,126 3 234,726
22	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10,0000	2 415,731 1 372,308	24 157,308 13 723,080
23	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0500	4 222,080 2 392,900	211,104 119,645
24	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0020	17 461,500 3 586,500	34,923 7,173
25	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	16,000 0,000	16,000 0,000
26	10-06-037-09	Cutie de montaj de perete Y210	buc	3,0000	330,638 125,699	991,914 377,096
		<i>Total</i>	Lei			51 141,766
		<b>Total Retea structurata de cabluri</b>				<b>51 141,766</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>36 570,359</b>
		<b>1.2. Ceasoficarea</b>				
27	10-08-015-01	Ceasornice automate	buc	6,0000	173,111 172,980	1 038,666 1 037,880
28	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	6,0000	652,706 582,366	3 916,234 3 494,196
		<i>Total</i>	Lei			4 954,900
		<b>Total Ceasoficarea Inclusiv salariu</b>				<b>4 954,900 4 532,076</b>
		<i>Total</i>	Lei			56 096,666
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medical</i>	22,5 %			9 248,048
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	6 %			332,598
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	46 %			18 907,120
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4 %			3 383,378
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>87 967,810 41 102,435</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
29	Pretul firmei	Dulap 19" 15U 600x450	buc	1,0000	1 120,000 0,000	1 120,000 0,000
30	Pretul firmei	Comutator Switch 16 porturi	buc	1,0000	1 400,000 0,000	1 400,000 0,000
31	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,0000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
32	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
33	Pretul firmei	24-port патч-панель	buc	1,0000	560,000 0,000	560,000 0,000
34	Pretul firmei	19" Optical Patch Panel 4-ports	buc	1,0000	820,000 0,000	820,000 0,000
35	Pretul firmei	Panou de ventilatie 1U	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
36	Pretul firmei	Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc	1,0000	2 950,000 0,000	2 950,000 0,000
37	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS3000	buc	1,0000	1 850,000 0,000	1 850,000 0,000
38	13324	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	33,0000	11,000 0,000	363,000 0,000
39	13322	Patch Cord UTP cat.5 1.5 m	buc	30,0000	12,000	360,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
40	Pretul firmei	Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45	buc	2,0000	180,000 0,000	360,000 0,000
41	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	5,0000	180,000 0,000	900,000 0,000
42	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	6,0000	950,000 0,000	5 700,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 133,000
		<b>Total Utilaj Inclisiv salariu</b>				<b>20 133,000</b>


	Total	Lei	108 102
	Total		108 102
	TVA	20 %	21 620
	<b>Total de viz:</b>		<b>129 722</b>
	<b>Inclisiv salariu</b>		<b>41 104</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

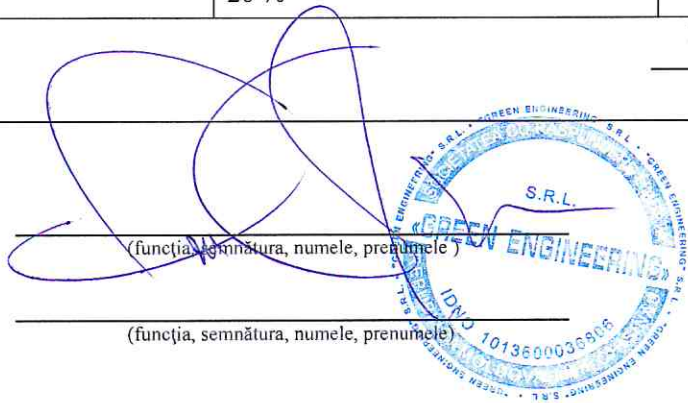

**Reconstructia edificiului sectorului de  
politie Nr.3 Costesti situat in raionul  
Ialoveni, str. Stefan cel Mare 113**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 07  
Retea structurata de cabluri**

**Valoarea de deviz 129 722 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 07:						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	712,8414	57,66	41 102,435
<b>Total manopera</b>						<b>41 104</b>

**Materiale:**

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0030	1 310,00	3,930
2.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0004	1 380,00	0,552
3.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0001	35 180,00	3,518
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	9,6609	35,18	339,871
5.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0001	11 200,00	1,120
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	3,4840	56,00	195,104
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	7,8000	22,50	175,500
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	45,00	1,845
9.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0016	45,00	0,072
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	134,0000	4,50	603,000
11.	1019852	Vopsea	kg	0,2340	32,00	7,488
12.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	60,00	5,040
13.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,1600	38,00	6,080
14.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0325	25,00	0,812
15.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	2,6700	23,00	61,410
16.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0001	38 000,00	3,800
17.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0025	60,00	0,150
18.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0162	20,00	0,324
19.	122824	Panou de ventilatie 1U	buc	1,0000	650,00	650,000
20.	1233319452	Dulap 19" 15U 600x450	buc	1,0000	1 120,00	1 120,000
21.	124555887	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
22.	13322	Patch Cord UTP cat.5 1.5 m	buc	30,0000	12,00	360,000
23.	13324744	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	33,0000	11,00	363,000
24.	15466323	Comutator Switch 16 porturi	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
25.	163255564	16-port патч-панель	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
26.	2015001	Suport de fixare a prizei si mini coloane	buc	2,0000	7,50	15,000
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,000
28.	225155	Ceasornice autonome	buc	5,0000	180,00	900,000
29.	232214	Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45	buc	2,0000	180,00	360,000
30.	235424245	24-port патч-панель	buc	1,0000	560,00	560,000
31.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0003	170,00	0,051
32.	5	Masa utilajului	t	0,2797	11 500,00	3 216,550

33.	5009030	Flanse	10 buc	10,0510	2,00	20,102
34.	5009031	Scoabe	10 buc	67,2050	1,50	100,807
35.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	2,0000	1,80	3,600
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1000	46,00	142,600
37.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0000	6,00	48,000
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	304,0400	0,20	60,808
39.	5009062	Papuci de cablu	buc	70,0000	0,50	35,000
40.	5009070	Racordari	10 buc	18,0000	2,00	36,000
41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,4000	10,00	4,000
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5040	20,00	10,080
43.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,5800	60,00	34,800
44.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2000	10,00	2,000
45.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	2,0000	6,00	12,000
46.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,3800	120,00	165,600
47.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2740	120,00	32,880
48.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0700	120,00	8,400
49.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,3854	60,00	143,124
50.	54666453	Router 1U rack, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc	1,0000	2 950,00	2 950,000
51.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0400	82,00	3,280
52.	5536983	Bloc de alimentare UPS3000	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
53.	55484	Bloc de alimentare автономный	buc	6,0000	950,00	5 700,000
54.	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	16,00	16,000
55.	65335253	19" Optical Patch Panel 4-ports	buc	1,0000	820,00	820,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>25 675</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,3560	50,00	67,800
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	159,3400	50,00	7 967,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,3512	25,00	683,780
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	48,8235	15,00	732,353
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>9 451</b>

Total	Lei	108 102
Total		108 102
TVA	20 %	21 620

**Total deviz:**

**129 722**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia edificiului sectorului de  
politie Nr.3 Costesti situat in raionul Ialoveni, str.  
Stefan cel Mare 113

Investitor Inspectoratul General al Politiei

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Retea structurata de cabluri</b>				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 15U	buc			3 951,812
	1	Muncitor	h-om	38,2000	57,66	2 202,61
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	23,00	9,20
	5	Masa utilajului	t	0,1500	11 500,00	1 725,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,1000	120,00	12,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	60,00	3,00
2	10-02-016-02	Comutator Switch 16 porturi	buc			279,774
	1	Muncitor	h-om	3,3800	57,66	194,89
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	1 310,00	0,13
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	11 200,00	0,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	56,00	36,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	22,50	9,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	38,00	0,38
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	23,00	2,30
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	20,00	0,03
	5	Masa utilajului	t	0,0020	11 500,00	23,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	1,80	1,80
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	60,00	0,60
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	6,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	60,00	1,20
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	82,00	1,64
3	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi	buc			279,774
	1	Muncitor	h-om	3,3800	57,66	194,89
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	1 310,00	0,13
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	11 200,00	0,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	56,00	36,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	22,50	9,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	38,00	0,38
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	23,00	2,30
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	20,00	0,03
	5	Masa utilajului	t	0,0020	11 500,00	23,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	1,80	1,80
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	60,00	0,60
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	6,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	60,00	1,20
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	82,00	1,64
4	10-01-003-03	19" Optical Patch Panel 4-ports	10 buc			2 243,610
	1	Muncitor	h-om	38,2000	57,66	2 202,61
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	50,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7
5	10-04-066-04	Router 1U rock,4x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc			245,020
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	23,00	1,38
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 500,00	11,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	120,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	60,00	0,30
6	10-01-003-03	Patch panel 16-ports Cat 6e,1U	10 buc			2 243,610
	1	Muncitor	h-om	38,2000	57,66	2 202,61
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	50,00	41,00
7	10-01-003-03	Patch panel 24-ports Cat 6e,1U	10 buc			2 243,610
	1	Muncitor	h-om	38,2000	57,66	2 202,61
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	50,00	41,00
8	10-04-066-04	Filtre de retea din 5 prize 19"	buc			245,020
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	23,00	1,38
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 500,00	11,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	120,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	60,00	0,30
9	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS3000	buc			652,519
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0003	1 310,00	0,39
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00002	11 200,00	0,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	56,00	16,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	22,50	22,50
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	38,00	0,76
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 500,00	11,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	60,00	4,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	120,00	7,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	60,00	1,20
10	10-04-066-01	Panou de ventilatie 1U	buc			1 361,010
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	23,00	3,45
	5	Masa utilajului	t	0,0300	11 500,00	345,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	120,00	72,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3000	60,00	18,00
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc			59,110
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5	Masa utilajului	t	0,0001	11 500,00	1,15
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	120,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
12	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45	buc			59,110
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5	Masa utilajului	t	0,0001	11 500,00	1,15
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	120,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
13	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara tripla RJ45	100 buc			17 386,100
	1	Muncitor	h-om	300,0000	57,66	17 298,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0250	60,00	1,50
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,1300	20,00	2,60
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"	kg	0,7000	120,00	84,00
14	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Mini coloanainstalata in pardosea 3 prize RJ-45	buc			92,469
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	60,00	2,52
15	2015001	Suport de fixare a prizei si mini coloane	buc			7,500



1	2	3	4	5	6	7
	2015001	Suport de fixare a prizei si mini coloane	buc	1,0000	7,50	7,50
16	08-03-591-9	Priza pop-up 3RJ-45 montata in mini coloana	100 buc			2 333,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 310,00	6,55
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	56,00	84,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
17	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama tripla pentru priza montata in mini coloana	100 buc			17 386,100
	1	Muncitor	h-om	300,0000	57,66	17 298,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0250	60,00	1,50
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,1300	20,00	2,60
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,7000	120,00	84,00
18	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc			245,020
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	23,00	1,38
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 500,00	11,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0100	120,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	60,00	0,30
19	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-cord UTP cat.5e 0.5m	buc			59,110
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5	Masa utilajului	t	0,0001	11 500,00	1,15
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0020	120,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
20	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1.5m	buc			59,110
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5	Masa utilajului	t	0,0001	11 500,00	1,15
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0020	120,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat6e	100 m			356,413
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,00	4,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
22	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 415,731
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,18	33,77
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,50	10,05
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
23	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 222,080
	1	Muncitor	h-om	41,5000	57,66	2 392,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,18	36,94
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	45,00	36,90


1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	32,00	21,76
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	25,00	16,24
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2,00	2,04
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,50	6,14
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	10,00	80,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	20,00	1,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	50,00	1 340,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	15,00	127,06
24	08-01-087-3	Constructii metalice	t			17 461,500
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,50
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 380,00	276,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,18	148,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	56,00	1 512,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	45,00	36,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	170,00	25,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	25,00	377,50
25	5566	Set pentru impamintare TE	buc			16,000
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	16,00	16,00
26	10-06-037-09	Cutie de montaj de perete Y210	buc			330,638
	1	Muncitor	h-om	2,1800	57,66	125,70
	1011521	Electrozi Э42А, diametru 5 mm	t	0,00004	35 180,00	1,17
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00004	38 000,00	1,27
	5	Masa utilajului	t	0,0160	11 500,00	184,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,3700	50,00	18,50
		<b>1.2. Ceasoficarea</b>				
27	10-08-015-01	Ceasornice automate	buc			173,111
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 310,00	0,13
28	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			652,706
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 310,00	0,39
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	11 200,00	0,19
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	56,00	16,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	22,50	22,50
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	38,00	0,76
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 500,00	11,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	60,00	4,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	120,00	7,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	60,00	1,20
		<b>2. Utilaj</b>				
29	Pretul firmei	Dulap 19" 15U 600x450	buc			1 120,000
	123331945 2	Dulap 19" 15U 600x450	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
30	Pretul firmei	Comutator Switch 16 porturi	buc			1 400,000
	15466323	Comutator Switch 16 porturi	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
31	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi	buc			1 800,000
	124555887	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
32	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc			1 300,000
	163255564	16-port патч-панель	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
33	Pretul firmei	24-port патч-панель	buc			560,000
	235424245	24-port патч-панель	buc	1,0000	560,00	560,00
34	Pretul firmei	19" Optical Patch Panel 4-ports	buc			820,000

1	2	3	4	5	6	7
	65335253	19" Optical Patch Panel 4-ports	buc	1,0000	820,00	820,00
35	Pretul firmei	Panou de ventilatie 1U	buc			650,000
	122824	Panou de ventilatie 1U	buc	1,0000	650,00	650,00
36	Pretul firmei	Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc			2 950,000
	54666453	Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc	1,0000	2 950,00	2 950,00
37	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS3000	buc			1 850,000
	5536983	Bloc de alimentare UPS3000	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
38	13324	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc			11,000
	13324744	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	1,0000	11,00	11,00
39	13322	Patch Cord UTP cat.5 1.5 m	buc			12,000
	13322	Patch Cord UTP cat.5 1.5 m	buc	1,0000	12,00	12,00
40	Pretul firmei	Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45	buc			180,000
	232214	Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45	buc	1,0000	180,00	180,00
41	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			180,000
	225155	Ceasornice autonome	buc	1,0000	180,00	180,00
42	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			950,000
	55484	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000	950,00	950,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
S.R.L.  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

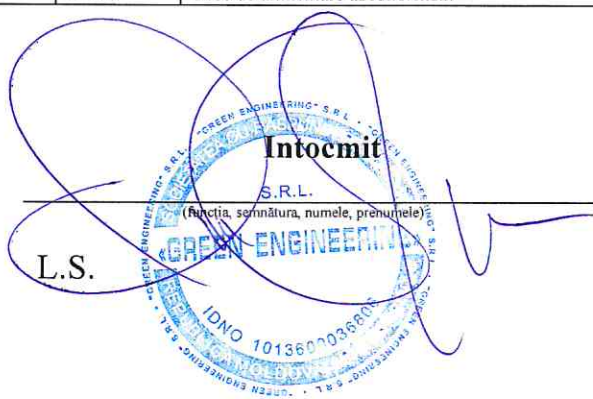

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.