

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: **Строительство самотечного и напорного
коллектора в селе Авдарма (II очередь)**

Autoritatea contractantă: **Примэрия села Авдарма**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**



GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Строительство самотечного и напорного коллектора в селе Авдарма (II очередь)
(denumirea lucrărilor)

			(denumirea lucrărilor)																																					
Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2024																																					
			I An												II Ani												III Ani													
			Luni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	2-1-1	Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Корчагина-Чапаева-Гагарина.Бассейн канализования №1																																						
2	2-1-2	Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Гагарина-переулок к ул.Гагарина. Бассейн канализования №2																																						
3	2-1-3	Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Чапаева- 40 лет Победы-Ленина. Бассейн канализования №3																																						
4	2-1-4	Участок сетей канализации по ул.Чапаева-Молодежная-Красноармейская.Бассейн канализования N4 (II очередь)																																						
5	2-1-5	Участок сетей канализации по ул.Корчагина. Бассейн канализования N5 (II очередь)																																						
6	2-1-6	Участок сетей канализации по ул.Чапаева. Бассейн канализования N5 (II очередь)																																						
7	2-1-7	Участок сетей канализации по ул.Молодежная. Бассейн канализования N5 (II очередь)																																						
8	2-1-8	Участок сетей канализации по ул.Красноармейская. Бассейн канализования N5 (II очередь)																																						
9	2-1-9	Участок сетей канализации по ул.1.2.3. Бассейн канализования N6 (II очередь)																																						
10	2-1-10	Участок сетей канализации по ул.Победы. Бассейн канализования N7 (II очередь)																																						
11	2-1-11	Участок сетей канализации по ул.Советская. Бассейн канализования N8 (II очередь)																																						
12	2-1-12	Участок сетей канализации по ул.Калинина. Бассейн канализования N9 (II очередь)																																						
13	2-1-13	Участок сетей канализации по ул.Мичурина. Бассейн канализования N10 (II очередь)																																						
14	2-1-14	Участок сетей канализации по ул.Жукова. Бассейн канализования N11 (II очередь)																																						
15	2-1-15	Участок сетей канализации по ул.Свердлова. Бассейн канализования N12 (II очередь)																																						
16	2-1-16	Участок сетей канализации по ул.Фрунзе-Ленина. Бассейн канализования N12 (II очередь)																																						
17	2-1-17	Участок сетей канализации по ул.Комсомольская-Свердлова-Пролетарская- Котовского. Бассейн канализования N13 (II очередь)																																						
18	2-1-18	Участок сетей канализации по ул.Малиновского-Котовского. Бассейн канализования N14 (II очередь)																																						

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

36 (treizeci și șase) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Строительство самотечного и напорного коллектора в селе Авдарма (II очередь)

Beneficiar:

Примэрия села Авдарма

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Корчагина-Чапаева-Гагарина.Бассейн канализования №1	773 912	154 782	928 694
2	2-1-2	Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Гагарина-переулок к ул.Гагарина. Бассейн канализования №2	813 605	162 721	976 326
3	2-1-3	Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Чапаева- 40 лет Победы-Ленина. Бассейн канализования №3	381 363	76 273	457 636
4	2-1-4	Участок сетей канализации по ул.Чапаева-Молодежная-Красноармейская.Бассейн канализования N4 (II очередь)	683 012	136 602	819 614
5	2-1-5	Участок сетей канализации по ул.Корчагина. Бассейн канализования N5 (II очередь)	772 686	154 537	927 223
6	2-1-6	Участок сетей канализации по ул.Чапаева. Бассейн канализования N5 (II очередь)	413 147	82 629	495 776
7	2-1-7	Участок сетей канализации по ул.Молодежная. Бассейн канализования N5 (II очередь)	415 486	83 097	498 583
8	2-1-8	Участок сетей канализации по ул.Красноармейская. Бассейн канализования N5 (II очередь)	350 503	70 101	420 604
9	2-1-9	Участок сетей канализации по ул.1.2.3. Бассейн канализования N6 (II очередь)	322 234	64 447	386 681
10	2-1-10	Участок сетей канализации по ул.Победы. Бассейн канализования N7 (II очередь)	926 146	185 229	1 111 375
11	2-1-11	Участок сетей канализации по ул.Советская. Бассейн канализования N8 (II очередь)	322 473	64 495	386 968
12	2-1-12	Участок сетей канализации по ул.Калинина. Бассейн канализования N9 (II очередь)	687 948	137 590	825 538
13	2-1-13	Участок сетей канализации по ул.Мичурина. Бассейн канализования N10 (II очередь)	1 005 057	201 011	1 206 068
14	2-1-14	Участок сетей канализации по ул.Жукова. Бассейн канализования N11 (II очередь)	808 323	161 665	969 988
15	2-1-15	Участок сетей канализации по ул.Свердлова. Бассейн канализования N12 (II очередь)	324 136	64 827	388 963
16	2-1-16	Участок сетей канализации по ул.Фрунзе-Ленина. Бассейн канализования N12 (II очередь)	681 798	136 360	818 158
17	2-1-17	Участок сетей канализации по ул.Комсомольская-Свердлова-Пролетарская- Котовского. Бассейн канализования N13 (II очередь)	1 773 914	354 783	2 128 697
18	2-1-18	Участок сетей канализации по ул.Малиновского-Котовского. Бассейн канализования N14 (II очередь)	1 233 387	246 677	1 480 064
TOTAL			12 689 130	2 537 826	15 226 956

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Корчагина-Чапаева-Гагарина.
Бассейн канализования №1**

Valoarea de deviz 928 694 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	17,3100	861,000 0,000	14 903,910 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	52,0000	103,000 103,000	5 356,000 5 356,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	48,0000	132,500 132,500	6 360,000 6 360,000
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele	m3	90,0000	122,750	11 047,500

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)			30,500	2 745,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	3,5600	945,000 0,000	3 364,200 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	605,0000	27,560 0,000	16 673,800 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,5600	187,117 18,000	666,136 64,080
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	351,0000	15,500 15,500	5 440,500 5 440,500
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	351,0000	38,300 37,500	13 443,300 13 162,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,7200	457,800 0,000	4 907,616 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10,7200	1 053,950 441,000	11 298,344 4 727,520
		<i>Total</i>	Lei			93 461,306
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				93 461,306 37 855,600

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Conducte si armaturi				
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m	1 273,5000	108,847 15,000	138 616,369 19 102,500
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m	21,5000	127,660 15,000	2 744,699 322,500
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	278,5000	328,545 8,300	91 499,762 2 311,550
15	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	10,5000	629,353 9,850	6 608,208 103,425
		<i>Total</i>	Lei			239 469,038
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				239 469,038 21 839,975
		1.3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	37,4200	1 858,436 693,500	69 542,690 25 950,770
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIJ-10	buc	66,0000	359,000 0,000	23 694,000 0,000
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIJ10-3	buc	34,0000	171,000 0,000	5 814,000 0,000
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	60,0000	425,000 0,000	25 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII10-9				
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII11-10-1	buc	2,0000	288,000 0,000	576,000 0,000
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII11-10-2	buc	64,0000	350,000 0,000	22 400,000 0,000
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII0-1	buc	66,0000	80,000 0,000	5 280,000 0,000
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII7-3	buc	10,0000	138,000 0,000	1 380,000 0,000
24	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	64,0000	1 250,000 0,000	80 000,000 0,000
25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta II	buc	2,0000	1 050,000 0,000	2 100,000 0,000
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,0000	2 003,770 270,000	4 007,540 540,000
		<i>Total</i>	Lei			240 294,230
		Total Camine Inclusiv salariu				240 294,230 26 490,770
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
		1.4.1. Drumul din pietris				
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,7200	987,000 0,000	1 697,640 0,000
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	69,0000	378,600 45,000	26 123,400 3 105,000
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	103,0000	452,100 49,500	46 566,300 5 098,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			74 387,340
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				74 387,340 8 203,500
		<i>Total</i>	Lei			74 387,340
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				74 387,340 8 203,500
		<i>Total</i>	Lei			647 611,914
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				647 611,914 94 389,845

		Total	Lei	647 611
		Asigurarea sociala	24 %	22 653
		Transportarea	4 %	18 760
		Total		689 024
		Cheltuieli de regie	8 %	55 122
		Total		744 146
		Beneficiu de deviz	4 %	29 766
		Total		773 912
		TVA	20 %	154 782
		Total deviz: Inclusiv salariu		928 694
				94 388



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Корчагина-Чапаева-Гагарина.
Бассейн канализования №1**

Valoarea de deviz 928 694 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,9600	50,00	448,000
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	800,1477	50,00	40 007,385
3.	7137010011500	Electrician	h-om	11,5200	50,00	576,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	854,7620	50,00	42 738,100
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	155,6672	50,00	7 783,360
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8400	50,00	92,000
7.	9312040019600	Sapator	h-om	54,9000	50,00	2 745,000
		Total manopera				94 388

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	118,4642	280,00	33 169,976
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,9291	230,00	18 843,693
3.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	92,2500	90,00	8 302,500
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,0558	2 500,00	2 639,500
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,8987	85,00	416,389
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	6,500
7.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	64,0000	1 250,00	80 000,000
8.	25	Capacul cu rama din fonta Л	buc	2,0000	1 050,00	2 100,000
9.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	149,6697	25,00	3 741,743
10.	25212167005001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1 331,0622	87,00	115 802,411
11.	25212167005001 3	Teava PVC SN4 d160 mm	m	22,4718	105,00	2 359,539
12.	25212167010011 4	Teava PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	286,9177	301,00	86 362,228
13.	25212167010011 5	Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	10,7641	594,40	6 398,181
14.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	788,0000	3,50	2 758,000

15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,1456	1,60	48,233
16.	26611264330911	Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)	buc	66,0000	80,00	5 280,000
17.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	10,0000	138,00	1 380,000
18.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10 (0,18 m3)	buc	66,0000	359,00	23 694,000
19.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	60,0000	425,00	25 500,000
20.	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-3	buc	34,0000	171,00	5 814,000
21.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	288,00	576,000
22.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-2	buc	64,0000	350,00	22 400,000
23.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	15,4496	1 150,00	17 767,040
24.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,4800	950,00	456,000
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,9015	950,00	2 756,425
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,1000	8,00	280,800
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8800	8,00	7,040
28.	4100126202818	Apa	m3	17,2000	8,00	137,600
		Total materiale de construcții				468 998

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	72,2400	180,00	13 003,200
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	36,1200	20,00	722,400
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8000	300,00	240,000
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,6230	45,00	163,036
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	47,5375	420,00	19 965,750
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,6848	420,00	4 907,616
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4240	420,00	598,080
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,2950	25,00	32,375
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	101,0896	65,00	6 570,824
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,6700	15,00	130,050
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	70,7238	300,00	21 217,140
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	64,1300	260,00	16 673,800
		Total utilaje de construcții				84 225

Total	Lei	647 611
Asigurarea sociala	24 %	22 653
Transportarea	4 %	18 760
Total		689 024
Cheltuieli de regie	8 %	55 122
Total		744 146
Beneficiu de deviz	4 %	29 766
Total		773 912
TVA	20 %	154 782

Total deviz:

928 694

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			122,750 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	90,00	92,25
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,117 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		1.2. Conducte si armaturi				
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m			108,847 15,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121670050012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0400	87,00	90,93
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m			127,660 15,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121670050013	Teava PVC SN4 d160 mm	m	1,0400	105,00	109,75
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d160mm	m			328,545 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100114	Teava PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
15	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m			629,353 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	252121670100115	Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	1,0150	594,40	609,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	45,00	0,61
		1.3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 858,436 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	230,00	37,06

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQI-10	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-3	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-9	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQI1-10-1	buc			288,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	288,00	288,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQI1-10-2	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIQ0-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIQ7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
24	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta JI	buc			1 050,000 0,000
	25	Capacul cu rama din fonta JI	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,770 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
		1.4.1. Drumul din pietris				
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			378,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	230,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			452,100 49,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Примэрия села Авдарма
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Гагарина-переулок к ул.
Гагарина. Бассейн канализования №2**

Valoarea de deviz 976 326 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вых-d200/160 H=0,88m "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	4 050,000 0,000	8 100,000 0,000
2	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 выход-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	13,0000	4 580,000 0,000	59 540,000 0,000
3	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 выход-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 050,000 0,000	6 050,000 0,000
4	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 выход-d200/160 H=1,58m "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	6 720,000 0,000	13 440,000 0,000
5	Pret de piata	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	18,0000	300,000 0,000	5 400,000 0,000
6	Pret de piata	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	18,0000	300,000 0,000	5 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de piata	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc	4,0000	280,000 0,000	1 120,000 0,000
8	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	3,0000	1 400,000 0,000	4 200,000 0,000
9	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	2 010,000 0,000	2 010,000 0,000
10	Pret de piata	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	18,0000	980,000 0,000	17 640,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			122 900,000
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				122 900,000
		2. Lucrari de montare				
11	AcB06B	Колодец ревизионный PE - монтаж	buc	18,0000	214,275 136,000	3 856,952 2 448,000
12	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc	18,0000	60,700 25,000	1 092,600 450,000
		<i>Total</i>	Lei			4 949,552
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			695,520
		<i>Transportarea</i>	4 %			82,062
		<i>Total</i>				5 727,134
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 738,800
		<i>Total</i>				7 465,934
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			298,637
		<i>Total</i>				7 764,571
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 764,571 2 898,000
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. C1				
		3.1.1. Lucrari terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,1600	861,000 0,000	10 469,760 0,000
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	38,0000	103,000 103,000	3 914,000 3 914,000
15	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	20,0000	132,500 132,500	2 650,000 2 650,000
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	73,0000	122,750 30,500	8 960,750 2 226,500
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	2,4100	945,000 0,000	2 277,450 0,000
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	410,0000	27,560 0,000	11 299,600 0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,4100	187,115 18,000	450,948 43,380
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	300,0000	15,500 15,500	4 650,000 4 650,000
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	300,0000	38,300	11 490,000

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			37,500	11 250,000
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,3300	457,800 0,000	3 355,674 0,000
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,3300	1 053,950 441,000	7 725,453 3 232,530
		<i>Total</i>	Lei			67 243,635
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				67 243,635 27 966,410
		3.1.2. Conducte si armaturi				
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m	1 033,5000	108,847 15,000	112 493,143 15 502,500
25	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m	16,0000	127,660 15,000	2 042,566 240,000
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	257,5000	328,545 8,300	84 600,374 2 137,250
		<i>Total</i>	Lei			199 136,083
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				199 136,083 17 879,750
		3.1.3. Camine				
27	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat	m3	19,9000	1 858,435 693,500	36 982,848 13 800,650

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQI-10	buc	37,0000	359,000 0,000	13 283,000 0,000
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-3	buc	2,0000	171,000 0,000	342,000 0,000
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-9	buc	36,0000	425,000 0,000	15 300,000 0,000
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQI1-10-2	buc	37,0000	350,000 0,000	12 950,000 0,000
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIQ0-1	buc	37,0000	80,000 0,000	2 960,000 0,000
33	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	37,0000	1 250,000 0,000	46 250,000 0,000
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,9500	2 003,941 270,000	1 903,744 256,500
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции для колодца гашения напора)	kg	116,2400	31,881 10,500	3 705,905 1 220,520
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1160	917,457 321,983	106,425 37,350

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			133 783,922
		Total Camine Inclusiv salariu				133 783,922 15 315,020
		<i>Total</i>	Lei			400 163,640
		Total C1 Inclusiv salariu				400 163,640 61 161,180
		3.2. C1p				
		3.2.1. Lucrari terasamente				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,8400	861,000 0,000	1 584,240 0,000
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,0000	103,000 103,000	618,000 618,000
39	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	10,0000	132,500 132,500	1 325,000 1 325,000
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	0,2600	945,000 0,000	245,700 0,000
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	43,0000	27,560 0,000	1 185,080 0,000
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2600	187,077 18,000	48,640 4,680
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	50,0000	15,500 15,500	775,000 775,000

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	50,0000	38,300 37,500	1 915,000 1 875,000
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2400	457,800 0,000	567,672 0,000
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,2400	1 053,950 441,000	1 306,898 546,840
		<i>Total</i>	Lei			9 571,230
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				9 571,230 5 144,520
		3.2.2. Conducte si armaturi				
47	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm	m	300,0000	85,572 5,400	25 671,480 1 620,000
48	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	2,5000	59,000 2,700	147,500 6,750
49	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d200 mm	m	1,0000	422,915 8,300	422,915 8,300
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	2,0000	1 899,500 27,500	3 799,000 55,000


1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d80mm				
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d50mm	buc	2,0000	1 358,700 27,500	2 717,400 55,000
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная с фланцем d75x2 1/2"	buc	2,0000	461,600 29,000	923,200 58,000
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная с фланцем d63x2"	buc	2,0000	420,400 29,000	840,800 58,000
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод седловой d75x2"	buc	2,0000	420,400 29,000	840,800 58,000
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено зажимное d63mm	buc	1,0000	492,500 29,000	492,500 29,000
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено зажимное d75mm	buc	2,0000	523,400 29,000	1 046,800 58,000
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной d50x50mm	buc	1,0000	993,300 52,500	993,300 52,500
58	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a	buc	2,0000	153,500	307,000

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец d80mm			44,500	89,000
59	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец d50mm	buc	6,0000	132,500 44,500	795,000 267,000
		<i>Total</i>	Lei			38 997,695
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				38 997,695 2 414,550
		3.2.3. Camine				
60	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,4300	1 531,737 483,000	3 722,121 1 173,690
61	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,1600	2 829,451 559,000	6 111,614 1 207,440
62	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KIQI-15	buc	2,0000	884,000 0,000	1 768,000 0,000
63	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m. KIQI-20	buc	1,0000	1 696,000 0,000	1 696,000 0,000
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIQ15-6	buc	4,0000	475,000 0,000	1 900,000 0,000
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2.0m. KIQ20-9	buc	1,0000	1 117,000 0,000	1 117,000 0,000
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m KIQ-20-9a	buc	1,0000	1 117,000 0,000	1 117,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII1-15-1	buc	1,0000	859,000 0,000	859,000 0,000
68	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII1-15-2	buc	1,0000	913,000 0,000	913,000 0,000
69	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII1-20-1	buc	1,0000	1 325,000 0,000	1 325,000 0,000
70	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KI0-1	buc	3,0000	80,000 0,000	240,000 0,000
71	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KI7-3	buc	1,0000	138,000 0,000	138,000 0,000
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0550	917,473 322,000	50,461 17,710
73	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
74	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta JI	buc	2,0000	1 050,000 0,000	2 100,000 0,000
75	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0170	2 001,647 270,000	34,028 4,590
		<i>Total</i>	Lei			24 341,224
		Total Camine Inclusiv salariu				24 341,224 2 403,430
		3.2.4. Demolarea si reconditionarea - Drumul din pietris				
76	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	2,2600	987,000 0,000	2 230,620 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III				
77	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	85,0000	378,600 45,000	32 181,000 3 825,000
78	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	142,0000	452,100 49,500	64 198,200 7 029,000
		<i>Total</i>	Lei			98 609,820
		Total Demolarea și reconditionarea - Drumul din pietris Inclusiv salariu				98 609,820 10 854,000
		<i>Total</i>	Lei			171 519,969
		Total C1p Inclusiv salariu				171 519,969 20 816,500
		<i>Total</i>	Lei			571 683,609
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			19 674,643
		<i>Transportarea</i>	4 %			16 671,916
		<i>Total</i>				608 030,168
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			48 642,413
		<i>Total</i>				656 672,581
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			26 266,903
		<i>Total</i>				682 939,484
		Total Lucrări de construcții Inclusiv salariu				682 939,484 81 977,680

		Total	Lei	813 605
		TVA	20 %	162 721
		Total deviz: Inclusiv salariu		976 326 84 875



Intocmit

VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Гагарина-переулок к ул.
Гагарина. Бассейн канализования №2**

Valoarea de deviz 976 326 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,3322	50,00	216,610
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	657,8796	50,00	32 893,980
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	21,6900	50,00	1 084,500
4.	7137010011500	Electrician	h-om	7,2000	50,00	360,000
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1012	50,00	55,060
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1624	50,00	58,120
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,0856	50,00	1 104,280
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	827,5686	50,00	41 378,430
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0074	50,00	600,370
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	97,0670	50,00	4 853,350
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8896	50,00	44,480
12.	9312040019600	Sapator	h-om	44,5300	50,00	2 226,500
		Total manopera				84 875

Materiale:

1.	001	Колодец ревизионный PE 1 вых-d200/160 H=0,88m "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	4 050,00	8 100,000
2.	002	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	13,0000	4 580,00	59 540,000
3.	003	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 050,00	6 050,000
4.	004	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,58m "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	6 720,00	13 440,000
5.	005	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	18,0000	300,00	5 400,000
6.	006	Прокладка для подключения колодцев	buc	18,0000	300,00	5 400,000

		d640mm "KompactKIT" или эквивалент				
7.	007	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc	4,0000	280,00	1 120,000
8.	008	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	3,0000	1 400,00	4 200,000
9.	009	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	2 010,00	2 010,000
10.	010	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	18,0000	980,00	17 640,000
11.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,7436	0,10	0,174
12.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	62,2410	1,35	84,025
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	163,3106	280,00	45 726,968
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,3334	230,00	22 616,682
15.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	74,8250	90,00	6 734,250
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1667	1,00	0,167
17.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	17,0165	10,00	170,165
18.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,9446	2 500,00	2 361,500
19.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0873	6 500,00	567,450
20.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,4543	85,00	293,615
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,250
22.	2320156200901	Motorina	kg	5,8031	13,65	79,212
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,3334	35,00	11,669
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	93,3507	11,80	1 101,538
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,3338	45,00	60,021
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,6669	40,00	26,676
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0941	35,00	3,293
28.	25132066215001	Banda de avertizare	m	326,7000	1,07	349,569
29.	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	121,2960	25,00	3 032,400
30.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	2,4725	75,00	185,438
31.	252121670050024	Teava din PVC d160 mm SN2	m	1 080,2142	87,00	93 978,635
32.	25212167005025	Teava din PVC d160 mm SN4	m	16,7232	105,00	1 755,936
33.	252121670100126	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	265,2829	301,00	79 850,153
34.	252121670100149	Teava PE80 PN4 Футляр d200 mm	m	1,0302	392,50	404,353
35.	2521216710001147	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm	m	300,9000	72,00	21 664,800
36.	2521216710001148	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	2,5075	48,20	120,861
37.	252315671381152	Муфта зажимная с фланцем d75x2 1/2"	buc	2,0600	420,00	865,200
38.	252315671381153	Муфта зажимная с фланцем d63x2"	buc	2,0600	380,00	782,800
39.	252315671381154	Отвод седловой d75x2"	buc	2,0600	380,00	782,800
40.	252315671381155	Колено зажимное d63mm	buc	1,0300	450,00	463,500
41.	252315671381156	Колено зажимное d75mm	buc	2,0600	480,00	988,800
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	380,9980	3,50	1 333,493
43.	26511221004022	Ciment M-400	kg	17,7426	1,60	28,388
44.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	37,0000	80,00	2 960,000
45.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	37,0000	359,00	13 283,000

46.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	36,0000	425,00	15 300,000
47.	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	2,0000	171,00	342,000
48.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	37,0000	350,00	12 950,000
49.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,5650	1 150,00	649,750
50.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	10,1069	1 150,00	11 622,935
51.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2321	950,00	220,495
52.	2664102101126	Var	kg	0,3207	1,20	0,385
53.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,9311	950,00	1 834,545
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,1624	16,00	18,598
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	116,2400	21,00	2 441,040
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5812	40,00	23,248
57.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	145,4400	4,20	610,848
58.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	145,4400	2,20	319,968
59.	287411730000050	Задвижка с обрезиненным клином d80mm	buc	2,0800	1 800,00	3 744,000
60.	287411730000051	Задвижка с обрезиненным клином d50mm	buc	2,0800	1 280,00	2 662,400
61.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1963	16,00	3,141
62.	287527411015057	Тройник стальной d50x50mm	buc	1,0200	920,00	938,400
63.	287527440010058	Фланец d80mm	buc	2,1000	100,00	210,000
64.	287527440010059	Фланец d50mm	buc	6,3000	80,00	504,000
65.	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	18,3600	10,00	183,600
66.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	18,3600	25,00	459,000
67.	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	38,0000	1 250,00	47 500,000
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9299	2,50	2,325
69.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,0000	8,00	280,000
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4255	8,00	3,404
71.	4100126202818	Apa	m3	22,7000	8,00	181,600
72.	62	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m. КЦД-15	buc	2,0000	884,00	1 768,000
73.	63	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m. КЦД-20	buc	1,0000	1 696,00	1 696,000
74.	64	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5m. КЦ15-6	buc	4,0000	475,00	1 900,000
75.	65	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2.0m. КЦ20-9	buc	1,0000	1 117,00	1 117,000
76.	66	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m КЦ-20-9a	buc	1,0000	1 117,00	1 117,000
77.	67	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5m. КЦП1-15-1	buc	1,0000	859,00	859,000
78.	68	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5m. КЦП1-15-2	buc	1,0000	913,00	913,000
79.	69	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu	buc	1,0000	1 325,00	1 325,000

		diametrul 1.5m. KИП1-20-1				
80.	70	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KИ0-1	buc	3,0000	80,00	240,000
81.	71	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KИ7-3	buc	1,0000	138,00	138,000
82.	74	Capacul cu rama din fonta JI	buc	2,0000	1 050,00	2 100,000
		Total materiale de construcții				541 749

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	95,3400	180,00	17 161,200
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,6700	20,00	953,400
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3868	300,00	116,040
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,2313	45,00	145,408
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,1000	20,00	242,000
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	40,0185	420,00	16 807,770
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,3413	420,00	3 923,346
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0680	420,00	448,560
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,0495	25,00	26,238
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	80,8151	65,00	5 252,981
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,3370	10,00	3,370
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,7550	15,00	116,325
13.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,4400	10,00	34,400
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,1000	150,00	1 815,000
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	44,5910	300,00	13 377,300
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,0180	260,00	12 484,680
		Total utilaje de construcții				72 910

Total	Lei	813 605
TVA	20 %	162 721

Total deviz:

976 326

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Samotecznyy i napornyy kollektor s Investitor
ustroystvom ochistnykh sooruzheniy s
podklyucheniem soz ob'ektov i chastnogo
sektora v s.Avdarma Komratskogo r-na
№15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вых-d200/160 H=0,88m "KompactKIT" или эквивалент	buc			4 050,00 0,00
	001	Колодец ревизионный PE 1 вых-d200/160 H=0,88m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,00	4 050,00
2	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc			4 580,00 0,00
	002	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 580,00	4 580,00
3	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc			6 050,00 0,00
	003	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 050,00	6 050,00
4	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,58m "KompactKIT" или эквивалент	buc			6 720,00 0,00
	004	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,58m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 720,00	6 720,00
5	Pret de piata	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc			300,00 0,00
	005	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	300,00	300,00
6	Pret de piata	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc			300,00 0,00
	006	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	300,00	300,00
7	Pret de piata	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc			280,00 0,00
	007	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	280,00	280,00
8	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc			1 400,00 0,00
	008	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
9	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc			2 010,00 0,00
	009	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	2 010,00	2 010,00
10	Pret de piata	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc			980,00 0,00
	010	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	980,00	980,00
		2. Lucrari de montare				
11	AcB06B	Колодец ревизионный PE -монтаж	buc			214,275

1	2	3	4	5	6	7
						136,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	50,00	136,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	75,00	10,30
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,20	33,94
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,20	17,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	230,00	16,26
12	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc			60,700
						25,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0000	25,00	25,50
	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0000	10,00	10,20
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. C1				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000
						103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
15	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500
						132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			122,750
						30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	90,00	92,25
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,115
						18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500
						15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		3.1.2. Conducte si armaturi				
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m			108,847 15,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121670050024	Teava din PVC d160 mm SN2	m	1,0400	87,00	90,93
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
25	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m			127,660 15,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	25212167005025	Teava din PVC d160 mm SN4	m	1,0400	105,00	109,75
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m			328,545 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100126	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		3.1.3. Camine				
27	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 858,435 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	230,00	37,06
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KИД-10	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KИД-10-3	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00

1	2	3	4	5	6	7
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII10-9	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII11-10-2	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII11-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII0-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
33	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,941 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции для колодца гашения напора)	kg			31,881 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			917,457 321,983
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,98
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		3.2. Clp				
		3.2.1. Lucrari terasamente				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
39	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii	m3			132,500

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu				132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,077 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		3.2.2. Conducte si armaturi				
47	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm	m			85,572 5,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	50,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	50,00	1,80
	2521216710001147	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm	m	1,0030	72,00	72,22
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
48	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m			59,000 2,700
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	2521216710001148	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	1,0030	48,20	48,34

1	2	3	4	5	6	7
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
49	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d200 mm	m			422,915 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100149	Teava PE80 PN4 Футляр d200 mm	m	1,0150	392,50	404,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d80mm	buc			1 899,500 27,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730000050	Задвижка с обрезиненным клином d80mm	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d50mm	buc			1 358,700 27,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730000051	Задвижка с обрезиненным клином d50mm	buc	1,0000	1 280,00	1 331,20
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная с фланцем d75x2 1/2"	buc			461,600 29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	252315671381152	Муфта зажимная с фланцем d75x2 1/2"	buc	1,0300	420,00	432,60
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная с фланцем d63x2"	buc			420,400 29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	252315671381153	Муфта зажимная с фланцем d63x2"	buc	1,0300	380,00	391,40
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод седловой d75x2"	buc			420,400 29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	252315671381154	Отвод седловой d75x2"	buc	1,0300	380,00	391,40
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено зажимное d63mm	buc			492,500 29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	252315671381155	Колено зажимное d63mm	buc	1,0300	450,00	463,50
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено зажимное d75mm	buc			523,400 29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	252315671381156	Колено зажимное d75mm	buc	1,0300	480,00	494,40
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной d50x50mm	buc			993,300 52,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	50,00	52,50
	287527411015057	Тройник стальной d50x50mm	buc	1,0000	920,00	938,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	10,00	2,40
58	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец d80mm	buc			153,500 44,500

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	50,00	44,50
	287527440010058	Фланец d80mm	buc	1,0000	100,00	105,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	10,00	4,00
59	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец d50mm	buc			132,500 44,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	50,00	44,50
	287527440010059	Фланец d50mm	buc	1,0000	80,00	84,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		3.2.3. Camine				
60	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 531,737 483,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	50,00	338,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 150,00	601,60
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	85,00	13,68
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	950,00	78,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	230,00	33,55
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
61	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 829,451 559,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	50,00	391,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	50,00	167,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 150,00	329,88
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 150,00	300,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	85,00	18,03
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	950,00	82,51
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	11,80	509,97
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	10,00	78,78
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	13,65	36,67
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,35	38,90
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,20	0,18
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	16,00	1,45
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	6 500,00	262,71
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	300,00	609,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	10,00	1,56
62	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m. KII-15	buc			884,000 0,000
	62	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m. KII-15	buc	1,0000	884,00	884,00
63	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m. KII-20	buc			1 696,000 0,000
	63	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m. KII-20	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5m. KII15-6	buc			475,000 0,000
	64	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5m. KII15-6	buc	1,0000	475,00	475,00
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2.0m. KII20-9	buc			1 117,000 0,000
	65	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2.0m. KII20-9	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m KII-20-9a	buc			1 117,000 0,000
	66	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m KII-20-9a	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			859,000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-15-1				0,000
	67	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-15-1	buc	1,0000	859,00	859,00
68	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-15-2	buc			913,000
						0,000
	68	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-15-2	buc	1,0000	913,00	913,00
69	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-20-1	buc			1 325,000
						0,000
	69	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-20-1	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
70	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIIQ0-1	buc			80,000
						0,000
	70	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIIQ0-1	buc	1,0000	80,00	80,00
71	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII7-3	buc			138,000
						0,000
	71	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII7-3	buc	1,0000	138,00	138,00
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			917,473
						322,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,27
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
73	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000
						0,000
	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
74	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta II	buc			1 050,000
						0,000
	74	Capacul cu rama din fonta II	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
75	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 001,647
						270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	45,88
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	229,12
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		3.2.4. Demolarea si reconditionarea - Drumul din pietris				
76	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			378,600

1	2	3	4	5	6	7
						45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	230,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			452,100
						49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Чапаева- 40 лет Победы-
Ленина. Бассейн канализования №3**

Valoarea de deviz 457 636 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,7400	861,000 0,000	5 803,140 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,0000	103,000 103,000	2 163,000 2 163,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	31,0000	132,500 132,500	4 107,500 4 107,500
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	34,0000	266,250 30,500	9 052,500 1 037,000

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песок под асфальт. покрытие)	m3	3,0000	256,000 30,500	768,000 91,500
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	1,5300	945,000 0,000	1 445,850 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	260,0000	27,560 0,000	7 165,600 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,5300	187,116 18,000	286,288 27,540
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	148,0000	15,500 15,500	2 294,000 2 294,000
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	148,0000	38,300 37,500	5 668,400 5 550,000
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,2500	457,800 0,000	1 945,650 0,000
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	4,2500	1 053,950 441,000	4 479,287 1 874,250


1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	Lei			45 179,215
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				45 179,215 17 144,790
		1.2. Conducte si armaturi				
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m	493,0000	108,847 15,000	53 661,460 7 395,000
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	148,5000	328,545 8,300	48 788,917 1 232,550
15	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	39,5000	629,345 9,850	24 859,125 389,075
		<i>Total</i>	Lei			127 309,502
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				127 309,502 9 016,625
		1.3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,0800	1 856,823 693,500	18 716,776 6 990,480
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIIQ-10	buc	29,0000	359,000 0,000	10 411,000 0,000
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIIQ10-3	buc	16,0000	171,000 0,000	2 736,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-9	buc	25,0000	425,000 0,000	10 625,000 0,000
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIPI1-10-1	buc	10,0000	288,000 0,000	2 880,000 0,000
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIPI1-10-2	buc	19,0000	350,000 0,000	6 650,000 0,000
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIQ0-1	buc	29,0000	80,000 0,000	2 320,000 0,000
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIQ7-3	buc	2,0000	138,000 0,000	276,000 0,000
24	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	19,0000	1 250,000 0,000	23 750,000 0,000
25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta JI	buc	10,0000	1 050,000 0,000	10 500,000 0,000
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,2000	2 003,770 270,000	2 404,524 324,000
27	CP16B k=0,8	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe JI 11-8 (L=1.5m) Демонтаж	buc	1,0000	166,000 58,000	166,000 58,000
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe JI 11-8 (L=1.5m)	buc	1,0000	3 089,800 72,500	3 089,800 72,500
		<i>Total</i>	Lei			94 525,100
		Total Camine Inclusiv salariu				94 525,100 7 444,980

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
		1.4.1. Drumul din asfalt				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	40,0000	42,225 14,500	1 689,000 580,000
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,3000	112,848 80,000	146,703 104,000
31	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,0500	987,000 0,000	49,350 0,000
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0000	367,600 45,000	735,200 90,000
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,0000	452,100 49,500	1 356,300 148,500
34	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	14,0000	170,138 7,000	2 381,932 98,000
35	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	14,0000	148,348 6,000	2 076,872 84,000
		<i>Total</i>	Lei			8 435,357
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				8 435,357 1 104,500
		1.4.2. Drumul din pietris				
36	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,0000	987,000 0,000	987,000 0,000
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	39,0000	367,600 45,000	14 336,400 1 755,000
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	65,0000	452,100 49,500	29 386,500 3 217,500
		<i>Total</i>	Lei			44 709,900

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				44 709,900 4 972,500
		1.4.3. Transportarea gunoiului				
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0130	1 092,000 0,000	14,196 0,000
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,5000	27,560 0,000	68,900 0,000
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0130	188,231 18,077	2,447 0,235
		<i>Total</i>	Lei			85,543
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				85,543 0,235
		<i>Total</i>	Lei			53 230,800
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				53 230,800 6 077,235
		<i>Total</i>	Lei			320 244,617
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				320 244,617 39 683,630

		Total	Lei	320 244
		Asigurarea sociala	24 %	9 524
		Transportarea	4 %	9 764
		Total		339 532
		Cheltuieli de regie	8 %	27 163
		Total		366 695
		Beneficiu de deviz	4 %	14 668
		Total		381 363
		TVA	20 %	76 273
		Total deviz: Inclusiv salariu		457 636 39 684



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Чапаева- 40 лет Победы-
Ленина. Бассейн канализования №3**

Valoarea de deviz 457 636 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,3760	50,00	268,800
2.	7123010010200	Betonist	h-om	11,6000	50,00	580,000
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,3400	50,00	117,000
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,6400	50,00	182,000
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	278,2093	50,00	13 910,465
6.	7137010011500	Electrician	h-om	7,4400	50,00	372,000
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	417,1105	50,00	20 855,525
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,500
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,9328	50,00	2 096,640
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1840	50,00	159,200
11.	9312040019600	Sapator	h-om	22,5700	50,00	1 128,500
		Total manopera				39 684

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,6520	1 350,00	2 230,200
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,3160	1 480,00	1 947,680
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	78,2062	280,00	21 897,736
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0840	250,00	21,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,7991	220,00	10 955,802
6.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,8500	230,00	8 015,500
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6862	2 500,00	1 715,500
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,3196	85,00	112,166
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0006	6 500,00	3,900
10.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	19,0000	1 250,00	23 750,000
11.	25	Capacul cu rama din fonta JI	buc	10,0000	1 050,00	10 500,000
12.	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	56,9785	25,00	1 424,462

13.	252121670050013	Teava din PVC d160 mm SN2	m	515,2836	87,00	44 829,673
14.	252121670100114	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	152,9884	301,00	46 049,508
15.	252121670100115	Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	40,4934	594,40	24 069,277
16.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	472,8000	3,50	1 654,800
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,1204	1,60	12,993
18.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	29,0000	80,00	2 320,000
19.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	138,00	276,000
20.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	29,0000	359,00	10 411,000
21.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	25,0000	425,00	10 625,000
22.	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	16,0000	171,00	2 736,000
23.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	10,0000	288,00	2 880,000
24.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2	buc	19,0000	350,00	6 650,000
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,1617	1 150,00	4 785,955
26.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	950,00	3,800
27.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2880	950,00	273,600
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,7816	950,00	742,520
29.	266612280060028	Element prefabricat - II 11-8 (L=1.5m)	buc	1,0100	2 850,00	2 878,500
30.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1400	690,00	96,600
31.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,2240	18,00	4,032
32.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1540	18,00	2,772
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,4000	8,00	131,200
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5280	8,00	4,224
35.	4100126202818	Apa	m3	10,9000	8,00	87,200
		Total materiale de construcții				244 098

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,0075	20,00	20,150
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,7800	180,00	8 240,400
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,8900	20,00	457,800
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,8100	300,00	243,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4800	300,00	144,000
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,3896	45,00	107,532
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0248	300,00	7,440
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3556	200,00	71,120
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,7608	420,00	8 299,536
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,6325	420,00	1 945,650
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6172	420,00	259,224
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,4930	25,00	12,325
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,0075	15,00	15,113
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	40,0775	65,00	2 605,037
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri	h-ut	11,7600	85,00	999,600

		abrazive				
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,6400	15,00	84,600
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,0512	300,00	5 715,360
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,8250	260,00	7 234,500
		Total utilaje de construcții				36 462

Total	Lei	320 244
Asigurarea sociala	24 %	9 524
Transportarea	4 %	9 764
Total		339 532
Cheltuieli de regie	8 %	27 163
Total		366 695
Beneficiu de deviz	4 %	14 668
Total		381 363
TVA	20 %	76 273

Total deviz:

457 636

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			266,250 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	230,00	235,75
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песок под асфальт. покрытие)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,116 18,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		1.2. Conducte si armaturi				
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m			108,847 15,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121670050013	Teava din PVC d160 mm SN2	m	1,0400	87,00	90,93
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m			328,545 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100114	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
15	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m			629,345 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	252121670100115	Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	1,0150	594,40	609,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	45,00	0,61
		1.3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,823 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII/I-10	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII10-3	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII10-9	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII/I1-10-1	buc			288,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII/I1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	288,00	288,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII/I1-10-2	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII/I1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII0-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
24	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta JI	buc			1 050,000 0,000
	25	Capacul cu rama din fonta JI	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,770 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
27	CP16B k=0,8	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe JI 11-8 (L=1.5m) Демонтаж	buc			166,000 58,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	50,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	6,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	300,00	108,00
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe JI 11-8 (L=1.5m)	buc			3 089,800 72,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	50,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	950,00	3,80
	266612280060028	Element prefabricat - JI 11-8 (L=1.5m)	buc	1,0100	2 850,00	2 878,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	300,00	135,00
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
		1.4.1. Drumul din asfalt				

1	2	3	4	5	6	7
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			42,225 14,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	690,00	2,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			112,848 80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,72
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
31	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			452,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
34	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			170,138 7,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	50,00	7,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 350,00	159,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	200,00	2,80
35	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			148,348 6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 480,00	139,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,28
		1.4.2. Drumul din pietris				
36	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			452,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		1.4.3. Transportarea gunoiului				
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 092,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	420,00	1 092,00
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,231 18,077
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	2,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

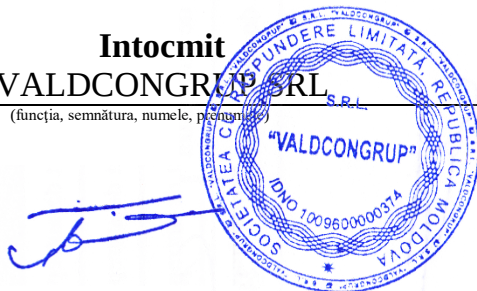

Investitor

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

**Участок сетей канализации по ул.Чапаева-Молодежная-Красноармейская.
Бассейн канализования N4 (II очередь)**

Valoarea de deviz 819 614 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. C1 1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,5800	861,000 0,000	6 526,380 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,0000	103,000 103,000	2 369,000 2 369,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	28,1000	132,500 132,500	3 723,250 3 723,250

1	2	3	4	5	6	7
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	54,0000	256,000 30,500	13 824,000 1 647,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	2,1300	945,000 0,000	2 012,850 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	362,4000	27,560 0,000	9 987,744 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1300	187,117 18,000	398,560 38,340
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	265,6000	15,500 15,500	4 116,800 4 116,800
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	265,6000	38,300 37,500	10 172,480 9 960,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,3100	457,800 0,000	1 515,318 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,3100	1 053,950 441,000	3 488,574 1 459,710

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58 134,956
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				58 134,956 23 314,100
		1.1.2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	830,5000	116,062 18,500	96 389,906 15 364,250
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	151,5000	328,546 8,300	49 774,655 1 257,450
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	10,0000	628,947 9,850	6 289,466 98,500
		<i>Total</i>	Lei			152 454,027
		Total Conducte Inclusiv salariu				152 454,027 16 720,200
		1.1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	22,5800	1 856,824 693,500	41 927,079 15 659,230
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КИД-10	buc	43,0000	359,000 0,000	15 437,000 0,000
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КИД-3	buc	16,0000	171,000 0,000	2 736,000 0,000
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КИД-9	buc	35,0000	425,000 0,000	14 875,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ11-10-2	buc	43,0000	350,000 0,000	15 050,000 0,000
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIQ0-1	buc	43,0000	80,000 0,000	3 440,000 0,000
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQ7-3(0,06 m3)	buc	11,0000	138,000 0,000	1 518,000 0,000
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,2400	2 003,665 270,000	2 484,545 334,800
23	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	43,0000	1 250,000 0,000	53 750,000 0,000
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,5160	868,721 321,996	448,260 166,150
		<i>Total</i>	Lei			151 665,884
		Total Camine Inclusiv salariu				151 665,884 16 160,180
		1.1.4. Demolarea si reconditionarea				
25	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,9300	987,000 0,000	3 878,910 0,000
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	95,7000	367,600 45,000	35 179,320 4 306,500
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	159,6000	291,100 49,500	46 459,560 7 900,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			85 517,790
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				85 517,790 12 206,700
		<i>Total</i>	Lei			447 772,657
		Total C1 Inclusiv salariu				447 772,657 68 401,180
		<i>Total</i>	Lei			447 772,657
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			16 416,283
		<i>Transportarea</i>	4 %			12 782,170
		<i>Total</i>				476 971,110
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			69 160,811
		<i>Total</i>				546 131,921
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			32 767,915
		<i>Total</i>				578 899,836
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				578 899,836 68 401,180

		Total	Lei		578 896
		Asigurarea sociala	24 %		16 416
		Transportarea	4 %		12 782
		Total			608 094
		Cheltuieli de regie	8 %		48 648
		Total			656 742
		Beneficiu de deviz	4 %		26 270
		Total			683 012
		TVA	20 %		136 602
		Total deviz: Inclusiv salariu			819 614 68 399



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

**Участок сетей канализации по ул. Чапаева-Молодежная-Красноармейская.
Бассейн канализования N4 (II очередь)**

Valoarea de deviz 819 614 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,5552	50,00	277,760
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	553,6558	50,00	27 682,790
3.	7137010011500	Electrician	h-om	6,7440	50,00	337,200
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,3230	50,00	166,150
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	670,7320	50,00	33 536,600
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,9328	50,00	4 696,640
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1408	50,00	57,040
8.	9312040019600	Sapator	h-om	32,9400	50,00	1 647,000
		Total manopera				68 399

Materiale:

1.	00000012	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	156,0791	301,00	46 979,809
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	91,7785	280,00	25 697,980
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	164,2581	220,00	36 136,782
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5031	1,00	0,503
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,5900	2 500,00	1 475,000
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,9559	85,00	251,252
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0006	6 500,00	3,900
8.	21	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	11,0000	138,00	1 518,000
9.	2320166200676	White spirit	kg	1,0062	30,00	30,186
10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,0248	40,00	160,992
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,0124	40,00	80,496
12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2838	35,00	9,933
13.	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	889,4655	87,00	77 383,499
14.	252121670100114	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	10,2515	594,00	6 089,391
15.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote,	buc	144,8558	25,00	3 621,395

		reductii) d=160 mm				
16.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	488,5600	3,50	1 709,960
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	18,1904	1,60	29,105
18.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	43,0000	80,00	3 440,000
19.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	43,0000	359,00	15 437,000
20.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	35,0000	425,00	14 875,000
21.	26611264331011 3	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-3	buc	16,0000	171,00	2 736,000
22.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-2	buc	43,0000	350,00	15 050,000
23.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,3226	1 150,00	10 720,990
24.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2976	950,00	282,720
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,7508	950,00	1 663,260
26.	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	43,0000	1 250,00	53 750,000
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,5600	8,00	212,480
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5456	8,00	4,365
29.	4100126202818	Apa	m3	25,5300	8,00	204,240
		Total materiale de construcții				319 553

Utilaje de construcții:


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	107,2260	180,00	19 300,680
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	53,6130	20,00	1 072,260
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4960	300,00	148,800
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,0288	45,00	91,296
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,5670	420,00	12 418,140
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,6079	420,00	1 515,318
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8520	420,00	357,840
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,8305	25,00	20,762
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	31,2133	65,00	2 028,864
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,8450	15,00	72,675
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	42,6762	300,00	12 802,860
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	38,4144	260,00	9 987,744
		Total utilaje de construcții				59 818

Total	Lei	578 896
Asigurarea sociala	24 %	16 416
Transportarea	4 %	12 782
Total		608 094
Cheltuieli de regie	8 %	48 648
Total		656 742
Beneficiu de deviz	4 %	26 270
Total		683 012
TVA	20 %	136 602

Total deviz:

819 614

Intocmit



VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. C1				
		1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,117 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			15,500

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		1.1.2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9,5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,546 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	00000012	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9,5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			628,947 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	252121670100114	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	594,00	608,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	45,00	0,61
		1.1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,824 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			359,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1.0m. KII/I-10				0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII10-3	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII10-9	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII/II1-10-2	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII/II1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII0-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7- 3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000
	21	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,665 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
23	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conductiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,721 321,996
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		1.1.4. Demolarea si reconditionarea				
25	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Участок сетей канализации по ул.Корчагина. Бассейн канализования N5 (II очередь)

Valoarea de deviz 927 223 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,5000	861,000 0,000	9 901,500 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,0000	103,000 103,000	3 605,000 3 605,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	132,0000	132,500 132,500	17 490,000 17 490,000
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	64,5000	256,000 30,500	16 512,000 1 967,250


1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	2,6200	945,000 0,000	2 475,900 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	446,0000	27,560 0,000	12 291,760 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,6200	187,122 18,000	490,260 47,160
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	344,0000	15,500 15,500	5 332,000 5 332,000
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	344,0000	38,300 37,500	13 175,200 12 900,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,9200	457,800 0,000	2 710,176 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,9200	1 053,950 441,000	6 239,384 2 610,720
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	2 232,0000	32,859 15,000	73 341,958 33 480,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m				
		<i>Total</i>	Lei			163 565,138
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				163 565,138 77 432,130
		2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	755,5000	116,062 18,500	87 685,218 13 976,750
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	270,5000	135,340 18,500	36 609,605 5 004,250
15	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m	50,0000	724,979 22,500	36 248,930 1 125,000
16	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	164,0000	328,546 8,300	53 881,527 1 361,200
		<i>Total</i>	Lei			214 425,280
		Total Conducte Inclusiv salariu				214 425,280 21 467,200
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	31,4300	1 845,195 693,500	57 994,494 21 796,705
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII-10	buc	53,0000	359,000 0,000	19 027,000 0,000
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII-3	buc	63,0000	171,000 0,000	10 773,000 0,000
20	Pret de	Elemente din beton armat	buc	41,0000	425,000	17 425,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-9			0,000	0,000
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPI1-10-1(0,1 m3)	buc	14,0000	288,000 0,000	4 032,000 0,000
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIPI1-10-2	buc	39,0000	350,000 0,000	13 650,000 0,000
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIQ0-1	buc	53,0000	80,000 0,000	4 240,000 0,000
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI7-3(0,06 m3)	buc	13,0000	138,000 0,000	1 794,000 0,000
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,8500	1 967,682 270,000	3 640,212 499,500
26	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	39,0000	1 250,000 0,000	48 750,000 0,000
27	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	14,0000	1 050,000 0,000	14 700,000 0,000
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,8480	907,724 321,999	769,750 273,055
		<i>Total</i>	Lei			196 795,456
		Total Camine				196 795,456

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 569,260
		4. Demolarea si reconditionarea				
29	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,9400	987,000 0,000	1 914,780 0,000
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	73,0000	367,600 45,000	26 834,800 3 285,000
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3	121,5000	291,100 49,500	35 368,650 6 014,250
		<i>Total</i>	Lei			64 118,230
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				64 118,230 9 299,250

		Total	Lei	638 907
		Asigurarea sociala	24 %	31 384
		Transportarea	4 %	17 641
		Total		687 932
		Cheltuieli de regie	8 %	55 035
		Total		742 967
		Beneficiu de deviz	4 %	29 719
		Total		772 686
		TVA	20 %	154 537
		Total deviz: Inclusiv salariu		927 223 130 768



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Участок сетей канализации по ул.Корчагина. Бассейн канализования N5 (II очередь)

Valoarea de deviz 927 223 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,2880	50,00	414,400
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	669,6000	50,00	33 480,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	734,5293	50,00	36 726,465
4.	7137010011500	Electrician	h-om	31,6800	50,00	1 584,000
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,4611	50,00	273,055
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	994,0026	50,00	49 700,130
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	130,7488	50,00	6 537,440
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7020	50,00	85,100
9.	9312040019600	Sapator	h-om	39,3450	50,00	1 967,250
		Total manopera				130 768

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	69,8730	280,00	19 564,440
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	151,4765	220,00	33 324,830
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8268	1,00	0,827
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,5993	2 500,00	1 498,250
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,1145	85,00	349,732
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	6,0264	6 500,00	39 171,600
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0009	6 500,00	5,850
8.	21	Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	13,0000	138,00	1 794,000
9.	210	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	14,0000	288,00	4 032,000
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,6536	30,00	49,608
11.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	39,0000	1 250,00	48 750,000
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,6144	45,00	297,648
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,3072	40,00	132,288
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4664	35,00	16,324

15.	25	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	14,0000	1 050,00	14 700,000
16.	25212167000001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	809,1405	87,00	70 395,223
17.	25212167000001 4	Teava din PVC SN4 d160 mm	m	289,7055	105,00	30 419,077
18.	25212167000001 5	Teava PVC SN2 d200 mm	m	53,5500	651,00	34 861,050
19.	25212167010011 6	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	168,9569	301,00	50 856,027
20.	25249067100001 60	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	178,9549	25,00	4 473,873
21.	25249067100002 00	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	8,7210	30,00	261,630
22.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	728,9000	3,50	2 551,150
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	25,3200	1,60	40,512
24.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	53,0000	80,00	4 240,000
25.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	53,0000	359,00	19 027,000
26.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	41,0000	425,00	17 425,000
27.	26611264331011 3	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	63,0000	171,00	10 773,000
28.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-2	buc	39,0000	350,00	13 650,000
29.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	12,9765	1 150,00	14 922,975
30.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,4440	800,00	355,200
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,4371	800,00	1 949,680
32.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	3,7944	5,00	18,972
33.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	41,9616	16,00	671,386
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,4000	8,00	275,200
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8140	8,00	6,512
36.	4100126202818	Apa	m3	19,4500	8,00	155,600
		Total materiale de construcții				441 018

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	81,6900	180,00	14 704,200
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	40,8450	20,00	816,900
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	300,00	222,000
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,0500	45,00	92,250
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	34,0290	420,00	14 292,180
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,4528	420,00	2 710,176
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0480	420,00	440,160
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,0760	25,00	26,900
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	55,8256	65,00	3 628,664
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,9200	15,00	73,800
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	59,4027	300,00	17 820,810
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	47,2760	260,00	12 291,760
		Total utilaje de construcții				67 121

Total	Lei	638 907
--------------	------------	----------------

Asigurarea sociala	24 %	31 384
Transportarea	4 %	17 641
Total		687 932
Cheltuieli de regie	8 %	55 035
Total		742 967
Beneficiu de deviz	4 %	29 719
Total		772 686
TVA	20 %	154 537

Total deviz:

927 223

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,122 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			32,859 15,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	5,00	0,01
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,55
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	16,00	0,30
		2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			135,340 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000014	Teava din PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	105,00	112,45
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m			724,979 22,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	50,00	22,50
	252121670000015	Teava PVC SN2 d200 mm	m	1,0500	651,00	697,22
	2524906710000200	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	0,1710	30,00	5,23
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
16	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m			328,546 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100116	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru	m3			1 845,195

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	62,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII/I-10	buc			359,000
						0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII10-3	buc			171,000
						0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII10-9	buc			425,000
						0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II1-10-1(0,1 m3)	buc			288,000
						0,000
	210	Placi prefabricate pt. camine KII/II1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	288,00	288,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII/II1-10-2	buc			350,000
						0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII/II1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII0-1	buc			80,000
						0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			138,000
						0,000
	21	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 967,682
						270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
26	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000
						0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
27	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 050,000
						0,000
	25	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			907,724
						321,999
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		4. Demolarea si reconditionarea				
29	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

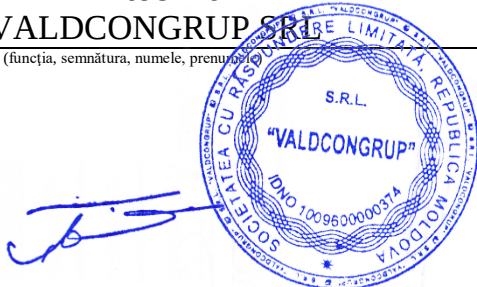

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Участок сетей канализации по ул.Чапаева. Бассейн канализования N5 (II очередь)

Valoarea de deviz 495 776 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,0100	861,000 0,000	5 174,610 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,0000	103,000 103,000	1 957,000 1 957,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	2,9000	132,500 132,500	384,250 384,250
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	35,4000	256,000 30,500	9 062,400 1 079,700


1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	1,5600	945,000 0,000	1 474,200 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	265,0000	27,560 0,000	7 303,400 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,5600	187,113 18,000	291,896 28,080
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	168,0000	15,500 15,500	2 604,000 2 604,000
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	168,0000	38,300 37,500	6 434,400 6 300,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,0200	457,800 0,000	1 382,556 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,0200	1 053,950 441,000	3 182,929 1 331,820
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	680,0000	32,859 15,000	22 344,324 10 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m				
		<i>Total</i>	Lei			61 595,965
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				61 595,965 23 884,850
		2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	499,0000	116,063 18,500	57 915,188 9 231,500
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	91,5000	135,340 18,500	12 383,655 1 692,750
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	86,5000	328,546 8,300	28 419,248 717,950
16	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	12,0000	628,930 9,850	7 547,159 118,200
		<i>Total</i>	Lei			106 265,250
		Total Conducte Inclusiv salariu				106 265,250 11 760,400
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	19,3400	1 845,194 693,500	35 686,058 13 412,290
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КИД-10	buc	33,0000	359,000 0,000	11 847,000 0,000
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	14,0000	171,000 0,000	2 394,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1.0m. KI10-3				
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KI10-9	buc	33,0000	425,000 0,000	14 025,000 0,000
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KI11-10-2	buc	33,0000	350,000 0,000	11 550,000 0,000
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KI0-1	buc	33,0000	80,000 0,000	2 640,000 0,000
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI7-3(0,06 m3)	buc	8,0000	138,000 0,000	1 104,000 0,000
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,0200	1 967,706 270,000	2 007,060 275,400
25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	33,0000	1 250,000 0,000	41 250,000 0,000
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,4620	868,727 322,002	401,352 148,765
		<i>Total</i>	Lei			122 904,470
		Total Camine Inclusiv salariu				122 904,470 13 836,455
		4. Demolarea si reconditionarea				
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	1,6200	987,000 0,000	1 598,940 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. III				
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	61,0000	367,600 45,000	22 423,600 2 745,000
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	101,5000	291,100 49,500	29 546,650 5 024,250
		<i>Total</i>	Lei			53 569,190
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				53 569,190 7 769,250

		Total	Lei	344 336
		Asigurarea sociala	24 %	13 740
		Transportarea	4 %	9 755
		Total		367 831
		Cheltuieli de regie	8 %	29 426
		Total		397 257
		Beneficiu de deviz	4 %	15 890
		Total		413 147
		TVA	20 %	82 629
				495 776
		Total deviz: Inclusiv salariu		57 251



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

Участок сетей канализации по ул.Чапаева. Бассейн канализования N5 (II очередь)

Valoarea de deviz 495 776 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,5696	50,00	228,480
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	204,0000	50,00	10 200,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	422,9994	50,00	21 149,970
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,6960	50,00	34,800
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,9753	50,00	148,765
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	406,7920	50,00	20 339,600
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,4544	50,00	4 022,720
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9384	50,00	46,920
9.	9312040019600	Sapator	h-om	21,5940	50,00	1 079,700
		Total manopera				57 251

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	58,3687	280,00	16 343,236
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	106,5011	220,00	23 430,242
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4505	1,00	0,451
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,3597	2 500,00	899,250
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,5318	85,00	215,203
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,8360	6 500,00	11 934,000
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,250
8.	21	Inel de reazem KI7-3(0,06 m3)	buc	8,0000	138,00	1 104,000
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,9009	30,00	27,027
10.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	33,0000	1 250,00	41 250,000
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,6036	40,00	144,144
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,8018	40,00	72,072
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2541	35,00	8,893
14.	25212167000001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	534,4290	87,00	46 495,323
15.	25212167000001	Teava din PVC SN4 d160 mm	m	97,9965	105,00	10 289,632

	4					
16.	252121670100115	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	89,1145	301,00	26 823,465
17.	252121670100116	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	12,3018	594,00	7 307,269
18.	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	102,9950	25,00	2 574,875
19.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	401,8800	3,50	1 406,580
20.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,5803	1,60	24,928
21.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	33,0000	80,00	2 640,000
22.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)	buc	33,0000	359,00	11 847,000
23.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	33,0000	425,00	14 025,000
24.	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	14,0000	171,00	2 394,000
25.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIII-1-10-2	buc	33,0000	350,00	11 550,000
26.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,9849	1 150,00	9 182,635
27.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2448	800,00	195,840
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,4996	800,00	1 199,680
29.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,1560	5,00	5,780
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	12,7840	16,00	204,544
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,8000	8,00	134,400
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4488	8,00	3,590
33.	4100126202818	Apa	m3	16,2500	8,00	130,000
		Total materiale de construcții				243 867

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	68,2500	180,00	12 285,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	34,1250	20,00	682,500
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4080	300,00	122,400
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,2433	45,00	55,948
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,6375	420,00	8 247,750
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,2918	420,00	1 382,556
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6240	420,00	262,080
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,5905	25,00	14,763
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	28,4786	65,00	1 851,109
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,9550	15,00	44,325
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,5526	300,00	10 965,780
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,0900	260,00	7 303,400
		Total utilaje de construcții				43 218

Total	Lei	344 336
Asigurarea sociala	24 %	13 740
Transportarea	4 %	9 755
Total		367 831

Cheltuieli de regie	8 %	29 426
Total		397 257
Beneficiu de deviz	4 %	15 890
Total		413 147
TVA	20 %	82 629

Total deviz:

495 776

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,113 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			32,859 15,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	5,00	0,01
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,55
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	16,00	0,30
		2. Conducte				
13	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,063 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	252490671000016 0	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			135,340 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000014	Teava din PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	105,00	112,45
	252490671000016 0	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m			328,546 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100115	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
16	Aca10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			628,930 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	252121670100116	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	594,00	608,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	45,00	0,61
		3. Camine				

1	2	3	4	5	6	7
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 845,194 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	62,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII/I-10	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII10-3	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII10-9	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII/I1-10-2	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII/I1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII0-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000
	21	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 967,706 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,727 322,002
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		4. Demolarea si reconditionarea				

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ шебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Примэрия села Авдарма
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Участок сетей канализации по ул.Молодежная. Бассейн канализования N5 (II очередь)

Valoarea de deviz 498 583 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,8500	861,000 0,000	4 175,850 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,0000	103,000 103,000	1 545,000 1 545,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	11,5000	132,500 132,500	1 523,750 1 523,750
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	32,4000	256,000 30,500	8 294,400 988,200


1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	1,3400	945,000 0,000	1 266,300 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	228,0000	27,560 0,000	6 283,680 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3400	187,128 18,000	250,752 24,120
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	174,0000	15,500 15,500	2 697,000 2 697,000
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	174,0000	38,300 37,500	6 664,200 6 525,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,0300	457,800 0,000	929,334 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,0300	1 053,950 441,000	2 139,519 895,230
		<i>Total</i>	Lei			35 769,785
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				35 769,785 14 198,300

1	2	3	4	5	6	7
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	540,0000	116,062 18,500	62 673,750 9 990,000
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	162,0000	328,544 8,300	53 224,191 1 344,600
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	15,0000	628,928 9,850	9 433,920 147,750
		<i>Total</i>	Lei			125 331,861
		Total Conducte Inclusiv salariu				125 331,861 11 482,350
		3. Demolarea si reconditionarea				
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,6800	987,000 0,000	1 658,160 0,000
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	105,3000	367,600 45,000	38 708,280 4 738,500
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	175,5000	291,100 49,500	51 088,050 8 687,250
		<i>Total</i>	Lei			91 454,490
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				91 454,490 13 425,750
		4. Camine				
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	14,5000	1 856,822 693,500	26 923,926 10 055,750

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	27,0000	359,000 0,000	9 693,000 0,000
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,0000	171,000 0,000	342,000 0,000
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	26,0000	425,000 0,000	11 050,000 0,000
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	27,0000	350,000 0,000	9 450,000 0,000
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	27,0000	80,000 0,000	2 160,000 0,000
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8500	2 003,579 270,000	1 703,042 229,500
25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	27,0000	1 250,000 0,000	33 750,000 0,000
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,3800	868,724 322,000	330,115 122,360

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			95 402,083
		Total Camine Inclusiv salariu				95 402,083 10 407,610

		Total	Lei	347 960
		Asigurarea sociala	24 %	11 883
		Transportarea	4 %	10 070
		Total		369 913
		Cheltuieli de regie	8 %	29 593
		Total		399 506
		Beneficiu de deviz	4 %	15 980
		Total		415 486
		TVA	20 %	83 097
		Total deviz: Inclusiv salariu		498 583
				49 514



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

Участок сетей канализации по ул.Молодежная. Бассейн канализования N5 (II очередь)

Valoarea de deviz 498 583 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,8080	50,00	190,400
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	370,4420	50,00	18 522,100
3.	7137010011500	Electrician	h-om	2,7600	50,00	138,000
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4472	50,00	122,360
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	529,9570	50,00	26 497,850
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,3200	50,00	3 016,000
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7820	50,00	39,100
8.	9312040019600	Sapator	h-om	19,7640	50,00	988,200
		Total manopera				49 514

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	100,9179	280,00	28 257,012
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	151,3762	220,00	33 302,764
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3705	1,00	0,370
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6464	2 500,00	1 616,000
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,8982	85,00	161,347
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004	6 500,00	2,600
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,7410	30,00	22,230
8.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	27,0000	1 250,00	33 750,000
9.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,9640	40,00	118,560
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,4820	40,00	59,280
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2090	35,00	7,315
12.	25212167000001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	578,3400	87,00	50 315,580
13.	25212167010011 3	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	166,8964	301,00	50 235,816
14.	25212167010011 4	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	15,3772	594,00	9 134,057
15.	25249067100001 60	Piese de legatura din PVC (mufe, cote,	buc	94,1868	25,00	2 354,670

		reductii) d=160 mm				
16.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	334,9000	3,50	1 172,150
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,6812	1,60	18,690
18.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	27,0000	80,00	2 160,000
19.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	27,0000	359,00	9 693,000
20.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	26,0000	425,00	11 050,000
21.	26611264331011 3	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-3	buc	2,0000	171,00	342,000
22.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-2	buc	27,0000	350,00	9 450,000
23.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,9866	1 150,00	6 884,590
24.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2040	950,00	193,800
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,1243	950,00	1 068,085
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,4000	8,00	139,200
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3740	8,00	2,992
28.	4100126202818	Apa	m3	28,0800	8,00	224,640
		Total materiale de constructii				251 738

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	117,9360	180,00	21 228,480
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	58,9680	20,00	1 179,360
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3400	300,00	102,000
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,2275	45,00	100,238
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,9055	420,00	7 100,310
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,2127	420,00	929,334
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5360	420,00	225,120
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,5400	25,00	13,500
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,1429	65,00	1 244,289
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,3100	15,00	79,650
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	27,4050	300,00	8 221,500
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	24,1680	260,00	6 283,680
		Total utilaje de constructii				46 708

Total	Lei	347 960
Asigurarea sociala	24 %	11 883
Transportarea	4 %	10 070
Total		369 913
Cheltuieli de regie	8 %	29 593
Total		399 506
Beneficiu de deviz	4 %	15 980
Total		415 486
TVA	20 %	83 097

Total deviz:

498 583

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,128 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,544 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			628,928 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	252121670100114	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	594,00	608,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	45,00	0,61
		3. Demolarea si reconditionarea				
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на	m3			291,100

1	2	3	4	5	6	7
		ст-тъ щецбня)				49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		4. Camine				
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,822 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,579 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
25	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			868,724

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				322,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

**Участок сетей канализации по ул.Красноармейская. Бассейн канализования
N5 (II очередь)**

Valoarea de deviz 420 604 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,7700	861,000 0,000	4 967,970 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,0000	103,000 103,000	1 854,000 1 854,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	4,1000	132,500 132,500	543,250 543,250
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	31,8000	256,000 30,500	8 140,800 969,900

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	1,1800	945,000 0,000	1 115,100 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	200,0000	27,560 0,000	5 512,000 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1800	187,115 18,000	220,796 21,240
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	105,5000	15,500 15,500	1 635,250 1 635,250
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	105,5000	38,300 37,500	4 040,650 3 956,250
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,7600	457,800 0,000	1 721,328 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,7600	1 053,950 441,000	3 962,852 1 658,160
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	1 197,0000	32,859 15,000	39 332,583 17 955,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m				
		<i>Total</i>	Lei			73 046,579
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				73 046,579 28 593,050
		2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	271,0000	116,062 18,500	31 452,937 5 013,500
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	261,5000	135,341 18,500	35 391,541 4 837,750
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	39,5000	328,543 8,300	12 977,460 327,850
		<i>Total</i>	Lei			79 821,938
		Total Conducte Inclusiv salariu				79 821,938 10 179,100
		3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	14,9700	1 856,831 693,500	27 796,761 10 381,695
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	23,0000	359,000 0,000	8 257,000 0,000
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel	buc	28,0000	171,000 0,000	4 788,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)				
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	22,0000	425,000 0,000	9 350,000 0,000
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10- 2(0,1 m3)	buc	23,0000	350,000 0,000	8 050,000 0,000
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	23,0000	80,000 0,000	1 840,000 0,000
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	11,0000	138,000 0,000	1 518,000 0,000
23	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,0200	2 003,706 270,000	2 043,780 275,400
24	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	23,0000	1 250,000 0,000	28 750,000 0,000
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3700	868,724 322,000	321,428 119,140

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			92 714,969
		Total Camine Inclusiv salariu				92 714,969 10 776,235
		4. Demolarea si reconditionarea				
26	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,3700	987,000 0,000	1 352,190 0,000
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	51,3000	367,600 45,000	18 857,880 2 308,500
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	85,5000	291,100 49,500	24 889,050 4 232,250
		<i>Total</i>	Lei			45 099,120
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				45 099,120 6 540,750

		Total	Lei	290 682
		Asigurarea sociala	24 %	13 461
		Transportarea	4 %	7 914
		Total		312 057
		Cheltuieli de regie	8 %	24 965
		Total		337 022
		Beneficiu de deviz	4 %	13 481
		Total		350 503
		TVA	20 %	70 101
		Total deviz: Inclusiv salariu		420 604 56 088

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

**Участок сетей канализации по ул.Красноармейская. Бассейн канализования
N5 (II очередь)**

Valoarea de deviz 420 604 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,5696	50,00	228,480
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	359,1000	50,00	17 955,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	348,9407	50,00	17 447,035
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,9840	50,00	49,200
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3828	50,00	119,140
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	323,1940	50,00	16 159,700
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,2752	50,00	3 113,760
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9384	50,00	46,920
9.	9312040019600	Sapator	h-om	19,3980	50,00	969,900
		Total manopera				56 088

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	49,1672	280,00	13 766,816
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	91,4370	220,00	20 116,140
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3608	1,00	0,361
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1443	2 500,00	360,750
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,9597	85,00	166,575
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,2319	6 500,00	21 007,350
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,250
8.	21	Inel de reazem KI7-3(0,06 m3)	buc	11,0000	138,00	1 518,000
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,7215	30,00	21,645
10.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	23,0000	1 250,00	28 750,000
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,8860	40,00	115,440
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,4430	40,00	57,720
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2035	35,00	7,122
14.	25212167000001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	290,2410	87,00	25 250,967
15.	25212167000001	Teava din PVC SN4 d160 mm	m	280,0665	105,00	29 406,983

	4					
16.	252121670100115	Teava PE100 SDR17 PN10 d=160x9.5 mm "Water Pro"	m	40,6939	301,00	12 248,864
17.	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	92,8786	25,00	2 321,965
18.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	401,8800	3,50	1 406,580
19.	26511221004022	Ciment M-400	kg	12,0598	1,60	19,296
20.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	23,0000	80,00	1 840,000
21.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	23,0000	359,00	8 257,000
22.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	22,0000	425,00	9 350,000
23.	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-3	buc	28,0000	171,00	4 788,000
24.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-2	buc	23,0000	350,00	8 050,000
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,1807	1 150,00	7 107,805
26.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2448	950,00	232,560
27.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,1608	950,00	1 102,760
28.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,0349	5,00	10,175
29.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	22,5036	16,00	360,058
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,5500	8,00	84,400
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4488	8,00	3,590
32.	4100126202818	Apa	m3	13,6800	8,00	109,440
		Total materiale de constructii				197 842

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	57,4560	180,00	10 342,080
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	28,7280	20,00	574,560
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4080	300,00	122,400
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,4938	45,00	22,221
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,7030	420,00	7 435,260
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,0984	420,00	1 721,328
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4720	420,00	198,240
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,5325	25,00	13,313
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35,4568	65,00	2 304,692
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1850	15,00	17,775
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	28,2933	300,00	8 487,990
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,2000	260,00	5 512,000
		Total utilaje de constructii				36 752

Total	Lei	290 682
Asigurarea sociala	24 %	13 461
Transportarea	4 %	7 914
Total		312 057
Cheltuieli de regie	8 %	24 965
Total		337 022

Beneficiu de deviz	4 %	13 481
Total		350 503
TVA	20 %	70 101

Total deviz: **420 604**

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,115 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
12	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			32,859 15,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	5,00	0,01
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,55
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	16,00	0,30
		2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			135,341 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000014	Teava din PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	105,00	112,46
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,543 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100115	Teava PE100 SDR17 PN10 d=160x9.5 mm "Water Pro"	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,831 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000
	21	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
23	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,706 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
24	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,724 322,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		4. Demolarea si reconditionarea				
26	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

**Участок сетей канализации по ул.1.2.3. Бассейн канализования N6 (II
очередь)**

Valoarea de deviz 386 681 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,5100	861,000 0,000	3 022,110 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,0000	103,000 103,000	1 133,000 1 133,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,7000	132,500 132,500	755,250 755,250
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	19,9000	256,000 30,500	5 094,400 606,950

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	0,9100	945,000 0,000	859,950 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	155,0000	38,160 0,000	5 914,800 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,9100	187,108 18,000	170,268 16,380
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	132,2000	15,500 15,500	2 049,100 2 049,100
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	132,2000	38,300 37,500	5 063,260 4 957,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4500	457,800 0,000	663,810 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,4500	1 053,950 441,000	1 528,228 639,450
		<i>Total</i>	Lei			26 254,176
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				26 254,176 10 157,630

1	2	3	4	5	6	7
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	397,0000	116,062 18,500	46 076,811 7 344,500
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	91,5000	328,544 8,300	30 061,792 759,450
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	95,5000	628,935 9,850	60 063,337 940,675
		<i>Total</i>	Lei			136 201,940
		Total Conducte Inclusiv salariu				136 201,940 9 044,625
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,0200	1 856,826 693,500	18 605,393 6 948,870
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-10	buc	19,0000	359,000 0,000	6 821,000 0,000
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-3	buc	9,0000	171,000 0,000	1 539,000 0,000
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-9	buc	15,0000	425,000 0,000	6 375,000 0,000
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ11-10-2	buc	19,0000	350,000 0,000	6 650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. K10-1	buc	19,0000	80,000 0,000	1 520,000 0,000
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,4900	2 003,173 270,000	981,555 132,300
22	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	19,0000	1 250,000 0,000	23 750,000 0,000
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2280	868,719 321,996	198,068 73,415
		<i>Total</i>	Lei			66 440,016
		Total Camine Inklusiv salariu				66 440,016 7 154,585
		4. Demolarea si reconditionarea				
24	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,2700	987,000 0,000	1 253,490 0,000
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	47,6000	367,600 45,000	17 497,760 2 142,000
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	79,3000	291,100 49,500	23 084,230 3 925,350
		<i>Total</i>	Lei			41 835,480
		Total Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu				41 835,480 6 067,350

		Total	Lei	270 729
		Asigurarea sociala	24 %	7 781
		Transportarea	4 %	8 379
		Total		286 889
		Cheltuieli de regie	8 %	22 951

1	2	3	4	5	6	7
		Total				309 840
		Beneficiu de deviz	4 %			12 394
		Total				322 234
		TVA	20 %			64 447
		Total deviz:				386 681
		Inclusiv salariu				32 422



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9

**Участок сетей канализации по ул.1.2.3. Бассейн канализования N6 (II
очередь)**

Valoarea de deviz 386 681 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,1952	50,00	109,760
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	278,1867	50,00	13 909,335
3.	7137010011500	Electrician	h-om	1,3680	50,00	68,400
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,4683	50,00	73,415
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	310,9926	50,00	15 549,630
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,6832	50,00	2 084,160
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4508	50,00	22,540
8.	9312040019600	Sapator	h-om	12,1390	50,00	606,950
		Total manopera				32 422

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	45,6011	280,00	12 768,308
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	74,3719	220,00	16 361,818
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2223	1,00	0,222
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6815	2 500,00	1 703,750
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,3117	85,00	111,495
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	6 500,00	1,300
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,4446	30,00	13,338
8.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	19,0000	1 250,00	23 750,000
9.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,7784	40,00	71,136
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,8892	40,00	35,568
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1254	35,00	4,389
12.	25212167000001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	425,1870	87,00	36 991,269
13.	25212167010011 3	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	94,2656	301,00	28 373,946
14.	25212167010011 4	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	97,9018	594,00	58 153,669
15.	25249067100001 60	Piese de legatura din PVC (mufe, cote,	buc	69,2447	25,00	1 731,117

		reductii) d=160 mm				
16.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	193,0600	3,50	675,710
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,0721	1,60	12,915
18.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	19,0000	80,00	1 520,000
19.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	19,0000	359,00	6 821,000
20.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	15,0000	425,00	6 375,000
21.	26611264331011 3	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-3	buc	9,0000	171,00	1 539,000
22.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-2	buc	19,0000	350,00	6 650,000
23.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,1370	1 150,00	4 757,550
24.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1176	950,00	111,720
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,7769	950,00	738,055
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,2200	8,00	105,760
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2156	8,00	1,725
28.	4100126202818	Apa	m3	12,6900	8,00	101,520
		Total materiale de constructii				209 481

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,2980	180,00	9 593,640
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,6490	20,00	532,980
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1960	300,00	58,800
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,4331	45,00	109,489
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,2275	420,00	5 135,550
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5805	420,00	663,810
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3640	420,00	152,880
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,3970	25,00	9,925
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,6735	65,00	888,778
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,6100	15,00	84,150
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	18,9378	300,00	5 681,340
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,4300	360,00	5 914,800
		Total utilaje de constructii				28 826

Total	Lei	270 729
Asigurarea sociala	24 %	7 781
Transportarea	4 %	8 379
Total		286 889
Cheltuieli de regie	8 %	22 951
Total		309 840
Beneficiu de deviz	4 %	12 394
Total		322 234
TVA	20 %	64 447

Total deviz:

386 681

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авларма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			38,160 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	360,00	38,16
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,108 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50


1	2	3	4	5	6	7
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,544 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			628,935 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	252121670100114	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	594,00	608,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	45,00	0,61
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,826 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КИД-10	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КИД10-3	buc			171,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII10-9	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. KII11-10-2	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII11-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0-2.0m. KII0-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,173 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
22	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,719 321,996
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		4. Demolarea si reconditionarea				
24	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

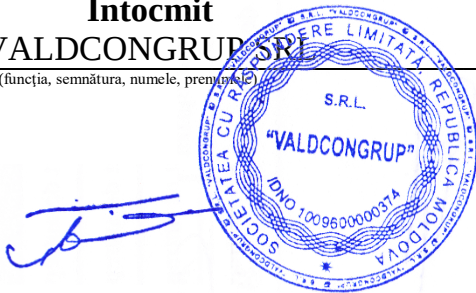

Investitor
Примэрия села Авдарма
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Участок сетей канализации по ул.Победы. Бассейн канализования N7 (II очередь)

Valoarea de deviz 1 111 375 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,9000	861,000 0,000	7 662,900 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	28,0000	103,000 103,000	2 884,000 2 884,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	12,3000	132,500 132,500	1 629,750 1 629,750
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	28,3000	256,000 30,500	7 244,800 863,150

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	2,2000	945,000 0,000	2 079,000 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	374,0000	27,560 0,000	10 307,440 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,2000	187,120 18,000	411,664 39,600
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	150,0000	15,500 15,500	2 325,000 2 325,000
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	150,0000	38,300 37,500	5 745,000 5 625,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,6000	457,800 0,000	2 563,680 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,6000	1 053,950 441,000	5 902,120 2 469,600
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	990,0000	32,859 15,000	32 530,707 14 850,000


1	2	3	4	5	6	7
		0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m				
		<i>Total</i>	Lei			81 286,061
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				81 286,061 30 686,100
		2. Conducte				
13	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m	222,5000	724,979 22,500	161 307,740 5 006,250
14	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d200 mm	m	181,5000	875,990 22,500	158 992,111 4 083,750
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro" или эквивалент	m	303,5000	449,082 8,300	136 296,285 2 519,050
16	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa	1,0000	5 983,129 780,000	5 983,129 780,000
		<i>Total</i>	Lei			462 579,265
		Total Conducte Inclusiv salariu				462 579,265 12 389,050
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	17,3200	1 856,826 693,500	32 160,231 12 011,420
18	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	12,8400	1 530,259 483,000	19 648,521 6 201,720
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	31,0000	359,000 0,000	11 129,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)				
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	8,0000	884,000 0,000	7 072,000 0,000
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	39,0000	171,000 0,000	6 669,000 0,000
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	20,0000	425,000 0,000	8 500,000 0,000
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	16,0000	688,000 0,000	11 008,000 0,000
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	31,0000	350,000 0,000	10 850,000 0,000
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	8,0000	913,000 0,000	7 304,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIИ2-15-1(0,27 m3)				
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	39,0000	80,000 0,000	3 120,000 0,000
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQ7-3(0,06 m3)	buc	14,0000	138,000 0,000	1 932,000 0,000
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQ7-9(0,19 m3)	buc	2,0000	276,000 0,000	552,000 0,000
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,5000	2 003,987 270,000	3 005,980 405,000
30	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	39,0000	1 250,000 0,000	48 750,000 0,000
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6400	868,725 322,000	555,984 206,080
		<i>Total</i>	Lei			172 256,716
		Total Camine Inclusiv salariu				172 256,716 18 824,220

1	2	3	4	5	6	7
		4. Demolarea si reconditionarea				
32	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,9800	987,000 0,000	1 954,260 0,000
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	74,2500	367,600 45,000	27 294,300 3 341,250
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3	123,8000	291,100 49,500	36 038,180 6 128,100
		<i>Total</i>	Lei			65 286,740
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				65 286,740 9 469,350

		Total	Lei	781 410
		Asigurarea sociala	24 %	17 129
		Transportarea	4 %	26 021
		Total		824 560
		Cheltuieli de regie	8 %	65 965
		Total		890 525
		Beneficiu de deviz	4 %	35 621
		Total		926 146
		TVA	20 %	185 229
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 111 375 71 369



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-10

Участок сетей канализации по ул.Победы. Бассейн канализования N7 (II очередь)

Valoarea de deviz 1 111 375 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,7200	50,00	336,000
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	297,0000	50,00	14 850,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	500,1566	50,00	25 007,830
4.	7137010011500	Electrician	h-om	2,9520	50,00	147,600
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,1216	50,00	206,080
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	485,8940	50,00	24 294,700
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,8872	50,00	5 594,360
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3800	50,00	69,000
9.	9312040019600	Sapator	h-om	17,2630	50,00	863,150
		Total manopera				71 369

Materiale:

1.	120	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	8,0000	884,00	7 072,000
2.	125	Placi prefabricate pt. camine КИП2-15-1(0,27 m3)	buc	8,0000	913,00	7 304,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	71,1938	280,00	19 934,264
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	115,3461	220,00	25 376,142
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6240	1,00	0,624
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,7289	15,00	25,934
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,1090	2 500,00	2 772,500
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,3341	85,00	368,398
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,6730	6 500,00	17 374,500
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	6 500,00	5,200
11.	21	Inel de reazem КИ7-3(0,06 m3)	buc	14,0000	138,00	1 932,000
12.	23	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc	16,0000	688,00	11 008,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,2480	30,00	37,440

14.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	39,0000	1 250,00	48 750,000
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,9920	40,00	199,680
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,4960	40,00	99,840
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3520	35,00	12,320
18.	252121670000013	Teava PVC SN2 d200 mm	m	238,2975	651,00	155 131,673
19.	252121670000014	Teava PVC SN4 d200 mm	m	194,3865	792,00	153 954,108
20.	252121670100115	Teava PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro" или эквивалент	m	312,6733	418,00	130 697,439
21.	2524906710000200	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	70,4657	30,00	2 113,971
22.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	591,0000	3,50	2 068,500
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	22,9949	1,60	36,792
24.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	39,0000	80,00	3 120,000
25.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	31,0000	359,00	11 129,000
26.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	20,0000	425,00	8 500,000
27.	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	39,0000	171,00	6 669,000
28.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	31,0000	350,00	10 850,000
29.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	13,8678	1 150,00	15 947,970
30.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3600	950,00	342,000
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,4022	950,00	2 282,090
32.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0061	950,00	5,795
33.	28	Inel de reazem КЦ7-9(0,19 m3)	buc	2,0000	276,00	552,000
34.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,6830	5,00	8,415
35.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	18,6120	16,00	297,792
36.	28741114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	203,4000	21,00	4 271,400
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,0000	8,00	120,000
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6600	8,00	5,280
39.	4100126202818	Apa	m3	19,8050	8,00	158,440
		Total materiale de construcții				650 535

Utilaje de construcții:


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	83,1810	180,00	14 972,580
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	41,5905	20,00	831,810
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6000	300,00	180,000
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,7938	45,00	170,721
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,8480	420,00	11 696,160
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,1040	420,00	2 563,680
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	420,00	369,600
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,4040	25,00	10,099
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	52,8080	65,00	3 432,520
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,1050	15,00	136,575
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	49,4479	300,00	14 834,370
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	39,6440	260,00	10 307,440

		Total utilaje de construcții				59 506
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	781 410
Asigurarea sociala	24 %	17 129
Transportarea	4 %	26 021
Total		824 560
Cheltuieli de regie	8 %	65 965
Total		890 525
Beneficiu de deviz	4 %	35 621
Total		926 146
TVA	20 %	185 229

Total deviz:

1 111 375



[Handwritten signature]

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,120 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			32,859 15,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	5,00	0,01
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,55
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	16,00	0,30
		2. Conducte				
13	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m			724,979 22,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	50,00	22,50
	252121670000013	Teava PVC SN2 d200 mm	m	1,0500	651,00	697,22
	252490671000020 0	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	0,1710	30,00	5,23
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
14	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d200 mm	m			875,990 22,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	50,00	22,50
	252121670000014	Teava PVC SN4 d200 mm	m	1,0500	792,00	848,23
	252490671000020 0	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	0,1710	30,00	5,23
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro" или эквивалент	m			449,082 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100115	Teava PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	418,00	430,63
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
16	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa			5 983,129 780,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,0000	50,00	650,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6000	50,00	130,00
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	200,0000	21,00	4 271,40
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,7000	15,00	25,93
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0060	950,00	5,79
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,0000	300,00	900,00
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din	m3			1 856,826

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
18	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 530,259 483,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	50,00	338,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 150,00	601,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	85,00	13,68
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	950,00	78,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	220,00	32,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc			884,000 0,000
	120	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			688,000 0,000
	23	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII2-15-1(0,27 m3)	buc			913,000 0,000
	125	Placi prefabricate pt. camine KIIII2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	913,00	913,00

1	2	3	4	5	6	7
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000
	21	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-9(0,19 m3)	buc			276,000 0,000
	28	Inel de reazem KII7-9(0,19 m3)	buc	1,0000	276,00	276,00
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,987 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
30	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,725 322,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		4. Demolarea si reconditionarea				
32	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			291,100 49,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

**Участок сетей канализации по ул.Советская. Бассейн канализования N8 (II
очередь)**

Valoarea de deviz 386 968 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,3400	861,000 0,000	4 597,740 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,0000	103,000 103,000	1 648,000 1 648,000
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	30,0000	256,000 30,500	7 680,000 915,000
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	69,4000	256,000 30,500	17 766,400 2 116,700

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песок под а/б покрытием)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	1,9440	945,000 0,000	1 837,080 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	330,5000	27,560 0,000	9 108,580 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9440	187,122 17,999	363,766 34,990
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,4000	15,500 15,500	1 788,700 1 788,700
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	115,4000	38,300 37,500	4 419,820 4 327,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,7100	457,800 0,000	782,838 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,7100	1 053,950 441,000	1 802,254 754,110
		<i>Total</i>	Lei			51 795,178
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				51 795,178 11 585,000
		2. Conduce				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul	m	460,0000	116,062	53 388,750

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm			18,500	8 510,000
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	77,5000	328,546 8,300	25 462,283 643,250
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	17,5000	628,931 9,850	11 006,298 172,375
		<i>Total</i>	Lei			89 857,331
		Total Conducte Inclusiv salariu				89 857,331 9 325,625
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	13,5600	1 856,822 693,500	25 178,502 9 403,860
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	26,0000	359,000 0,000	9 334,000 0,000
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	24,0000	425,000 0,000	10 200,000 0,000
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	17,0000	350,000 0,000	5 950,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	9,0000	350,000 0,000	3 150,000 0,000
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	26,0000	80,000 0,000	2 080,000 0,000
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,4800	2 003,229 270,000	961,550 129,600
22	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	9,0000	1 250,000 0,000	11 250,000 0,000
23	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	17,0000	1 050,000 0,000	17 850,000 0,000
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3120	868,728 322,003	271,043 100,465
		<i>Total</i>	Lei			86 225,095
		Total Camine Inclusiv salariu				86 225,095 9 633,925
		4. Demolarea si reconditionarea				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	221,0000	42,225 14,500	9 331,725 3 204,500
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,5000	112,853 80,000	733,542 520,000
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,2800	987,000 0,000	276,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,8000	367,600 45,000	3 970,080 486,000
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	17,3000	291,100 49,500	5 036,030 856,350
30	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	72,0000	167,958 3,000	12 092,976 216,000
31	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	72,0000	148,348 6,000	10 681,056 432,000
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0650	1 092,000 0,000	70,980 0,000
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,3000	27,560 0,000	338,988 0,000
34	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0650	196,692 19,000	12,785 1,235
		<i>Total</i>	Lei			42 544,522
		Total Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu				42 544,522 5 716,085

		Total	Lei	270 423
		Asigurarea sociala	24 %	8 702
		Transportarea	4 %	7 977
		Total		287 102
		Cheltuieli de regie	8 %	22 968
		Total		310 070
		Beneficiu de deviz	4 %	12 403
		Total		322 473
		TVA	20 %	64 495
		Total deviz: Inklusiv salariu	386 968 36 260	

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11

Участок сетей канализации по ул.Советская. Бассейн канализования N8 (II очередь)

Valoarea de deviz 386 968 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,1504	50,00	107,520
2.	7123010010200	Betonist	h-om	64,0900	50,00	3 204,500
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,9600	50,00	648,000
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	318,1801	50,00	15 909,005
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,0093	50,00	100,465
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	197,9377	50,00	9 896,885
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,4096	50,00	2 820,480
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,8416	50,00	542,080
9.	9312040019600	Sapator	h-om	60,6340	50,00	3 031,700
		Total manopera				36 260

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	8,4960	1 350,00	11 469,600
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6,7680	1 480,00	10 016,640
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,9556	280,00	2 787,568
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,4320	250,00	108,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	115,9498	220,00	25 508,956
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3042	1,00	0,304
7.	19	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3	buc	9,0000	350,00	3 150,000
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,3468	2 500,00	867,000
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,7751	85,00	150,883
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	6 500,00	1,300
11.	23	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	17,0000	1 050,00	17 850,000
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,6084	30,00	18,252
13.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	9,0000	1 250,00	11 250,000
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,4336	40,00	97,344
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,2168	40,00	48,672
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,1716	35,00	6,006

		1708-61 A1				
17.	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	492,6600	87,00	42 861,420
18.	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	79,8424	301,00	24 032,562
19.	252121670100114	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	17,9401	594,00	10 656,419
20.	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	80,2332	25,00	2 005,830
21.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	189,1200	3,50	661,920
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,9239	1,60	17,478
23.	26611264330911	Inel de reazem КЩО-1(0,02 m3)	buc	26,0000	80,00	2 080,000
24.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЩД-10 (0,18 m3)	buc	26,0000	359,00	9 334,000
25.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЩ-10-9 (0,24 m3)	buc	24,0000	425,00	10 200,000
26.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine КЩП1-10-1(0,1 m3)	buc	17,0000	350,00	5 950,000
27.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,5985	1 150,00	6 438,275
28.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1152	950,00	109,440
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,0514	950,00	998,830
30.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7735	690,00	533,715
31.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,9440	18,00	34,992
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,3800	8,00	163,040
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2112	8,00	1,690
34.	4100126202818	Apa	m3	2,8100	8,00	22,480
		Total materiale de construcții				199 431

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,0375	20,00	100,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,8020	180,00	2 124,360
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,9010	20,00	118,020
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1920	300,00	57,600
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,2050	45,00	54,225
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1241	300,00	37,230
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,4752	200,00	95,040
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,2960	200,00	259,200
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,4752	300,00	142,560
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,1480	420,00	6 782,160
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,8639	420,00	782,838
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8049	420,00	338,058
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,4600	25,00	11,500
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,0375	15,00	75,562
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,1253	65,00	1 048,144
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	64,9740	85,00	5 522,790
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,8500	15,00	42,750
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	25,6284	300,00	7 688,520
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,3368	260,00	9 447,568

		Total utilaje de construcții				34 732
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	270 423
Asigurarea sociala	24 %	8 702
Transportarea	4 %	7 977
Total		287 102
Cheltuieli de regie	8 %	22 968
Total		310 070
Beneficiu de deviz	4 %	12 403
Total		322 473
TVA	20 %	64 495

Total deviz:

386 968

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature in blue ink]

Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песок под а/б покрытием)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,122 17,999
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			38,300 37,500

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,546 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			628,931 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	252121670100114	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	594,00	608,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	45,00	0,61
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,822 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI1-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KI11-10-1(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KI11-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KI11-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	19	Placi prefabricate pt. camine KI11-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI1O-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KI1O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,229 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	2,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
22	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
23	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 050,000 0,000
	23	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,728 322,003
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		4. Demolarea si reconditionarea				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			42,225 14,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	690,00	2,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			112,853 80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			987,000 0,000


1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
30	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,958 3,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 350,00	159,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	300,00	1,98
31	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			148,348 6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 480,00	139,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,28
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 092,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	420,00	1 092,00
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
34	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			196,692 19,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	280,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	420,00	176,40

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

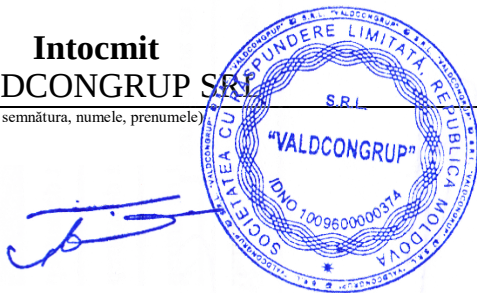

Investitor
Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12

**Участок сетей канализации по ул.Калинина. Бассейн канализования N9 (II
очередь)**

Valoarea de deviz 825 538 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,0500	861,000 0,000	8 653,050 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	31,0000	103,000 103,000	3 193,000 3 193,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	8,8000	132,500 132,500	1 166,000 1 166,000
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3	55,0000	256,000 30,500	14 080,000 1 677,500

1	2	3	4	5	6	7
		nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	2,5900	945,000 0,000	2 447,550 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	440,0000	27,560 0,000	12 126,400 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,5900	187,124 18,000	484,652 46,620
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	301,6000	15,500 15,500	4 674,800 4 674,800
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	301,6000	38,300 37,500	11 551,280 11 310,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,8500	457,800 0,000	2 220,330 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,8500	1 053,950 441,000	5 111,657 2 138,850
		<i>Total</i>	Lei			65 708,719
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				65 708,719 24 206,770
		2. Conduce				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	762,0000	116,062 18,500	88 439,624 14 097,000


1	2	3	4	5	6	7
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	86,0000	135,340 18,500	11 639,282 1 591,000
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	267,0000	328,545 8,300	87 721,538 2 216,100
15	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 7 mm	m	24,0000	1 192,185 184,000	28 612,440 4 416,000
16	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=426 mm	m2	32,1600	88,312 35,500	2 840,119 1 141,680
17	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, Теплоизоляция трубы d160мм (24м)	m2	16,4000	175,490 50,800	2 878,036 833,120
18	IzI21A	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe portiuni drepte. Покровный слой из стекловолокна	m2	21,1200	37,830 15,500	798,977 327,360
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0340	1 911,618 340,441	64,995 11,575
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B3,5 (Бет. подготовка под Fm4-2шт)	m3	0,3400	1 476,650 192,500	502,061 65,450
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	8,8000	77,226 60,000	679,587 528,000

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12,5	m3	2,4000	1 476,743 192,500	3 544,184 462,000
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Цем. раствоp M25	m3	1,5400	1 476,760 192,500	2 274,210 296,450
		<i>Total</i>	Lei			229 995,053
		Total Conducte Inclusiv salariu				229 995,053 25 985,735
		3. Camine				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	30,8600	1 856,828 693,500	57 301,718 21 401,410
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	56,0000	359,000 0,000	20 104,000 0,000
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc	19,0000	171,000 0,000	3 249,000 0,000
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,	buc	51,0000	425,000 0,000	21 675,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)				
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	6,0000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	50,0000	350,000 0,000	17 500,000 0,000
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	56,0000	80,000 0,000	4 480,000 0,000
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	6,0000	138,000 0,000	828,000 0,000
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,4800	2 003,595 270,000	2 965,320 399,600
33	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	50,0000	1 250,000 0,000	62 500,000 0,000
34	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	6,0000	1 050,000 0,000	6 300,000 0,000
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6720	868,726 322,001	583,784 216,385

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			199 586,822
		Total Camine Inclusiv salariu				199 586,822 22 017,395
		4. Demolarea si reconditionarea				
36	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,4400	987,000 0,000	2 408,280 0,000
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	91,4000	367,600 45,000	33 598,640 4 113,000
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3	152,2000	291,100 49,500	44 305,420 7 533,900
		<i>Total</i>	Lei			80 312,340
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				80 312,340 11 646,900

		Total	Lei	575 606
		Asigurarea sociala	24 %	20 126
		Transportarea	4 %	16 757
		Total		612 489
		Cheltuieli de regie	8 %	48 999
		Total		661 488
		Beneficiu de deviz	4 %	26 460
		Total		687 948
		TVA	20 %	137 590
		Total deviz: Inclusiv salariu		825 538 83 857



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-12

Участок сетей канализации по ул.Калинина. Бассейн канализования N9 (II очередь)

Valoarea de deviz 825 538 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,6304	50,00	331,520
2.	7123010010200	Betonist	h-om	14,7660	50,00	738,300
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,2400	50,00	462,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,0960	50,00	1 854,800
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	657,7326	50,00	32 886,630
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	76,8000	50,00	3 840,000
7.	7137010011500	Electrician	h-om	2,1120	50,00	105,600
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2864	50,00	64,320
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3277	50,00	216,385
10.	7212030022700	Sudor	h-om	11,5200	50,00	576,000
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	689,3037	50,00	34 465,185
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0320	50,00	151,600
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	128,3776	50,00	6 418,880
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3616	50,00	68,080
15.	9312040019600	Sapator	h-om	33,5500	50,00	1 677,500
		Total manopera				83 857

Materiale:

1.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,9648	10,00	9,648
2.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	73,3248	2,00	146,650
3.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	1,0659	4,00	4,264
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	87,6988	280,00	24 555,664
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	161,8872	220,00	35 615,184
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6552	1,00	0,655
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,2000	1,00	7,200
8.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,6068	10,00	6,068
9.	19	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3	buc	50,0000	350,00	17 500,000
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0044	6 500,00	28,600
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,9756	2 500,00	2 439,000
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0308	57,66	1,776

13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,0399	85,00	343,392
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007	6 500,00	4,550
15.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0480	6 500,00	312,000
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,8800	85,00	74,800
17.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	5,8853	10,00	58,853
18.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	16,8920	10,00	168,920
19.	23	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	6,0000	1 050,00	6 300,000
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,8000	18,00	86,400
21.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	69,6000	1,65	114,840
22.	2320166200676	White spirit	kg	2,5003	30,00	75,009
23.	2320187315789	Decofrol	kg	1,0560	5,00	5,280
24.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	218,4000	11,80	2 577,120
25.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	50,0000	1 250,00	62 500,000
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1600	10,00	21,600
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,1600	8,00	17,280
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,2416	40,00	209,664
29.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	16,0800	40,00	643,200
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,6208	40,00	104,832
31.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	5,2800	40,00	211,200
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3696	35,00	12,936
33.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	36,0000	1,00	36,000
34.	25212167000001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	816,1020	87,00	71 000,874
35.	25212167000001 3	Teava PVC SN4 d160 mm	m	92,1060	105,00	9 671,130
36.	25212167010001 5	Tub de protectie 426 x 7 mm	m	24,4800	720,00	17 625,600
37.	25212167010011 3	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	275,0701	301,00	82 796,100
38.	25249067100001 60	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	147,9081	25,00	3 697,702
39.	26	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc	19,0000	171,00	3 249,000
40.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	583,1200	3,50	2 040,920
41.	26511221004022	Ciment M-400	kg	24,8608	1,60	39,777
42.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	6,4642	2,50	16,160
43.	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	56,0000	80,00	4 480,000
44.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	56,0000	359,00	20 104,000
45.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	51,0000	425,00	21 675,000
46.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,1 m3)	buc	6,0000	350,00	2 100,000
47.	26631021000001 25	Beton B12,5	m3	2,4969	1 150,00	2 871,435
48.	26631021000002 5	Beton - Цем. раствор M25	m3	1,6022	1 150,00	1 842,530
49.	26631021000003 5	Beton B3,5	m3	0,3537	1 150,00	406,755
50.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	12,7412	1 150,00	14 652,380
51.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3552	950,00	337,440
52.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,3929	950,00	2 273,255
53.	26821626113051 7	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte- Теплоизоляция трубы	m2	16,8920	110,00	1 858,120

		Д160мм (24м)				
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4400	16,00	7,040
55.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	2,6974	16,00	43,158
56.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,7380	16,00	11,808
57.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,3216	30,00	9,648
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7040	16,00	11,264
59.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,7200	30,00	201,600
60.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,6400	3,40	8,976
61.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,6400	1,23	3,247
62.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0440	115,00	5,060
63.	2875111000003	Tesatura din fibre de sticla	m2	28,2797	15,00	424,195
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2640	21,00	5,544
65.	31	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	6,0000	138,00	828,000
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,1600	8,00	241,280
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0856	8,00	8,685
68.	4100126202818	Apa	m3	24,3770	8,00	195,016
		Total materiale de constructii				418 936

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	102,3120	180,00	18 416,160
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	51,1560	20,00	1 023,120
3.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	1,8974	300,00	569,220
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5920	300,00	177,600
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	9,6000	300,00	2 880,000
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,3375	45,00	150,188
7.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	6,2069	30,00	186,207
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,1640	420,00	13 508,880
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,2865	420,00	2 220,330
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0360	420,00	435,120
11.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	1,1578	20,00	23,156
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5680	20,00	51,360
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,8480	25,00	21,200
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	45,8083	65,00	2 977,539
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,9200	10,00	19,200
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,0100	15,00	120,150
17.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	8,6400	10,00	86,400
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	58,3254	300,00	17 497,620
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0700	300,00	321,000
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,6400	260,00	12 126,400
		Total utilaje de constructii				72 813

Total	Lei	575 606
Asigurarea sociala	24 %	20 126
Transportarea	4 %	16 757
Total		612 489
Cheltuieli de regie	8 %	48 999
Total		661 488

Beneficiu de deviz	4 %	26 460
Total		687 948
TVA	20 %	137 590

Total deviz:

825 538

Intocmit



VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,124 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatură din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			135,340 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000013	Teava PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	105,00	112,45
	2524906710000160	Piese de legatură din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,545 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Mășina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
15	GA08E	Tub de protecție din teava de oțel, montat în sant, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 426 x 7 mm	m			1 192,185 184,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2000	50,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252121670100015	Tub de protecție 426 x 7 mm	m	1,0200	720,00	734,40
	2320322600282	Bitum pentru protecție conducte	kg	9,1000	11,80	107,38
	2430226101000	Grund pentru protecția conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2200	40,00	8,80
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	30,00	8,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	18,00	3,60
	2320156200900	Motorină aditivată pct congelare-25 S240	l	2,9000	1,65	4,79
	2513206621000	Banda de protecție din pvc de 1 mm grosime	m2	1,5000	1,00	1,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0900	8,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110320003007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4000	300,00	120,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	10,00	0,80
16	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din oțel cu Dn=426 mm	m2			88,312 35,500
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,5500	50,00	27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	2,50	0,50
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	40,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	30,00	1,11
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	2,00	4,56
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	10,00	0,30
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	10,00	1,83
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	30,00	0,30
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0590	300,00	17,70
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,1930	30,00	5,79
17	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, Теплоизоляция трубы д160мм (24м)	m2			175,490 50,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0160	50,00	50,80
	268216261130517	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte- Теплоизоляция трубы д160мм (24м)	m2	1,0300	110,00	113,30
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0300	10,00	10,30
	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,0370	10,00	0,37
18	IzI21A	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe portiuni drepte. Покровный слой из стекловолокна	m2			37,830 15,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2875111000003	Tesatura din fibre de sticla	m2	1,3000	15,00	20,08
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	16,00	2,04
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,0490	4,00	0,20
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 911,618 340,441
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,44
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	280,00	1 428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,18
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B3,5 (Бет. подготовка под Fm4-2шт)	m3			1 476,650 192,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000035	Beton B3,5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,226 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	115,00	0,57
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,23	0,37
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,40	1,02
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	57,66	0,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12,5	m3			1 476,743 192,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000012	Beton B12,5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Ием. работ M25	m3			1 476,760 192,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000025	Beton - Ием. работ M25	m3	1,0250	1 150,00	1 196,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		3. Camine				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,828 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	26	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	19	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	31	Inel de reazem KI17-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,595 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
33	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
34	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 050,000 0,000
	23	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,726 322,001
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		4. Demolarea si reconditionarea				
36	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Примэрия села Авдарма

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-13

Участок сетей канализации по ул.Мичурина. Бассейн канализования N10 (II очередь)

Valoarea de deviz 1 206 068 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,000 0,000	4 050,000 0,000
2	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	11,0000	4 580,000 0,000	50 380,000 0,000
3	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	3,0000	6 050,000 0,000	18 150,000 0,000
4	Pret de piata	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	15,0000	300,000 0,000	4 500,000 0,000
5	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	5,0000	1 400,000 0,000	7 000,000 0,000
6	Pret de piata	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc	5,0000	280,000 0,000	1 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de piata	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	15,0000	300,000 0,000	4 500,000 0,000
8	Pret de piata	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	15,0000	980,000 0,000	14 700,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			104 680,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				104 680,000
		2. Lucrari de montare				
9	AcB06B	Колодец ревизионный PE - монтаж	buc	15,0000	136,000 136,000	2 040,000 2 040,000
10	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc	15,0000	147,400 25,000	2 211,000 375,000
		<i>Total</i>	Lei			4 251,000
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			579,600
		<i>Transportarea</i>	4 %			73,440
		<i>Total</i>				4 904,040
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 449,000
		<i>Total</i>				6 353,040
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			254,122
		<i>Total</i>				6 607,162
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 607,162 2 415,000
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. C1				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	15,2300	861,000 0,000	13 113,030 0,000
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	47,0000	103,000	4 841,000

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			103,000	4 841,000
13	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	14,4300	132,500 132,500	1 911,975 1 911,975
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	87,2000	256,000 30,500	22 323,200 2 659,600
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)	100 m3	3,6900	945,000 0,000	3 487,050 0,000
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	627,0000	27,560 0,000	17 280,120 0,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,6900	187,123 18,000	690,484 66,420
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	474,0000	15,500 15,500	7 347,000 7 347,000
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	474,0000	38,300 37,500	18 154,200 17 775,000
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	7,4100	457,800	3 392,298


1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	7,4100	1 053,950 441,000	7 809,769 3 267,810
22	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	405,0000	32,859 15,000	13 308,016 6 075,000
		<i>Total</i>	Lei			113 658,142
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				113 658,142 43 943,805
		3.1.2. Conducte				
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	1 182,5000	116,063 18,500	137 243,908 21 876,250
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m	158,5000	127,660 15,000	20 234,168 2 377,500
25	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	411,5000	328,545 8,300	135 196,314 3 415,450
		<i>Total</i>	Lei			292 674,390
		Total Conducte Inclusiv salariu				292 674,390 27 669,200
		3.1.3. Camine				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat	m3	34,3500	1 856,827 693,500	63 782,009 23 821,725

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	61,0000	359,000 0,000	21 899,000 0,000
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	27,0000	171,000 0,000	4 617,000 0,000
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	56,0000	417,000 0,000	23 352,000 0,000
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-2(0,1 m3)	buc	61,0000	350,000 0,000	21 350,000 0,000
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	61,0000	80,000 0,000	4 880,000 0,000
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	9,0000	138,000 0,000	1 242,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,7300	2 003,902 270,000	3 466,750 467,100
34	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	61,0000	1 250,000 0,000	76 250,000 0,000
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,7320	868,727 322,001	635,908 235,705
		<i>Total</i>	Lei			221 474,667
		Total Camine Inclusiv salariu				221 474,667 24 524,530
		3.1.4. Demolarea si reconditionarea				
36	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,6100	987,000 0,000	3 563,070 0,000
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	135,5000	367,600 45,000	49 809,800 6 097,500
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	226,0000	291,100 49,500	65 788,600 11 187,000
		<i>Total</i>	Lei			119 161,470
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				119 161,470 17 284,500
		<i>Total</i>	Lei			746 968,669
		Total C1 Inclusiv salariu				746 968,669 113 422,035
		<i>Total</i>	Lei			746 968,669
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			27 221,288
		<i>Transportarea</i>	4 %			21 542,691
		<i>Total</i>				795 732,648

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			63 658,612
		<i>Total</i>				859 391,260
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			34 375,650
		<i>Total</i>				893 766,910
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				893 766,910 113 422,035

		Total	Lei	1 005 057
		TVA	20 %	201 011
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 206 068
				115 838



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-13

Участок сетей канализации по ул.Мичурина. Бассейн канализования N10 (II очередь)

Valoarea de deviz 1 206 068 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-13:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,7504	50,00	387,520
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	121,5000	50,00	6 075,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	935,2225	50,00	46 761,125
4.	7137010011500	Electrician	h-om	3,4632	50,00	173,160
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,7141	50,00	235,705
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 046,4109	50,00	52 320,545
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	142,8960	50,00	7 144,800
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5916	50,00	79,580
9.	9312040019600	Sapator	h-om	53,1920	50,00	2 659,600
		Total manopera				115 838

Materiale:

1.	01	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,00	4 050,000
2.	02	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	11,0000	4 580,00	50 380,000
3.	03	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	3,0000	6 050,00	18 150,000
4.	04	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	15,0000	300,00	4 500,000
5.	05	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	5,0000	1 400,00	7 000,000
6.	06	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc	5,0000	280,00	1 400,000
7.	07	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	15,0000	300,00	4 500,000
8.	08	Крышка DN700 "KompactKIT" или	buc	15,0000	980,00	14 700,000

		ЭКВИВАЛЕНТ				
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	129,9648	280,00	36 390,144
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	243,9645	220,00	53 672,190
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7137	1,00	0,714
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,5036	2 500,00	3 759,000
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,4968	85,00	382,228
14.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,0935	6 500,00	7 107,750
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0009	6 500,00	5,850
16.	2320166200676	White spirit	kg	1,4274	30,00	42,822
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,7096	40,00	228,384
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,8548	40,00	114,192
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4026	35,00	14,091
20.	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	18,3186	25,00	457,965
21.	252121670000023	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1 266,4575	87,00	110 181,803
22.	252121670050024	Teava din PVC d160 mm SN4	m	165,6642	105,00	17 394,741
23.	252121670100125	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или ЭКВИВАЛЕНТ	m	423,9376	301,00	127 605,218
24.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	206,2517	25,00	5 156,292
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	681,6200	3,50	2 385,670
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	27,6724	1,60	44,276
27.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	14,1821	1 150,00	16 309,415
28.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,4152	950,00	394,440
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,6635	950,00	2 530,325
30.	27	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	61,0000	359,00	21 899,000
31.	28	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	27,0000	171,00	4 617,000
32.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,6885	5,00	3,442
33.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	7,6140	16,00	121,824
34.	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	15,3000	70,00	1 071,000
35.	29	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	56,0000	417,00	23 352,000
36.	30	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	61,0000	350,00	21 350,000
37.	31	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	61,0000	80,00	4 880,000
38.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	15,3000	50,00	765,000
39.	32	Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	9,0000	138,00	1 242,000
40.	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	61,0000	1 250,00	76 250,000
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,4000	8,00	379,200
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7612	8,00	6,090
43.	4100126202818	Apa	m3	36,1500	8,00	289,200
		Total materiale de construcții				645 083

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	151,8300	180,00	27 329,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	75,9150	20,00	1 518,300

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6920	300,00	207,600
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,1438	45,00	231,471
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	48,0075	420,00	20 163,150
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,0769	420,00	3 392,298
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4760	420,00	619,920
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,3410	25,00	33,525
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	69,8763	65,00	4 541,959
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12,3450	15,00	185,175
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	64,9215	300,00	19 476,450
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	66,4620	260,00	17 280,120
		Total utilaje de constructii				94 980

Total	Lei	1 005 057
TVA	20 %	201 011

Total deviz:

1 206 068

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Samotечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT" или эквивалент	buc			4 050,00 0,00
	01	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,00	4 050,00
2	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc			4 580,00 0,00
	02	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 580,00	4 580,00
3	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc			6 050,00 0,00
	03	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 050,00	6 050,00
4	Pret de piata	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc			300,00 0,00
	04	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	300,00	300,00
5	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc			1 400,00 0,00
	05	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
6	Pret de piata	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc			280,00 0,00
	06	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	280,00	280,00
7	Pret de piata	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc			300,00 0,00
	07	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	300,00	300,00
8	Pret de piata	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc			980,00 0,00
	08	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	980,00	980,00
		2. Lucrari de montare				
9	AcB06B	Колодец ревизионный PE -монтаж	buc			136,00 136,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	50,00	136,00
10	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc			147,400 25,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0000	50,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0000	70,00	71,40
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. C1				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
13	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,123 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			1 053,950

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
22	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			32,859 15,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	5,00	0,01
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,55
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	16,00	0,30
		3.1.2. Conducte				
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,063 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000023	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m			127,660 15,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121670050024	Teava din PVC d160 mm SN4	m	1,0400	105,00	109,75
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
25	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,545 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100125	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		3.1.3. Camine				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,827 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЩД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	27	Placi prefabricate pt. camine КЩД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			171,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)				
	28	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,00
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			417,000 0,000
	29	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	30	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	31	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000
	32	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,902 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
34	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,727 322,001
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		3.1.4. Demolarea si reconditionarea				
36	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			291,100
						49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Примэрия села Авдарма
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14

Участок сетей канализации по ул.Жукова. Бассейн канализования N11 (II очередь)

Valoarea de deviz 969 988 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=0,88m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,000 0,000	4 050,000 0,000
2	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	7,0000	4 580,000 0,000	32 060,000 0,000
3	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 050,000 0,000	6 050,000 0,000
4	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=2,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	8 050,000 0,000	16 100,000 0,000
5	Pret de piata	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	11,0000	300,000 0,000	3 300,000 0,000
6	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	5,0000	1 400,000 0,000	7 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	2 010,000 0,000	4 020,000 0,000
8	Pret de piata	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc	7,0000	280,000 0,000	1 960,000 0,000
9	Pret de piata	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	8,0000	300,000 0,000	2 400,000 0,000
10	Pret de piata	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	11,0000	980,000 0,000	10 780,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			87 720,000
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				87 720,000
		2. Lucrari de montare				
11	AcB06B	Колодец ревизионный PE - монтаж	buc	11,0000	213,568 136,000	2 349,251 1 496,000
12	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc	11,0000	147,400 25,000	1 621,400 275,000
		<i>Total</i>	Lei			3 970,651
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			425,040
		<i>Transportarea</i>	4 %			87,986
		<i>Total</i>				4 483,677
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 062,600
		<i>Total</i>				5 546,277
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			221,851
		<i>Total</i>				5 768,128
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				5 768,128 1 771,000
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. C1				
		3.1.1. Lucrari terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	14,7800	861,000 0,000	12 725,580 0,000
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	46,0000	103,000 103,000	4 738,000 4 738,000
15	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	20,8000	132,500 132,500	2 756,000 2 756,000
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	90,0000	256,000 30,500	23 040,000 2 745,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	3,3900	945,000 0,000	3 203,550 0,000
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	576,0000	27,560 0,000	15 874,560 0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,3900	187,123 18,000	634,348 61,020
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	422,0000	15,500 15,500	6 541,000 6 541,000
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	422,0000	38,300	16 162,600

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			37,500	15 825,000
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,8400	457,800 0,000	3 589,152 0,000
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,8400	1 053,950 441,000	8 262,968 3 457,440
24	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	302,0000	32,859 15,000	9 923,509 4 530,000
		<i>Total</i>	Lei			107 451,267
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				107 451,267 40 653,460
		3.1.2. Conducte				
25	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	1 178,5000	116,063 18,500	136 779,658 21 802,250
26	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m	203,5000	127,660 15,000	25 978,886 3 052,500
27	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	179,0000	328,546 8,300	58 809,687 1 485,700

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			221 568,231
		Total Conduce Inclusiv salariu				221 568,231 26 340,450
		3.1.3. Camine				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	30,4700	1 318,173 693,500	40 164,723 21 130,945
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	56,0000	359,000 0,000	20 104,000 0,000
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	41,0000	171,000 0,000	7 011,000 0,000
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	41,0000	417,000 0,000	17 097,000 0,000
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	56,0000	350,000 0,000	19 600,000 0,000
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	56,0000	80,000 0,000	4 480,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	11,0000	138,000 0,000	1 518,000 0,000
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,9900	2 003,786 270,000	3 987,535 537,300
36	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	56,0000	1 250,000 0,000	70 000,000 0,000
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6720	868,726 322,001	583,784 216,385
		<i>Total</i>	Lei			184 546,042
		Total Camine Inclusiv salariu				184 546,042 21 884,630
		3.1.4. Demolarea si reconditionarea				
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,4700	987,000 0,000	2 437,890 0,000
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	92,7000	367,600 45,000	34 076,520 4 171,500
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	154,5000	291,100 49,500	44 974,950 7 647,750
		<i>Total</i>	Lei			81 489,360
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				81 489,360 11 819,250
		<i>Total</i>	Lei			595 054,900
		Total C1				595 054,900

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				100 697,790
		<i>Total</i>	Lei			595 054,900
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			24 167,470
		<i>Transportarea</i>	4 %			17 204,254
		<i>Total</i>				636 426,624
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			50 914,130
		<i>Total</i>				687 340,754
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			27 493,630
		<i>Total</i>				714 834,384
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				714 834,384 100 697,790

		Total	Lei	808 323
		TVA	20 %	161 665
		Total deviz: Inclusiv salariu		969 988
				102 468

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-14

Участок сетей канализации по ул.Жукова. Бассейн канализования N11 (II очередь)

Valoarea de deviz 969 988 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-14:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,9152	50,00	445,760
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	90,6000	50,00	4 530,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	858,0927	50,00	42 904,635
4.	7137010011500	Electrician	h-om	4,9920	50,00	249,600
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3277	50,00	216,385
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	898,9622	50,00	44 948,110
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	126,7552	50,00	6 337,760
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8308	50,00	91,540
9.	9312040019600	Sapator	h-om	54,9000	50,00	2 745,000
		Total manopera				102 468

Materiale:

1.	01	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=0,88m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,00	4 050,000
2.	02	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	7,0000	4 580,00	32 060,000
3.	03	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 050,00	6 050,000
4.	04	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=2,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	8 050,00	16 100,000
5.	05	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	11,0000	300,00	3 300,000
6.	06	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	5,0000	1 400,00	7 000,000
7.	07	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	2 010,00	4 020,000

8.	08	Деталь для крепления удлинителя "КомпактKIT" или эквивалент	buc	7,0000	280,00	1 960,000
9.	09	Прокладка для подключения колодцев d640mm "КомпактKIT" или эквивалент	buc	8,0000	300,00	2 400,000
10.	10	Крышка DN700 "КомпактKIT" или эквивалент	buc	11,0000	980,00	10 780,000
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	88,8511	280,00	24 878,308
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	199,9070	220,00	43 979,540
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6552	1,00	0,655
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6541	2 500,00	1 635,250
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,9888	85,00	339,048
16.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,8154	6 500,00	5 300,100
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	6,500
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,3104	30,00	39,312
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,2416	40,00	209,664
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,6208	40,00	104,832
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3696	35,00	12,936
22.	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	23,5195	25,00	587,988
23.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,5110	75,00	113,325
24.	252121670000023	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1 262,1735	87,00	109 809,095
25.	252121670050024	Teava din PVC d160 mm SN4	m	212,6982	105,00	22 333,311
26.	252121670100125	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	184,4103	301,00	55 507,500
27.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	205,5540	25,00	5 138,850
28.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	784,0600	3,50	2 744,210
29.	26511221004022	Ciment M-400	kg	24,5466	1,60	39,275
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	12,5801	1 150,00	14 467,115
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,4776	950,00	453,720
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,3626	950,00	2 244,470
33.	27	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	56,0000	359,00	20 104,000
34.	28	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	41,0000	171,00	7 011,000
35.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,5134	5,00	2,567
36.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,6776	16,00	90,842
37.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	88,8800	4,20	373,296
38.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	88,8800	2,20	195,536
39.	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	11,2200	70,00	785,400
40.	29	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	41,0000	417,00	17 097,000
41.	30	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-2(0,1 m3)	buc	56,0000	350,00	19 600,000
42.	31	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	56,0000	80,00	4 480,000
43.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	11,2200	50,00	561,000
44.	32	Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	11,0000	138,00	1 518,000
45.	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	56,0000	1 250,00	70 000,000

46.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	42,2000	8,00	337,600
47.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,8756	8,00	7,005
48.	4100126202818	Apa	m3	24,7200	8,00	197,760
		Total materiale de construcții				520 026

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	103,8240	180,00	18 688,320
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	51,9120	20,00	1 038,240
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7960	300,00	238,800
4.	2940420002422	Mășina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	2,2375	45,00	100,687
5.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	43,7310	420,00	18 367,020
6.	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	8,5456	420,00	3 589,152
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3560	420,00	569,520
8.	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	1,3820	25,00	34,550
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	73,9312	65,00	4 805,528
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,3700	15,00	80,550
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	57,5883	15,00	863,824
12.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	61,0560	260,00	15 874,560
		Total utilaje de construcții				64 252

Total	Lei	808 323
TVA	20 %	161 665

Total deviz:

969 988

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Samotecznyy i napornyy kollektor s Investitor
устройством очистных сооружений с
подключением соц объектов и частного
сектора в с.Авдарма Комратского р-на
№15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=0,88m "KompactKIT" или эквивалент	buc			4 050,00 0,00
	01	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=0,88m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,00	4 050,00
2	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc			4 580,00 0,00
	02	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 580,00	4 580,00
3	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc			6 050,00 0,00
	03	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 050,00	6 050,00
4	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=2,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc			8 050,00 0,00
	04	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=2,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	8 050,00	8 050,00
5	Pret de piata	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc			300,00 0,00
	05	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	300,00	300,00
6	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc			1 400,00 0,00
	06	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
7	Pret de piata	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc			2 010,00 0,00
	07	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	2 010,00	2 010,00
8	Pret de piata	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc			280,00 0,00
	08	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	280,00	280,00
9	Pret de piata	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc			300,00 0,00
	09	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	300,00	300,00
10	Pret de piata	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc			980,00 0,00
	10	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	980,00	980,00
		2. Lucrari de montare				
11	AcB06B	Колодец ревизионный PE -монтаж	buc			213,568

1	2	3	4	5	6	7
						136,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	50,00	136,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	75,00	10,30
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,20	33,94
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,20	17,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	220,00	15,55
12	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc			147,400
						25,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0000	70,00	71,40
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. C1				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000
						103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
15	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500
						132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000
						30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,123
						18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500
						15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
24	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			32,859 15,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	5,00	0,01
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,55
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	16,00	0,30
		3.1.2. Conducte				
25	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,063 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000023	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
26	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m			127,660 15,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121670050024	Teava din PVC d160 mm SN4	m	1,0400	105,00	109,75
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
27	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,546 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100125	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		3.1.3. Camine				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 318,173 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	15,00	28,35
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	27	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	28	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			417,000 0,000
	29	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417,00
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	30	Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	31	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000
	32	Inel de reazem KII-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,786 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
36	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,726 322,001
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		3.1.4. Demolarea si reconditionarea				
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

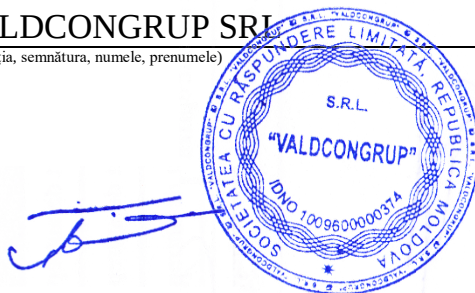

Investitor

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-15

Участок сетей канализации по ул.Свердлова. Бассейн канализования N12 (II очередь)

Valoarea de deviz 388 963 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,6800	861,000 0,000	4 029,480 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,0000	103,000 103,000	1 545,000 1 545,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	3,1200	132,500 132,500	413,400 413,400
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	25,2000	256,000 30,500	6 451,200 768,600

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	1,2800	945,000 0,000	1 209,600 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	217,0000	27,560 0,000	5 980,520 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2800	187,116 18,000	239,508 23,040
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	159,0000	15,500 15,500	2 464,500 2 464,500
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	159,0000	38,300 37,500	6 089,700 5 962,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,9900	457,800 0,000	911,022 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,9900	1 053,950 441,000	2 097,360 877,590
		<i>Total</i>	Lei			31 431,290
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				31 431,290 12 054,630
		1.2. Conduce				

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	387,5000	116,062 18,500	44 974,218 7 168,750
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	200,5000	328,545 8,300	65 873,249 1 664,150
		<i>Total</i>	Lei			110 847,467
		Total Conducte Inclusiv salariu				110 847,467 8 832,900
		1.3. Camine				
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	15,1200	1 856,826 693,500	28 075,210 10 485,720
15	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	28,0000	359,000 0,000	10 052,000 0,000
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	28,0000	425,000 0,000	11 900,000 0,000
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	28,0000	350,000 0,000	9 800,000 0,000
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	28,0000	80,000 0,000	2 240,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)				
19	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,5300	2 004,200 270,000	1 062,226 143,100
20	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	28,0000	1 250,000 0,000	35 000,000 0,000
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3360	868,720 321,994	291,890 108,190
		<i>Total</i>	Lei			98 421,326
		Total Camine Inclusiv salariu				98 421,326 10 737,010
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
22	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,9400	987,000 0,000	927,780 0,000
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	35,3000	367,600 45,000	12 976,280 1 588,500
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	58,8000	291,100 49,500	17 116,680 2 910,600
		<i>Total</i>	Lei			31 020,740
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				31 020,740 4 499,100
		<i>Total</i>	Lei			271 720,823
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				271 720,823 36 123,640

		Total	Lei	271 722
		Asigurarea sociala	24 %	8 670

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	4 %			8 190
		Total				288 582
		Cheltuieli de regie	8 %			23 087
		Total				311 669
		Beneficiu de deviz	4 %			12 467
		Total				324 136
		TVA	20 %			64 827
		Total deviz:				388 963
		Inclusiv salariu				36 123



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-15

Участок сетей канализации по ул.Свердлова. Бассейн канализования N12 (II очередь)

Valoarea de deviz 388 963 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-15:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,3744	50,00	118,720
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	323,4732	50,00	16 173,660
3.	7137010011500	Electrician	h-om	0,7488	50,00	37,440
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,1638	50,00	108,190
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	314,9538	50,00	15 747,690
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,8992	50,00	3 144,960
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4876	50,00	24,380
8.	9312040019600	Sapator	h-om	15,3720	50,00	768,600
		Total manopera				36 123

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,8151	280,00	9 468,228
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	67,0961	220,00	14 761,142
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3276	1,00	0,328
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,7326	2 500,00	1 831,500
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,9794	85,00	168,249
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0003	6 500,00	1,950
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,6552	30,00	19,656
8.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	28,0000	1 250,00	35 000,000
9.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,6208	40,00	104,832
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,3104	40,00	52,416
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1848	35,00	6,468
12.	25212167000001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	415,0125	87,00	36 106,088
13.	25212167010011 3	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	206,5601	301,00	62 174,590
14.	25249067100001 60	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	67,5877	25,00	1 689,692
15.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	208,8200	3,50	730,870
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	12,1807	1,60	19,489

17.	26611264330911	Inel de reazem KIО-1(0,02 m3)	buc	28,0000	80,00	2 240,000
18.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIД-10 (0,18 m3)	buc	28,0000	359,00	10 052,000
19.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	28,0000	425,00	11 900,000
20.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KIП1-10-2	buc	28,0000	350,00	9 800,000
21.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,2426	1 150,00	7 178,990
22.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1272	950,00	120,840
23.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,1724	950,00	1 113,780
24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,9000	8,00	127,200
25.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2332	8,00	1,866
26.	4100126202818	Apa	m3	9,4100	8,00	75,280
		Total materiale de construcții				204 746

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,5220	180,00	7 113,960
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,7610	20,00	395,220
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2120	300,00	63,600
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,5063	45,00	112,784
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,6830	420,00	6 166,860
6.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	2,1691	420,00	911,022
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5120	420,00	215,040
8.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,3875	25,00	9,688
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,7657	65,00	1 219,770
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,0150	15,00	90,225
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	28,5768	300,00	8 573,040
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,0020	260,00	5 980,520
		Total utilaje de construcții				30 853

Total	Lei	271 722
Asigurarea socială	24 %	8 670
Transportarea	4 %	8 190
Total		288 582
Cheltuieli de regie	8 %	23 087
Total		311 669
Beneficiu de deviz	4 %	12 467
Total		324 136
TVA	20 %	64 827

Total deviz:

388 963

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, nume, prenume)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,116 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3			38,300

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		1.2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,545 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		1.3. Camine				
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,826 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
15	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
19	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 004,200 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
20	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,720 321,994
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,99
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
22	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ шебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor
Примэрия села Авдарма
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-16

**Участок сетей канализации по ул.Фрунзе-Ленина. Бассейн канализования
N12 (II очередь)**

Valoarea de deviz 818 158 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,8200	861,000 0,000	7 594,020 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	27,0000	103,000 103,000	2 781,000 2 781,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	23,0000	132,500 132,500	3 047,500 3 047,500
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele	m3	59,4000	256,000	15 206,400

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)			30,500	1 811,700
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песок под а/б покр.)	m3	142,2000	256,000 30,500	36 403,200 4 337,100
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	3,8300	945,000 0,000	3 619,350 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	652,0000	27,560 0,000	17 969,120 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,8300	187,119 18,000	716,664 68,940
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	221,0000	15,500 15,500	3 425,500 3 425,500
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	221,0000	38,300 37,500	8 464,300 8 287,500
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,2800	457,800 0,000	1 501,584 0,000
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	3,2800	1 053,950	3 456,956

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	m3		441,000	1 446,480
		<i>Total</i>	Lei			104 185,594
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				104 185,594 25 205,720
		1.2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	990,0000	116,062 18,500	114 901,875 18 315,000
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	141,5000	328,544 8,300	46 489,038 1 174,450
		<i>Total</i>	Lei			161 390,913
		Total Conducte Inclusiv salariu				161 390,913 19 489,450
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	27,1800	1 856,824 693,500	50 468,481 18 849,330
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	49,0000	359,000 0,000	17 591,000 0,000
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3	buc	9,0000	171,000 0,000	1 539,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(0,08 m3)				
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	49,0000	425,000 0,000	20 825,000 0,000
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2(0,1 m3)	buc	49,0000	350,000 0,000	17 150,000 0,000
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	49,0000	80,000 0,000	3 920,000 0,000
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,1900	2 003,797 270,000	2 384,519 321,300
22	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	49,0000	1 250,000 0,000	61 250,000 0,000
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,5900	868,724 322,000	512,547 189,980
		<i>Total</i>	Lei			175 640,547
		Total Camine Inclusiv salariu				175 640,547 19 360,610
		1.4. Demolarea si reconditionarea				

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,2400	987,000 0,000	1 223,880 0,000
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	46,5000	367,600 45,000	17 093,400 2 092,500
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	77,5000	291,100 49,500	22 560,250 3 836,250
		<i>Total</i>	Lei			40 877,530
		Total Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu				40 877,530 5 928,750
		1.5. Drumul din asfalt				
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	492,0000	42,225 14,500	20 774,700 7 134,000
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,3000	112,854 80,000	1 500,962 1 064,000
29	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,5800	987,000 0,000	572,460 0,000
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	22,1000	367,600 45,000	8 123,960 994,500
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	35,4000	291,100 49,500	10 304,940 1 752,300
32	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	147,6000	167,958 3,000	24 790,629 442,800
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	147,6000	148,348 6,000	21 896,157 885,600
		<i>Total</i>	Lei			87 963,808

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				87 963,808 12 273,200
		1.6. Transportarea gunoiului				
34	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,1330	1 092,000 0,000	145,236 0,000
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	25,2000	27,560 0,000	694,512 0,000
36	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,1330	196,985 18,985	26,199 2,525
		<i>Total</i>	Lei			865,947
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				865,947 2,525
		<i>Total</i>	Lei			570 924,339
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				570 924,339 82 260,255

		Total	Lei	570 924
		Asigurarea sociala	24 %	19 742
		Transportarea	4 %	16 348
		Total		607 014
		Cheltuieli de regie	8 %	48 561
		Total		655 575
		Beneficiu de deviz	4 %	26 223
		Total		681 798
		TVA	20 %	136 360
		Total deviz: Inclusiv salariu	818 158	
			82 260	

Intocmit

Verificat

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-16

**Участок сетей канализации по ул.Фрунзе-Ленина. Бассейн канализования
N12 (II очередь)**

Valoarea de deviz 818 158 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-16:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,3312	50,00	266,560
2.	7123010010200	Betonist	h-om	142,6800	50,00	7 134,000
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,5680	50,00	1 328,400
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	653,7068	50,00	32 685,340
5.	7137010011500	Electrician	h-om	5,5200	50,00	276,000
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7996	50,00	189,980
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	549,1799	50,00	27 458,995
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	113,0688	50,00	5 653,440
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,3748	50,00	1 118,740
10.	9312040019600	Sapator	h-om	122,9760	50,00	6 148,800
		Total manopera				82 260

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	17,4168	1 350,00	23 512,680
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	13,8744	1 480,00	20 534,112
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	64,9335	280,00	18 181,380
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,8856	250,00	221,400
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	286,4792	220,00	63 025,424
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5752	1,00	0,575
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,5170	2 500,00	1 292,500
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,5581	85,00	302,438
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0006	6 500,00	3,900
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,1505	30,00	34,515
11.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	49,0000	1 250,00	61 250,000
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,6020	40,00	184,080
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,3010	40,00	92,040
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,3245	35,00	11,357

		1708-61 A1				
15.	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1 060,2900	87,00	92 245,230
16.	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	145,7768	301,00	43 878,817
17.	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	172,6758	25,00	4 316,895
18.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	468,8600	3,50	1 641,010
19.	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,8962	1,60	35,034
20.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	49,0000	80,00	3 920,000
21.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	49,0000	359,00	17 591,000
22.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	49,0000	425,00	20 825,000
23.	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	9,0000	171,00	1 539,000
24.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	49,0000	350,00	17 150,000
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	11,2218	1 150,00	12 905,070
26.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2856	950,00	271,320
27.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,1075	950,00	2 002,125
28.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,7220	690,00	1 188,180
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,9852	18,00	71,734
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,7800	8,00	334,240
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5236	8,00	4,189
32.	4100126202818	Apa	m3	18,1500	8,00	145,200
		Total materiale de construcții				408 711

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	10,3075	20,00	206,150
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	76,2300	180,00	13 721,400
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	38,1150	20,00	762,300
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4760	300,00	142,800
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,7688	45,00	79,596
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2540	300,00	76,200
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,9742	200,00	194,840
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,6568	200,00	531,360
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9742	300,00	292,260
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	31,3213	420,00	13 154,946
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,5752	420,00	1 501,584
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5879	420,00	666,918
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,9900	25,00	24,750
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	10,3075	15,00	154,612
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	30,9304	65,00	2 010,476
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	144,6480	85,00	12 295,080
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2450	15,00	63,675
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	51,3702	300,00	15 411,060

19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	71,7832	260,00	18 663,632
		Total utilaje de construcții				79 953

Total	Lei	570 924
Asigurarea sociala	24 %	19 742
Transportarea	4 %	16 348
Total		607 014
Cheltuieli de regie	8 %	48 561
Total		655 575
Beneficiu de deviz	4 %	26 223
Total		681 798
TVA	20 %	136 360

Total deviz:

818 158

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песок под а/б покр.)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,119

1	2	3	4	5	6	7
						18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		1.2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			328,544 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,824 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	171,00	171,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,797 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
22	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,724 322,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
24	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		1.5. Drumul din asfalt				
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			42,225 14,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	690,00	2,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			112,854 80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
29	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
32	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,958 3,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 350,00	159,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	300,00	1,98
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			148,348 6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 480,00	139,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,28
		1.6. Transportarea gunoiului				
34	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 092,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	420,00	1 092,00
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
36	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			196,985 18,985
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	18,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	280,00	1,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	420,00	176,53

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-17

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Гагарина-переулок к ул.
Гагарина. Бассейн канализования №2**

Valoarea de deviz 2 130 709 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,000 0,000	4 050,000 0,000
2	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	17,0000	4 580,000 0,000	77 860,000 0,000
3	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	2,0000	6 050,000 0,000	12 100,000 0,000
4	Pret de piata	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	20,0000	300,000 0,000	6 000,000 0,000
5	Pret de piata	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	20,0000	300,000 0,000	6 000,000 0,000
6	Pret de piata	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	20,0000	980,000 0,000	19 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			125 610,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				125 610,000
		2. Lucrari de montare				
7	AcB06B	Колодец ревизионный PE - монтаж	buc	20,0000	213,568 136,000	4 271,360 2 720,000
8	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc	20,0000	60,700 25,000	1 214,000 500,000
		<i>Total</i>	Lei			5 485,360
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			772,800
		<i>Transportarea</i>	4 %			90,614
		<i>Total</i>				6 348,774
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 932,000
		<i>Total</i>				8 280,774
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			331,231
		<i>Total</i>				8 612,005
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 612,005 3 220,000
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. C1				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	19,6300	861,000 0,000	16 901,430 0,000
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	61,0000	103,000 103,000	6 283,000 6 283,000
11	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri	m3	51,0000	132,500 132,500	6 757,500 6 757,500

1	2	3	4	5	6	7
		electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu				
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	152,2000	256,000 30,500	38 963,200 4 642,100
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	6,2300	945,000 0,000	5 887,350 0,000
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1 059,0000	31,800 0,000	33 676,200 0,000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,2300	187,119 18,000	1 165,752 112,140
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	748,0000	15,500 15,500	11 594,000 11 594,000
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	748,0000	38,300 37,500	28 648,400 28 050,000
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,0400	457,800 0,000	3 222,912 0,000
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	7,0400	1 053,950 441,000	7 419,808 3 104,640

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	Lei			160 519,552
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				160 519,552 60 543,380
		3.1.2. Conducte				
20	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	2 361,5000	$\frac{116,057}{18,500}$	$\frac{274\,069,785}{43\,687,750}$
21	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	423,5000	$\frac{331,733}{8,300}$	$\frac{140\,488,905}{3\,515,050}$
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	87,0000	$\frac{632,378}{9,850}$	$\frac{55\,016,872}{856,950}$
23	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 6 mm	m	18,0000	$\frac{1\,227,440}{184,000}$	$\frac{22\,093,920}{3\,312,000}$
24	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=426 mm	m2	24,1200	$\frac{86,383}{35,500}$	$\frac{2\,083,551}{856,260}$
25	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, Теплоизоляция трубы d160мм (24м)	m2	12,3000	$\frac{175,490}{50,800}$	$\frac{2\,158,527}{624,840}$
26	IzI21A	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe portiuni drepte.	m2	15,8000	$\frac{37,830}{15,500}$	$\frac{597,721}{244,900}$

1	2	3	4	5	6	7
		Покровный слой из стекловолокна				
27	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0340	1 911,618 340,441	64,995 11,575
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B3,5 (Бет. подготовка под Fm4-2шт)	m3	0,3400	1 476,650 192,500	502,061 65,450
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,8000	99,774 60,000	878,011 528,000
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12,5	m3	2,4000	1 476,743 192,500	3 544,184 462,000
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Цем. раствор M25	m3	1,1500	1 476,712 192,500	1 698,219 221,375
		Total	Lei			503 196,751
		Total Conducte Inclusiv salariu				503 196,751 54 386,150
		3.1.3. Переход под автодорогой (ул.Ленина) методом бурения л-19,5м				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,2300	861,000 0,000	198,030 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II				
33	GD60E	Montarea și demontarea instalației de foraj, a șapelor și a largitoarelor, pentru conducte având diametrul de 426 mm	buc	1,0000	6 022,500 3 217,500	6 022,500 3 217,500
34	GA09C	Săparea tunelului și introducerea concomitentă a tevi de protecție pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevil de protecție având diametrul exterior Dn 426x7 mm	m	19,5000	2 037,863 213,500	39 738,319 4 163,250
35	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2300	457,800 0,000	105,294 0,000
36	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,2300	1 053,948 441,000	242,408 101,430
		<i>Total</i>	Lei			46 306,551
		Total Переход под автодорогой (ул.Ленина) методом бурения л-19,5м Inclusiv salariu				46 306,551 7 482,180
		3.1.4. Camine				
37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	54,0800	1 856,825 693,500	100 417,096 37 504,480
38	Pret de piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	108,0000	359,000 0,000	38 772,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	40,0000	171,000 0,000	6 840,000 0,000
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	77,0000	425,000 0,000	32 725,000 0,000
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,1 m3)	buc	5,0000	350,000 0,000	1 750,000 0,000
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-2(0,1 m3)	buc	103,0000	350,000 0,000	36 050,000 0,000
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	108,0000	80,000 0,000	8 640,000 0,000
44	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,2100	2 003,760 270,000	6 432,069 866,700
45	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	5,0000	1 050,000 0,000	5 250,000 0,000
46	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	103,0000	1 250,000 0,000	128 750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,2960	868,724 321,998	1 125,866 417,310
		<i>Total</i>	Lei			366 752,031
		Total Camine Inclusiv salariu				366 752,031 38 788,490
		3.1.5. Колодец гашения напора КГН-3				
48	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,5400	1 856,770 693,500	1 002,656 374,490
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQD-10	buc	1,0000	359,000 0,000	359,000 0,000
50	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ10-9	buc	1,0000	425,000 0,000	425,000 0,000
51	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIQ11-10-2	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KIQ0-1	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
53	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0510	1 999,765 270,000	101,988 13,770
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	116,2400	31,831 10,500	3 700,093 1 220,520

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции для колодца гашения напора)				
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1160	868,707 321,983	100,770 37,350
		<i>Total</i>	Lei			7 369,507
		Total Колодец гашения напора КГН-3 Inclusiv salariu				7 369,507 1 646,130
		3.1.6. Demolarea si reconditionarea				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,1400	987,000 0,000	6 060,180 0,000
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	230,1000	367,600 45,000	84 584,760 10 354,500
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3	383,5000	291,100 49,500	111 636,850 18 983,250
		<i>Total</i>	Lei			202 281,790
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				202 281,790 29 337,750
		<i>Total</i>	Lei			1 286 426,18 2
		Total C1 Inclusiv salariu				1 286 426,18 2 192 184,080
		3.2. C1p				
		3.2.1. Lucrari terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,6000	861,000 0,000	1 377,600 0,000
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000	103,000 103,000	515,000 515,000
62	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	13,5000	256,000 30,500	3 456,000 411,750
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)	100 m3	0,2700	945,000 0,000	255,150 0,000
64	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	46,0000	31,800 0,000	1 462,800 0,000
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2700	187,141 18,000	50,528 4,860
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,0000	15,500 15,500	806,000 806,000
67	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	52,0000	38,300 37,500	1 991,600 1 950,000
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,8600	457,800	393,708

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
69	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8600	1 053,950 441,000	906,397 379,260
		<i>Total</i>	Lei			11 214,783
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				11 214,783 4 066,870
		3.2.2. Conducte				
70	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm	m	270,0000	85,572 5,400	23 104,332 1 458,000
71	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	1,5000	59,000 2,700	88,500 4,050
72	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d80mm	buc	4,0000	1 899,500 27,500	7 598,000 110,000
73	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d50mm	buc	2,0000	1 358,700 27,500	2 717,400 55,000
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная с фланцем d75x2 1/2"	buc	4,0000	461,600 29,000	1 846,400 116,000
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	1,0000	420,400	420,400

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная с фланцем d63x2"			29,000	29,000
76	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной d80x50mm	buc	2,0000	1 095,300 52,500	2 190,600 105,000
77	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной d50x50mm	buc	1,0000	993,300 52,500	993,300 52,500
78	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной d50mm	buc	1,0000	289,500 52,500	289,500 52,500
79	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец d80mm	buc	4,0000	153,500 44,500	614,000 178,000
80	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец d50mm	buc	5,0000	132,500 44,500	662,500 222,500
81	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d200 mm	m	1,2000	837,625 8,300	1 005,150 9,960
		<i>Total</i>	Lei			41 530,082
		Total Conducte Inclusiv salariu				41 530,082 2 392,510
		3.2.3. Camine				
82	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,1600	2 829,451 559,000	6 111,614 1 207,440
83	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat	m3	0,6200	1 856,910 693,500	1 151,284 429,970

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
84	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	$\frac{1\,696,000}{0,000}$	$\frac{1\,696,000}{0,000}$
85	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	$\frac{1\,117,000}{0,000}$	$\frac{1\,117,000}{0,000}$
86	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	$\frac{1\,117,000}{0,000}$	$\frac{1\,117,000}{0,000}$
87	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	$\frac{1\,325,000}{0,000}$	$\frac{1\,325,000}{0,000}$
88	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	$\frac{359,000}{0,000}$	$\frac{359,000}{0,000}$
89	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,	buc	1,0000	$\frac{171,000}{0,000}$	$\frac{171,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)				
90	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,000 0,000	417,000 0,000
91	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	288,000 0,000	288,000 0,000
92	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0250	868,840 322,000	21,721 8,050
94	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
95	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta II	buc	1,0000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
96	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1000	2 007,020 270,000	200,702 27,000
		<i>Total</i>	Lei			16 435,321
		Total Camine Inclusiv salariu				16 435,321 1 672,460

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
97	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,5400	987,000 0,000	532,980 0,000
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	20,2500	367,600 45,000	7 443,900 911,250
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	33,7500	291,100 49,500	9 824,611 1 670,625
		<i>Total</i>	Lei			17 801,491
		Total Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu				17 801,491 2 581,875
		<i>Total</i>	Lei			86 981,677
		Total C1p Inklusiv salariu				86 981,677 10 713,715
		<i>Total</i>	Lei			1 373 407,85 9
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			48 695,471
		<i>Transportarea</i>	4 %			39 235,492
		<i>Total</i>				1 461 338,82 2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			116 907,106
		<i>Total</i>				1 578 245,92 8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			63 129,837
		<i>Total</i>				1 641 375,76 5
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				1 641 375,76 5 202 897,795
		<i>Total</i>	Lei			1 775 591

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			355 118
		Total deviz:				2 130 709
		Inclusiv salariu				206 115

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

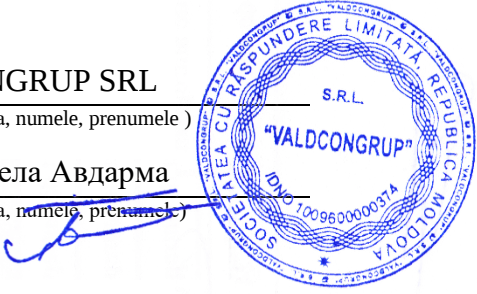

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-17

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Гагарина-переулок к ул.
Гагарина. Бассейн канализования №2**

Valoarea de deviz 2 130 709 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-17:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,3500	50,00	467,500
2.	7122050013400	Zidar	h-om	15,0573	50,00	752,865
3.	7123010010200	Betonist	h-om	13,4205	50,00	671,025
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,2400	50,00	462,000
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,8168	50,00	1 390,840
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 597,4974	50,00	79 874,870
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	158,4090	50,00	7 920,450
8.	7137010011500	Electrician	h-om	12,2400	50,00	612,000
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9648	50,00	48,240
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,2542	50,00	462,710
11.	7212030022700	Sudor	h-om	11,7524	50,00	587,620
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,0856	50,00	1 104,280
13.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,0000	50,00	2 750,000
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 825,2790	50,00	91 263,950
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,7854	50,00	689,270
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	237,0344	50,00	11 851,720
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0921	50,00	154,605
18.	9312040019600	Sapator	h-om	101,0770	50,00	5 053,850
		Total manopera				206 115

Materiale:

1.	01	Колодец ревизионный PE 1 вход- d200/160 H=1,13m "КомпактKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,00	4 050,000
2.	02	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых- d200/160 H=1,08m "КомпактKIT" или эквивалент	buc	17,0000	4 580,00	77 860,000
3.	03	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых- d200/160 H=1,33m "КомпактKIT" или эквивалент	buc	2,0000	6 050,00	12 100,000

4.	04	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	20,0000	300,00	6 000,000
5.	05	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	20,0000	300,00	6 000,000
6.	06	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	20,0000	980,00	19 600,000
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,7436	0,10	0,174
8.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	62,2410	1,35	84,025
9.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,7236	10,00	7,236
10.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	54,9936	2,00	109,987
11.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,7974	4,00	3,190
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	240,1181	280,00	67 233,068
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	455,5418	220,00	100 219,196
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4011	1,00	1,401
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	11,2500	1,00	11,250
16.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	17,0165	10,00	170,165
17.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,4551	10,00	4,551
18.	19	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3	buc	103,0000	350,00	36 050,000
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0044	6 500,00	28,600
20.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,8682	2 500,00	4 670,500
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0308	6 500,00	200,200
22.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0873	6 500,00	567,450
23.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	7,6896	85,00	653,616
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0017	6 500,00	11,050
25.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0750	6 500,00	487,500
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,8800	85,00	74,800
27.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	4,4140	10,00	44,140
28.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	12,6690	10,00	126,690
29.	23	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	5,0000	1 050,00	5 250,000
30.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	7,5000	18,00	135,000
31.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	63,9000	13,65	872,235
32.	2320156200901	Motorina	kg	5,8031	13,65	79,212
33.	2320166200676	White spirit	kg	3,6946	30,00	110,838
34.	2320187315789	Decofrol	kg	1,0560	5,00	5,280
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	93,3507	11,80	1 101,538
36.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	390,9750	11,85	4 633,054
37.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	103,0000	1 250,00	128 750,000
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,3750	10,00	33,750
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,3750	8,00	27,000
40.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	11,2086	40,00	448,344
41.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	12,0600	40,00	482,400
42.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,6043	40,00	224,172
43.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	8,0550	40,00	322,200
44.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,7904	35,00	27,664
45.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	27,0000	1,00	27,000
46.	25132066215001	Banda de avertizare	m	293,2200	1,07	313,745
47.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu	kg	2,7472	75,00	206,040

		insertie textila 4 mm grosime				
48.	25212167000001 2	Teava PVC SN2 d160 mm	m	2 529,1665	87,00	220 037,485
49.	25212167010001 5	Tub de protectie 426 x 6 mm	m	18,3600	720,00	13 219,200
50.	25212167010003 4	Teava din otel Dn 426x7 mm	m	19,8900	750,00	14 917,500
51.	25212167010011 3	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	436,3003	301,00	131 326,390
52.	25212167010012 2	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	89,1880	594,00	52 977,672
53.	25212167010018 1	Teava PE80 PN4 Футлярь d200 mm	m	1,2363	792,00	979,150
54.	25212167100011 47	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm	m	270,8100	72,00	19 498,320
55.	25212167100011 48	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	1,5045	48,20	72,517
56.	25231567138115 2	Муфта зажимная с фланцем d75x2 1/2"	buc	4,1200	420,00	1 730,400
57.	25231567138115 3	Муфта зажимная с фланцем d63x2"	buc	1,0300	380,00	391,400
58.	25249067100001 60	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	411,8928	25,00	10 297,320
59.	26	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc	40,0000	171,00	6 840,000
60.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 324,2340	3,50	4 634,819
61.	26511221004022	Ciment M-400	kg	44,5013	1,60	71,202
62.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	4,8481	2,50	12,120
63.	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	109,0000	80,00	8 720,000
64.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	109,0000	359,00	39 131,000
65.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	78,0000	425,00	33 150,000
66.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10- 1(0,1 m3)	buc	5,0000	350,00	1 750,000
67.	26611264331014 201	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,000
68.	26631021000001 25	Beton B12,5	m3	2,4969	1 150,00	2 871,435
69.	26631021000002 5	Beton - Цем. раствор M25	m3	1,1964	1 150,00	1 375,860
70.	26631021000003 5	Beton B3,5	m3	0,3537	1 150,00	406,755
71.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,5650	1 150,00	649,750
72.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	23,4265	1 150,00	26 940,475
73.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,8066	950,00	766,270
74.	2664102101126	Var	kg	0,3207	1,20	0,385
75.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	4,4709	950,00	4 247,355
76.	26821626113051 7	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte- Теплоизоляция трубы d160мм (24м)	m2	12,6690	110,00	1 393,590
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,1624	16,00	18,598
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4400	16,00	7,040
79.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	2,0180	16,00	32,288
80.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,5535	16,00	8,856
81.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	116,2400	21,00	2 441,040
82.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,2412	30,00	7,236
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7040	16,00	11,264

84.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	10,5000	30,00	315,000
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5812	30,00	17,436
86.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	161,6000	4,20	678,720
87.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,6400	3,40	8,976
88.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	161,6000	2,20	355,520
89.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,6400	1,23	3,247
90.	287411730000050	Задвижка с обрезиненным клином d80mm	buc	4,1600	1 800,00	7 488,000
91.	287411730000051	Задвижка с обрезиненным клином d50mm	buc	2,0800	1 280,00	2 662,400
92.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0440	115,00	5,060
93.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1963	16,00	3,141
94.	2875111000003	Tesatura din fibre de sticla	m2	21,1562	15,00	317,343
95.	287527411015076	Тройник стальной d80x50mm	buc	2,0400	1 020,00	2 080,800
96.	287527411015077	Тройник стальной d50x50mm	buc	1,0200	920,00	938,400
97.	287527411015078	Отвод стальной d50mm	buc	1,0200	230,00	234,600
98.	287527440010079	Фланец d80mm	buc	4,2000	100,00	420,000
99.	287527440010080	Фланец d50mm	buc	5,2500	80,00	420,000
100.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2640	21,00	5,544
101.	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	20,4000	10,00	204,000
102.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	20,4000	25,00	510,000
103.	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	2,0000	1 250,00	2 500,000
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9299	2,50	2,325
105.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	80,0000	8,00	640,000
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8736	8,00	14,989
107.	4100126202818	Apa	m3	66,7770	8,00	534,216
108.	74	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
109.	84	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,000
110.	85	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,000
111.	86	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,000
112.	87	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,000
113.	88	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,000
114.	89	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,000
115.	90	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
116.	91	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	288,00	288,000

117.	92	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	80,00	160,000
Total materiale de construcții						1 108 761

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	280,3920	180,00	50 470,560
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	140,1960	20,00	2 803,920
3.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	1,4231	300,00	426,930
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,3444	300,00	403,320
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	34,5000	300,00	10 350,000
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	6,4833	300,00	1 944,990
7.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	4,6552	20,00	93,104
8.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	10,8600	20,00	217,200
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	74,3160	420,00	31 212,720
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	8,8617	420,00	3 721,914
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,6000	420,00	1 092,000
12.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,3500	300,00	2 805,000
13.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,8683	20,00	17,366
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,3340	20,00	46,680
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,3615	20,00	47,230
16.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	27,6900	320,00	8 860,800
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	76,7387	65,00	4 988,015
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,0000	10,00	30,000
19.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,3370	10,00	3,370
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	15,3510	15,00	230,265
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,5600	10,00	45,600
22.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	11,5500	10,00	115,500
23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	10,8600	150,00	1 629,000
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	108,7884	300,00	32 636,520
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9725	300,00	291,750
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	117,1300	300,00	35 139,000
Total utilaje de construcții						189 621

Total	Lei	1 775 591
TVA	20 %	355 118

Total deviz:

2 130 709

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Samotечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT" или эквивалент	buc			4 050,00 0,00
	01	Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 050,00	4 050,00
2	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc			4 580,00 0,00
	02	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	4 580,00	4 580,00
3	Pret de piata	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc			6 050,00 0,00
	03	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	6 050,00	6 050,00
4	Pret de piata	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc			300,00 0,00
	04	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	300,00	300,00
5	Pret de piata	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc			300,00 0,00
	05	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	300,00	300,00
6	Pret de piata	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc			980,00 0,00
	06	Крышка DN700 "KompactKIT" или эквивалент	buc	1,0000	980,00	980,00
		2. Lucrari de montare				
7	AcB06B	Колодец ревизионный PE -монтаж	buc			213,568 136,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	50,00	136,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	75,00	10,30
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,20	33,94
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,20	17,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	220,00	15,55
8	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc			60,700 25,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0000	25,00	25,50
	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0000	10,00	10,20
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. C1				
		3.1.1. Lucrari terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
11	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,119 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.2. Conducte				
20	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,057 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
21	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m			331,733 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100113	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	300,00	3,75
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			632,378 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	252121670100122	Teava PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	594,00	608,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	300,00	4,05
23	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 6 mm	m			1 227,440 184,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2000	50,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252121670100015	Tub de protectie 426 x 6 mm	m	1,0200	720,00	734,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1000	11,85	107,83
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2200	40,00	8,80
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	30,00	8,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	18,00	3,60
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,9000	13,65	39,59
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,5000	1,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	8,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4000	300,00	120,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	10,00	0,80
24	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=426 mm	m2			86,383 35,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5500	50,00	27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	2,50	0,50
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	40,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	30,00	1,11
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	2,00	4,56
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	10,00	0,30
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	10,00	1,83
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	30,00	0,30
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0590	300,00	17,70
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,1930	20,00	3,86
25	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de	m2			175,490

1	2	3	4	5	6	7
		sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, Теплоизоляция трубы д160мм (24м)				50,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0160	50,00	50,80
	268216261130517	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte- Теплоизоляция трубы д160мм (24м)	m2	1,0300	110,00	113,30
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0300	10,00	10,30
	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,0370	10,00	0,37
26	IzI21A	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe portiuni drepte. Покровный слой из стекловолокна	m2			37,830 15,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2875111000003	Tesatura din fibre de sticla	m2	1,3000	15,00	20,09
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	16,00	2,04
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,0490	4,00	0,20
27	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 911,618 340,441
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,44
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	280,00	1 428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,18
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B3,5 (Бет. подготовка под Fm4-2шт)	m3			1 476,650 192,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000035	Beton B3,5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,774 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	115,00	0,57
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,23	0,37
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,40	1,02
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12,5	m3			1 476,743 192,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 476,712

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Цем. раствор M25				192,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000025	Beton - Цем. раствор M25	m3	1,0250	1 150,00	1 196,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		3.1.3. Переход под автодорогой (ул.Ленина) методом бурения л-19,5м				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
33	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426 mm	buc			6 022,500 3 217,500
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,0000	50,00	2 750,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,3500	50,00	467,50
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,3500	300,00	2 805,00
34	GA09C	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn 426x7 mm	m			2 037,863 213,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,1700	50,00	208,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	50,00	5,00
	252121670100034	Teava din otel Dn 426x7 mm	m	1,0200	750,00	765,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,6500	11,85	138,05
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2100	40,00	8,40
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	30,00	8,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	18,00	3,60
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,6000	13,65	8,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0900	8,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2600	10,00	2,60
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,4200	320,00	454,40
35	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
36	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,948 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		3.1.4. Camine				
37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru	m3			1 856,825

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	26	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,00
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	19	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
44	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 003,760 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
45	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 050,000 0,000
	23	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
46	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			868,724

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				321,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		3.1.5. Колодец гашения напора КГН-3				
48	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,770 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,69
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,44
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. КЦД-10	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
50	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-9	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
51	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. КЦП1-10-2	buc			350,000 0,000
	26611264331014201	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0-2.0m. КЦ0-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦ0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
53	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 999,765 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	45,98
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	227,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции для колодца гашения напора)	kg			31,831 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,707 321,983
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,98
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		3.1.6. Demolarea si reconditionarea				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		3.2. Clp				
		3.2.1. Lucrari terasamente				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
62	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
64	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,141 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
67	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
69	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		3.2.2. Conducte				
70	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm	m			85,572 5,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	50,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	50,00	1,80
	2521216710001147	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm	m	1,0030	72,00	72,22
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
71	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m			59,000 2,700
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	2521216710001148	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	1,0030	48,20	48,34
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
72	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d80mm	buc			1 899,500 27,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730000050	Задвижка с обрезиненным клином d80mm	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
73	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			1 358,700

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d50mm				27,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730000051	Задвижка с обрезиненным клином d50mm	buc	1,0000	1 280,00	1 331,20
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная с фланцем d75x2 1/2"	buc			461,600 29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	252315671381152	Муфта зажимная с фланцем d75x2 1/2"	buc	1,0300	420,00	432,60
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная с фланцем d63x2"	buc			420,400 29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	252315671381153	Муфта зажимная с фланцем d63x2"	buc	1,0300	380,00	391,40
76	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной d80x50mm	buc			1 095,300 52,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	50,00	52,50
	287527411015076	Тройник стальной d80x50mm	buc	1,0000	1 020,00	1 040,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	10,00	2,40
77	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной d50x50mm	buc			993,300 52,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	50,00	52,50
	287527411015077	Тройник стальной d50x50mm	buc	1,0000	920,00	938,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	10,00	2,40
78	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной d50mm	buc			289,500 52,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	50,00	52,50
	287527411015078	Отвод стальной d50mm	buc	1,0000	230,00	234,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	10,00	2,40
79	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец d80mm	buc			153,500 44,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	50,00	44,50
	287527440010079	Фланец d80mm	buc	1,0000	100,00	105,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	10,00	4,00
80	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец d50mm	buc			132,500 44,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	50,00	44,50
	287527440010080	Фланец d50mm	buc	1,0000	80,00	84,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	10,00	4,00
81	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d200 mm	m			837,625 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100181	Teava PE80 PN4 Футляр d200 mm	m	1,0150	792,00	815,96
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,17
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	300,00	3,75
		3.2.3. Camine				
82	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 829,451 559,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	50,00	391,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	50,00	167,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 150,00	329,88
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 150,00	300,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	85,00	18,03

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	950,00	82,51
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	11,80	509,97
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	10,00	78,78
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	13,65	36,67
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,35	38,90
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,20	0,18
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	16,00	1,45
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	6 500,00	262,71
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	300,00	609,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	10,00	1,56
83	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 856,910 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,84
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
84	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc			1 696,000 0,000
	84	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
85	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			1 117,000 0,000
	85	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
86	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc			1 117,000 0,000
	86	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
87	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc			1 325,000 0,000
	87	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
88	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	88	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
89	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	89	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,00
90	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			417,000 0,000
	90	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417,00
91	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			288,000


1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)				0,000
	91	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	288,00	288,00
92	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	92	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,840 322,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,32
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,96
94	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	33	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
95	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta JI	buc			1 050,000 0,000
	74	Capacul cu rama din fonta JI	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
96	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 007,020 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
97	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			291,100 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

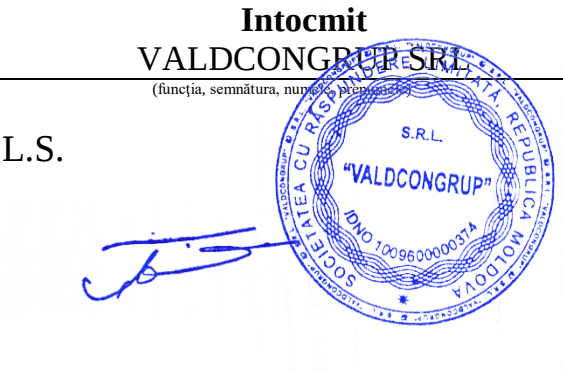

Investitor
Примэрия села Авдарма
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-18

**Участок сетей канализации по ул. Малиновского-Котовского. Бассейн
канализования N14 (II очередь)**

Valoarea de deviz 1 480 064 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,1700	861,000 0,000	9 617,370 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,0000	103,000 103,000	3 502,000 3 502,000
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	12,6000	132,500 132,500	1 669,500 1 669,500
4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,5700	987,000 0,000	2 536,590 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
5	TsA02B k=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3	8,0000	71,400 71,400	571,200 571,200
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	79,8000	256,000 30,500	20 428,800 2 433,900
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	8,9600	329,500 42,500	2 952,320 380,800
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	3,5000	945,000 0,000	3 307,500 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	595,0000	27,560 0,000	16 398,200 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,5000	187,120 18,000	654,920 63,000
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	507,0000	15,500 15,500	7 858,500 7 858,500

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	507,0000	38,300 37,500	19 418,100 19 012,500
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,7200	457,800 0,000	2 618,616 0,000
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,7200	1 053,950 441,000	6 028,594 2 522,520
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	377,0000	32,859 15,000	12 387,957 5 655,000
		<i>Total</i>	Lei			109 950,167
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				109 950,167 43 668,920
		2. Conduce				
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	860,0000	116,062 18,500	99 813,750 15 910,000
17	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	159,5000	328,545 8,300	52 402,937 1 323,850
18	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m	151,0000	724,979 22,500	109 471,768 3 397,500

1	2	3	4	5	6	7
19	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d200 mm	m	257,5000	875,990 22,500	225 567,324 5 793,750
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro" или эквивалент	m	144,5000	449,081 8,300	64 892,274 1 199,350
		<i>Total</i>	Lei			552 148,053
		Total Conducte Inclusiv salariu				552 148,053 27 624,450
		3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	37,5400	1 845,193 693,500	69 268,535 26 033,990
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	68,0000	359,000 0,000	24 412,000 0,000
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	56,0000	171,000 0,000	9 576,000 0,000
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	49,0000	425,000 0,000	20 825,000 0,000
25	Pret de	Elemente din beton armat	buc	59,0000	350,000	20 650,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)			0,000	0,000
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	9,0000	350,000 0,000	3 150,000 0,000
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	68,0000	80,000 0,000	5 440,000 0,000
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	18,0000	138,000 0,000	2 484,000 0,000
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,7700	1 967,805 270,000	5 450,820 747,900
30	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc	59,0000	1 250,000 0,000	73 750,000 0,000
31	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	9,0000	1 050,000 0,000	9 450,000 0,000
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,8160	868,723 321,998	708,878 262,750
		<i>Total</i>	Lei			245 165,233

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine Inclusiv salariu				245 165,233 27 044,640
		4. Demolarea si reconditionarea				
33	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,9400	987,000 0,000	3 888,780 0,000
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	147,6000	367,600 45,000	54 257,760 6 642,000
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	246,0000	291,100 49,500	71 610,600 12 177,000
		<i>Total</i>	Lei			129 757,140
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				129 757,140 18 819,000

		Total	Lei	1 037 022
		Asigurarea sociala	24 %	28 118
		Transportarea	4 %	32 961
		Total		1 098 101
		Cheltuieli de regie	8 %	87 848
		Total		1 185 949
		Beneficiu de deviz	4 %	47 438
		Total		1 233 387
		TVA	20 %	246 677
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 480 064 117 158

Intocmit

Verificat

VALDCONGRUP SRL S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Примэрия села Абдара

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-18

**Участок сетей канализации по ул. Малиновского-Котовского. Бассейн
канализования N14 (II очередь)**

Valoarea de deviz 1 480 064 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-18:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,4096	50,00	620,480
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	113,1000	50,00	5 655,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	917,0024	50,00	45 850,120
4.	7137010011500	Electrician	h-om	3,0240	50,00	151,200
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,2550	50,00	262,750
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 077,3404	50,00	53 867,020
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	156,1664	50,00	7 808,320
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5484	50,00	127,420
9.	9312040019600	Sapator	h-om	56,2940	50,00	2 814,700
		Total manopera				117 158

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	141,4640	280,00	39 609,920
2.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	9,1840	280,00	2 571,520
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	250,2034	220,00	55 044,748
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7956	1,00	0,796
5.	19	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3	buc	59,0000	350,00	20 650,000
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,1108	2 500,00	2 777,000
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,9144	85,00	417,724
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,0179	6 500,00	6 616,350
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	6 500,00	9,100
10.	23	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	9,0000	1 050,00	9 450,000
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,5912	30,00	47,736
12.	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	59,0000	1 250,00	73 750,000
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,3648	40,00	254,592
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,1824	40,00	127,296
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,4488	35,00	15,708

		1708-61 A1				
16.	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	921,0600	87,00	80 132,220
17.	252121670000018	Teava PVC SN2 d200 mm	m	161,7210	651,00	105 280,371
18.	252121670000019	Teava PVC SN4 d200 mm	m	275,7825	792,00	218 419,740
19.	252121670100116	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	164,3209	301,00	49 460,591
20.	252121670100120	Teava PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro" или эквивалент	m	148,8675	418,00	62 226,615
21.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	71,2506	30,00	2 137,518
22.	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	150,0012	25,00	3 750,030
23.	26	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc	56,0000	171,00	9 576,000
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 091,3800	3,50	3 819,830
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,2422	1,60	48,388
26.	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	68,0000	80,00	5 440,000
27.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	68,0000	359,00	24 412,000
28.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	49,0000	425,00	20 825,000
29.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,1 m3)	buc	9,0000	350,00	3 150,000
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	15,4991	1 150,00	17 823,965
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,6648	800,00	531,840
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,9108	800,00	2 328,640
33.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,6409	5,00	3,205
34.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	7,0876	16,00	113,402
35.	31	Inel de reazem КИ7-3(0,06 m3)	buc	18,0000	138,00	2 484,000
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,7000	8,00	405,600
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2188	8,00	9,750
38.	4100126202818	Apa	m3	39,3600	8,00	314,880
		Total materiale de construcții				824 037

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	165,3120	180,00	29 756,160
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	82,6560	20,00	1 653,120
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,1080	300,00	332,400
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,8001	45,00	171,005
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	46,0720	420,00	19 350,240
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,2348	420,00	2 618,616
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4000	420,00	588,000
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,2685	25,00	31,713
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	53,9396	65,00	3 506,074
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,1200	15,00	136,800
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	70,9506	300,00	21 285,180
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	63,0700	260,00	16 398,200
		Total utilaje de construcții				95 827

Total	Lei	1 037 022
Asigurarea sociala	24 %	28 118
Transportarea	4 %	32 961
Total		1 098 101
Cheltuieli de regie	8 %	87 848
Total		1 185 949
Beneficiu de deviz	4 %	47 438
Total		1 233 387
TVA	20 %	246 677

Total deviz:

1 480 064

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примѣрія села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на №15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			132,500 132,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	50,00	12,00
4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
5	TsA02B k=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3			71,400 71,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	71,40
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			256,000 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,50
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			329,500 42,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	280,00	287,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			27,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,120 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,300 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 053,950 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			32,859 15,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	5,00	0,01
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,55
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	16,00	0,30
		2. Conducte				
16	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			116,062 18,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670000012	Teava PVC SN2 d160 mm	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=160 mm	buc	0,1710	25,00	4,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
17	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m			328,545 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100116	Teava PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	1,0150	301,00	310,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
18	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m			724,979 22,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	50,00	22,50
	252121670000018	Teava PVC SN2 d200 mm	m	1,0500	651,00	697,22
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	0,1710	30,00	5,23
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
19	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d200 mm	m			875,990 22,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	50,00	22,50
	252121670000019	Teava PVC SN4 d200 mm	m	1,0500	792,00	848,23
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	0,1710	30,00	5,23
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro" или эквивалент	m			449,081 8,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	50,00	8,30
	252121670100120	Teava PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro" или эквивалент	m	1,0150	418,00	430,63
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 500,00	9,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 845,193 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	62,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	220,00	35,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	26	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,00
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	19	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2(0,1 m3	buc	1,0000	350,00	350,00
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000
	31	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 967,805 270,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
30	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 250,000 0,000
	24	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
31	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 050,000 0,000
	23	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			868,723 321,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		4. Demolarea si reconditionarea				
33	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			987,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	420,00	987,00
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			367,600 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			291,100
						49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Примэрия села Авдарма

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.