

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Drumuri asfaltate:Drum de acces spre or.Soldanesti-str.Independentii**

Valoarea de deviz 617 540,21 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Independentii				
1	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	26,0200	23,03 23,03	599,17 599,17
2	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 602,3000	0,20 0,00	515,27 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7800	7 770,00 0,00	6 060,60 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	299,2600	1 462,36 8,64	437 626,44 2 584,17
		<i>Total</i>	Lei			444 801,48
		Total str.Independentii Inclusiv salariu				444 801,48 3 183,34
		2. Amenajarea accesoriilor				
5	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,1000	1 268,00 0,00	126,80 0,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	10,9100	412,43	4 499,57

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire			12,34	134,59
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0560	7 772,68 0,00	435,27 0,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	14,2800	1 462,36 8,64	20 882,51 123,31
		<i>Total</i>	Lei			25 944,15
		Total Amenajarea accesoriilor Inclusiv salariu				25 944,15 257,90

		Total	Lei	470 745,63
		Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	774,28
		Cheltuieli de regie	7 %	33 006,39
		Beneficiu	2 %	10 090,53
		Total fara TVA		514 616,83
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		617 540,21 3 441,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 1**Drumuri asfaltate:Drum de acces spre or.Soldanesti-str.Independentii****Valoarea de deviz 617 540,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3,2730	41,12	134,59
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5712	41,12	599,17
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	65,8434	41,12	2 707,48
		Total manopera				3 441,24

Material:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	13,8557	257,00	3 560,91
2.	14221022055070	Beton asfaltic	t	316,6754	1 377,17	436 115,86
3.	23203226000401	Bitum	t	0,8611	7 500,00	6 458,25
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,3524	24,00	200,46
		Total materiale de construcții				446 335,48

Utilaje de construcții:

1.	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,7807	180,00	140,53
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2508	150,00	37,62
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7752	400,00	310,08
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,3784	250,00	594,60
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	41,7008	250,00	10 425,20
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,5103	250,00	3 127,57
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,2214	600,00	6 132,84
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8353	240,00	200,47
		Total utilaje de construcții				20 968,91

Total	Lei	470 745,63
Asigurarea medicală și fondul social	22,5 %	774,28
Cheltuieli de regie	7 %	33 006,39
Beneficiu	2 %	10 090,53
Total fara TVA		514 616,83


TVA	20 %	102 923,3 8
Total deviz:		617 540,2 1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

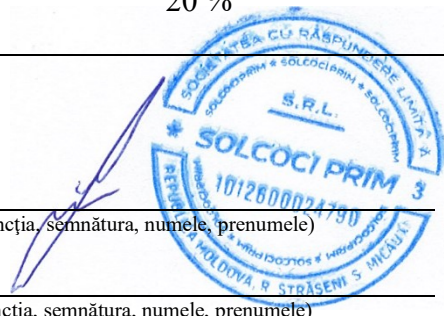

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Independentii				
1	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2			23,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	41,12	23,03
		<i>Total</i>	Lei			599,17
2	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	24,00	0,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	240,00	0,07
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	180,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			515,27
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 770,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			6 060,60
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 462,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	41,12	8,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 377,17	1 390,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			437 626,44
		2. Amenajarea accesoriilor				
5	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 268,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	400,00	1 268,00
		<i>Total</i>	Lei			126,80
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			412,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,12	12,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	257,00	326,39
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 499,57
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 772,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 727,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			435,27
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 462,36 8,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	41,12	8,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 377,17	1 390,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			20 882,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.