

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Pavarea și amenajarea scuarului aferent I.M.S.P. Centrul de sănătate Leova.Repetat**
2. Numărul și data contractului **№ 21242527 din 24.06.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **PRIMARIA LEOVA**
4. Adresa beneficiarului **6301, MOLDOVA, Леовский, or.Leova, Unirii nr.22**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **186 666,311 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **186 666,311 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **186 666,311 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 25.07.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.05.2025

Numele: Uzun Veaceslav


Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL UVN DEMIR TAS

Semnătura electronica





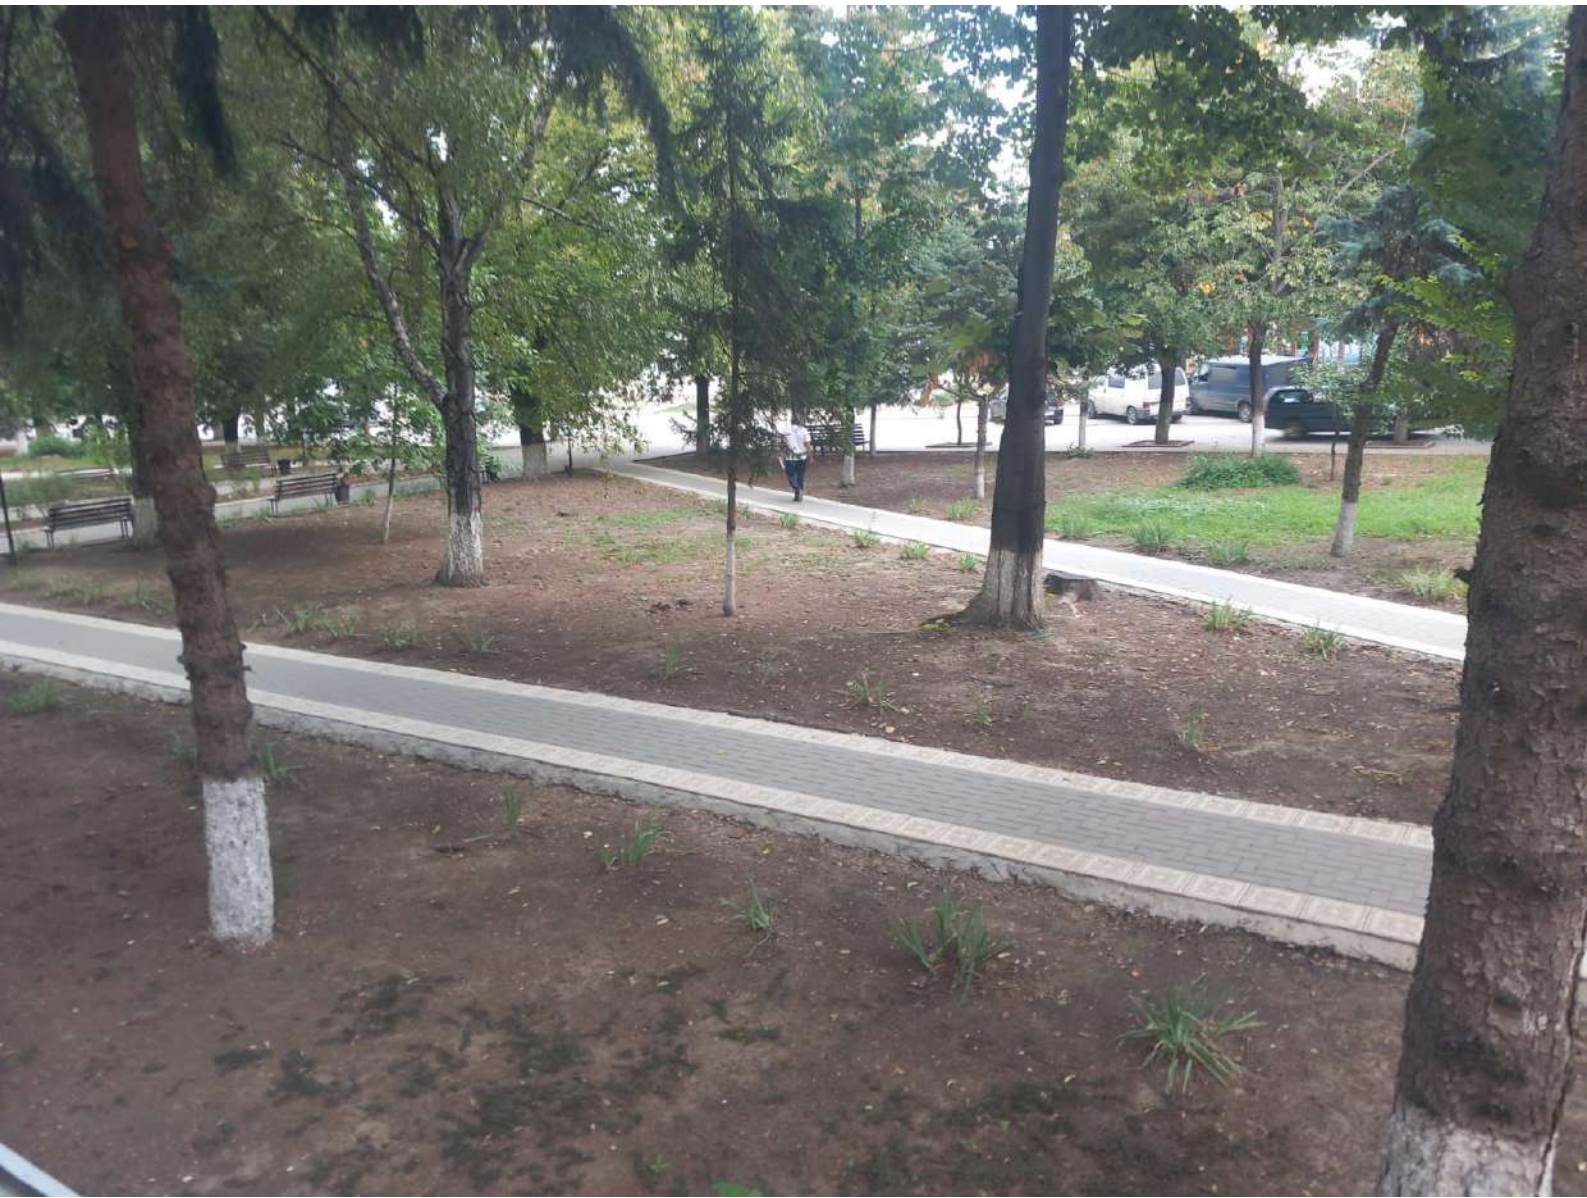













Primaria Leova
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Pavarea si amenajarea scuarului aferent

Valoarea de deviz 186 666,311 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	132,0000	16,994	2 243,208
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4000	84,97	2 243,208
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из полупостоянного покрытия, асфальт уложенного на биндер, асфальтовых покрытий по холодному)	m2	200,0000	16,994	3 398,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,0000	84,97	3 398,800
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	352,0000	131,022	46 119,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,2000	84,97	2 990,944
	7129020012800	Pavator	h-om	88,0000	84,97	7 477,360
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,8400	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 027,8400	2,20	2 261,248
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8160	551,00	1 551,616
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	353,7600	90,00	31 838,400

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1120	0,00	0,000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	12,0000	754,577	9 054,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1200	84,97	774,926
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,8000	600,00	8 280,000
	4100126202818	Apa	m3	1,2000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200	0,00	0,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400	0,00	0,000
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	300,0000	221,496	66 448,934
	7129020012800	Pavator	h-om	132,0000	84,97	11 216,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5400	84,97	300,794
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	304,5000	150,00	45 675,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	480,0000	2,46	1 183,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 361,0000	2,20	5 194,200
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5000	179,00	268,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,8400	180,00	2 311,200
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,0000	50,00	300,000

		Total	lei	127 265,436
		Отчисление на соц страх (ПЗ) * 24 %	24,00 %	6 816,497
		Транспорт материалов (ПЗ+Отчисл) * 6 %	6,00 %	5 931,802
		Итого ПЗ+Отчисл+Трансп	100,00 +	140 013,735
		Накладные расходы (ПЗ+Отчисл+Трансп) * 10 %	10,00 %	14 001,374
		Итого ПЗ+Отчисл+Трансп+Наклад	100,00 +	154 015,109
		Сметная прибыль (ПЗ+Отчисл+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	1 540,151
		Итого ПЗ+Отчисл+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	155 555,260
		Налог на добавленную стоимость (ПЗ+Отчисл+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	31 111,051
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		186 666,311		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Uzun Veaceslav
Date: 2024.06.28 15:36:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

