

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de de reparație curentă a căilor de comunicare și amenajare a parcului "La Izvor", mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului 40/3 din 07/09/2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Buiucani
4. Adresa beneficiarului Chisinau
5. Țara MD
- a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- c) antreprenor asociat
- d) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	19 193 000,00 MDL	
b) finală (la data finalizării contractului)	16 138 498,55 MDL	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată conform acord aditional la contract 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6 din 17/08/2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **26.10/2023**

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavil"

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2024.04.17 12:28:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

Nr. 356

Din 24.08.2021

Scrisoare de recomandare

Exprimam aprecierea fata de colaborare cu întreprinderea SRL „Vastavit”, care s-a angajat sa execute lucrări de ”Reparație curentă a căilor de comunicații si amenajării parcului “La Izvor”.

Subantreprenorul a dat dovadă de o atitudine responsabilă si profesională față de cerintele noastre, respectînd standardele de calitate pentru materialele utilizate.

Aduce mulțumiri companiei Vastavit SRL pentru lucrul calitativ, intrucit a confirmat profesionalismul acuratețea si rapiditatea în efectuarea lucrărilor solicitate .

Semnat:

Nume: Peliyan Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ” Staci Grup „, SRL



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr.40/3

“07” SEPTEMBRIE 2020

mun.Chisinau

I. Părțile contractante

1.1 „STACI GRUP SRL. cu sediul în mun.Chisinau, str.Podgorenilor nr.97, cod IBAN MD79ML000000002251329136 , Banca BC”Moldinconbank” S.A, cod fiscal nr.1011600005156, numit în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului –**Pelivan Ecaterina**, care acționează în baza statutului întreprinderii, pe de o parte

1.2. si S.R.L „VASTAVIT” cu sediul mun. Chișinău, bd. Moscova 1/1, of.31, cod IBAN MD46ML000000002224329295 , Banca Comercială „Moldindconbank” SA, fil. Invest , cod fiscal 1004600066894, numit în continuare „Subantreprenor”, în persoana Directorului – **Stavila Vitalie**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II.Obiectul contractului

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute : **REPARATIE CURENTA A CAILOR DE COMUNICATII SI AMENAJARII PARCULUI „La Izvor”** la obiectivul de investiții din anexe, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar **Antreprenorul** se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2.2. Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. 1 parte integranta a prezentului contract (Anexa nr.1).

III. Termen de execuție

3.1. Termenul de execuție a lucrării contractate este de 12 luni din data primirii ordinului de începe a lucrărilor.

IV.Valoarea lucrărilor si modalitate de plată.

4.1. Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este în suma de **19193000.00 (nousprezece milioane una suta nouazeci si trei mii 00 bani)** lei, conform anexei.

4.2. Termenele de achitare:

a) în termen de **30 zile** din momentul semnării procesului verbal de receptie a lucrărilor indeplinite.

4.3. Modul de plată: prin transfer

V.Obligațiile subantreprenorului

5.1. Subantreprenorul are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;
- b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
- d) înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- e) respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Obligațiile antreprenorului

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) coordonarea canteprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea

lucrărilor;

c) decontarea lucrării;

d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală

7.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.

7.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7.3. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

VIII. Adresele juridice:

"Antreprenorul"

SRL „STACI GRUP”

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor nr. 97 bir. 20

c/f - 1011600005156

cod TVA 0607764

IBAN MD79ML0000000022511329136

BC "Moldinconbank" S.A.

c/B MOLDM2X329

tel: 022-46-34-90

"Subantreprenorul"

S.R.L. „Vastavit”

Mun. Chisinau, bd. Mosocva 1/1, of. 31

c/f - 1004600066894

cod TVA - 0606132

IBAN MD46ML000000002224329295

Moldindconbank S.A. fil. Invest

c/b MOLDM2X329

tel. (022) 44-04-04

"Antreprenorul"



"Subantreprenorul"



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 6 din 17.08.2021

privind lucrările executate la obiectul "Reparație curentă a cailor de comunicații și amenajării parcului "La Izvor" în cadrul contractului nr.40/3 din 07 septembrie 2020 încheiat între „STACI GRUP SRL, în calitate de Antreprenor și SRL „Vastavit”, în calitate de Subantreprenor.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-17.08.2021, fiind formată din:

Membrii comisiei:

din partea Antreprenorului

Administrator SRI Staci Grup – dna. Ecaterina Pelivan

Inginer pe calitatea lucrărilor – dl. Oleg Caraman

din partea Subantreprenorului

Director SRI Vastavit – dl. Vitalie Stavila

Diriginte de șantier – dl. Bolea Petru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 - **nu este cazul**;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului - **nu este cazul**.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

se admite recepția la terminarea lucrărilor(etapa I)

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Aleile pietonale și iluminatul public ale parcului La Izvor, pot fi și sunt utilizate conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția obiectivului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Valoarea lucrărilor executate (etapa I) 16 138 498,55 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 17.08.2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Membri: dna. Ecaterina Pelivan
(numele, prenumele, semnătura)

 dl. Oleg Caraman
(numele, prenumele, semnătura)

 dl. Vitalie Stavila
(numele, prenumele, semnătura)

 dl. Petru Bolea
(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Reparatie curenta a cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor" este.

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

 2021

L.Ș.
(semnătura)



PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

 2021

L.Ș.
(semnătura)



Antreprenor Vastavit SRL
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
(denumirea)

Obiect Reparatia si amenajarea teritoriului. Plaja.

Valoarea lucrarilor executate **1 527 593,02 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii de sprigin-Prl-Pr-S				
		1.1. Scaun S-1 (32 elemente)				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	31,4000	68,62 68,62	2 154,524 2 154,524
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,6000	17,87 17,87	368,217 368,217
3	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	19,2000	1 235,36 259,47	23 718,866 4 981,824

1	2	3	4	5	6	7
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	130,6000	81,40 60,54	10 631,311 7 906,916
5	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placaj din piatra S=1.9x32	m2	60,8000	619,58 386,32	37 670,432 23 488,378
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,9300	5 084,35 1 297,35	75 909,420 19 369,436
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	14,9300	343,72 118,20	5 131,727 1 764,771
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul S=8.8x32	m2	281,6000	79,61 57,66	22 418,176 16 237,056
		Total capitol: Inclusiv salariu				178 002,673 76 271,122
		1.2. Peretii Pr-1				
9	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10%	m2	292,8000	134,43 117,63	39 361,230 34 441,010

1	2	3	4	5	6	7
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	292,8000	4,68 1,73	1 370,245 506,485
11	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2	292,8000	547,96 392,09	160 441,472 114 803,366
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 2cm	m2	65,3000	64,14 40,36	4 188,662 2 635,639
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-65,3000	21,69 13,84	-1 416,132 -903,648
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	201,4000	13,18 3,29	2 655,220 661,925
15	CI13C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 8 x 30 cm, la goluri drepte, fixate cu	m	163,2000	266,96 161,45	43 568,277 26 348,314

1	2	3	4	5	6	7
		crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra-piatra de cosauti				
		Total capitol: Inclusiv salariu				250 168,974 178 493,091
		1.3. Peretii Pr-2				
16	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10%	m2	141,6000	134,43 117,63	19 035,350 16 655,899
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	141,6000	4,68 1,73	662,660 244,940
18	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2	141,6000	547,95 392,09	77 590,378 55 519,661
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,5000	5 084,35 1 297,35	27 963,952 7 135,425
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,5000	343,72 118,20	1 890,460 650,116
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe	m2	110,0000	79,61 57,66	8 757,100 6 342,600

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
		Total capitol: Inclusiv salariu				135 899,900 86 548,641
		1.4. Peretii Pr-3				
22	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10%	m2	141,6000	134,43 117,63	19 035,350 16 655,899
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	141,6000	4,68 1,73	662,660 244,940
24	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2	141,6000	547,95 392,09	77 590,378 55 519,661
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,4000	5 084,35 1 297,35	27 455,517 7 005,690
26	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,4000	343,72 118,20	1 856,088 638,296
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv	m2	108,0000	79,61 57,66	8 597,880 6 227,280

1	2	3	4	5	6	7
		grundul				
		Total capitol: Inclusiv salariu				135 197,873 86 291,766
		1.5. Peretii Pr-4				
28	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite15%	m2	108,0000	134,43 117,63	14 518,487 12 703,652
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	108,0000	4,68 1,73	505,418 186,818
30	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2	108,0000	547,96 392,09	59 179,298 42 345,504
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,5000	5 084,35 1 297,35	12 710,887 3 243,374
32	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,5000	343,72 118,20	859,299 295,507
33	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	50,0000	79,61 57,66	3 980,500 2 883,000
		Total capitol:				91 753,889

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				61 657,855
		1.6. Peretii Pr-5				
34	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite 15%	m2	78,4000	134,43 117,63	10 539,345 9 221,909
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	78,4000	4,68 1,73	366,896 135,616
36	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2	78,4000	547,96 392,09	42 959,804 30 739,699
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 866,045 40 097,224
		1.7. Scara exterioara C1-C10				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	76,0000	4,68 1,73	355,665 131,465
38	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2	76,0000	547,95 392,09	41 644,544 29 798,688

1	2	3	4	5	6	7
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 2cm	m2	31,2000	64,14 40,36	2 001,320 1 259,294
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-31,2000	21,69 13,84	-676,621 -431,758
41	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	96,2500	13,18 3,29	1 268,945 316,340
42	CI13C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 8 x 30 cm, la goluri drepte, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra-Piatra de cosauti P1	m	78,0000	266,96 161,45	20 823,073 12 592,944
43	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare IM1-IM2	kg	1 478,2000	27,85 12,11	41 174,846 17 898,932
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12	t	1,4800	1 305,58 371,33	1 932,259 549,569

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				
45	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	90,0000	11,77 6,92	1 059,386 622,728
		Total capitol:				109 583,417
		Inclusiv salariu				62 738,202
		Total capitol:				954 472,771
		Inclusiv salariu				592 097,901

		Total	lei	954 472,80
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	133 222,03
		Total		1 087 694,83
		Transportarea materialelor	7 %	25 062,33
		Total		1 112 757,16
		Cheltuieli de regie	10 %	111 275,71
		Total		1 224 032,87
		Beneficiu de deviz	4 %	48 961,31
		Total		1 272 994,18
		TVA	20 %	254 598,84
		TOTAL proces-verbal:		1 527 593,02
		Inclusiv salariu		592 097,92

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vastavit SRL


Investitor
SRL Staci Grup

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Obiect Conceptul reparatiei curente ale cailor de Investitor SRL Staci Grup
comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii de sprigin-Prl-Pr-S				
		1.1. Scaun S-1 (32 elemente)				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 235,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001B 15	Beton clasa..B15	m3	1,0250	850,00	884,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,29	3,91
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	1,00	0,06
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			81,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,50	1,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	50,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,33	2,44
5	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placaj din piatra S=1.9x32	m2			619,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	57,66	337,31
	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	200,00	206,04

1	2	3	4	5	6	7
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,50	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	13,29	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,30	15,76
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,00	0,81
	2551447335247	Praf de freecat	kg	0,3800	0,40	0,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 084,35 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	49,00	367,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44$ mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	6,00	15,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,50	49,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,88
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			343,72 118,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	22,00	215,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,30	6,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	180,00	1,44
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul S=8.8x32	m2			79,61 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2. Peretii Pr-1				
9	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10%	m2			134,43 117,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	12,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2			4,68 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
11	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si	m2			547,96 392,09

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti				
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2661112800800pc	Placi din piatra cosauti	m2	1,0200	106,00	109,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,50	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	150,00	5,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	1,80	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	13,29	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500	1,30	18,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,00	0,81
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,40	0,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,62
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 2cm	m2			64,14 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,69 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	5,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,18 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
15	CI13C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 8 x 30 cm, la goluri drepte, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra-piatra de cosauti	m			266,96 161,45
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	75,00	76,50
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	16,50	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,30	5,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	780,00	8,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,80	2,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2000	2,00	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	150,00	1,50
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	0,40	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	10,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	13,29	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
		1.3. Peretii Pr-2				
16	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10%	m2			134,43 117,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	12,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2			4,68 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
18	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2			547,95 392,09
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2661112800800pc	Placi din piatra cosauti	m2	1,0200	106,00	109,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,50	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	150,00	5,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	1,80	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	13,29	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500	1,30	18,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,00	0,81
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	0,40	0,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,62
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 084,35 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	49,00	367,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	6,00	15,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,50	49,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,87
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			343,72 118,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	22,00	215,60

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,30	6,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	180,00	1,44
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			79,61 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.4. Peretii Pr-3				
22	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10%	m2			134,43 117,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	12,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2			4,68 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
24	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2			547,95 392,09
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2661112800800pc	Placi din piatra cosauti	m2	1,0200	106,00	109,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,50	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	150,00	5,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	1,80	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	13,29	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500	1,30	18,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,00	0,81
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,40	0,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,62
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 084,35 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	49,00	367,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	6,00	15,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,50	49,50

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,88
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
26	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			343,72 118,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	22,00	215,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,30	6,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	180,00	1,44
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			79,61 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.5. Peretii Pr-4				
28	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite 15%	m2			134,43 117,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	12,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2			4,68 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
30	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2			547,96 392,09
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2661112800800pc	Placi din piatra cosauti	m2	1,0200	106,00	109,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,50	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	150,00	5,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	1,80	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	13,29	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500	1,30	18,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,00	0,81
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,40	0,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,62
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 084,35

1	2	3	4	5	6	7
						1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	49,00	367,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	6,00	15,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,50	49,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,88
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
32	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			343,72
						118,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	22,00	215,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,30	6,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	180,00	1,44
33	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			79,61
						57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.6. Peretii Pr-5				
34	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite 15%	m2			134,43
						117,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	12,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2			4,68
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
36	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2			547,96
						392,09
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2661112800800pc	Placi din piatra cosauti	m2	1,0200	106,00	109,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,50	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	150,00	5,91

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	1,80	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	13,29	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500	1,30	18,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,00	0,81
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,40	0,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,62
		1.7. Scara exterioara C1-C10				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2			4,68
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
38	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti	m2			547,95
						392,09
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2661112800800pc	Placi din piatra cosauti	m2	1,0200	106,00	109,20
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,50	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	150,00	5,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	1,80	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	13,29	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500	1,30	18,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,00	0,81
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,40	0,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,62
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 2cm	m2			64,14
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,69
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	5,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
41	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,18
						3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
42	CI13C	Elemente liniare drepte din materiale speciale	m			266,96

1	2	3	4	5	6	7
		(marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 8 x 30 cm, la goluri drepte, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra-Piatra de cosauti P1				161,45
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2874116312400p1	Elemente liniare din piatra cosauti P1	m	1,0200	75,00	76,50
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	16,50	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,30	5,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	780,00	8,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,80	2,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2000	2,00	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	150,00	1,50
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	0,40	0,08
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	10,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	13,29	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
43	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare IM1-IM2	kg			27,85
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,30	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 305,58
						371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	98,00	764,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,50	39,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
45	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			11,77
						6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,89	2,98
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	5,00	1,57
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	5,00	0,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 527 593,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	6 001,1400	57,66	346 025,733
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 273,2080	57,66	73 413,174
3.	7123010010200	Betonist	h-om	89,5200	57,66	5 161,723
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,0731	57,66	926,775
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	124,0700	57,66	7 153,876
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	573,6825	57,66	33 078,532
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,6000	57,66	2 225,676
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	574,7520	57,66	33 140,200
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,5312	57,66	549,569
10.	7212030022700	Sudor	h-om	14,7820	57,66	852,330
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	280,8580	57,66	16 194,272
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,7520	57,66	2 522,741
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 170,7355	57,66	67 504,610
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,0765	57,66	3 348,690
		Total manopera				592 097,92

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,5640	10,00	295,640
2.	1411112205747	Prاف de travertin	kg	319,5655	10,00	3 195,655
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	58,7233	150,00	8 808,495
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,9230	5,00	144,615
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0653	3 000,00	195,900
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4571	3 000,00	1 371,300
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	3,3996	3 000,00	10 198,800
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,2833	3 000,00	849,900
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	26,3469	3 000,00	79 040,700
10.	2010237318750	Distantieri	buc	44,6475	0,05	2,232
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,7540	50,00	587,700
12.	2320166200676	White spirit	kg	2,8860	20,50	59,163
13.	2320187315789	Decofrol	kg	15,6720	20,33	318,612



14.	23203226000361	Gudron	kg	73,0914	6,00	438,548
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	85,2733	25,00	2 131,833
16.	2416586105303 B	Betonocontact	kg	125,7600	19,00	2 389,440
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	11,5440	98,00	1 131,312
18.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	277,6340	22,00	6 107,948
19.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	98,9280	36,00	3 561,408
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	14,7820	32,00	473,024
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	65,9520	36,00	2 374,272
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,7720	25,00	144,300
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	93,4320	30,00	2 802,960
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8140	50,00	40,700
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	65,9520	40,00	2 638,080
26.	2551447335247	Praf de frecat	kg	393,3529	0,40	157,341
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	142,7832	1,30	185,618
28.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	411,5168	2,00	823,033
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 703,7348	1,30	28 214,856
30.	2652102100713	Var pasta	m3	1,9348	3 000,00	5 804,400
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 478,7600	1,80	4 461,768
32.	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	62,6362	200,00	12 527,240
33.	2661112800800p c	Placi din piatra cosauti	m2	863,7197	106,00	91 554,289
34.	2663102100001 B15	Beton clasa..B15	m3	19,9752	850,00	16 978,920
35.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,6532	780,00	2 069,496
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	274,8000	2,00	549,600
37.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	41,0785	7,50	308,089
38.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	305,0912	9,50	2 898,366
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,5300	15,22	99,387
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,9765	15,22	45,302
41.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 478,2000	15,00	22 173,000
42.	2811236832352	Burghiu widia	buc	28,3500	5,00	141,750
43.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	96,3220	10,00	963,220
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,4480	14,50	151,496
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,3910	37,00	273,467
46.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	212,4750	49,00	10 411,275
47.	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	166,4640	75,00	12 484,800
48.	2874116312400p l	Elemente liniare din piatra cosauti P1	m	79,5600	75,00	5 967,000
49.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	84,9900	16,50	1 402,335
50.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	441,0268	16,50	7 276,942
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	153,5756	1,89	290,258
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,6899	13,29	208,517
53.	4100126202818	Apa	m3	16,9357	13,29	225,074
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41,9200	2,00	83,840
Total materiale de constructii						358 033,23

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1133	300,00	33,990
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,2495	300,00	1 274,850
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	44,9696	5,00	224,848

4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,4000	5,00	27
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	6,5159	5,00	32,
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,3860	5,00	56,1
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,3456	200,00	69,1
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,8216	25,00	20,5
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,5200	15,00	172,80
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,0944	1,00	1,09
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4765	25,00	36,91
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	27,0592	25,00	676,48
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	9,3489	25,00	233,722
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,8000	300,00	1 440,000
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2266	180,00	40,788
Total utilaje de constructii						4 341,65

Total	lei	954 472,80
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	133 222,03
Total		1 087 694,83
Transportarea materialelor	7 %	25 062,33
Total		1 112 757,16
Cheltuieli de regie	10 %	111 275,71
Total		1 224 032,87
Beneficiu de deviz	4 %	48 961,31
Total		1 272 994,18
TVA	20 %	254 598,84
Total deviz:		1 527 593,02

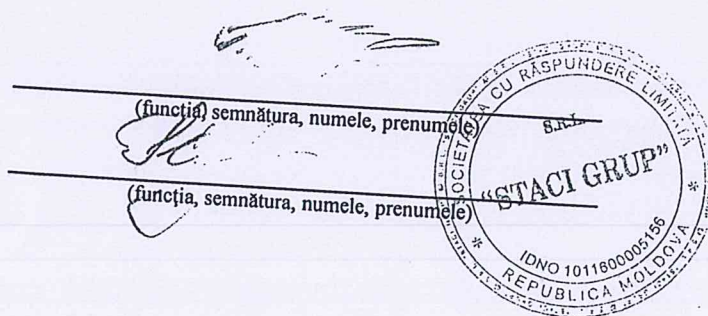

Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
 (denumirea)

Obiect **Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor"**

Valoarea lucrarilor executate **1 231 660 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete de sprijin suplimentar Pr				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	630,00 0,00	151,20 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	40,8000	30,96 0,00	1 263,17 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2400	101,67 20,75	24,40 4,98
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,2000	68,61 68,61	150,95 150,95
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris t 10cm	m3	2,7600	351,40	969,86

1	2	3	4	5	6	7
					57,08	157,55
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	2,0000	1 096,27 259,47	2 192,53 518,94
7	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	66,0000	81,36 54,78	5 369,93 3 615,28
8	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	750,0000	15,61 5,71	11 709,78 4 281,26
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	9,1300	1 219,75 259,47	11 136,31 2 368,96
		Total	lei			32 968,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 968,13 11 097,92
		2. Rigola (PG-4, PL-6, nod.a-a)(capitol 3.1 din oferta)				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos)	100 m3	0,8736	630,00 0,00	550,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	148,5100	30,96 0,00	4 597,87 0,00
12	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -Geotextil	m2	182,0000	29,26 4,61	5 324,47 839,53
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	87,3600	351,40 57,08	30 697,99 4 986,81
		<i>Total</i>	lei			41 170,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 170,70 5 826,34
		3. Perete Pr-1(capitol 3.3 din oferta)				
14	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d12mmm l 120 mm k=0.3	buc	1 392,0000	3,53 2,08	4 915,55 2 889,46
15	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10AIII	kg	215,0000	11,70 1,96	2 515,06 421,50
16	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	41,7500	80,75 57,66	3 371,42 2 407,30
17	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	604,0000	11,70 1,96	7 065,56 1 184,11

1	2	3	4	5	6	7
18	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereti și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	723,0000	15,61 5,71	11 288,23 4 127,13
19	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Briuri .B15	m3	17,4000	1 199,60 305,60	20 873,04 5 317,40
20	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,7500	630,00 0,00	1 102,50 0,00
21	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t	297,0200	30,96 0,00	9 195,74 0,00
22	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	16,3800	351,40 57,08	5 755,88 935,03
23	CB03B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	455,2000	81,36 54,78	37 036,26 24 934,49
24	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereti și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 460,0000	15,61 5,71	54 021,12 19 750,86

1	2	3	4	5	6	7
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B15	m3	71,4600	1 207,77 253,70	86 306,97 18 129,69
		Total	lei			243 447,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				243 447,33 80 096,97
		4. Perete Pr-2 (capitol 3.4 din oferta)				
26	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	65,2800	650,84 649,83	42 487,10 42 420,79
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	124,0300	64,00 64,00	7 938,24 7 938,24
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	124,0300	30,96 0,00	3 839,96 0,00
29	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,6528	107,03 21,91	69,87 14,30
		Total	lei			54 335,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 335,17 50 373,33
		5. Perete Pr-3 L=173m (capitol 3.5 din oferta)				
30	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d12mmm l 120 mm k=0.3	buc	1 038,0000	3,53 2,08	3 665,47 2 154,64
31	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	160,9000	11,70 1,96	1 882,20 315,44

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10AIII				
		<i>Total</i>	lei			5 547,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 547,67 2 470,08
		6. Scara exterioara C1-C10 (suplimentar 40 m) (capitol 3.8 din oferta)				
32	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3	3,6300	349,59 317,13	1 269,02 1 151,18
33	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,8970	64,00 64,00	441,43 441,43
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t	6,8970	30,96 0,00	213,53 0,00
35	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,8970	107,01 21,91	738,05 151,12
36	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,2000	68,61 68,61	150,95 150,95
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	1,4000	17,87 17,87	25,02 25,02

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5400	351,40 57,08	541,16 87,91
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,8200	81,41 60,54	962,25 715,62
40	CA04K	Beton M20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	4,7800	971,34 57,66	4 642,99 275,61
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5Bp,150x150mm)	kg	45,0000	18,18 2,59	818,31 116,76
42	CH01A	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (Montare trepte din beton mozaic T-1 - 40 buc)	m	40,0000	380,37 172,98	15 214,79 6 919,20
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	346,5000	17,87 17,87	6 193,55 6 193,55
44	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in	100 m3	0,7425	378,01 0,00	280,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. 1(pamint vegetal)				
45	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,7425	957,60 0,00	711,02 0,00
		Total	lei			32 202,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 202,74 16 228,35
		7. Curatire malurile lacului de stuh si namol				
46	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 Repetare 2 ori	100 m3	11,7000	7 890,46 274,46	92 318,40 3 211,20
47	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3	11,7000	9 025,60 576,60	105 599,52 6 746,22
48	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 888,0000	30,96 0,00	58 452,48 0,00
		Total	lei			256 370,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				256 370,40 9 957,42
		8. Teren provizoriu				
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	22,5000	68,04 0,00	1 530,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
50	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	2,5000	616,38 616,38	1 540,96 1 540,96
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (prundis)	m3	375,0000	427,30 57,08	160 236,16 21 406,28
		<i>Total</i>	lei			163 308,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				163 308,02 22 947,24

		Total	lei	829 347
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	44 774
		Total		874 121
		Transportarea materialelor	7 %	23 067
		Total		897 188
		Cheltuieli de regie	10 %	89 719
		Total		986 907
		Beneficiu de deviz	4 %	39 477
		Total		1 026 384
		TVA	20 %	205 276
				1 231 660
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		198 996

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vastavit SRL

Investitor
SRL Staci Grup

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2 SE INCLUDE

Reparatia si amenajarea teritoriului. Plaja..

Valoarea de deviz 1 231 660 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2 SE INCLUDE:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	106,0000	57,66	6 111,960
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 037,3770	57,66	59 815,157
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	508,6846	57,66	29 330,755
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	452,4475	57,66	26 088,123
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,2290	57,66	647,464
6.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	14,5600	57,66	839,530
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	766,3040	57,66	44 185,088
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,9311	57,66	22 022,147
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,6920	57,66	9 957,421
		Total manopera				198 996

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,8098	220,00	398,156
2.	1411122201752p	Prundis	m3	431,2500	286,00	123 337,500
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	122,4750	220,00	26 944,500
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800	150,00	72,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7877	3 000,00	2 363,100
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6044	3 000,00	1 813,200
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5630	3 000,00	1 689,000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	1 493,4000	0,05	74,670
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	63,8233	50,00	3 191,165
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	182,0000	0,40	72,800
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0910	400,00	36,400
12.	2320187315789	Decofrol	kg	68,9724	20,33	1 402,209
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	273,0000	8,50	2 320,500
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	140,0000	1,30	182,000
15.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,6000	0,60	32,760
16.	2663102100000	Beton B15	m3	74,3452	835,00	62 078,242
17.	2663102100000200	Beton M200	m3	5,0955	850,00	4 331,175
18.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	18,3700	835,00	15 338,950

19.	2663102100000 B7.5	Beton B7.5	m3	2,0705	800,00	1 656,400
20.	2663102100001 B15	Beton clasa..B15	m3	9,4986	835,00	7 931,331
21.	2670112203200	Trepte din beton mozaic T1-180 buc	m	40,2000	200,00	8 040,000
22.	2682132601626g h	Carton bitumat-gheotextil	m2	200,2000	9,00	1 801,800
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5 056,5500	9,50	48 037,226
24.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 004,3975	9,50	9 541,776
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5910	15,22	8,995
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,7800	15,22	757,652
27.	2811236832352	Burghiu widia	buc	229,6350	5,00	1 148,175
28.	28731220041010	Plase sudate (5Bp,150x150mm)	kg	45,4500	15,22	691,749
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,8341	14,50	258,594
30.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	168,8850	1,50	253,328
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	168,8850	0,50	84,443
32.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,8147	0,20	0,563
33.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,8885	37,00	624,875
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 148,1750	1,89	2 170,051
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,1837	13,29	201,792
36.	4100126202818	Apa	m3	48,3040	13,29	641,960
		Total materiale de constructii				329 531

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,4780	25,00	11,950
2.	2592270004021	Compactor	h-ut	202,8768	65,20	13 227,567
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	101,4384	60,00	6 086,304
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,2705	60,00	76,230
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,5180	5,00	52,590
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4550	5,00	2,275
7.	2922140007000	Macara	h-ut	5,3990	5,00	26,995
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	43,7400	5,00	218,700
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2525	360,00	1 530,900
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,4431	280,00	1 804,068
11.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	552,8250	340,00	187 960,500
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1643	200,00	32,860
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,5094	180,00	991,692
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,2669	200,00	653,380
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,8000	15,00	12,000
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	59,7500	15,00	896,250
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,2705	28,00	35,574
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5204	1,00	0,520
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,5500	48,00	218,400
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	31,4065	300,00	9 421,950
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	646,3563	120,00	77 562,756
		Total utilaje de constructii				300 820

Total	lei	829 347
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	44 774
Total		874 121
Transportarea materialelor	7 %	23 067

Total		897 188
Cheltuieli de regie	10 %	89 719
Total		986 907
Beneficiu de deviz	4 %	39 477
Total		1 026 384
TVA	20 %	205 276

Total deviz:

1 231 660

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC "VASTAVIT" SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
 (denumirea)

Obiect Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si amenajarii
parcului "La Izvor" Reconstructia
si amenajarea teritoriului. Aleile in
jurul lacurilor

Valoarea lucrarilor executate

1 300 089,60 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat -WC public	m3	300,0000	91,939 75,535	27 581,580 22 660,380
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-fundatie pavilion comercial si trepte din beton	m3	29,5000	221,982 197,197	6 548,460 5 817,317
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-acoperisului vechi din beton V=340m2x0.2	m3	68,0000	221,982 197,197	15 094,756 13 409,410
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice-acoperisului vechi din b.a. V=2130m2x0.1	m3	213,0000	347,094 317,130	73 931,128 67 548,690

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	2 130,0000	20,181 20,181	42 985,530 42 985,530
6	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	70,0000	20,758 20,758	1 453,032 1 453,032
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1 180,0000	64,003 64,003	75 523,068 75 523,068
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 180,0000	29,167 0,000	34 416,942 0,000
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,8100	107,009 21,911	728,733 149,213
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				278 263,229 229 546,640
		2. Imbracaminti si pavaje 2.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (09.2020-320m2)				
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	48,0000	292,214 66,309	14 026,277 3 182,832
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	48,0000	345,883 17,298	16 602,379 830,304
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - тип Б М-1 ЦКБр-1/2,75	m2	320,0000	156,135 3,460	49 963,072 1 107,072
13	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЦМБр II gr.5cm	m2	320,0000	149,679 3,604	47 897,200 1 153,200
		Total capitul:				
		Total				128 488,928

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 273,408
		2.2. Trotuar S=3980m2 (09.2020-750m2)				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3	112,5100	345,883 17,298	38 915,274 1 946,198
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	750,0000	156,346 34,365	117 259,770 25 774,020
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				156 175,044 27 720,218
		2.3. Alte lucrari				
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	340,0000	180,683 38,632	61 432,200 13 134,948
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 931,0000	116,136 17,298	224 257,689 33 402,438
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				285 689,889 46 537,386
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				570 353,861 80 531,012

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	848 617,10
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	69 767,47
	Cheltuieli de transport	6,00 %	28 650,39
	Total	100,00 +	947 034,96
	Cheltuieli de regie	10,00 %	94 703,50
	Total	100,00 +	1 041 738,46
	Beneficiu	4,00 %	41 669,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 083 408,00
		TVA	20,00 %			216 681,60
						1 300 089,60
		TOTAL:				310 077,65

INTOCMIT

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL

L.S.



APROBAT:

Antreprenor general

SRL Staci Grup

L.S.



Antreprenor Vastavit SRL
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
(denumirea)

Obiect **Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii
parcului "La Izvor"**

Valoarea lucrarilor executate **1 551 535 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminti si pavaje				
		1.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (capitol 3.1)				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	1,0440	8 329,847 0,000	8 696,360 0,000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,5220	8 330,613 0,000	4 348,580 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 044,940
		1.2. Acoperisi drumurilor pentru trotuar asfalt S=6170m2 (capitol 3.2)				
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	3,7020	8 330,086 0,000	30 837,980 0,000
4	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50-mm)	m2	5 258,0000	152,217 4,613	800 355,934 24 254,102
		Total capitol: Inclusiv salariu				831 193,914 24 254,102
		1.3. Acoperis asfalt drumuri велосiped S=3700m2				

1	2	3	4	5	6	7
		(capitol 3.4)				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	1,6380	8 329,805 0,000	13 644,220 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 644,220
		1.4. Altele				
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	772,0000	18,451 18,451	14 244,326 14 244,326
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm FARA COST BORDURI DE LA DEMOLARI	m	60,0000	80,183 38,632	4 810,976 2 317,932
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	345,0000	180,683 38,632	62 335,614 13 328,109
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 390,916 29 890,367
		1.5. Aleia pentru pietoni-beton asfalt L=85m, B=2m, S=170m2)				
9	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(pamint vegetal)	100 m3	0,1700	378,000 0,000	64,260 0,000
10	TsC22A1 k=1,5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,1700	359,153 0,000	61,056 0,000
11	DA12C	Strat de fundatie sau	m3	25,5000	356,783	9 097,964

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire			17,298	441,099
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	170,0000	116,136 17,298	19 743,039 2 940,660
13	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50 mm)	m2	170,0000	152,217 4,613	25 876,856 784,176
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 843,175 4 165,935
		1.6. Drum de acces spre statia de salvare S=270m2				
14	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(pamint vegetal)	100 m3	0,2700	378,000 0,000	102,060 0,000
15	TsC22A1 k=1,5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,2700	359,133 0,000	96,966 0,000
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	40,5000	356,783 17,298	14 449,707 700,569
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	130,0000	116,136 17,298	15 097,618 2 248,740

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
18	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50 mm)	m2	170,0000	152,217 4,613	25 876,856 784,176
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 623,207 3 733,485
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 049 740,372 62 043,889

	Total	Lei	1 049 741
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	13 960
	Cheltuieli de transport	7 %	66 496
	Total		1 130 197
	Cheltuieli de regie	10 %	113 020
	Total		1 243 217
	Beneficiu	4 %	49 729
	Total		1 292 946
	TVA	20 %	258 589
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 551 535 62 044

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vastavit SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
SRL Staci Grup

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2 SE INCLUDE
Reconstructia si amenajarea teritoriului. Aleile in jurul lacurilor.

Valoarea de deviz 1 551 535 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2 SE INCLUDE:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	284,4000	57,66	16 398,504
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	447,8400	57,66	25 822,454
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	343,7900	57,66	19 822,931
		Total manopera				62 044

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	660,5640	1 200,00	792 676,800
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	83,8200	220,00	18 440,400
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	33,5880	10,00	335,880
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,5450	150,00	681,750
5.	23203226000401	Bitum	t	7,1132	8 000,00	56 905,600
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 589,8500	1,30	2 066,805
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	32,6250	800,00	26 100,000
8.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 150	m	346,7250	100,00	34 672,500
9.	26661228002861	Bordura FARA COST DIN DEMOLARE	m	60,3000	0,00	0,000
10.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	301,5000	58,33	17 586,496
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	78,3720	5,00	391,860
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3000	13,29	43,857
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3300	13,29	44,255
		Total materiale de construcții				949 947

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,0718	300,00	621,540
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7720	360,00	997,920
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	36,9468	240,00	8 867,232
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,6320	200,00	3 326,400

5.	29522400040100	Compactor static autopropulsat	h-ut	34,7028	200,00	6 940,560
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	36,9468	450,00	16 626,060
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,8019	180,00	324,342
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3300	140,08	46,226
Total utilaje de construcții						37 750

Total	Lei	1 049 741
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	13 960
Cheltuieli de transport	7 %	66 496
Total		1 130 197
Cheltuieli de regie	10 %	113 020
Total		1 243 217
Beneficiu	4 %	49 729
Total		1 292 946
TVA	20 %	258 589

Total deviz:

1 551 535



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC "VASTAVIT" SRL
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si amenajarii
parcului "La Izvor"
Iluminat electric exterior

Valoarea lucrarilor executate

897 000 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a retelei electrice				
		1.1. Volume pentru lucrarile de constructie				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	330,0000	128,005 128,005	42 241,716 42 241,716
2	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (groapa p/n trecere inchis)	m3	2,1100	128,005 128,005	270,091 270,091
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor	m3	251,9660	57,430 55,930	14 470,457 14 092,508

1	2	3	4	5	6	7
		electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	112,0000	137,673 35,173	15 419,331 3 939,331
5	10-1	Caramida	buc	5 956,0000	2,282 0,000	13 592,783 0,000
		Total capitul:				
		Total				85 994,378
		Inclusiv salariu				60 543,646
		1.1.2. lucrari constructive				
6	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (CC6m76/160/4 masa 86 kg/buc)	t	4,3000	3 914,359 1 679,059	16 831,745 7 219,955
7		Stilpi CC6m76/160/4	buc	50,0000	5 200,000 0,000	260 000,000 0,000
8		Fundatie pentru stilpi FM2 50 buc	???	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C 15	m3	20,0000	1 158,853 253,704	23 177,059 5 074,080
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	392,0000	14,400 4,555	5 644,855 1 785,615
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 377,6000	13,247 3,402	18 248,985 4 686,513

1	2	3	4	5	6	7
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	113,5000	28,909 12,109	3 281,139 1 374,326
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				327 183,783 20 140,489
		1.1.3. Lucrari de desfacerea b=0.5 m si restabilire btrotuar b=0.7m				
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri l=0.5 m	m	38,0000	49,171 16,721	1 868,513 635,413
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,3000	167,677 92,257	50,303 27,677
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,0000	20,777 8,245	20,777 8,245
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris)	100 m3	0,0130	780,000 0,000	10,140 0,000
17	TsI50A9	Transportarea(asfalt+pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	1,9200	30,028 0,000	57,654 0,000
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat)	100 m3	0,0130	141,923 21,769	1,845 0,283
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				2 009,232 671,618
		1.1.4. Intersectia cu partea carosabila ,inclusiv desfacerea imbracamintei partii carosabile (B=0.5m)				
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	164,0000	49,171	8 064,110

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			16,721	2 742,310
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 15cm	m3	6,1500	167,717 92,256	1 031,458 567,374
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta b=35cm	m3	14,3500	20,778 8,245	298,158 118,318
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris)	100 m3	0,2050	780,000 0,000	159,900 0,000
23	TsI50A9	Transportarea (asfalt+ pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	31,7900	30,024 0,000	954,468 0,000
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat)	100 m3	0,2050	140,585 21,912	28,820 4,492
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				10 536,914 3 432,494
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				425 724,307 84 788,247
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	Lei			425 724,307
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			19 077,356
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			22 544,800
		<i>Total</i>	100,00 +			467 346,463
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,00 %			65 428,505
		<i>Total</i>	100,00 +			532 774,968
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			31 966,498
		<i>Total</i>	100,00 +			564 741,466
		Total Inclusiv salariu				564 741,466 84 788,247

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	16,0000	1 879,286 382,286	30 068,573 6 116,573
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	16,0000	1 445,969 789,942	23 135,498 12 639,072
27		Кабель АПвББШп 5х16-1	m	1 600,0000	39,900 0,000	63 840,000 0,000
28	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	16,0000	1 647,367 375,367	26 357,866 6 005,866
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	Lei			143 401,937
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			5 571,340
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			4 621,710
		<i>Total</i>	100,00 +			153 594,987
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			18 818,748
		<i>Total</i>	100,00 +			172 413,735
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			10 344,824
		<i>Total</i>	100,00 +			182 758,559
		Total Inklusiv salariu				182 758,559 24 761,511
		Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	Lei			747 500,00
		TVA	20,00 %			149 500,00
						897 000,00
		TOTAL:				109 549,75

INTOCMIT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL

L.S.



APROBAT:

Antreprenor general

SRL Staci Grup

L.S.



Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
 (denumirea)

Obiect **Conceptul reparatiei curente ale
 cailor de comunicatii si
 amenajarii parcului "La Izvor"**

Valoarea lucrarilor executate **392 538 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminti si pavaje				
		1.1. Acoperisi drumurilor pentru trotuar asphalt S=6170m2				
1	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3	190,2000	356,783 17,298	67 860,108 3 290,080
		Total	Lei			67 860,108
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 860,108 3 290,080
		1.2. Acoperis asphalt drumuri velosiped S=3700m2				
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3	145,5000	356,783 17,298	51 911,912 2 516,859
3	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50 mm)	m2	970,0000	152,217 4,613	147 650,296 4 474,416

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			199 562,208
		Total capitol: Inclusiv salariu				199 562,208 6 991,275
		<i>Total</i>	Lei			267 422,316
		Total capitol: Inclusiv salariu				267 422,316 10 281,355

		Total	Lei	267 422
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 313
		Cheltuieli de transport	7 %	16 205
		Total		285 940
		Cheltuieli de regie	10 %	28 594
		Total		314 534
		Beneficiu	4 %	12 581
		Total		327 115
		TVA	20 %	65 423
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		392 538 10 281

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vastavit SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor
SRL Staci Grup

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Reconstructia si amenajarea teritoriului. Aleile in jurul lacurilor

Valoarea de deviz 392 538 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	100,7100	57,66	5 806,939
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	77,6000	57,66	4 474,416
		Total manopera				10 281

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	114,4600	1 200,00	137 352,000
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	426,3390	220,00	93 794,580
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,8200	10,00	58,200
4.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,5800	5,00	67,900
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,7850	13,29	223,073
		Total materiale de construcții				231 495

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,0994	360,00	5 075,784
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,4020	240,00	1 536,480
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	79,5846	200,00	15 916,920
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,4020	450,00	2 880,900
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6785	140,08	235,124
		Total utilaje de construcții				25 646

Total	Lei	267 422
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 313
Cheltuieli de transport	7 %	16 205
Total		285 940
Cheltuieli de regie	10 %	28 594
Total		314 534

Antreprenor SC "VASTAVIT" SRL
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si amenajarii
parcului "La Izvor" Reparatia si
amenajarea teritoriului. Plaja.

Valoarea lucrarilor executate
618 744,64 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2020__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice-Scara exterioara (pe plaja 10buc) V=2.9*10	m3	29,0000	346,39 317,13	10 045,20 9 196,77
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	56,5500	64,00 64,00	3 619,35 3 619,35
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	56,5500	29,17 0,00	1 649,39 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,2900	106,97 21,90	31,02 6,35
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				15 344,96 12 822,47
		2. Plaj terenului nisip h=400mm S=11070m2				
5	TsC18B1	Sapatura mecanicacu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg.2 - Saparea albiei sub accese	100 m3	44,2800	548,00 0,00	24 265,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos)	100 m3	42,3200	630,00 0,00	26 661,60 0,00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7 749,0000	29,17 0,00	226 014,31 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	44,2800	101,64 20,76	4 500,51 919,15
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=400 mm	m3	819,6340	172,75 21,33	141 591,22 17 486,24
Total capital:						
Total						423 033,08
Inclusiv salariu						18 405,39

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	438 378,04
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	7 026,27
	Total	100,00 +	445 404,31
	Transportarea materialelor	6,00 %	5 312,94
	Total	100,00 +	450 717,25
	Cheltuieli de regie	10,00 %	45 071,72
	Total	100,00 +	495 788,97
	Beneficiu de deviz	4,00 %	19 831,56
	Total	100,00 +	515 620,53
	TVA	20,00 %	103 124,11
			618 744,64
	TOTAL:		31 227,86

INTOCMIT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL



L.S.

APROBAT:

Antreprenor general



SRL Staci Grup

L.S.

Antreprenor SC "VASTAVIT" SRL
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect **Reconstructia si amenajarea
teritoriului. Aleile in jurul
lacurilor**

Valoarea lucrarilor executate

1 222 400,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nivelarea maselor de pamint				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(pamint vegetal)	100 m3	4,6060	378,000 0,000	1 741,068 0,000
2	TsC22A1 k=1,5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	4,6060	359,101 0,000	1 654,020 0,000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3	12,9010	493,199 0,000	6 362,766 0,000
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -	100 m3	1,9600	493,200 0,000	966,672 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Saparea albiei sub accese				
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (umplutura dupa cartograma)	100 m3	1,8760	493,196 0,000	925,236 0,000
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului)	100 m3	8,6240	493,201 0,000	4 253,364 0,000
7	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	14,8610	1 159,200 0,000	17 226,864 0,000
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact.	100 m3	10,5000	2 380,816 292,336	24 998,570 3 069,530
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (admiterea solului insuficient)	100 m3	10,5000	493,200 0,000	5 178,600 0,000
10	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	10,5000	1 159,200 0,000	12 171,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos)	100 m3	4,3610	$\frac{629,997}{0,000}$	$\frac{2\,747,416}{0,000}$
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	763,1750	$\frac{41,280}{0,000}$	$\frac{31\,503,856}{0,000}$
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,3610	$\frac{101,636}{20,758}$	$\frac{443,234}{90,526}$
14	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) din rezerv	100 m3	18,0600	$\frac{378,000}{0,000}$	$\frac{6\,826,680}{0,000}$
15	TsC22A1k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	18,0600	$\frac{957,600}{0,000}$	$\frac{17\,294,256}{0,000}$
		Total capital:				
		Total Inclusiv salariu				134 294,202 3 160,056
		2. Imbracaminti si pavaje 2.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (11.2020-191m2)				
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	28,6900	$\frac{299,865}{66,309}$	$\frac{8\,603,114}{1\,902,405}$
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara	m3	28,6900	$\frac{356,783}{17,298}$	$\frac{10\,236,112}{496,280}$

1	2	3	4	5	6	7
		impanare, fara innoroire				
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - тип Б М-1 ЩКБр-1/2,75	m2	191,0000	$\frac{157,166}{3,460}$	$\frac{30\,018,628}{660,784}$
19	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЩМБр II gr.5cm	m2	191,0000	$\frac{150,542}{3,604}$	$\frac{28\,753,504}{688,316}$
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				$\frac{77\,611,358}{3\,747,785}$
		2.2. Acoperisi drumurilor pentru trotuar asfalt S=6170m2 (11.202-462m2)				
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3	69,3000	$\frac{356,783}{17,298}$	$\frac{24\,725,055}{1\,198,751}$
21	DB16E k=1,4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (35 mm)	m2	462,0000	$\frac{106,506}{3,229}$	$\frac{49\,205,653}{1\,491,780}$
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				$\frac{73\,930,708}{2\,690,531}$
		2.3. Trotuar S=3980m2 (11.2020-1700.4m2)				
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3	255,0000	$\frac{356,783}{17,298}$	$\frac{90\,979,639}{4\,410,990}$
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	1\,700,4000	$\frac{156,346}{34,365}$	$\frac{265\,851,347}{58\,434,858}$

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)				
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				356 830,986 62 845,848
		2.4. Alte lucrari				
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 529,0000	116,136 17,298	177 571,210 26 448,642
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				177 571,210 26 448,642
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				685 944,262 95 732,806

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	820 238,48
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	22 250,89
		Cheltuieli de transport	7,00 %	39 473,10
		Total	100,00 +	881 962,47
		Cheltuieli de regie	10,00 %	88 196,25
		Total	100,00 +	970 158,72
		Beneficiu	5,00 %	48 507,95
		Total	100,00 +	1 018 666,67
		TVA	20,00 %	203 733,33
				1 222 400,00
		TOTAL:		98 892,86

INTOCMIT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL

L.S.

APROBAT:

Antreprenor general

SRL Staci Grup

L.S.

