

Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui
Voda

Valoarea de deviz 440 233,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre p.2)	m2	27,20	13,86 13,86	376,86 376,86
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	56,00	4,87 4,62	272,72 258,72
Total Lucrari de demontare						649,58
Inclusiv salariu						635,58
		2. Acoperis				
3	CK26D	Opritori de zapada din aluminiu	m	71,00	56,05 3,30	3 979,55 234,30
4	CK26D	Coame semirotunde din aluminiu	m	59,20	68,41 3,30	4 049,84 195,36
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi d 150 tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0.8 mm	m	101,00	139,62 9,90	14 101,94 999,90
6	CE22A	Sisteme de burlane d 100 tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0.8 mm	m	72,00	177,68 11,55	12 792,68 831,60

foah



1	2	3	4	5	6	7
7	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice(et 1 terasa+copertina)	m2	65,00	185,75 75,90	12 073,55 4 933,50
8	RpCO51F	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din profiluri din mase plastice (PAS) Terasa et. II	m2	52,88	218,85 82,18	11 572,87 4 345,44

Total Acoperis

58 570,43

Inclusiv salariu

11 540,10

3. Cerdac

9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Folie hidroizolanta din propilena)	m2	237,00	18,52 8,25	4 389,21 1 955,25
10	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	237,00	87,69 21,71	20 782,13 5 146,35

Total Cerdac

25 171,34

Inclusiv salariu

7 101,60

4. Ferestre, Vitraliu, Usi

11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2, F3)	m2	27,20	1 129,30 18,48	30 716,94 502,59
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice de 300mm	m	11,48	88,70 2,96	1 018,33 33,99
13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu d 150mm	m	18,48	84,03 3,29	1 552,91 60,72
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	69,68	25,40 21,78	1 769,90 1 517,67
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,42	54,70 40,26	952,83 701,25




toch

1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(Euroton, Lav), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,42	34,99 18,15	609,59 316,14
Total Ferestre, Vitraliu, Usi						36 620,50
Inclusiv salariu						3 132,36
5. Finisarea exterioara						
5.1. Finisarea exterioara						
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exetioare a peretilor cu amorsa grund extra	m2	603,12	4,39 0,99	2 647,63 596,97
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	603,12	18,01 6,60	10 865,10 3 980,46
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	603,12	54,70 40,26	32 989,03 24 281,73
20	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	603,12	32,43 23,76	19 557,53 14 330,25
21	CK26D	Protectia muchiilor la scari	m	258,00	29,05 3,30	7 494,90 851,40
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa grund extra	m2	603,12	4,39 0,99	2 647,63 596,97
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tecuiala decorative - culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	603,12	94,46 40,26	56 970,96 24 281,73
24	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax=31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	570,00	21,13 11,55	12 046,74 6 583,50




1	2	3	4	5	6	7
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,32	54,70 40,26	1 220,84 898,59
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri ferestre si usi)	m2	22,32	35,01 18,16	781,33 405,24
27	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	17,76	27,16 23,77	482,40 422,07
Total Finisarea exterioara						147 704,09
Inclusiv salariu						77 228,91
		5.2. Finisarea soclului				
28	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	71,50	76,40 75,90	5 462,27 5 426,52
29	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	71,50	36,01 35,64	2 575,01 2 548,26
30	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	71,50	119,71 84,15	8 559,51 6 016,56
31	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm -culoarea se coordona cu beneficiarul	m2	71,50	231,93 95,70	16 583,00 6 842,55
Total Finisarea soclului						33 179,79
Inclusiv salariu						20 833,89
		5.3. Reparatii placaje la scari				
32	RpCM34 A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	7,76	329,69 173,59	2 558,36 1 347,06
33	CK26D	Protectia muchiilor la scari	m	17,76	29,06 3,31	516,10 58,74

foaie



1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatii placaje la scari						3 074,46
Inclusiv salariu						1 405,80
Total Finisarea exterioara						183 958,34
Inclusiv salariu						99 468,60
6. Alcatuirea pereului						
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,20	227,10 112,80	499,61 248,16
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,80	533,91 29,70	2 028,86 112,86
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3	3,80	546,86 32,65	2 078,08 124,08
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,00	96,87 29,70	3 681,05 1 128,60
Total Alcatuirea pereului						8 287,60
Inclusiv salariu						1 613,70
7. Copertine 3 buc						
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - culoarea se coordona cu beneficiarul	m2	27,68	161,53 37,95	4 471,11 1 050,39
39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	227,00	23,46 6,93	5 326,30 1 573,11
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,27	588,37 212,67	158,86 57,42
Total Copertine 3 buc						9 956,27

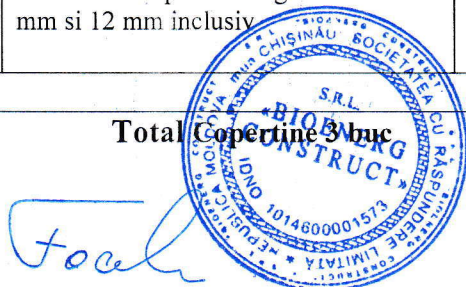

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 680,92
		8. Diverse				
41	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi(cheramzit, beton tocoli)	t	16,70	36,64	611,82
					36,64	611,82
42	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	16,70	36,41	608,00
					0,00	0,00
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m(cheramzit din cerdac, beton tocoli)	t	16,70	61,71	1 030,59
					61,71	1 030,59
Total Diverse						2 250,41
Inclusiv salariu						1 642,41
Cheltuieli directe			lei		325 464,47	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		28 758,44	
Transport materiale			1,00 %		1 884,25	
Total			100,00 +		356 107,16	
Cheltuieli de regie			2,00 %		7 122,15	
Total			100,00 +		363 229,31	
Beneficiu de deviz			1,00 %		3 632,28	
Total			100,00 +		366 861,59	
TVA			20,00 %		73 372,32	

Total deviz:
Inclusiv salariu


440 233,91
127 815,27

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or. Vadul lui Voda)
(funcția, semnătura)



**Reparatia fatadei cladirii
administrative de pe str. Stefan
cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui
Voda**

Valoarea de deviz 440 233,91 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,25	33,00	107,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	333,18	33,00	10 994,94
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 985,01	33,00	65 505,33
4.	7123010010200	Betonist	h-om	35,02	33,00	1 155,66
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	171,00	33,00	5 643,00
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,87	33,00	457,71
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	82,22	33,00	2 713,26
8.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	47,40	33,00	1 564,20
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,83	33,00	2 337,39
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,74	33,00	57,42
11.	7212030022700	Sudor	h-om	2,27	33,00	74,91
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	85,45	33,00	2 819,85
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,13	33,00	1 423,29
14.	7422010060100	Timplar	h-om	275,99	33,00	9 107,67
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,95	33,00	1 879,35
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	242,83	33,00	8 013,39
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,93	33,00	624,69
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	404,12	33,00	13 335,96
		Total manopera				127 815,27

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,54	22,00	99,88
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,37	200,00	874,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,28	200,00	456,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,65	200,00	730,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,65	200,00	1 330,00
6.	1421302200467	Concentrat celular	l	59,84	12,00	718,08
7.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	9,57	25,00	239,25
8.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,85	200,00	570,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,61	25,00	65,25
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17	3 000,00	510,00

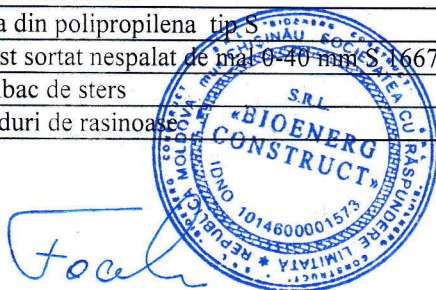

11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,34	3 000,00	1 020,00
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	3 000,00	210,00
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	27,20	1 100,00	29 920,00
14.	2051142950700	Dibluri	buc	1,20	1,00	1,20
15.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,27	13,50	3,65
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,53	18,00	9,54
17.	2413217300010	Cleme	buc	36,72	5,00	183,60
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,49	55,00	246,95
19.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,91	55,00	105,05
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	180,94	22,00	3 980,68
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,11	28,00	59,08
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,07	36,00	38,52
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,90	36,00	572,40
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,27	36,00	81,72
25.	24302261000001	Fuga	kg	32,60	18,00	586,80
26.	2430226100801	Grund din acril	kg	35,91	22,20	797,20
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,05	22,50	23,62
28.	2430226101024	Grund	kg	1,16	22,50	26,10
29.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	10,58	22,50	238,05
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,44	2,50	1,10
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,35	2,80	9,38
32.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	15,86	2,50	39,65
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,59	18,00	28,62
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,15	18,00	2,70
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	90,47	20,00	1 809,40
36.	2462106110443	Prenadez 400	kg	37,02	15,00	555,30
37.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,01	3,20	144,03
38.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	317,75	2,80	889,70
39.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,45	65,00	94,25
40.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	55,52	110,00	6 107,20
41.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,48	85,00	975,80
42.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	170,72	15,00	2 560,80
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	663,43	7,65	5 075,24
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,91	65,00	189,15
45.	2651122100000	Ciment	kg	7 181,10	1,65	11 848,82
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 110,95	1,65	3 483,07
47.	2652102100713	Var pasta	m3	0,07	700,00	49,00
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,19	3,20	83,81
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 177,40	1,80	12 919,31
50.	26531021008311	Tink	kg	1 387,18	23,50	32 598,73
51.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	24,83	2,50	62,07
52.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,89	0,00	0,00
53.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,35	0,00	0,00
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,57	0,00	0,00
55.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,81	45,00	936,45
56.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	81,58	110,00	8 973,80
57.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	70,30	65,00	4 569,50
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,75	2,00	61,50
59.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	280,73	7,50	2 105,48
60.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	14,53	12,00	174,36
61.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	33,42	85,00	2 840,70
62.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,16	65,00	75,40



63.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,11	68,00	5 243,48
64.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	109,23	65,00	7 099,95
65.	2743123543222	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi d 150	m	18,48	80,00	1 478,40
66.	2743123549027	Protectia muchiilor la scari	m	275,76	25,00	6 894,00
67.	27431235490311	Coame semirotunde din aluminiu	m	59,20	64,36	3 810,11
68.	2743123549322	Opritori de zapada din aluminiu	m	71,00	52,00	3 692,00
69.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	227,00	15,50	3 518,50
70.	2812106306003	Profil din metal usor	m	167,56	8,00	1 340,48
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,42	22,00	75,24
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,14	40,00	45,60
73.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 697,12	0,10	269,72
74.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	18,36	55,00	1 009,80
75.	2874115837745	Suruburi	buc	1 040,30	0,10	104,03
76.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,76	60,00	1 725,60
77.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,81	85,00	1 768,85
78.	2875274000502	Cot burlan	buc	36,72	85,00	3 121,20
79.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,36	30,00	550,80
80.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,36	40,00	734,40
81.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,81	38,00	790,78
82.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	145,64	12,00	1 747,68
83.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	261,58	0,10	26,16
84.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 929,32	0,10	292,93
85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,78	2,00	3,56
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,86	0,00	0,00
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,88	0,00	0,00
88.	4100126202818	Apa	m3	5,53	0,00	0,00
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,32	2,00	120,64
Total materiale de constructii						188 424,85

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,70	350,00	1 995,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,20	450,00	1 440,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,60	450,00	720,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,64	300,00	192,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,42	25,00	35,50
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,06	25,00	76,50
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	4,23	40,00	169,20
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	11,14	20,00	222,80
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	102,91	15,00	1 543,65
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,72	25,00	393,00
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,19	60,00	71,40
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,08	350,00	28,00
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,09	25,00	202,25
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,64	80,00	51,20
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,23	55,00	12,65
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,93	40,00	37,20
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,50	40,00	60,00
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,64	25,00	91,00
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,68	25,00	192,00
20.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=3 km	h-ut	541,50	2,00	1 083,00
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,04	200,00	608,00
Total utilaje de constructii						9 224,35

toche



Total:

Cheltuieli directe	lei	325 464,47
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	28 758,44
Transport materiale	1,00 %	1 884,25
Total	100,00 +	356 107,16
Cheltuieli de regie	2,00 %	7 122,15
Total	100,00 +	363 229,31
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 632,28
Total	100,00 +	366 861,59
TVA	20,00 %	73 372,32

Total deviz:**440 233,9****1**

Intocmit


(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or. Vadul lui Voda)

(funcția, semnătura)

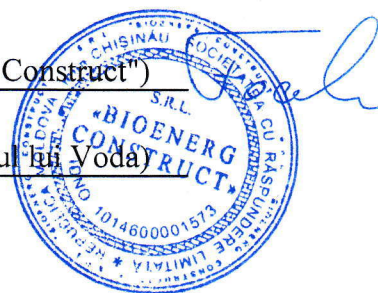WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor

Obiect


**Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str.
Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui
Voda
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre p.2)	m2			13,86



1	2	3	4	5	6	7
						13,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,87 4,62
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	33,00	2,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2. Acoperis				
3	CK26D	Opritori de zapada din aluminiu	m			56,05 3,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33
	274312354 9322	Opritori de zapada din aluminiu	m	1,0000	52,00	52,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	CK26D	Coame semirotunde din aluminiu	m			68,41 3,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33
	274312354 90311	Coame semirotunde din aluminiu	m	1,0000	64,36	64,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi d 150 tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0.8 mm	m			139,62 9,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	33,00	9,90
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,30
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,30
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,18



toch