

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria s.Frumoasa, raionul Călărași
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Anatolie Bocan, reprezentanți ai ofertantului SC Structural Construct SRL si SC Barzine Cons SRL asociați conform contractului de asociere nr. 23.06/21 din 23.06.2021 între 2 societăți

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Alimentarea cu apa a s.Frumoasa raionul Călărași

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 3887144,76 lei (trei milioane opt sute optzeci și șapte mii una sute patruzeci și patru lei și 76 bani),
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 777428,95 lei (șapte sute șaptezeci și șapte mii patru sute douăzeci și opt lei și 95 bani)
(suma în litere și în cifre)

Total pentru suma inclusiv TVA 20% 4664573,70 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 (cinci luni) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (nouăzeci zile), respectiv până la data de 24/09/2021 (durata în litere și în cifre)

Douăzeci și patru septembrie două mii douăzeci și unu, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și
(ziua/luna/anul)

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

2.5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

3. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26/06/2021

Anatolie Bocan, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SC Structural Construct SRL si SC Barzine Cons
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _9,9_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de Garanția de bună execuție emisă de o bancă comercială sau Rețineri successive directe în mărime de 5% din plata cuvenită pentru facturile înaintate (din prețul total oferat) și constituie 233228,67 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate __60__ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) __3__ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) __1__ zile calendaristice

Ofertant,

SC Structural Construct SRL si SC Barzine Cons

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Alimentarea cu apa a s.Frumoasa raionul Călărași _____

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna
1	<u>Alimentarea cu apa a s.Frumoasa raionul Călărași</u>					

Data completării: 26.06/2021

Semnat: _____

Nume: Anatolie BocanFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Anatolie Bocan** reprezentant împuternicit al **SC Structural Construct SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Anatolie Bocan** reprezentant împuternicit al **SC Structural Construct SRL** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Licitatie Deschisa** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Alimentarea cu apa a s.Frumoasa raionul Călărași** (*denumirea lucrării*), codul CPV **45200000-9** la data de **26/06/2021** (zi/luna/an), organizată de **Primaria s.Frumoasa raionul Călărași**

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 26/06/2021

Semnat: electronic

Nume/prenume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 26/06/2021

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1622197425857

Către: de **Primăria s.Frumoasa raionul Călărași**

Subsemnatul, **Anatolie Bocan** reprezentant împuternicit al **SC Structural Construct SRL**

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajați, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 26/06/2021

Semnat: electronic

Nume/prenume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.7**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele SC Structural Construct SRL
2. Codul fiscal 1007600024738
3. Adresa sediului central mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14
4. Telefon 022-42-40-20, 079987899, 079511096
Fax 022-42-40-20
E-mail structural@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0064418 eliberat la 24.05.2007
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri, reconstrucții, instalatii si retele tehnico-edilitare
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizatie (certificat) AMMII 040647 eliberata la 10.10.2007
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2018	4 345 067
2	2019	6 734 835
3	2020	4 368 583
Media anuala		5 149 495

Data completării: 26/06/2021
Semnat: __electronic__
Nume/prenume: Anatolie Bocan
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina	antreprenor	6071553 lei

Semnat: __electronic_____

Nume/prenume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de construcție a rețelelor de apă în s.Cinișeuți,r-ul Rezina**
 2. Numărul și data contractului_ **Contract nr. 27 din 18 aprilie 2017**
 3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Primaria sat. Ciniseuti, r-nul Rezina** cod fiscal **1007601008018**
 4. Adresa beneficiarului__ **sat. Ciniseuti, r-nul Rezina** _____
 5. Țara__ **Republica Moldova** _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_6071553_____	353946
b) finală (la data finalizării contractului)	_____	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:___ **nu au fost litigii** _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată ___ **12 luni** _____
 - b) efectiv realizată ___ **12luni** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ **dupa cerinta beneficiarului** _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Semnat: __**electronic**_____
- Nume/prenume: __**Anatolie Bocan** _____
- Funcția în cadrul firmei: __**Administrator**_____
- Denumirea firmei __**SC Structural Construct SRL**_____

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de construcție a rețelelor de apă în s.Cinișeuți,r-ul Rezina	Primaria sat. Cinișeuți, r-nul Rezina	contractant unic	6071553	12	FF pe parcursul anului
...	Монтаж наружных сетей ливневой канализации офисного здания по адресу мун. Кишинев, ул. М. Витязу 3	SRL Breitman Grup	contractant unic	169526	0.5	FF din 12.11.2020
	Lucrari de constructie-montare a rețelelor de apeduct si canalizare	SRL Breitman Grup	contractant unic	440000	1	FF din 01.10.2020
	Устройство верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия	FLEXLABEL SRL	Contractant unic	60000	10 zile	FF din 29.09.2020
	Prestari servicii cu tehnica de constructii specializata	POWER TEAM SRL	Contractant unic	1016145	La solicitare	FF pe parcursul anului
	Reparatii Capitale a pardoselei a blocului 2, et3 al IMSP SR Cimislia	IMSP SR Cimislia	Contractant unic	295277.38		FF din 09.09.2020 si 10.10.2020

	Устройство асфальто-бетонного покрытия в два слоя по адресу мун. Кишинев, ул. Подгоренилор 93	«TELSISTEL » SRL	contractant unic	190000	0.5	FF din 29.10.20 20
	Устройство верхнего слоя асфальто- бетонного покрытия <u>„Liceului Teoretic”</u> <u>„Dragos Voda”, comuna</u> <u>Stauceni, mun. Chisinau</u>	WESTART SPORT» SRL	contractant unic	208459	10zile	FF din 18.09.20 20

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: __electronic_____

Nume/prenume: Anatolie Bocan _____

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat de electrosudura	buc	4	
2.	Freza	buc		2
3.	Autogudronator	buc		2
4.	Masina de trasat benzi marcaj	buc		1
5	Compresor 5 kWt	buc	1	
6	Automacara 10 tone KC 3575A	buc		1
7	Buldozer T- 130	buc		2
8	Buldozer DT- 75	buc		1
9	Buldo-excavator FIAT- HITACHI FB-110	buc	1	1
10	Compactor cu rulouri HAMM	buc		1
11	Autogreider SICOM IM-90	buc		1
12	Autobasculanta MAN TGA	buc		1
13	Autobasculanta KAMAZ	buc	1	1
14	Tral 25 tone	buc		1
15	Excavator ATLAS 1302	buc		1
16	Excavator ATLAS 1604	buc		1
17	Excavator LIEBHERR 912	buc		1
18	Excavator LIEBHERR 312	buc		1
19	Compactor mecanic de mina	buc	3	
20	Aparat de sudat tevi PE	buc	2	
21	Vibrator de adincime	buc	2	
22	Vibrator de suprafata	buc	1	
23	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	buc		1
24	Nivelir	buc	4	
25	Malaxor de beton	buc	2	
26	Compresor 1.5 kWt	buc	1	
27	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	buc	1	
28	Topitor bitum de 400 l	buc	1	

Semnat: _____

Nume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE **privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier	superioare	25ani	Minim 10 obiecte	Nr. 1204 din 29.01.2021
	Diriginți de șantier	superioare	14ani	Minim 10 obiecte	Nr. 0146 din 21.03.2019
	Diriginți de șantier	superioare	36ani	Minim 10 obiecte	Nr. 0319 din 31.01.2019
	Diriginți de șantier	superioare	20ani	Minim 10 obiecte	Nr. 1379 din 02.11.2016
	Maiștri	Medii prof	10ani	Minim 10 obiecte	
	Specialiști Sudor, betonist, excavatoristi, lacatus, etc	Medii prof	3-15 ani	Minim 10 obiecte	

Semnat: _____

Nume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.13**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	<u>Numele si adresa subantreprenorilor</u>	<u>Activitati din contract</u>	<u>Valoarea aproximativa inclusiv TVA 20%</u>	<u>% aproximativ din valoarea contractului</u>
<u>1</u>	<u>SC Creatonix Grup SRL, mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14</u>	<u>Arenda mecanismelor Si utilajelor de constructie</u>	<u>400000 lei</u>	<u>Pina la 10%</u>

Semnat: _____

Nume: Anatolie BocanFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: SC Structural Construct SRL

GARANȚIE BANCARĂ nr. LG78373987100
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică

Către: Primăria Frumoasa r-nul Călărași
cu privire la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Alimentarea cu apă a satului
Frumoasa raionul Călărași, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1622197425857 din 07.06.2021

Mobiasbanca - OTP Group S.A. (în continuare „Banca”), având sediul înregistrat la bd. Ștefan cel Mare, 81A,
mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, IDNO 1002600006089

la cererea și din contul S.C. “STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L. adresa mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 14,,
în calitate de partener responsabil (liderul asociației) pentru oferta înaintată în mod asociat de
(S.C. “STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L. și “Barzine-Cons” S.R.L. adresa mun. Chișinău, str. Ismail 33, of. 505,
(numiți în continuare împreună „ofertant”)

se obligă față de Primăria Frumoasa r-nul Călărași să plătească suma de 39 000 (treizeci și nouă mii),
la prima sa cerere de plată scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu
condiția ca în cererea sa Autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din
cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) ofertantul își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în
perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție
publică de lucrări în perioada de valabilitate a ofertei;
- d) ofertantul nu acceptă rectificările, corectările aritmetice;
- e) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea
contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 24.09.2021.

Parafată de Mobiasbanca - OTP Group S.A. în 25.06.2021

Digitally signed by Tarasiuc Olga
Date: 2021.06.25 16:23:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu respect,
Dna Olga Tarasiuc
Șef Secție Angajamente Retail Micro și Corporate
Mobiasbanca - OTP Group S.A.

Nr. CIF43-4061.2021


Data: 25.06.2021

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **Mobiasbanca - OTP Group S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania
STRUCTURAL CONSTRUCT SRL S.C. cod fiscal (IDNO) 1007600024738, deține următorul cont curent la
Mobiasbanca - OTP Group S.A., Sucursala. 43 Calea Ieșilor :

1. MDL - MD97MO2224ASV76000247100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră verbale din data 25.06.2021

Lupu Diana  L.Ș
Numele, Prenumele si Semnătura
Consilier Retail Sucursala „43 Calea Ieșilor”



Executor : Lupu Diana
Tel: 022 812 986

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Alimentarea cu apa a satului Frumoasa, raionul Calarasi
(denumirea)

(forma de licitație _____ LICITAȚIE DESCHISĂ _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) STRUCTURALCONSTRUCT SRL
b) BARZINE-CONS SRL
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) Mun. Chisinau, str. Bacioi Noi 14
b) Mun. Chisinau, str. Ismail 33, of. 505
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere 23.06.2021
3.2. Locul și data înregistrării asociației Mun. Chisinau, str. Ismail 33, of. 505, data 23.06.2021
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun "Alimentarea cu apa a satului Frumoasa, raionul Calarasi"
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite - STRUCTURALCONSTRUCT SRL 60% BARZINE-CONS SRL 40%
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat STRUCTURALCONSTRUCT SRL 60% BARZINE-CONS SRL 40%
3.6. Condiții de administrare a asociației conform legislației Republicii Moldova
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate după întălegere
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării conform contractului de asociere
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației STRUCTURALCONSTRUCT SRL 60% BARZINE-CONS SRL 40%
3.10. Alte cauze nu sunt

Data completării 23.06.2021

Semnat Liderul Asociației: semnat electronic

Nume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: STRUCTURALCONSTRUCT SRL

Semnat Asociatul Secund: semnat electronic

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: BARZINE-CONS SRL

Digitally signed by Ciornei Elena
Date: 2021.06.24 14:56:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform SIA RSAP Anunț de intenție

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria sFrumoasa raionul Călărași
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601007963

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC Structural Construct SRL
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2029
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Anatolie Bocan
2A.7.1	Telefon	079987899
2A.7.2	Adresa de e-mail	structural@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1007600024738
2A.9	Numărul cod TVA	0305900
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Anatolie Bocan
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Anatolie Bocan

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	lider
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	Barzine-Cons SRL,
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Asociati
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Anatolie Bocan
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079987899
2B.5	Adresa de e-mail	structural@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat</i>		

care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	SC Creatonix Grup SRL

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei	☐ Nu

	condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,	☐ Nu

	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	

3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informaţii privind onorarea obligaţiilor fiscale?	☐ Da
3B.4	Informaţiile privind lipsa/existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, prin accesarea unei baze de date naţionale? Dacă da, specificaţi informaţia care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referinţa exactă a documentaţiei: text
C. Includerea în lista de interdicţie a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicţie a operatorilor economici?	☐ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de</i>	☐ Da ☐ Nu

	<i>excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin	☐ Nu

	decizie a organului abilitat în acest sens?	
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da
4A.1.1	<i>Extrasul din Registrul de Stat a persoanelor juridice</i>	<i>Certificat/decizie de inregistrare a întreprinderii. Avizul Agenției de supraveghere tehnică a lucrurilor</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da
4A.2.1	<i>Avizul Inspecției de Stat în Construcții Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier</i>	☐ Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	

4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada- 3ani _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da Nu se aplica
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 5149495 Anii 2020,2019,2018
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada – 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da Nu se aplica
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 4368583
		Anul 2020
		Valoarea 6734835
		Anul 2019
		Valoarea 4345067
		Anul 2018
		Valoarea medie totală 5149495
	Raport financiar	
	Operatorul economic este în măsură să furnizeze	☐ Da

4B.4	raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		text
		Referința exactă a documentației:
		text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018 Angajați 35 Anul 2019 Angajați 35 Anul 2020 Angajați 15
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2018 Persoane 4 Anul 2019 Persoane 4 Anul 2020 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	

4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Lucrari de constructii montare a cladirilor, retelelor exterioare si interioare ingineresti, lucrari de drumuri</i>
		6071553lei
		Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic	☐ Da

	respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat	☐ Da

	al achizițiilor publice” autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 5 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [numele autorității contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Anatolie Bocan

Funcția: Administrator

Data: 26/06/2021

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14

Semnătura electronica

Proiectarea rețelei de alimentare cu apa a s. Frumoasa r-nul Calaras (aductiune) (7-2019- REA.CO)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1н Rețele exterioare de apeduct 1B1

Valoarea de deviz 936 672,64 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Rețele exterioare de apeduct p1 1.1. Rețele exterioare de apeduct 1.1.1. Земляные работы				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	7,180	705,000 0,000	5 061,900 0,000
2	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.	m3	22,000	92,500 92,500	2 035,000 2 035,000
3	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.	m3	90,550	139,000 139,000	12 586,450 12 586,450
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	16,600	615,000 0,000	10 209,000 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	51,000	103,000 103,000	5 253,000 5 253,000
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,960	395,938 0,000	380,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,960	675,000 0,000	648,000 0,000
8	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	163,000	7,675 0,000	1 251,000 0,000
9	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,960	139,312 18,021	133,740 17,300
10	TsD01B	Imprastierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	658,000	15,500 15,500	10 199,000 10 199,000
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv	m3	658,000	45,700 43,500	30 070,600 28 623,000
12	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	17,780	326,997 0,000	5 814,000 0,000
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	17,780	700,751 441,001	12 459,350 7 841,000
14	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la sapături executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea sapăturii pînă la 4 m, interspații între dulapi 0,21...0,60 m	m2	562,000	28,304 20,758	15 907,066 11 665,771
15	TsC55A	Pomparea apei din excavatii și tranșee	m3	671,000	25,500 0,000	17 110,500 0,000
Total Земляные работы						129 118,706
Incluziv salariu						78 220,521
		1.1.2. Трубопроводная арматура				
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, avînd diametrul de 50-100 mm Задвижка чугун фланц с обрез клином д=65мм	buc	8,000	1 516,833 31,713	12 134,664 253,704

1	2	3	4	5	6	7
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка чугуn фланц с обрез клином d=50мм	buc	4,000	1 210,387 31,713	4 841,546 126,852
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Вантуз d=25мм	buc	6,000	400,913 31,713	2 405,478 190,278
19	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль со штуцером d=25мм	buc	6,000	202,976 36,326	1 217,855 217,955
Total Трубопроводная арматура						20 599,543
Incluziv salariu						788,789
		1.1.3. Фланцы				
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. свободный d=65мм	buc	24,000	274,895 33,443	6 597,484 802,627
21	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. свободный d=50мм	buc	8,000	256,179 33,443	2 049,432 267,542
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец стальной глухой d=65мм	buc	6,000	196,946 51,317	1 181,675 307,904
Total Фланцы						9 828,591
Incluziv salariu						1 378,073
		1.1.4. Трубы и фасонные части				
23	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teva PE100 RC SDR17 PN10 d=75x4.5	m	3 282,00 0	73,920 6,227	242 604,226 20 437,933
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=50x3mm	m	12,000	56,313 3,114	675,752 37,364
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm,	m	3 294,00 0	10,506 2,306	34 608,082 7 597,282

1	2	3	4	5	6	7
		de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	3 294,00 0	0,266 0,236	877,518 778,698
27	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu PE d=75x75mm	buc	6,000	385,085 57,660	2 310,510 345,960
28	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu PE d=75x63mm	buc	4,000	387,610 57,660	1 550,440 230,640
29	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Втулка под флянец d=75mm	buc	29,000	241,160 57,660	6 993,640 1 672,140
30	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Втулка под флянец d=63mm	buc	8,000	171,128 46,128	1 369,024 369,024
31	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиетилен 90* PN10 d=75mm	buc	4,000	190,660 57,660	762,640 230,640
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиетилен 60* PN10 d=75mm	buc	2,000	190,660 57,660	381,320 115,320

1	2	3	4	5	6	7
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиэтилен 45* PN10 d=75mm	buc	8,000	190,660 57,660	1 525,280 461,280
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиэтилен 30* PN10 d=75mm	buc	8,000	190,660 57,660	1 525,280 461,280
35	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Футляр из стальных труб д=159х4 L=5m 1шт	m	5,000	394,886 48,434	1 974,431 242,172
36	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	2,500	115,436 45,862	288,590 114,655
37	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,300	1 288,507 443,980	386,552 133,194
38	38	Сигнальная лента	m	3 320,00 0	0,800 0,000	2 656,000 0,000
39	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Сварка стыков на трубопроводе d=75mm	buc	30,000	90,670 57,660	2 720,100 1 729,800
40	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,650	37,491 37,491	99,350 99,350
41	41	Мешки для балластировки трубопровода с местным грунтом	buc	150,000	3,000 0,000	450,000 0,000
Total Трубы и фасонные части						303 758,735
Incluziv salariu						35 056,732

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.5. Материалы для устройства переливного трубопровода				
42	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Переход РЕ- сталь d=75x76мм	buc	1,000	342,160 57,660	342,160 57,660
43	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	1 214,720 227,750	121,472 22,775
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,500	32,644 12,108	16,322 6,054
45	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	0,500	18,642 2,422	9,321 1,211
46	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x4 mm	m	1,000	142,863 28,830	142,863 28,830
47	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	0,240	115,475 45,779	27,714 10,987
48	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teva PE100 RC SDR17 PN10 d=75x4.5	m	38,000	73,920 6,227	2 808,946 236,637
49	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	38,000	10,506 2,306	399,243 87,643
50	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	38,000	0,267 0,237	10,135 8,995
Total Материалы для устройства переливного трубопровода						3 878,176
Incluziv salariu						460,792
		1.1.6. Установка по обеззараживанию питьевой воды				
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre	buc	2,000	334,718	669,436

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Тройник зажимной переходной 75x75			33,443	66,886
52	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Втулка под фланец d=75mm	buc	6,000	241,160 57,660	1 446,960 345,960
53	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. свободный d=65мм	buc	6,000	274,896 33,443	1 649,378 200,657
54	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Трап d=50мм	buc	1,000	166,165 14,415	166,165 14,415
55	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба ПВХ d=50мм	m	3,000	30,125 14,415	90,375 43,245
Total Установка по обеззараживанию питьевой воды						4 022,314
Incluziv salariu						671,163
		1.1.7. Колодцы				
56	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	15,660	1 307,420 555,841	20 474,193 8 704,469
57	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	3,080	2 277,493 793,967	7 014,679 2 445,418
58	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	4,880	2 463,343 873,549	12 021,112 4 262,919
59	AcE10B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД-10	put	4,000	445,000 0,000	1 780,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
60	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15	put	13,000	1 160,000 0,000	15 080,000 0,000
61	AcE10B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ10-6	put	4,000	333,000 0,000	1 332,000 0,000
62	AcE10B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ10-9	put	4,000	483,000 0,000	1 932,000 0,000
63	AcE10B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ10-9a	put	4,000	483,000 0,000	1 932,000 0,000
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-6	put	6,000	543,000 0,000	3 258,000 0,000
65	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-9	put	13,000	763,000 0,000	9 919,000 0,000
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-9a	put	11,000	763,000 0,000	8 393,000 0,000
67	AcE10B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ11-10-2	put	4,000	495,000 0,000	1 980,000 0,000
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	put	13,000	1 130,000 0,000	14 690,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИП1-15-2				
69	AcE11,10 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7м КИО-1	put	43,000	90,000 0,000	3 870,000 0,000
70	AcE11,10 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7м КИ7-3	put	2,000	180,000 0,000	360,000 0,000
71	AcE11,10 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7м КИ7-9	put	2,000	540,000 0,000	1 080,000 0,000
72	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,120	2 037,225 326,258	244,467 39,151
73	AcE11A,1 0B	Costul- Capac cu rama tip "T"	buc	17,000	1 027,090 0,000	17 460,530 0,000
74	AcD11A,1 0B	Стоимость стремянок С...	kg	304,000	20,000 0,000	6 080,000 0,000
75	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,300	411,260 220,260	123,378 66,078
76	AcD11A,1 0B	Стоимость закладных деталей МС...	kg	448,300	20,000 0,000	8 966,000 0,000
77	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,450	411,262 220,262	185,068 99,118
78	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	3,230	546,106 80,724	1 763,923 260,739
79	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	32,300	116,817 5,189	3 773,178 167,618
80	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" L=0.2m	buc	26,000	53,096 29,983	1 380,494 779,563
81	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L=0.2m	buc	8,000	35,441 27,677	283,525 221,414

1	2	3	4	5	6	7
Total Колодцы						145 376,547
Incluziv salariu						17 046,487
		1.1.8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги				
82	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,020	705,000 0,000	719,100 0,000
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	57,000	412,350 45,000	23 503,950 2 565,000
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня	m3	102,440	432,350 49,500	44 289,958 5 070,800
Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги						68 513,008
Incluziv salariu						7 635,800
		1.1.9. Вывоз мусора				
85	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,510	780,000 0,000	397,800 0,000
86	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	82,000	19,000 0,000	1 558,000 0,000
Total Вывоз мусора						1 955,800
Incluziv salariu						0,000
Total						lei 687 051,420
Asigurarea sociala						24,00 % 33 902,006
Cheltuieli de transport						4,00 % 17 384,638
Cheltuieli de achizitionare- depozitare						1,00 % 4 346,159
Cheltuieli de regie						12,00 % 89 122,107
Beneficiu						5,00 % 41 590,316
Total Retele exterioare de apeduct						873 396,646
Incluziv salariu						141 258,357
		1.2. Монтажные работы				
87		Установка дозации гипохлорида натрия в комплекте в контейнере с отоплением, вентиляцией, раковиной самопомощи,	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автоматикой, узлом ввода реагента (монтажные работы учтены в прайсе на оборудование)				
Total			lei		3 000,000	
Cheltuieli de transport			4,00 %		120,000	
Beneficiu			5,00 %		156,000	
Total Монтажные работы					3 276,000	
Incluziv salariu					0,000	
		1.3. Utilaj				
88		Установка дозации гипохлорида натрия в комплекте в контейнере с отоплением, вентиляцией, раковиной самопомощи, автоматикой, узлом ввода реагента	buc	1,000	60 000,000 0,000	60 000,000 0,000
Total Utilaj					60 000,000	
Incluziv salariu					0,000	
Total 2-1-1 Retele exterioare de apeduct p1					936 672,646	
Incluziv salariu					141 258,357	

Total deviz: 936 672,64
Incluziv salariu 141 258,33

Intocmit _____ (SC Structural Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras

**Proiectarea rețelei de alimentare cu apă a s.
Frumoasa r-nul Calaras (aductiune) (7-2019-
REA.CO)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1и****Retele exterioare de apeduct 1B1
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Retele exterioare de apeduct p1 1.1. Retele exterioare de apeduct 1.1.1. Земляные работы				
1	TsC03B 11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			705,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,000
2	TsA10B 1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.	m3			92,500 92,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8500	50,00	92,500
3	TsA10B 2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.	m3			139,000 139,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,7800	50,00	139,000
4	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,000
6	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			395,938 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	395,938
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,675 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,675
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,312 18,021
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,021
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	1,292
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,500
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,700 43,500

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	50,00	43,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,200
12	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,997 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,997
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			700,751 441,001
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,001
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,750
14	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			28,304 20,758
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3600	57,66	20,758
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	200,00	0,360
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	200,00	0,600
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	6 333,34	6,333
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	17,00	0,253
15	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			25,500 0,000
	295227000 3330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	15,00	25,500
		1.1.2. Трубопроводная арматура				
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка чугуn фланц с обрез клином д=65мм	buc			1 516,833 31,713
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730 000016	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica задв чугуn фланц с обрез клином д=65мм	buc	1,0000	1 428,00	1 485,120

1	2	3	4	5	6	7
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка чугуn фланц с обрез клином д=50мм	buc			1 210,387 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730000017	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica задв чуг фланц с обрез клином д=50мм	buc	1,0000	1 133,34	1 178,674
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Вантуз д=25мм	buc			400,913 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730000018	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Вантуз д=25мм	buc	1,0000	355,00	369,200
19	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль со штуцером д=25мм	buc			202,976 36,326
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,326
	291312420170019	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel Вентиль со штуцером д=25мм	buc	1,0000	150,00	151,500
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	15,00	15,150
		1.1.3. Фланцы				
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. свободный д=65мм	buc			274,895 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	287527442820020	Flansa rotunda libera д=65мм	buc	1,0000	129,17	133,045
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	26,007
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	10,00	82,400
21	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. свободный д=50мм	buc			256,179 33,443

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	287527442 820021	Flansa rotunda libera d=50mm	buc	1,0000	111,00	114,330
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	26,006
	287411580 0001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	10,00	82,400
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец стальной глухой d=65mm	buc			196,946 51,317
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527440 010022	Flansa din otel pentru sudura Фланец стальной глухой d=65mm	buc	1,0000	129,17	135,629
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
		1.1.4. Трубы и фасонные части				
23	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teva PE100 RC SDR17 PN10 d=75x4.5	m			73,920 6,227
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671 0001123	Teava polietilena PE100 RC SDR17 PN10 d=75x4.5	m	1,0030	59,45	59,628
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,000
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	30,00	1,200
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=50x3mm	m			56,313 3,114
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	252121671 0001124	Teava polietilena PE100 RC SDR17 PN10 d=50x3	m	1,0030	45,00	45,135
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,000
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	30,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,506 2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,306
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	22,00	2,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	6,000
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,266 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,236
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,030
27	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu PE d=75x75mm	buc			385,085 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671381126	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu PE d=75x75mm	buc	1,0100	292,50	295,425
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
28	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu PE d=75x63mm	buc			387,610 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671381127	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu PE d=75x63mm	buc	1,0100	295,00	297,950
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
29	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc			241,160 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Втулка под флянец d=75mm				
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 381128	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под флянец d=75mm	buc	1,0100	150,00	151,500
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
30	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Втулка под флянец d=63mm	buc			171,128 46,128
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671 381130	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под флянец d=63mm	buc	1,0100	100,00	101,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,000
31	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиэтилен 90* PN10 d=75mm	buc			190,660 57,660
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 381131	Отвод полиэтилен 90* PN10 d=75mm	buc	1,0100	100,00	101,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe,	buc			190,660 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиэтилен 60* PN10 d=75mm				
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 381132	Отвод полиэтилен 60* PN10 d=75mm	buc	1,0100	100,00	101,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиэтилен 45* PN10 d=75mm	buc			190,660 57,660
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 381133	Отвод полиэтилен 45* PN10 d=75mm	buc	1,0100	100,00	101,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиэтилен 30* PN10 d=75mm	buc			190,660 57,660
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 381134	Отвод полиэтилен 30* PN10 d=75mm	buc	1,0100	100,00	101,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
35	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Футляр из стальных труб д=159x4 L=5m 1шт	m			394,886 48,434
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	57,66	48,434
	252121670 100035	Teava din otel d=159x4	m	1,0100	300,00	315,120
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	10,00	3,016

1	2	3	4	5	6	7
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	15,00	5,616
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	56,00	8,736
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	10,83	1,464
	232032260 0374	Citom	kg	0,0300	3,00	0,094
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	5,00	0,416
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	16,00	4,160
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	25,00	2,075
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	250,00	5,750
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005
36	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50- 200 mm	m2			115,436 45,862
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	57,66	38,056
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	50,00	5,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	57,66	2,306
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	5,00	1,006
	243011610 4195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	35,00	17,500
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0370	25,00	0,920
	111100010 0035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	5,00	11,400
	111100010 0017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	1,00	0,030
	211230732 4962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	5,00	0,916
	286230682 9940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	5,00	0,050
	295227000 3017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	10,00	0,392
	292214000 6704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	300,00	17,160
	294042000 7690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	100,00	20,200
37	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 288,507 443,980
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,917
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,56	297,680
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7860	310,00	246,967
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	228,367

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,00	6,013
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
38	38	Сигнальная лента	m			0,800 0,000
	38	Сигнальная лента	m	1,0000	0,80	0,800
39	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Сварка стыков на трубопроводе d=75mm	buc			90,670 57,660
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 381139	Сварка стыков на трубопроводе d=75mm	buc	1,0100	1,00	1,010
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
40	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			37,491 37,491
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,491
41	41	Мешки для баластировки трубопровода с местным грунтом	buc			3,000 0,000
	41	Мешки для баластировки	buc	1,0000	3,00	3,000
		1.1.5. Материалы для устройства переливного трубопровода				
42	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Переход РЕ- сталь d=75x76мм	buc			342,160 57,660
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 381142	Переход РЕ- сталь d=75x76mm	buc	1,0100	250,00	252,500
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
43	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 214,720 227,750
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,690
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,060
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,56	449,690
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7600	310,00	238,700
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	310,00	220,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,380
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,600
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	6,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,644 12,108
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,956
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,576
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,576
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,336
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,014
45	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,642 2,422
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,422

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,84	16,220
46	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x4 mm	m			142,863 28,830
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,830
	252121670 10003546	Teava din otel d=76x4	m	1,0100	91,92	97,435
	241111590 4512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0900	10,00	0,950
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	15,00	3,150
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	56,00	7,672
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,83	0,801
	232032260 0374	Citom	kg	0,0200	3,00	0,063
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,105
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,00	2,352
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005
47	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50- 200 mm	m2			115,475 45,779
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	57,66	37,958
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	50,00	5,417
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	57,66	2,404
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	5,00	1,000
	243011610 4195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	35,00	17,500
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0370	25,00	0,938
	111100010 0035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	5,00	11,396
	111100010 0017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	1,00	0,029
	211230732 4962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	5,00	0,917
	286230682 9940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	5,00	0,042
	295227000 3017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	10,00	0,375
	292214000 6704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	300,00	17,500
	294042000 7690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	100,00	20,000
48	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare	m			73,920 6,227

1	2	3	4	5	6	7
		se va include conform proiectului Teva PE100 RC SDR17 PN10 d=75x4.5				
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671 0001123	Teava polietilena PE100 RC SDR17 PN10 d=75x4.5	m	1,0030	59,45	59,628
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,000
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	30,00	1,200
49	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,506 2,306
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,306
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1000	22,00	2,200
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	6,000
50	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,267 0,237
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,237
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,030
		1.1.6. Установка по обеззараживанию питьевой воды				
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Тройник зажимной переходной 75x75	buc			334,718 33,443
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	252315671 381151	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник зажимной переходной 75x75	buc	1,0300	292,50	301,275
52	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe,	buc			241,160 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		teu, cot) se va include conform proiectului Втулка под флянец d=75mm				
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 381128	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под флянец d=75mm	buc	1,0100	150,00	151,500
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
53	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. свободный d=65мм	buc			274,896 33,443
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	287527442 820020	Flansa rotunda libera d=65мм	buc	1,0000	129,17	133,045
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	26,008
	287411580 0001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	10,00	82,400
54	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Трап d=50мм	buc			166,165 14,415
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252312672 11554	Sifon de pardoseala din polipropilena Трап d=50мм	buc	1,0000	150,00	151,500
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	50,00	0,200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,050
55	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба ПВХ d=50мм	m			30,125 14,415
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252121672 016055	Teava din material plastic pentru canalizare Труба ПВХ d=50мм	m	1,0300	15,00	15,450
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	50,00	0,200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
		1.1.7. Колодцы				
56	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 307,420 555,841

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,205
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,636
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	800,00	161,584
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	70,00	8,524
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,615
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660	310,00	83,696
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	5,00	0,558
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,218
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 333,34	25,883
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	462,500
57	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 277,493 793,967
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,839
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,128
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	800,00	161,558
	266310210 0945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	830,00	224,208
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	70,00	8,523
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,549
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	10,83	450,250
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	5,00	20,300
	232015620 0901	Motorina	kg	2,5200	16,00	40,925
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,50	44,503
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	5,00	0,558
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,218
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 333,34	26,731
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	250,00	494,968
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	15,00	2,235
58	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 463,343 873,549

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000	57,66	611,196
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,5500	57,66	262,353
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2720	800,00	220,820
	266310210 0945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,1010	830,00	85,041
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	70,00	8,520
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,684
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,7200	10,83	568,531
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	5,00	20,300
	232015620 0901	Motorina	kg	3,2000	16,00	51,967
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	33,7400	1,50	51,369
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	5,00	0,558
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,217
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 333,34	25,956
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1800	250,00	544,980
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1900	15,00	2,849
59	AcE10B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-10	put			445,000 0,000
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	put	1,0000	445,00	445,000
60	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-15	put			1 160,000 0,000
	11160	Element din beton armat prefabricate pt. KIQI15	put	1,0000	1 160,00	1 160,000
61	AcE10B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-6	put			333,000 0,000
	266112643 3001261	Inel prefabricat pt. camine KI10-6	put	1,0000	333,00	333,000
62	AcE10B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	put			483,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-9				
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KI10-9 (0,24 m3)	put	1,0000	483,00	483,000
63	AcE10B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-9a	put			483,000 0,000
	266112643 30012	Inel prefabricat pt. camine KI10-9a (0,23 m3)	put	1,0000	483,00	483,000
64	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI15-6	put			543,000 0,000
	64	Inel prefabricat pt. camine KI15-6	put	1,0000	543,00	543,000
65	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI15-9	put			763,000 0,000
	65	Inel prefabricate pt. KI15-9(0,4m3)	put	1,0000	763,00	763,000
66	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI15-9a	put			763,000 0,000
	66	Inel prefabricat pt. camine KI15-9a (0,31 m3)	put	1,0000	763,00	763,000
67	AcE10B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI11-10-2	put			495,000 0,000
	266112643 3101467	Placi prefabricate pt. camine KI11-10-2	put	1,0000	495,00	495,000
68	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,	put			1 130,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIП1-15-2				
	68	Placi prefabricate pt. camine KIП1-15-2	put	1,0000	1 130,00	1 130,000
69	AcE11,1 0B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0,7м KIО-1	put			90,000 0,000
	69	Inel de reazem KIО-1(0,02 m3)	put	1,0000	90,00	90,000
70	AcE11,1 0B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0,7м KIП7-3	put			180,000 0,000
	70	Inel de reazem KIП7-3	put	1,0000	180,00	180,000
71	AcE11,1 0B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0,7м KIП7-9	put			540,000 0,000
	71	Inel de reazem KIП7-9	put	1,0000	540,00	540,000
72	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 037,225 326,258
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,7000	57,66	271,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9600	57,66	55,258
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,50	1 400,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	750,00	181,250
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 333,34	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,717
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,000
73	AcE11A, 10B	Costul- Capac cu rama tip "T"	buc			1 027,090 0,000
	73	Capac cu rama tip "T"	buc	1,0000	1 027,09	1 027,090
74	AcD11A ,10B	Стоимость стремянок С...	kg			20,000 0,000
	74	Стоимость стремянок С...	kg	1,0000	20,00	20,000
75	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			411,260 220,260
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,260
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,000

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,000
76	AcD11A ,10B	Стоимость закладных деталей МС...	kg			20,000 0,000
	76	Стоимость закладных деталей МС...	kg	1,0000	20,00	20,000
77	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			411,262 220,262
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,262
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,000
78	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			546,106 80,724
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,724
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	310,00	393,690
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,103
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,598
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	0,991
79	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			116,817 5,189
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,189
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 500,00	106,486
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,502
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	400,00	3,480
80	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" L=0.2m	buc			53,096 29,983
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	57,66	29,983
	252210330 484080	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal Гильзы для d=75 L=0.2m	m	0,3000	69,52	20,856
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	10,00	0,330
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	15,00	0,270

1	2	3	4	5	6	7
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,153
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,00	0,420
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,56	0,501
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,001
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	310,00	0,560
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,022
81	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L=0.2m	buc			35,441 27,677
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	57,66	27,677
	252210330 484081	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal Гильзы для д=63 L=0.2m	m	0,1500	39,00	5,850
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,00	0,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	15,00	0,180
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,153
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0090	35,00	0,315
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,56	0,501
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,001
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	310,00	0,542
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,022
		1.1.8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги				
82	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,000
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			412,350 45,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (восстановление щебеночного	m3			432,350

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня				49,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	310,00	356,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
		1.1.9. Вывоз мусора				
85	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			780,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,000
86	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,000 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,000
		1.2. Монтажные работы				
87		Установка дозации гипохлорида натрия в комплекте в контейнере с отоплением, вентиляцией, раковиной самопомощи, автоматикой, узлом ввода реагента (монтажные работы учтены в прайсе на оборудование)	buc			3 000,000 0,000
	154	Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
		1.3. Utilaj				
88		Установка дозации гипохлорида натрия в комплекте в контейнере с отоплением, вентиляцией, раковиной самопомощи, автоматикой, узлом ввода реагента	buc			60 000,000 0,000
	1544	Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu	buc	1,0000	60 000,00	60 000,000

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de alimentare
cu apa a s. Frumoasa r-nul
Calaras (aductiune) (7-2019-
REA.CO)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1H
Rețele exterioare de apeduct 1B1**

Valoarea de deviz 936 672,64 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1H:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,564	57,66	32,520
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,545	57,66	146,744
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,021	57,66	1,211
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	202,320	57,66	11 665,771
5.	7129020012800	Pavator	h-om	4,522	57,66	260,739
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,907	57,66	167,618
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,808	57,66	104,249
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,140	57,66	1 276,592
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	363,544	57,66	20 961,946
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	253,133	57,66	14 595,649
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,110	57,66	6,343
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,865	57,66	165,196
13.	7212030022700	Sudor	h-om	104,405	57,66	6 019,992
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,095	57,66	5,478
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 486,099	50,00	74 304,950
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,901	57,66	6 913,491
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,181	57,66	4 623,237
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,115	57,66	6,631
		Total manopera				141 258,33

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,007	1,00	0,007
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	258,500	1,50	387,751
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,293	1 500,00	3 439,500
4.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,082	1,00	0,082
5.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	6,247	5,00	31,235
6.	11160	Element din beton armat prefabricate pt. KIU15	put	13,000	1 160,00	15 080,000
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,102	310,00	1 271,620
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	122,038	310,00	37 831,780
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,097	500,00	48,500
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,292	310,00	90,520
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	63,077	310,00	19 553,870
12.	154	Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
13.	1544	Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu	buc	1,000	60 000,00	60 000,000
14.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	32,318	5,00	161,590
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,097	6 333,34	614,334
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,876	70,00	201,320

17.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,562	6 333,34	3 559,337
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	6 333,34	0,000
19.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,502	5,00	2,510
20.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,437	5,00	2,185
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	5,00	0,230
22.	2320156200901	Motorina	kg	23,728	16,00	379,648
23.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,447	16,00	23,152
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,371	25,00	9,275
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	384,229	10,83	4 161,200
26.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,750	10,83	8,122
27.	2320322600374	Citom	kg	0,177	3,00	0,531
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,621	10,00	26,210
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,646	15,00	39,690
30.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,384	35,00	13,440
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,900	35,00	136,500
32.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	1,370	35,00	47,950
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,016	50,00	0,800
34.	25132066215001	Banda de avertizare	m	3 598,560	0,80	2 878,848
35.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	39,531	25,00	988,275
36.	25212167010003 5	Teava din otel d=159x4	m	5,252	300,00	1 575,600
37.	25212167010003 546	Teava din otel d=76x4	m	1,060	91,92	97,435
38.	25212167100011 23	Teava polietilena PE100 RC SDR17 PN10 d=75x4.5	m	3 329,960	59,45	197 966,122
39.	25212167100011 24	Teava polietilena PE100 RC SDR17 PN10 d=50x3	m	12,036	45,00	541,620
40.	25212167201605 5	Teava din material plastic pentru canalizare Труба ПВХ д=50мм	m	3,090	15,00	46,350
41.	25221033048408 0	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal Гильзы для д=75 L=0.2m	m	7,800	69,52	542,256
42.	25221033048408 1	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal Гильзы для д=63 L=0.2m	m	1,200	39,00	46,800
43.	25231267211554	Sifon de pardoseala din polipropilena Трап д=50мм	buc	1,010	150,00	151,500
44.	25231567138112 6	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu PE d=75x75mm	buc	6,060	292,50	1 772,550
45.	25231567138112 7	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu PE d=75x63mm	buc	4,040	295,00	1 191,800
46.	25231567138112 8	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под фланец d=75mm	buc	35,350	150,00	5 302,500
47.	25231567138113 0	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под фланец d=63mm	buc	8,080	100,00	808,000
48.	25231567138113 1	Отвод полиэтилен 90* PN10 d=75mm	buc	4,040	100,00	404,000
49.	25231567138113 2	Отвод полиэтилен 60* PN10 d=75mm	buc	2,020	100,00	202,000
50.	25231567138113 3	Отвод полиэтилен 45* PN10 d=75mm	buc	8,080	100,00	808,000
51.	25231567138113 4	Отвод полиэтилен 30* PN10 d=75mm	buc	8,080	100,00	808,000
52.	25231567138113 9	Сварка стыков на трубопроводе d=75mm	buc	30,300	1,00	30,300
53.	25231567138114 2	Переход РЕ- сталь d=75x76mm	buc	1,010	250,00	252,500
54.	25231567138115 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник зажимной переходной 75x75	buc	2,060	292,50	602,550
55.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,029	750,00	21,750
56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	48,000	3,50	168,000
57.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	28,826	1,56	44,969
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,246	1,56	89,304
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,914	1,56	17,026
60.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,551	5,00	2,755

61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	5,00	0,020
62.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	put	4,000	483,00	1 932,000
63.	26611264330012 61	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	put	4,000	333,00	1 332,000
64.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	put	4,000	445,00	1 780,000
65.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	put	4,000	483,00	1 932,000
66.	26611264331014 67	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2	put	4,000	495,00	1 980,000
67.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,104	0,00	0,000
68.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	5,132	800,00	4 105,600
69.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,332	830,00	1 105,560
70.	2664102101126	Var	kg	2,637	5,00	13,185
71.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,240	750,00	180,000
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,512	15,84	8,110
73.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,258	20,00	5,160
74.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	6,060	15,00	90,900
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,005	17,00	0,085
76.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,306	17,00	5,202
77.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,500	20,00	10,000
78.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	1,686	200,00	337,200
79.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,012	200,00	202,400
80.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,027	5,00	0,135
81.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	8,374	17,00	142,358
82.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003	56,00	0,168
83.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,917	56,00	51,352
84.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	313,120	10,00	3 131,200
85.	28741173000001 6	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica задв чут фланц с обрез клином д=65мм	buc	8,320	1 428,00	11 880,960
86.	28741173000001 7	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica задв чут фланц с обрез клином д=50мм	buc	4,160	1 133,34	4 714,694
87.	28741173000001 8	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Вантуз д=25мм	buc	6,240	355,00	2 215,200
88.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,918	15,00	28,770
89.	28752744001002 2	Flansa din otel pentru sudura Фланец стальной глухой д=65мм	buc	6,300	129,17	813,771
90.	28752744282002 0	Flansa rotunda libera д=65мм	buc	30,900	129,17	3 991,353
91.	28752744282002 1	Flansa rotunda libera д=50мм	buc	8,240	111,00	914,640
92.	29131242017001 9	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel Вентиль со штуцером д=25мм	buc	6,060	150,00	909,000
93.	38	Сигнальная лента	m	3 320,000	0,80	2 656,000
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,004	2,00	0,008
95.	41	Мешки для балластировки	buc	150,000	3,00	450,000
96.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,962	22,00	1 451,164
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,164	22,00	3,608
98.	4100116202820	Apa potabila	m3	333,234	22,00	7 331,148
99.	4100126202818	Apa	m3	15,944	22,00	350,768
100.	64	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	put	6,000	543,00	3 258,000
101.	65	Inel prefabricate pt. KИ15-9(0,4m3)	put	13,000	763,00	9 919,000
102.	66	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	put	11,000	763,00	8 393,000
103.	68	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2	put	13,000	1 130,00	14 690,000
104.	69	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	put	43,000	90,00	3 870,000
105.	70	Inel de reazem KИ7-3	put	2,000	180,00	360,000
106.	71	Inel de reazem KИ7-9	put	2,000	540,00	1 080,000
107.	73	Сарас cu gama tip "Т"	buc	17,000	1 027,09	17 460,530
108.	74	Стоимость стремянок С...	kg	304,000	20,00	6 080,000
109.	76	Стоимость закладных деталей МС...	kg	448,300	20,00	8 966,000
		Total materiale de constructii				497 615,97

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	66,965	50,00	3 348,250
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	6,664	15,00	99,960

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	33,482	15,00	502,230
4.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,157	300,00	47,100
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,048	300,00	14,400
6.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,553	100,00	55,300
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	83,200	15,00	1 248,000
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	133,280	30,00	3 998,400
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,843	400,00	337,200
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	56,786	300,00	17 035,800
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,002	300,00	0,600
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	20,647	300,00	6 194,100
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,384	300,00	115,200
14.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,107	10,00	1,070
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240	5,00	1,200
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,006	5,00	0,030
17.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1 140,700	15,00	17 110,500
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	10,00	0,060
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	184,734	25,00	4 618,350
20.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,386	15,00	20,790
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,400	25,00	60,000
22.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	83,200	25,00	2 080,000
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,475	25,00	11,875
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	133,280	150,00	19 992,000
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	45,822	250,00	11 455,500
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100	250,00	25,000
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,232	250,00	1 558,000
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,004	250,00	1 251,000
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	99,976	200,00	19 995,200
		Total utilaje de constructii				111 177,11

Total:

Total deviz:

**936 672,6
4**

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

Proiectarea rețelei de alimentare cu apa a s. Frumoasa r-nul Calaras (aductiune) (7-2019- REA.CO)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Platforma de captare a apei. Camine de captare

Valoarea de deviz 27 103,59 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-2-1 Platforma de captare a apei. Camine de captare 1.1. Площадка водозабора. Каптажный колодец 1.1.1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,420	615,000 0,000	258,300 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	103,000 103,000	103,000 103,000
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,340	396,176 0,000	134,700 0,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,340	675,000 0,000	229,500 0,000
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	57,800	7,673 0,000	443,500 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,340	138,853 17,941	47,210 6,100
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	2,000	15,500 15,500	31,000 31,000

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,000	45,700 43,500	91,400 87,000
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,070	325,714 0,000	22,800 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,070	700,357 440,714	49,025 30,850
11	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	24,500	28,429 20,758	696,500 508,561
Total Земляные работы						2 106,935
Incluziv salariu						766,511
		1.1.2. Каптажный колодец 1.1.2.1. Сборные ж/б элементы				
12	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,170	1 371,335 509,720	2 975,797 1 106,092
13	AcD12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m (КЦ20-10 Перфорированное дренажное	put	2,000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
14	AcD12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m (КЦ20-10 Стеновое	put	1,000	1 265,000 0,000	1 265,000 0,000
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-2	put	1,000	1 740,000 0,000	1 740,000 0,000
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ7-6	put	2,000	290,000 0,000	580,000 0,000
17	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare	put	1,000	75,000	75,000

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 0,7 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦО-1			0,000	0,000
18	AcE11A,1 2A	Costul- Capac cu rama tip "Л"	buc	1,000	743,750 0,000	743,750 0,000
Total Сборные ж/б элементы						10 379,547
Incluziv salariu						1 106,092
		1.1.2.2. Материалы для устройства перелива				
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиэтилен 90* PN10 d=75mm	buc	3,000	220,547 76,880	661,640 230,640
20	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Переход РЕ- сталь d=75x76мм	buc	1,000	252,500 0,000	252,500 0,000
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Воронка d=76x119	buc	1,000	219,543 60,543	219,543 60,543
22	SA37H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3" Хомут d=75	buc	1,000	54,099 28,253	54,099 28,253
Total Материалы для устройства перелива						1 187,782
Incluziv salariu						319,436
		1.1.2.3. Вентиляционная труба				
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Труба ПВХ d=160мм	m	4,000	89,426 17,298	357,703 69,192
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d=160мм	buc	1,000	282,610 28,830	282,610 28,830

1	2	3	4	5	6	7
Total Вентиляционная труба						640,313
Incluziv salariu						98,022
		1.1.2.4. Материалы для устройства обратного фильтра				
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar Галька фракция 16-30мм	m3	4,400	622,925 264,175	2 740,868 1 162,368
26	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar Гравий фракция 5-20	m3	3,900	358,705 0,000	1 398,950 0,000
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 0,5-1,0мм	m3	4,400	317,750 0,000	1 398,100 0,000
28	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	4,000	317,750 0,000	1 271,000 0,000
29	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	6,000	51,000 0,000	306,000 0,000
Total Материалы для устройства обратного фильтра						7 114,918
Incluziv salariu						1 162,368
Total Каптажнй колодец						19 322,560
Incluziv salariu						2 685,918
Total						21 429,495
Asigurarea sociala						828,583
Cheltuieli de transport						631,351
Cheltuieli de achizitionare- depozitare						157,838
Cheltuieli de regie						2 765,672
Beneficiu						1 290,648
Total Площадка водозабора. Каптажнй колодец						27 103,587
Incluziv salariu						3 452,429

1	2	3	4	5	6	7
Total 2-2-1 Platforma de captare a apei. Camine de captare						27 103,587
Incluziv salariu						3 452,429

Total deviz:
Incluziv salariu

27 103,59
3 452,42

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras

**Proiectarea rețelei de alimentare cu apă a s.
Frumoasa r-nul Calaras (aductiune) (7-2019-
REA.CO)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-1****Platforma de captare a apei. Camine de captare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-2-1 Platforma de captare a apei. Camine de captare 1.1. Площадка водозабора. Каптажный колодец 1.1.1. Земляные работы				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			615,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,000
3	TsC26A 1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren cat. I sau II	100 m3			396,176 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,176
4	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,673 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,673
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,853 17,941
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,941
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	0,912
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,500
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,700 43,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	50,00	43,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,200
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			325,714 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	325,714
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			700,357 440,714
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,714
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,643
11	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la	m2			28,429 20,758

1	2	3	4	5	6	7
		1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3600	57,66	20,758
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	200,00	0,359
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	200,00	0,596
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	6 333,34	6,463
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	17,00	0,253
		1.1.2. Каптажный колодец 1.1.2.1. Сборные ж/б элементы				
12	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 371,335 509,720
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	57,66	345,960
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	57,66	163,760
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	880,00	252,240
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	70,00	14,839
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	64,977
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2590	310,00	81,143
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,362
	266410210 1126	Var	kg	0,1470	5,00	0,742
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 333,34	26,267
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	250,00	420,046
13	AcD12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m (КЦ20-10 Перфорированное дренажное	put			1 500,000 0,000
	266112643 32021101	КЦ-20-10 перфорированное дренажное	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
14	AcD12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m (КЦ20-10 Стеновое	put			1 265,000 0,000
	266112643 32021102	КЦ-20-10 стеновое	buc	1,0000	1 265,00	1 265,000
15	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,	put			1 740,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. КЦП1-20-2				
	266112643 32012103	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2	put	1,0000	1 740,00	1 740,000
16	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ7-6	put			290,000 0,000
	266112643 30913104	Inel prefabricat pt. camine КЦ7-6	put	1,0000	290,00	290,000
17	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦО-1	put			75,000 0,000
	266112643 30911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	put	1,0000	75,00	75,000
18	AcE11A, 12A	Costul- Capac cu rama tip "Л"	buc			743,750 0,000
	106	Capac cu rama tip "Л"	buc	1,0000	743,75	743,750
		1.1.2.2. Материалы для устройства перелива				
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Отвод полиэтилен 90* PN10 d=75mm	buc			220,547 76,880
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	76,880
	252315671 381131	Отвод полиэтилен 90* PN10 d=75mm	buc	1,0100	100,00	101,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	16,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	26,667
20	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Переход РЕ- сталь d=75x76мм	buc			252,500 0,000
	252315671 381142	Переход РЕ- сталь d=75x76mm	buc	1,0100	250,00	252,500

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Воронка д=76x119	buc			219,543 60,543
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0150109	Piesa de legatura din otel pentru sudura Воронка д=76x119	buc	1,0000	150,00	153,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
22	SA37H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" Хомут д=75	buc			54,099 28,253
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	57,66	28,253
	287527420 4040110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Хомут д=75мм	buc	1,0000	25,00	25,000
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	5,00	0,030
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,56	0,484
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0012	310,00	0,310
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,022
		1.1.2.3. Вентиляционная труба				
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Труба ПВХ д=160мм	m			89,426 17,298
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252121670 0500111	Teava din PVC Труба ПВХ д=160мм	m	1,0400	68,89	72,007
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	1,00	0,116
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор д=160мм	buc			282,610 28,830
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	281123630 6200112	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор д=160мм	buc	1,0000	250,00	250,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,56	0,780

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2.4. Материалы для устройства обратного фильтра				
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar Галька фракция 16-30мм	m3			622,925 264,175
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	264,175
	142110220 0226113	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm галька фракция 16-30мм	m3	1,0250	350,00	358,750
26	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar Гравий фракция 5-20	m3			358,705 0,000
	142110220 0226114	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm Гравий фракция 5-20мм	m3	1,0250	350,00	358,705
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 0,5-1,0мм	m3			317,750 0,000
	142110220 052527	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,5-1,0 mm	m3	1,0250	310,00	317,750
28	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			317,750 0,000
	142110220 0226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	310,00	317,750
29	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			51,000 0,000
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	50,00	51,000

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de alimentare
cu apa a s. Frumoasa r-nul
Calaras (aductiune) (7-2019-
REA.CO)**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Platforma de captare a apei. Camine de captare

Valoarea de deviz 27 103,59 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	57,66	27,100
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,820	57,66	508,561
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,490	57,66	28,253
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,270	57,66	880,468
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,000	57,66	230,640
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,159	50,00	257,950
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	57,66	1,730
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,163	57,66	355,359
9.	9312040019600	Sapator	h-om	20,159	57,66	1 162,368
		Total manopera				3 452,42

Materiale:

1.	106	Capac cu rama tip "JI"	buc	1,000	743,75	743,750
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,569	310,00	176,390
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	6,120	50,00	306,000
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	4,100	310,00	1 271,000
5.	142110220022613	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm галька фракция 16-30мм	m3	4,510	350,00	1 578,500
6.	142110220022614	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm Гравий фракция 5-20мм	m3	3,997	350,00	1 398,950
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	310,00	0,310
8.	142110220052527	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,5-1,0 mm	m3	4,510	310,00	1 398,100
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,009	6 333,34	57,000
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,460	70,00	32,200
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,025	6 333,34	158,334
12.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	5,00	0,030
13.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,462	1,00	0,462
14.	252121670050011	Teava din PVC Труба ПВХ d=160мм	m	4,181	68,89	288,029
15.	252315671381131	Отвод полистилен 90* PN10 d=75mm	buc	3,030	100,00	303,000
16.	252315671381142	Переход РЕ- сталь d=75x76mm	buc	1,010	250,00	252,500
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,56	0,780
18.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,56	0,484
19.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	put	1,000	75,00	75,000
20.	26611264330913104	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-6	put	2,000	290,00	580,000
21.	26611264332012103	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2	put	1,000	1 740,00	1 740,000

22.	26611264332021101	KЦ-20-10 перфорированное дренажное	buc	2,000	1 500,00	3 000,000
23.	26611264332021102	KЦ-20-10 стеновое	buc	1,000	1 265,00	1 265,000
24.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,622	880,00	547,360
25.	2664102101126	Var	kg	0,322	5,00	1,610
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,188	750,00	141,000
27.	2811236306200112	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор д=160мм	buc	1,000	250,00	250,000
28.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,073	200,00	14,600
29.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,044	200,00	8,800
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,365	17,00	6,205
31.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,197	15,00	2,955
32.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	20,00	3,000
33.	2875274110150109	Piesa de legatura din otel pentru sudura Воронка д=76x119	buc	1,020	150,00	153,000
34.	2875274204040110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Хомут д=75мм	buc	1,000	25,00	25,000
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,200	22,00	4,400
36.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	22,00	0,022
Total materiale de construcții						15 783,78

Utilaje de constructii:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,200	15,00	48,000
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,626	300,00	487,800
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,525	300,00	157,500
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,136	300,00	40,800
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,004	5,00	0,020
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,727	25,00	18,175
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	25,00	6,000
8.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,200	25,00	80,000
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,646	250,00	911,500
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,774	250,00	443,500
Total utilaje de construcții						2 193,30

Total:

Total deviz:

27 103,59

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de alimentare
cu apa a s. Frumoasa r-nul
Calaras (aductiune) (7-2019-AC)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Комплексная установка для дозирования гипохлорида натрия. Общестроительные работы

Valoarea de deviz 18 772,09 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-3-1 Комплектная установка для дозирования гипохлорида натрия. Общестроительные работы				
		1.1. Земляные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,700	59,500 59,500	279,650 279,650
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,050	396,000 0,000	19,800 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050	678,000 0,000	33,900 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7,820	18,990 0,000	148,500 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	138,000 18,000	6,900 0,900
Total Земляные работы						488,750
Incluziv salariu						280,550
		1.2. Фундаменты				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,720	432,332 49,514	311,279 35,650

1	2	3	4	5	6	7
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15	m3	4,600	1 237,020 253,704	5 690,292 1 167,038
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,000	111,090 69,192	666,542 415,152
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	11,800	20,416 3,860	240,912 45,551
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	109,000	19,843 3,287	2 162,846 358,242
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	25,200	30,228 6,054	761,748 152,568
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	7,200	51,190 21,911	368,566 157,758
Total Фундаменты						10 202,185
Incluziv salariu						2 331,959
		1.3. Попор				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,200	432,350 49,500	86,470 9,900
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,300	2 170,563 227,757	651,169 68,327
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	117,423 69,192	117,423 69,192
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	1,700	51,361 21,911	87,314 37,248
Total Попор						942,376
Incluziv salariu						184,667
		1.4. Отмостка				

1	2	3	4	5	6	7
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	2,300	546,046 80,724	1 255,905 185,665
18	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	18,800	95,540 5,189	1 796,161 97,561
Total Отмостка						3 052,066
Incluziv salariu						283,226
Total			lei		14 685,377	
Asigurarea sociala			24,00 %		739,296	
Cheltuieli de transport			4,00 %		430,394	
Cheltuieli de achizitionare- depozitare			1,00 %		107,598	
Cheltuieli de regie			12,00 %		1 915,520	
Beneficiu			5,00 %		893,910	
Total 2-3-1 Комплектная установка для дозирования гипохлорида натрия. Общестроительные работы						18 772,095
Incluziv salariu						3 080,402

Total deviz:
Incluziv salariu

18 772,09
3 080,40

Intocmit (SC Structural Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras

**Proiectarea rețelei de alimentare cu apă a s.
Frumoasa r-nul Calaras (aductiune) (7-2019-AC)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-1****Комплексная установка для дозирования гипохлорида натрия.****Общестроительные работы
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-3-1 Комплектная установка для дозирования гипохлорида натрия. Общестроительные работы 1.1. Земляные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,500 59,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,500
2	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			396,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			678,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	678,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			18,990 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	18,990
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,000

1	2	3	4	5	6	7
						18,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,000
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
		1.2. Фундаменты				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			432,332 49,514
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,514
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	310,00	356,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,146
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,972
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15	m3			1 237,020 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000124	Beton B15	m3	1,0250	880,00	915,583
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,233
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,090 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,900
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,850

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 333,34	22,167
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 333,34	3,167
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,416 3,860
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,689
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,171
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,84	16,236
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,843 3,287
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,84	16,236
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			30,228 6,054
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,567
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,195
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			51,190 21,911
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	750,00	23,229

1	2	3	4	5	6	7
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,5000	10,00	5,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,043
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	250,00	1,007
		1.3. Popor				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			432,350 49,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	310,00	356,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 170,563 227,757
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,693
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	920,00	956,800
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,56	449,687
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	310,00	238,700
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	310,00	220,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,453
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,567
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,423 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,900
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 333,34	25,333
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 333,34	6,333
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			51,361 21,911
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	750,00	23,382
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,5000	10,00	5,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,039
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	250,00	1,029
		1.4. Отмостка				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			546,046 80,724
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,724
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	310,00	393,700
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,100
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,565
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	0,957
18	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			95,540 5,189
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,189
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 200,00	85,213
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,489
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,160
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	400,00	3,489

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de alimentare
cu apa a s. Frumoasa r-nul
Calaras (aductiune) (7-2019-AC)**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

**Комплексная установка для дозирования гипохлорида натрия.
Общестроительные работы**

Valoarea de deviz 18 772,09 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,465	57,66	1 122,352
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,641	57,66	382,920
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,350	57,66	423,801
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3,220	57,66	185,665
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,692	57,66	97,561
6.	7136080025001	Montator	h-om	2,646	57,66	152,568
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,522	50,00	326,100
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,372	57,66	194,429
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,382	57,66	195,006
		Total manopera				3 080,40

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,335	1 200,00	1 602,000
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,921	310,00	905,510
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,058	310,00	327,980
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,056	500,00	28,000
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,213	310,00	66,030
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,231	310,00	71,610
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	6 333,34	25,333
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025	6 333,34	158,333
9.	2010237318750	Distantieri	buc	18,120	1,00	18,120
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,700	70,00	49,000
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,840	25,00	21,000
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,509	20,00	10,180
13.	2466477302420	Sticla solubila	kg	4,450	10,00	44,500
14.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,276	750,00	207,000
15.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	86,478	1,56	134,906
16.	26631021000001 24	Beton B15	m3	4,786	880,00	4 211,680
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,312	920,00	287,040
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,095	15,84	191,585
19.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	111,725	15,84	1 769,724
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,150	20,00	3,000
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,350	17,00	5,950
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,208	17,00	20,536
23.	2811236309900	Confectii metalice	kg	26,470	20,00	529,400
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,560	17,00	9,520
25.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,255	56,00	14,280

26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,100	10,00	21,000
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,100	3,00	6,300
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,035	1,00	0,035
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,210	15,00	3,150
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,115	22,00	2,530
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,572	22,00	12,584
32.	4100126202818	Apa	m3	0,092	22,00	2,024
		Total materiale de constructii				10 759,83

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,386	50,00	19,300
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,193	15,00	2,895
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,328	15,00	4,920
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,564	400,00	225,600
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,113	300,00	33,900
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,005	300,00	1,500
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,066	300,00	19,800
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,020	300,00	6,000
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,940	5,00	14,700
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,017	10,00	0,170
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,016	25,00	50,400
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,225	250,00	306,250
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,036	250,00	9,000
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,594	250,00	148,500
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,011	200,00	2,200
		Total utilaje de constructii				845,13

Total:

Total deviz:

18 772,09

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de alimentare
cu apa a s. Frumoasa r-nul
Calaras (aductiune) (7/2019-PG)**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea verticala (marca PG)**

Valoarea de deviz 6 068,99 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 7-1-1 Sistematizarea verticala				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	585,000 0,000	11,700 0,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,400	26,458 0,000	63,500 0,000
3	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I k=2	100 m3	0,020	75,000 0,000	1,500 0,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,920	462,065 0,000	425,100 0,000
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II k=2	100 m3	0,030	480,000 0,000	14,400 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=0.85	100 m3	0,890	573,708 0,000	510,600 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	146,850	26,500 0,000	3 891,500 0,000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=2	100 m3	0,890	91,247 0,000	81,210 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,890	139,371 17,978	124,040 16,000
10	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,030	1 081,667 76,667	32,450 2,300
Total			lei		5 156,000	
Asigurarea sociala si verticala			24,00 %		4,392	
Cheltuieli de transport			4,00 %		0,310	
Cheltuieli de regie			12,00 %		619,284	
Beneficiu			5,00 %		289,000	
Total 7-1-1					6 068,986	
Sistematizarea verticala						
Incluziv salariu					18,300	

Total deviz:
Incluziv salariu

6 068,99
18,30

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras

**Proiectarea rețelei de alimentare cu apă a s.
Frumoasa r-nul Calaras (aductiune) (7/2019-PG)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
Sistematizarea verticala (marca PG)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 7-1-1 Sistematizarea verticala				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,458 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,458
3	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I k=2	100 m3			75,000 0,000
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0100	310,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	75,000
4	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			462,065 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,065
5	TsC22D 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II k=2	100 m3			480,000 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	480,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=0.85	100 m3			573,708 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	573,708
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,500 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,500
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=2	100 m3			91,247 0,000
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120	310,00	7,315
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	83,933
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,371 17,978
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,978
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	1,393
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
10	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 081,667 76,667
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	50,00	76,667
	295224000 4017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	450,00	1 005,000

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de alimentare
cu apa a s. Frumoasa r-nul
Calaras (aductiune) (7/2019-PG)**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 6 068,99 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,366	50,00	18,300
		Total manopera				18,30

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,025	310,00	7,750
		Total materiale de construcții				7,75

Utilaje de construcții:

1.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	0,067	450,00	30,150
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,741	300,00	522,300
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,075	300,00	622,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,820	250,00	3 955,000
		Total utilaje de construcții				5 129,95

Total:

Total deviz:

6 068,99

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de alimentare
cu apa a s. Frumoasa r-nul
Calaras (aductiune) (7/2019-PG)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajare (marca PG)

Valoarea de deviz 454 765,37 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 7-2-1 Amenajare				
		1.1. Дорожное покрытие из щебня -365м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	54,750	515,448 21,335	28 220,790 1 168,076
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	54,750	515,448 21,335	28 220,790 1 168,076
Total Дорожное покрытие из щебня - 365м2						56 441,580
Incluziv salariu						2 336,152
		1.2. Водоотводной канал -77м				
3	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток типа Rigola R2	buc	154,000	1 033,128 114,132	159 101,712 17 576,328
4	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Оголовок водосброса/ водосбора типа Rigola R4	buc	2,000	1 255,328 114,132	2 510,656 228,264
Total Водоотводной канал -77м						161 612,368
Incluziv salariu						17 804,592
		1.3. Лестница Л1 на откосах				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste	m3	5,000	59,500	297,500

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			59,500	297,500
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,200	432,350 49,500	1 815,870 207,900
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 7,5	m3	0,420	1 153,838 253,705	484,612 106,556
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Лестница Л1 из бетона В10	m3	2,430	1 184,965 253,704	2 879,465 616,501
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,200	111,287 69,192	3 027,005 1 882,023
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	56,700	28,544 2,595	1 618,471 147,148
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,600	1 153,785 253,704	5 307,412 1 167,038
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,720	111,265 69,192	3 418,069 2 125,578
13	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv косауцкий камень	m2	43,000	710,184 392,088	30 537,922 16 859,784
Total Лестница Л1 на откосах						49 386,326

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 410,028
		1.4. Ограждение - 230m				
		1.4.1. Ограждение				
14	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m κ=0,3	buc	93,000	46,984 30,184	4 369,497 2 807,097
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5	m3	5,210	1 153,659 253,704	6 010,565 1 321,797
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,030	22,644 5,708	1 495,198 376,923
17	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv Стойки из кв. трубы 40x40x1,5мм	t	1,183	36 360,828 922,560	43 014,859 1 091,388
18	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Imprejmuire Eurogard din armatura 4Bp-1	kg	663,320	41,596 4,613	27 591,345 3 059,786
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,846	411,272 220,270	759,208 406,618
Total Ограждение						83 240,672
Incluziv salariu						9 063,609
		1.4.2. Ворота 1шт, калитка 1шт				
20	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m κ=0,3	buc	4,000	46,984 30,184	187,935 120,735
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5	m3	0,200	1 184,605 253,705	236,921 50,741
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	1,060	22,648 5,712	24,007 6,055

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
23	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv Стойки из оцинков. кв. труб 60x60x2,5x2,5мм	t	0,072	36 359,639 922,556	2 617,894 66,424
24	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Imprejmuire Eurogard din armatura 4Bp-1	kg	67,230	62,596 4,613	4 208,359 310,153
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5	m3	0,112	1 157,179 253,812	129,604 28,427
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,700	22,716 5,684	15,901 3,979
27	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv Стойки из оцинков. кв. труб 40x40x1,5x2,0мм	t	0,014	36 350,214 918,429	508,903 12,858
28	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Ворота - металлические секции из оцинков. арматуры и уголка	kg	31,760	41,597 4,613	1 321,115 146,514
Total Ворота 1шт, калитка 1шт						9 250,639
Incluziv salariu						745,886
Total Ограждение - 230m						92 491,311
Incluziv salariu						9 809,495
		1.5. Газон обыкновенный 10м2				
29	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	10,000	10,496 10,496	104,958 104,958
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,100	594,720 277,920	59,472 27,792

1	2	3	4	5	6	7
Total Гazon обыкновенный 10м2						164,430
Incluziv salariu						132,750
Total			lei		360 096,015	
Asigurarea sociala			24,00 %		12 838,324	
Cheltuieli de transport			4,00 %		11 016,754	
Cheltuieli de achizitionare- depozitare			1,00 %		2 754,189	
Cheltuieli de regie			12,00 %		46 404,634	
Beneficiu			5,00 %		21 655,496	
Total 7-2-1 Amenajare						454 765,412
Incluziv salariu						53 493,017

Total deviz:
Incluziv salariu

454 765,37
53 493,02

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras

**Proiectarea rețelei de alimentare cu apă a s.
Frumoasa r-nul Calaras (aductiune) (7/2019-PG)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-2-1
Amenajare (marca PG)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 7-2-1 Amenajare				
		1.1. Дорожное покрытие из щебня -365м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			515,448 21,335
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,335
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,104
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	310,00	406,409
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,202
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,599
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,800
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			515,448 21,335
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,335
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	310,00	406,409
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,104
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,202
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,599
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,800
		1.2. Водоотводной канал -77м				
3	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток типа Rigola R2	buc			1 033,128 114,132

1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,9000	54,00	102,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1,00	0,006
	266612280 0600148	Element prefabricat Rigola R2	buc	1,0100	780,00	787,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,56	3,666
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0080	310,00	2,480
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,000
4	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Оголовок водосброса/ водосбора типа Rigola R4	buc			1 255,328 114,132
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,9000	54,00	102,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1,00	0,006
	266612280 0600149	Element prefabricat Оголовок Rigola R4	buc	1,0100	1 000,00	1 010,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,56	3,666
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0080	310,00	2,480
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	250,00	125,000
		1.3. Лестница Л1 на откосах				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,500 59,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,500
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			432,350 49,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 7,5	m3			1 153,838 253,705
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000152	Beton B7,5	m3	1,0250	800,00	832,381
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,252
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Лестница Л1 из бетона В10	m3			1 184,965 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000153	Beton B10	m3	1,0250	830,00	863,473
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,236
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,551
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,287 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,900
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 333,34	22,120
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 333,34	3,260
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,544 2,595
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,84	0,079
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,150
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 153,785 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	800,00	832,348
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,233
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,265 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,900
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 333,34	22,266
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 333,34	3,092
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
13	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv косяцкий камень	m2			710,184 392,088
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,960
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1,00	0,035
	266111280 08000158	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra Косаццкий камень	m2	1,0200	250,00	257,552
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	55,00	21,665
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	310,00	12,523
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,00	0,445
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,56	18,907
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	5,00	0,010
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,56	0,630
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	10,00	3,838
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
		1.4. Ограждение - 230m 1.4.1. Ограждение				
14	TsC39A 1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si	buc			46,984 30,184

1	2	3	4	5	6	7
		ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m $\kappa=0,3$				
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	1,384
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	50,00	28,800
	281123630 9848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	20,00	2,400
	352020000 5303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	100,00	14,400
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5	m3			1 153,659 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	800,00	832,246
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,234
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,476
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg			22,644 5,708
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,84	16,236
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
17	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv Стойки из кв. труб 40x40x1,5мм	t			36 360,828 922,560
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	57,66	461,280

1	2	3	4	5	6	7
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	57,66	92,265
	721203002 2700	Sudor	h-om	5,6000	57,66	322,906
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,108
	281110630 3000162	Stilp din otel livrati in tronsoane 60x60x2,5x2,5mm	kg	1 000,0000	35,00	35 000,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	56,00	67,219
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	3,00	9,000
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	10,00	30,000
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	3,0000	1,00	3,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	15,00	4,501
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	10,00	4,497
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000	20,00	140,000
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	25,00	30,008
	341052000 6729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	250,00	150,042
18	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Imprejmuire Eurogard din armatura 4Bp-1	kg			41,596 4,613
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,730
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271070351 8200163	Panou gata confectionat Eurogard din armatura 4Bp-1	kg	1,0500	35,00	36,750
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,056
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,002
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	35,00	0,175
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			411,272 220,270
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,270
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	181,996
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,006
		1.4.2. Ворота 1шт, калитка 1шт				
20	TsC39A 1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m κ=0,3	buc			46,984 30,184

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	1,384
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	50,00	28,800
	281123630 9848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	20,00	2,400
	352020000 5303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	100,00	14,400
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5	m3			1 184,605 253,705
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,065
	266310210 0000166	Beton B12,5	m3	1,0250	830,00	863,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,200
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,648 5,712
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,494
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,218
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,84	16,243
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,176
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,236
23	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv Стойки из оцинков. кв. труб 60x60x2,5x2,5мм	t			36 359,639 922,556
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	57,66	461,278
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	57,66	92,097
	721203002 2700	Sudor	h-om	5,6000	57,66	322,736

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,444
	281110630 3000168	Stilp din otel livrati in tronsoane 60x60x2,5x2,5mm	kg	1 000,0000	35,00	35 000,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	56,00	66,889
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	3,00	9,000
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	10,00	30,000
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	3,0000	1,00	3,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	15,00	4,583
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	10,00	4,444
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000	20,00	140,000
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	25,00	29,861
	341052000 6729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	250,00	149,306
24	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Imprejmuire Eurogard din armatura 4Bp-1	kg			62,596 4,613
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,730
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271070351 8200169	Ворота - металлические секции из оцинков. арматуры и уголка	kg	1,0500	55,00	57,750
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,056
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,002
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	35,00	0,175
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5	m3			1 157,179 253,812
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,643
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,170
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	800,00	835,714
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,161
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	2,991
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			22,716 5,684

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,437
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,247
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,84	16,224
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,357
27	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv Стойки из оцинков. кв. труб 40x40x1,5x2,0мм	t			36 350,214 918,429
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	57,66	461,286
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	57,66	90,643
	721203002 2700	Sudor	h-om	5,6000	57,66	321,214
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	45,286
	281110630 3000172	Stilp din otel livrati in tronsoane 40x40x1,5x2,0мм	kg	1 000,0000	35,00	35 000,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	56,00	68,000
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	3,00	9,000
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	10,00	30,000
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	3,0000	1,00	3,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	15,00	4,286
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	10,00	4,286
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000	20,00	140,000
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	25,00	30,357
	341052000 6729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	250,00	142,857
28	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Ворота - металлические секции из оцинков. арматуры и уголка	kg			41,597 4,613
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,730
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883

1	2	3	4	5	6	7
	271070351 8200173	Ворота - металлические секции из оцинков. арматуры и уголка	kg	1,0500	35,00	36,750
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,056
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,002
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	35,00	0,175
		1.5. Гazon обыкновенный 10м2				
29	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			10,496 10,496
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	50,00	3,000
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,496
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			594,720 277,920
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,920
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,800

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Proiectarea rețelei de alimentare
cu apa a s. Frumoasa r-nul
Calaras (aductiune) (7/2019-PG)**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajare (marca PG)

Valoarea de deviz 454 765,37 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	258,000	57,66	14 876,280
2.	7123010010200	Betonist	h-om	51,888	57,66	2 991,862
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,708	57,66	502,104
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	296,400	54,00	16 005,600
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,816	57,66	3 506,651
6.	7129020012800	Pavator	h-om	40,516	57,66	2 336,152
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,782	57,66	102,750
8.	7137010011500	Electrician	h-om	2,328	57,66	134,232
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,052	57,66	406,618
10.	7212030022700	Sudor	h-om	7,106	57,66	409,732
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,900	57,66	1 435,734
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,152	57,66	585,364
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,580	50,00	3 329,000
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,163	57,66	6 870,938
		Total manopera				53 493,02

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,396	80,00	31,680
2.	1411112205747	Prاف de travertin	kg	13,898	5,00	69,490
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,830	310,00	1 497,300
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,737	310,00	538,470
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	73,025	310,00	22 637,750
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	71,777	310,00	22 250,870
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,029	6 333,34	183,667
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,203	6 333,34	1 285,668
9.	2010237318750	Distantieri	buc	35,991	1,00	35,991
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,792	70,00	405,440
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,665	25,00	16,625
12.	2320187315789	Decofrol	kg	6,950	25,00	173,750
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,570	10,00	5,700
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,381	15,00	5,715
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,599	35,00	335,965
16.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,812	35,00	133,420
17.	2551447335247	Prاف de frecat	kg	16,503	10,00	165,030
18.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	17,372	1,56	27,100
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	887,760	1,56	1 384,906
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,087	5,00	0,435
21.	26611128008000 158	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra Косауцкий камень	m2	44,299	250,00	11 074,750

22.	2663102100000	Beton	m3	10,323	800,00	8 258,400
23.	2663102100000152	Beton B7,5	m3	0,437	800,00	349,600
24.	2663102100000153	Beton B10	m3	2,528	830,00	2 098,240
25.	2663102100000166	Beton B12,5	m3	0,208	830,00	172,640
26.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,936	1,00	0,936
27.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,520	1,00	1,520
28.	2666122800600148	Element prefabricat Rigola R2	buc	155,540	780,00	121 321,200
29.	2666122800600149	Element prefabricat Оголовок Rigola R4	buc	2,020	1 000,00	2 020,000
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	69,769	15,84	1 105,141
31.	2710703518200163	Panou gata confectionat Eurogard din armatura 4Bp-1	kg	696,486	35,00	24 377,010
32.	2710703518200169	Ворота - металлические секции из оцинков. арматуры и уголка	kg	70,592	55,00	3 882,560
33.	2710703518200173	Ворота - металлические секции из оцинков. арматуры и уголка	kg	33,348	35,00	1 167,180
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,896	17,00	49,232
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,245	17,00	21,165
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,883	20,00	177,660
37.	2811106303000162	Stilp din otel livrati in tronsoane 60x60x2,5x2,5mm	kg	1 183,000	35,00	41 405,000
38.	2811106303000168	Stilp din otel livrati in tronsoane 60x60x2,5x2,5mm	kg	72,000	35,00	2 520,000
39.	2811106303000172	Stilp din otel livrati in tronsoane 40x40x1,5x2,0mm	kg	14,000	35,00	490,000
40.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	11,640	20,00	232,800
41.	2873122004100	Plase sudate	kg	57,267	25,00	1 431,675
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,634	17,00	78,778
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,762	56,00	42,672
44.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,523	56,00	85,288
45.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,807	10,00	38,070
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,376	10,00	173,760
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,376	3,00	52,128
48.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,807	3,00	11,421
49.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,807	1,00	3,807
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,290	1,00	0,290
51.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	16,938	55,00	931,590
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,738	20,00	34,760
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,762	2,00	1,524
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,404	22,00	558,888
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,498	22,00	54,956
56.	4100126202818	Apa	m3	0,420	22,00	9,240
		Total materiale de construcții				275 418,83

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,764	50,00	88,200
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,882	15,00	13,230
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	78,000	250,00	19 500,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,102	250,00	25,500
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,150	15,00	32,250
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,256	350,00	1 839,600
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	16,754	400,00	6 701,600
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,783	5,00	38,915
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,075	5,00	5,375
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,523	25,00	38,075
11.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,761	250,00	190,250
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,243	250,00	810,750
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,518	200,00	503,600

14.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	13,968	100,00	1 396,800
		Total utilaje de construcții				31 184,13

Total:

Total deviz:

454 765,3
7

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

Sonda arteziana in s. Frumoasa r-nul Calaras Nr. 007/29

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1 Turn de apa. Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 540 682,57 lei

Intocmit in prețuri curente 26.6.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 7-1 Turn de apa. Amenajarea teritoriului				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,460	630,000 0,000	289,800 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,460	675,000 0,000	310,500 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	68,000	12,500 0,000	850,000 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,200	26,495 0,000	270,250 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,460	139,391 18,043	64,120 8,300
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,200	615,000 0,000	123,000 0,000
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,460	630,000 0,000	289,800 0,000
Total Lucrari de terasamente					2 197,470	
Incluziv salariu					8,300	

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta S=68m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	6,800	515,403 21,334	3 504,739 145,073
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	12,240	514,987 17,298	6 303,442 211,728
Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta S=68m2						9 808,181
Incluziv salariu						356,801
		1.3. Gard metalic, H=1.5m-901m+ Porti si portita				
10	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	907,000	312,817 74,474	283 724,953 67 547,737
11	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	1 360,50 0	70,944 64,579	96 519,576 87 860,002
Total Gard metalic, H=1.5m- 901m+ Porti si portita						380 244,529
Incluziv salariu						155 407,739
		1.4. Lucrari de inverzire				
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	8,690	37,491 0,000	325,800 0,000
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,800	379,832 299,832	2 582,858 2 038,858
14	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	11,000	105,727 0,727	1 163,000 8,000
15	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	11,000	0,627 0,000	6,900 0,000
16	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	11,000	119,500 14,500	1 314,500 159,500

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de inverzire						5 393,058
Incluziv salariu						2 206,358
		1.5. Astragului din beton asfaltic L=12m				
17	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	1,800	505,468 102,635	909,843 184,743
18	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,000	165,729 9,226	1 988,747 110,707
Total Astragului din beton asfaltic L=12m						2 898,590
Incluziv salariu						295,450
		1.6. Borderoul formelor mici				
19	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000	1 305,048 335,598	1 305,048 335,598
20	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000	2 931,648 400,598	2 931,648 400,598
Total Borderoul formelor mici						4 236,696
Incluziv salariu						736,196
		1.7. Scara				
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,500	111,090 69,192	610,997 380,556
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	1,100	1 152,931 221,991	1 268,224 244,190
23	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	18,480	21,599 4,153	399,154 76,745
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	60,000	32,590 12,109	1 955,376 726,516
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,060	850,367 370,950	51,022 22,257

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
Total Scara						4 284,773
Incluziv salariu						1 450,264
Total			lei		409 063,297	
Asigurarea sociala			24,00 %		38 510,666	
Cheltuieli de transport			4,00 %		9 752,087	
Cheltuieli de achizitionare- depozitare			1,00 %		2 438,022	
Cheltuieli de regie			12,00 %		55 171,689	
Beneficiu			5,00 %		25 746,787	
Total 7-1 Turn de apa. Amenajarea teritoriului						540 682,548
Incluziv salariu						160 461,108

Total deviz: 540 682,57
Incluziv salariu 160 461,13

Intocmit (SC Structural Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras

**Sonda arteziana in s. Frumoasa r-nul Calaras Nr.
007/29****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1**
Turn de apa. Amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 7-1 Turn de apa. Amenajarea teritoriului				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			630,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,500 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,500
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,495 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,495
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,391 18,043
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,043
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	1,348
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
6	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			615,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
7	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			630,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,000
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta S=68m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			515,403 21,334
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,105
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	310,00	406,419
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,176
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,588
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,779
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			514,987 17,298
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	310,00	393,705
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,698
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,190
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	0,997
		1.3. Gard metalic, H=1.5m- 901m+ Porti si portita				
10	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			312,817 74,474

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	54,00	49,680
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	0,01	0,002
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	30,00	58,539
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	18,00	8,873
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	310,00	12,735
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	20,00	128,375
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	310,00	13,690
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,56	15,829
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	10,00	0,300
11	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			70,944 64,579
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	35,00	4,200
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	5,00	0,500
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	17,00	0,255
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,00	0,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	2,00	0,060
		1.4. Lucrari de inverzire				
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			37,491 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,491
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			379,832 299,832
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	80,00	80,000
14	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			105,727 0,727

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	50,00	0,727
	283012730 3001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,000
15	TsH108 A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,627 0,000
	295226000 3520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	50,00	0,627
16	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			119,500 14,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,00	14,500
	283012730 3001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,000
		1.5. Astragului din beton asfaltic L=12m				
17	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			505,468 102,635
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,7800	57,66	102,635
	142110220 6036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,2500	310,00	387,500
	341054000 3730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,0510	300,00	15,333
18	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere manuala	m2			165,729 9,226
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,226
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,050
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,500
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,320
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	400,00	6,633
		1.6. Borderoul formelor mici				
19	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 305,048 335,598
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000	900,00	900,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	800,00	67,200
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
20	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 931,648 400,598
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,000

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	800,00	28,800
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
		1.7. Scara				
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,090 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,900
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 333,34	21,879
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 333,34	3,455
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 152,931 221,991
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000197	Beton B12.5	m3	1,0250	830,00	863,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,240
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
23	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier,	kg			21,599 4,153

1	2	3	4	5	6	7
		avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0720	57,66	4,153
	271060200 0001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,0200	15,84	16,157
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	252315671 9081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	5,00	0,750
	295227000 6612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	5,00	0,005
	295227000 4204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,014
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	10,00	0,350
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,590 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,280
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,015
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			850,367 370,950
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	370,950
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,500
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,750
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,167

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Turn de apa. Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 540 682,57 lei

Intocmit in prețuri curente 26.6.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	230,545	57,66	13 293,225
2.	7123011000200	Betonist	h-om	9,700	57,66	559,302
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,331	57,66	76,745
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	834,440	54,00	45 059,760
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,775	57,66	332,987
6.	7129020012800	Pavator	h-om	6,188	57,66	356,801
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	35,360	57,66	2 038,858
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,920	57,66	110,707
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 523,760	57,66	87 860,002
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,386	57,66	22,257
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,600	57,66	34,596
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,400	57,66	657,324
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,016	50,00	300,800
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,125	57,66	9 521,107
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,104	57,66	236,637
		Total manopera				160 461,13

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,800	80,00	544,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,900	1,00	0,900
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,692	1 050,00	1 776,600
4.	1212121212121	apa	m3	0,300	15,00	4,500
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	15,545	310,00	4 818,950
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	310,00	0,620
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,036	500,00	18,000
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	37,260	310,00	11 550,600
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,915	310,00	2 763,650
10.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,250	310,00	697,500
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	40,054	310,00	12 416,740
12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	136,050	5,00	680,250
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	68,083	25,00	1 702,075
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	6 333,34	19,000
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019	6 333,34	120,333
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,550	70,00	38,500
17.	2030112931102	Urne	buc	1,000	900,00	900,000
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	20,407	17,00	346,919
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,117	25,00	2,925
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,660	25,00	16,500
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,468	35,00	16,380
22.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	163,260	35,00	5 714,100
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,234	30,00	7,020

24.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	40,815	2,00	81,630
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,033	30,00	0,990
26.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
27.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	2,772	5,00	13,860
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 203,111	1,56	14 356,853
29.	2663102100000	Beton	m3	0,120	800,00	96,000
30.	2663102100000197	Beton B12.5	m3	1,144	830,00	949,520
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	186,298	0,01	1,863
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	136,050	1,00	136,050
33.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	18,850	15,84	298,584
34.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,192	20,00	3,840
35.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	447,115	18,00	8 048,070
36.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1 769,829	30,00	53 094,870
37.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,185	17,00	3,145
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,600	17,00	10,200
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,275	17,00	4,675
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,000	20,00	1 200,000
41.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	5 821,806	20,00	116 436,120
42.	2830127303001	Arbori	buc	23,100	100,00	2 310,000
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,440	17,00	7,480
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,300	56,00	16,800
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,650	10,00	16,500
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,650	3,00	4,950
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,028	1,00	0,028
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,165	15,00	2,475
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,480	2,00	0,960
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,190	22,00	48,180
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,112	22,00	2,464
		Total materiale de constructii				243 802,17

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,840	350,00	294,000
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,907	400,00	1 562,800
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,445	300,00	433,500
4.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,138	50,00	6,900
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,018	300,00	905,400
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,184	300,00	55,200
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,660	5,00	3,300
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	27,210	10,00	272,100
9.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,052	5,00	0,260
10.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,018	5,00	0,090
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,647	10,00	6,470
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,275	250,00	68,750
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,481	250,00	1 120,250
14.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,092	300,00	27,600
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,217	200,00	43,400
		Total utilaje de constructii				4 800,02

Total:

Total deviz:

540 682,5

7

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Sonda arteziana in satul
Frumoasa r-nul Calaras Nr.
007/29**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 2-1
Turn de apa tip "Rojnovschi" V=50m³, H=18m

Valoarea de deviz 402 590,11 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1 Turn de apa tip "Rojnovschi" V=50m³, H=18m				
		1.1. Valoarea utilajului				
1		Turn de apa tip "Rojnovschi" vopsit H=18m V=50m ³ (с внутренней и наружной покраской)	buc	1,000	180 500,000 0,000	180 500,000 0,000
Total					lei	180 500,000
Cheltuieli de achizitionare- depozitare					1,20 %	2 166,000
Total Valoarea utilajului						182 666,000
Incluziv salariu						0,000
		1.2. Montarea utilajului				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	6,173	8 098,568 5 247,060	49 992,463 32 390,101
Total					lei	49 992,463
Asigurareea sociala si medicala					24,00 %	7 773,624
Cheltuieli de transport					4,00 %	0,002
Cheltuieli de regie					76,00 %	24 616,477
Beneficiu					5,00 %	4 119,128
Total Montarea utilajului						86 501,694
Incluziv salariu						32 390,101
		1.3. Lucrari de constructie				
		1.3.1. Cotlovanul				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	2,810	614,947 0,000	1 728,000 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator	m ³	9,000	103,000	927,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			103,000	927,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,750	2 959,393 10,993	2 219,545 8,245
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,850	327,081 0,000	605,100 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,850	700,757 441,000	1 296,400 815,850
Total Cotlovanul						6 776,045
Incluziv salariu						1 751,095
		1.3.2. Executarea taluzului pentru turn				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,500	675,000 0,000	2 362,500 0,000
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	595,000	16,000 0,000	9 520,000 0,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,500	1 132,600 0,000	3 964,100 0,000
11	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,500	25,614 3,460	294,557 39,785
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,150	543,636 66,284	625,181 76,227
13	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	11,500	97,597 4,613	1 122,367 53,047

1	2	3	4	5	6	7
Total Executarea taluzului pentru turn						17 888,705
Incluziv salariu						169,059
		1.3.3. Lucrari de constructie				
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,500	1 986,000 340,500	993,000 170,250
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	29,400	1 236,966 253,704	36 366,806 7 458,898
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	23,600	184,898 92,256	4 363,592 2 177,241
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	393,100	27,709 1,730	10 892,515 680,042
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	178,560	32,590 12,109	5 819,239 2 162,135
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,178	829,298 371,225	147,615 66,078
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	23,600	25,606 3,460	604,300 81,647
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,150	432,187 49,478	497,015 56,900
22	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	11,500	97,597 4,613	1 122,367 53,047
23	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior	m3	0,500	1 039,048	519,524

1	2	3	4	5	6	7
					196,044	98,022
24	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Placa de acoperire la rigola	buc	6,000	652,921 78,849	3 917,524 473,094
Total Lucrari de constructie						65 243,497
Incluziv salariu						13 477,354
		1.3.4. Conducte si accesorii				
25	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava din otel d=65mm	m	3,500	119,638 28,830	418,733 100,905
26	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava din otel d=80mm	m	7,000	144,388 28,830	1 010,714 201,810
27	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	2,800	115,437 45,862	323,223 128,414
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta flansa d=65mm	buc	1,000	1 516,833 31,713	1 516,833 31,713
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta flansa d=80mm	buc	2,000	1 622,913 31,713	3 245,826 63,426
30	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=65mm	buc	2,000	196,946 51,318	393,892 102,635
31	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=80mm	buc	4,000	224,950 51,318	899,798 205,270
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor flansa PE d=90-80mm	buc	2,000	429,020 57,660	858,040 115,320
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor flansa PE d=75-63mm	buc	1,000	361,936 57,660	361,936 57,660

1	2	3	4	5	6	7
Total Conducte si accesorii						9 028,995
Incluziv salariu						1 007,153
		1.3.5. Camin de control				
34	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,660	1 030,619 555,828	1 710,828 922,675
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15	buc	1,000	1 160,000 0,000	1 160,000 0,000
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9	buc	2,000	763,000 0,000	1 526,000 0,000
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-7-9	buc	1,000	540,000 0,000	540,000 0,000
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII1-15-1	buc	1,000	975,000 0,000	975,000 0,000
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-1	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000
40	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 133,110 47,281	1 133,110 47,281
Total Camin de control						7 134,938
Incluziv salariu						969,956
Total			lei		106 072,180	
Asigurarea sociala			24,00 %		4 169,908	
Cheltuieli de transport			4,00 %		2 569,870	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achizitionare- depozitare	1,00 %			642,468
		Cheltuieli de regie	12,00 %			13 614,531
		Beneficiu	5,00 %			6 353,448
		Total Lucrari de constructie				133 422,405
		Incluziv salariu				17 374,617
		Total 2-1 Turn de apa tip "Rojnovschi" V=50m3, H=18m				402 590,099
		Incluziv salariu				49 764,718

Total deviz:
Incluziv salariu

402 590,11
49 764,72

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria s. Frumoasa r-nul Calaras
Sonda arteziana in satul Frumoasa r-nul Calaras
Nr. 007/29**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1****Turn de apa tip "Rojnovschi" V=50m³, H=18m**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1 Turn de apa tip "Rojnovschi" V=50m³, H=18m				
		1.1. Valoarea utilajului				
1		Turn de apa tip "Rojnovshii" vopsit H=18m V-50m ³ (с внутренней и наружной покраской)	buc			180 500,000 0,000
	201	Turnul "Rojnovshii" vopsit H=18m V-50m ³ (с внутренней и наружной покраской)	buc	1,0000	180 500,00	180 500,000
		1.2. Montarea utilajului				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			8 098,568 5 247,060
	931006001 9930	Muncitor	h-om	91,0000	57,66	5 247,060
	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare	t	1,0000	0,01	0,010
	241052000 6700	Automacara	h-ut	4,9500	250,00	1 237,486
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	5,3800	300,00	1 614,013
		1.3. Lucrari de constructie				
		1.3.1. Cotlovanul				
3	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³			614,947 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,947
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³			103,000 103,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 959,393 10,993
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,993
	410012620 2818	Apa	m3	0,4000	22,00	8,800
	341054000 00016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	150,00	16,800
	341054000 00015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	150,00	366,000
	341054000 00017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	200,00	408,000
	341054000 00012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	400,00	968,000
	341054000 00013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	320,00	793,600
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,200
6	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,081 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,081
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			700,757 441,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,000
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,757
		1.3.2. Executarea taluzului pentru turn				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,000 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,000
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,00	178,800
11	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			25,614 3,460
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,460
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,83	18,411
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,700
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,609
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	115,00	0,110
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,194
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			543,636 66,284
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,284
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	310,00	406,504
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,108
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,217
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,522
13	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			97,597 4,613
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,613
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 500,00	88,435
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,522
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	20,00	0,141

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	400,00	2,887
		1.3.3. Lucrari de constructie				
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 986,000 340,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,500
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,1000	310,00	1 581,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,000
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,500
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			1 236,966 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000215	Beton B15	m3	1,0250	880,00	915,529
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,233
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			184,898 92,256
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,724
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	17,00	1,360
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,700
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 333,34	9,393
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	6 333,34	2,415
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	6 333,34	69,774

1	2	3	4	5	6	7
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,000
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,709 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,84	0,079
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,590 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,280
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,015
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			829,298 371,225
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,225
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,921
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,966
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,517
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,736
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,933

1	2	3	4	5	6	7
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			25,606 3,460
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,460
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,83	18,411
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,593
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	115,00	0,117
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,195
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			432,187 49,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,478
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	310,00	356,365
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,143
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
22	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			97,597 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,613
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 500,00	88,435
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,522
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	20,00	0,141
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	400,00	2,887
23	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior	m3			1 039,048 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,4000	57,66	196,044
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	800,00	832,000

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,244
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	10,00	3,260
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	5,00	3,000
24	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Placa de acoperire la rigola	buc			652,921 78,849
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,3000	54,00	70,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	750,00	3,000
	266612280 0600	Element prefabricat	buc	1,0100	450,00	454,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,00	0,026
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,56	2,496
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	310,00	1,550
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	250,00	112,500
		1.3.4. Conducte si accesorii				
25	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava din otel d=65mm	m			119,638 28,830
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,830
	252121670 1000225	Teava din otel d=65mm	m	1,0100	70,00	74,240
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,946
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	15,00	3,150
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	56,00	7,648
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,83	0,795
	232032260 0374	Citom	kg	0,0200	3,00	0,063
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,106
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,00	2,354
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,006
26	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava din otel d=80mm	m			144,388 28,830

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,830
	252121670 1000226	Teava din otel d=80mm	m	1,0100	93,34	98,994
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,944
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	15,00	3,150
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	56,00	7,648
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,83	0,797
	232032260 0374	Citom	kg	0,0200	3,00	0,063
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,105
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,00	2,352
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005
27	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50- 200 mm	m2			115,437 45,862
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	57,66	38,056
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	50,00	5,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	57,66	2,306
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	5,00	1,005
	243011610 4195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	35,00	17,500
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0370	25,00	0,929
	111100010 0035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	5,00	11,400
	111100010 0017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	1,00	0,030
	211230732 4962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	5,00	0,914
	286230682 9940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	5,00	0,050
	295227000 3017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	10,00	0,389
	292214000 6704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	300,00	17,143
	294042000 7690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	100,00	20,214
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Vana fonta flansa d=65mm	buc			1 516,833 31,713
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730 0000228	Vana fonta flansa d=65mm	buc	1,0000	1 428,00	1 485,120

1	2	3	4	5	6	7
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta flansa d=80mm	buc			1 622,913 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2874117300000229	Vana fonta flansa d=80mm	buc	1,0000	1 530,00	1 591,200
30	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=65mm	buc			196,946 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318
	2875274400100230	Flansa din otel pentru sudura d=65mm	buc	1,0000	129,17	135,629
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
31	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=80mm	buc			224,950 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318
	2875274400100231	Flansa din otel pentru sudura d=80mm	buc	1,0000	155,84	163,632
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor flansa PE d=90-80mm	buc			429,020 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2523156713811232	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d=90-80mm	buc	1,0100	336,00	339,360
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor flansa PE d=75-63mm	buc			361,936 57,660

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 3811233	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d=75-63mm	buc	1,0100	269,58	272,276
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
		1.3.5. Camin de control				
34	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 030,619 555,828
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,205
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,623
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	800,00	161,446
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	70,00	8,518
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,681
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660	310,00	83,663
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	5,00	0,557
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,220
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 333,34	26,707
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	100,00	185,000
35	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15	buc			1 160,000 0,000
	235	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
36	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9	buc			763,000 0,000
	111	Inel prefabricate pt. KII-15-9(0,4m3)	buc	1,0000	763,00	763,000
37	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-7-9	buc			540,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	237	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	1,0000	540,00	540,000
38	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI-15-1	buc			975,000 0,000
	238	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1	buc	1,0000	975,00	975,000
39	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KIIQO-1	buc			90,000 0,000
	69	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,000
40	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			1 133,110 47,281
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,281
	287527420 0000240	Capac cu rama	buc	1,0000	1 027,09	1 047,632
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,56	21,481
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	310,00	16,430
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	22,00	0,286

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

**Sonda arteziana in satul
Frumoasa r-nul Calaras Nr.
007/29**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Turn de apa tip "Rojnovschi" V=50m3, H=18m**

Valoarea de deviz 402 590,11 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	117,600	57,66	6 780,816
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,828	57,66	566,682
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,800	54,00	421,200
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,040	57,66	1 905,086
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1,322	57,66	76,227
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,840	57,66	106,094
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,520	57,66	145,303
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	3,954	57,66	227,988
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,445	57,66	1 351,839
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,112	57,66	6,458
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,146	57,66	66,078
12.	7212030022700	Sudor	h-om	4,786	57,66	275,961
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,926	57,66	1 956,173
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,708	50,00	1 985,400
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,275	57,66	1 226,717
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,797	57,66	276,595
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	561,743	57,66	32 390,101
		Total manopera				49 764,72

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,678	1,00	2,678
2.	111	Inel prefabricate pt. KII15-9(0,4m3)	buc	2,000	763,00	1 526,000
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,356	1 500,00	2 034,000
4.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,084	1,00	0,084
5.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	6,384	5,00	31,920
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,320	310,00	1 339,200
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,070	500,00	35,000
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,083	310,00	25,730
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,508	310,00	467,480
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,174	3,00	0,522
11.	201	Turnul "Rojnovshii" vopsit H=18m V=50m3 (с внутренней и наружной покраской)	buc	1,000	180 500,00	180 500,000
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	6 333,34	221,667
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,260	6 333,34	1 646,668
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009	6 333,34	57,000
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,007	6 333,34	44,333
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,202	70,00	14,140
17.	2010237318750	Distantieri	buc	117,930	1,00	117,930
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,663	1,00	39,663
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,021	1 000,00	21,000

20.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,512	5,00	2,560
21.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,221	5,00	1,105
22.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,544	16,00	24,704
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,451	25,00	11,275
24.	2320187315789	Decofrol	kg	2,832	25,00	70,800
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	59,670	10,83	646,227
26.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,772	10,83	8,360
27.	2320322600374	Citom	kg	0,221	3,00	0,663
28.	235	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15	buc	1,000	1 160,00	1 160,000
29.	237	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	1,000	540,00	540,000
30.	238	Placi prefabricate pt. camine KIII/I1-15-1	buc	1,000	975,00	975,000
31.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,992	10,00	9,920
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,205	15,00	33,075
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,388	35,00	48,580
34.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	1,400	35,00	49,000
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,694	30,00	20,820
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,098	30,00	2,940
37.	25212167010002 25	Teava din otel d=65mm	m	3,712	70,00	259,840
38.	25212167010002 26	Teava din otel d=80mm	m	7,424	93,34	692,956
39.	25231567138112 32	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d=90-80mm	buc	2,020	336,00	678,720
40.	25231567138112 33	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d=75-63mm	buc	1,010	269,58	272,276
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,370	1,56	36,457
42.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,563	5,00	2,815
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,934	5,00	59,670
44.	2663102100000	Beton	m3	0,520	800,00	416,000
45.	26631021000002 15	Beton B15	m3	30,587	880,00	26 916,560
46.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,335	800,00	268,000
47.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,024	750,00	18,000
48.	2664102101126	Var	kg	0,185	5,00	0,925
49.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,017	750,00	12,750
50.	2666122800600	Element prefabricat	buc	6,060	450,00	2 727,000
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,966	15,84	31,141
52.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,162	20,00	3,240
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,786	17,00	30,362
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,888	17,00	32,096
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,931	17,00	66,827
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	178,560	20,00	3 571,200
57.	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare	t	6,173	0,01	0,062
58.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,028	5,00	0,140
59.	2873122004100	Plase sudate	kg	397,031	25,00	9 925,775
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,360	17,00	40,120
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,893	56,00	50,008
62.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,434	56,00	80,304
63.	28741173000002 28	Vana fonta flansa d=65mm	buc	1,040	1 428,00	1 485,120
64.	28741173000002 29	Vana fonta flansa d=80mm	buc	2,080	1 530,00	3 182,400
65.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,135	15,00	2,025
66.	28752742000002 40	Capac cu rama	buc	1,020	1 027,09	1 047,632
67.	28752744001002 30	Flansa din otel pentru sudura d=65mm	buc	2,100	129,17	271,257
68.	28752744001002 31	Flansa din otel pentru sudura d=80mm	buc	4,200	155,84	654,528
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,428	2,00	2,856
70.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,267	22,00	5,874
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,055	22,00	67,210

72.	4100126202818	Apa	m3	0,665	22,00	14,630
73.	69	Inel de reazem KII O-1(0,02 m3)	buc	1,000	90,00	90,000
Total materiale de construcții						244 746,82

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	30,556	250,00	7 639,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,483	50,00	24,150
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,241	15,00	3,615
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,700	250,00	675,000
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,035	115,00	4,025
6.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,160	300,00	48,000
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,236	300,00	70,800
8.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,566	100,00	56,600
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	15,00	36,000
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,342	400,00	136,800
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,172	400,00	1 668,800
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,635	300,00	4 090,500
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	34,179	300,00	10 253,700
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,565	300,00	1 669,500
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,017	300,00	605,100
16.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,109	10,00	1,090
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,640	5,00	88,200
18.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,011	5,00	0,055
19.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,163	10,00	1,630
20.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,300	5,00	1,500
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,292	25,00	507,300
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,456	15,00	6,840
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,125	10,00	1,250
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,172	150,00	625,800
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,400	25,00	60,000
26.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,400	25,00	60,000
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,630	25,00	15,750
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,071	100,00	307,100
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,822	250,00	1 955,500
30.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	1,815	400,00	726,000
31.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	1,860	320,00	595,200
32.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	1,830	150,00	274,500
33.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,084	150,00	12,600
34.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	1,530	200,00	306,000
35.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	38,080	250,00	9 520,000
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,026	200,00	5,200
Total utilaje de construcții						42 053,12

Total:

402 590,1

Total deviz:

1

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

Alimentare cu apa a sat.
Frumoasa r-nul Calaras N06/14
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 1 500 489,40 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa				
		1.1. Valoarea utilajului				
1		Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	8,000	3 442,500 0,000	27 540,000 0,000
Total			lei			27 540,000
Cheltuieli de achizitionare- depozitare			1,20 %			330,480
Total Valoarea utilajului						27 870,480
Incluziv salariu						0,000
		1.2. Lucrari de montare				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn-65-80 mm	buc	8,000	298,433 156,835	2 387,467 1 254,682
Total			lei			2 387,467
Asigurarea sociala			24,00 %			301,124
Cheltuieli de transport			4,00 %			45,311
Cheltuieli de achizitionare- depozitare			1,00 %			11,328
Cheltuieli de regie			76,00 %			953,558
Beneficiu			5,00 %			184,939
Total Lucrari de montare						3 883,727
Incluziv salariu						1 254,682
		1.3. Lucrari de constructie				
		1.3.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	34,920	615,000 0,000	21 475,800 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea	m3	108,000	103,000 103,000	11 124,000 11 124,000

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	98,800	134,338 134,338	13 272,634 13 272,634
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	290,000	352,923 35,173	102 347,554 10 200,054
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,330	674,965 0,000	2 922,600 0,000
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	736,000	16,000 0,000	11 776,000 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,330	139,219 18,002	602,820 77,950
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 102,00 0	15,500 15,500	17 081,000 17 081,000
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 102,00 0	39,700 37,500	43 749,400 41 325,000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	21,640	327,006 0,000	7 076,400 0,000
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	21,640	676,750 441,000	14 644,875 9 543,250
Total Lucrari terasamente						246 073,083
Incluziv salariu						102 623,888
		1.3.2. Conducte si armaturi				
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,	m	4 438,15 0	82,698	367 027,326 46 574,462

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul de 90 mm. PE100 PN10 SDR17 d=90mm			10,494	
15	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN10 SDR17 d=75mm	m	1 360,30 0	63,036 6,227	85 748,495 8 471,004
16		Banda de avertizare	m	5 800,00 0	0,800 0,000	4 640,000 0,000
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 360,00 0	10,506 2,306	14 288,704 3 136,704
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4 438,00 0	17,336 4,036	76 938,056 17 912,656
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	5 800,00 0	0,266 0,236	1 545,155 1 371,155
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m упор бетон для труб B20	m3	5,370	1 460,813 491,839	7 844,568 2 641,174
21	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm	buc	50,000	146,346 54,777	7 317,291 2 738,850
22	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=200mm	m	133,400	173,918 9,571	23 200,691 1 276,823
23	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=160mm	m	59,800	173,991 9,572	10 404,641 572,391
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta d=80mm	buc	36,000	1 622,913 31,713	58 424,868 1 141,668
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta d=65mm	buc	9,000	1 516,833 31,713	13 651,497 285,417
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din	buc	6,000	1 188,543	7 131,258

1	2	3	4	5	6	7
		otel cu flanse cu suport hidrant d80x80mm			60,543	363,258
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d80mm	buc	5,000	1 092,500 60,543	5 462,499 302,715
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d80x65mm	buc	2,000	1 128,200 60,543	2 256,400 121,086
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	2,000	2 270,171 60,543	4 540,343 121,086
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80x65mm	buc	7,000	636,723 60,543	4 457,061 423,801
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d=90x3"	buc	41,000	452,567 51,317	18 555,263 2 104,013
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d=75x2 1/2"	buc	9,000	466,567 51,317	4 199,107 461,857
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufa electrosudabila d90mm	buc	35,000	594,660 57,660	20 813,100 2 018,100
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufa electrosudabila d75mm	buc	10,000	493,660 57,660	4 936,600 576,600
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d=75mm	buc	9,000	193,958 33,443	1 745,622 300,985
36	AcE50E	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm	piesa	2,000	4 835,303 552,383	9 670,606 1 104,766
Total Conducte si armaturi						754 799,151
Incluziv salariu						94 020,571
		1.3.3. Camine				
37	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	21,280	1 307,123 555,842	27 815,571 11 828,314

1	2	3	4	5	6	7
38	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,700	1 370,831 509,714	6 442,906 2 395,658
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15	buc	14,000	1 160,000 0,000	16 240,000 0,000
40	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-20	buc	2,000	2 073,000 0,000	4 146,000 0,000
41	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9	buc	28,000	763,000 0,000	21 364,000 0,000
42	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KI-20-9	buc	4,000	1 265,000 0,000	5 060,000 0,000
43	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-15-1	buc	14,000	975,000 0,000	13 650,000 0,000
44	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KIPI1-20-1	buc	2,000	1 555,000 0,000	3 110,000 0,000
45	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIO-1	buc	16,000	90,000 0,000	1 440,000 0,000
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KI7-3	buc	16,000	180,000 0,000	2 880,000 0,000
47		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	333,440	20,000 0,000	6 668,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
48		Scara (182+26=208kg	kg	208,000	20,000 0,000	4 160,000 0,000
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,540	829,544 371,372	447,954 200,541
50		Capac cu rama din fonta T	buc	10,000	1 027,090 0,000	10 270,900 0,000
51		Capac cu rama din fonta JI	buc	6,000	743,750 0,000	4 462,500 0,000
52	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,152	543,380 66,319	625,974 76,400
53	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	11,520	95,900 19,722	1 104,772 227,192
Total Camine						129 889,377
Incluziv salariu						14 728,105
		1.3.4. Demolarea si reconditionarea				
54	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,840	705,000 0,000	592,200 0,000
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	33,700	412,350 45,000	13 896,195 1 516,500
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta κ=0,5 на стоимость щебня	m3	50,550	254,098 49,500	12 844,645 2 502,200
Total Demolarea si reconditionarea						27 333,040
Incluziv salariu						4 018,700
Total			lei	1 158 094,651		
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %	51 693,903		
Cheltuieli de transport			4,00 %	31 308,745		
Cheltuieli de achizitionare- depozitare			1,00 %	7 827,186		
Cheltuieli de regie			12,00 %	149 870,937		

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	5,00 %			69 939,771
		Total Lucrari de constructie				1 468 735,193
		Incluziv salariu				215 391,264
		Total 2-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa				1 500 489,400
		Incluziv salariu				216 645,946

Total deviz:

Incluziv salariu

1 500 489,400

216 645,93

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria s. Frumoasa r-nul Calaras
Alimentare cu apa a sat. Frumoasa r-nul Calaras
N06/14**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Retele exterioare de alimentare cu apa
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa				
		1.1. Valoarea utilajului				
1		Hidrant DN80mm H=1,0m	buc			3 442,500 0,000
	241	Hidrant DN80mm H=1.0m	buc	1,0000	3 442,50	3 442,500
		1.2. Lucrari de montare				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn-65-80 mm	buc			298,433 156,835
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,835
	287527410 8000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	7,00	7,070
	251373662 1815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	55,00	7,556
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	10,00	80,800
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,240
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	310,00	21,933
		1.3. Lucrari de constructie				
		1.3.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsA16E 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			134,338 134,338
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	50,00	120,500
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,838
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			352,923 35,173
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	310,00	317,750
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,965 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,965
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,000 0,000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	250,00	16,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,219 18,002
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,002
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	1,217
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,500
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3			39,700 37,500

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,500
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,200
12	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,006 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,006
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			676,750 441,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,000
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,750
		1.3.2. Conducte si armaturi				
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 PN10 SDR17 d=90mm	m			82,698 10,494
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,977
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,517
	252121671 00011254	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d=90mm	m	1,0050	64,67	64,993
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,01	0,011
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,000
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	30,00	1,200
15	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN10 SDR17 d=75mm	m			63,036 6,227
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671 00011255	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d=75mm	m	1,0030	49,45	49,598
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,01	0,011
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0400	30,00	1,200
16		Banda de avertizare	m			0,800 0,000
	256	Banda de avertizare	m	1,0000	0,80	0,800
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,506 2,306
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,306
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1000	22,00	2,200
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	6,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,336 4,036
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,036
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1500	22,00	3,300
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,000
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,266 0,236
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,236
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,030
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m упор бетон для труб B20	m3			1 460,813 491,839
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,839
	266310210 0000260	Beton B20	m3	1,0300	920,00	957,006
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,220
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	10,00	3,499
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	10,00	3,250
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	5,00	3,000
21	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm	buc			146,346 54,777

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777
	272210331 0000261	Teava instalatie d=200mm	m	0,5000	164,00	82,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,00	3,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	15,00	1,980
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	35,00	2,450
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,56	1,002
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	310,00	1,116
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0009	22,00	0,020
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	5,00	0,002
22	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=200mm	m			173,918 9,571
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,571
	252121670 1001262	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d=160mm	m	1,0150	136,67	140,801
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 333,34	23,121
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	10,00	0,125
23	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=160mm	m			173,991 9,572
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	252121670 1001262	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d=160mm	m	1,0150	136,67	140,800
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 333,34	23,194
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	10,00	0,125
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta d=80mm	buc			1 622,913 31,713
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730 0000264	Vana fonta d=80mm	buc	1,0000	1 530,00	1 591,200
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc			1 516,833

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta d=65mm				31,713
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730 0000265	Vana fonta d=65mm	buc	1,0000	1 428,00	1 485,120
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc			1 188,543 60,543
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0150266	Teu din otel cu flansa cu suport hidrant d80x80mm	buc	1,0000	1 100,00	1 122,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d80mm	buc			1 092,500 60,543
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0150267	Teu din otel cu flansa d80mm	buc	1,0000	1 005,84	1 025,957
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d80x65mm	buc			1 128,200 60,543
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0150268	Teu din otel cu flansa d80x65mm	buc	1,0000	1 040,84	1 061,657
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc			2 270,171 60,543
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0150269	Cruce din otel cu flansa cu suport hidrant d80x80mm	buc	1,0000	2 160,42	2 203,628
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80x65mm	buc			636,723 60,543
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0150270	Reductie din otel d80x65mm	buc	1,0000	559,00	570,180

1	2	3	4	5	6	7
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d=90x3"	buc			452,567 51,317
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411 0100271	Racord compresiune cu flansa d=90x3"	buc	1,0000	336,00	336,000
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,250
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,00	40,000
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d=75x2 1/2"	buc			466,567 51,317
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411 0100272	Racord compresiune cu flansa d=75x2 1/2"	buc	1,0000	350,00	350,000
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,250
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,00	40,000
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufa electrosudabila d90mm	buc			594,660 57,660
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 3811273	Mufa electrosudabila d90mm	buc	1,0100	500,00	505,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufa electrosudabila d75mm	buc			493,660 57,660
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 3811274	Mufa electrosudabila d75mm	buc	1,0100	400,00	404,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc			193,958 33,443

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d=75mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	252315671 3811275	Dop d=75mm	buc	1,0300	155,84	160,515
36	AcE50E	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm	piesa			4 835,303 552,383
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,9800	57,66	460,127
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,256
	287411412 4426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	114,0000	35,00	4 061,820
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,1000	5,00	5,600
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0040	750,00	3,000
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8500	250,00	212,500
		1.3.3. Camine				
37	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 307,123 555,842
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,205
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,637
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	800,00	161,579
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	70,00	8,526
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,613
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660	310,00	83,691
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	5,00	0,558
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,218
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 333,34	25,595
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	462,500
38	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 370,831 509,714
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	57,66	345,960
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	57,66	163,754

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	880,00	252,391
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	70,00	14,849
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	65,106
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2590	310,00	81,062
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,363
	266410210 1126	Var	kg	0,1470	5,00	0,743
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 333,34	25,603
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	250,00	420,000
39	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-15	buc			1 160,000 0,000
	235	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
40	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-20	buc			2 073,000 0,000
	266112643 32010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 073,00	2 073,000
41	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9	buc			763,000 0,000
	111	Inel prefabricate pt. KII15-9(0,4m3)	buc	1,0000	763,00	763,000
42	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-9	buc			1 265,000 0,000
	266112643 32021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 265,00	1 265,000
43	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI1-15-1	buc			975,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	238	Placi prefabricate pt. camine KIΠ11-15-1	buc	1,0000	975,00	975,000
44	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIΠ11-20-1	buc			1 555,000 0,000
	266112643 32012	Placi prefabricate pt. camine KIΠ11-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 555,00	1 555,000
45	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIΠO-1	buc			90,000 0,000
	266112643 30911	Inel de reazem KIΠO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,000
46	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIΠ7-3	buc			180,000 0,000
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KIΠ7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	180,00	180,000
47		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,000 0,000
	287	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
48		Scara (182+26=208kg	kg			20,000 0,000
	288	Scara	kg	1,0000	20,00	20,000
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			829,544 371,372
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,372
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,500
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,750
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,922
50		Capac cu rama din fonta T	buc			1 027,090

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	290	Capac cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 027,09	1 027,090
51		Capac cu rama din fonta JI	buc			743,750
						0,000
	291	Capac cu rama din fonta JI	buc	1,0000	743,75	743,750
52	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			543,380
						66,319
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,319
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	310,00	406,337
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,099
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,111
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,514
53	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			95,900
						19,722
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,722
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	50,00	2,999
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 050,00	75,560
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	310,00	0,619
		1.3.4. Demolarea si reconditionarea				
54	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000
						0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,000
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			412,350
						45,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta κ=0,5 на стоимость щебня	m3			254,098
						49,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	310,00	178,248
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)

Alimentare cu apa a sat. Frumoasa r-nul Calaras N06/14

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 1 500 489,40 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1,325	57,66	76,400
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,341	57,66	192,642
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	45,806	57,66	2 641,174
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	47,500	57,66	2 738,850
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	704,261	57,66	40 607,690
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	658,738	57,66	37 982,834
7.	7137010011500	Electrician	h-om	23,712	57,66	1 367,234
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,478	57,66	200,541
9.	7212030022700	Sudor	h-om	45,000	57,66	2 594,700
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 902,197	50,00	95 109,850
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,698	57,66	18 433,787
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,047	57,66	4 500,190
13.	9312040019600	Sapator	h-om	176,900	57,66	10 200,054
		Total manopera				216 645,93

Materiale:

1.	111	Inel prefabricate pt. KI15-9(0,4m3)	buc	28,000	763,00	21 364,000
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,829	1 050,00	870,450
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,057	310,00	11 177,670
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,023	310,00	7,130
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	334,886	310,00	103 814,660
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,180	310,00	55,800
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,510	310,00	468,100
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,526	3,00	1,578
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	2,240	5,00	11,200
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,706	6 333,34	4 471,338
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,105	6 333,34	665,000
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,589	70,00	251,230
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,053	25,00	26,325
14.	235	Placi prefabricate pt. camine KI1-15	buc	14,000	1 160,00	16 240,000
15.	238	Placi prefabricate pt. camine KI11-15-1	buc	14,000	975,00	13 650,000
16.	241	Hidrant DN80mm H=1.0m	buc	8,000	3 442,50	27 540,000
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,000	10,00	150,000
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,600	15,00	99,000
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,212	35,00	147,420
20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,500	35,00	122,500
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,106	30,00	63,180
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,297	30,00	8,910
23.	25132066215001	Banda de avertizare	m	6 262,326	0,01	62,623
24.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	50,500	25,00	1 262,500
25.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,099	55,00	60,445

26.	2521216701001262	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d=160mm	m	199,039	136,67	27 202,660
27.	25212167100011254	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d=90mm	m	4 460,341	64,67	288 450,252
28.	25212167100011255	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d=75mm	m	1 364,381	49,45	67 468,640
29.	2523156713811273	Mufa electrosudabila d90mm	buc	35,350	500,00	17 675,000
30.	2523156713811274	Mufa electrosudabila d75mm	buc	10,100	400,00	4 040,000
31.	2523156713811275	Dop d=75mm	buc	9,270	155,84	1 444,637
32.	256	Banda de avertizare	m	5 800,000	0,80	4 640,000
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,100	1,56	50,076
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,015	5,00	0,075
35.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	16,000	90,00	1 440,000
36.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	16,000	180,00	2 880,000
37.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc	2,000	2 073,00	4 146,000
38.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KII/II-20-1(0,51 m3)	buc	2,000	1 555,00	3 110,000
39.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	4,000	1 265,00	5 060,000
40.	2663102100000260	Beton B20	m3	5,586	920,00	5 139,120
41.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	4,298	800,00	3 438,400
42.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,348	880,00	1 186,240
43.	2664102101126	Var	kg	3,074	5,00	15,370
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,624	750,00	468,000
45.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,008	750,00	6,000
46.	2722103310000261	Teava instalatie d=200mm	m	25,000	164,00	4 100,000
47.	287	Confectii metalice inglobate in beton	kg	333,440	20,00	6 668,800
48.	28741114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	232,104	35,00	8 123,640
49.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	200,000	10,00	2 000,000
50.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	64,640	10,00	646,400
51.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,640	3,00	193,920
52.	2874117300000264	Vana fonta d=80mm	buc	37,440	1 530,00	57 283,200
53.	2874117300000265	Vana fonta d=65mm	buc	9,360	1 428,00	13 366,080
54.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,155	15,00	32,325
55.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	8,080	7,00	56,560
56.	2875274110100271	Racord compresiune cu flansa d=90x3"	buc	41,000	336,00	13 776,000
57.	2875274110100272	Racord compresiune cu flansa d=75x2 1/2"	buc	9,000	350,00	3 150,000
58.	2875274110150266	Teu din otel cu flansa cu suport hidrant d80x80mm	buc	6,120	1 100,00	6 732,000
59.	2875274110150267	Teu din otel cu flansa d80mm	buc	5,100	1 005,84	5 129,784
60.	2875274110150268	Teu din otel cu flansa d80x65mm	buc	2,040	1 040,84	2 123,314
61.	2875274110150269	Cruce din otel cu flansa cu suport hidrant d80x80mm	buc	2,040	2 160,42	4 407,257
62.	2875274110150270	Reductie din otel d80x65mm	buc	7,140	559,00	3 991,260
63.	288	Scara	kg	208,000	20,00	4 160,000
64.	290	Capac cu rama din fonta T	buc	10,000	1 027,09	10 270,900
65.	291	Capac cu rama din fonta JI	buc	6,000	743,75	4 462,500
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	110,467	22,00	2 430,274
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,542	22,00	11,924
68.	4100116202820	Apa potabila	m3	801,745	22,00	17 638,390
69.	4100126202818	Apa	m3	8,425	22,00	185,350
Total materiale de constructii						811 391,40

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	35,385	50,00	1 769,250
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	11,600	15,00	174,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,692	15,00	265,380
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,416	10,00	24,160

5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	36,000	15,00	540,000
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	231,938	30,00	6 958,140
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,176	400,00	70,400
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	83,302	300,00	24 990,600
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	23,588	300,00	7 076,400
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,732	300,00	519,600
11.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,745	10,00	17,450
12.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,222	5,00	16,110
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	204,065	25,00	5 101,625
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,675	10,00	76,750
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,280	25,00	132,000
16.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	36,000	25,00	900,000
17.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	231,938	150,00	34 790,700
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	48,964	250,00	12 241,000
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	47,104	250,00	11 776,000
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	262,726	200,00	52 545,200
		Total utilaje de constructii				159 984,77

Total:

Total deviz:

**1 500 489,
40**

Intocmit

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Frumoasa r-nul Calaras)

(funcția, semnătura)



14 07 2020 nr. 2-12/20
la nr. _____ din _____ 2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **"STRUCTURAL CONSTRUCT" SRL**, conform cererii și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic, privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normativelor tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
		DA	

Director



Vasile RADU

Ex: L. Țurcan
mob. 078800438



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 056320

Denumirea autorității de licențiere

**Instituția Publică
„Agenția Servicii Publice”**

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială „STRUCTURAL
CONSTRUCT” S.R.L.**

mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 14/1

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

24.05.2007 MD 0064418

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1007600024738

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții, consolidări *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

26. OCT. 2017

Valabilă până la

26. OCT. 2022

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

**Șeful Direcției licențiere
a unităților de drept**

Alexandru LEAPIN



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 056320

Titular de licență Societatea Comercială „STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Terasamente și lucrări de teren1.1. Lucrări de terasare.1.2. Consolidarea și compactarea terenurilor.1.3. Lucrări de drenaj.1.5. Terasamente.2. Executarea construcțiilor2.1. Fundații din piloți.2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri.2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri.2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat.2.5. Clădiri din panouri mari prefabricate.2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.2.8. Clădiri din beton armat monolit.2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului.2.10. Construcții rutiere categoriile III..V.2.11. Construcții de piste de decolare și aterizare.2.15. Construcții hidrotehnice din beton și beton armat.2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mai multe niveluri.2.18. Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscovă" etc.).2.19. Galerii și estacade metalice.2.20. Construcții metalice tip turn și catarg.2.21. Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.2.22. Buncăre și silozuri metalice.2.23. Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.2.24. Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3.2.25. Construcții din lemn.2.26. Consolidarea structurilor portante.2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor3.1. Înelvitori și șarpante, izolații hidrofuge.3.2. Izolații termice.3.3. Izolații antițorozive.4. Lucrări de finisare a construcțiilor4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare.4.2. Pardoseli. | <ol style="list-style-type: none">5. Instalații și rețele interioare5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.5.2. Instalații și rețele de încălzire.5.4. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.5.6. Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.6. Instalații și rețele exterioare6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.6.2. Instalații și rețele de încălzire.6.7. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice7.1. Contoare de apă.7.2. Contoare de energie termică.7.5. Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115oC și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa.7.16. Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.7.17. Utilaje și instalații termoelectrice.7.18. Utilaje și instalații electrotehnice. <p style="text-align: center;">* * *</p> |
|--|--|

L.Ș.



ДОГОВОР № 04/03/2019

Фирма "CREATONIX GRUP" SRL в лице директора Середы Сергея именуемая в дальнейшем «Подрядчик», и SRL "STRUCTURAL CONSTRUCT" в лице директора Бокан Анатолия, именуемая в дальнейшем «Заказчик», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» предоставляет, а «Подрядчик» берет на себя обязательства выполнить следующие виды работ:

– Работа строительных механизмов на объектах Заказчика:

А) работа грейдера

Б) работа катка

В) работа бульдозэкскаватора

Г) работа бульдозера Т 130

Д) работа автосамосвала КАМАЗ 5511

Е) работа экскаватора Liebherr 310

Ж) работа Фреза для асфальта

З) работа асфальтоукладчика

,Е) Перевозка механизмов автотралом на объект и с объекта

1.2. Расценка за проведенные работы оговариваются дополнительно в устной форме, в зависимости от объемов работ, местонахождения объекта и условий работы

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется поставить технику в исправном состоянии и производить все текущие ремонты в рабочем режиме не более 24 часов с момента обнаружения неисправности

2.2. Подрядчик обязуется выполнять все поставленные задачи Заказчика, не нарушающие нормы охраны труда и техники безопасности, согласно проектов

2.3. Заказчик обязуется обеспечить сохранность техники на объектах и в случае нанесения ущерба по вине Заказчика оплатить его.

2.4. Заказчик обязуется подписать акт выполненных работ до 5 числа следующего месяца или в течение 5 рабочих дней после окончания работ.



2.5. Подрядчик обязуется выписать Налоговую Накладную в течение 3 дней после подписания акта выполненных работ

3.ОПЛАТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. Расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ

3.3. В случае невыполнения условий договора одной из сторон, выплачивается пеня в размере 0,1% в сутки.

4. ПРОЧИЕ

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания выполнения сторонами обязательств по нему.

4.2. Любая из сторон вправе прервать действие договора с письменным уведомлением другой стороны в случае явного невыполнения обязательств другой стороны или форс-мажорных обстоятельств.

4.3. Все нерешенные путем переговоров спорные вопросы и претензии между сторонами решаются в Экономическом Суде Республики Молдова.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

SRL "CREATONIX GRUP"

Г.Кишинев ул. Бачоий Ной 14
с/ф 1006600011359 TVA 0305258
с/д 225107162579

BC EURO CREDIT BANK SA
ECBMMMD2X

Директор




ЗАКАЗЧИК

SRL "STRUCTURAL CONSTRUCT"

Кишинев ул. Бачоий Ной 14
с/ф 1007600024738 TVA 0305900
с/д 2224710SV76000247100

BC Mobiasbanca Group Societe Generale
MOVBMD22

Директор

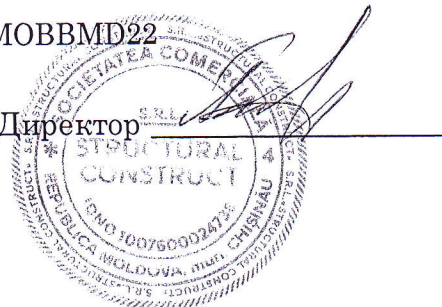

Договор подряда № 12/01

г. Кишинев

от 12 января 2018 г.

Договаривающиеся стороны “VALIUR-GRUP” SRL , именуемое в дальнейшем “**Подрядчик**”, в лице директора г-на Іu. Tiuliu, действующего на основании Устава предприятия, и S.C.“POLIMONTAJ”SRL , именуемое в дальнейшем “**Заказчик**”, в лице директора г-на Serghei Luchianius, действующего на основании Устава предприятия, заключили между собой настоящий договор:

1.Предмет договора

“Заказчик” поручает, а “Подрядчик” обязуется выполнить наладочные работы и работы по измерениям и испытаниям на электрооборудовании “Заказчика”.

2.Характер выполняемых “Подрядчиком” работ

- работы по измерениям и испытаниям на электрооборудовании в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Молдова.

3.Снабжение людскими и материальными ресурсами

- работы выполняются приборами “Подрядчика” и материалами “Заказчика”.
- работы выполняются сертифицированными работниками “Подрядчика”, при этом “Подрядчик” предоставит Заказчику копии допусков, сертификатов, иных разрешительных документов на сотрудников, выполняющих работы, предусмотренные настоящим Договором..

4.Порядок расчетов

4.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору определяется прилагаемыми сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. “Заказчик” перечисляет аванс на подготовку к работе в размере 30% от сметной стоимости.

4.3. Окончательный расчёт, после подписания акта выполненных работ, путём перечисления на расчётный счёт подрядчика в течение 10 банковских дней.

5.Сроки выполнения работ

“Подрядчик” обязуется выполнять работы в сроки, согласно графика выполнения работ, приложенного к договору.

6.Срок действия договора

- договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента окончательного исполнения обязательств согласно приложенных смет.

7.Ответственность сторон

а) “Подрядчик” устраняет за свой счет дефекты качества работы, допущенные по собственной вине, как в период производства работ, так и в течении гарантийного периода, установленного настоящим Договором.

б) в случае несоблюдения “Подрядчиком” срока сдачи выполненных работ, “Заказчик” взыскивает пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки (в расчет принимаются рабочие дни), но не более 3% от суммы Договора

в) в случае задержки “Заказчиком” оплаты выполненных работ и оказанных услуг, он выплачивает “Подрядчику” пеню в размере 0,01% в день от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки (в расчет принимаются рабочие дни), но не более 3% от суммы Договора.

8. Порядок разрешения споров

- все споры между договаривающимися сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Молдова в Экономическом суде.

9. Изменение условий договора

- условия договора имеют одинаковую обязательную силу для договаривающихся сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

10. Особые условия договора

- а) "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" обязуется выполнить указанные в п.1 работы.
- б) стоимость работ, поручаемых "Подрядчику" по настоящему договору определяется расчетным путем на основании текущих цен на виды работ и услуги согласно приложенным сметам, и является открытой.
- в) договаривающиеся стороны обязуются обеспечить конфиденциальность, качество, сроки, технические гарантии выполняемых работ. При возникновении вопросов по технологическим и экономическим проблемам, возникшим в ходе выполнения работ, "Заказчик" уведомляет "Подрядчика" заблаговременно.

11. Прочие условия

- а) настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из сторон.
- б) в случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.
- в) все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

12. Особые риски

- если выполненные по договору работы, материалы, временные сооружения или любые другие средства "Заказчика", используемые для выполнения работ, подвергнутся уничтожению или порче из-за форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны) или других причин, которые не могли быть предвидены "Подрядчиком", и не могут быть вменены ему, "Заказчик" возмещает возникшие убытки "Подрядчика".

Юридические адреса сторон:

" ПОДРЯДЧИК "

"VALIUR-GRUP" SRL

Chisinau, str. Voluntarilor, 17

MD75FT222440100002879498

BC FinComBank SA, f-I №1

FTMDMD2X735

c/f 1002600013399

TVA 0401850

022-42-98-87

" ЗАКАЗЧИК "

S.C., POLIMONTAJ" SRL

Chisinau, str. Grenoble 128/1 ap. 71

MD27MO2224ASV22906757100

BC Mobiasbanca-Group Societe Generale SA fil.7 Renasterii

MOBBMD22

c/f 1005600053187

TVA 0206057

022-22-49-99



S. Lucianiuc /

Договор подряда № 12/01

г. Кишинев

от 12 января 2018 г.

Договаривающиеся стороны “VALIUR-GRUP” SRL , именуемое в дальнейшем “**Подрядчик**”, в лице директора г-на Іu. Tiuliu, действующего на основании Устава предприятия, и S.C.“POLIMONTAJ”SRL , именуемое в дальнейшем “**Заказчик**”, в лице директора г-на Serghei Luchianius, действующего на основании Устава предприятия, заключили между собой настоящий договор:

1.Предмет договора

“Заказчик” поручает, а “Подрядчик” обязуется выполнить наладочные работы и работы по измерениям и испытаниям на электрооборудовании “Заказчика”.

2.Характер выполняемых “Подрядчиком” работ

- работы по измерениям и испытаниям на электрооборудовании в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Молдова.

3.Снабжение людскими и материальными ресурсами

- работы выполняются приборами “Подрядчика” и материалами “Заказчика”.
- работы выполняются сертифицированными работниками “Подрядчика”, при этом “Подрядчик” предоставит Заказчику копии допусков, сертификатов, иных разрешительных документов на сотрудников, выполняющих работы, предусмотренные настоящим Договором..

4.Порядок расчетов

4.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору определяется прилагаемыми сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. “Заказчик” перечисляет аванс на подготовку к работе в размере 30% от сметной стоимости.

4.3. Окончательный расчёт, после подписания акта выполненных работ, путём перечисления на расчётный счёт подрядчика в течение 10 банковских дней.

5.Сроки выполнения работ

“Подрядчик” обязуется выполнять работы в сроки, согласно графика выполнения работ, приложенного к договору.

6.Срок действия договора

- договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента окончательного исполнения обязательств согласно приложенных смет.

7.Ответственность сторон

а) “Подрядчик” устраняет за свой счет дефекты качества работы, допущенные по собственной вине, как в период производства работ, так и в течении гарантийного периода, установленного настоящим Договором.

б) в случае несоблюдения “Подрядчиком” срока сдачи выполненных работ, “Заказчик” взыскивает пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки (в расчет принимаются рабочие дни), но не более 3% от суммы Договора

в) в случае задержки “Заказчиком” оплаты выполненных работ и оказанных услуг, он выплачивает “Подрядчику” пеню в размере 0,01% в день от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки (в расчет принимаются рабочие дни), но не более 3% от суммы Договора.

8. Порядок разрешения споров

- все споры между договаривающимися сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Молдова в Экономическом суде.

9. Изменение условий договора

- условия договора имеют одинаковую обязательную силу для договаривающихся сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

10. Особые условия договора

- а) "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" обязуется выполнить указанные в п.1 работы.
- б) стоимость работ, поручаемых "Подрядчику" по настоящему договору определяется расчетным путем на основании текущих цен на виды работ и услуги согласно приложенным сметам, и является открытой.
- в) договаривающиеся стороны обязуются обеспечить конфиденциальность, качество, сроки, технические гарантии выполняемых работ. При возникновении вопросов по технологическим и экономическим проблемам, возникшим в ходе выполнения работ, "Заказчик" уведомляет "Подрядчика" заблаговременно.

11. Прочие условия

- а) настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из сторон.
- б) в случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.
- в) все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

12. Особые риски

- если выполненные по договору работы, материалы, временные сооружения или любые другие средства "Заказчика", используемые для выполнения работ, подвергнутся уничтожению или порче из-за форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны) или других причин, которые не могли быть предвидены "Подрядчиком", и не могут быть вменены ему, "Заказчик" возмещает возникшие убытки "Подрядчика".

Юридические адреса сторон:

" ПОДРЯДЧИК "

"VALIUR-GRUP" SRL

Chisinau, str. Voluntarilor, 17

MD75FT222440100002879498

BC FinComBank SA, f-I №1

FTMDMD2X735

c/f 1002600013399

TVA 0401850

022-42-98-87

" ЗАКАЗЧИК "

S.C., POLIMONTAJ" SRL

Chisinau, str. Grenoble 128/1 ap. 71

MD27MO2224ASV22906757100

BC Mobiasbanca-Group Societe Generale SA fil.7 Renasterii

MOBBMD22

c/f 1005600053187

TVA 0206057

022-22-49-99



S. Lucianiuc /

or. Chișinău

"10" noiembrie 2020

SRL "Structural Construct", denumit în continuare Beneficiar, în persoana Dl director Bocan Anatolii pe de o parte și "Polimer Gaz Conducte" SRL denumit în continuare Antreprenor în persoana directorului Serghei Cocirla ce activează în baza Statutului, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

- 1.1 Antreprenorul acceptă să execute controlul nedistructiv a cordoanelor de sudura, sa efectueze controlul calității sudurilor îmbinărilor din PE și din metal la obiectivele companiei Beneficiarului
- 1.2 Termenul de valabilitate a acestui contract: un an de zile și expira la 09/11/2021

II. Modalitatea de indeplinire a lucrarilor

- 2.1. Beneficiarul va informa Antreprenorul despre locul unde urmeaza a fi efectuat controlul nedistructiv, diametrul tevi și data cind antreprenorul trebuie sa execute lucrarile stipulate in acest contract.
- 2.2. In termen de doua zile din momentul indeplinirii pct 2.1 a prezentului contract, Antreprenorul este obligat sa organizeze plecarea pe santier si sa efectueze lucrarile stipulate in acest contract.
- 2.3. In caz de depistare a unor defecte la cordoanele de sudura supuse controlului Antreprenorul este obligat sa instiinteze imediat in scris persoanele raspunzatoare de controlul calitatii pe obiectul respectiv din partea Beneficiarului.
- 2.4. Beneficiarul este obligat sa inlature defectele depistate cu asigurarea controlului repetat din partea Antreprenorului a cordoanelor reparate.
- 2.5. Antreprenorul in functie de algoritmul efectuării lucrarilor de control, va prezenta Beneficiarului, sub semnatura, procesele verbale de control a calitatii cordoanelor de sudura executate.

III. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 3.1. Costul lucrărilor prin prezentul Contract este determinat în valoare de 200.0 (inclusiv TVA 20%) lei pentru controlul fiecarui cordon de sudură efectuat, din gama diametrelor indicate in tabelul conform pct.1.1
- 3.2. Prețul contractului este fix și nu depinde de indexarea de mai departe a prețurilor în procesul de construcție.
- 3.3. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor nu mai târziu de 10 zile din ziua semnării actului de primire a lucrărilor executate lunar.
- 3.4. Pentru reținerea achitărilor pentru lucrările executate, Beneficiarul plătește penalitate în mărime de 0,01% din costul lucrarilor executate pentru fiecare zi de retinere.
- 3.5. Pentru reținerea punerii în funcție a obiectului din cauza Antreprenorului, Antreprenorul plătește penalitate în mărime de 0,01% din costul lucrarilor executate pentru fiecare zi de reținere.
- 3.6. Cheltuielile legate de deplasarea personalului și transportare utilajului Antreprenorului necesar pentru indeplinirea contractului respectiv vor fi achitate separat de catre Beneficiar. Costul acestor cheltuieli vor reesi din - produsul a lungimei parcurse de catre unitatile de transport a Antreprenorului și costul unui km, si anume 5(cinci)lei/km. Cheltuielile respective vor fi incluse in actele de indeplinire a lucrarilor.

IV. Ordinea de soluționare a litigiilor.

- 4.1. Părțile se obligă sincer să tindă spre soluționarea litigiilor și divergențelor care pot apărea între ele, în legătură cu executarea prezentului Contract prin metode prietenești.
- 4.2. În caz dacă litigiile nu vor fi soluționate de părți, atunci ele vor fi precăutate în organele judiciare, hotărîrea căreia este definitivă și obligatorie pentru executare de ambele părți.

V. Diferite condiții.

- 5.1. După semnarea prezentului Contract toate tratativele precedente despre el își pierd valabilitatea. Toate modificările și completările se efectuează în formă scrisă și semnate de persoane împuternicite a părților contractuante.
- 5.2. Prezentul Contract prin termeni de activitate nu se limitează și pierde valoarea după executarea deplină a tuturor condițiilor de ambele părți, și expira la 09/11/2021

VI. Adresele și rechizitele bancare a părților.

Antreprenorul: Polimer Gaz Conducte" SRL, or. Chișinău, șos. Chișinău-Tighina, nr.28, Cont decontare MD85ML000000222412900947, codul bancar MOL.DMD2X329, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285.

Beneficiarul: SRL "Structural Construct", or. Chișinău, str. Bacioii Noi 14, Cont decontare MD97MO2224ASV76000247100, codul bancar MOBBMD22, cod fiscal 1007600024738, cod TVA 0305900.

Stampilele și semnăturile părților



CONTRACT Nr.5/177

or. Chișinău

" 15" iunie 2015

SC "POLIMONTAJ" SRL, denumit în continuare Beneficiar, în persoana Dl Luchianuc Serghei pe de o parte și "Polimer Gaz Conducție" SRL denumit în continuare Antreprenor în persoana directorului Cocirla Serghei ce activează în baza Statutului, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

- 1.1 Antreprenorul acceptă să execute următoarele lucrări:
controlul nedistructiv a cordoanelor de sudură

II. Modalitatea de indeplinire a lucrarilor

- 2.1. Antreprenorul în functie de algoritmul efectuării lucrărilor de control, va prezenta Beneficiarului, sub semnatura, procesele verbale de control a calitatii cordoanelor de sudura cu pelicolele de control pentru fiecare cordon.

III. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 3.1. Costul lucrărilor ce urmează a fi executate conform Contractului dat este limitat de cantitatea cordoanelor supuse controlului. Pretul contractului include toate cheltuielile aferente executării lucrării stipulate în pct. 1.1.
- 3.2. Prețul unui cordon de sudură verificat, inclusiv TVA 20%, este stipulat în anexa nr.1 și este fix pe toată durata de executare a contractului.
- 3.3. Plata se va efectua prin virament în MDL la cursul BNM din ziua respectivă.
- 3.4. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor nu mai târziu de 3 zile din ziua semnării actului de primire a lucrărilor executate.
- 3.5. Pentru reținerea achitărilor pentru lucrările executate, Beneficiarul plătește penalitate în mărime de 0, 1% din costul lucrărilor executate pentru fiecare zi de reținere.
- 3.6. Cheltuielile legate de deplasarea personalului la santier, transportarea utilajului Antreprenorului necesar pentru îndeplinirea contractului respectiv vor fi suportate de către Antreprenor.

IV. Ordinea de soluționare a litigiilor.

- 4.1. Părțile se obligă sincer să tindă spre soluționarea litigiilor și divergențelor care pot apărea între ele, în legătură cu executarea prezentului Contract prin metode prietenești.
- 4.2. În caz dacă litigiile nu vor fi soluționate de părți, atunci ele vor fi prezentate în organele judiciare, hotărârea cărora este definitivă și obligatorie pentru executare de ambele părți.

V. Diferite condiții.



- 5.1. După semnarea prezentului Contract toate tratativele precedente despre el își pierd valabilitatea. Toate modificările și completările se efectuează în formă scrisă și semnate de persoane împuternicite a părților contractuante.
- 5.2. Prezentul Contract prin termeni de activitate nu se limitează și pierde valoarea după executarea deplină a tuturor condițiilor de ambele părți.


VI. Adresele și rechizitele bancare a părților.

Antreprenorul: MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18, Cont decontare 222412900947 în BCA "MICB" fil. Invest, codul băncii MOLDMD2X329, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285., tel. 022 42-27-65

Beneficiarul: MD-2023, mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71, Cont decontare 2224710SV22906757100 în BC "MobiasBanc-Groupe Societe Generale" SA, codul băncii MOBBMD22, cod fiscal 1005600053187, cod TVA 0206057.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. V. Alexandri, 32, et.3, of.3, tel. 022 22-49-99

VII. Stampilele și semnăturile părților

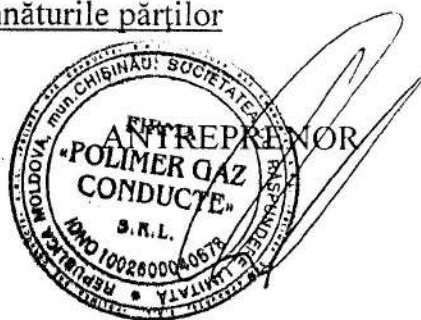

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2110989**

din
от **25.06.2021**

1. Destinația / Назначение

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.	1007600024738
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bacioii Noi nr.14	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.


4. Valabil pînă la / Действителен до 10.07.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

ȘEF DDE BOTANICA
Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **Gînga**
Numele și prenumele/Фамилия и имя



ANA STOICOV
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 25.06.2021 ora 8:41:21
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"STRUCTURAL CONSTRUCT" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1007600024738

Data înregistrării

24.04.2007

Data eliberării

24.05.2007

Jimbei Mihai, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Jimbei Mihai
semnătura

MD 0064418





„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 17601 din 17.07.2014

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «STRUCTURAL CONSTRUCT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600024738.**

Data înregistrării de stat: **24.05.2007.**

Sediul: **MD-2029, str. Băcioii Noi, 14, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Fabricarea construcțiilor din metal;**
- 3 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 4 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 6 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;**
- 7 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BOCAN ANATOLIE.


Asociați:

- 1. BOCAN ANATOLIE 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 17.07.2014.

Specialist principal
tel. 022-266-252

Lazari Aliona



CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0305900

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea Наименование	SOCIETATEA COMERCIALA STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.
Data înregistrării Дата регистрации	01.02.2008
Adresa juridică Юридический адрес	SEC.BOTANICA Bacioii Noi nr.14 bl.1 ap.3
Codul fiscal Фискальный код	1007600024738
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0305900

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților
Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

2661

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ

ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din 01.02.2008
от

pînă la 29.02.2008
до

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din 01.03.2008
от

pînă la 31.03.2008
до

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



17.02.2021 Mely

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: **Irina Hotinscaia**
Contabil, S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

[Vizualizare profil](#)

Ieșire



[Declarații](#) [Mesaje](#) [Ajutor](#) [XSD-scheme](#)

[Editează declarația](#)

[Previzualizează declarație](#)

[Înapoi](#)

[Versiune de imprimare](#)

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUI: 40392599

Cod IDNO: 1007600024738

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Bacii Noi nr.14

Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322424020

WEB:

E-mail: rina_1c@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hotinscaia I Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bocan Anatolie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	1842	1192
	II. Imobilizări corporale	020	211007	178467
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		

	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	212849	179659
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	296968	24032
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	3325222	2627696
B.	III. Investiții financiare curente	080	55202	275155
	IV. Numerar și documente bănești	090		
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3677392	2926883
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3890241	3106542
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	396678	907815
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	402078	913215
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	3488163	2193327
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3488163	2193327
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3890241	3106542

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6734835	4368583
Costul vânzărilor	020	5962444	3835158
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	772391	533425
Alte venituri din activitatea operațională	040		470745
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	419391	409676
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6672	16289
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	346328	578205
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
112	3 250,00				3 250,00	
112.4	3 250,00				3 250,00	
113		1 408,42		650,04		2 058,46
113.4		1 408,42		650,04		2 058,46
123	222 864,58		11 958,33		234 822,91	
123.3	6 000,00		11 958,33		17 958,33	
123.4	210 892,91				210 892,91	
123.9	5 971,67				5 971,67	
124		11 857,54		44 497,88		56 355,42
124.3		9 431,55		41 178,60		50 610,15
124.5				1 328,72		1 328,72
124.9		2 425,99		1 990,56		4 416,55
211	288 577,00		358 606,02	631 441,01	15 742,01	
211.1	135 112,92		66 252,48	187 725,73	13 639,67	
211.2	144 676,37			144 676,37		
211.3	7 342,41		71 482,77	78 825,18		
211.4	195,30		205 064,49	204 407,45	852,34	
211.5	1 250,00				1 250,00	
211.9			15 806,28	15 806,28		
213	17 864,64		9 795,30	9 795,30	17 864,64	
213.1			4 897,65	4 897,65		
213.2	17 864,64		4 897,65	4 897,65	17 864,64	
214		9 574,65				9 574,65
214.1		9 574,65				9 574,65
221	3 250 547,49		5 242 299,00	5 920 741,21	2 572 105,28	
221.1	3 250 547,49		5 242 299,00	5 920 741,21	2 572 105,28	
224	10 847,14		154 537,77	147 423,78	17 961,13	
224.1			14 537,77		14 537,77	
224.1	10 847,14		40 000,00	47 423,78	3 423,36	
224.2			100 000,00	100 000,00		
225	28 166,00		26 533,99	54 699,99		
225.1	3 166,00		26 533,99	29 699,99		
225.6	25 000,00			25 000,00		
226	8 790,08		87 758,50	81 503,44	15 045,14	
226.1	4 335,84		74 640,00	78 975,84		
226.4	4 454,24		13 118,50	2 527,60	15 045,14	
241	5,61		300 041,45	300 047,06		
241.1	5,61		300 041,45	300 047,06		
242	55 196,86		5 645 029,77	5 425 071,23	275 155,40	
242.1	54 328,08		5 559 029,77	5 343 695,41	269 662,44	
242.2	868,78		86 000,00	81 375,82	5 492,96	
261	2 908,37		4 016,63	3 926,54	2 998,46	
261.1	2 908,37		4 016,63	3 926,54	2 998,46	
262	23 962,70		13 583,76	17 961,42	19 585,04	
262.1			4 321,67	4 321,67		
262.2	35 046,67		4 321,67		39 368,34	
262.3		13 260,99		6 522,31		19 783,30
262.5	4 940,42			4 940,42		
262.6		2 763,40	4 940,42	2 177,02		
311		5 400,00				5 400,00
311.1		5 400,00				5 400,00
331			2 760,00		2 760,00	
331.1			2 760,00			-2 760,00
332		83 503,88				83 503,88
332.1		559 527,25				559 527,25
332.2	476 023,37				476 023,37	
333		313 072,76				313 072,76
333.1		313 072,76				313 072,76
511		100 000,00	45 000,00			55 000,00
511.1		100 000,00	45 000,00			55 000,00
512		51 000,00	76 000,00	25 000,00		
512.1			25 000,00	25 000,00		
512.4		51 000,00	51 000,00			
521		2 717 643,95	5 333 698,80	4 142 858,17		1 526 803,32
521.1		2 717 643,95	5 333 698,80	4 142 858,17		1 526 803,32

523		150 000,00	150 000,00			
523.1		150 000,00	150 000,00			250 752,55
531		74 237,37	42 501,75	219 016,93		250 752,55
531.1		74 237,37	42 501,75	219 016,93		
532			2 180,00	2 180,00		
532.1			2 180,00	2 180,00		5 524,64
533		2 880,16	53 620,94	56 265,42		2 813,54
533.1		2 880,16	52 540,64	52 474,02		2 711,10
533.2			1 080,30	3 791,40		65 944,76
534		54 819,94	961 308,26	972 433,08		37 267,39
534.1			29 699,99	66 967,38		537,00
534.2				537,00		5 555,55
534.3		-214,11	19 952,55	25 722,21		22 344,82
534.4		54 854,05	906 225,72	873 716,49		240,00
534.6		180,00	5 430,00	5 490,00		11 283,87
541		3 340,69	1 895,70	9 838,88		11 283,87
541.2		3 340,69	1 895,70	9 838,88		278 018,90
544		334 241,11	257 222,21	201 000,00		278 018,90
544.3		334 241,11	257 222,21	201 000,00		4 368 582,51
611				4 368 582,51		4 368 582,51
611.2				470 745,00		470 745,00
612				470 745,00		470 745,00
612.5				0,20		0,20
613				0,20		0,20
613.1					3 835 158,08	
711			3 835 158,08		144 676,37	
711.2			144 676,37		3 690 481,71	
711.3			3 690 481,71		409 676,07	
713			409 676,07		107 853,31	
713.1			107 853,31		24 182,61	
713.11			24 182,61		181 984,99	
713.2			181 984,99		990,00	
713.3			990,00		94 665,16	
713.8			94 665,16		16 289,38	
714			16 290,83	1,45	2 726,87	
714.2			2 728,32	1,45	13 547,74	
714.3			13 547,74		14,77	
714.8			14,77		64 207,38	
731			64 207,38		64 207,38	
731.1			64 207,38			
811			3 348 546,12	3 348 546,12		
811.1			187 378,08	187 378,08		
811.2			113 249,97	113 249,97		
811.3			22 925,44	22 925,44		
811.4			3 024 992,63	3 024 992,63		
821			341 935,59	341 935,59		
821.1			133 221,42	133 221,42		
821.3			11,67	11,67		
821.8			208 702,50	208 702,50		
Итого	3 912 980,47	3 912 980,47	26 796 162,25	26 796 162,25	7 502 620,92	7 502 620,92

