


**Extinderea constructiei capitale a
sarpantei acoperisului
Gimnaziului Pirita, s. Pirita,
raionul Dubasari**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 352 051,91lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Bloc C Demontari						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	6,240	25,39 24,79	158,43 154,69
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,240	12,50 11,10	78,00 69,26
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	10,260	149,35 146,15	1 532,33 1 499,50
4	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	21,150	50,32 50,32	1 064,27 1 064,27
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	21,150	23,32 0,00	493,22 0,00
Total Capitolul 1. Bloc C Demontari					3 326,25	
2. Capitolul 2. Briu monolit						
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32,000	27,75 27,75	888,00 888,00
7	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,000	17,26 15,91	552,37 509,12
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate	kg	22,670	35,20	798,05

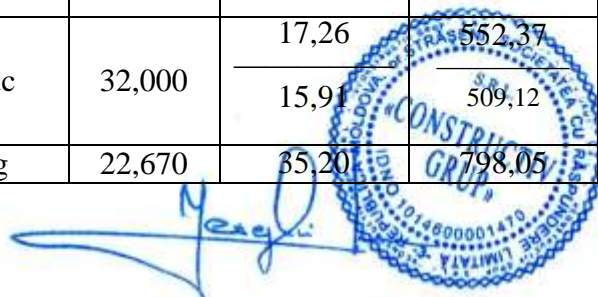

1	2	3	4	5	6	7
		in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			7,77	176,15
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	51,320	71,57 44,40	3 673,19 2 278,61
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,510	15,95 3,66	1 347,76 309,56
11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	251,900	14,91 2,63	3 756,33 661,74
12	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	43,000	8,40 7,40	361,20 318,20
13	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	10,260	1 388,09 244,20	14 241,81 2 505,49
Total Capitolul 2. Briu monolit						25 618,85
3. Capitolul 3. Acoperis						
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	11,960	4 812,17 832,50	57 553,55 9 956,70
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50mm grosime), la constructii obisnuite. (V=3.55m3)	m2	614,600	31,00 10,91	19 049,59 6 708,36
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	1 135,21 244,31	2 270,42 488,62
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	15,510	577,33 75,85	8 954,41 1 176,43
18	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,550	81,54 14,43	289,48 51,23
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	614,600	18,29 9,25	11 238,11 5 685,05

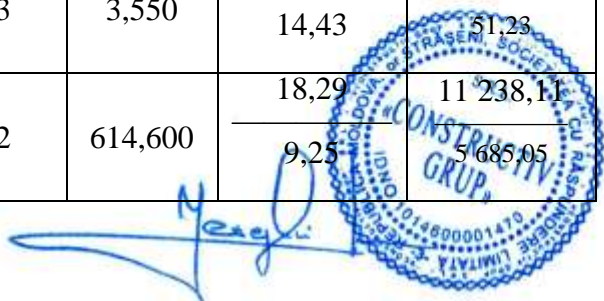

1	2	3	4	5	6	7
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)culoarea tableiidentica la blocul A	m2	614,600	151,27 42,55	92 972,69 26 151,23
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,890	123,98 11,10	9 037,04 809,08
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	104,020	165,34 12,95	17 198,15 1 347,06
23	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	63,830	130,47 11,10	8 327,96 708,51
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	183,260	30,77 7,77	5 639,83 1 423,93
25	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,183	407,47 141,35	74,57 25,87
26	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	36,440	47,45 25,16	1 729,08 916,83

**Total Capitolul 3.
Acoperis**

234 334,86

Cheltuieli direct	lei	263 279,85
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	14 823,78
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	3 880,78
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	5 639,69
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	5 752,48
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	293 376,59
TVA	20,00 %	58 675,32
Total, inclusiv TVA	lei	352 051,91

Total deviz:

352 051,91

Intocmit

SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

