

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.9. Intrarea centrala</b>				
		<b>1.9.1. Tavane</b>				
191	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	150,000	25,17 8,62	3 775,9 1 293,4
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000	2,66 1,12	398,9 168,7
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,000	24,75 20,62	3 712,4 3 092,9
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000	2,66 1,12	398,9 168,7
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,000	30,13 20,62	4 520,0 3 092,9
		<i>Total</i>	lei			12 806,1
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>12 806,1 7 816,6</b>
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
196	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	55,200	25,17 8,62	1 389,6 476,0
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,200	2,66 1,12	146,8 62,1
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,200	24,75 20,62	1 366,2 1 138,2
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,200	2,66 1,12	146,8 62,1
200	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	55,200	37,66 21,74	2 079,1 1 200,3
		<i>Total</i>	lei			5 128,5
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>5 128,5 2 938,7</b>
		<i>Total</i>	lei			17 934,6



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Intrarea centrala Inclusiv salariu</b>				<b>17 934,6 10 755,3</b>
		<b>1.10. Intrarea de rezerva</b>				
		<b>1.10.1. Tavane</b>				
201	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	6,000	25,17 8,62	151,0 51,7
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	2,65 1,12	15,9 6,7
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	24,73 20,62	148,4 123,7
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	2,65 1,12	15,9 6,7
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	30,13 20,62	180,8 123,7
		<i>Total</i>	lei			512,0
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>512,0 312,5</b>
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,100	10,17 10,12	316,4 314,8
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	31,100	13,47 5,25	418,8 163,2
208	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	31,100	88,35 67,48	2 747,6 2 098,7
		<i>Total</i>	lei			3 482,8
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>3 482,8 2 576,7</b>
		<i>Total</i>	lei			3 994,8
		<b>Total Intrarea de rezerva</b>				<b>3 994,8</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 889,2</b>
		<b>1.11. Scara centrala</b>				
		<b>1.11.1. Tavane</b>				
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	208,000	10,17 10,12	2 115,8 2 105,4
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	2,66 1,12	553,2 233,9
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	208,000	67,85 57,36	14 112,4 11 930,8
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,000	24,75 20,62	5 147,8 4 288,9
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	2,66 1,12	553,2 233,9
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	208,000	30,13 20,62	6 267,8 4 288,9
		<i>Total</i>	lei			28 750,2
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>28 750,2 23 081,8</b>
		<b>1.11.2. Timplarie</b>				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,000	15,70 15,70	15,7 15,7
216	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 995,85 164,95	7 983,4 659,8
217	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	350,000	1,60 1,50	561,5 524,9
218	CH06A	Mina curenta din INOX	m	40,900	888,23 33,74	36 328,5 1 380,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			44 889,1
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>44 889,1 2 580,4</b>
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	305,000	10,17 10,12	3 102,5 3 087,3
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	305,000	13,47 5,25	4 107,1 1 600,8
221	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	305,000	83,05 63,73	25 331,2 19 438,6
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	305,000	14,71 5,25	4 486,9 1 600,8
223	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (fara costul TINC-lui)	m2	305,000	45,77 45,74	13 959,2 13 950,0
		<i>Total</i>	lei			50 986,9
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>50 986,9 39 677,5</b>
		<b>1.11.4. Pardosele</b>				
224	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	150,000	64,25 56,23	9 637,6 8 435,2
225	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	115,000	51,34 31,87	5 903,7 3 664,6
226	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (contratrepte)	m2	43,200	37,66 21,74	1 627,0 939,3
		<i>Total</i>	lei			17 168,3



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>17 168,3 13 039,1</b>
		<i>Total</i>	lei			141 794,5
		<b>Total Scara centrala Inclusiv salariu</b>				<b>141 794,5 78 378,8</b>
		<b>1.12. Scara de rezerva</b>				
		<b>1.12.1. Tavane</b>				
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	191,650	10,17 10,12	1 949,5 1 939,9
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	191,650	2,66 1,12	509,8 215,6
229	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	191,650	67,85 57,36	13 003,1 10 993,0
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	191,650	24,75 20,62	4 743,2 3 951,7
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	191,650	2,66 1,12	509,8 215,6
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	191,650	30,13 20,62	5 775,1 3 951,7
233	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,500	25,17 8,62	742,6 254,4
234	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	29,500	49,73 41,99	1 466,9 1 238,7
		<i>Total</i>	lei			28 700,0
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>28 700,0 22 760,6</b>
		<b>1.12.2. Timplarie</b>				
235	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,960	15,76 15,76	62,4 62,4
236	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	3,960	1 530,96 30,38	6 062,6 120,3



1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
237	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 995,87 164,97	3 772,2 311,8
		<i>Total</i>	lei			9 897,2
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>9 897,2 494,5</b>
		<b>1.12.3. Pereti</b>				
238	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,083	15 303,61 5 485,54	1 270,2 455,3
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	305,000	10,17 10,12	3 102,5 3 087,3
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	305,000	13,47 5,25	4 107,1 1 600,8
241	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	305,000	83,05 63,73	25 331,2 19 438,6
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	305,000	14,71 5,25	4 486,9 1 600,8
243	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (fara costul TINC-lui)	m2	305,000	45,77 45,74	13 959,2 13 950,0
		<i>Total</i>	lei			52 257,1
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>52 257,1 40 132,8</b>
		<b>1.12.4. Pardosele</b>				



1	2	3	4	5	6	7
244	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	150,000	64,25 56,23	9 637,6 8 435,2
245	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	111,500	51,34 31,87	5 724,0 3 553,1
		<i>Total</i>	lei			15 361,6
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>15 361,6 11 988,3</b>
		<i>Total</i>	lei			106 215,9
		<b>Total Scara de rezerva Inclusiv salariu</b>				<b>106 215,9 75 376,2</b>
		<b>1.13. Fisuri fasada</b>				
246	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	20,000	5,30 5,25	106,0 105,0
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli i exterioare la pereti	m2	10,000	10,17 10,12	101,7 101,2
248	RpCE31A	Indepartarea chitului vechi din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii (Удаление старой шпатлевки из вертикальных и горизонтальных междупанельных швов и очистки ребер панелей для нанесения новой шпатлевки)	m	105,000	16,18 8,62	1 699,1 905,4
249	RpCE18D	Etansarea rosturilor placilor peretilor exteriori, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu spuma poliuritan (Герметизация стеновых плит путем частичного заполнения пустот как изнутри, так и снаружи, полиуритановой пеной)	m	105,000	17,02 4,50	1 787,1 472,4
250	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu chit Lastic (Герметизация вертикальных или горизонтальных	m	105,000	81,43 24,37	8 550,5 2 558,7








1	2	3	4	5	6	7
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,000	8,25 8,25	165,0 165,0
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	2,25 2,25	33,7 33,7
270	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	127,10 88,90	127,1 88,9
271	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000	111,30 58,49	779,1 409,4
272	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	165,70 87,00	165,7 87,0
273	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,350	676,89 464,89	913,8 627,6
274		Cablu VVGng 5*4 mm	m	10,000	34,50 0,00	345,0 0,0
275		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	50,000	7,35 0,00	367,5 0,0
276		Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	75,000	11,05 0,00	828,8 0,0
277	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,350	1 326,89 892,30	1 791,3 1 204,6
278		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	135,000	1,70 0,00	229,5 0,0
279	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	8 455,00 6 336,25	676,4 506,9
280		Corp de iluminat LED 4* 18	buc	8,000	259,50 0,00	2 076,0 0,0
281	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 232,50 1 207,50	49,3 48,3
282		Intreruptor cu o clapa	buc	4,000	18,30 0,00	73,2 0,0
283	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240	1 502,92 1 428,33	360,7 342,8

1	2	3	4	5	6	7
284		Priza interna IP 44, 16A	buc	24,000	26,30 0,00	631,2 0,0
285	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	1 820,00 1 620,00	18,2 16,2
286		Priza externa IP 44. I6A	buc	1,000	26,20 0,00	26,2 0,0
		<i>Total</i>	lei			9 657,7
		<b>Total biroul nr. 406 Inclusiv salariu</b>				<b>9 657,7 3 530,4</b>
		<b>2.1.3. biroul nr. 404, 408</b>				
287	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	8,25 8,25	66,0 66,0
288	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	25,000	2,25 2,25	56,2 56,2
289	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500	675,07 464,87	1 012,6 697,3
290		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	60,000	7,35 0,00	441,0 0,0
291		Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	90,000	11,05 0,00	994,5 0,0
292	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	1 323,40 892,27	1 985,1 1 338,4
293		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	150,000	1,70 0,00	255,0 0,0
294	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,120	8 456,67 6 335,83	1 014,8 760,3
295		Corp de iluminat LED 4* 18	buc	12,000	259,50 0,00	3 114,0 0,0
296	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	1 251,25 1 230,00	100,1 98,4
297		Intreruptor cu doua clape	buc	8,000	19,50 0,00	156,0 0,0
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,320	1 501,25 1 428,44	480,4 457,1

1	2	3	4	5	6	7
299		Priza interna IP 44, 16A	buc	32,000	26,30 0,00	841,6 0,0
		<i>Total</i>	lei			10 517,3
		<b>Total biroul nr. 404, 408 Inclusiv salariu</b>				<b>10 517,3 3 473,7</b>
		<b>2.1.4. biroul nr. 401, 403</b>				
300	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	8,25 8,25	82,5 82,5
301	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	2,25 2,25	33,7 33,7
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,200	678,83 464,92	814,6 557,9
303		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	40,000	7,35 0,00	294,0 0,0
304		Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	80,000	11,05 0,00	884,0 0,0
305	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	1 330,92 892,25	1 597,1 1 070,7
306		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	120,000	1,70 0,00	204,0 0,0
307	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	8 451,67 6 335,00	507,1 380,1
308		Corp de iluminat LED 4* 18	buc	6,000	259,50 0,00	1 557,0 0,0
309	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 250,00 1 230,00	37,5 36,9
310		Intreruptor cu doua clape	buc	3,000	19,50 0,00	58,5 0,0
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180	1 504,44 1 428,33	270,8 257,1
312		Priza interna IP 44, 16A	buc	18,000	26,30 0,00	473,4 0,0
		<i>Total</i>	lei			6 814,2



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total biroul nr. 401, 403 Inclusiv salariu</b>				<b>6 814,2 2 418,9</b>
		<b>2.1.5. Scara centrala</b>				
313	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	8,25 8,25	66,0 66,0
314	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,850	685,53 464,82	582,7 395,1
315		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	85,000	7,35 0,00	624,8 0,0
316	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,850	1 328,59 892,24	1 129,3 758,4
317		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	85,000	1,70 0,00	144,5 0,0
318	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W LED	buc	8,000	180,05 35,24	1 440,4 281,9
319	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 255,00 1 230,00	50,2 49,2
320		Intrerupator cu doua clape	buc	4,000	19,50 0,00	78,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			4 115,9
		<b>Total Scara centrala Inclusiv salariu</b>				<b>4 115,9 1 550,6</b>
		<b>2.1.6. Scara de rezerva</b>				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	8,25 8,25	66,0 66,0
322	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,850	685,53 464,82	582,7 395,1
323		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	85,000	7,35 0,00	624,8 0,0
324	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,850	1 328,59 892,24	1 129,3 758,4
325		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	85,000	1,70 0,00	144,5 0,0
326	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W LED	buc	8,000	180,05 35,24	1 440,4 281,9
327	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 255,00	50,2

1	2	3	4	5	6	7
					1 230,00	49,2
328		Intrerupator cu doua clape	buc	4,000	19,50	78,0
					0,00	0,0
		<i>Total</i>	lei			4 115,9
		<b>Total Scara de rezerva Inclusiv salariu</b>				<b>4 115,9 1 550,6</b>
		<i>Total</i>	lei			46 151,5
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>46 151,5 16 139,8</b>
		<b>2.2. Ventilarea</b>				
329	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,000	2 013,60	2 013,6
					131,20	131,2
		<i>Total</i>	lei			2 013,6
		<b>Total Ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>2 013,6 131,2</b>
		<b>2.3. Semnalizare antiincendiu et.4</b>				
330	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 HD-PB0201 РИП 2А	buc	1,000	470,40	470,4
					77,20	77,2
331	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 gaze Сигнал-20П исп.01	buc	1,000	1 480,80	1 480,8
					1 462,10	1 462,1
332	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: Avertizor antiincendiu manual Fire -03	buc	3,000	42,97	128,9
					37,50	112,5
333	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, , Detector antiincendiu de fum, ИПК- 8/1	buc	25,000	85,79	2 144,7
					74,98	1 874,5
334	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor Sirena cu stroboscop HC-103	buc	3,000	836,47	2 509,4
					224,93	674,8
335	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, Acumulator 12V, 7 Ah	buc	1,000	103,90	103,9
					77,20	77,2
336		Acumulator 12V, TP/12/7	buc	1,000	360,00	360,0
					0,00	0,0
337	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe	100 m	6,500	893,54	5 808,0

1	2	3	4	5	6	7
		pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton			757,29	4 922,4
338		Cablu ПСВВнг- LS 2*0.4	m	450,000	4,50	2 025,0
					0,00	0,0
339		Cablu de forta LK-PC 2*0.75 CU	m	40,000	4,90	196,0
					0,00	0,0
340		Cablu de forta LK-PCAT.5E- FTP/CU OUT	m	160,000	4,30	688,0
					0,00	0,0
341	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	2,500	739,52	1 848,8
					610,72	1 526,8
342		Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm	m	250,000	5,70	1 425,0
					0,00	0,0
343	10-06-034- 12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100*100	buc	3,000	108,87	326,6
					74,97	224,9
344		Doza de distributie din plastic 100*100 mm	buc	3,000	15,60	46,8
					0,00	0,0
		<i>Total</i>	lei			19 562,3
		<b>Total Semnalizare antiincendiu et.4 Inclusiv salariu</b>				<b>19 562,3 10 952,4</b>
		<i>Total</i>	lei			67 727,4
		<i>CASM</i>	22,5 %			6 125,3
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 479,2
		<i>Total</i>				75 331,9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15 %			4 083,5
		<i>Total</i>				79 415,4
		<i>Beneficiu</i>	2 %			1 588,3
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>81 003,7 27 223,4</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
345		Cutie pentru 12 automate	buc	1,000	265,90	265,9
					0,00	0,0
346		Automat BA47-29 1P 16A	buc	3,000	19,00	57,0
					0,00	0,0
347		Automat diferential ABДТ32 2P C 25 30mA	buc	4,000	240,00	960,0
					0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	
348		SEPARATOR DE SARCINA BH-32 32A3P	buc	1,000	79,50 0,00	79,5 0,0	
349		Climatizor,R32, 9000 BTU	buc	1,000	5 400,00 0,00	5 400,0 0,0	
350		Boiler 50 L	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,0 0,0	
351		Импульсный резервный источник питания 12V/2A, HD- PB0201 РИП 2А	buc	1,000	453,00 0,00	453,0 0,0	
352		Bloc de baza 20 zone, Сигнал- 20П исп.01	buc	1,000	1 535,00 0,00	1 535,0 0,0	
353		Avertizor anti-incendiu manual Fire-3	buc	3,000	150,00 0,00	450,0 0,0	
354		Detector anti-incendiu de fum, ИПК - 8/1	buc	62,000	98,20 0,00	6 088,4 0,0	
355		Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	3,000	240,90 0,00	722,7 0,0	
		<i>Total</i>	lei				17 811,5
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>					<b>17 811,5</b>

		Total	lei	1 115 975
		TVA	20 %	223 195
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 339 170</b>
				<b>457 581</b>

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei și Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Lucrari de reparatie in  
policlinica IMSP Institut Mamei  
si Copilului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 339 170 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

**Manopera :**


1.	1	Muncitor	h-om	688,313	37,49	25 804,856
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 354,980	37,49	88 288,195
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	691,637	37,49	25 929,471
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 650,643	37,49	99 372,606
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,471	37,49	130,127
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	392,748	37,49	14 724,124
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	80,684	37,49	3 024,843
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	794,966	37,49	29 803,274
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	285,465	37,49	10 702,083
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	26,600	37,49	997,233
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	177,930	37,49	6 670,594
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,780	37,49	666,572
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,520	37,49	281,925
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	37,49	131,215
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,340	37,49	1 287,406
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 293,663	37,49	48 499,423
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	340,885	37,49	12 779,778
18.	7212030022700	Sudor	h-om	1,119	37,49	41,951
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,800	37,49	442,382
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,851	37,49	781,704
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,000	37,49	262,430
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36,810	37,49	1 380,007
23.	7422010060100	Timplar	h-om	514,073	37,49	19 272,598
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,000	37,49	1 274,660
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 375,034	37,49	51 550,026
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	130,022	37,49	4 874,525
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	229,590	37,49	8 607,328
<b>Total manopera</b>						<b>457 581</b>

**Materiale:**

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,500	18,00	45,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	500,000	0,25	125,000
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	l	0,005	16 500,00	82,500
4.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	kg	0,001	18 000,00	18,000
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,180	33,20	271,576
6.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,025	1 550,00	38,750

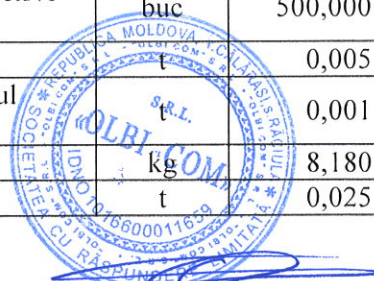

7.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,015	233,00	3,495
8.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000	15 000,00	0,000
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,017	15 000,00	255,000
10.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,002	15 000,00	30,000
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,006	20 000,00	120,000
12.	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
13.	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
14.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,009	18 000,00	162,000
15.	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
16.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,018	85,00	1,530
17.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	95 000,00	0,000
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,860	33,50	263,310
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,084	55,20	4,637
20.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,011	25,00	0,275
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,933	18,00	34,794
22.	1012073	Ate aspre	kg	0,042	25,00	1,050
23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	8,150	35,00	285,250
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	110,260	1,00	110,260
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122	20,00	2,440
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	110,260	2,50	275,650
27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,056	85,00	4,760
28.	1019852	Vopsea	kg	0,319	28,00	8,932
29.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	20,280	30,00	608,400
30.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,150	22,00	3,300
31.	1111000100048	Strat sintetic	m2	55,782	3,50	195,237
32.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	7,912	9,00	71,208
33.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,000	85 000,00	0,000
34.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	28,00	25,200
35.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,060	22,00	1,320
36.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,500	155,00	232,500
37.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,263	180,00	47,340
38.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	53,533	180,00	9 635,940
39.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,442	180,00	79,560
40.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,900	18,30	89,670
41.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	271,202	10,00	2 712,020
42.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,306	10,00	33,060
43.	1714227322926-L	Chit Lastic	kg	77,175	34,60	2 670,255
44.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,650	32,60	21,190
45.	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	11,025	22,10	243,653
46.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	2 950,00	0,000
47.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	360,000	0,01	3,600
48.	2019-25x16	Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm	m	250,000	5,70	1 425,000
49.	2019-2x0.4	Cablu ПСВВнг-LS 2*0.4	m	450,000	4,50	2 025,000
50.	2019-2x0.75	Cablu de forta LK-PC 2*0.75 CU	m	40,000	4,90	196,000
51.	2019-351	Импульсный резервный источник питания 12V/2A, HD-PB0201 РИП 2А	buc	1,000	453,00	453,000
52.	2019-352	Bloc de baza 20 zone, Сигнал-20П исп.01	buc	1,000	1 535,00	1 535,000
53.	2019-353	Аввртитор anti-incendiu manual Fire-3	buc	3,000	150,00	450,000

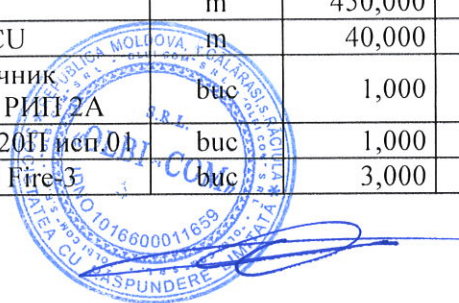

54.	2019-354	Detector anti-incendiu de fum, ИПК - 8/1	buc	62,000	98,20	6 088,400
55.	2019-355	Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	3,000	240,90	722,700
56.	2019-3x1.5	Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	495,000	7,35	3 638,250
57.	2019-3x2.5	Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	245,000	11,05	2 707,250
58.	2019-5E	Cablu de forta LK-PCAT.5E-FTP/CU OUT	m	160,000	4,30	688,000
59.	2019-5x4	Cablu VVGng 5*4 mm	m	10,000	34,50	345,000
60.	2019-Acum 12	Acumulator 12V, TP/12/7	buc	1,000	360,00	360,000
61.	2019-Aut-16	Automat BA47-29 1P 16A	buc	3,000	19,00	57,000
62.	2019-Boil 50	Boiler 50 L	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
63.	2019-Cond-90	Climatizor,R32, 9000 BTU	buc	1,000	5 400,00	5 400,000
64.	2019-Dif 25	Automat diferential АДТ32 2P C 25 30mA	buc	4,000	240,00	960,000
65.	2019-Dis	Doza de distributie din plastic 100*100 mm	buc	3,000	15,60	46,800
66.	2019-Gofra20	Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	750,000	1,70	1 275,000
67.	2019-Intr	Intrerupator cu o clapa	buc	10,000	18,30	183,000
68.	2019-Intr2	Intrerupator cu doua clape	buc	19,000	19,50	370,500
69.	2019-LED	Corp de iluminat LED 4* 18	buc	42,000	259,50	10 899,000
70.	2019-Pa	Cutie pentru 12 automate	buc	1,000	265,90	265,900
71.	2019-Priza ext	Priza externa IP 44. 16A	buc	1,000	26,20	26,200
72.	2019-Priza int	Priza interna IP 44, 16A	buc	74,000	26,30	1 946,200
73.	2019-Sep 32	SEPARATOR DE SARCINA BH-32 32A3P	buc	1,000	79,50	79,500
74.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	12 000,00	108,000
75.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	23,520	2 505,20	58 922,304
76.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	54,440	1 450,00	78 938,000
77.	2030112947735-Briu	Plinte PFL (briu)	m	219,647	40,00	8 785,880
78.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	47,813	8,00	382,504
79.	2051142950700	Dibluri	buc	32,000	0,30	9,600
80.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	0,30	4,725
81.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,385	0,30	20,216
82.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	430,680	0,30	129,204
83.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,840	20,00	36,800
84.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,080	10,00	0,800
85.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	11,025	18,00	198,450
86.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,812	18,00	14,616
87.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,771	17,30	47,939
88.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	9,919	22,00	218,218
89.	2320166200729	Parchetin	l	15,660	25,10	393,064
90.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,688	32,10	22,084
91.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,350	15,30	5,355
92.	2411117322835	Freon	kg	0,945	152,30	143,923
93.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,025	22,50	405,562
94.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,280	30,00	8,400
95.	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime (Spuma)	m3	0,324	3 400,00	1 101,600
96.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,701	22,50	38,274
97.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27,220	64,00	1 742,080
98.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	475,765	9,40	4 472,192
99.	2416586105303-B	Amorsa-grund Betonocontact	kg	1,500	19,50	29,250
100.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,572	32,00	242,304
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	696,740	19,20	13 377,407

