

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gimnaziul
Gherman**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 542 168,64 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	103,400	35,00	3 619,00
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	337,500	35,00	11 812,50
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	300,000	35,00	10 500,00
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 902,250	35,00	66 578,75
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 098,800	35,00	38 458,00
		Total manopera				160 436,11

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,500	3 000,00	31 500,00
2.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	1,680	3 000,00	5 040,00
3.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	2,520	3 000,00	7 560,00
4.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	78,750	15,00	1 181,25
5.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	157,500	35,00	5 512,50
6.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 776,750	6,50	11 548,88
7.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	787,500	18,00	14 175,00
8.	2710403643000d	Placi din tabla amprentata gr.0.45 mm PROFNASTIL	m2	1 811,250	95,00	172 068,75
9.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	63,000	35,00	2 205,00
10.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	37,669	60,00	2 260,12
11.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	180,000	15,00	2 700,00
12.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	14,000	1,00	14,00
13.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	14,000	0,50	7,00
14.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	14,000	0,35	4,90
15.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	20,000	15,00	300,00
16.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,938	65,00	1 165,94
17.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	14,000	26,00	364,00
18.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	8,969	70,00	627,82
19.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	17,938	15,00	269,06
20.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	8,969	65,00	582,97
21.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	17,938	65,00	1 165,94
22.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 175,000	0,33	4 677,75

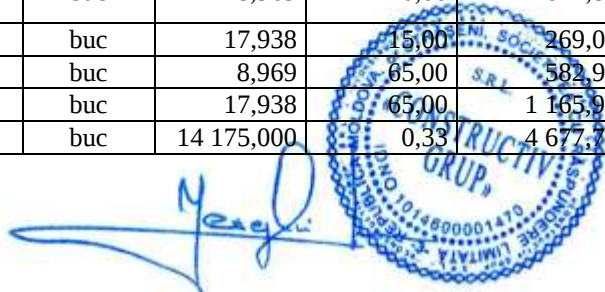

23.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 540,000	0,33	6 118,20
		Total materiale de construcții				271 049,07

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,565	10,00	5,65
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,000	10,00	300,00
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,040	20,00	0,80
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	135,000	10,00	1 350,00
		Total utilaje de construcții				1 656,45

Total:

Cheltuieli direct	lei	403 673,77
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	29 467,86
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	5 420,98
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	8 771,25
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	4 473,34
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	451 807,20
TVA	20,00 %	90 361,44
Total, inclusiv TVA	lei	542 168,64

Total deviz:

542 168,64

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

