

Amenajare teren adiacent pietei centrale a municipiului Soroca

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7


DEVIZ LOCAL №

Amenajare teren adiacent pietei centrale a municipiului Soroca

Valoarea de deviz 431210,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	19,00	35,70 12,16	678,32 231,12
2	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,19	1052,63 0,00	200,00 0,00
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,19	657,89 0,00	125,00 0,00
4	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,54	1296,30 0,00	700,00 0,00
5	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime, teren foarte tare	m3	3,10	309,18 309,18	958,46 958,46
6	TsC35G1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,03	1866,67 0,00	56,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	60,80	68,85 0,00	4186,00 0,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,92	1585,68 749,24	3044,51 1438,54
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	12,80	744,81 97,72	9533,60 1250,76
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3	19,20	794,71 50,98	15258,38 978,85
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	130,00	494,98 88,71	64347,23 11532,13
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	56,00	377,61 25,49	21146,32 1427,50
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	7,00	413,37 56,93	2893,62 398,51

Total lei 123127,44

Asigurarea sociala 24,00 % 4371,81

Cheltuieli de transport 8,00 % 7693,08

Total 100,00 + 135192,33

Cheltuieli de regie 14,50 % 19602,89

Total 100,00 + 154795,22

Beneficiu de deviz 6,00 % 9287,71


Total 100,00 + 164082,93

Total Lucrari de constructii

164082,93



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						18215,87
2. Montare utilaj						
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	658,01	1316,02
					501,32	1002,64
15		Montare tarabe din metal	buc	15,00	84,97	1274,55
					0,00	0,00
Total			lei		2590,57	
Asigurarea sociala			24,00 %		240,63	
Cheltuieli de transport			8,00 %		127,03	
Total			100,00 +		2958,23	
Cheltuieli de regie			76,00 %		762,01	
Total			100,00 +		3720,24	
Beneficiu de deviz			6,00 %		223,21	
Total			100,00 +		3943,45	
Total Montare utilaj						3943,45
Incluziv salariu						1002,64
3. Utilaj						
16		Urne din beton stratul de protectie piatra spalata. Dimensiuni (Lxlxh) 40cmx40cmx62cm Volum:36L. Greutate:97 kg(culoarea se va coordona cu beneficiarul) Cuprinde manopera .materiale.utilajele.transportare.depozitare etc.	buc	2,00	2600,00	5200,00
					0,00	0,00
17	Producere a tarabelor	Confectii metalice diverse executate conform schitei beneficiarului, montate aparent: tarabe din metal gruntuit si vopsit, structura de rezistenta din profil 40*25*3mm, acoperite cu Policarbonat Celular grosimea 16mm, tabla metalica grosimea 3mm, montat in pavaj cu dibluri marimea 2000x1800. Cuprinde manopera, materialele, utilajele,transportare, depozitare etc.	buc	14,00	13294,00	186116,00
					0,00	0,00
Total Utilaj						191316,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		359342,38	
TVA			20,00 %		71868,48	



Total	100,00 +	431210,86
-------	----------	-----------

Total deviz: 431210,86
Incluziv salariu 19218,51

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

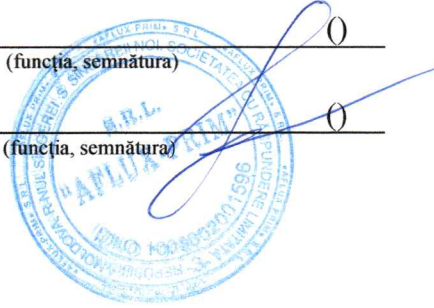


Investitor
Obiect**Amenajare teren adiacent pietei centrale a
municipiului Soroca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Amenajare teren adiacent pietei centrale a municipiului Soroca
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			35,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	520,00	12,32
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	320,00	4,38
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	500,00	6,84
2	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1052,63
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	500,00	1052,63
3	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			657,89
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	500,00	657,89
4	TsC03F1 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1296,30



1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	500,00	1296,30
5	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			309,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	84,97	54,27
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,0000	84,97	254,91
6	TsC35G 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			1866,67
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3900	350,00	1866,67
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			68,85
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	650,00	68,85
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1585,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,24
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	80,50	836,44
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			744,81
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	470,00	616,14
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,60	5,71



1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,50	18,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,80
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			794,71
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	480,00	97,50
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,60	3,69
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,94
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,50	31,07
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,53
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			494,98
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,80	73,92
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotoare	m2	1,0150	280,00	284,20
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	470,00	2,35
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	470,00	35,72
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,60
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			377,61
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20



1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1800,00	86,46
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	470,00	1,43
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	260,00	261,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,60	0,07
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			413,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1800,00	82,29
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,80	8,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	470,00	4,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,60	0,14
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	260,00	261,11
		2. Montare utilaj				
14	TsH91B	Instalarea urne	buc			658,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,23
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	1800,00	153,00
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	24,60	3,69
15		Montare tarabe din metal	buc			84,97
	1-T	Muncitor	h-om.	1,0000	84,97	84,97
		3. Utilaj				
16		Urne din beton stratul de protectie piatra spalata. Dimensiuni (Lxlxh) 40cmx40cmx62cm Volum:36L. Greutate:97 kg(culoarea se va coordona cu beneficiarul) Cuprinde manopera .materiale.utilajele.transportare.de	buc			2600,00



1	2	3	4	5	6	7
		pozitare etc.				
	1-U	Urne din beton stratul de protectie piatra spalata, Dimensiuni (L x l x h): 40 cm x 40 cm x 62 cm	buc	1,0000	2600,00	2600,00
17	Producerea tarabelor	Confectii metalice diverse executate conform schitei beneficiarului, montate aparent: tarabe din metal gruntuit si vopsit, structura de rezistenta din profil 40*25*3mm, acoperite cu Policarbonat Celular grosimea 16mm, tabla metalica grosimea 3mm, montat in pavaj cu dibluri marimea 2000x1800. Cuprinde manopera, materialele, utilajele, transportare, depozitare etc.	buc			13294,00
	1-TA	Confectii metalice diverse executate conform schitei beneficiarului, montate aparent: tarabe din metal gruntuit si vopsit, structura de rezistenta din profil 40*25*3mm, acoperite cu Policarbonat Celular grosimea 16mm, tabla metalica grosimea 3mm, montat in pavaj cu dibluri marimea 2000x2300. Cuprinde manopera, materialele, utilajele, transportare, depozitare etc.	buc	1,0000	13294,00	13294,00

Intocmit

_____ ()

Verificat

_____ ()



Amenajare teren adiacent pietei centrale a municipiului Soroca

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Amenajare teren adiacent pietei centrale a municipiului Soroca

Valoarea de deviz 431210,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	9,70	84,97	824,21
2.	7129020012800	Pavator	h-om	171,57	84,97	14578,30
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,88	84,97	2368,96
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,01	84,97	425,70
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,72	84,97	231,12
6.	9312040019600	Sapator	h-om	9,30	84,97	790,22
Total manopera						19218,51

Material:

1.	1-T	Muncitor	h-om.	15,00	84,97	1274,55
2.	1-TA	Confecții metalice diverse executate conform schitei beneficiarului, montate aparent: tarabe din metal grunțuit și vopsit, structura de rezistență din profil 40*25*3mm, acoperite cu Policarbonat Celular grosimea 16mm, tabla metalică grosimea 3mm, montat în pavaj cu dibluri marimea 2000x23000. Cuprinde manopera, materialele, utilajele, transportare, depozitare etc.	buc	14,00	13294,00	186116,00
3.	1-U	Urne din beton stratul de protecție piatră spalată, Dimensiuni (L x l x h): 40 cm x 40 cm x 62 cm	buc	2,00	2600,00	5200,00
4.	1212121212121	apa	m3	0,30	24,60	7,38
5.	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,90	480,00	1872,00
6.	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	23,40	480,00	11232,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,23	470,00	108,10
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,78	470,00	7886,60
9.	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,65	470,00	305,50
10.	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,88	470,00	4643,60
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	79,31	2,80	222,07
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	208,00	2,80	582,40
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3432,00	2,80	9609,60



14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	131,95	280,00	36946,00
15.	2663102100000	Beton	m3	0,17	1800,00	306,00
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,01	1800,00	5418,00
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	7,03	260,00	1827,80
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	56,28	260,00	14632,80
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,60	280,00	728,00
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,85	24,60	143,91
21.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,21	24,60	5,16
Total materiale de construcții						289067,47

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,26	520,00	655,20
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,91	120,50	832,66
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,40	500,00	700,00
4.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,26	320,00	83,20
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,65	500,00	325,00
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,95	80,50	1605,97
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,16	350,00	56,00
8.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,26	500,00	130,00
9.	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	6,44	650,00	4186,00
10.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,58	300,00	174,00
Total utilaje de construcții						8748,03

Total:

Total	lei	359342,38
TVA	20,00 %	71868,48
Total	100,00 +	431210,86

Total deviz:

431210,86

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

