

# Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal din com. Greblesti, r-ul Straseni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № PT-300

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 523 139,65 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 164,015	46,38	53 987,01
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	20,160	46,38	935,02
3.	71370100111510	Electromontor	h-om	2,111	46,38	97,91
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	270,000	46,38	12 522,60
5.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	100,608	46,38	4 666,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	439,424	46,38	20 380,49
<b>Total manopera</b>						<b>92 589,23</b>

### Materiale:

1.	1- 3	Pilon metalic 2Mc-6 sau echivalent	buc	2,000	1 450,00	2 900,00
2.	1- 4	Pilon metalic (teava d.100) H=7.5m	buc	2,000	1 400,00	2 800,00
3.	1-2	Stilp din beton SET10.5-5	buc	9,000	2 210,00	19 890,00
4.	1-1	Stilp din beton SET9.5-2	buc	11,000	1 375,00	15 125,00
5.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,008	56 450,00	451,60
6.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,190	1 300,00	247,00
7.	101-1324	Ciment Portland cu zgura, marca 400, pentru constructii generale si cu destinatie speciala	t	0,100	1 460,00	146,00
8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,203	39,75	47,82
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,715	37,50	289,31
10.	2- 10	Clema P2*95	buc	12,000	22,50	270,00
11.	2- 11	Clema CZEP-13	buc	90,000	21,00	1 890,00
12.	2- 12	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	60,000	20,83	1 249,80
13.	2- 13	Clema ПС-1-1	buc	80,000	15,83	1 266,40
14.	2- 14	Curea CSB	buc	130,000	1,75	227,50
15.	2- 15	Capac elastic CECT 6-35	buc	14,000	3,33	46,62
16.	2- 16	Bandaj p/u fixarea	buc	7,000	14,17	99,19
17.	2- 17	Tub de plastic gofrat d.20	m	45,000	3,44	154,80
18.	2- 18	Tub metalic gofrat izolat d.50	m	30,000	24,17	725,10
19.	2- 19	Taimer T3-15	buc	1,000	375,00	375,00
20.	2- 20	Fir PV1 2.5mm2	m	10,000	3,25	32,50
21.	2- 21	Conductor de legare la pamint	m	35,000	10,00	350,00
22.	2- 22	Otel rotund d.20	kg	7,400	14,50	107,30
23.	2- 23	Otel rotund d.6 L=5	kg	102,700	14,50	1 489,15



24.	2- 24	Otel rotund d.10	kg	80,200	13,30	1 066,66
25.	2- 25	Dispozitiv de fixare p/u consola	buc	90,000	60,00	5 400,00
26.	2- 27	Traversa TH-2	buc	6,000	201,00	1 206,00
27.	2- 28	Scoaba X10	buc	6,000	40,00	240,00
28.	2- 29	Izolator TF-20	buc	12,000	26,00	312,00
29.	2- 30	Terminal cablu A35	buc	4,000	2,75	11,00
30.	2- 31	Terminal cablu A50	buc	4,000	3,58	14,32
31.	2- 32	Sina PE	buc	1,000	23,33	23,33
32.	2- 33	Sina Dn L-0.5	buc	3,000	8,50	25,50
33.	2- 34	Cablu АВЕБШВНГ 4*10	m	30,000	21,67	650,10
34.	2- 35	Manson (35-50)	buc	1,000	300,00	300,00
35.	2- 36	Teava PE d.50	m	10,000	13,75	137,50
36.	2- 37	Teava gofrat d.50	m	5,000	11,08	55,40
37.	2- 38	Ancore 2.1 M18x970	buc	8,000	113,70	909,60
38.	2- 39	Piulita M24	buc	8,000	2,91	23,28
39.	2- 40	Caramida	buc	40,000	3,92	156,80
40.	2- 41	Nisip	m3	1,200	215,00	258,00
41.	2- 42	Banda din otel 40x4	m	2,000	19,12	38,24
42.	2- 7	Clema ES-1500	buc	38,000	53,33	2 026,54
43.	2- 8	Consola CA-1500	buc	50,000	32,50	1 625,00
44.	2- 9	Clema PA-1500	buc	50,000	41,58	2 079,00
45.	2-2	Cablu AVVGng 3*2.5	m	170,000	3,39	576,30
46.	2-3	Cablu AVVGng 2*25	m	17,000	14,50	246,50
47.	2-4	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m	1 700,000	20,83	35 411,00
48.	2-5	Banda F2007	m	240,000	7,92	1 900,80
49.	2-6	Screpa A200	buc	240,000	2,17	520,80
50.	2-1	Consola D42-60mm	buc	45,000	100,00	4 500,00
51.	2-26	Beton M200	m3	0,500	750,00	375,00
52.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,050	21 450,00	1 072,50
53.	3-021	Corpuri de iluminat cu surse LED 37W IP65	buc	18,000	2 100,35	37 806,30
54.	3-10	Automat 1p B20A	buc	2,000	21,09	42,18
55.	3-11	Automat 1p C25 A	buc	1,000	21,09	21,09
56.	3-12	Automat 1p C32 A	buc	1,000	21,09	21,09
57.	3-13	Separator de sarcina 1p 63 A	buc	2,000	21,91	43,82
58.	3-14	Detensionator OHC1B	buc	2,000	375,00	750,00
59.	3-15	Siguranta 2A	buc	45,000	5,83	262,35
60.	3-16	Cutie de conexiuni montata in interiorul pilonului metalic cu d.100mm	buc	2,000	17,50	35,00
61.	3-17	Semn luminos alb/albastru p/u trecere de pietoni	buc	2,000	3 300,00	6 600,00
62.	3-18	Sensor de miscare 220V	buc	2,000	106,67	213,34
63.	3-19	Flas luminos 220V	buc	12,000	70,00	840,00
64.	3-2	Corpuri de iluminat cu surse LED 44W IP65	buc	16,000	2 396,16	38 338,56
65.	3-3	Corpuri de iluminat cu surse LED 60W IP65	buc	2,000	2 680,67	5 361,34
66.	3-4	Dulap de comanda	buc	1,000	921,00	921,00
67.	3-5	Contor electronic 112A	buc	1,000	416,67	416,67
68.	3-6	Dulap la 12 mod. IP54	buc	1,000	475,00	475,00
69.	3-7	Fotoreleu (taimer)	buc	1,000	375,00	375,00
70.	3-8	Releu (de tensiune 220V)	buc	1,000	415,67	415,67
71.	3-9	Contactator 220V	buc	1,000	398,33	398,33
72.	3-1	Corpuri de iluminat cu surse LED 14W IP65	buc	11,000	2 044,38	22 488,18
73.	5009031	Scoabe	10 buc	4,484	25,00	112,10
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,158	150,00	173,70
75.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,000	11,52	34,56
76.	5440089	Banda izolatoare	kg	1,888	87,00	164,25
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>228 704,78</b>

### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,247	210,00	471,87
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,760	210,00	1 209,60
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,530	80,00	122,40
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	43,540	80,00	3 483,20
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	40,765	80,00	3 261,20
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	112,640	80,00	9 011,20
7.	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut.	1,370	80,00	109,60
8.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	5,210	36,00	187,56
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,374	36,00	121,47
10.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut.	2,456	210,00	515,76
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	20,080	450,00	9 036,00
12.	161002	Automacara, 16 t	h-ut.	0,832	210,00	174,72
13.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut.	16,800	290,00	4 872,00
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	2,700	0,00	0,00
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,928	0,00	0,00
16.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	1,369	210,00	287,49
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	15,640	125,00	1 955,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,095	125,00	511,88
19.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut.	2,876	125,00	359,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>35 690,45</b>

### Total:

Total	lei	435 949,71
Total	100,00 +	435 949,71
TVA	20,00 %	87 189,94


### Total deviz:

**523 139,6**

**5**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat  
stradel din com. Greblesti, r-ul Straseni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
PT-300  
(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-042-1	Demontarea stilpilor defectat	buc			248,08
	1	Muncitor	h-om	0,8100	46,38	45,08
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,4400	450,00	198,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0400	125,00	5,00
2	RpEN06 A k=1.15	Indreptarea pilonilor pe traseu	buc			97,91
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,5300	46,38	97,91
3	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			343,87
	1	Muncitor	h-om	4,2900	46,38	238,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,9700	80,00	77,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,2200	125,00	27,50
4	33-03-004-1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalic	buc			58,42
	1	Muncitor	h-om	0,8100	46,38	45,08
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	1 300,00	6,50
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,1900	36,00	6,84
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			74,89



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	24,49
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	210,00	50,40
6	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi	m3			303,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,4500	46,38	303,33
7	33-04- 003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior	buc			1 037,61
	1	Muncitor	h-om	9,4200	46,38	524,28
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	56 450,00	22,58
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,9600	450,00	432,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4700	125,00	58,75
8	p.f.	Stilp din beton SET 9.5-2	buc			1 375,00
	1-1	Stilp din beton SET9.5-2	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
9	p.f.	Stilp din beton SET 10.5-5	buc			2 210,00
	1- 2	Stilp din beton SET10.5-5	buc	1,0000	2 210,00	2 210,00
10	33-01- 016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, concomitent cu sudare	t			2 715,04
	1	Muncitor	h-om	29,1200	46,38	1 620,69
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut.	3,0700	210,00	644,70
	161002	Automacara, 16 t	h-ut.	1,0400	210,00	218,40
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut.	1,8500	125,00	231,25
11	p.f.	Pilon metalic 2Mc-6 sau echivalent	buc			1 450,00
	1- 3	Pilon metalic 2Mc-6 sau echivalent	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
12	33-03- 004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			51,92
	1	Muncitor	h-om	0,8100	46,38	45,08
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,1900	36,00	6,84
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m2			571,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	46,38	571,10
14	TsA16D	Sapatura manuala de pamint, in	m3			303,33




1	2	3	4	5	6	7
	1	spatii limitate, pentru montarea stilpi H=6m				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,4500	46,38	303,33
15	33-01- 002-1	Executarea fundatiilor monolite din beton armat greu sub stilpi din otel	m3			714,90
	1	Muncitor	h-om	5,3300	46,38	296,60
	101-1324	Ciment Portland cu zgura, marca 400, pentru constructii generale si cu destinatie speciala	t	0,2500	1 460,00	365,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,3000	36,00	10,80
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut.	0,3400	125,00	42,50
16	33-03- 003-1	Punerea la pamint a stilpilor metalic	100 m			727,91
	1	Muncitor	h-om	8,9600	46,38	498,68
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0900	1 300,00	117,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,9300	36,00	33,48
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut.	0,6300	125,00	78,75
17	33-03- 004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			51,92
	1	Muncitor	h-om	0,8100	46,38	45,08
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,1900	36,00	6,84
18	GD59E	Sapatura sub pamint cu crot	m			1 309,15
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	10,4800	46,38	583,27
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,1000	46,38	116,88
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut.	2,1000	290,00	609,00
19	08-02- 143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 782,60
	1	Muncitor	h-om	6,5100	46,38	362,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale)	h-ut.	4,2400	210,00	890,40

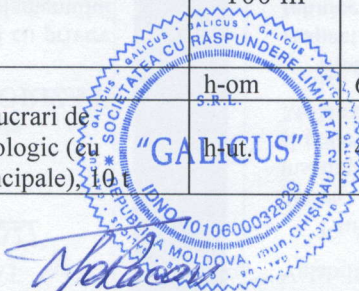


1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,2400	125,00	530,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			50,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	50,09
21	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			54,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	46,38	54,00
22	p.f.	Pilon metalic (teava d.100) H=7.5m	buc			1 400,00
	1- 4	Pilon metalic (teava d.100) H=7.5m	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
23	RpEB13 C	Demontarea conductorilor A-35	m			3,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	46,38	3,90
24	RpEB08 C	Montarea conductori A-35	m			14,02
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	46,38	10,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,0500	80,00	4,00
25	33-04- 017-1 k=0.5	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			19 217,90
	1	Muncitor	h-om	65,2400	46,38	18 155,00
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,8200	210,00	86,10
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	80,00	976,80
26	33-04- 014-2 k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat:	buc			102,60
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	63,73
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	80,00	32,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1100	125,00	6,88
27	08-02- 363-1 k=0.5	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			151,44
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	94,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut.	0,0200	210,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	80,00	53,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	125,00	1,25
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			306,64
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	189,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	210,00	4,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	80,00	106,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	125,00	2,50
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:	buc			205,20
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	127,45
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	80,00	64,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1100	125,00	13,75
30	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			5 755,95
	1	Muncitor	h-om	65,2400	46,38	3 631,01
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,8200	210,00	172,15
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	80,00	1 952,79
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVG 3*2.5	100 m			821,29
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	690,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	210,00	81,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	125,00	48,70
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVG 3*2.5	100 m			821,82
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	690,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	210,00	82,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	125,00	48,89
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) metalic	buc			188,64
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	131,91




1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,75	3,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700	210,00	14,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	36,00	25,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700	125,00	8,75
34	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			213,49
	1	Muncitor	h-om	3,4200	46,38	190,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	37,50	13,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0460	87,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0070	210,00	1,47
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0070	125,00	0,88
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			93,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	86,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	37,50	1,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0120	87,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	210,00	0,42
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	125,00	0,25
36	08-03-525-2	Montare separator de sarcina	buc			182,60
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	156,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	37,50	17,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0360	87,00	3,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0090	210,00	1,89
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0090	125,00	1,13
37	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada:	buc			363,39
	1	Muncitor	h-om	4,5600	46,38	253,79
	031051	Turnuri telescopice pe automobile inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut.	1,3700	80,00	109,60
38	08-03-525-2	Montare celule fotoelectronice	buc			180,70
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	156,39




1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	37,50	17,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0360	87,00	3,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0090	125,00	1,12
39	08-01-015-10	Descarcator OIIC1- B	set			957,15
	1	Muncitor	h-om	14,1000	46,38	784,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,5300	80,00	122,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4000	125,00	50,00
40	08-02-411-2	Montare tub gofrat d.50 pe constructii	100 m			2 533,75
	1	Muncitor	h-om	35,8000	46,38	1 992,50
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	25,00	500,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,6400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	125,00	41,25
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVG 2*25	100 m			739,65
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	690,24
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	125,00	48,53
42	08-02-148-1	Pozare cablu SIP-2 35mm <sup>2</sup> in tub gofrat d.50	100 m			739,67
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	689,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	125,00	50,00
43	08-03-525-2	Montare siguranta fusibila	buc			163,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	156,39
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0360	87,00	3,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0090	125,00	1,12
44	08-02-317-4	Releu de tensiune	buc			630,05
	1	Muncitor	h-om	11,2000	46,38	623,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	125,00	2,50
45	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			25 840,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	3 461,80
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	4,2000	39,75	167,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	1,0000	21 450,00	21 450,00



1	2	3	4	5	6	7
		sudate, masa pina la 0,1 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	36,00	543,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400	125,00	217,60
46	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			38,35
	1	Muncitor	h-om	0,4100	46,38	22,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0010	210,00	0,21
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,1900	80,00	15,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010	125,00	0,13
47	08-01-053-1	Izolztori	buc			140,12
	1	Muncitor	h-om	2,4300	46,38	135,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	125,00	4,88
48	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 2*10	100 m			817,25
	1	Muncitor	h-om	13,7000	46,38	762,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	125,00	48,75
49	08-02-167-2	Manson de tranzitie	buc			453,04
	1	Muncitor	h-om	7,7800	46,38	433,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	11,52	17,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	125,00	1,25
50	08-03-541-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare,sectiune pina 6mm2, montata in interiorul pilonului	buc			190,09
	1	Muncitor	h-om	2,5500	46,38	141,93
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2800	39,75	11,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5430	37,50	20,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0330	87,00	2,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1500	36,00	5,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0300	125,00	3,75
51	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 128,80
	1	Muncitor	h-om	47,4000	46,38	2 638,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	39,75	42,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	25,00	102,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	36,00	231,20




1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,9100	125,00	115,00
52	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			4 327,00
	1	Muncitor	h-om	67,5000	46,38	3 756,78
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,0000	39,75	79,44
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	25,00	77,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	36,00	231,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,4500	125,00	182,00
53	p.f.	Consola D42-60mm	buc			100,00
	2-1	Consola D42-60mm	buc	1,0000	100,00	100,00
54	p.f.	Cablu AVVGng 3*2.5	m			3,39
	2-2	Cablu AVVGng 3*2.5	m	1,0000	3,39	3,39
55	p.f.	Cablu AVVGng 2*25	m			14,50
	2-3	Cablu AVVGng 2*25	m	1,0000	14,50	14,50
56	p.f.	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m			20,83
	2-4	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m	1,0000	20,83	20,83
57	p.f.	Banda F2007	m			7,92
	2-5	Banda F2007	m	1,0000	7,92	7,92
58	p.f.	Screpa A200	buc			2,17
	2-6	Screpa A200	buc	1,0000	2,17	2,17
59	p.f.	Clema ES-1500	buc			53,33
	2-7	Clema ES-1500	buc	1,0000	53,33	53,33
60	p.f.	Consola CA-1500	buc			32,50
	2-8	Consola CA-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
61	p.f.	Clema PA-1500	buc			41,58
	2-9	Clema PA-1500	buc	1,0000	41,58	41,58
62	p.f.	Clema P2*95	buc			22,50
	2-10	Clema P2*95	buc	1,0000	22,50	22,50
63	p.f.	Clema CZEP-13	buc			21,00
	2-11	Clema CZEP-13	buc	1,0000	21,00	21,00
64	p.f.	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc			20,83
	2-12	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	1,0000	20,83	20,83
65	p.f.	Clema PIC-1-1	buc			15,83
	2-13	Clema PIC-1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
66	p.f.	Curea CSB	buc			1,75






1	2	3	4	5	6	7
	2- 31	Terminal cablu A50	buc	1,0000	3,58	3,58
84	p.f.	Sina PE	buc			23,33
	2- 32	Sina PE	buc	1,0000	23,33	23,33
85	p.f.	Sina Dn L-0.5	buc			8,50
	2- 33	Sina Dn L-0.5	buc	1,0000	8,50	8,50
86	p.f.	Cablu ABB6ШВНГ- 4*10	m			21,67
	2- 34	Cablu ABB6ШВНГ 4*10	m	1,0000	21,67	21,67
87	p.f.	Manson (35-50)	buc			300,00
	2- 35	Manson (35-50)	buc	1,0000	300,00	300,00
88	p.f.	Teava PE d.50	m			13,75
	2- 36	Teava PE d.50	m	1,0000	13,75	13,75
89	p.f.	Teava gofrat d.50	m			11,08
	2- 37	Teava gofrat d.50	m	1,0000	11,08	11,08
90	p.f.	Ancore 2.1 M18x970	buc			113,70
	2- 38	Ancore 2.1 M18x970	buc	1,0000	113,70	113,70
91	p.f.	Piulita M24	buc			2,91
	2- 39	Piulita M24	buc	1,0000	2,91	2,91
92	p.f.	Caramida	buc			3,92
	2- 40	Caramida	buc	1,0000	3,92	3,92
93	p.f.	Nisip	m3			215,00
	2- 41	Nisip	m3	1,0000	215,00	215,00
94	p.f.	Banda din otel 40x4	m			19,12
	2- 42	Banda din otel 40x4	m	1,0000	19,12	19,12
		<b>3. Utilaj</b>				
95	p.f.	Corpuri de iluminat cu surse LED 14W IP65	buc			2 044,38
	3-1	Corpuri de iluminat cu surse LED 14W IP65	buc	1,0000	2 044,38	2 044,38
96	p.f.	Corpuri de iluminat cu surse LED 44W IP65	buc			2 396,16
	3- 2	Corpuri de iluminat cu surse LED 44W IP65	buc	1,0000	2 396,16	2 396,16
97	p.f.	Corpuri de iluminat cu surse LED 37W IP65	buc			2 100,35
	3- 021	Corpuri de iluminat cu surse LED 37W IP65	buc	1,0000	2 100,35	2 100,35




1	2	3	4	5	6	7
98	p.f.	Corpuri de iluminat cu surse LED 60W IP65	buc			2 680,67
	3-3	Corpuri de iluminat cu surse LED 60W IP65	buc	1,0000	2 680,67	2 680,67
99	p.f.	Dulap de comanda	buc			921,00
	3-4	Dulap de comanda	buc	1,0000	921,00	921,00
100	p.f.	Contor electronic 112A	buc			416,67
	3-5	Contor electronic 112A	buc	1,0000	416,67	416,67
101	p.f.	Dulap la 12 mod. IP54	buc			475,00
	3-6	Dulap la 12 mod. IP54	buc	1,0000	475,00	475,00
102	p.f.	Fotoreleu (taimer)	buc			375,00
	3-7	Fotoreleu (taimer)	buc	1,0000	375,00	375,00
103	p.f.	Releu de tensiune 220V	buc			415,67
	3-8	Releu (de tensiune 220V	buc	1,0000	415,67	415,67
104	p.f.	Contactator 220V	buc			398,33
	3-9	Contactator 220V	buc	1,0000	398,33	398,33
105	p.f.	Automat 1p B20A	buc			21,09
	3-10	Automat 1p B20A	buc	1,0000	21,09	21,09
106	p.f.	Automat 1p C25 A	buc			21,09
	3-11	Automat 1p C25 A	buc	1,0000	21,09	21,09
107	p.f.	Automat 1p C32 A	buc			21,09
	3-12	Automat 1p C32 A	buc	1,0000	21,09	21,09
108	p.f.	Separator de sarcina 1p 63A	buc			21,91
	3-13	Separator de sarcina 1p 63 A	buc	1,0000	21,91	21,91
109	p.f.	Detensionator OIIC1B	buc			375,00
	3-14	Detensionator OIIC1B	buc	1,0000	375,00	375,00
110	p.f.	Siguranta 2A	buc			5,83
	3-15	Siguranta 2A	buc	1,0000	5,83	5,83
111	p.f.	Cutie de conexiuni montata in interiorul pilonului metalic cu d.100mm	buc			17,50
	3-16	Cutie de conexiuni montata in interiorul pilonului metalic cu d.100mm	buc	1,0000	17,50	17,50
112	p.f.	Semn luminos alb/albastru p/u trecere de pietoni	buc			3 300,00
	3-17	Semn luminos alb/albastru p/u trecere de	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00



1	2	3	4	5	6	7
		pietoni				
113	p.f.	Sensor de miscare 220V	buc			106,67
	3- 18	Sensor de miscare 220V	buc	1,0000	106,67	106,67
114	p.f.	Flas luminos 220V	buc			70,00
	3- 19	Flas luminos 220V	buc	1,0000	70,00	70,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
 (funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
 (funcția, semnătura)



# Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradel din com. Greblesti, r-ul Straseni

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL № PT-300

Valoarea de deviz 523 139,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-042-1	Demontarea stilpilor defectat	buc	2,000	248,08	496,16
2	RpEN06A k=1.15	Indreptarea pilonilor pe traseu	buc	1,000	97,91	97,91
3	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	2,000	343,87	687,73
4	33-03-004-1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalic	buc	2,000	58,42	116,84
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	24,000	74,89	1 797,33
6	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi	m3	33,000	303,33	10 009,73
7	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior	buc	20,000	1 037,61	20 752,19
8	p.f.	Stilp din beton SET 9.5-2	buc	11,000	1 375,00	15 125,00

1	2	3	4	5	6	7
9	p.f.	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	9,000	2 210,00	19 890,00
10	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, concomitent cu sudare	t	0,800	2 715,04	2 172,03
11	p.f.	Pilon metalic 2Mc-6 sau echivalent	buc	2,000	1 450,00	2 900,00
12	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	13,000	51,92	674,98
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m2	0,300	571,10	171,33
14	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi H=6m	m3	33,000	303,33	10 009,73
15	33-01-002-1	Executarea fundatiilor monolite din beton armat greu sub stilpi din otel	m3	0,400	714,90	285,96
16	33-03-003-1	Punerea la pamint a stilpilor metalic	100 m	2,000	727,91	1 455,82
17	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	2,000	51,92	103,84
18	GD59E	Sapatura sub pamint cu crot	m	8,000	1 309,15	10 473,22
19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,100	1 782,60	178,26
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,200	50,09	60,11
21	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2,400	54,00	129,59
22	p.f.	Pilon metalic (teava d=100) H=7.5m	buc	2,000	1 400,00	2 800,00




1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			100 387,76
		Total	100,00 +			100 387,76
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			9 210,55
		Total	100,00 +			109 598,31
		Cheltuieli de transport	7,00 %			2 909,17
		Cheltuieli de regie	14,50 %			16 313,59
		Total	100,00 +			128 821,07
		Beneficiu planificat	3,00 %			3 864,64
		Total	100,00 +			132 685,71
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>132 685,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>40 935,78</b>
<b>2. Lucrari de montare</b>						
23	RpEB13C	Demontarea conductorilor A-35	m	900,000	3,90	3 506,33
24	RpEB08C	Montarea conductori A-35	m	900,000	14,02	12 616,27
25	33-04-017-1 k=0.5	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m	0,100	19 217,90	1 921,79
26	33-04-014-2 k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat:	buc	10,000	102,60	1 026,01
27	08-02-363-1 k=0.5	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,000	151,44	1 514,43
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	45,000	306,64	13 798,66
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	47,000	205,20	9 644,51
30	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m	1,620	5 755,95	9 324,64
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	1,150	821,29	944,48





1	2	3	4	5	6	7
65	p.f.	Clema ПС-1-1	buc	80,000	15,83	1 266,40
66	p.f.	Curea CSB	buc	130,000	1,75	227,50
67	p.f.	Capac elastic CECT 6-35	buc	14,000	3,33	46,62
68	p.f.	Bandaj p/u fixarea	buc	7,000	14,17	99,19
69	p.f.	Tub de plastic gofrat d.20	m	45,000	3,44	154,80
70	p.f.	Tub metalic gofrat izolat d.50	m	30,000	24,17	725,10
71	p.f.	Ceasornice (Taimer ТЭ-15)	buc	1,000	375,00	375,00
72	p.f.	Fir PV1 2.5mm2	m	10,000	3,25	32,50
73	p.f.	Conductor de legare la pamint	m	35,000	10,00	350,00
74	p.f.	Otel rotund d.20	kg	7,400	14,50	107,30
75	p.f.	Otel rotund d.6 L=5	kg	102,700	14,50	1 489,15
76	p.f.	Otel rotund d.10	kg	80,200	13,30	1 066,66
77	p.f.	Dispozitiv de fixare p/u consola	buc	90,000	60,00	5 400,00
78	p.f.	Beton M200	m3	0,500	750,00	375,00
79	p.f.	Traversa TH-2	buc	6,000	201,00	1 206,00
80	p.f.	Scoaba X10	buc	6,000	40,00	240,00
81	p.f.	Izolator TF-20	buc	12,000	26,00	312,00
82	p.f.	Terminal cablu A35	buc	4,000	2,75	11,00
83	p.f.	Terminal cablu A50	buc	4,000	3,58	14,32
84	p.f.	Sina PE	buc	1,000	23,33	23,33
85	p.f.	Sina Dn L-0.5	buc	3,000	8,50	25,50
86	p.f.	Cablu АВББШВНГ- 4*10	m	30,000	21,67	650,10
87	p.f.	Manson (35-50)	buc	1,000	300,00	300,00
88	p.f.	Teava PE d.50	m	10,000	13,75	137,50





1	2	3	4	5	6	7
104	p.f.	Contactator 220V	buc	1,000	398,33	398,33
105	p.f.	Automat 1p B20A	buc	2,000	21,09	42,18
106	p.f.	Automat 1p C25 A	buc	1,000	21,09	21,09
107	p.f.	Automat 1p C32 A	buc	1,000	21,09	21,09
108	p.f.	Separator de sarcina 1p 63A	buc	2,000	21,91	43,82
109	p.f.	Detensionator OPI1B	buc	2,000	375,00	750,00
110	p.f.	Siguranta 2A	buc	45,000	5,83	262,35
111	p.f.	Cutie de conexiuni montata in interiorul pilonului metalic cu d.100mm	buc	2,000	17,50	35,00
112	p.f.	Semn luminos alb/albastru p/u trecere de pietoni	buc	2,000	3 300,00	6 600,00
113	p.f.	Sensor de miscare 220V	buc	2,000	106,67	213,34
114	p.f.	Flas luminos 220V	buc	12,000	70,00	840,00
Total			lei			115 824,92
Total			100,00 +			115 824,92
Cheltuieli de depozit			1,20 %			1 389,90
Total			100,00 +			117 214,82
<b>Total Utilaj</b>						<b>117 214,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total			lei			435 949,71
Total			100,00 +			435 949,71
TVA			20,00 %			87 189,94

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**523 139,65  
92 589,23**

Intocmit

"GALICUS"

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

