

OFERTĂ

Către : **CONSILIUL RAIONAL TELENESTI**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, 1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnațul, **Cebotarean Vasilii . reprezentant ai ofertantului S.A. „Drumuri-Soroca”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor”**

Lotul 1. pentru suma de : **1 816 035.48 lei (Unu milion opt sute sasesprezece mii trezeci cinci lei 48 bani)** la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de: **363 207.10 lei (Trei sute sasezeci trei mii două sute sapte lei 10 bani).**

(suma în litere și în cifre)

Suma totală constituie : **2 179 242.58 lei (Două milioane una sută satezeci nouă mii două sute patruzeci doi lei 58 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **parcursul a. 2019** luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: **30 (treizeci) zile,**

respectiv pînă la data de **03 martie a. 2019.** și ea va rămîne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **31 ianuarie a. 2019**

Vasilii Cebotarean, în calitate de **director tehnic**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.A. „Drumuri-Soroca”**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ 0 _____ (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă _____ %
în cuantum de 1.0 % (din prețul total oferta fără TVA) constituie 18.160 mii lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate - 12 luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 3 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant: S.A."DRUMURI-SOROCA"

Director tehnic

(semnătură autorizată)

V. Cebotarean



OFERTANT: **S.A. "Drumuri-Soroca"**

DEVIZ GENERALIZATOR

"LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR LOTUL 1

Nr. d/r	Denumirea cheltuielilor (obiecte, capitole)	Costul lucrarilor fără TVA (lei)	Suma TVA (lei)	Total costul lucrarilor cu TVA (lei)
1	L303 Drum de acces spre s. Mihalasa L=2 km	99 598,77	19 919,75	119 518,52
2	L301 Drum de acces spre s Inești L=0,8 km	107 123,40	21 424,68	128 548,08
3	L300 Drum de acces spre s Baneștii Noi L=3,1 km	187 820,09	37 564,02	225 384,11
4	L292 Drum de acces spre s. Cucioaia Nouă	37 477,94	7 495,59	44 973,53
5	L291 Drum de acces spre s.Ghiliceni L=1 km	65 598,92	13 119,78	78 718,70
6	L290 Drum de acces spre s Cuioaia L=1,9km	104 693,48	20 938,70	125 632,18
7	L289 Drum de acces pre s Zgardești L=1,030 km	88 803,49	17 760,70	106 564,19
8	L288 Drum de acces spre s Cuofu L=5km	217 977,50	43 595,50	261 573,00
9	Lucrări la trotuare - strada Dacia	906 941,89	181 388,38	1 088 330,27
	ÎN TOTAL:	1 816 035,48	363 207,10	2 179 242,58

Semnat: _____

Nume: Cebotarean Vasile

Funcția în cadrul firmei: **director tehnic**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri-SOROCA"**



L 303 - Drum de acces spre s.
Mihalasa. L=2 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 119 518,53 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 303 - Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,00	244,10 44,40	31 733,21 5 771,77
2	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,00	137,68 27,68	550,71 110,71
3	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	72,00	43,06 0,00	3 100,68 0,00
4	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	72,00	187,05 0,00	13 467,60 0,00
5	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	144,00	214,00 33,04	30 815,88 4 757,64
		Total L 303 - Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km Inclusiv salariu				79 668,08 10 640,12
		Total	lei			79 668,08
		CASM	22,50 %			2 394,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			82 062,10
		Cheltuieli de regie	14,50 %			11 899,00
		Total	100,00 +			93 961,11
		Beneficiu	6,00 %			5 637,67
		Total	100,00 +			99 598,77
		TVA	20,00 %			19 919,75
		Total	100,00 +			119 518,53
		Total deviz:				119 518,53
		Inclisiv salariu				10 640,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L 303 - Drum de acces spre s.
Mihalasa. L=2 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 119 518,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,20	57,66	69,19
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,10	57,66	5 771,77
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,232	57,66	4 799,16
		Total manopera				10 640,12

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	43,20	603,20	26 058,24
2.	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,95	1 298,00	19 405,10
3.	23203226001101	Bitum	t	0,078	9 120,00	711,36
4.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	4,00	110,00	440,00
5.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	4,00	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				46 614,70

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,25	305,00	4 956,25
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,088	435,00	16 568,28
3.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,82	283,00	515,06
4.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,04	180,00	187,20
5.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,04	179,30	186,47
		Total utilaje de construcții				22 413,26

Total	lei	79 668,08
CASM	22,50 %	2 394,03
Total	100,00 +	82 062,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	11 899,00
Total	100,00 +	93 961,11
Beneficiu	6,00 %	5 637,67
Total	100,00 +	99 598,77
TVA	20,00 %	19 919,75



Total	100,00 +	119 518,53
-------	----------	------------

Total deviz:

119 518,5
3

Intocmit

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)



Obiect L 303 - Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km Investitor
km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 303 - Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2			244,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 298,00	149,27
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,47
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	305,00	38,13
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	283,00	3,96
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	180,00	1,44
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	179,30	1,43
2	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc			137,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	110,00	110,00
3	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			43,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	435,00	43,06
4	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			187,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	435,00	187,05
5	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			214,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	603,20	180,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



L 301 - Drum de acces spre s. Inesti L=0.8 km


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 128 548,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 301 - Drum de acces spre s. Inesti. L=0.8 km				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	260,00	272,15 44,40	70 758,01 11 543,53
2	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	28,80	44,75 0,00	1 288,74 0,00
3	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	28,80	194,36 0,00	5 597,57 0,00
4	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 6 ori)	1000 m2	57,60	139,24 0,00	8 020,22 0,00
		Total L 301 - Drum de acces spre s. Inesti. L=0.8 km Inclusiv salariu				85 664,55 11 543,53

	Total	lei	85 664,55
	CASM	22,50 %	2 597,29
	Total	100,00 +	88 261,84
	Cheltuieli de regie	14,50 %	12 797,97
	Total	100,00 +	101 059,81



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			6 063,59
		Total	100,00 +			107 123,40
		TVA	20,00 %			21 424,68
		Total	100,00 +			128 548,08
		Total deviz:				128 548,08
		Inclisiv salariu				11 543,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L 301 - Drum de acces spre s.
Inesti L=0.8 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 128 548,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	200,20	57,66	11 543,53
		Total manopera				11 543,53

Materiale:

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	29,90	1 389,00	41 531,10
2.	23203226001101	Bitum	t	0,156	9 120,00	1 422,72
3.	28112373218001	Material antiderapant	m3	11,52	650,00	7 488,00
		Total materiale de construcții				50 441,82


Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	32,50	423,00	13 747,50
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,8064	660,00	532,22
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,2352	452,00	6 886,31
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	3,64	403,00	1 466,92
5.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,08	271,00	563,68
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,08	232,00	482,56
		Total utilaje de construcții				23 679,19

Total	lei	85 664,55
CASM	22,50 %	2 597,29
Total	100,00 +	88 261,84
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 797,97
Total	100,00 +	101 059,81
Beneficiu	6,00 %	6 063,59
Total	100,00 +	107 123,40
TVA	20,00 %	21 424,68
Total	100,00 +	128 548,08

Total deviz:

128 548,0
8

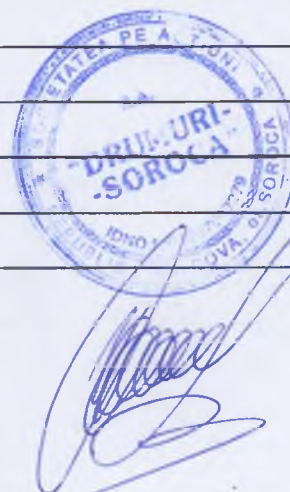

Obiect L 301 - Drum de acces spre s. Inesti L=0.8 km
Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 301 - Drum de acces spre s. Inesti. L=0.8 km				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			272,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 389,00	159,74
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,47
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	423,00	52,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	403,00	5,64
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	271,00	2,17
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	232,00	1,86
2	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			44,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	452,00	44,75
3	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			194,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	452,00	194,36
4	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 6 ori)	1000 m2			139,24
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	650,00	130,00
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	660,00	9,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L 300 - Drum de acces spre s.
Banestii Noi. L=3.1 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 225 384,10 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3.1 km				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	17,50	39,60 0,00	693,00 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (l=3,5 m; h=0,12 m)	m3	175,00	560,37 46,13	98 064,05 8 072,40
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	3,10	495,00 0,00	1 534,50 0,00
4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	80,00	23,33 11,53	1 866,56 922,56
5	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	30,00	17,05 8,65	511,47 259,47
6	TsC21B1	Sapatura mecanica la apostamente cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	1,12	1 624,50 0,00	1 819,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului.(15 treceri)	1 km	93,00	47,02 0,00	4 373,32 0,00
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	93,00	204,25 0,00	18 995,25 0,00
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2	186,00	133,39 0,00	24 810,17 0,00
		Total L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3.1 km Inclusiv salariu				152 667,76 9 254,43

	Total	lei	152 667,76
	CASM	22,50 %	2 082,25
	Total	100,00 +	154 750,01
	Cheltuieli de regie	14,50 %	22 438,75
	Total	100,00 +	177 188,76
	Beneficiu	6,00 %	10 631,33
	Total	100,00 +	187 820,09
	TVA	20,00 %	37 564,02
	Total	100,00 +	225 384,10
	Total deviz: Inclisiv salariu		225 384,10 9 254,43

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L 300 - Drum de acces spre s.
Banestii Noi. L=3.1 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 225 384,10 lei

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,50	57,66	8 331,87
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,00	57,66	922,56
		Total manopera				9 254,43


Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,85	270,00	4 819,50
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	222,25	253,00	56 229,25
3.	1421102200525	Savura	m3	44,975	137,00	6 161,57
4.	1542126108971	Ulei de in fiert	kg	1,50	22,00	33,00
5.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	1,20	0,00	0,00
6.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	15,00	14,60	219,00
7.	28112373218001	Material antiderapant	m3	37,20	622,00	23 138,40
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,75	0,00	0,00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				90 600,73

Utilaje de construcții:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	2,604	642,00	1 671,77
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,3432	450,00	7 354,44
				49,197	475,00	23 368,58
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	45,15	408,00	18 421,20
4.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	16,00	59,00	944,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,375	240,60	1 052,63
		Total utilaje de construcții				52 812,61

Total	lei	152 667,76
CASM	22,50 %	2 082,25
Total	100,00 +	154 750,01
Cheltuieli de regie	14,50 %	22 438,75



Total	100,00 +	177 188,76
Beneficiu	6,00 %	10 631,33
Total	100,00 +	187 820,09
TVA	20,00 %	37 564,02
Total	100,00 +	225 384,10

Total deviz: 225 384,10
0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi. Investitor
L=3.1 km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3.1 km				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			39,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	450,00	39,60
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (l=3,5 m; h=0,12 m)	m3			560,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Savura	m3	0,2570	137,00	35,21
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,00	27,54
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	253,00	321,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	408,00	105,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,60	6,01
3	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km			495,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	495,00
4	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			23,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	59,00	11,80
5	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			17,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	14,60	7,30
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,00
6	TsC21B1	Sapatura mecanica la apostamente cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3			1 624,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului.(15 treceri)	1 km			47,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	475,00	47,02
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			204,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	475,00	204,25
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2			133,39

1	2	3	4	5	6	7
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	622,00	124,40
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	642,00	8,99

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

L.S.



L 292 - Drum de acces spre s.
Cucioaia Noua. L=0.8 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 44 973,52 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 292 - Drum de acces spre s. Cucioaia Noua. L=0.8 km.				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	1,00	887,47 99,18	887,47 99,18
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea gunoii la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	8,00	50,18 11,53	401,41 92,26
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	0,72	925,29 0,00	666,21 0,00
4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	28,80	207,14 0,00	5 965,75 0,00
5	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	28,80	475,78 0,00	13 702,35 0,00
6	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila	1000 m2	32,00	287,90 0,00	9 212,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (10 treceri)				
		Total L 292 - Drum de acces spre s. Cucioaia Noua. L=0.8 km. Inclusiv salariu				30 836,01 191,43

		Total	lei	30 836,01
		CASM	22,50 %	43,07
		Total	100,00 +	30 879,08
		Cheltuieli de regie	14,50 %	4 477,47
		Total	100,00 +	35 356,54
		Beneficiu	6,00 %	2 121,39
		Total	100,00 +	37 477,94
		TVA	20,00 %	7 495,59
		Total	100,00 +	44 973,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		44 973,52 191,43

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L 292 - Drum de acces spre s.
Cucioaia Noua. L=0.8 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 44 973,52 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,18
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	57,66	92,26
		Total manopera				191,43

Materiale:

1.	28112373218001	Material antiderapant	m3	6,40	652,60	4 176,64
		Total materiale de construcții				4 176,64

Utilaje de construcții:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	7,936	634,60	5 036,19
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,622	486,00	788,29
				1,3486	494,00	666,21
				39,024	504,00	19 668,10
3.	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	3,784	81,70	309,15
		Total utilaje de construcții				26 467,93

Total	lei	30 836,01
CASM	22,50 %	43,07
Total	100,00 +	30 879,08
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 477,47
Total	100,00 +	35 356,54
Beneficiu	6,00 %	2 121,39
Total	100,00 +	37 477,94
TVA	20,00 %	7 495,59
Total	100,00 +	44 973,52

Total deviz:

44 973,52

Intocmit: 



Obiect L 292 - Drum de acces spre s. Cucioaia Noua. Investitor
L=0.8 km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Costul de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 292 - Drum de acces spre s. Cucioaia Noua. L=0.8 km.				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			887,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6220	486,00	788,29
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea gunoiului la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			50,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,4730	81,70	38,64
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km			925,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8730	494,00	925,29
4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			207,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4110	504,00	207,14
5	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			475,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9440	504,00	475,78
6	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2			287,90
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	652,60	130,52
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,2480	634,60	157,38

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

L 291 - Drum de acces spre s.
Ghiliceni. L=1 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 78 718,71 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 291 - Drum de acces spre s. Ghiliceni. L=1 km.				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,00	271,81 44,40	35 335,08 5 771,77
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,30	1 593,89 321,74	2 072,06 418,27
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv) (de 2 ori)	1 km	0,20	561,00 0,00	112,20 0,00
4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	16,00	22,13 11,53	354,11 184,51
5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	30,00	60,39 0,00	1 811,70 0,00
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	30,00	262,30 0,00	7 869,00 0,00
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din	m3	1,50	33,44	50,16

	2	3	4	5	6	7
		gramezi de pe acostamente			33,44	50,16
8	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	1,80	225,40 33,04	405,72 59,47
9	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A (de 6 ori)	1000 m2	36,00	127,22 0,00	4 579,74 0,00
		Total L 291 - Drum de acces spre s. Ghiliceni. L=1 km. Inklusiv salariu				52 589,77 6 484,18

		Total	lei	52 589,77
		CASM	22,50 %	1 458,94
		Total	100,00 +	54 048,71
		Cheltuieli de regie	14,50 %	7 837,06
		Total	100,00 +	61 885,77
		Beneficiu	6,00 %	3 713,15
		Total	100,00 +	65 598,92
		TVA	20,00 %	13 119,78
		Total	100,00 +	78 718,71
				78 718,71
		Total deviz: Inklusiv salariu		6 484,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L 291 - Drum de acces spre s.
Ghiliceni. L=1 km
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 78 718,71 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	7,254	57,66	418,27
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,10	57,66	5 771,77
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9014	57,66	109,63
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,20	57,66	184,51
		Total manopera				6 484,18

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	0,54	641,20	346,25
2.	1212121212121	apa	m3	3,25	0,00	0,00
3.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,495	294,50	440,28
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,95	1 480,00	22 126,00
5.	23203226001101	Bitum	t	0,078	9 120,00	711,36
6.	28112373218001	Material antiderapant	m3	7,20	599,50	4 316,40
		Total materiale de construcții				27 940,29

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,25	356,30	5 789,88
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,504	522,50	263,34
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3445	510,00	175,69
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	510,00	112,20
				15,87	610,00	9 680,70
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,782	329,50	916,67
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,82	271,70	494,49
7.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,04	212,80	221,31
8.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	3,20	53,00	169,60
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,1323	211,80	239,82
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,455	223,30	101,60
		Total utilaje de construcții				18 165,31

Total	lei	52 589,77
CASM	22,50 %	1 458,94
Total	100,00 +	54 048,71



Cheltuieli de regie	14,50 %	7 837,06
Total	100,00 +	61 885,77
Beneficiu	6,00 %	3 713,15
Total	100,00 +	65 598,92
TVA	20,00 %	13 119,78
Total	100,00 +	78 718,71

Total deviz:

78 718,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 291 - Drum de acces spre s. Ghiliceni. L=1 Investitor
km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 291 - Drum de acces spre s. Ghiliceni. L=1 km.				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2			271,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 480,00	170,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,47
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	356,30	44,54
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	271,70	3,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	212,80	1,70
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	211,80	1,69
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 593,89
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	294,50	338,68
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	329,50	705,13
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	223,30	78,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	211,80	15,04
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	510,00	135,15
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv) (de 2 ori)	1 km			561,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	510,00	561,00
4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			22,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	53,00	10,60
5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			60,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	610,00	60,39
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			262,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	610,00	262,30
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
8	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			225,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	641,20	192,36
9	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A (de 6 ori)	1000 m2			127,22
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	599,50	119,90
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	522,50	7,32

Intocmit:

APROBAT:

L 290 - Drum de acces spre s.
Cucioaia. L=1,9 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 125 632,17 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 290 - Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1,9 km.				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,00	1 210,68 0,00	1 210,68 0,00
2	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	18,00	138,38 138,38	2 490,91 2 490,91
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,00	2 961,43 321,74	35 537,20 3 860,91
4	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	90,00	44,26 20,18	3 983,80 1 816,29
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	212,40	8,48 0,00	1 802,06 0,00
6	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	2,00	543,40 0,00	1 086,80 0,00
7	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	90,00	16,25 8,65	1 462,41 778,41

2	3	4	5	6	7	
	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatie la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	160,00	25,79 11,53	4 126,72 1 845,12
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	57,00	59,25 0,00	3 377,34 0,00
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	57,00	257,36 0,00	14 669,24 0,00
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului (de 6 ori)	1000 m2	114,00	123,55 0,00	14 084,49 0,00
		Total L 290 - Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1,9 km. Inklusiv salariu				83 831,64 10 791,65

	Total	lei	83 831,64
	CASM	22,50 %	2 428,12
	Total	100,00 +	86 259,76
	Cheltuieli de regie	14,50 %	12 507,67
	Total	100,00 +	98 767,43
	Beneficiu	6,00 %	5 926,05
	Total	100,00 +	104 693,48
	TVA	20,00 %	20 938,69
	Total	100,00 +	125 632,17
	Total deviz: Inklusiv salariu		10 791,65

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L 290 - Drum de acces spre s.
Cucioaia. L=1,9 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 125 632,17 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	111,96	57,66	6 455,61
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,20	57,66	2 490,91
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,00	57,66	1 845,12
Total manopera						10 791,65

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	30,00	0,00	0,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	75,09	238,45	17 905,21
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,80	268,85	3 710,13
4.	1542126108971	Ulei de in fiert	kg	4,50	22,00	99,00
5.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	3,60	0,00	0,00
6.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	45,00	13,00	585,00
7.	28112373218001	Material antiderapant	m3	22,80	579,50	13 212,60
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,315	0,00	0,00
Total materiale de construcții						35 511,94

Utilaje de construcții:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	1,596	546,30	871,89
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	4,656	494,00	2 300,06
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,20 30,153	494,00 598,50	1 086,80 18 046,57
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,864	0,00	0,00
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,68	332,50	8 538,60
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95	410,40	1 210,68
7.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	32,00	71,30	2 281,60
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,852	346,70	295,39
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,9277	365,70	1 802,06
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3,60	304,00	1 094,40
Total utilaje de construcții						37 528,06

Total	lei	83 831,64
CASM	22,50 %	2 428,12



Total	100,00 +	86 259,76
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 507,67
Total	100,00 +	98 767,43
Beneficiu	6,00 %	5 926,05
Total	100,00 +	104 693,48
TVA	20,00 %	20 938,69
Total	100,00 +	125 632,17

Total deviz:

125 632,1
7

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect L 290 - Drum de acces spre s. Cucioaia.
L=1,9 km

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 290 - Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1,9 km.				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 210,68
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	410,40	1 210,68
2	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3			138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 961,43
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	268,85	309,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	238,45	1 311,47
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	304,00	91,20
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	346,70	24,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	332,50	711,55
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	0,00	0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	494,00	191,67
4	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			44,26
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010	238,45	24,08
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,48
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	365,70	8,48
6	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km			543,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	494,00	543,40
7	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			16,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	13,00	6,50
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,00
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatie la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			25,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositore 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	71,30	14,26
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			59,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	598,50	59,25
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15	1 km			257,36

	2	3	4	5	6	7
		treceți)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	598,50	257,36
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului (de 6 ori)	1000 m2			123,55
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	579,50	115,90
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	546,30	7,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



L 289 - Drum de acces spre s.
Zgardesti. L=1,030 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 106 564,18 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 289 - Drum de acces spre s. Zgardesti. L=1,030 km.				
1	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	4,00	138,38 138,38	553,54 553,54
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (selectiv)	100m2	5,00	3 246,49 321,74	16 232,47 1 608,71
3	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,18	1 359,07 0,00	244,63 0,00
4	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	90,00	14,80 8,65	1 331,91 778,41
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (slectiv)	m2	130,00	274,63 44,40	35 701,55 5 771,77
6	TsC21B1	Sapatura mecanica la acostamente cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	0,30	1 714,75 0,00	514,42 0,00
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	0,50	522,50 0,00	261,25 0,00

	2	3	4	5	6	7
8	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	30,90	51,73 0,00	1 598,38 0,00
9	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	30,90	224,68 0,00	6 942,46 0,00
10	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 6 ori)	1000 m2	61,80	126,65 0,00	7 826,67 0,00
		Total L 289 - Drum de acces spre s. Zgardesti. L=1,030 km. Inklusiv salariu				71 207,28 8 712,43

	Total	lei	71 207,28
	CASM	22,50 %	1 960,30
	Total	100,00 +	73 167,58
	Cheltuieli de regie	14,50 %	10 609,30
	Total	100,00 +	83 776,87
	Beneficiu	6,00 %	5 026,61
	Total	100,00 +	88 803,49
	TVA	20,00 %	17 760,70
	Total	100,00 +	106 564,18
	Total deviz: Inklusiv salariu		8 712,43

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L 289 - Drum de acces spre s.
Zgardesti. L=1,030 km

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 106 564,18 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	41,40	57,66	2 387,12
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,10	57,66	5 771,77
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60	57,66	553,54
Total manopera						8 712,43

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	12,50	0,00	0,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,50	261,25	7 184,38
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,75	296,00	1 702,00
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,95	1 453,50	21 729,83
5.	1542126108971	Ulei de in fiert	kg	4,50	12,00	54,00
6.	23203226001101	Bitum	t	0,078	9 120,00	711,36
7.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	3,60	0,00	0,00
8.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	45,00	11,10	499,50
9.	28112373218001	Material antiderapant	m3	12,36	591,80	7 314,65
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,315	0,00	0,00
Total materiale de construcții						39 195,71

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,25	386,60	6 282,25
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,8652	591,80	512,03
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,94	475,00	921,50
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,633	475,00	775,67
				16,3461	522,50	8 540,84
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,11	0,00	0,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,70	408,50	4 370,95
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,82	391,40	712,35
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,531	460,70	244,63
9.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,04	225,20	234,21
10.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,395	249,80	348,47
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	PE.50	237,50	356,25
Total utilaje de construcții						23 299,15



Total	lei	71 207,28
CASM	22,50 %	1 960,30
Total	100,00 +	73 167,58
Cheltuieli de regie	14,50 %	10 609,30
Total	100,00 +	83 776,87
Beneficiu	6,00 %	5 026,61
Total	100,00 +	88 803,49
TVA	20,00 %	17 760,70
Total	100,00 +	106 564,18

Total deviz:

106 564,1
8

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 289 - Drum de acces spre s. Zgardesti.
L=1,030 km

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 289 - Drum de acces spre s. Zgardesti. L=1,030 km.				
1	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3			138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (selectiv)	100m2			3 246,49
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	296,00	340,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	261,25	1 436,88
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	237,50	71,25
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	249,80	17,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	408,50	874,19
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	0,00	0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	475,00	184,30
3	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			1 359,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	460,70	1 359,07
4	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			14,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	11,10	5,55
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,00
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2			274,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 453,50	167,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,47
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	386,60	48,33
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	391,40	5,48
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,20	1,80
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	249,80	2,00
6	TsC21B1	Sapatura mecanica la acostamente cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3			1 714,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	475,00	1 714,75
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km			522,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	475,00	522,50
8	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			51,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	522,50	51,73
9	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			224,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	522,50	224,68

	2	3	4	5	6	7
J	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 6 ori)	1000 m2			126,65
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	591,80	118,36
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	591,80	8,29

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



L 288 - Drum de acces spre s.
Ciofu. L=5 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 261 573,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	20,00	773,68 99,18	15 473,50 1 983,50
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (la necesitate conform cererii beneficiarului).	100m2	200,00	29,34 11,53	5 868,90 2 306,40
3	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, confirm cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	180,00	81,57 0,00	14 682,06 0,00
4	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu (15 treceri) (la necesitate conform cererii beneficiarului)	1 km	180,00	287,28 0,00	51 710,40 0,00
5	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	72,00	348,00 0,00	25 056,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,00	4 317,03 321,74	64 755,39 4 826,14
		Total L 288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km Inclusiv salariu				177 546,40 9 116,05

		Total	lei	177 546,40
		CASM	22,50 %	2 051,11
		Total	100,00 +	179 597,51
		Cheltuieli de regie	14,50 %	26 041,64
		Total	100,00 +	205 639,15
		Beneficiu	6,00 %	12 338,35
		Total	100,00 +	217 977,50
		TVA	20,00 %	43 595,50
		Total	100,00 +	261 573,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		261 573,00 9 116,05

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

L 288 - Drum de acces spre s.
Ciofu. L=5 km
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 261 573,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	83,70	57,66	4 826,14
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,40	57,66	1 983,50
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,00	57,66	2 306,40
		Total manopera				9 116,05

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	37,50	0,00	0,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	82,50	283,10	23 355,75
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	17,25	296,40	5 112,90
4.	28112373218001	Material antiderapant	m3	14,40	715,35	10 301,04
		Total materiale de construcții				38 769,69

Utilaje de construcții:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	22,608	652,65	14 755,11
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	8,55	496,85	4 248,07
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,40 129,42	475,00 513,00	13 490,00 66 392,46
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	15,60	389,50	6 076,20
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	43,515	429,40	18 685,34
6.	2952270004710	Motocositore 3W, Honda et.	h-ut	50,00	71,25	3 562,50
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,665	293,55	488,76
8.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	6,75	290,70	1 962,22
		Total utilaje de construcții				129 660,67

Total	lei	177 546,40
CASM	22,50 %	2 051,11
Total	100,00 +	179 597,51
Cheltuieli de regie	14,50 %	26 041,64
Total	100,00 +	205 639,15
Beneficiu	6,00 %	12 338,35



Total	100,00 +	217 977,50
TVA	20,00 %	43 595,50
Total	100,00 +	261 573,00

Total deviz: 261 573,00
0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			773,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4200	475,00	674,50
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (la necesitate conform cererii beneficiarului).	100m2			29,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2500	71,25	17,81
3	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, confirm cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			81,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1590	513,00	81,57
4	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu (15 treceri) (la necesitate conform cererii beneficiarului)	1 km			287,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5600	513,00	287,28
5	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			348,00
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	715,35	143,07
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,3140	652,65	204,93
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 317,03
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	296,40	340,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	283,10	1 557,05
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,4500	290,70	130,81
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1110	293,55	32,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,9010	429,40	1 245,69
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,0400	389,50	405,08
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5700	496,85	283,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Lucrari de reparatie a trotuarelor si
intretinere a strazilor sin or.

Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 088 330,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la trotuare - strada Dacia				
1	DG06A	Desfacerea asfaltului.	m3	100,65	562,13 243,33	56 577,90 24 490,68
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	345,00	17,30 17,30	5 967,81 5 967,81
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	16,00	29,98 29,98	479,73 479,73
4	Tr11AA02 G1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 1	t	71,42	5,77 5,77	411,81 411,81
5	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,22	2 646,88 0,00	3 229,19 0,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	323,54	26,18 0,00	8 470,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	245,80	558,27 57,08	137 222,86 14 031,10
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 458,00	135,49 6,92	333 028,32 17 007,39
		Total Lucrari la trotuare - strada Dacia Inclusiv salariu				545 388,55 62 388,52
		2. Lucrari de inretinere a drmurilor...				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	210,00	245,85 44,40	51 629,13 9 323,62
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (30 treceri)	1 km	313,00	43,69 0,00	13 674,56 0,00
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A (20 treceri)	1000 m2	522,00	116,92 0,00	61 031,72 0,00
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	313,00	189,76 0,00	59 394,57 0,00
		Total Lucrari de inretinere a drmurilor... Inclusiv salariu				185 729,98 9 323,62

	Total	lei	731 118,52
	CASM	22,50 %	16 135,23
	Total	100,00 +	747 253,76
	Cheltuieli de regie	14,50 %	108 351,79
	Total	100,00 +	855 605,55
	Beneficiu	6,00 %	51 336,33
	Total	100,00 +	906 941,89
	TVA	20,00 %	181 388,38
	Total	100,00 +	1 088 330,26
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 088 330,26 71 712,15

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatie a trotuarelor si
intretinere a strazilor sin or.

Formular Nr.3

Telenesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 088 330,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	456,66	57,66	26 331,02
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	787,047	57,66	45 381,13
		Total manopera				71 712,15

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	231,052	1 296,00	299 443,39
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,374	1 021,00	7 528,85
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	282,67	247,60	69 989,09
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	24,15	1 296,70	31 315,31
5.	23203226001101	Bitum	t	0,126	9 120,00	1 149,12
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,038	19,30	521,83
7.	28112373218001	Material antiderapant	m3	104,40	539,20	56 292,48
8.	4100126202818	Apa	m3	24,58	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				466 240,08

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	103,236	343,60	35 471,89
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	51,618	343,50	17 730,78
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	80,52	307,30	24 743,80
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	26,25	307,50	8 071,88
5.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	7,308	648,50	4 739,24
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	165,577	441,30	73 069,13
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	2,94	342,40	1 006,66
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,0212	304,30	8 526,85
9.	29522700004029	Topitor de bitum	* h-ut	1,68	193,40	324,91
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	80,52	91,20	7 343,42
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,8133	366,40	3 229,19
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,68	260,50	437,64
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,2952	247,00	8 470,91
		Total utilaje de construcții				193 166,30

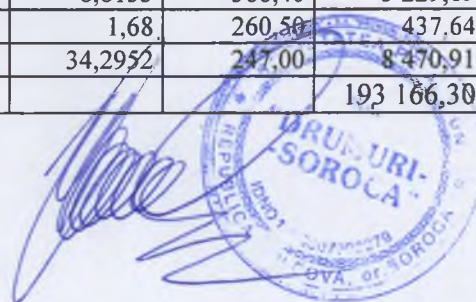

Total	lei	731 118,52
CASM	22,50 %	16 135,23
Total	100,00 +	747 253,76
Cheltuieli de regie	14,50 %	108 351,79
Total	100,00 +	855 605,55
Beneficiu	6,00 %	51 336,33
Total	100,00 +	906 941,89
TVA	20,00 %	181 388,38
Total	100,00 +	1 088 330,26

Total deviz:

1 088 330,
26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a trotuarelor si intretinere Investitor
a strazilor sin or. Telenesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Conșum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la trotuare - strada Dacia				
1	DG06A	Desfacerea asfaltului.	m3			562,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	57,66	243,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	307,30	245,84
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	91,20	72,96
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
4	Tr11AA02G1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 1	t			5,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	57,66	5,77
5	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal, la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			2 646,88
	2952270007403	Incavator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,2240	366,40	2 646,88
6	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,18
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	247,00	26,18
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			558,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	247,60	284,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	343,50	72,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	343,60	144,31
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			135,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 296,00	121,82
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 021,00	3,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,30	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	304,30	3,47
		2. Lucrari de inretinere a drmurilor...				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			245,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 296,70	149,12
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 120,00	5,47
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	307,50	38,44
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	342,40	4,79
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	193,40	1,55
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	260,50	2,08

1	2	3	4	5	6	7
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (30 treceri)	1 km			43,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	441,30	43,69
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A (20 treceri)	1000 m2			116,92
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	539,20	107,84
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	648,50	9,08
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			189,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	441,30	189,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

