

**Societate Comercială „LEVPROCONS”
Societate cu Răspundere Limitată**

APROBAT

Director SC „LEVPROCONS” SRL

ARAMA S.



Manualul Calității

Handwritten: 18.10.2012
Handwritten signature: Verificat
Handwritten signature: 15.10.2012
A blue circular stamp of SC "LEVPROCONS" SRL, Chișinău, with a signature across it.

**Manualul calității intră
în vigoare din “14” octombrie 2013**

mun. Chișinău

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 1
Capitolul		

Capitolul 1 – dispoziții generale

CUPRINS:

1.1 Generalități

1.2 Prezentarea SC „LEVPROCONS” SRL

1.1. Generalități

	Numele, prenumele	Data	Semnătura	Actualizare	Ex.
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10			
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRL Pag 2
Capitolul		

1.1.1. Manualul prezintă descrierea programului de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj al SC " **LEVPROCONS**" SRL în conformitate cu cerințele normelor, standardelor în vigoare și Legii privind calitatea în construcție.

1.1.2. Regulamentul manualului se referă la toate tipurile de lucrări în activitatea SC " **LEVPROCONS**" SRL și este un sistem intern legislativ.

1.1.3. Manualul descrie concepția și sistemul de asigurare a calității, stabilește politica în domeniul calității, descrie programul de asigurare a calității.

1.1.4. Programul de Asigurare a calității SC " **LEVPROCONS**" SRL este structurat astfel:

- manualul de asigurare a calității.
- procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție.
- planurile de control, verificări și încercări.

1.1.5. Pentru funcționarea normală a sistemului de conducere și asigurare a calității, SC " **LEVPROCONS**" SRL menține următoarea sumă de funcționare:

- Stabilirea și examinarea datelor de intrare
- Analiza datelor obținute
- Aplicarea măsurilor de acțiune, fixarea datelor finale.

1.2 Prezentarea SC " **LEVPROCONS**" SRL

1.2.1. SC " **LEVPROCONS**" SRL este înregistrată la 07 SEPTEMBRIE 2012 Nr. 1012600028260 de Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Este formată ca agent economic independent pe bază de capital privat investit de fondatori.

1.2.2. Societatea este persoană juridică, are bilanț, autonom, cont de decontare și alte conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă și emblema firmei.

1.2.3. În activitatea sa Societatea se conduce de legislația Republicii Moldova, Contractul de Construire a Societății și de prezentul Manual de Asigurare a Calității.

1.2.4. Scopul întreprinderii constă în satisfacerea necesităților populației în livrări și servicii în forma activității Societății și realizării în baza profitului obținut a intereselor sociale și economice ale fondatorilor.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRI Pag 3
Capitolul		

1.2.5. SC " **LEVPROCONS**" SRL este întreprindere multe profit si în realizarea scopurilor trasate, menținerii stabilității financiare, societatea desfășoară următoarele activități:

- ✓ executarea construcțiilor;
- ✓ lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor;
- ✓ lucrări de finisare a construcțiilor;
- ✓ instalații și rețele interioare;
- ✓ instalații și rețele exterioare.
- ✓ servicii transport si mecanisme.

1.2.6. La efectuarea lucrărilor corespunzător genurilor de activitate, firma SC " **LEVPROCONS**" SRL încadrează salariați cu următoarele specialități: pietrari, tencuitori, zidari, finisori, izolatori, betonieri, montatori, sudori, lucrători de rind.

1.2.7. Pentru îndeplinirea lucrărilor în conformitate cu genurile de activitate în vigoare, întreprinderea va folosi doar materiale de construcție calitative ce corespund cerințelor de standard și programului de asigurare a calității.

1.2.8. Corelația dintre SC " **LEVPROCONS**" SRL consumatori și producători se stabilește contractual și se datorează calității producției corespunzătoare prescripțiilor tehnice normative.

1.2.9. Pe parcursul perioadei de activitate, SC " **LEVPROCONS**" SRL va efectua lucrări de construcții-montaj la nivel calitativ satisfăcător în conformitate cu normativele în vigoare.

1.3.2. SC " **LEVPROCONS**" SRL dispune de următoarele mecanisme și instrumente: autocamioane KAMAZ, MAZ, ZIL, ecscavator IOM3, malaxoare, perforator, aparate de sudat electrice, aparate de sudat cu gaz, bitumieră, schele demontabile, instrument manual divers.

1.3.3. In activitatea sa în construcție, societatea asigură condiții normale a angajaților (conform legislației muncii), înzestrind baza cu încăperi ce corespund condițiilor de muncă.

Capitolul 2 – Definiții și prescurtări

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.



	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 4
<i>Capitolul</i>		

CUPRINS:

2.1 Definiții

2.2 Prescurtări

2.1. Definiții

2.1.1. Manualul de asigurare a calității— document care enunță politica calității și descrie dispozițiile și prevederile generale ale sistemului de conducere și asigurare a

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 5
Capitolul		

calității, concretizat în programul de asigurare a calității, care dirijează și efectuează, verifică și analizează probleme ce influențează calitatea.

2.1.2. Asigurarea calității — sistemă unică de conducere a calității cu cerințe comune față de organizarea și efectuarea controlului lucrărilor de construcție-montaj și corespunderea lor cerințelor tehnice de standard.

2.1.3. Control de calitate, verificări și încercări — toate examinările amănunțite, măsurile și testările caracteristicilor unui produs (serviciu, lucrare) în raport cu cerințele normelor și regulilor în construcție.

2.1.4. Auditul calității (Examinarea Tehnică de Asigurare a Calității) — examinare sistematică și independentă a calității lucrărilor, verificarea și analiza rezultatelor în conformitate cu baza normativă tehnică.

2.1.5. Documente tehnice — documentație care definește în scris sau grafic, un sistem, o instalație, un echipament sau un produs, prin care sunt descrise, justificate și stabilite toate caracteristicile, informațiile, cerințele, procedurile necesare montajului, execuției și exploatării acestora în corespundere cu condițiilor de proiect.

2.1.6. Verificarea metrologică — compararea a două mijloace de măsurare, dintre care unul este de o precizie conformă etalonului național recunoscut oficial.

2.1.7. Examinarea tehnică de asigurare a calității — activitățile planificate și periodice de confirmare a programului de asigurare a calității, stabilite în concordanță cu cerințele programului de asigurare a calității.

2.1.8. Instruire — pregătirea prin cursuri de specializare, efectuată periodic la locul de muncă sau centre, pentru însușirea sau aprofundarea cunoștințelor în activități, ce asigură calitatea lucrărilor de construcție-montaj.

2.1.9. Inspecție de asigurare a calității — acțiune de control efectuată inopinat sau la stadii prestabilite în cadrul lucrărilor de construcții de unitate beneficiară de investiții la unitățile executante (contractante).

2.1.10. Lucrări de construcții — toate lucrările necesare realizării procesului tehnologic, efectuate de către unitatea de construcții pe șantier.

2.1.11. Produs — materie primă, piese componente, echipamente, structuri de sistem sau produse finite contractuale.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 6
Capitolul		

2.1.12. Program de Asigurare a Calității (PAC) — un ansamblu de măsuri organizatorice în activitățile de verificări, inspecții ETAC-uri de prevenire și detectare a oricărei abateri de la cerințele normative tehnice de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj.

2.1.13. Personalul calificat pentru control — personal calificat specializat sau autorizat pentru îndeplinirea cerințelor de inspecție a procesului tehnologic.

2.1.14. Punct de control — un punct sau un stadiu din ciclul de producție, în care se efectuează controlul și verificările lucrărilor de construcție-montaj.

2.1.15. Plan de control al calității — documentul care enumără și descrie tot controlul de calitate, verificări și încercări necesare pe parcursul procesului tehnologic.

2.1.16. Unitate beneficiară de investiții — unitate proprietar a obiectului.

2.1.17. Unitate de construcții-montaj sau de producere - unitate care execută lucrările de construcții sau de producere.

2.1.18. Unitate-furnizor — unitate care livrează produse sau servicii în concordanță cu documentele de proiectare.

2.1.19. Validarea înregistrărilor — ștampilarea, semnarea și datarea documentelor de către persoane autorizate.

2.1.20. Verificarea — activitatea de analizare, inspecție, testare, control sau alt mod de determinare a calității lucrărilor de construcție-montaj.

AC — Asigurarea Calității

ETAC — Examinarea Tehnică de Asigurare a Calității

ISC — Inspecția de Stat în Construcții

MAC — Manualul de Asigurare a Calității

PAC — Program de Asigurare a Calității

CTC — Controlul Tehnic de Calitate

DTN — Documentația Tehnică Normativă

Capitolul 3 – Activități de conducere a lucrărilor


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 7
Capitolul		

CUPRINS:

- 3.1. Hotărîrea Consiliului de Administrație LEVPROCONS**
- 3.2. Responsabilitățile conducerii SC „LEVPROCONS” SRL**
- 3.3. Atribuții**
- 3.4. Organizarea SC „LEVPROCONS” SRL**
- 3.5. Pregătirea și calificarea personalului**

3.1. Hotărîrea Consiliului de Administrație

	Numele, prenumele	Data	Semnătura	Actualizare	Ex.
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10			
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.



	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRL Pag 8
Capitolul		

3.1.1. Consiliul de Administrație a SC " **LEVPROCONS**" SRL este condus de directorul societății și funcționează ca un tot întreg asupra tuturor problemelor importante ale calității, obiectivelor organizatorice, politicii în domeniul calității.

3.1.2. Consiliul de administrație a întreprinderii funcționează ca un organ executiv, efectuând identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor, perfecționări noi legate de calitate.

3.1.3. Consiliul de administrație hotărăște, că responsabilitatea pentru stabilirea și încadrarea programului de asigurare a calității revine directorul-adjunct SC " **LEVPROCONS**" 3.1.4. Directorul-adjunct SC " **LEVPROCONS**" SRL asigură garanția îndeplinirii tuturor cerințelor PAC, verificarea, controlul și examinării tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții.

3.2. Responsabilitățile conducerii SC « **LEVPROCONS** » SRL

3.2.1. Conducerea SC " **LEVPROCONS**" SRL este responsabilă de introducerea și îndeplinirea Programului de Asigurare a Calității pentru toate lucrările de construcție-montaj.

3.2.2. Consiliul de conducere a SC " **LEVPROCONS**" SRL asigură prin prezentul MAC, că orice activitate desfășurată va fi îndeplinită conform documentației normative și va începe numai după ca PAC va fi stabilit și aprobat.


3.2.3. Consiliul de conducere a SC " **LEVPROCONS**" SRL definește politica în domeniul calității și asigură implementarea acestei politici pe parcursul activității sale în construcție.

3.2.4. Obiectivele principale ale întreprinderii este satisfacerea deplină a clienților săi prin aprovizionarea cu produse de calitate stabilă înaltă.

3.3. Atribuții

3.3.1. Directorul SC " **LEVPROCONS**" SRL :

- ✓ răspunde de obținerea autorizației în construcție pentru SC " **LEVPROCONS**" SRL în conformitate cu prevederile în vigoare;
- ✓ aprobă procurarea materialelor de construcții pentru SC " **LEVPROCONS**" SRL doar de la furnizorii autorizați.
- ✓ duce responsabilitate de activitatea compartimentului asigurarea calității;
- ✓ aprobă fișele personalului de conducere subordonat;
- ✓ răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului SC " **LEVPROCONS**" răspunde de elaborarea și desfășurarea PAC;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 9
Capitolul		

- ✓ semnează MAC, planul anual și rapoartele de examinare tehnică în asigurarea calității producției;
- ✓ răspunde de încadrarea PAC în cadrul compartimentului șantier;
- ✓ aprobă începerea lucrărilor de construcție-montaj;
- ✓ dispune oprirea lucrărilor în cazul ne respectării PAC;
- ✓ răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcție-montaj conform documentației normative și proiect.
- ✓ formează politica în domeniul Asigurării calității.
- ✓ emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii.

3.3.2. Diriginte de șantier:

- ✓ raportează directorului și este responsabil pentru introducerea PAC în cadrul șantierului;
- ✓ răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului, răspunde de calitatea lucrărilor executate;
- ✓ răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare și PAC;
- ✓ este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic;
- ✓ răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor ce corespund cerințelor de standard;
- ✓ răspunde de organizarea și execuția acțiunilor corective a lucrărilor de construcție-montaj;
- ✓ este subordonat și raportează directorului de evidența și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări;
- ✓ efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- ✓ dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj când se constată abateri de la cerințele de calitate informând directorul;
- ✓ răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire pentru personalul subordonat.

3.3.3. Șef de echipă (maistru) :

- ✓ asigură ca toate produsele / serviciile aprovizionate să corespundă cerințelor Legii calității în construcții;
- ✓ răspunde de modul de depozitare și conservare a materialelor, produselor aprovizionate în conformitate cu standardele și instrucțiunile aplicabile.
- ✓ asigură realizarea programelor de pregătire a personalului în cadrul compartimentelor subordonate.

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRL Pag 10
Capitolul		

- ✓ aprobă procedurile I instrucțiunile de lucru din cadrul compartimentelor subordonate,
- ✓ este subordonat și raportează directorului SC " **LEVPROCONS**" SRL și are responsabilitatea introducerii PAC în cadrul compartimentelor subordonate.

3.3.4. Contabilul-șef normare și salarizare :

- ✓ se subordonează directorului SC " **LEVPROCONS**" SRL;
- ✓ elaborează fișelor personalului de subordonare;
- ✓ asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor;
- ✓ evidența și efectuarea salarizării personalului SC " **LEVPROCONS**" SRL pe perioada activității,
- ✓ evidența financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.

3.4. Organizarea SC " **LEVPROCONS**" SRL

3.4.1. Responsabilitatea principală pentru asigurarea calității lucrărilor în construcție revine Consiliului de Conducere, sub controlul direct al directorului SC " **LEVPROCONS**

3.4.2. Consiliul de conducere a calității cuprinde reprezentanți din toate compartimentele operaționale și urmărește implementarea politicii în domeniul calității în întreaga organizație.

3.4.3. Fiecare angajat al SC " **LEVPROCONS**" SRL asigură urmărirea supravegherea și auditul lucrărilor în construcție, asigură la moment informațiile pentru compartimentul de asigurare a calității.

3.4.4. Structura organizatorică SC " **LEVPROCONS**" SRL este prezentată în Anexa nr. 1.

3.4.5. Schema de relații cu beneficiarul, furnizorii și organele superioare este prezentată în Anexa nr.2.

3.4.6. Schema compartimentului de asigurare a calității este prezentată în Anexa nr.3.

3.5. Pregătirea și calificarea personalului

3.5.1 În sistemul propriu de conducere și asigurare a calității SC " **LEVPROCONS**" SRL încadrează un număr de lucrători cu funcții în dependență de lucrări și condiții concrete.

3.5.2. Conducerea SC " **LEVPROCONS**" SRL asigură personal calificat instruit și competent pentru aplicarea prevederilor PAC.



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRL Pag 11
Capitolul		

3.5.3. Conducerea SC " **LEVPROCONS**" SRL verifică și aprobă programul de instruire și pregătire a personalului, asigură obținerea nivelului necesar pentru efectuarea lucrărilor în regim de asigurare a calității.

3.5.4. Personalul responsabil de asigurarea calității este încadrat în lucrări de construcție-montaj în urma instruirii și testării privind cunoașterea PAC.

3.5.5. Instruirea are loc periodic pe parcursul activității SC " **LEVPROCONS**" SRL în baza programului de instruire, elaborat și aprobat de responsabilul asigurării calității.

3.5.6. Tabelul personalului SC « **LEVPROCONS** » SRL este prezentat în Anexa nr.4.

3.5.7. Atestat ca responsabil pentru protecția muncii este dl Marcel Lupu — (proces-verbal nr. 12 din 15.11.2009).

3.5.8. Firma SC " **LEVPROCONS**" SRL deține autorizația protecției muncii (nr. 132-04/7 din 15.11.09).



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS »
Capitolul		^{SRI} Pag 12

Capitolul 4 – Activități de execuție

CUPRINS:

4.1 Condiții prealabile

4.2 Planificarea

4.3 Proceduri și instrucțiuni

4.4 Identificarea

4.5 Aprovizionarea cu materiale

4.6 Întrarea și depozitarea materialelor

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRL Pag 13
Capitolul		

4.1. Condiții prealabile

4.1.1. Toate activitățile de execuție efectuate de SC " **LEVPROCONS**" SRL se desfășoară planificat pe bază de proceduri scrise cu stabilirea obligațiilor respective, modului de confirmare, documentare și control prin PAC.

4.1.2. Activitatea SC " **LEVPROCONS**" SRL începe cu îndeplinirea următoarelor acțiuni premergătoare:

- ✓ materialele și produsele utilitate sînt procurate în baza prevederilor de proiect, însoțite de documente necesare pentru adevărarea calității lor;
- ✓ materialele și produsele utilitate sînt verificate, acceptate și exploatate;
- ✓ cerințele de execuție de proiecte sînt incluse în instrucțiuni și proceduri de lucru;
- ✓ documentația tehnică normativă este actuală și disponibilă la locul de execuție.
- ✓ planul și procedurile de control sînt elaborate, avizate și aduse la cunoștință personalului subordonat;
- ✓ neconformitățile din etapele anterioare sînt înlăturate;
- ✓ aprobarea începerii lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Planificarea

4.2.1. Funcția de planificare a lucrărilor de construcție-montaj este realizată de directorul SC " **LEVPROCONS**" SRL

4.2.2. Directorul-adjunct planifică aprovizionarea SC " **LEVPROCONS**" SRL.

4.2.3. Directorul adjunct planifică și asigură controlul, verificări și încercări, conform PAC.

4.2.4. Sarcinile planificării lucrărilor de construcție-montaj:

- ✓ elaborarea și efectuarea noilor tipuri, moduri de producție pentru obținerea unei calități mai înalte.
- ✓ îmbunătățirea indicilor calității și cantității producției lansate.

4.2.5. Planificarea controlului, încercărilor și verificărilor se face în concordanță cu rezultatele prezente a calității producției.

4.2.6. Planificarea aprovizionării cu materiale de construcții are loc sistematic, anual în acord cu furnizării.

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRL Pag 14
Capitolul		

4.3. Proceduri și instrucțiuni

4.3.1. Activitățile desfășurate de SC " **LEVPROCONS**" SRL se execută pe bază de proceduri/ instrucțiuni, standarde conform Legii calității în construcții. Usta BNT este prezentată în Anexa nr.5.

4.3.2. Procedurile/instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități condiții prealabile, cerințe de execuție, documente de referință, formularea și înregistrări.

4.3.3. Instrucțiunile de lucru ale SC " **LEVPROCONS**" SRL detaliată și descrie corect, conform cerințelor documentației normative-tehnice, procesului tehnologic, modului de desfășurare a lucrărilor de construcții și nivelul calității cerute.

4.3.4. Instrucțiunile de lucru ale SC " **LEVPROCONS**" SRL sînt documentate importante în îndeplinirea lucrărilor de construcții-montaj și se întocmesc în baza documentației normative - tehnice.

4.4. Identificarea

4.4.1. Activitatea de identificare a materialelor-produselor începând de la comandă, fabricare, recepție, exploatare și predare beneficiarului, precum și păstrarea identificării lor conform documentației de proiect și înregistrărilor de calitate se face organizat și stabil de către SC " **LEVPROCONS**" SRL în baza prevederilor PAC.

4.5. Aprovizionarea cu materiale

4.5.1. Aprovizionarea cu materiale de construcție SC " **LEVPROCONS**" SRL se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programa de lucrări construcție-montaj.

4.5.2. Aprovizionarea se face planificat în corelația cu graficul lucrărilor de construcție-monta.

4.5.3. La aprovizionarea SC " **LEVPROCONS**" SRL cu materiale de construcție se duce cont de:

- ✓ sînt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizori autorizați;
- ✓ recepționarea și confirmarea calității produselor/ materialelor primite;
- ✓ documentarea activității de aprovizionare;
- ✓ contractele se încheie doar după confirmarea calității produselor prin încercări de laborator înregistrate documentar;
- ✓ ținerea sub control a produselor, primite depozitate, livrate la locul lucru;
- ✓ disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
- ✓ valabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;
- ✓ eficacitatea sistemului de asigurare a calității a furnizorilor;
- ✓ capacitatea furnizorilor de a respecta stabilit pentru livrări;

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS »
		SRI Pag 15
Capitolul		

- ✓ identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;
- ✓ instrucțiuni de inspecție;
- ✓ standardul calității produsului aprovizionat.

4.5.4. SC ” **LEVPROCONS**” SRL, în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu pașapoarte de calitate.

4.5.5. Abaterile, de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de dirigintele de șantier.

4.6. Intrarea și depozitarea materialelor

4.6.1. Primirea (intrarea), depozitarea și păstrarea produselor procurate de SC ” **LEVPROCONS**” SRL se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.

4.6.2. Organizarea depozitării se realizează de directorul-adjunct al SC ” **LEVPROCONS**” SRL, conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen în scris furnizorului despre produsele necalitative.

4.6.3. Schema de control a primirii și păstrării materialelor de construcții aprovizionate este prezentat în Anexa nr.6

4.6.4. La șantier, șeful de echipa (maistru), va prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportând dirigintelui de șantier de neconformitățile apărute la intrarea și depozitarea materialelor.

4.6.5. Instrucțiunile, condițiile de depozitare pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sînt vizibil afișate în zonele de depozitare ale SC ” **LEVPROCONS**” SRL.

4.6.5. Periodic conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS »
<i>Capitolul</i>		SRI <i>Pag 16</i>

Capitolul 5 - Activități de confirmare

CUPRINS:

5.1. Plan de control calitate, verificări și încercări

5.2. Organizarea controlului de calitate, verificări și încercări

5.3. Controlul de calitate

5.4. Mijloace de măsurare și încercare

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRL Pag 17
Capitolul		

5.1. Plan de control calitate, verificări și încercări

5.1.1. Planul de control al calității, verificări și încercări sînt documentele si cerințele de bază pentru confirmarea și îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de construcție-montaj.

5.1.2. Planul de control este întocmit de dirigintele de șantier în confirmate cu documentația tehnică-normativă (Anexa nr.5) și aprobate de directorul SC " **LEVPROCONS** 5.1.3. Lucrările de construcție-montaj a SC " **LEVPROCONS** se desfășurează în corelație cu planul de control a calității și respectarea cerințelor prevăzute în documentele tehnic-normative.

5.1.4. In planul de control a calității sînt indicate persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de construcție-montaj.

5.1.5. Planul de control calitate, verificări și încercări SC « **LEVPROCONS** » SRL definește:

- ✓ obiectivele calității ce trebuie atinse;
- ✓ alocarea responsabilităților pe tot parcursul lucrărilor;
- ✓ procedurile specifice, metodele și instrucțiunile de lucru aplicabile.
- ✓ încercări, verificări, examinări și programe de audit.

5.1.6. Planul de control SC « **LEVPROCONS** » SRL prezintă o derulare a principalelor operații și activități de verificare, începând cu intrarea materialelor, până la instalarea, desăvârșirea lucrărilor construcții-montaj.

5.2. Organizarea controlului de calitate, verificări și încercări

5.2.1. SC " **LEVPROCONS**" SRL organizează controlul de calitate, verificări și încercări cu scopul de a menține nivelul stabil al calității lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu cerințele de standard proiect și contractual.

5.2.2. Pentru desfășurarea controlului de calitate, verificări și încercări SC " **LEVPROCONS** elaborează documentația:

- ✓ documentația tehnologică;
- ✓ documentația normativă;
- ✓ documentația contractuală

5.2.3. Condițiile necesare pentru desfășurarea controlului, corespund celor indicate în documentația normativă pentru lucrările efectuate.

5.2.4. Organizarea controlului de calitate, verificări și încercări, în activitățile SC " **LEVPROCONS**" SRL:

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 18
Capitolul		

1. Lucrările de teren:

- ✓ caracteristicile fizico-mecanice de teren (conform Anexei nr. 7);
- ✓ selectarea probelor de pământ, îndreptarea lor la laboratorul acreditat pentru încercări;
- ✓ (însoțite de actul de prelevare);
- ✓ lucrările de amenajare a teritoriului conform cerințelor de proiect și standard SNIII-10-75;
- ✓ sistematizarea verticală a terenului în conformitate cu cerințele de proiect și standard;
- ✓ înregistrarea tuturor materialelor de construcții primite la șantier în documentația specială conform cerințelor de standard;
- ✓ înregistrarea și evidența actelor de prelevare a probelor.

2. Executarea construcțiilor (conform SNIP 3.01.01-85; SNIP 3.04.01-87):

- ✓ intrarea și păstrarea materialelor pentru zidire (Anexa nr.6); calitatea mortarului folosit la zidirea construcțiilor; mobilitatea mortarului; grosimea mortarului în rost;
- ✓ păstrarea verticală și orizontală a rândurilor zidite; construcția corectă a rostului de tasare și deformare; rezemarea corectă a buiandrugului prefabricat; aranjarea corectă a canalelor de ventilare;
- ✓ fasonarea corectă;
- ✓ corespunderea zidirii cerințelor de proiect;
- ✓ îndeplinirea manifestărilor ante seismice;
- ✓ lucrările de zidărie;
- ✓ calitatea construcțiilor din lemn conform SN11-25-80.

3. Lucrări de proiecție a construcțiilor și utilajelor:

- ✓ construcția învelișurilor din rulou;
- ✓ păstrarea stratului de apărare a betonului;
- ✓ mărimea și cantitatea afluxului părții frontale a panoului de acoperiș;
- ✓ calitatea îmbinărilor sudate, învelișurilor anticoroziene;
- ✓ calitatea termoizolației panourilor de acoperiș;
- ✓ calitatea sudării golurilor armate;
- ✓ calitatea lucrărilor de termoizolare;
- ✓ corespunderea înclinării învelișului cerințelor de proiect;
- ✓ calitatea bitumului cerințelor de standard;
- ✓ controlul stării suprafeței construcțiilor hidroizolate, înaintea începerii lucrărilor
- ✓ hidroizolate în conformitate cu cerințele de standard;
- ✓ controlul grunduirii cu bitum a învelișului;
- ✓ calitatea lucrărilor anticoroziene a construcțiilor.

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- ✓ calitatea materialelor folosite pentru finisare;
- ✓ calitatea mortarului, gipsului, pastei de var (prevelarea probelor pentru încercările de
- ✓ laborator, însoțite cu acte de prevelare);
- ✓ calitatea lucrărilor de zugrăvire în corespundere cu instrucțiunile și cerințele de proiect;

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 19
Capitolul		

- ✓ calitatea lucrărilor de căptușeală;
- ✓ corespunderea cerințelor de proiect și standard a materialelor de construcție pentru podea;
- ✓ respectarea regimului tehnologic în construcția podelelor;
- ✓ corespunderea cerințelor de proiect și standard a elementelor constructive pentru podea;
- ✓ calitatea elementelor de tâmplărie conform cerințelor de proiect și datelor de pașaport;
- ✓ calitatea montării elementelor de tâmplărie;
- ✓ calitatea lucrărilor de montare a geamurilor.

5.3. Controlul de calitate

5.3.1. Controlul de calitate, verificări și încercări conține cerințe pentru identificarea documentelor, caracteristicilor, criteriilor de acceptare, persoanele care efectuează controlul.

5.3.2. Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consemnat în corelație cu cerințele redacte de control al calității întocmit pentru activitățile SC " **LEVPROCONS**" SRL.

5.3.3. Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de calitate, verificări și încercări prezintă:

- ✓ control selectat a calității lucrărilor de construcție-montaj, în corespundere cu cerințele de standard;
- ✓ control selectat de primire și păstrare a materialelor conform schemei din Anexa nr. 6;
- ✓ controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașapoartelor tehnice, certificatelor.
- ✓ în caz de necorespondere se selecționează o probă și se transmite în laboratorul acreditat;
- ✓ controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor;
- ✓ controlul respectării regimului lucrărilor de construcții-montaj;
- ✓ controlul mijloacelor de măsurare.
- ✓ analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții.

5.3.4. Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de construcție-montaj:

- ✓ reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a.;
- ✓ metode: tehnologia (diferite moduri, operațiuni ș.a.), volum și exactitate;
- ✓ mijloace: utilaj, aparataj de măsurare, instrumente.

5.4. Mijloacele de măsurare și încercare

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 20
Capitolul		

5.4.1. Toate mijloacele de măsurare și încercare folosite în activitățile organizației SC " **LEVPROCONS**" SRL sînt supuse etalonărilor verificărilor metrologice conform prevederilor legale.

5.4.2. Mijloacele de măsurare și încercare sînt identificate fizic prin marcaje sau etichete și în documente pentru a se cunoaște permanent starea lor de etalonare sau verificare.

5.4.3. În urma verificărilor și etalonărilor metrologice se emit înregistrări de calitate, conform procedurilor de lucru specifice.

5.4.4. Atunci când un aparat de măsurare sau încercare este găsit decalibrat personalul responsabil va evalua și concluziona în scris, valabilitatea rezultatelor inspecțiilor și încercărilor anterioare. În urma evaluărilor se decide oportunitatea repetării verificărilor a căror rezultate sînt incerte.

5.4.5. SC " **LEVPROCONS**" SRL dispune de contract cu laboratorul pentru încercarea materialelor de construcții (inst. "INCERCOM").

	Numele, prenumele	Data	Semnătură	Actualizare	Ex.
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10			
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 21
<i>Capitolul</i>		

Capitolul 6. Examinări ETAC

CUPRINS:

6.1. Planificarea ETAC

6.2. Sistemul de ETAC

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 22
Capitolul		

6.1. Planificarea ETAC

6.1.1. Organizația SC ” **LEVPROCONS**” SRL prin compartimentul AQ aplică un sistem planificat și documentat de examinări tehnice de asigurare a calității pentru evaluarea implementării și eficienței PAC propriu și PAC furnizori.

6.1.2. ETAC-urile interne și externe se desfășoară pe baza planurilor anuale elaborate de compartimentul AQ> acceptate de directorul organizației SC ” **LEVPROCONS**” SRL și beneficiar.

6.1.3. Planurile de ETAC se întocmesc astfel încât să acopere toate elementele aplicabile ale PAC.

6.1.4. În realizarea planului de ETAC se utilizează următoarele tipuri de examinări:

- ✓ ETAC pe organizare / funcționare;
- ✓ ETAC pe sistem;
- ✓ ETAC în proces.

6.2. Sistemul de examinări ETAC

6.2.1. Organizația SC ” **LEVPROCONS**” SRL prin compartimentul AQ efectuează:

- ✓ ETAC-uri interne la șantiere care desfășoară activități în regim de asigurare a calității pentru evaluarea eficienței și stadiului implementării PAC;
- ✓ ETAC-uri externe la furnizori de produse și servicii pentru
 - a) evaluarea capacității acestora înainte de încheierea contractelor;
 - b) evaluarea stadiului implementării și eficienței propriului lor PAC.

6.2.2. Personalul care desfășoară ETAC-uri este calificat și instruit și nu este responsabil cu execuția sau verificarea activităților examinate.

6.2.3. Efectuarea examinărilor tehnice și inspecțiilor de asigurare a calității se face în concordanță cu FCC-urile întocmite în baza procedurilor aplicabile activităților care se examinează.

6.2.4. Raportarea rezultatelor examinărilor și a inspecțiilor se face în „Raportul de ETAC” și „Raportul de inspecție”.

Deficiențele constatate se descriu în rapoarte suficient de detaliat pentru organizația controlată să poată propune și implementa acțiunile corective.

Rapoartele se transmit organizației controlate, directorului societății, beneficiarului și la organizația SC ” **LEVPROCONS**” SRL.

6.2.5. Organizația controlată întocmește un program de acțiuni corective și comunică data la care este finalizată implementarea acțiunilor corective.

	Numele, prenumele	Data	Semnătură	Actualizare	Ex.
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10			
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS »
<i>Capitolul</i>		<i>SRI</i> <i>Pag 23</i>

In urma analizelor efectuate de inginerii AQ și din observațiile rezultate din activitatea de ETAC din care rezultă incertitudini ale implementării PAC, se pot stabilit ETAC-uri suplimentare pentru identificarea și corectarea condițiilor contrare calității.

6.2.6. Documentele rezultate din ETAC-uri sînt înregistrate nepermanente și care se păstrează până la intrarea în exploatare.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS »
Capitolul		SRI Pag 24

Capitolul 7 — Activități corective

CUPRINS:

7.1. Neconformități

7.2. Acțiuni corective

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 25
Capitolul		

7.1. Neconformități

7.1.1. În timpul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitivarea metodelor de control a producției finite.

7.1.2. În dependență de condițiile exploatării, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative.

7.1.3. Soluționarea la timp a neconformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de construcții-montaj, complet sau selectat (important pentru furnizori).

7.1.4. Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de construcție-montaj dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinesc sau cel puțin una din cerințele normative se încalcă.

7.1.5. Necoresponderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de construcție-montaj e o încălcare a calității în construcție.

7.1.6. Conducerea SC " **LEVPROCONS**" SRL asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor și încercărilor și înlăturate la moment.

7.1.7. Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetărilor.

7.1.8. SC " **LEVPROCONS**" SRL asigură reinspectarea lucrărilor de construcție-montaj refăcute în conformitate cu procedurile aplicabile.

7.1.9. Neconformitățile se depistează în baza analizei parametrilor de lucrărilor de construcție-montaj, verificărilor de laborator semnalelor de la consumatori.

7.1.10. Neconformitățile depistate de compartimentul de asigurare a calității sau de personalul tehnic se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de Directorul SC " **LEVPROCONS**" SRL.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LEVPROCONS » SRL Pag 26
Capitolul		

7.1.11. Depistarea neconformităților, la SC " **LEVPROCONS**" SRL; este o procedură documentată, la moment bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.

7.2. Acțiuni corective

7.2.1. SC " **LEVPROCONS**" SRL se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcție-montaj, să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contrare a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea, prevenirea repetării lor.

7.2.2. Acțiunile corective se îndeplinesc de compartimentul asigurării calității la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de construcție-montaj.

7.2.3. La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcție-montaj de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității persoana responsabilă de controlul tehnic de calitate a SC " **LEVPROCONS**" SRL emite dispoziții de oprire a lucrărilor.

7.2.4. SC " **LEVPROCONS**" SRL, datorită PAC, prin compartimentul ETAC evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de construcție-montaj în scopul prevenirii neconformităților.

7.2.5. Pentru depistarea neconformităților de diferite etape de control sau stadii de exploatare a lucrărilor de construcție-montaj, SC " **LEVPROCONS**" SRL prin programul de asigurare a calității descrie măsurile și precizează responsabilitățile pentru:

- ✓ identificarea condițiilor contrare calității;
- ✓ determinarea cauzelor apariției neconformităților;
- ✓ acțiuni corective pentru prevenirea și înlăturarea neconformităților.

7.2.6. La urma identificării neconformităților se întocmesc documente normative interne, se stabilește un regim special de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montaj.

7.2.7. Aceste corective se introduc în sistemul de asigurare a calității documentat prin ordinul directorului SC " **LEVPROCONS**" SRL.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 27
<i>Capitolul</i>		

Capitolul 8 — Documente și înregistrări

CUPRINS:

8.1. Documente

8.2. Înregistrări

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 28
Capitolul		

8.1. Documente

8.1.1. Realizarea programului de asigurare a calității SC ” **LEVPROCONS**” SRL se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.

8.1.2. La selectarea modelului de control a lucrărilor de construcție-montaj se întocmește un act (după forma respectivă) ce se înregistrează într-un registru special.

8.1.3. Controlul materialelor de construcții aprovizionate de SC ” **LEVPROCONS**” SRL se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.6, conform planului de control alcătuit anual de dirigintele de șantier și aprobat de directorul întreprinderii.

8.1.4. Schema de control a indicilor de calitate a lucrărilor de teren este prezentată în Anexa nr. 7.

8.1.5. Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, în carnetul de lucrări de construcție-montaj.

8.1.6. Documentele și modificările lor sînt analizate, verificate și aprobate de persoane autorizate a SC ” **LEVPROCONS**” SRL și apoi difuzate.

8.1.7. Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de SC ” **LEVPROCONS**” SRL la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.

8.2. Înregistrări

8.2.1. SC ” **LEVPROCONS**” SRL asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada de beneficiar și furnizor.

8.2.2. SC ” **LEVPROCONS**” SRL dispune de un sistem de evindeță a înregistrărilor, pe perioada emiterii și până la transmiterea lor beneficiarului.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 29
Capitolul		

8.2.3. Înregistrările de calitate a SC ” **LEVPROCONS**” SRL sînt valabile, citabile, reproductibile, ușor se regăsesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.

8.2.4. SC ” **LEVPROCONS**” SRL include următoarele înregistrări:

- ✓ desenele principalelor echipamente;
- ✓ rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de construcție-montaj.
- ✓ înregistrări a materialelor neconforme;
- ✓ înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
- ✓ rapoartele auditului calității;
- ✓ înregistrările controlului acțiunilor corective;
- ✓ înregistrările etalonării echipamentelor și aparaturi de control, măsurare și încercare;
- ✓ înregistrările pregătirii și calificării personalului;
- ✓ înregistrările analizei consiliului de conducere;
- ✓ înregistrările difuzării MAC;
- ✓ modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
- ✓ înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
- ✓ lista materialelor și semifabricate furnizate de clienți;
- ✓ înregistrările auditului intern și extern;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS »
<i>Capitolul</i>		SRI Pag 30

Capitolul 9 - Genurile de activitate

CUPRINS:

- 1. Terasamente și lucrări de teren**
- 2. Executarea construcțiilor**
- 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor**
- 4. Lucrări de finisare a construcțiilor**

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS»
Capitolul		SRI Pag 31

2. Executarea construcțiilor

- 2.2. Construcții din jidane cu înălțimea limitată la două nivele.
- 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat.
- 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului.
- 2.25. Construcții din lemn
- 2.26. Consolidarea structurilor portante.
- 2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinii

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

- 3.1. Învelitori și șarpanta, izolații hidrofugi
- 3.2. Izolații termice
- 3.3. Izolații anticorozive.

4. Lucrări de finisare a construcțiilor

- 4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare, zugrăveli.
- 4.2. Pardosele.
- 4.3. Elemente de tâmplărie.
- 4.4. Profiluri și ornamente decorative

5. Instalații și rețele interioare

- 5.3. Instalații și rețele de gaze cu presiunea joasă.

6. Instalații și rețele exterioare

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 32
Capitolul		

6.3. Instalații și rețele de gaze cu presiunea medie.

Capitolul 10 – Perfecționarea cadrelor

10.1. Persoanele cu funcții de răspundere a SC " **LEVPROCONS**" SRL sînt atestate de Comisia Republicană de atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcțiilor.

10.2. Perfecționarea lucrătorilor se efectuează conform programului de perfecționare aprobat de directorul SC " **LEVPROCONS**" SRL

10.3. Instruirea personalului în baza securității tehnice.

10.4. Instruirea profesională a personalului se petrece în fiecare lună câte 3 ore în dependența de tipul lucrărilor

10.5. Diriginte de șantier atesta: S.Puşcaş.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.



	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 33
Capitolul		

Capitolul 11 - Auditul intern

11.1. Auditul intern se efectuează în scopul aprecierii și determinării funcționării sistemului de asigurare a calității.

11.2. Auditul intern asigură stabilitatea nivelului producției.

11.3. Realizarea auditului intern este asigurată de directorul adjunct a SC " **LEVPROCONS** 11.4. Auditul intern se efectuează o dată pe an, în intermediul lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.

11.5. În baza rezultatelor auditului intern se efectuează înlăturarea neconformităților în baza tehnică normativă, lucrărilor de construcție-montaj.

11.6. Rezultatele auditului intern sînt raportate directorului SC " **LEVPROCONS**" SRL.



	Numele, prenumele	Data	Semnătura	Actualizare	Ex.
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10			
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS »
<i>Capitolul</i>		SRI <i>Pag 34</i>

Capitolul 12

Anexe




	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS »
Capitolul		SRI Pag 35

Anexa nr.1.

Structura organizatorică a SC "LRVPROCONS" SRL

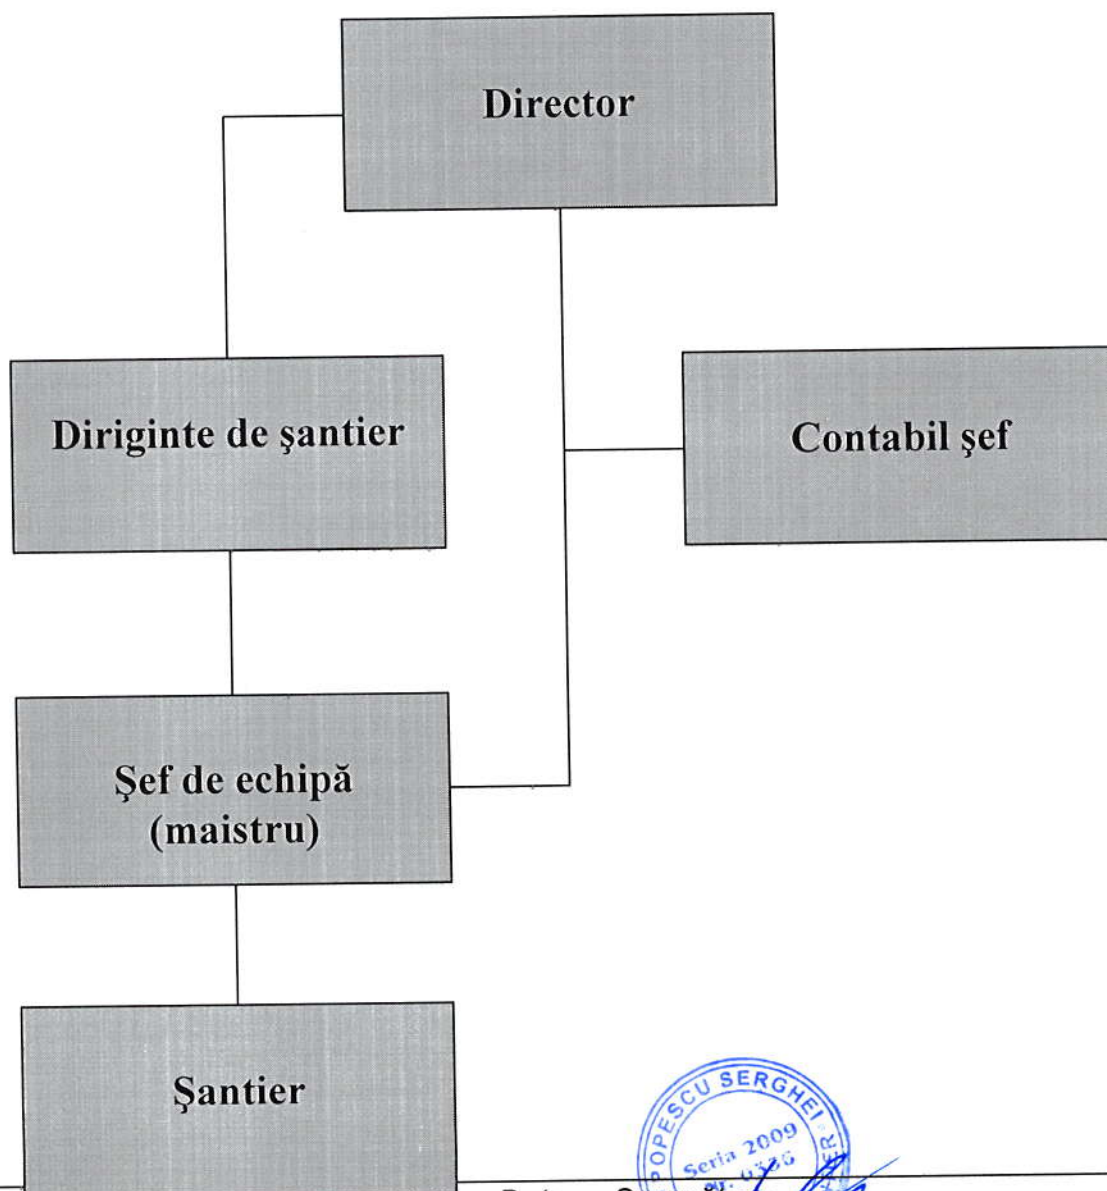


	Numele, prenumele	Data	Semnătura	Actualizare	Ex.
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Data	Nr.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10			

	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 36
<i>Capitolul</i>		

Anexa nr.2.

Schema de relații a SC " *LEVPROCONS*" SRL

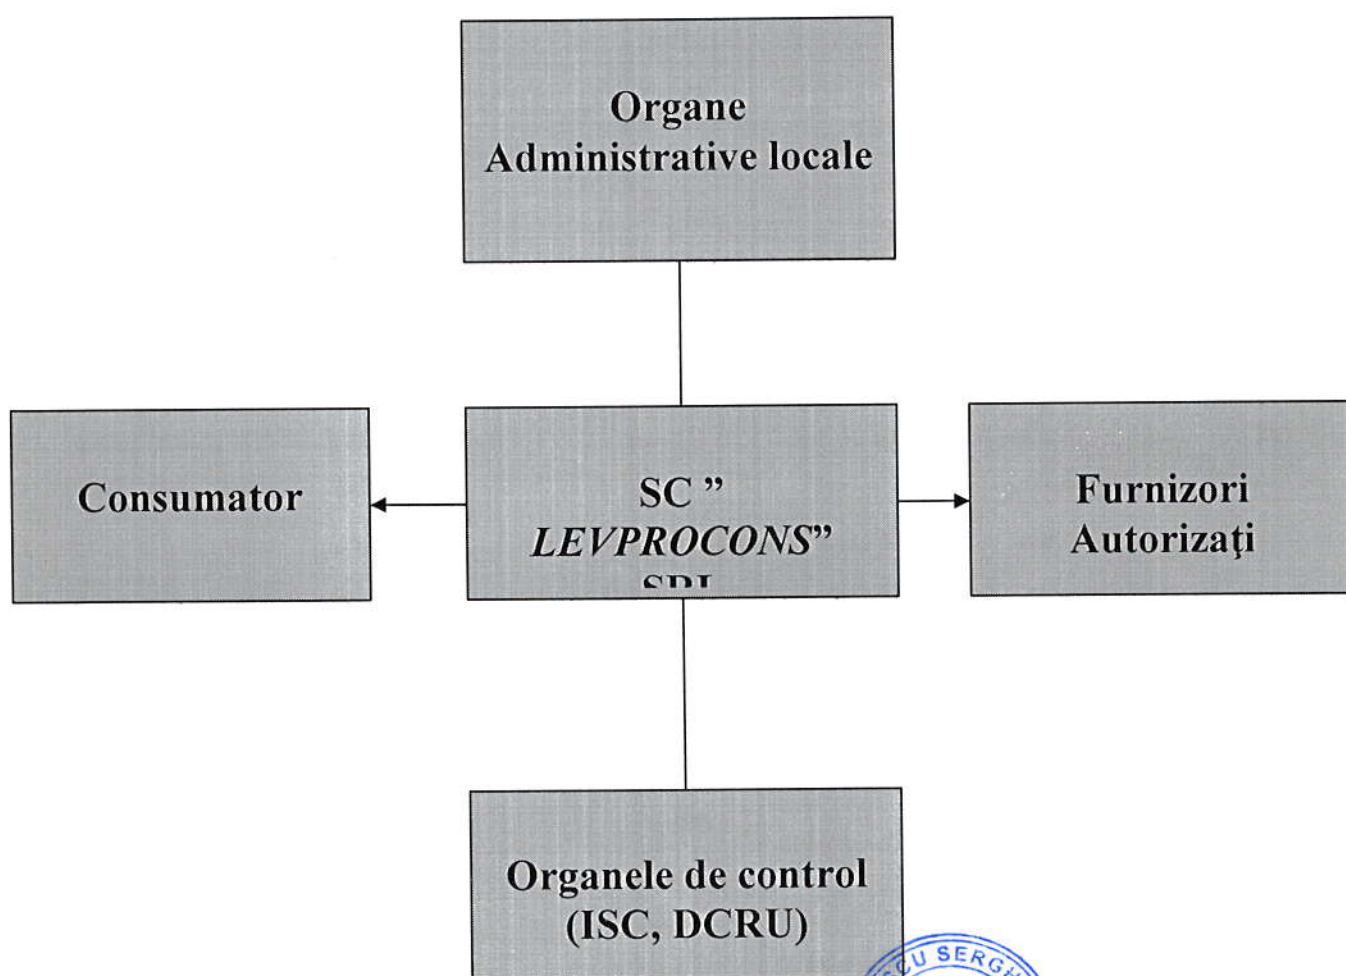


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	<i>MANUALUL CALITĂȚII</i>	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 37
<i>Capitolul</i>		

Anexa nr.3.

Schema organizatorică de asigurare a calității

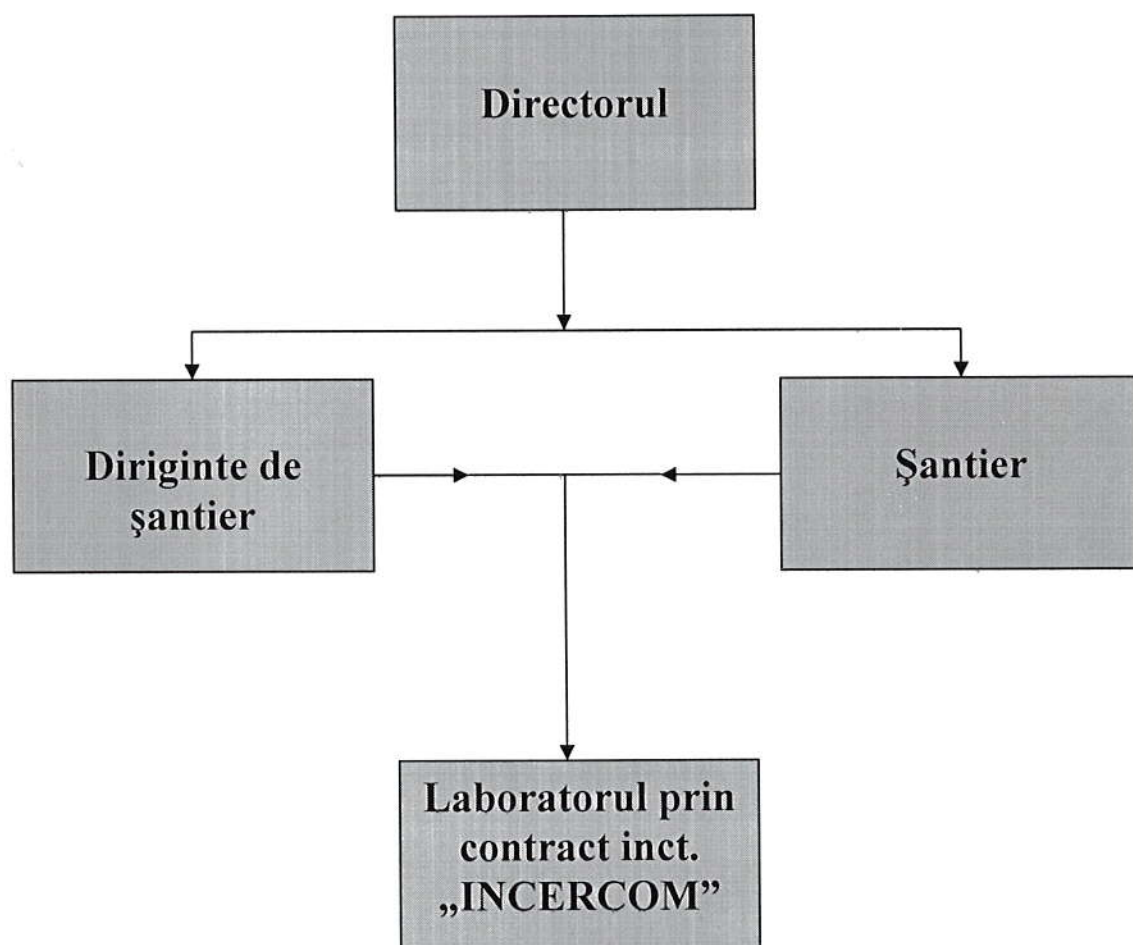

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL
Capitolul		Pag 38

Anexa nr.4.

Personalul de conducere al SC " LRVPROCONS" SRL

Nr.	Numele prenumele	Funcția	Specialitatea	Studiile	Vechimea în muncă
1	ARAMA S.	Director	Inginer	Superioare	10
2	POPESCU S.	Director tehnic	Inginer constructor	Superioare	15
3	CULAVA I.	Contabil șef	Economist	Superioare	5

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS»
Capitolul		SRI Pag 39

Anexa nr.5

LISTA

documentelor normative SC« **LEVPROCONS** " SRL

1. SNIP III.4.80 Protecția muncii în construcție
2. SNIP 11-25-80 Construcții din lemn
3. SNIP 2.09.04-87 Clădirile administrative si de trai
4. SNIP 3.01.01-85 Structura procesului de producție si de trai
5. SNIP 3.01.04-87 Primirea si exploatarea obiectelor de construcție terminate (condițiile principale)
6. SNIP 3.03.237 Construcțiile importante si parapetele de protecție
7. SNIP III. 10.-75 Amenajarea teritoriului
8. SNTP 2.03.13-88 Pardoselele
9. SNIP 3.04.01-87 Acoperiri și finisări de izolație
10. SNIP 3.03.01-87 Construcții portante și de închidere
11. Monitorul construcțiilor



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPOESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS »
Capitolul		SRI Pag 40

	Numele, prenumele	Data	Semnătură		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.



SC« LRVPROCONS » SRI Pag 41	
MANUALUL CALITĂȚII	
Capitolul	

Anexa nr.6

Schema

controlului de intrare și păstrare a materialelor de construcții

Nr. do.	Etapa, procesul, producția	Ce se controlează	Scopul controlului	Locul de luare a probei	Periodicitatea	Cine controlează	Metoda de control
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Recepția la intrare, pe șantier	1. Cantitatea 2. Certificat 3. Calitatea	Determinarea volumului real. Corespunderea calității după Certificat și SN	Șantier, camion	De la fiecare partidă	Recepționar (selectat)	După documentație. Standard
2	Descărcarea și depozitarea	Respectarea regulilor de descărcare și depozitare	Controlul depozitării	Depozit	I-M descărcare	Recepționarul	Vizual. De urmărit
3.	Păstrarea în depozit.	Upsa murdăriei la păstrare	Respectarea calității	Depozit	Odată în schimb	Șeful de șantier	Vizual. De urmărit
4.	Servirea materialelor	Servirea corectă a materialelor	Controlul încărcării	Mijloace de transport	Im servire	Șeful de șantier	De urmărit

Numele, prenumele Data Semnătura			
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10	Actualizare Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10	Data Nr.

	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRI Pag 42
Capitolul		

Anexa nr. 7

Schema de control a indicilor de calitate a terenului

Indicii de calitate	Scopul	Metodele de determinare
Umiditatea relativă	Precizarea datelor de proiect	După standard
Componenta	Precizarea datelor de proiect	Metoda mecanică de sortare
Densitatea relativă	Precizarea datelor de proiect	Metoda inelului tăietor
Masa valometrică	Precizarea datelor de proiect	După standard
Porozitate	Precizarea datelor de proiect	După standard
Construcția terenului	Precizarea datelor de proiect	Cu ajutorul aparatului
Coefficientul de filtrare	Precizarea datelor de proiect	Cu ajutorul aparatului KΦ-

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.



	MANUALUL CALITĂȚII	SC« LRVPROCONS » SRL Pag 43
Capitolul		

Anexa nr.8

SC« LRVPROCONS" SRL

Nr. crt.	Denumirea	Cantitatea (buc)
1.	Mașină de îndoiat	1
2.	Foarfece metalice	2
3.	Transformator	1.
4.	Pistol de vopsit	3
5.	Compresor electric	2
6.	Aparat de sudat electric	3
7.	Mașină de ascuțit instrumente	1
8.	Perforator	5
9.	Malaxor	3
10	Instalație universală pentru prelucrarea lemnului	1
11	Mașină de găurit	2
12	Complete pentru lucrări de finisare, izolare, etc.	5
13	Aparat de sudat cu gaz	1
14	Instrument manual divers.	

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
întocmit	POPESCU SERGHEI	01.03.10		Actualizare	Ex.
Verificat	ARAMA S.	01.03.10		Data	Nr.

