

Formularul nr. 3

Obiectivul: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dezabilitati (adulte) mun. Balti

Devizul local de resurse Nr. 5

Valoarea de deviz 13 225 (Lei)

| Obiect: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------------|-------|
| Deviz: Spălătorie | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 20000231 | Specialist | h- om | 27,7 | 84,5 | 2341 |
| 2 | 20000231 | Specialist | h- om | 2 | 91 | 182 |
| Total manopera | | | | | 2523 | |
| Materiale | | | | | | |
| Total materiale | | | | | 0 | |
| Utilaj | | | | | | |
| Total utilaj | | | | | 0 | |
| Total | | | | | 2523 | |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 22,50% | 568 | |
| Total | | | | | 3090 | |
| Cheltuieli de transport | | | | 7,00% | 0 | |
| Total | | | | | 3090 | |
| Cheltuieli de regie | | | | 14,50% | 448 | |
| Total | | | | | 3539 | |
| Beneficiu de deviz | | | | 6,00% | 212 | |
| TOTAL Deviz faraTVA | | | | | 3751 | |

| Obiect: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------------|-------|
| Deviz: Stația de pompare | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 20000231 | Specialist | h- om | 10,29 | 84,5 | 870 |
| 2 | 20000231 | Specialist | h- om | 4,16 | 86,18 | 359 |
| Total manopera | | | | | 1228 | |
| Materiale | | | | | | |
| Total materiale | | | | | 0 | |
| Utilaj | | | | | | |
| Total utilaj | | | | | 0 | |
| Total | | | | | 1228 | |

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------|
| Asigurari sociale si medicale | 22,50% | 276 |
| Total | | 1504 |
| Cheltuieli de transport | 7,00% | 0 |
| Total | | 1504 |
| Cheltuieli de regie | 14,50% | 218 |
| Total | | 1723 |
| Beneficiu de deviz | 6,00% | 103 |
| TOTAL Deviz faraTVA | | 1826 |

| Obiect: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Deviz: Cazangeria | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 20000231 | Specialist | h-om | 7,69 | 84,5 | 650 |
| 2 | 20000231 | Specialist | h-om | 2,24 | 87,63 | 196 |
| Total manopera | | | | | | 846 |
| Materiale | | | | | | |
| Total materiale | | | | | | 0 |
| Utilaj | | | | | | |
| Total utilaj | | | | | | 0 |
| Total | | | | | | 846 |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 22,50% | 190 | |
| Total | | | | | | 1037 |
| Cheltuieli de transport | | | | 7,00% | 0 | |
| Total | | | | | | 1037 |
| Cheltuieli de regie | | | | 14,50% | 150 | |
| Total | | | | | | 1187 |
| Beneficiu de deviz | | | | 6,00% | 71 | |
| TOTAL Deviz faraTVA | | | | | | 1258 |


| Obiect: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| Deviz: Atelier | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 20000231 | Specialist | h-om | 5,5 | 84,5 | 464 |
| 2 | 20000231 | Specialist | h-om | 2,08 | 86,9 | 181 |
| Total manopera | | | | | | 645 |

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| Materiale | | |
| Total materiale | | 0 |
| Utilaj | | |
| Total utilaj | | 0 |
| Total | | 645 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50% | 145 |
| Total | | 790 |
| Cheltuieli de transport | 7,00% | 0 |
| Total | | 790 |
| Cheltuieli de regie | 14,50% | 115 |
| Total | | 905 |
| Beneficiu de deviz | 6,00% | 54 |
| TOTAL Deviz faraTVA | | 959 |

| Obiect: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------------|-------------|
| Deviz: Blocul alimentar | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 20000231 | Specialist | h- om | 21,57 | 84,5 | 1822 |
| 2 | 20000231 | Specialist | h- om | 4 | 87 | 348 |
| Total manopera | | | | | 2170 | |
| Materiale | | | | | | |
| Total materiale | | | | | 0 | |
| Utilaj | | | | | | |
| Total utilaj | | | | | 0 | |
| Total | | | | | 2170 | |
| Asigurari sociale si medicale | | | | | 22,50% | 488 |
| Total | | | | | 2659 | |
| Cheltuieli de transport | | | | | 7,00% | 0 |
| Total | | | | | 2659 | |
| Cheltuieli de regie | | | | | 14,50% | 386 |
| Total | | | | | 3044 | |
| Beneficiu de deviz | | | | | 6,00% | 183 |
| TOTAL Deviz faraTVA | | | | | 3227 | |
| Total | | | | | 11021 | |
| TVA | | | | | 20% | 2204 |
| TOTAL Deviz | | | | | 13225 | |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

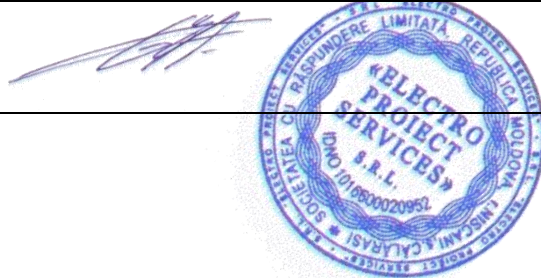

Formularul nr. 7

Obiectivul: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dezabilitati (adulte) mun. Balti

Deviz local Nr. 5

Valoarea de deviz 13 225 (Lei)

| Obiectul: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Devizul: Spălătorie | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1 | RD-1110102 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 200 m | 1 masurare | 1 | 182 | 182 |
| | | | | | 182 | 182 |
| 1.1.2 | RD-1110111 | Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,47 | 1352 | 635 |
| | | | | | 1352 | 635 |
| 1.1.3 | RD-1110131 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 18 | 59,07 | 1063 |
| | | | | | 59,07 | 1063 |
| 1.1.4 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 16 | 33,8 | 541 |
| | | | | | 33,8 | 541 |
| 1.1.5 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 3 | 33,8 | 101 |
| | | | | | 33,8 | 101 |
| Total ore manopera (ore) | | | | | | 29,7 |
| Total greutate materiale (tone) | | | | | | 0 |

| | | |
|-------------------------------|--------|------|
| Total | | 2523 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50% | 568 |
| Total | | 3090 |
| Cheltuieli de transport | 7,00% | 0 |
| Total | | 3090 |
| Cheltuieli de regie | 14,50% | 448 |
| Total | | 3539 |
| Beneficiu de deviz | 6,00% | 212 |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| Total Deviz fara TVA | | 3751 |
|-----------------------------|--|-------------|

| Obiectul: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Devizul: Stația de pompare | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------|--|-----------------|------|---------|--------------|
| 1.2.1 | RD-1110111 | Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,26 | 1378,89 | 359 |
| | | | | | 1378,89 | 359 |
| 1.2.2 | RD-1110131 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 9 | 59,07 | 532 |
| | | | | | 59,07 | 532 |
| 1.2.3 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 9 | 33,8 | 304 |
| | | | | | 33,8 | 304 |
| 1.2.4 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1 | 33,8 | 34 |
| | | | | | 33,8 | 34 |
| Total ore manopera (ore) | | | | | | 14,45 |
| Total greutate materiale (tone) | | | | | | 0 |

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------|
| Total | | 1228 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50% | 276 |
| Total | | 1504 |
| Cheltuieli de transport | 7,00% | 0 |
| Total | | 1504 |
| Cheltuieli de regie | 14,50% | 218 |
| Total | | 1723 |
| Beneficiu de deviz | 6,00% | 103 |
| Total Deviz fara TVA | | 1826 |

Obiectul: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice

Devizul: Cazangeria

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-------|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1 | RD-1110111 | Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,14 | 1402,07 | 196 |
| | | | | | 1402,07 | 196 |
| 1.3.2 | RD-1110131 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 7 | 59,07 | 413 |
| | | | | | 59,07 | 413 |
| 1.3.3 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 4 | 33,8 | 135 |
| | | | | | 33,8 | 135 |
| 1.3.4 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei | 1 linie | 3 | 33,8 | 101 |
| | | | | | 33,8 | 101 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| | electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | | | |
| Total ore manopera (ore) | | | | 9,93 |
| Total greutate materiale (tone) | | | | 0 |

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------|
| Total | | 846 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50% | 190 |
| Total | | 1037 |
| Cheltuieli de transport | 7,00% | 0 |
| Total | | 1037 |
| Cheltuieli de regie | 14,50% | 150 |
| Total | | 1187 |
| Beneficiu de deviz | 6,00% | 71 |
| Total Deviz fara TVA | | 1258 |

| Obiectul: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Devizul: Atelier | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.1 | RD-1110111 | Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,13 | 1390,41 | 181 |
| | | | | | 1390,41 | 181 |
| 1.4.2 | RD-1110131 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 5 | 59,07 | 295 |
| | | | | | 59,07 | 295 |
| 1.4.3 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2 | 33,8 | 68 |
| | | | | | 33,8 | 68 |
| 1.4.4 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 3 | 33,8 | 101 |
| | | | | | 33,8 | 101 |
| Total ore manopera (ore) | | | | | 7,58 | |
| Total greutate materiale (tone) | | | | | 0 | |
| Total | | | | | 645 | |
| Asigurari sociale si medicale | | | | | 22,50% | 145 |
| Total | | | | | 790 | |
| Cheltuieli de transport | | | | | 7,00% | 0 |
| Total | | | | | 790 | |
| Cheltuieli de regie | | | | | 14,50% | 115 |
| Total | | | | | 905 | |
| Beneficiu de deviz | | | | | 6,00% | 54 |
| Total Deviz fara TVA | | | | | 959 | |

| Obiectul: Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Devizul: Blocul alimentar | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5.1 | RD-1110102 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 2 | 174 | 348 |
| | | | | | 174 | 348 |
| 1.5.2 | RD-1110111 | Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,13 | 1352 | 176 |
| | | | | | 1352 | 176 |
| 1.5.3 | RD-1110131 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 13 | 59,07 | 768 |
| | | | | | 59,07 | 768 |
| 1.5.4 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 21 | 33,8 | 710 |
| | | | | | 33,8 | 710 |
| 1.5.5 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 5 | 33,8 | 169 |
| | | | | | 33,8 | 169 |
| Total ore manopera (ore) | | | | | | 25,57 |
| Total greutate materiale (tone) | | | | | | 0 |


| | | |
|-------------------------------|--------|------|
| Total | | 2170 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50% | 488 |
| Total | | 2659 |
| Cheltuieli de transport | 7,00% | 0 |
| Total | | 2659 |
| Cheltuieli de regie | 14,50% | 386 |
| Total | | 3044 |
| Beneficiu de deviz | 6,00% | 183 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Total Deviz fara TVA | 3227 |
|-----------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Total General fara TVA | 11021 |
| TVA (20%) | 2204 |
| TOTAL GENERAL | 13225 |
| Inclusiv salarii | 7413 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dezabilitati (adulte) mun. Balti
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinăm documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul
director Gheorghita Andrei reprezentant al ofertantului

SRL „ELECTRO PROIECT SERVICES„

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să
executăm : **Lucrări de încercări și măsurări a instalațiilor electrice**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **11 021** lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **2 204** lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate
cu graficul de executare anexate în **1 (una)** luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30** zile, respectiv până
la data de 01.11.2019, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare,
să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația
standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă
pe care o puteți primi.

Data 30.09.2019

Gheorghita Andrei în calitate de **director**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
SRL „ELECTRO PROIECT SERVICES„

(denumirea/numele ofertantului)

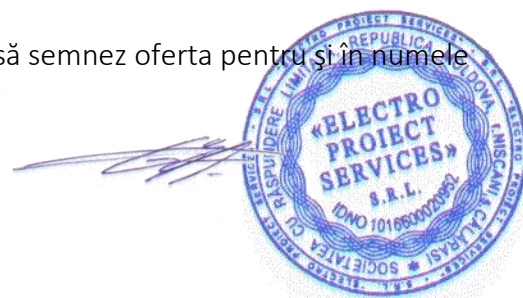

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**
2. Codul fiscal : **1016600020952**
3. Adresa sediului central : **R. Moldova, MD-4427, r. Călărași, s.Nișcani**
4. Telefon : **+373-79867133**
- E-mail : gheorghita.andrei@inbox.ru / eps.moldova@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare **1016600020952 din 06.07.2016**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării De Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii : **Construcțiile de cladiri si(sau) constructii ingineresti, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții , restauratii si altele.**
7. Licența(certificat) : **Seria A MMIIInr.052534 din 06 iulie 2016 valabila pina la 28 iulie 2021, Construcțiile de clădiri si construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, și altele.**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **nu sunt**
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|--------------------------------------|------|--|--|
| 1 | 2016 | 715,845 | 43225,53 |
| 2 | 2017 | 918,345 | 55453,27 |
| 3 | 2018 | 1100,784 | 62536,02 |
| Media anuală: 911,658 mii lei | | | |

Data completării: **30.09.2019**

Semnat: **30.09.2019**

Nume: **Andrei Gheorghită**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "ELECTRO PROIECT SERVICES"**

