


SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

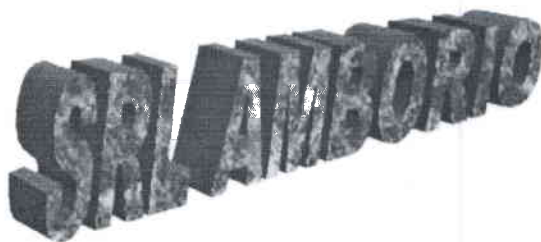

ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.3

## ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа.

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Обустройство дорожного полотна из брусчатки по ул. Железнодорожная, мун. Чадыр-Лунга (от ул. Буджакская до ул. Мира)**,

сумма без НДС **613 714 (Шестьсот тринадцать тысяч семьсот четырнадцать) леев,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **122 743 (Сто двадцать две тысячи семьсот сорок три) леев.**

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **45 (Сорок пять) дней.**
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 16 декабря 2024 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливает договор, между нами.
5. Наряду с основной офертой:  
 подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;  
 не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 17 октября 2024 год

Н. Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMDORIO



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере **5%** (от общей стоимости в оферте) и составляет **36 823** леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **60** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

**SRLAMBORIO**



**Обустройство дорожного  
полотна из брусчатки по  
ул.Железнодорожная,  
мун.Чадыр-Лунга (от  
ул.Буджакская до ул.Мира)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Обустройство дорожного полотна из брусчатки по ул.Железнодорожная, мун.Чадыр-Лунга (от ул.Буджакская до ул.Мира)

Valoarea de deviz 736 457 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Железнодорожная L=250,0 м</b>				
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	14.000	490,18 96,00	6 862,45 1 344,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м. грунт II категории) - устройство корыта h=0.3m	100 m3	3,225	1 263,47 0,00	4 074,70 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0.21-0.39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - Погрузка от разборки	100 m3	3,365	1 669,49 0,00	5 617,85 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	544,000	21,28 0,00	11 576,32 0,00
5	D198	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de	100m2	10,750	226,08 178,40	2 430,40 1 896,30



1	2	3	4	5	6	7
		categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)				
6	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка)	100m2	10,750	235,80 235,80	2 534,88 2 534,88
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	1,080	2 034,50 672,00	2 197,26 725,76
8	DE15A	Saratura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	22,500	175,20 175,20	3 942,00 3 942,00
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средня толщина слоя 5 cm	m3	6,250	661,26 59,40	4 132,88 371,28
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	500,000	232,59 40,20	116 292,50 20 100,00
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и н заливания) t=10cm	m3	100,000	650,26 18,00	65 026,00 1 800,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщиной 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 000,00 0	309,55 35,76	309 545,00 35 760,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обрамление	m3	45,000	18,60 18,60	837,00 837,00



1	2	3	4	5	6	7
		бордюров грунтов)				
		<i>Total</i>	Lei			535 069,24
		<b>Total Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Железнодорожная L=250,0 м Inklusiv salariu</b>				<b>535 069,24 69 311,22</b>

		Total	Lei	535 068
		Соцфонд	24 %	16 635
		Итого		551 703
		Накладные расходы	8 %	44 136
		Итого		595 839
		Сметная прибыль	3 %	17 875
		Итого		613 714
		НДС	20 %	122 743
				<b>736 457</b>
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>69 311</b>



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Обустройство дорожного полотна из брусчатки по ул.Железнодорожная, мун.Чадыр-Лунга (от ул.Буджакская до ул.Мира)

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Железнодорожная L=250,0 м</b>				
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			490,18 96,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,67
	2952270003370	Scocan pneumatic 40-5,9 m3 min	h-ut	0,7750	350,00	271,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3 min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - устройство корыта h=0,3m	100 m3			1 263,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,47
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - Погрузка от разборки	100 m3			1 669,49 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc bulldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,49
4	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			21,28 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
5	D198	Profilarea mecanizata a taluzului ramblesului la terasamente, pamint de catg. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			226,08 176,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	60,00	176,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	0,00	0,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0,71- 1,25 mc, cu comanda prin cablu, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	350,00	49,68
6	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка)	100m2			235,80 235,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	60,00	235,80
7	D1105	Compactare pamintului de cat. II cu mașini pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3			2 034,50 672,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	60,00	672,00
	2952270004024	Mai pneumatice	h-ut	10,9000	60,00	654,50
8	DE.15.A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea caserei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			175,20 175,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	60,00	175,20

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Стой основания из щебня) под бордюры средняя толщина слоя 5 см	m3			661,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	460,00	528,96
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	20,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			232,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2663102100001	Beton clasa ... (pt informatie)	m3	0,0450	1.500,00	67,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	320,00	2,88
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	115,00	115,58
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Стой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и н заливания) t=10cm	m3			650,26
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt drumuri magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Ара industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14H	h-ut	0,2180	145,00	31,61
	3410540005603	Autoasternere 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщиной 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, толщиной слоя 5 см)	m2			309,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	238,20	241,77
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,74
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	240,00	10,27
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
13	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Образование бордюров грунта)	m3			18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60

APROBAT:

Investitor

L.S.



(nume, semnatura, numele prenumelui)

L.S.

**Обустройство дорожного  
полотна из брусчатки по  
ул.Железнодорожная,  
мун.Чадыр-Лунга (от  
ул.Буджакская до ул.Мира)**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Обустройство дорожного полотна из брусчатки по ул.Железнодорожная,  
мун.Чадыр-Лунга (от ул.Буджакская до ул.Мира)**

Valoarea de deviz 736 457 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	870,200	60,00	52 212,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,086	60,00	12 185,16
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,800	60,00	948,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,101	60,00	3 966,06
<b>Total manopera</b>						<b>69 311</b>

**Materiale:**

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	127,000	460,00	58 420,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,187	460,00	3 306,02
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,500	320,00	1 440,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,000	320,00	1 600,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	42,800	240,00	10 272,00
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 585,000	2,00	3 170,00
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1 600,000	2,00	3 200,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7 870,000	2,00	15 740,00
9.	2661112800655	Placi din beton. pentru trotuare	m2	1 015,000	238,20	241 773,00
10.	2663102100001	Beton elasa...(pt.informatie)	m3	22,500	1 500,00	33 750,00
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	502,500	115,00	57 787,50
12.	2881116002701	Dise pentru taiat placi	buc	20,000	60,00	1 200,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,000	15,00	75,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,000	15,00	45,00





15.	4100126202818	Apa	m3	0.625	15.00	9.38
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>431 787</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	10,850	150,00	1 627,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,625	120,00	315,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	1,312	100,00	131,20
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,635	350,00	6 172,25
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tl	h-ut	21,800	145,00	3 161,00
6.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,720	0,00	0,00
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	16,051	350,00	5 617,85
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,408	0,00	0,00
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min	h-ut	10,850	350,00	3 797,50
10.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	11,772	125,00	1 471,50
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,344	280,00	11 576,32
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,500	200,00	100,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>33 970</b>

Total	Lei	535 068
Соцфонд	24 %	16 635
Итого		551 703
Накладные расходы	8 %	44 136
Итого		595 839
Сметная прибыль	3 %	17 875
Итого		613 714
НДС	20 %	122 743

**Total deviz:**

**736 457**

Intocmit

SRI AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

