

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul achiziției comerciale: <u>ocds-b3wdp1-MD-1611299544730</u>	Data: „31” ianuarie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: Lucrari civile la gradinuta nr.1	Lot: _____	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lucrari pe exterior:						
1	Demolari				Autobasculante	Autobasculanta 5t	
2	Soclu-Tencuire					Malaxor	
3	Soclu-Termoizolarea					Mixer electric	
4	Soclu-placarea					Masina de taiat faianta	
	Lucrari de amenajare:						
1	Decapare				Automasculanta Autocamion	Automasculanta Autocamion	
2	Lucrari de terasament					Mai mecanic de 150kg	
3	Suport din piatra						
4	Pavaj gr.60					Masina de taiat piatra	
5	Borduri 1000*200*80					Masina de taiat piatra	
	TOTAL						



Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Susarenco Ion** în calitate de: **director**
 Ofertantul: **SRL „Provladina Construct”**

Adresa: **Mun. Chisinau, str.Nicolae Costin 44/5**

Data: “ 31 ” ianuarie 2021

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1611299544730</u>	Data: „ 31 ” ianuarie 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Lucrari civile la gradinita nr.1	Lot: _____	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45200000-9								3 luni
1. Lucrari pe exterior								
1	Demolari. Curățirea parțială a soclului de tencuială deteriorate cu încărcarea deșeurilor în autobasculante și transportarea la gunoiste autorizate.	m2	74,00	18,70		1 383,80		
2	Soclu-tencuire. Aplicarea grundului betonocontact pentru aderență. Tencuirea soclului cu mortar-ciment M100, gr.nu mai mica de 40 mm pe plasa metalică d-4 Bp-1 (100x100), fixate cu agrafe din armature cu îndreptarea suprafețelor.	m2	102,50	226,20		23 185,50		
3	Soclu-termoizolarea. Grunduirea suprafețelor cu compozitie „Betoncontact”, termoizolarea cu placi din polistiren extrudat, gr.=50 mm/lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticlă, chituiră cu copozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchiilor cu cornier perforat pe adeziv.	m2	102,50	310,20		31 795,50		01.01.2021-31.12.2021
4	Soclu-placarea. Aplicarea grundului betonocontact pentru aderență. Placarea peretilor cu placi de ceramic-granit/calitate superioara/ pe adeziv cu umplerea rosturilor cu chit. Racordarea placilor de ceramic la colturi se va executa cu taierea unghiului placilor sub 45 grade.	m2	102,50	312,40		32 021,00		
Total pe capitol 1:						88 385,80		



2. Lucrari de amenajare											
1	Decapare. Decaparea manuala si mecanizata a imbracamintei asfaltice existente. Incarcarea mecanizata a deseurilor in autobasculante. Transportarea deseurilor cu autocamioane in gunoiste autorizata.	m2	124,00	16,70					2 070,80		
2	Lucrari de terasament. Nivelarea manuala a terenului cu denivelari de 10-20 cm, inclusive compactarea.	m2	258,00	18,20					4 695,60		01.01.2021-31.12.2021
3	Support din piatra. Executarea stratului-suport din piatra sparta compactata.	m3	25,80	477,60					12 322,08		
4	Pavaj gr.60. Executarea invelitoarei terenului din placi de pavaj vibropresat/color/beton cl.B-25, gr.40 mm, pe pat din amestec de nisip si ciment, gr.50 mm (1:5)	m2	258,00	305,70					78 870,60		
5	Borduri. Procurarea si instalarea pietrelor de bordure vibropresate pentru trotuare 1000*200*80 mm pe support din beton cl.B-15 si strat din piatra Sparta compactata, inclusive lucrarile de terasament.	ml	75,00	226,00					16 950,00		
Total pe capitol 2:									114 909,08		
TOTAL 1-2:									203 294,88		



Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Susarenco Ion** în calitate de: **director**
 Ofertantul: **SRL „Provladina Construct”**

Adresa: **Mun. Chisinau, str.Nicolae Costin 44/5**

Data: “ 31 ” ianuarie 2021

FISM

97

FISM, cod fiscal 1008601001382

Deviz-propunere pentru concurs al Subproiectului

4423

Devizul Nr. 1

Raionul 20 Nisporeni

Satul 2028 Șigeani

Continutul: Lucrări civile la grădinița de copii nr. 1

Atentie!!! costurile se prezinta numai in lei!


4423

97

Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Canitatea	Pretul la unitate, lei	Costul, lei
1	Capitolul 1 LUCRARI PE EXTERIOR				
1	DEMOLARI Curățirea parțială a soarelui de tencuială deteriorată cu încălcarea deseurilor în autobasculante și transportarea la gunioste autorizată.	m2	74.000	18,70	1382,80
2	SOCLU-TENCUIRE: Aplicarea grundului betonocontact pentru aderență. Tencuirea soarelui cu mortar-ciment M100, gr. nu mai mică de 40mm pe plasa metalică d-4 Bp-1 (100x100), fixată cu agrafe din armatură cu îndreptarea suprafețelor. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente.	m2	102.500	22,6120	23185,50
3	SOCLU-TERMOIZOLAREA: Grunduirea suprafețelor cu compoziție specială *Betoncontact*, termoizolarea cu plăci din polisteren extrudat, gr.=50mm /fipite pe elei, diblurile plăcilor, fipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticlă, chitirea cu compoziție de tip amestec uscat pe bază de ciment, consolidarea muchiilor cu comier perforat pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente.	m2	102.500	310,20	31795,50
4	SOCLU-placarea. Aplicarea grundului betonocontact pentru aderență. Placarea peretilor cu plăci de ceramica-granit /calitate superioară/ pe adeziv cu umplerea rosturilor cu chit. Rucordarea plăcilor de ceramica la colțuri se va executa cu tăierea unghiului plăcilor sub 45 grade. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, inclusiv normativilor în vigoare. Dimensiunile, desingul și culoarea plăcilor se vor coordona cu Beneficiarul.	m2	102.500	312,40	32021,00


Total pe capitolul 1

88 385,80 lei

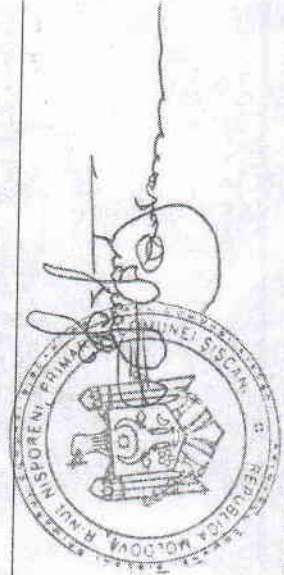

COORDONAT

Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Cantitatea	Pretul la unitate, lei	Costul, lei
2	Capitolul 2 LUCRARI DE AMENAJARE				
1	DACAPARE. Decaparea manuala si mecanizata a inbracamintei asfaltice existente. Incarcarea mecanizata a deseurilor in autobasculante. Transportarea deseurilor cu autocamionul in gunoiste autorizata. Constructivul va fi executat in complet cu toate lucrarile, utilajul si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare	m2	124.000	16,40	2040,80
2	LUCRARI DE TERASAMENT. Nivelarea manuala a terenului cu denivelari de 10-20cm, inclusiv compactarea. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare.	m2	258.000	18,20	4695,60
3	SUPPORT DIN PIATRA. Executarea stratului-suport din piatra sparta compactata. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	m3	25.800	474,60	12322,08
4	PAVA gr.60. Executarea invelitoarei terenului din placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, gr.40mm, pe pat din amestec de nisip si ciment, gr.50mm (1:5), in complet cu toate lucrarile aferente. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul	m2	258.000	305,70	78879,60
5	BORDURI. Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*200*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m1	75.000	226,00	16950,00
Total pe capitolul 2					114 909,08.



COORDONAT

Tiparit la 07/12/2020 09:08:14

Contributia inclusa
suma de control

203 294,88 lei

Suma totala

% 0

Transport:

% 0

Regie:

% 0

Rentabilitate:

203 294,88 lei

Total:

% 0

TVA(laxa zero!!!)

Total pe deviz: 203 294,88 lei 97

Conditii adaugatoare pentru contractori

1. Ofertantul la fiecare lucrare propusa include pretul total la toate operatiunile pe care le prevede descrierea lucrarii, inclusiv costului materialelor, echipamentului si manopera necesare pentru indeplinirea complexului de lucrari incluse in descrierea lucrarii.
2. In conformitate cu Legea nr.132-XV din 20.03.2003 (Art. 4(p.13) pentru punerea in aplicare a titlului III al Codului Fiscal) si Hotarirea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 (publicata in Monitorul Oficial nr. 52-53 din 14 aprilie 2010), cu modificarile ulterioare, Marfurile si serviciile destinate realizarii proiectelor Fondului de Investitii Sociale din Moldova (F.I.S.M.), potrivit contractelor incheiate intre F.I.S.M. si agentii economici care efectueaza lucrari din sursele F.I.S.M., precum si potrivit contractelor C.D.D. (Community-Driven Development) incheiate intre unitatile administrative-teritoriale si agentii economici, finantate din sursele F.I.S.M., se vor livra cu scutirea de T.V.A. cu drept de deducere pina la finalizarea Proiectului F.I.S.M.
3. Costul ofertei estimate de Beneficiar este de 208 897.00 lei. Ofertantul alcatuieste devizul, dupa formulatul achizitionat de la beneficiar.
4. Cheltuielile limitate (transport, regie, rentabilitate si energie electrica, daca figureaza in deviz) se indica de catre ofertant in procente de la cheltuielile directe si se calculeaza in lei. Ofertantul poate include cheltuielile limitate in costul preturilor unitare la fiecare lucrare aparte.
5. Clientul/Compania de constructii va indeplini lucrarile de organizare a santierului din contul cheltuielilor de regie.
6. Termenul limita de executare a lucrarilor este de 4.0 luni de la data semnării contractului.



[Handwritten signature]

COORDONATOR