


**Reparatia capitala a acoperisului
Gradinitei nr.1. s. Sireti, raionul
Straseni, nr. fisei cadastrale
8037213097. N07/PE-2017**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 763 882,52 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, f. 42, 43, 44	m2	862,600	24,06 23,76	20 754,16 20 495,38
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	86,300	38,06 33,66	3 284,58 2 904,86
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Canale de ventilare)	m3	1,827	133,95 130,35	244,73 238,15
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	m3	10,810	80,52 80,52	870,42 870,42
5	RpCP45D	Demontarea stilpilor din metal	kg	277,750	1,58 1,32	439,34 366,63
6	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	75,920	25,08 25,08	1 904,07 1 904,07
7	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	75,920	11,55 11,55	876,88 876,88
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	75,920	16,72 0,00	1 269,38 0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,680	173,44	117,94

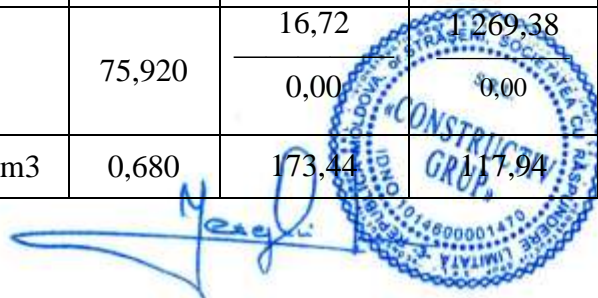


1	2	3	4	5	6	7	
					12,54	8,53	
Total Capitolul 1. Demontari						29 761,50	
2. Capitolul 2. Acoperis							
10	CA04F	Beton M200 in centura CL-1,2 F4	m3	11,200	1 326,74 174,90	14 859,49 1 958,88	
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	167,500	17,74 3,27	2 972,20 547,22	
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,	kg	607,700	16,79 2,31	10 201,76 1 403,79	
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	55,840	87,09 39,60	4 863,24 2 211,26	
14	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	143,000	13,33 3,96	1 906,69 566,28	
15	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	143,000	7,83 6,60	1 120,15 943,80	
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (F. 8, 9)	m3	22,800	4 857,32 794,97	110 746,90 18 125,32	
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	22,800	222,01 28,05	5 061,83 639,54	
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (4.66 m3)	m2	684,500	31,05 9,73	21 255,65 6 663,61	
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,660	222,01 28,05	1 034,56 130,71	
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,660	48,19 8,25	224,57 38,45	
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	684,500	17,34 8,25	11 865,98 5 647,13	

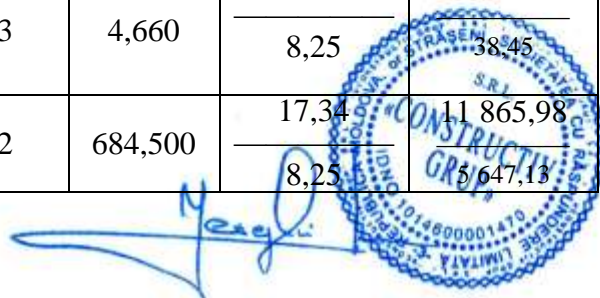


1	2	3	4	5	6	7
22	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "Rockwool" 150 mm	m2	580,500	106,56 2,97	61 855,21 1 724,09
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	684,500	183,64 39,60	125 698,58 27 106,20
24	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	149,000	124,21 28,05	18 507,12 4 179,45
25	CE21A	Burlane rotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	121,000	117,19 34,65	14 180,59 4 192,65
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la acoperis	kg	574,120	32,78 6,93	18 816,92 3 978,65
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,574	575,37 212,52	330,26 121,99
28	CK26B	Bara de retinere a zapezii	m	133,000	72,55 13,20	9 649,15 1 755,60
29	CR03A	Schelet din lemn brut de rasinoase pentru lucarne si fronton	m3	3,782	4 545,90 726,00	17 192,59 2 745,73
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,782	222,01 28,05	839,64 106,09
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,782	48,19 8,25	182,27 31,20
32	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn	m2	110,000	91,82 53,46	10 100,20 5 880,60

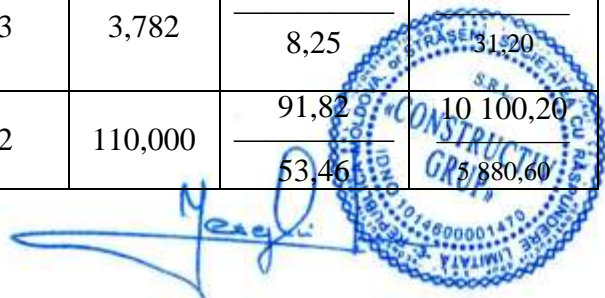


1	2	3	4	5	6	7
		cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea				
33	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (0.8 mm)	m2	49,000	261,23 26,40	12 800,02 1 293,60
34	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale	buc	140,000	19,49 8,25	2 728,74 1 155,00
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	140,000	13,33 3,96	1 866,69 554,40
36	CP20E	Turnarea betonului clasa C 20/16 in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimei pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor , a stilpisorilor intre panouri	m3	1,200	265,78 39,60	318,94 47,52
Total Capitolul 2. Acoperis						481 180,38
		3. Capitolul 3. Canal de ventilare CV 1-8 (f.7)				
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,700	2 045,62 178,20	15 751,26 1 372,14
38	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala gr. 50 mm	m2	16,200	119,77 22,77	1 940,25 368,87
39	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (0.8 mm)	m2	228,600	261,23 26,40	59 716,04 6 035,04
40	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala gr. 50 mm "Izover"	m2	125,800	119,76 22,77	15 066,38 2 864,47
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	14,500	153,15 37,95	2 220,67 550,27
42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din	m2	16,500	261,23 26,40	4 310,22 435,60

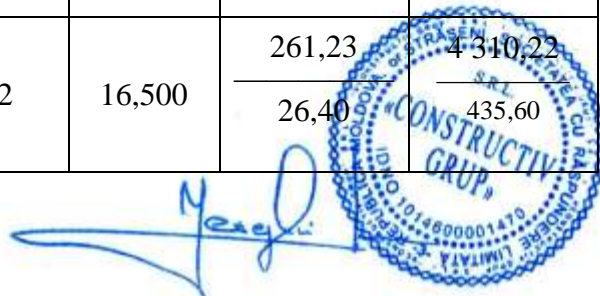

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (0.8 mm)				
43	CL18A	Confectii si fise metalice diverse din profile	kg	1 404,25 0	32,29 6,93	45 349,19 9 731,45
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,404	575,37 212,52	807,82 298,38
Total Capitolul 3. Canal de ventilare CV 1-8 (f.7)						145 161,68
4. Capitolul 4. Scari						
45	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg exterioare	kg	540,400	32,91 3,96	17 783,18 2 139,98
46	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale	buc	64,000	19,49 8,25	1 247,42 528,00
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,540	575,37 212,52	310,70 114,76
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,150	39,27 39,27	45,16 45,16
49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,150	10,23 10,23	11,76 11,76
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,480	573,07 32,67	275,07 15,68
51	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,440	1 271,58 145,20	1 831,07 209,09
52	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	17,600	14,89	262,00

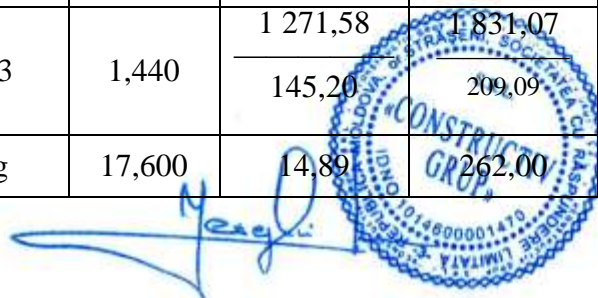

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			1,75	30,78
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	7,840	30,04 0,99	235,49 7,76
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,200	80,32 39,60	497,99 245,52
55	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare St1.2.3 (f26,30)	t	0,572	26 946,08 1 320,00	15 413,16 755,04
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,572	575,37 212,52	329,11 121,56
57	CR03A	Schelet din lemn brut de rasinoase pentru lucarne si fronton	m3	0,510	4 545,90 726,00	2 318,41 370,26
58	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,510	222,03 28,05	113,23 14,31
59	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,510	48,18 8,25	24,57 4,21
60	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (0.8 mm)	m2	4,250	261,22 26,40	1 110,21 112,20
61	CL08A	Elemente metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,252	26 946,09 1 320,00	6 790,41 332,64
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,252	575,37 212,52	144,99 53,56
63	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata,	m2	26,550	183,64	4 875,53

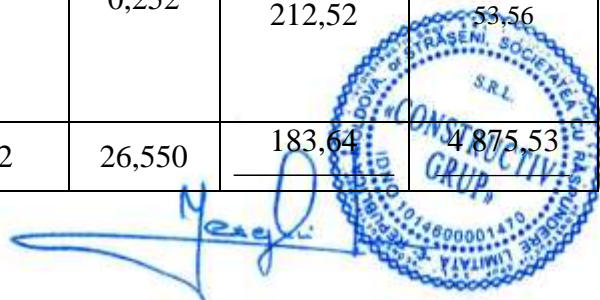

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.			39,60	1 051,38
Total Capitolul 4. Scari						53 619,53
	Cheltuieli direct		lei			709 722,77
	Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %		22,50 %			33 577,55
	Cheltuieli de transport (PI3) * 1 %		1,00 %			5 530,69
	Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 1 %		1,00 %			7 488,31
	Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %		1,00 %			7 563,19
	TVA		0,00 %			0,00
	Total, inclusiv TVA		lei			763 882,52

Total deviz:

763 882,52

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

