

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Directia generală transport public și căi de comunicație**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție I.M. Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22**

**3. Obiectul achizițiilor Amenajarea str. Academ Eugen Coșeriu, or. Chisinau.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	2,42
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,60
3	AcD03G	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu cep si buza, cu pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 1000 mm	m	20,00
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	60,00
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	20,00
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,50
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	13,20
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	15,00
9	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu	100 m3	2,00

1	2	3	4	5
		compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv		
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	30,51
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	450,00
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	765,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,60
14	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare-binder (SKPg-II), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00
15	DE18A	Pavaje executate din placi (vibropresate de 60mm) de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,00

Şef SP  
L. Zubcu



**ÎM EXDRUPO.**  
**mun. Chișinău, str. Varnița, 22**  
Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

**AVIZ DE VERIFICARE**  
**la documentația de deviz**  
**„Amenajarea str. Academician Eugen Coșeriu, mun. Chișinău”**  
**(deviz local)**

**Beneficiar: ÎM EXDRUPO.** mun. Chișinău, str. Varnița, 22

Documentația de deviz este elaborată de devizier:  
**Nadejda Todorova (certificat seria ED-2019 nr. 074D)**

**1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:


**Constantin Mînăscurtă**      **Verificator de proiecte (Devize)**  
**Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **1959,48 mii lei.**

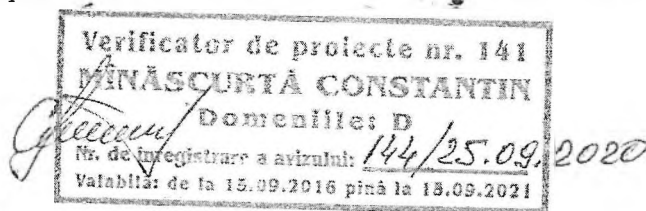

## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Sapatură mecanică a pământului și platforma pentru strat izolator din nisip;
2. Montarea tuburilor circulare din beton cu organizarea fundațiilor din beton;
3. Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri;
4. Strat de agregate naturale cilindrata cu nisip;
5. Strat de fundație din piatră spartă;
6. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm;
7. Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic;
8. Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare-binder (SKPg-II);
9. Pavaje executate din placi (vibropresate de 60mm) de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului III, 2020 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

## 6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Amenajarea str. Academician Eugen Coșeriu, mun. Chișinău**” (deviz local), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **1959,48 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

