

**Constructia sistemului de
canalizare in sectorul Valul Iiu
Traian si modernizarea statiei de
epurare din orasul Causeni.
Etapa II (statie de epurare)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA №

**Alimentare cu energie electrica (AEE poz. 7). Statia de pompare a apei de namol.
CL-0.4kv**

Valoarea de deviz 50 376,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de montare						
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 900x600x500 (Шкаф управления ШУ1 защитный "ASCON PLUS"	buc	1,000	294,22 136,65	294,22 136,65
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, (пробор управления 2-мя насосами 0,75кВт 380В IP65 ф-мы W.H.O)	buc	1,000	247,82 136,65	247,82 136,65
3	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t	0,030	24 764,33 3 586,33	742,93 107,59
4	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсБ6Шв сеч. 5x10мм2)	100 m	2,940	4 039,21 789,94	11 875,28 2 322,43
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПсБ6Шв сеч.5x10мм2)	100 m	0,660	3 830,42 714,98	2 528,08 471,89
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm (металлорукав Д=25мм)	100 m	0,010	7 850,00 2 001,00	78,50 20,01



1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32mm	100 m	0.180	7 970,33 1 366,56	1 434,66 245,98
8	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm PVC D=40mm	100 m	0,480	4 313,52 1 101,31	2 070,49 528,63
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	0,300	2 054,77 478,00	616,43 143,40
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,450	5 993,18 1 095,53	2 696,93 492,99
		Cheltuieli direct	lei			22 585,34
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			1 036,40
		Transport de materiale	4,00 %			640,63
		Total	100,00 %			24 262,37
		Cheltueli de regie	76,00 %			3 500,73
		Total	100,00 %			27 763,10
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 665,78
		Total	100,00 %			29 428,88
Total Lucrari de montare						29 428,88
2. Lucrari de constructii						4 606,22
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,250	926,24 227,64	231,56 56,91
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,500	118,78 118,78	415,73 415,73
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,500	17,87 17,87	62,56 62,56
		Cheltuieli direct	lei			709,85
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			120,42
		Transport de materiale	4,00 %			6,01
		Total	100,00 %			836,28



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie		14.50 %		121,26
		Total		100,00 -		957,54
		Beneficiu de deviz		6,00 %		57,46
		Total		100,00 +		1 015,00
Total Lucrari de constructii						1 015,00
constructii						535,20
		3. Utilaj				
14		Шкаф Управления "ASCON PLUS"	buc	1.000	7 150,00	7 150,00
					0,00	0,00
15		Прибор управления 2-мя насосами 0,75 кВт "WILO" IP65	buc	1.000	4 250,00	4 250,00
					0,00	0,00
		Cheltuieli direct		lei		11 400,00
		Cheltuieli de depozitare		1,20 %		136,80
		Total		100,00 +		11 536,80
Total Utilaj						11 536,80
0,00						
		Cheltuieli direct		lei		41 980,68
		TVA		20,00 %		8 396,14

Total deviz:

50 376,82

5 141,42

Intocmit


()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



**Constructia sistemului de
canalizare in sectorul Valul Iiu
Traian si modernizarea statiei de
epurare din orasul Causeni.
Etapa II (statie de epurare)**

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse №

**Alimentare cu energie electrica (AEE poz. 7). Statie de pompare a apei de namol.
CL-0.4kv**

Valoarea de deviz 50 376,82 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderoul de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	79,886	57,66	4 606,22
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,887	57,66	51,14
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,295	57,66	478,29
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
Total manopera						5 141,42

Material:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	54 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	21 000,00	21,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,003	54 000,00	162,00
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,005	1,52	0,01
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3ne5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,041	15 000,00	615,00
6.	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3ne5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,024	15 000,00	360,00
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,029	15 000,00	435,00
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	15 000,00	75,00
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	54 000,00	108,00
10.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,080	36,00	38,88
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,010	54,00	54,54
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 b	8,270	6,00	49,62
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulite	uc	0,024	36,00	0,86
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	uc	8,270	42,00	347,34
15.	1019852	Vopsea	kg	0,775	56,00	43,40



16.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,100	54,00	5,40
17.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,045	56,00	2,52
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,192	56,00	10,75
19.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,183	240,00	43,92
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,198	172,00	34,06
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	18 000,00	540,00
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	46,944	1,52	71,35
23.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,011	835,00	9,18
24.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,004	172,00	0,69
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069	12,60	0,87
26.	5009031	Scoabe	10 b uc	0,250	5,00	1,25
27.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,460	1,20	18,55
28.	5009070	Racordari	10 b uc	0,010	19,00	0,19
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,130	62,00	70,06
30.	5009090	Profil de montaj	buc	0,240	19,00	4,56
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,029	0,45	0,01
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,014	15,00	0,21
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,124	18,00	2,23
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,034	120,00	4,08
35.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,006	15,00	0,09
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,330	21,00	6,93
37.	5309001-40	Tevi de polietilena D=40mm	m	48,000	24,00	1 152,00
38.	cb-apsbbsv-5-10	Cablu АПсбШв 5x10mm ²	m	360,000	26,50	9 540,00
39.	el-20	Conductor de legatura D=20mm	m	45,000	32,00	1 440,00
40.	dc-wilo	Dulap de comanda a 2 pmpe WIL0 0,75kVt	buc	1,000	4 250,00	4 250,00
41.	fm-25	Furtun metalic D=25mm	m	1,000	14,50	14,50
42.	su-as	Dulap de comanda "ASCON PLUS"	buc	1,000	7 150,00	7 150,00
43.	tm-32	Teava otel D=32	m	18,000	49,00	882,00
		Total materiale de constructii				27 566,06

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	1,964	350,00	687,40
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	11,447	15,00	171,70
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	11,447	35,00	400,65
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,118	35,00	179,13
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,510	150,00	76,50
6.	100602	Cioceane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,510	15,00	7,65
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,004	260,00	1,04
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	10,00	1,50
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,014	15,00	0,21
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,543	15,00	8,14
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,062	350,00	21,70
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,964	220,00	432,08
		Total utilaje de constructii				1 987,71

Total:



Cheltuieli direct	lei	41 980,68
TVA	20,00 %	8 396,14
Total deviz:		50 376,82

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)


()



Investitor
Obiect**Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul
Iiu Traian și modernizarea stației de epurare din
orasul Causeni. Etapa II (stație de epurare)****Catalog de prețuri unitare №****Alimentare cu energie electrică (AEE poz. 7). Stația de pompare a apei de namol.
CL-0.4kv
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Шкаф управления ПУ1 защитный "ASCON PLUS"	buc			294,22 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	350,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	35,00	29,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	220,00	26,40
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm. (пробор управл 2-мя насосами 0,75кВт 380В IP WILO)	buc			247,82 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii	h-ut	0,2200	15,00	3,30


1	2	3	4	5	6	7
		mobile de compresare				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	220,00	15,40
3	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t			24 764,33
						3 586,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,33
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1,52	0,33
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	54,00	1 458,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	36,00	28,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	172,00	23,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	350,00	606,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	220,00	381,33
4	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсБ6ШВ сеч. 5x10mm2)	100 m			4 039,21
						789,94
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	cb-apsbbsv-5-10	Cablu АПсБ6ШВ 5x10mm2	m	100,0000	26,50	2 650,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	54 000,00	36,73
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 000,00	147,96
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 000,00	15,31
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	56,00	14,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	18,00	0,74
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,55
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	15,00	48,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	35,00	112,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,83
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПсБ6ШВ сеч. 5x10mm2)	100 m			3 830,42
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	cb-apsbbsv-5-10	Cablu АПсБ6ШВ 5x10mm2	m	100,0000	26,50	2 650,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	54 000,00	81,82
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,08
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,09
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,29



1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,67
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm (металлорукав Д=25мм)	100 m			7 850,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 001,00
	1m-25	Furtun metalic D=25mm	m	100,0000	14,50	1 450,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	54 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "C13en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15 000,00	1 500,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	40,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	6,00	131,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	42,00	916,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	54,00	540,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	19,00	19,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	5,0000	62,00	310,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	350,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	220,00	44,00
7	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32mm	100 m			7 970,33
	1	Muncitor	h-om	23,7000	57,66	1 366,56
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "C13en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	15 000,00	83,33
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	42,00	512,39
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	56,00	14,00
	tm-32	Teava otel D=32	m	100,0000	49,00	4 900,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0030	835,00	4,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	6,0000	62,00	372,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,17
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	15,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	35,00	148,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	220,00	176,00
8	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm PVC D=40mm	100 m			4 313,52
	1	Muncitor	h-om	19,1000	57,66	1 101,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	42,00	512,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	56,00	22,40




1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0210	835.00	17.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32.0000	1.20	38.40
	5009090	Profil de montaj	buc	0.5000	19.00	9.50
	5309001-40	Tevi de polietilena D=40mm	m	100.0000	24.00	2.400.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1400	350.00	48.85
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.0400	15.00	15.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1400	220.00	30.71
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc			2 054.77
	1	Muncitor	h-om	8.2900	57.66	478.00
	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BC13uc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0.0810	15 000.00	1 200.00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0020	54 000.00	180.00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0.7800	36.00	28.07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1400	350.00	49.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.5400	35.00	88.90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1400	220.00	30.80
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 993.18
	1	Muncitor	h-om	19.0000	57.66	1 095.53
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BC13uc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0920	15 000.00	1 366.67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0020	54 000.00	120.00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0.6000	36.00	21.60
	el-20	Conductor de legatura D=20mm	m	100.0000	32.00	3 200.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1400	350.00	49.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.1300	35.00	109.58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1400	220.00	30.80
		2. Lucrari de constructii				
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			926.24
	7123010010200	Betonist	h-om	3.5500	57.66	204.56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.08
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185.0000	1.52	285.40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.7800	172.00	136.24
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7200	240.00	175.68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700	12.60	3.48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	15.00	0.84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	260.00	4.16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	350.00	86.80
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118.78
	9310060019900	Muncitor necalificat		2.0600	57.66	118.78
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinal				17.87



1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		3. Utilaj				
14		Шкаф Управления "ASCON PLUS"	buc			7 150,00
						0,00
	su-as	Dulap de comanda "ASCON PLUS"	buc	1,0000	7 150,00	7 150,00
15		Прибор управления 2-мя насосами 0,75 кВт "WILO" IP65	buc			4 250,00
						0,00
	de-wilo	Dulap de comanda a 2 pmpе WILO 0,75kVt	buc	1,0000	4 250,00	4 250,00

Intocmit



(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Constructia sistemului de
canalizare in sectorul Valul Iiu
Traian si modernizarea statiei de
epurare din orasul Causeni.
Etapa II (statie de epurare)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA №
Alimentare cu energie electrica. Iluminat teren**


Valoarea de deviz 265 621,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de motare						
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Шкаф управления ШУ1 защитный "ASCON PLUS"	buc	1,000	294,22 136,65	294,22 136,65
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000	66,80 64,58	66,80 64,58
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la(Щиток распределительный ЩРН-12(3))	buc	1,000	247,82 136,65	247,82 136,65
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,000	66,80 64,58	400,80 387,48
5		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элименстами, габарит 8/1	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
6	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,030	24 764,33 3 586,33	742,93 107,59
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transec executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсбШВ	100 m	12,200	3 502,58	42 731,44



1	2	3	4	5	6	7
		сеч. 5x6мм2)			789,94	9 637,29
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(АПсбШв сеч.5x6мм2)	100 m	0,300	3 199,07 715,00	959,72 214,50
9	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm	100 m	0,300	8 005,13 1 366,53	2 401,54 409,96
10	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка коцевая для кабеля	buc	45,000	200,53 175,86	9 023,94 7 913,84
11	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm	100 m	0,150	2 706,33 1 095,53	405,95 164,33
12		Опора осветительная ООК (21 шт.) (АЕЕ-15)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1x1,5mm2 ПВ1-380	100 m	2,100	619,39 323,47	1 300,71 679,29
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatof monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5mm2 ПВ1-380	100 m	3,570	409,56 132,04	1 462,14 471,37
15	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 32 mm	100 m	1,680	12 898,93 1 908,55	21 670,21 3 206,36
16		Клемная коробка У614У2	buc	21,000	120,00 0,00	2 520,00 0,00
17		Опора осветительная кабельная с молнеотводом (3 шт.) (АЕЕ-16)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1x1,5mm2 ПВ1-380	100 m	0,300	610,80 323,47	183,24 97,04
19	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatof monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5mm2 ПВ1-380	100 m	0,510	399,33 132,06	203,66 67,35
20	08-02-407-	Teava din otel pe constructii instalate	100 m	0,240	12 936,33	3 104,72



1	2	3	4	5	6	7
	16	ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 32 mm			1 908.54	458.05
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0.450	2 742.33	1 234.05
					1 158.96	521.53
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0.030	4 251.33	127.54
					1 228.00	36.84
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t	0.009	24 786.67	223.08
					3 587.78	32.29
24		Клемная коробка КК-10	buc	3.000	215.00	645.00
					0.00	0.00
		Cheltuieli direct	lei			89 987.51
		Asigurarea sociala si medicala	22.53 %			5 574.60
		Transport de materiale	4.00 %			1 996.38
		Total	100.00 +			97 558.49
		Cheltuieli de regie	76.00 %			0.00
		Total	100.00 +			97 558.49
		Beneficiu de deviz	6.00 %			5 853.51
		Total	100.00 +			103 412.00
Total Lucrari de motare						103 412.00
2. Lucrari de constructii						24 742.99
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Be 5/B 75)	m3	0.250	926.24	231.56
					227.64	56.91
26	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Опора ООК стойка СВ95-2)	buc	24,000	2 531.58	60 757.95
					219.11	5 258.59
27	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY-01-125	buc	24,000	772.25	18 533.91
					132.04	3 168.99
28		Кронштейн КС1	buc	24,000	256.00	6 144.00
					0.00	0.00



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli direct	lei			85 667,42
		Asigurarea sociala si medicaa	22,50 %			1 909,01
		Transport de materiale	4,00 %			2 699,65
		Total	100,00 +			90 276,08
		Cheltueli de regie	14,50 %			13 090,04
		Total	100,00 +			103 366,12
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 201,97
		Total	100,00 +			109 568,09
Total Lucrari de constructii						109 568,09
3. Utilaj						8 484,49
29		Щкаф Управления "ASCON PLUS"	buc	1.000	7 150,00	7 150,00
					0,00	0,00
30		Переключатель трехполюсный In=40A 380В IP54 ПП3-63	buc	1.000	447,00	447,00
					0,00	0,00
31		Щиток распределительный ШРН-12(3)	buc	1.000	480,00	480,00
					0,00	0,00
32		Выключатель автоматический ВА 47-29/1/10В	buc	6.000	32,50	195,00
					0,00	0,00
		Cheltuieli direct	lei			8 272,00
		Cheltueli depozitare	1,20 %			99,26
		Total	100,00 +			8 371,26
Total Utilaj						8 371,26
0,00						
		Cheltuieli direct	lei			221 351,35
		TVA	20,00 %			44 270,27

265 621,62

Total deviz:


33 227,48

Intocmit

()

Verificat

()



(functia, semnatura)

**Constructia sistemului de
canalizare in sectorul Valul Iiu
Traian si modernizarea statiei de
epurare din orasul Causeni.
Etapa II (statie de epurare)**

(denumirea obiectivului)

**Borderoul de resurse №
Alimentare cu energie electrica. Iluminat teren**

Valoarea de deviz 265 621,62 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	575,279	57,66	33 170,57
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,887	57,66	51,14
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
		Total manopera				33 227,48

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,010	56 000,00	560,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,001	36 000,00	36,00
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	21 000,00	21,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,480	32,00	15,36
5.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,036	17 500,00	630,00
6.	1010633	Parafina petroliera solida "И-3"	t	0,000	26 000,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	21 000,00	126,00
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,010	54 000,00	540,00
9.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,007	1,52	0,01
10.	1011613-6	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,002	15 000,00	30,00
11.	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,017	15 000,00	255,00
12.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	15 000,00	30,00
13.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,122	15 000,00	1 830,00
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,013	15 000,00	195,00
15.	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,003	18 000,00	54,00
16.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	54 000,00	54,00
17.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,323	36,00	155,63
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,041	54,00	272,2
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	kg b	16,236	6,00	97,43



			uc			
20.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.031	36.00	1.11
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,236	42.00	681,91
22.	1019692	Bratară	buc	76,800	1,25	96,00
23.	1019852	Vopsea	kg	5,496	56.00	307,78
24.	110-9126	Placi metalice	buc	2,400	265,00	636,00
25.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	1,323	56.00	74,09
26.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,002	54 000,00	108,00
27.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,183	240,00	43,92
28.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,198	172,00	34,06
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,039	18 000,00	702,00
30.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	46,944	1,52	71,35
31.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,001	835,00	0,83
32.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,005	172,00	0,86
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069	12,60	0,87
34.	446-2011-95	Onopa CB95-2	buc	24,000	2 050,00	49 200,00
35.	5009031	Scoabe	10 buc	8,592	5,00	42,96
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,009	54,00	108,48
37.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,920	24,00	46,08
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	79,056	1,20	94,86
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	17,160	62,00	1 063,92
40.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,196	0,45	0,09
41.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,432	54,00	347,33
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,297	15,00	4,44
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,080	18,00	19,45
44.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,228	120,00	27,36
45.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,072	15,00	1,08
46.	503-9042-01-125	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur PKY-01-125	buc	24,000	440,00	10 560,00
47.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,150	21,00	3,15
48.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	2,640	23,00	60,72
49.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	6,750	10,00	67,50
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,037	24,00	24,88
51.	cb-apsbbsv-5-6	Cablu АПСББШВ 5x6mm2	m	1 250,000	21,00	26 250,00
52.	ci-6	Концевая муфта 6mm2	buc	45,000	3,00	135,00
53.	fi-1-1.5	Fir electric PV1-380 1x1.5mm2	m	648,000	2,25	1 458,00
54.	su-as	Dulap de comanda "ASCON"	buc	1,000	7 150,00	7 150,00
55.	tm-32	Teava otel D- 32	m	222,000	49,00	10 878,00
56.	va47-29-1-10-b	Demarator automat BA47-29	buc	6,000	32,50	195,00
57.	kk-кк-10	Клемная коробка КК-10	buc	3,000	215,00	645,00
58.	kk-y614y2	Клемная коробка У614У2	buc	21,000	120,00	2 520,00
59.	kc-1	Кронштейн КС1	buc	24,000	256,00	6 144,00
60.	nn3-63	Переключатель ППЗ-63 In-40A	buc	1,000	447,00	447,00

61.	pe-8-1	Шины РЕ и N (in set) габ.8/1	set	1.000	38.00	38.00
62.	шт-12	Щит распределительный ШРН-12(3)	buc	1.000	480.00	480.00

Total materiale de construcții

125 672,71

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7.515	350,00	2 630,25
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	40.184	15,00	602,76
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	40.184	35,00	1 406,44
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37.056	220,00	8 152,32
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	19.200	220,00	4 224,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23.025	35,00	805,87
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.510	150,00	76,50
8.	100602	Cioecane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.510	15,00	7,65
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	18.720	210,00	3 931,20
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,004	260,00	1,04
11.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,150	10,00	1,50
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,014	15,00	0,21
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,062	350,00	21,70
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7.200	210,00	1 512,00
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7.515	220,00	1 653,30
Total utilaje de construcții						25 026,74

Total:

Cheltuieli direct	lei	221 351,35
TVA	20,00 %	44 270,27

Total deviz:

265 621,62

Intocmit



()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect


**Constructia sistemului de canalizare in sectorul Valul
Iiu Traian si midernizarea statiei de epurare din
orasul Causeni. Etapa II (statie de epurare)**

**Catalog de prețuri unitare №
Alimentare cu energie electrica. Iluminat teren
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de motare				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Шкаф управления ШУГ защитный "ASCON PLUS"	buc			294,22 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	350,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	35,00	29,40
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	220,00	26,40
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,80 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la(Щиток распределительный ЩРН-12(3))	buc			247,82 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12



1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	220,00	15,40
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,80
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
5		Комплект шин РЕ и N в комплекте с крепежными элементами, габарит 8/1	buc			38,00
						0,00
	pe-8-1	Шины РЕ и N (in set) габ.8/1	set	1,0000	38,00	38,00
6	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (metale)	t			24 764,33
						3 586,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,33
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1,52	0,33
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	54,00	1 458,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	36,00	28,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0.1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m ³	0,1500	172,00	23,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	350,00	606,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	220,00	381,33
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсБШВ сеч. 5x6мм2)	100 m			3 502,58
						789,94
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	cb-apsbbsv-5-6	Cablu АПсБШВ 5x6мм2	m	100,0000	21,00	2 100,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	54 000,00	41,26
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BC13кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 000,00	150,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "C13en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 000,00	14,75
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 000,00	4,43
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	56,00	14,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	18,00	0,74
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,3900	350,00	136,50



1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	15,00	48,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	35,00	112,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(АГсБбШв сеч.5x6мм2)	100 m			3 199,07
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	cb-apsbbsv-5-6	Cablu АГсБбШв 5x6мм2	m	100,0000	21,00	2 100,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "Б1-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
9	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm	100 m			8 005,13
	1	Muncitor	h-om	23,7000	57,66	1 366,53
	tm-32	Teava otel D=32	m	100,0000	49,00	4 900,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	70,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Сг3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	15 000,00	50,00
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
	1019109	Dihlari pentru conexiune	10 buc	12,2000	42,00	512,40
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	56,00	14,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0030	835,00	2,77
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПЦ-50"	buc	6,0000	62,00	372,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	15,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	35,00	148,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	220,00	176,00
10	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка коцевая для кабеля	buc			200,53
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	175,86
	ct-6	Концевая муфта 6мм2	buc	1,0000	3,00	3,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	17 500,00	14,00
	1010633	Parafina petroliera sol	t	0,00001	26 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	18,00	0,18
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	120,00	0,29




1	2	3	4	5	6	7
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500	10.00	1.50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	350.00	3.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	220.00	2.20
11	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm	100 m			2 706.33
	1	Muncitor	h-om	19.0000	57.66	1 095.53
	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0.0920	15 000.00	1 400.00
	1011786	Lac de bitum "B1-123"	t	0.0020	54 000.00	0.00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0.6000	36.00	21.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1400	350.00	49.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.1300	35.00	109.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1400	220.00	30.80
12		Опора осветительная ООК (21 шт.) (AEE-15)				0,00
						0,00
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1x1,5mm2 ПВ1-380	100 m			619,39
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	1011764	Tale maruntit cat. 1	t	0,00043	18 000,00	8,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,00	16,74
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	24,00	19,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	fre-1-1.5	Fir electric PV1-380 1x1,5mm2	m	100,0000	2,25	225,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICDIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	24,00	3,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatoar monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5mm2 ПВ1-380	100 m			409,56
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	fre-1-1.5	Fir electric PV1-380 1x1,5mm2	m	100,0000	2,25	225,00
	1011764	Tale maruntit cat. 1	t	0,0006	18 000,00	10,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,11
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,00	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICDIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	24,00	3,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,22



1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 32 mm	100 m			12 898,93 1 908,55
	1	Muncitor	h-om	33,1000	57,66	1 908,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	50,00
	1011924	Electrozi O42A, diametru 4 mm	kg	1,6000	36,00	57,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,9000	54,00	102,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	42,00	189,00
	1019692	Bratara	buc	10,0000	1,25	50,00
	tm-32	Teava otel D=32	m	100,0000	49,00	4 900,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	56,00	38,07
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	56,00	36,40
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HHC-50"	buc	8,0000	62,00	196,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	15,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,3000	220,00	4 246,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,1300	35,00	319,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	220,00	176,00
16		Клемная коробка У614У2	buc			120,00 0,00
	кк-у614у2	Клемная коробка У614У2	buc	1,0000	120,00	120,00
17		Опора осветительная кабельная с молнеотводом (3 шт.) (АЕЕ-16)				0,00 0,00
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1x1,5mm2 ПВ1-380	100 m			610,80 323,47
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00043	18 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,13
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,00	16,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	24,00	19,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,73
	5009500	Fise de mareare	100 buc	0,0200	18,00	0,37
	fre-1-1.5	Fir electric PV1-380 1x1,5mm2	m	100,0000	2,25	225,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marea "ЖСФП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	24,00	3,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
19	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5mm2 ПВ1-380	100 m			399,33 132,06
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,06
	fre-1-1.5	Fir electric PV1-380 1x1,5mm2	m	100,0000	2,25	225,00
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,0006	18 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	56,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,00	16,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0,1600	24,00	3,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,16
20	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 32 mm	100 m			12 936,33
	1	Muncitor	h-om	33,1000	57,66	1 908,54
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	87,50
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	1,6000	36,00	57,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,9000	54,00	102,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	42,00	189,00
	1019692	Bratara	buc	40,0000	1,25	50,00
	tm-32	Teava otel D=32	m	100,0000	49,00	4 900,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	56,00	38,04
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	56,00	36,42
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	8,0000	62,00	496,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,17
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	15,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,3000	220,00	4 246,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,1300	35,00	319,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	220,00	176,00
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 742,33
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,96
	1011613-6	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3ne5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	15 000,00	66,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3ne5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	66,67
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	42,00	344,40
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	56,00	112,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,51
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	54,00	723,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	350,00	38,89
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	35,00	117,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	220,00	24,44
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 251,33
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,00




1	2	3	4	5	6	7
	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3ne5-1", rotund, diametru 20mm	t	0.0920	15 000,00	1 500,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3ne5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0.0040	15 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0.9000	36,00	32,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8.2000	6,00	49,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.2000	42,00	344,33
	1019852	Vopsea	kg	2.4000	56,00	134,33
	5009031	Scoabe	10 buc	1.5000	5,00	7,33
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13.4000	54,00	723,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1900	350,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.3600	35,00	118,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1900	220,00	44,00
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (metaluri)	t			24 786,67
	1	Muncitor	h-om	62.2000	57,66	3 587,78
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.1800	1,52	0,00
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	4.2000	36,00	152,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	54,00	1 457,78
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.8000	36,00	27,78
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0.1 t	t	1.0000	18 000,00	18 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.1500	172,00	18,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7400	350,00	622,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	35,00	528,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7400	220,00	391,11
24		Клемная коробка КК-10	buc			215,00
						0,00
	кк-кк-10	Клемная коробка КК-10	buc	1.0000	215,00	215,00
		2. Lucrari de constructii				
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			926,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3.5500	57,66	204,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57,66	23,08
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185.0000	1,52	285,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7800	172,00	136,24
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7200	240,00	175,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700	12,60	3,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	15,00	0,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	260,00	4,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	350,00	86,80
26	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0.38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Опора ООК стойка СВ95-2)	buc			2 531,58
	1	Muncitor	h-om	3.8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0.1000	265,00	26,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0.0200	32,00	0,64
	101-0962	Unsoare consistenta	t	0.00003	36 000,00	1,50
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0.0004	56 000,00	23,33



1	2	3	4	5	6	7
	542-9025	Lubrifiant "30C"	kg	0.1000	23.00	2.30
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0.0001	54 000.00	4.50
	446-2011-95	Onopa CB95-2	buc	1.0000	2 050.00	2 050.00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil. adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0.7800	210.00	163.80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1900	210.00	39.90
27	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente PKY-01-125	buc			772.25
						132.04
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	132.04
	101-1745	Benzina solvent	t	0.00006	21 000.00	0.88
	542-9025	Lubrifiant "30C"	kg	0.0100	23.00	0.23
	503-9042-01-125	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur PKY-01-125	buc	1.0000	440.00	440.00
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0.8000	220.00	176.00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1100	210.00	23.10
28		Кронштейн КС1	buc			256.00
						0,00
	кc-1	Кронштейн КС1	buc	1.0000	256,00	256,00
		3. Utilaj				
29		Шкаф Управления "ASCON PLUS"	buc			7 150,00
						0,00
	su-as	Dulap de comanda "ASCON PLUS"	buc	1.0000	7 150,00	7 150,00
30		Переключатель трехполюсный In=40A 380В IP54 ППЗ-63	buc			447,00
						0,00
	ппз-63	Переключатель ППЗ-63 In=40A	buc	1.0000	447,00	447,00
31		Щиток распределительный ШРН-12(3)	buc			480,00
						0,00
	шрп-12	Щит распределительный ШРН-12(3)	buc	1.0000	480,00	480,00
32		Выключатель автоматический ВА 47-29/1/10В	buc			32,50
						0,00
	va47-29-1-10-b	Demarator automat BA47-29/1/10B			32,50	32,50

Intocmit

Verificat

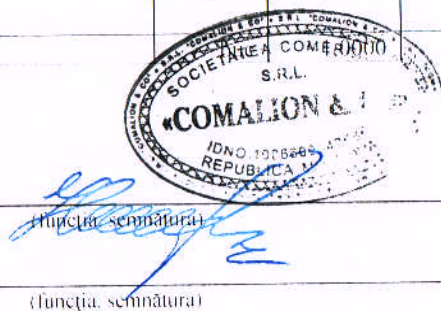

()

()

**Constructia sistemului de
canalizare in sectorul Valul Iiu
Traian si midernizarea statiei de
epurare din orasul Causeni.
Etapa II (statie de epurare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA №

Cladire cu gratare. Etapa I. Instalatie de iluminat, iluminat electric


Valoarea de deviz 31 088,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯР-100)	buc	1.000	354,52 141,84	354,52 141,84
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (щит распределительный навесной -36(3) 550x320x120)	buc	1.000	247,82 136,65	247,82 136,65
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9.000	66,80 64,58	601,19 581,21
4		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элементами, габарит 8/1	buc	1.000	38,00 0,00	38,00 0,00
5	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/42-220	buc	1.000	874,57 82,45	874,57 82,45
6		Фонарь аккумуля...	buc	1.000	210,00 0,00	210,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП04В-2x36 IP65	100 buc	0,010	36 921,00 6 689,00	369,21 66,89
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП04В-1x8 IP65	100 buc	0,010	25 681,00 5 074,00	256,81 50,74
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП04В-2x36 IP65 с модулем аварийного питания	100 buc	0,010	32 281,00 5 074,00	322,81 50,74
10		Лампа люминисцентная мощ. 18Вт ЛБ-18	buc	1,000	16,00 0,00	16,00 0,00
11		Лампа люминисцентная мощ. 36Вт ЛБ-36	buc	4,000	33,00 0,00	132,00 0,00
12	08-03-591-1	Intreuptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки IP44	100 buc	0,040	7 889,00 2 277,50	315,56 91,10
13	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925mm К1085У3)	buc	2,000	122,41 59,39	244,82 118,78
14	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал ИЭК 40x30мм	m	40,000	103,91 14,99	4 156,30 599,66
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал ИЭК 70x50мм	m	10,000	163,66 14,99	1 636,58 149,92
16		Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73	buc	7,000	12,00 0,00	84,00 0,00
17	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб ст. оцин. разм. 100x70мм	m	3,000	195,25 14,99	585,76 44,97
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm	100 m	0,100	2 656,50 1 095,50	265,65 109,55
19	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisic, sectiune 100 mm2 (мед.	100 m	0,020	5 111,00 888,00	102,22 17,76



1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталб полосовая 25x4)	100 m	0,550	4 234,91 887,96	2 329,20 488,38
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метали)	t	0,010	24 756,00 3 586,00	247,56 35,86
22		Коровка распаячная разм. 150x110x70мм КМ41241	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x16мм2)	100 m	0,050	14 203,60 715,00	710,18 35,75
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.3x4мм2)	100 m	0,300	3 299,07 715,00	989,72 214,50
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x2,5мм2)	100 m	0,300	3 299,07 715,00	989,72 214,50
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.3x1,5мм2)	100 m	0,500	1 899,06 714,98	949,53 357,49
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.2x1,5мм2)	100 m	0,200	1 649,10 715,00	329,82 143,00
Cheltuieli direct			lei			17 395,55
Asiguraeresociala si medicala			22,50 %			839,64
Transport de materiale			4,00 %			471,75
Total			100,00 +			18 706,94
Cheltueli de regie			76,00 %			2 836,12
Total			100,00 +			21 543,06
Beneficiu de deviz			6,00 %			1 292,58
Total			100,00 +			22 835,64
Total Lucrari de montare						22 835,64 3 731,74
2. Utilaj						
28		Ящик с переключателем ВР 32 31 Un=380В, In=100А, IP54 ЯРП-100	buc	1,000	1 434,00 0,00	1 434,00 0,00




1	2	3	4	5	6	7
29		Щиток распределительный навесной на 36 модулей ЩРН-36(3).IP54, разм. 550x320x120	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
30		Выключатель нагрузки трехполюсный ВН 32-3P-32 Un=380В, In=32А	buc	1,000	68,00 0,00	68,00 0,00
31		Выключатель авто. 3-х полюсный ВА47-29/3/10С	buc	1,000	54,50 0,00	54,50 0,00
32		Выключатель автом. 3-х полюсный ВА47-29/3/6С	buc	3,000	54,50 0,00	163,50 0,00
33		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6В	buc	2,000	32,50 0,00	65,00 0,00
34		Выключатель автом. дифференциальный (с УЗО) АД12/2P/10/30	buc	2,000	290,00 0,00	580,00 0,00
		Cheltuieli direct			lei	3 035,00
		Cheltueli de depozitare			1,20 %	36,42
		Total			100,00 %	3 071,42
		Total Utilaj				3 071,42 0,00
		Cheltuieli direct			lei	25 907,06
		TVA			20,00 %	5 181,41
						31 088,47
		Total deviz:				3 731,74

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



()

()

**Construcția sistemului de
canalizare în sectorul Valul Iiu
Traian și modernizarea stației de
epurare din orașul Causeni.
Etapa II (stație de epurare)**

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse №**Cladire cu gratare. Etapa I. Instalatie de iluminat, iluminat electric**

Valoarea de deviz 31 088,47 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderoul de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	64.720	57.66	3 731,74
Total manopera						3 731,74

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	54 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,055	3 000,00	165,00
3.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,002	56 000,00	112,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	21 000,00	0,00
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	54 000,00	0,00
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,002	1,52	0,00
7.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	54 000,00	0,00
8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	54 000,00	0,00
9.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,003	54 000,00	162,00
10.	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BC3HC5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,009	15 000,00	135,00
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	54 000,00	108,00
12.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,901	24,00	21,62
13.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,184	36,00	42,62
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	52,00	0,10
15.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,820	54,00	44,28
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	54,590	19,00	1 037,21
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,32
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,091	65,00	5,92
19.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008	36,00	0,29
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	42,00	51,20



21.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,047	15 000.00	705.00
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,001	52.00	0.05
23.	1019787	Chit de etansare	kg	1,590	24,00	38.16
24.	1019852	Vopsea	kg	0,064	56.00	3.58
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,013	18 000.00	234.00
26.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	172.00	0.34
27.	5009031	Scoabe	10 buc	0,408	5.00	2.04
28.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	1,20	4.92
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,000	62.00	62.00
30.	5009081-1	Punti de conexiune flexibile, K1085Y3	buc	2,000	62.00	124.00
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,010	0.45	0.00
32.	5009113	Prezoane	buc	6,120	1,00	6.12
33.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	50.00	2.05
34.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,060	30.00	1.80
35.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,084	36.00	3.03
36.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,159	56.00	8.90
37.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,025	18.00	0.46
38.	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	54,00	0.05
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,013	120.00	1.56
40.	5009730-100-70	Jgheab metalic 100x70mm	m	3,000	145.00	435.00
41.	5009730-40-30	Jgheab metalic 40x30mm	m	40,000	48.00	1 920.00
42.	5009730-70-50	Jgheab metalic 70-50mm	m	10,000	108.00	1 080.00
43.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,675	21.00	14.18
44.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	52.00	0.31
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИДИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,028	24.00	0.68
46.	ad-12-2p-10-30	Automat АД12/2P/10/30	buc	2,000	290.00	580.00
47.	cb-vvgng-2-1.5	Cablu VVGng 2x1.5mm2	m	20,000	5.50	110.00
48.	cb-vvgng-3-1.5	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	50,000	8.00	400.00
49.	cb-vvgng-3-4	Cablu VVGng 3x4mm2	m	30,000	22.00	660.00
50.	cb-vvgng-5-16	Cablu VVGng 5x16mm2	m	5,000	131.00	655.00
51.	cb-vvgng-5-2.5	Cablu VVGng 5x2.5mm2	m	30,000	22.00	660.00
52.	el-lpp-1-8	Corp de iluminat ЛПП04В-1x8	buc	1,000	124.00	124.00
53.	el-lpp-2-36	Corp de iluminat ЛПП04В-2x36	buc	2,000	190.00	380.00
54.	cu-cor-73	Cutie de distributie KOP-73	buc	7,000	12.00	84.00
55.	cu-км-41241	Cutie КМ41241 150x110x70mm	buc	1,000	36.00	36.00
56.	in-1	Intreupator cu oclapa	buc	4,000	54.00	216.00
57.	lb-18	Лампа ЛБ-18	buc	1,000	16.00	16.00
58.	lb-36	Лампа ЛБ-36	buc	4,000	33.00	132.00
59.	va47-29-1-6b	Automat VA47-29/1-6b	buc	2,000	32.50	65.00
60.	va47-29-3-10c	Automat trifazat VA47-29/3-10c	buc	1,000	54.50	54.50
61.	va47-29-3-6c	Automat trifazat VA47-29/3-6c	buc	3,000	54.50	163.50
62.	vn-32-3p-32	Automat trifazat VN 32-3P-32	buc	1,000	68.00	68.00
63.	пм-25-4	Полоса медная 25x4	m	2,000	21.00	42.00
64.	пс-25-4	Полоса стальная 25x4	m	55,000	13.00	715.00
65.	pe-8-1	Шины PE и N (in set) gab.8/1	set	1,000	38.00	38.00
66.	с-црпн-36	Щиток ЦРПН-36(3) 550x320x120	buc	1,000	670.00	670.00



67.	с-ярт-100	Ящик ЯРП-100	buc	1.000	1 434,00	1 434,00
68.	сгв-2	Фонарь СГВ-2	buc	1.000	210,00	210,00
69.	ятп-0.25	ЯТП-0,2/42-220	buc	1.000	775,00	775,00
Total materiale de construcții						14 828,83

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,989	350,00	346,15
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,050	15,00	60,75
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	4,050	35,00	141,75
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,403	35,00	189,12
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	150,00	33,00
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	15,00	3,30
7.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "T A3-66"	h-ut	3,180	190,00	604,20
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,059	350,00	20,65
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,054	220,00	231,88
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,556	12,00	6,67
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,130	15,00	1,95
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,048	220,00	230,56
Total utilaje de construcții						1 869,98


Total:

Cheltuieli direct	lei	25 907,06
TVA	20,00 %	5 181,41

Total deviz:

31 088,47

Intocmit



()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect


Constructia sistemului de canalizare in sectorul Valul Iiu Traian si modernizarea statiei de epurare din orasul Causeni. Etapa II (statie de epurare)

Catalog de prețuri unitare № Cladire cu gratare. Etapa I. Instalatie de iluminat, iluminat electric (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar. sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante. sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor". sau cu doua sigurante. montate pe constructii pe perete sau coloana. curent pina la 100 A (RP-100)	buc			354,52 141,84
	1	Muncitor	h-om	2,4600	57,66	141,84
	1011924	Electrozi 042A. diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagal) de hartie	kg	0,0020	52,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	54,00	14,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	65,00	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	42,00	51,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	52,00	0,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	56,00	2,46
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate. masa pina la 0.1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,20	4,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	54,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound polieasin. marca "JIC" "IJT", latime 20-30 mm. grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	24,00	0,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	220,00	1,76
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm. pina la (curt	buc			247,82



1	2	3	4	5	6	7
		распределительный навесной -36(3) 550x320x120)				136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	220,00	15,40
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,80
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
4		Комплект шин РЕ и N в комплекте с крпкежными элементами, габарит 8/1	buc			38,00
						0,00
	pe-8-1	Шины РЕ и N (in set) габ.8/1	set	1,0000	38,00	38,00
5	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/42-220	buc			874,57
						82,45
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	65,00	2,60
	ятп-0,25	ЯТП-0,2/42-220	buc	1,0000	775,00	775,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	12,00	3,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
6		Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc			210,00
						0,00
	сгв-2	Фонарь СГВ-2	buc	1,0000	210,00	210,00
7	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП104В-2x36 IP65	100 buc			36 921,00
						6 689,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 689,00
	el-lpp-2-36	Corp de iluminat ЛПП104В-2x36	buc	100,0000	190,00	19 000,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	30,00	60,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	36,00	101,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	350,00	945,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	220,00	9 328,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	220,00	594,00
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de	100 buc			25 681,00



1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 1 ЛПП04В-1x8 IP65				5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	cl-lpp-1-8	Corp de iluminat ЛПП04В-1x8	buc	100,0000	124,00	12 400,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	l	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	30,00	60,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	36,00	101,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	350,00	560,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	220,00	6 930,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	220,00	352,00
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП04В-2x36 IP65 с модулем аварийного питания	100 buc			32 281,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	cl-lpp-2-36	Corp de iluminat ЛПП04В-2x36	buc	100,0000	190,00	19 000,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	l	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	30,00	60,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	36,00	101,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	350,00	560,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	220,00	6 930,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	220,00	352,00
10		Лампа люминисцентная мощ. 18Вт ЛБ-18	buc			16,00
						0,00
	lb-18	Лампа ЛБ-18	buc	1,0000	16,00	16,00
11		Лампа люминисцентная мощ. 36Вт ЛБ-36	buc			33,00
						0,00
	lb-36	Лампа ЛБ-36	buc	1,0000	33,00	33,00
12	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки IP44	100 buc			7 889,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	54 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	54 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	65,00	66,75
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	51,25
	in-1	Intrerupator cu oclapa	buc	100,0000	54,00	5 400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"JJI". latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0,1100	24,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00	8,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	220,00	5,50
13	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925mm K1085Y3)	buc			122,41
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00002	54 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	5,00	1,02
	5009081-1	Punti de conexiune flexibile, K1085Y3	buc	1,0000	62,00	62,00
14	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал ИЭК 40x30мм	m			103,91
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99



1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00105	3 000,00	3,15
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	2,80
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	54 000,00	2,70
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	24,00	0,41
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	19,00	19,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	24,00	0,72
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	56,00	0,17
	5009730-40-30	Jgheab metalic 40x30mm	m	1,0000	48,00	48,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,0600	190,00	11,40
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал ИЭК 70x50мм	m			163,66
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00105	3 000,00	3,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	54 000,00	5,40
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	24,00	0,41
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	19,00	19,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	24,00	0,72
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	56,00	0,17
	5009730-70-50	Jgheab metalic 70-50mm	m	1,0000	108,00	108,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,0600	190,00	11,40
16		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73	buc			12,00
	cu-cor-73	Cutie de distributie KOP-73	buc	1,0000	12,00	12,00
17	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб ст. оцин. разм. 100x70мм	m			195,25
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00105	3 000,00	3,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	54 000,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	24,00	0,41
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	19,00	19,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	24,00	0,72
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	56,00	0,17
	5009730-100-70	Jgheab metalic 100x70mm	m	1,0000	145,00	145,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,0600	190,00	11,40
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru20mm	100			2 656,50
	1	Muncitor	h-om		57,66	1 095,50
	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,0920	15 000,00	1 350,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	54 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	36,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	220,00	30,80
19	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat	100 m			5 111,00



1	2	3	4	5	6	7
		de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 25x4)				888.00
	1	Muncitor	h-om	15.4000	57.66	888.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0.0005	21 000.00	0.00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	l	0.0037	54 000.00	0.00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1.6000	36.00	57.50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.0810	15 000.00	1 500.00
	mm-25-4	Полоса медная 25x4	m	100.0000	21.00	2 100.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.5500	350.00	192.50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7.1900	35.00	252.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.5500	220.00	121.00
20	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 25x4)	100 m			4 234.91
	1	Muncitor	h-om	15.4000	57.66	887.96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0.0005	21 000.00	0.00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	l	0.0037	54 000.00	196.36
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1.6000	36.00	57.60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.0810	15 000.00	1 227.27
	mm-25-4	Полоса стальная 25x4	m	100.0000	13.00	1 300.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.5500	350.00	192.82
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7.1900	35.00	251.69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.5500	220.00	121.20
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t			24 756.00
	1	Muncitor	h-om	62.2000	57.66	3 586.00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.1800	1.52	0.00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	4.2000	36.00	151.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	54.00	1 458.00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.8000	36.00	29.00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0.1 t	t	1.0000	18 000.00	18 000.00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.1500	172.00	34.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7400	350.00	595.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	35.00	529.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7400	220.00	374.00
22		Коронка распаячная разм. 150x110x70мм KM41241	buc			36.00
						0.00
	cu-km-41241	Cutie KM41241 150x110x70мм	buc	1.0000	36.00	36.00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.5x16мм2)	100 m			14 203.60
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	715.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0.00004	21 000.00	0.00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0.00008	54 000.00	0.00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"		0.00006	54 000.00	0.00



1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	0.45	0.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	18.00	0.00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	120.00	0.00
	cb-vvgng-5-16	Cablu VVGng 5x16mm2	m	100.0000	131.00	13 100.00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0.5000	21.00	10.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350.00	140.00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	15.00	45.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	35.00	105.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	220.00	88.00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.3x4мм2)	100 m			3 299,07 715,00
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	715,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	0.45	0.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	18.00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	120.00	1,20
	cb-vvgng-3-4	Cablu VVGng 3x4mm2	m	100.0000	22.00	2 200,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0.5000	21.00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350.00	136,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	15.00	45.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	35.00	105.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	220.00	85,80
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.5x2,5мм2)	100 m			3 299,07 715,00
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	715,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	0.45	0.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	18.00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	120.00	1,20
	cb-vvgng-5-2.5	Cablu VVGng 5x2.5mm2	m	100.0000	22.00	2 200,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0.5000	21.00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350.00	136,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	15.00	45.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	35.00	105.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	220.00	85,80
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.3x1,5мм2)	100 m			1 899,06 714,98
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0.00004	21 000,00	0,00




1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,08
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,20
	cb-vvgng-3-1.5	Cablu VVGng 3x1,5mm2	m	100,0000	8,00	800,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.2x1,5mm2)	100 m			1 649,10 715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,20
	cb-vvgng-2-1.5	Cablu VVGng 2x1,5mm2	m	100,0000	5,50	550,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
		2. Utilaj				
28		Ящик с переключателем ВР 32 31 Un-380В, In=100А, IP54 ЯРП-100	buc			1 434,00 0,00
	c-яри-100	Ящик ЯРП-100	buc	1,0000	1 434,00	1 434,00
29		Щиток распределительный навесной на 36 модулей ЩРН-36(3), IP54, разм. 550x320x120	buc			670,00 0,00
	c-щрн-36	Щиток ЩРН-36(3) 550x320x120	buc	1,0000	670,00	670,00
30		Выключатель нагрузки трехполюсный ВН 32-3Р-32 Un-380В, In=32А	buc			68,00 0,00
	vn-32-3p-32	Automat trifazat VN 32-3P-32	buc	1,0000	68,00	68,00
31		Выключатель авто. 3-х полюсный ВА47-29/3/10С	buc			54,50 0,00
	va47-29-3-10c	Automat trifazat VA47-29/3/10C	buc	1,0000	54,50	54,50
32		Выключатель автом. 3-х полюсный ВА47-29/3/6С	buc			54,50 0,00
	va47-29-3-6c	Automat trifazat VA47-29/3/6C	buc	1,0000	54,50	54,50
33		Выключатель автом. однополюсный	buc			32,50



1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1/6B				0,00
	va47-29-1-6b	Automat VA47-29/1/6B	buc	1.0000	32,50	32,50
34		Выключатель автом. дифференциальный (с УЗО) АД12/2P/10/30	buc			290,00
						0,00
	ad-12-2p-10-30	Automat АД12/2P/10/30	buc	1.0000	290,00	290,00

Intocmit



()

(funcția, semnătură)

Verificat

()

(funcția, semnătură)


**Constructia sistemului de
canalizare in sectorul Valul Iiu
Traian si modernizarea statiei de
epurare din orasul Causeni.
Etapa II (statie de epurare)**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ OFERTA №**Bloc epurare biologica BIOTAL (Etapa I). Instalatie de iluminat , iluminat electric****Valoarea de deviz 120 043,81 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	08-03-524-6	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreuptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A (ЯПР 400A)	buc	1.000	508,91 266,39	508,91 266,39
2	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime,(ПР 11 3116 54 раз.1300x650x180)	buc	1.000	331,74 136,65	331,74 136,65
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6.000	66,80 64,58	400,80 387,48
4		Комплект силовых медных шин в комплекте с крпкежными элементами, габарит 3	buc	1.000	230,00 0,00	230,00 0,00
5		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элементами, габарит 3	buc	1.000	140,00 0,00	140,00 0,00
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (щит распределительный навесной	buc	1.000	247,82 136,65	247,82 136,65




1	2	3	4	5	6	7
		модулей(3) 265x310x120)				
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1.000	66.80 64.58	66.80 64.58
8		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элементами. габарит 8/1	buc	1.000	38.00 0.00	38.00 0.00
9	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/42-220	buc	1.000	874.57 82.45	874.57 82.45
10	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/42-220	buc	1.000	874.57 82.45	874.57 82.45
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (щит распределительный навесной -36(3) 550x320x120)	buc	1.000	247.82 136.65	247.82 136.65
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9.000	66.80 64.58	601.19 581.21
13		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элементами. габарит 8/1	buc	1.000	38.00 0.00	38.00 0.00
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (щит распределительный навесной -24 модуля(3) 410x330x120)	buc	1.000	247.82 136.65	247.82 136.65
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8.000	66.80 64.58	534.39 516.63
16		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элементами. габарит 8/1	buc	1.000	38.00 0.00	38.00 0.00
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (ПМА-0247)	buc	1.000	553.03 182.78	553.03 182.78
18	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 пост кнопочный IP54)	buc	1.000	276.46 103.79	276.46 103.79
19	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua		1.000	354.52 141.84	354.52 141.84



1	2	3	4	5	6	7
		sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-interruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯР-100)				
20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП04В-1x36 IP65	100 buc	0,240	26 266,12 5 074,08	6 303,87 1 217,78
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП04В-1x8 IP65	100 buc	0,030	25 643,67 5 074,00	769,31 152,22
22	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП04В-1x36 IP65 с модуль аврийного питания	100 buc	0,060	26 253,33 5 074,00	1 575,20 304,44
23		Лампа люминисцентная мощ. 18Вт ЛБ-18	buc	3,000	16,00 0,00	48,00 0,00
24		Лампа люминисцентная мощ. 36Вт ЛБ-36	buc	30,000	33,00 0,00	990,00 0,00
25	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки IP44	100 buc	0,140	7 891,00 2 277,57	1 104,74 318,86
26	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввол гибкий L=925mm К1085У3)	buc	6,000	122,41 59,39	734,46 356,34
27	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб ст. оцин. разм. 100x70мм	m	18,000	201,53 14,99	3 627,63 269,85
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,060	5 860,33 1 372,33	351,62 82,34
29	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал ИЭК 40x30мм	m	40,000	103,91 14,99	4 156,30 599,66
30	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал ИЭК 70x50мм	m	20,000	163,91 14,99	3 278,15 299,83
31		Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73	buc	25,000	12,00 0,00	300,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru20mm	100 m	0,100	2 656,50 1 095,50	265,65 109,55
33	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: медь полосовая 40x4мм	100 m	0,020	5 864,00 957,00	117,28 19,14
34	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisic, sectiune 100 mm2 (сталб полосовая 25x4)	100 m	0,750	4 247,11 887,96	3 185,33 665,97
35	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метали)	t	0,040	24 776,50 3 586,50	991,06 143,46
36		Коровка распаячная разм. 150x110x70мм КМ41241	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
37	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(АВВГнГ сеч.5x95мм2)	100 m	0,100	59 099,10 1 055,20	5 909,91 105,52
38	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(ВВГнГ сеч.5x95мм2)	100 m	0,200	59 099,20 1 055,20	11 819,84 211,04
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x16мм2)	100 m	0,050	14 203,60 715,00	710,18 35,75
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x10мм2)	100 m	0,200	9 299,10 715,00	1 859,82 143,00
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x6мм2)	100 m	0,160	6 448,00 715,00	1 031,68 114,40
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x6мм2)	100 m	0,050	4 703,60 715,00	235,18 35,75
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.3x4мм2)	100 m	0,550	3 299,47 714,98	1 814,71 393,24
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x2,5мм2)	100 m	0,550	3 299,47 714,98	1 814,71 393,24



1	2	3	4	5	6	7
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.3x2.5мм2)	100 m	0.050	2 303,60 715,00	115,18 35,75
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.3x1.5мм2)	100 m	1,600	1 932,74 714,98	3 092,39 1 143,97
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.2x1.5мм2)	100 m	0,550	1 649,47 714,98	907,21 393,24
		Cheltuieli direct	lei			63 749,85
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			2 362,62
		Transport de materiale	4,00 %			1 875,68
		Total	100,00 +			67 988,15
		Cheltueli de regie	76,00 %			7 980,41
		Total	100,00 +			75 968,56
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 558,11
		Total	100,00 +			80 526,67
Total Lucrari de montare						80 526,67
2. Utilaj						10 500,54
48		Ящик с переключателем ВР 32 37 Un=380В, In=400А, IP54 ЯПР-400	buc	1,000	3 840,00 0,00	3 840,00 0,00
49		Щит распределительный навесной ПР11-3116 54 IP54 разм. 1300x650x180	buc	1,000	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
50		Вводной рубильник ВР32-37, In=400А	buc	1,000	2 008,00 0,00	2 008,00 0,00
51		Выключатель авто, 3-х полюсный ВА47-100/3/16С	buc	1,000	119,00 0,00	119,00 0,00
52		Выключатель авто, 3-х полюсный ВА47-100/3/40С	buc	1,000	458,00 0,00	458,00 0,00
53		Выключатель авто, 3-х полюсный ВА47-100/3/16С	buc	1,000	239,00 0,00	239,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
54		Выключатель авто. 3-х полюсный ВА88-35	buc	1,000	2 345,00 0,00	2 345,00 0,00
55		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6В	buc	1,000	32,50 0,00	32,50 0,00
56		Щиток распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12(3), IP54, разм. 265x310x120	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
57		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,000	32,50 0,00	32,50 0,00
58		Щиток распределительный навесной на 36 модулей ЩРН-36(3), IP54, разм. 550x320x120	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
59		Выключатель нагрузки трехполюсный ВН 32-3Р-63 Un=380В. In=63А	buc	1,000	68,00 0,00	68,00 0,00
60		Выключатель автом. 3-х полюсный ВА47-29/3/6С	buc	1,000	54,50 0,00	54,50 0,00
61		Выключатель авто, 3-х полюсный ВА47-29/3/40С	buc	1,000	54,50 0,00	54,50 0,00
62		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6В	buc	2,000	32,50 0,00	65,00 0,00
63		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6С	buc	1,000	32,50 0,00	32,50 0,00
64		Выключатель автом. дифференциальный (с УЗО) АД12/2Р/10/30	buc	3,000	290,00 0,00	870,00 0,00
65		Щиток распределительный навесной на 24 модулей ЩРН-24(3), IP54, разм.410x330x120	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
66		Выключатель нагрузки трехполюсный ВН 32-3Р-32 Un=380В. In=32А	buc	1,000	68,00 0,00	68,00 0,00




1	2	3	4	5	6	7
67		Выключатель автом. 3-х полюсный ВА47-29/3/6C	buc	2.000	54,50 0,00	109,00 0,00
68		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4B	buc	3.000	32,50 0,00	97,50 0,00
69		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/25C	buc	1.000	32,50 0,00	32,50 0,00
70		Выключатель автом. дифференциальный (с УЗО) АД12/2P/10/30	buc	1.000	290,00 0,00	290,00 0,00
71		Пускатель магнитный с тепловым реле ПМА-0247 Uk=220В, In=6.3А, It.p.=2,0А, IP54	buc	1.000	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
72		Пост управления кнопочный 2-х штифтовый ПKE-222-2, IP54	buc	1.000	69,00 0,00	69,00 0,00
73		Ящик с рубильником ВР 32 31 Un=380В, In=100А, IP54 ЯР-100	buc	1.000	1 434,00 0,00	1 434,00 0,00
Cheltuieli direct			lei		19 278,50	
Chelt. de depozitare			1,20 %		231,34	
Total Utilaj					19 509,84 0,00	
Cheltuieli direct			lei		100 036,51	
TVA			20,00 %		20 007,30	
					120 043,81	

Total deviz:

10 500,54

Intocmit

()



(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sistemului de
canalizare in sectorul Valul Iiu
Traian si modernizarea statiei de
epurare din orasul Causeni.
Etapa II (statie de epurare)**

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse №

Bloc epurare biologica BIOTAL (Etapa I). Instalatie de iluminat , iluminat electric

Valoarea de deviz 120 043,81 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	I	Muncitor	h-om	182.112	57.66	10 500,54
		Total manopera				10 500,54

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,083	3 000,00	249,00
2.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,004	56 000,00	224,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0,001	54 000,00	54,00
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,007	1,52	0,01
5.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,004	54 000,00	216,00
6.	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,009	15 000,00	135,00
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	54 000,00	162,00
8.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,326	24,00	31,82
9.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,284	36,00	82,23
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,010	52,00	0,51
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,145	54,00	169,83
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	80,340	19,00	1 526,46
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,684	6,00	34,10
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 bu c	0,275	65,00	17,87
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 bu c	0,032	36,00	1,15
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,684	42,00	238,72
17.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,064	15 000,00	960,00
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,051	52,00	2,65
19.	1019787	Chit de etansare	kg	2,340	24,00	56,16
20.	1019852	Vopsea	kg	0,268	56,00	15,00
21.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,012	56,00	0,67
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,051	18 000,00	918,00
23.	4080141	Nisip natural pentru mortare	m ³	0,006	172,00	1,03



24.	5009031	Scoabe	10 buc	1.626	5.00	8.13
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1.080	1.20	1.30
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	12.300	1.20	14.76
27.	5009070	Racordari	10 buc	0.108	19.00	2.05
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4.000	62.00	248.00
29.	5009081-1	Punti de conexiune flexibile. K1085Y3	buc	6.000	62.00	372.00
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.034	0.45	0.01
31.	5009113	Prezoane	buc	67.320	1.00	67.32
32.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.144	50.00	7.20
33.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.673	30.00	20.19
34.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.924	36.00	33.26
35.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0.234	56.00	13.10
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.118	18.00	2.15
37.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6.161	26.00	160.19
38.	5009619	Ate de cusut	kg	0.008	54.00	0.42
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.037	120.00	4.44
40.	5009730-100-70	Jgheab metalic 100x70mm	m	18.000	145.00	2 610.00
41.	5009730-40-30	Jgheab metalic 40x30mm	m	40.000	48.00	1 920.00
42.	5009730-70-50	Jgheab metalic 70-50mm	m	20.000	108.00	2 160.00
43.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	2.030	21.00	42.66
44.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.044	52.00	2.28
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,155	24.00	3,73
46.	ad-12-2p-10-30	Automat АД12/2P/10/30	buc	4.000	290.00	1 160.00
47.	cb-avvgyg-5-95	Cablu AVVGng 5x95mm2	m	10.000	575.00	5 750.00
48.	cb-vvng-2-1.5	Cablu VVGng 2x1.5mm2	m	55.000	5.50	302.50
49.	cb-vvng-3-1.5	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	160.000	8.00	1 280.00
50.	cb-vvng-3-2.5	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	5.000	12.00	60.00
51.	cb-vvng-3-4	Cablu VVGng 3x4mm2	m	55.000	22.00	1 210.00
52.	cb-vvng-5-10	Cablu VVGng 5x10mm2	m	20.000	82.00	1 640.00
53.	cb-vvng-5-16	Cablu VVGng 5x16mm2	m	5.000	131.00	655.00
54.	cb-vvng-5-2.5	Cablu VVGng 5x2.5mm2	m	55.000	22.00	1 210.00
55.	cb-vvng-5-4	Cablu VVGng 5x4mm2	m	5.000	36.00	180.00
56.	cb-vvng-5-6	Cablu VVGng 5x6mm2	m	16.000	53.50	856.00
57.	cb-avvgyg-5-95	Cablu AVVGng 5x95mm2	m	20.000	575.00	11 500.00
58.	cl-lpp-1-36	Corp de iluminat ЛПП04B-1x36	buc	30.000	130.00	3 900.00
59.	cl-lpp-1-8	Corp de iluminat ЛПП04B-1x8	buc	3.000	124.00	372.00
60.	cu-cor-73	Cutie de distributie КОР-73	buc	25.000	12.00	300.00
61.	cu-км-41241	Cutie KM41241 150x110x70mm	buc	1.000	36.00	36.00
62.	in-1	Intrerupator cu oclapa	buc	14.000	54.00	756.00
63.	lb-18	Лампа ЛБ-18	buc	3.000	16.00	48.00
64.	lb-36	Лампа ЛБ-36	buc	30.000	33.00	990.00
65.	va47-100-3-16c	Automat trifazat VA47-100/3/16C	buc	1.000	119.00	119.00
66.	va47-100-3-40c	Automat trifazat VA47-100/3/40C	buc	1.000	458.00	458.00
67.	va47-100-3-63c	Automat trifazat VA47-100/3/63C	buc	1.000	239.00	239.00
68.	va47-29-1-25c	Automat VA47-29/1/25C	buc	1.000	32.50	32.50
69.	va47-29-1-4b	Automat VA47-29/1/4B	buc	4.000	32.50	130.00
70.	va47-29-1-6b	Automat VA47-29/1/6B	buc	3.000	32.50	97.50
71.	va47-29-1-6c	Automat VA47-29/1/6C	buc	1.000	32.50	32.50



72.	va47-29-3-40c	Automat trifazat VA47-29/3/40C	buc	1,000	54,50	54,50
73.	va47-29-3-6c	Automat trifazat VA47-29/3/6C	buc	3,000	54,50	163,50
74.	va88-35	Automat trifazat VA88-35	buc	1,000	2 345,00	2 345,00
75.	vn-32-3p-32	Automat trifazat VN 32-3P-32	buc	1,000	68,00	68,00
76.	vn-32-3p-63	Automat trifazat VN 32-3P-63	buc	1,000	68,00	68,00
77.	pm-40-4	Polosa mednă 40x4	m	2,000	24,00	48,00
78.	pma-0247	Магнитный пускатель ПМА-0247	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
79.	pe-25-4	Polosa stalnă 25x4	m	75,000	13,00	975,00
80.	pe-3	Шины РЕ и N (in set) gab.3	set	1,000	140,00	140,00
81.	pe-8-1	Шины РЕ и N (in set) gab.8/1	set	3,000	38,00	114,00
82.	pke-222-2	Post управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	1,000	69,00	69,00
83.	rub-вр-400	Вводной рубильник ВР32-37,In=400А	buc	1,000	2 008,00	2 008,00
84.	e-pr11	Щиток ПР11-3116 54 1300x650x180	buc	1,000	3 600,00	3 600,00
85.	e-щрн-36	Щиток ЩРН-36(3) 550x320x120	buc	3,000	670,00	2 010,00
86.	e-япр-400	Ящик ЯПР-400	buc	1,000	3 840,00	3 840,00
87.	e-яр-100	Ящик ЯР-100	buc	1,000	1 434,00	1 434,00
88.	шм-3	Шины медные gab.3	set	1,000	230,00	230,00
89.	ятп-0.25	ЯТП-0,2/42-220	buc	2,000	775,00	1 550,00
		Total materiale de construcții				66 170,40

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,647	350,00	926,45
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,558	15,00	188,37
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,558	35,00	439,53
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,948	220,00	208,56
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electrice (de curent continuu)	h-ut	10,105	35,00	353,68
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,970	150,00	145,50
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,970	15,00	14,55
8.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	4,680	190,00	889,20
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,511	350,00	178,85
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,395	220,00	2 286,90
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,576	12,00	18,91
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,290	15,00	4,35
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,520	15,00	7,80
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,158	220,00	694,76
		Total utilaje de construcții				6 357,41

Total:

Cheltuieli direct	lei	100 036,51
TVA	20,00 %	20 007,30

Total deviz:

120 043,8

Intocmit

()

Verificat

()



(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect


Constructia sistemului de canalizare in sectorul Valul Iiu Traian si modernizarea statiei de epurare din orasul Causeni. Etapa II (statie de epurare)

**Catalog de prețuri unitare №
Bloc epurare biologica BIOTAL (Etapa I). Instalatie de iluminat , iluminat electric
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	08-03-524-6	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A (ЯПР 400А)	buc			508.91 266.39
	1	Muncitor	h-om	4,6200	57,66	266,39
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	52,00	0,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4920	54,00	26,57
	1019100	Cartus pentru impusecat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	42,00	51,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0320	52,00	1,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0.1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,2000	1,20	9,84
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПЦ-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	18,00	0,74
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	54,00	0,27
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	52,00	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИ"ПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0,0800	24,00	1,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0150	350,00	5,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3900	15,00	5,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 1 t	h-ut	0,0150	220,00	3,30
2	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda	buc			331,74



1	2	3	4	5	6	7
		latime si adincime.(IIP 11 3116 54 paz.1300x650x180)				136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	36,00	7,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	56,00	2,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	350,00	59,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	35,00	32,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	150,00	46,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	220,00	37,40
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,80
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
4		Комплект силовых медных шин в комплекте с крпкежными элементами, габарит 3	buc			230,00
						0,00
	шм-3	Шины медные габ.3	set	1,0000	230,00	230,00
5		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элементами, габарит 3	buc			140,00
						0,00
	pe-3	Шины PE и N (in set) габ.3	set	1,0000	140,00	140,00
6	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime. mm. pina la (шит распределительный навесной -12 модулей(3) 265x310x120)	buc			247,82
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	220,00	15,40
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,80
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70



1	2	3	4	5	6	7
	400002	principale), 10 t Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
8		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элементами, габарит 8/1	buc			38,00
	pe-8-1	Шины PE и N (in set) габ.8/1	set	1,0000	38,00	38,00
9	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/42-220	buc			874,57
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	65,00	2,60
	ятп-0,25	ЯТП-0,2/42-220	buc	1,0000	775,00	775,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	12,00	3,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
10	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/42-220	buc			874,57
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	65,00	2,60
	ятп-0,25	ЯТП-0,2/42-220	buc	1,0000	775,00	775,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	12,00	3,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm. pina la (шит распределительный навесной -36(3) 550x320x120)	buc			247,82
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	220,00	15,40
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
13		Комплект шин PE и N в комплекте с крпкежными элементами, габарит				38,00
						0,00




1	2	3	4	5	6	7
	pe-8-1	Шины PE и N (in set) gab.8/1	set	1.0000	38,00	38,00
14	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (шит распределительный навесной -24 модуля(3) 410x330x120)	buc			247,82
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	220,00	15,40
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
16		Комплект шин PE и N в комплекте с крепежными элементами, габарит 8/1	buc			38,00
	pe-8-1	Шины PE и N (in set) gab.8/1	set	1.0000	38,00	38,00
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (HMA-0247)	buc			553,03
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	36,00	2,88
	1011964	Sfoara (spagal) de hirtie	kg	0,0020	52,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	54,00	20,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	42,00	51,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	52,00	0,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	56,00	2,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	18,00	0,56
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	26,00	158,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	54,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	52,00	0,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"IIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	24,00	0,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	350,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48




1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	220,00	1,32
18	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 пост кнопочный IP54)	buc			276,46
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	52,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	54,00	2,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	42,00	51,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	52,00	0,31
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	56,00	1,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	18,00	0,18
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	26,00	1,59
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	54,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"IIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	24,00	0,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	220,00	0,22
19	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯР-100)	buc			354,52
	1	Muncitor	h-om	2,4600	57,66	141,84
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	52,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	54,00	14,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	65,00	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	42,00	51,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	52,00	0,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	56,00	2,46
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,20	4,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	54,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"IIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	24,00	0,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice		0,0400	12,00	0,48



1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	220,00	1,76
20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП104В-1x36 IP65	100 buc			26 266,12
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
	cl-lpp-1-36	Corp de iluminat ЛПП104В-1x36	buc	100,0000	130,00	13 000,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00315	3 000,00	12,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	30,00	61,25
	5009264	Teava de polielorvinila	kg	2,8000	36,00	100,79
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	350,00	542,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	220,00	6 930,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	220,00	341,00
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП104В-1x8 IP65	100 buc			25 643,67
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	cl-lpp-1-8	Corp de iluminat ЛПП104В-1x8	buc	100,0000	124,00	12 400,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	30,00	61,00
	5009264	Teava de polielorvinila	kg	2,8000	36,00	100,67
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	350,00	536,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	220,00	6 930,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	220,00	337,33
22	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП104В-1x36 IP65 с модуль аварийного питания	100 buc			26 253,33
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	cl-lpp-1-36	Corp de iluminat ЛПП104В-1x36	buc	100,0000	130,00	13 000,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	30,00	61,00
	5009264	Teava de polielorvinila	kg	2,8000	36,00	100,83
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	350,00	542,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	220,00	6 930,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	220,00	341,00
23		Лампа люминисцентная мощ. 18Вт ЛБ-18	buc			16,00
						0,00
	lb-18	Лампа ЛБ-18	buc	1,0000	16,00	16,00
24		Лампа люминисцентная мощ. 36Вт ЛБ-36	buc			33,00
						0,00
	lb-36	Лампа ЛБ-36	buc	1,0000	33,00	33,00
25	08-03-591-1	Intreupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки IP44	100 buc			7 891,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	65,00	66,36
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	51,43
	in-1	Intreupator cu oclapa	buc	100,0000	54,00	5 400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	24,00	2,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucru pe montare a	h-ut	0,0300	350,00	10,00



1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	220,00	6,29
26	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925mm K1085Y3)	buc			122,41
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	5,00	1,02
	5009081-1	Punti de conexiune flexibile, K1085Y3	buc	1,0000	62,00	62,00
27	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб ст. оцин. разм. 100x70мм	m			201,53
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	3 000,00	3,17
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	3,11
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	54 000,00	3,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	24,00	0,41
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	19,00	19,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	24,00	0,72
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	56,00	0,17
	5009730-100-70	Jgheab metalic 100x70мм	m	1,0000	145,00	145,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	190,00	11,40
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 860,33
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,33
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	42,00	562,83
	1139042	Clei "БМК-5К"	kg	0,2000	56,00	11,17
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,67
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	19,00	34,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	350,00	40,83
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	220,00	3 476,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	220,00	25,67
29	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал ИЭК 40x30мм	m			103,91
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	3 000,00	3,15
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	2,80
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	54 000,00	2,70
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	24,00	0,41
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	19,00	19,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	24,00	0,72
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	56,00	0,17
	5009730-40-30	Jgheab metalic 40x30мм	m	1,0000	48,00	48,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	190,00	11,40




1	2	3	4	5	6	7
30	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал ИЭК 70x50мм	m			163,91
						14,99
	l	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00105	3 000,00	3,15
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	2,80
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	54 000,00	2,70
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	24,00	0,41
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	19,00	19,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	24,00	0,72
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	56,00	0,17
	5009730-70-50	Jgheab metalic 70-50мм	m	1,0000	108,00	108,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,0600	190,00	11,40
31		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73	buc			12,00
						0,00
	cu-cor-73	Cutie de distributie KOP-73	buc	1,0000	12,00	12,00
32	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm	100 m			2 656,50
						1 095,50
	l	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,50
	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCCT3uc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,0920	15 000,00	1 350,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	54 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,6000	36,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	220,00	30,80
33	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: медь полосовая 40x4мм	100 m			5 864,00
						957,00
	l	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	957,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	54 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,50
	mm-40-4	Полоса медная 40x4	m	100,0000	24,00	2 400,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	15 000,00	2 250,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	350,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	110,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	220,00	44,00
34	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 25x4)	100 m			4 247,11
						887,96
	l	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	887,96
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	54 000,00	216,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,6000	36,00	57,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	15 000,00	1 220,00
	pe-25-4	Полоса стальная 25x4	m	100,0000	13,00	1 300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	350,00	192,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	35,00	251,67



1	2	3	4	5	6	7
	400002	(de curent continuu) Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	220,00	121,15
35	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t			24 776,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,50
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1,52	0,25
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	54,00	1 458,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	36,00	28,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	172,00	25,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	350,00	612,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	220,00	385,00
36		Коровка распаячная разм. 150x110x70мм KM41241	buc			36,00
	cu-кв-41241	Cutie KM41241 150x110x70мм	buc	1,0000	36,00	36,00
37	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(АВВГнг сеч.5x95мм2)	100 m			59 099,10
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,20
	cb-avvgyg-5-95	Cablu AVVGng 5x95mm2	m	100,0000	575,00	57 500,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	350,00	196,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	35,00	149,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	220,00	123,20
38	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(БВГнг сеч.5x95мм2)	100 m			59 099,20
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,20
	cb-vvgyg-5-95	Cablu VVGng 5x95mm2	m	100,0000	575,00	57 500,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	350,00	196,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	35,00	149,10




1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.5600	220,00	123,20
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x16мм2)	100 m			14 203.60
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	715,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0.0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	0.45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	18,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	120,00	0,00
	cb-vvgng-5-16	Cablu VVGng 5x16mm2	m	100,0000	131,00	13 100,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0.5000	21,00	10,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350,00	140,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	220,00	88,00
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x10мм2)	100 m			9 299.10
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	715,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0.0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	0.45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	18,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	120,00	1,20
	cb-vvgng-5-10	Cablu VVGng 5x10mm2	m	100,0000	82,00	8 200,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0.5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350,00	136,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	220,00	85,80
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x6мм2)	100 m			6 448.00
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	715,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0.0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	0.45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	18,00	0,13
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	120,00	1,50
	cb-vvgng-5-6	Cablu VVGng 5x6mm2	m	100,0000	53,50	5 350,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0.5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350,00	135,63
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	220,00	85,25
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнГ сеч.5x10мм2)	100 m			4 703.60



1	2	3	4	5	6	7
		сеч.5x6мм2)				715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	0,00
	cb-vvgng-5-4	Cablu VVGng 5x4mm2	m	100,0000	36,00	3 600,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "НOC 30"	kg	0,5000	21,00	10,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	140,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	88,00
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.3x4мм2)	100 m			3 299,47
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,09
	cb-vvgng-3-4	Cablu VVGng 3x4mm2	m	100,0000	22,00	2 200,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "НOC 30"	kg	0,5000	21,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,82
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	86,00
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.5x2.5мм2)	100 m			3 299,47
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,09
	cb-vvgng-5-2.5	Cablu VVGng 5x2.5mm2	m	100,0000	22,00	2 200,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "НOC 30"	kg	0,5000	21,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,82
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	86,00
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.3x2.5мм2)	100 m			2 303,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	0,00
	cb-vvng-3-2,5	Cablu VVGng 3x2,5mm ²	m	100,0000	12,00	1 200,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	21,00	10,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	140,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	88,00
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.3x1,5мм2)	100 m			1 932,74 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0,0008	54 000,00	33,75
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,08
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,13
	cb-vvng-3-1,5	Cablu VVGng 3x1,5mm ²	m	100,0000	8,00	800,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг сеч.2x1,5мм2)	100 m			1 649,47 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0,0008	54 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	18,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,09
	cb-vvng-2-1,5	Cablu VVGng 2x1,5mm ²	m	100,0000	5,50	550,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	21,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,82
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	86,00
48		2. Utilaj Ящик с переключателем ВР 32 37 Un=380В. In=400А, IP54 ЯПР-400	buc			3 840,00 0,00
	с-япр-400	Ящик ЯПР-400		1,0000	3 840,00	3 840,00
49		Щит распределительный навесной ПР11-3116 54 IP54 разм. 1300x650x				3 600,00




1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	e-np11	Щиток ПРН-3116 54 1300x650x180	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
50		Вводной рубильник ВР32-37, In=400А	buc			2 008,00
						0,00
	руб-вр-400	Вводной рубильник ВР32-37, In=400А	buc	1,0000	2 008,00	2 008,00
51		Выключатель авто. 3-х полюсный ВА47-100/3/16С	buc			119,00
						0,00
	va47-100-3-16c	Automat trifazat VA47-100/3/16C	buc	1,0000	119,00	119,00
52		Выключатель авто. 3-х полюсный ВА47-100/3/40С	buc			458,00
						0,00
	va47-100-3-40c	Automat trifazat VA47-100/3/40C	buc	1,0000	458,00	458,00
53		Выключатель авто. 3-х полюсный ВА47-100/3/16С	buc			239,00
						0,00
	va47-100-3-16c	Automat trifazat VA47-100/3/16C	buc	1,0000	239,00	239,00
54		Выключатель авто. 3-х полюсный ВА88-35	buc			2 345,00
						0,00
	va88-35	Automat trifazat VA88-35	buc	1,0000	2 345,00	2 345,00
55		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6В	buc			32,50
						0,00
	va47-29-1-6b	Automat VA47-29/1/6B	buc	1,0000	32,50	32,50
56		Щиток распределительный навесной на 12 модулей ЦРН-12(3), IP54, разм. 265x310x120	buc			670,00
						0,00
	e-щрн-36	Щиток ЦРН-36(3) 550x320x120	buc	1,0000	670,00	670,00
57		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc			32,50
						0,00
	va47-29-1-4b	Automat VA47-29/1/4B	buc	1,0000	32,50	32,50
58		Щиток распределительный навесной на 36 модулей ЦРН-36(3), IP54, разм. 550x320x120	buc			670,00
						0,00
	e-щрн-36	Щиток ЦРН-36(3) 550x320x120	buc	1,0000	670,00	670,00
59		Выключатель нагрузки трехполюсный ВП 32-3Р-63 Un=380В, In=63А	buc			68,00
						0,00
	vp-32-3p-63	Automat trifazat VN 32-3P-63	buc	1,0000	68,00	68,00
60		Выключатель автом. 3-х полюсный ВА47-29/3/6С	buc			54,50
						0,00
	va47-29-3-6c	Automat trifazat VA47-29/3/6C	buc	1,0000	54,50	54,50
61		Выключатель авто. 3-х полюсный ВА47-29/3/40С	buc			54,50
						0,00
	va47-29-3-40c	Automat trifazat VA47-29/3/40C	buc	1,0000	54,50	54,50
62		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6В	buc			32,50
						0,00
	va47-29-1-6b	Automat VA47-29/1/6B	buc	1,0000	32,50	32,50
63		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6С				32,50



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	va47-29-1-6c	Automat VA47-29/1/6C	buc	1,0000	32,50	32,50
64		Выключатель автом. дифференциальный (с УЗО) АД12/2P/10/30	buc			290,00
						0,00
	ad-12-2p-10-30	Automat АД12/2P/10/30	buc	1,0000	290,00	290,00
65		Щиток распределительный навесной на 24 модулей ЩРН-24(3), IP54, разм.410x330x120	buc			670,00
						0,00
	с-щрн-36	Щиток ЩРН-36(3) 550x320x120	buc	1,0000	670,00	670,00
66		Выключатель нагрузки трехполюсный ВН 32-3P-32 Un=380В, In=32А	buc			68,00
						0,00
	vn-32-3p-32	Automat trifazat VN 32-3P-32	buc	1,0000	68,00	68,00
67		Выключатель автом. 3-х полюсный ВА47-29/3/6C	buc			54,50
						0,00
	va47-29-3-6c	Automat trifazat VA47-29/3/6C	buc	1,0000	54,50	54,50
68		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc			32,50
						0,00
	va47-29-1-4b	Automat VA47-29/1/4В	buc	1,0000	32,50	32,50
69		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/25C	buc			32,50
						0,00
	va47-29-1-25c	Automat VA47-29/1/25C	buc	1,0000	32,50	32,50
70		Выключатель автом. дифференциальный (с УЗО) АД12/2P/10/30	buc			290,00
						0,00
	ad-12-2p-10-30	Automat АД12/2P/10/30	buc	1,0000	290,00	290,00
71		Пускатель магнитный с тепловым реле ПМА-0247 Uk=220В, In=6,3А, Iт.р.=2,0А, IP54	buc			1 350,00
						0,00
	пма-0247	Магнитный пускатель ПМА-0247	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
72		Пост управления кнопочный 2-х штифтовый ПКЕ-222-2, IP54	buc			69,00
						0,00
	ркк-222-2	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	1,0000	69,00	69,00
73		Ящик с рубильником ВР 32 31 Un=380В, In=100А, IP54 ЯР-100	buc			1 434,00
						0,00
	с-яр-100	Ящик ЯР-100	buc	1,0000	1 434,00	1 434,00

Intocmit

(funcția, semnătura)



Verificat

(funcția, semnătura)