

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către - **ÎS „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, MD-2000, MOLDOVA,**
Ialoveni, locality, Ialoveni, Mileștii Mici
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

- 1.Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,
subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **„Sigma VenMer SRL ”**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația
menționată, să executăm:

Amenajarea restaurantului ”Mileștii Mici” în galeriile subterane ale Î.S ”CVC ”Mileștii Mici”
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de : **8 112 655,60 (opt milioane o sută douăsprezece mii
șase sute cincizeci și cinci lei, 60 bani) MDL,**
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **9 735 186,72 (nouă
milioane șapte sute treizeci și cinci mii o sută optzeci și șase lei, 72 bani) MDL,**
(suma în litere și în cifre)

- 2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem
lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm
lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat.
- 3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația
de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
- 4.Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
- 5.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile
din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- 6.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă
ofertă pe care o puteți primi.

Data **23 / 05 / 2025**

Semnat în numele **Sigma VenMer SRL**
Veaceslav Cebotari

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor __0__% (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, în cuantum de **10%** (din prețul total oferat) și care constituie **_ 973 518, 67 _** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șasezeci)** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 (trei)** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 (trei)** zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69 din 07.05.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **ÎS „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, MD-2000, MOLDOVA,**
Ialoveni, locality, Ialoveni, Mileștii Mici
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1745914471222](#) din **29.05.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Amenajarea restaurantului ”Mileștii Mici” în galeriile subterane ale Î.S ”CVC ”Mileștii Mici””**,

noi **Sigma VenMer SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **ÎS „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, MD-2000, MOLDOVA,**
Ialoveni, locality, Ialoveni, Mileștii Mici
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea :**
„Amenajarea restaurantului ”Mileștii Mici” în galeriile subterane ale Î.S ”CVC ”Mileștii Mici””,
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție : Licitatie deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile, respectiv până la data de **25.07.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **23.05.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)



SIGMA VENMER

Anexa nr.10 la
Documentatia
standard

Graficul de executare a lucrarilor

Amenajarea restaurantului "Mileştii Mici" în galeriile subterane ale Î.S "CVC "Mileştii Mici"

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executare /Luna	1	2	3	4	5	6
Deviz 2-1-1 Soluţii arhitecturale. Design interior	6 Luni						
Deviz 2-1-2 Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare							
Deviz 2-1-3 Ventilare şi condiţionare							
Deviz 2-1-4 Reţele electrice interne (EEF/IEI)							
Deviz 2-1-5 Semnalizarea de incendiu şi pază							
Deviz 2-1-6 Utilaj tehnologic							

*la solicitare se va prezenta grafic

Total termenul de executare a lucrărilor: 6 luni

Semnat :

Nume :

Funcția în cadrul firmei :

Denumirea firmei :

Veaceslav Cebotari
Director General
Sigma VenMer SRL

Anexa nr.12
la Documentația standard nr : 69 din "07" mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcții a spațiului comercial
2. Numărul și data contractului nr. 219 din 21.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului "Lavanda Prim" SRL
4. Adresa beneficiarului or. Anenii Noi, str. Concleriei naționale 10
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 925 000 MDL USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) MDL USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție/reconstrucție resistemizare.
2. Numărul și data contractului nr.06/09 din 13.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului OM SEBO Credit SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat

- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 608 732 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **180 zile lucratoare**

e) efectiv realizată **finalizată 2021**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Independenței 18/O, or. Briceni**

2. Numărul și data contractului **nr. 418 din 04.04.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL**

4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str.Burebista, 23**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **6 189 415 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **MDL** **USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată **7 luni**

h) efectiv realizată **7 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Concilierii Naționale, 1 or.Anenii Noi
2. Numărul și data contractului nr.5-A din 17.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 17 500 000,02 MDL 962 463,91 USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) 19 958 296,81 MDL 1 140 050,66 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 6,5 luni
- k) efectiv realizată 6,5 luni
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 03.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Depozitului cu bloc de oficii din str.Durlești,4 or.Dumbrava
2. Numărul și data contractului nr.25/1 din 25.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 50 000 024,18 MDL 2 870 792,81 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 61 134 395 MDL 3 509 437,14 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 9 luni

n) efectiv realizată 14 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **regimul de lucru a fost adaptat la condițiile, declarate în perioada stării de urgență, si pandemiei (COVID-19)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 29.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Executare a lucrărilor de construcție/reconstrucție cu extindere a obiectivului de pe adresa mun.Chișinău, str. V. Belinski, 10a

2. Numărul și data contractului nr.9/10 din 30.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "EUROPARC" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Calea Iesilor,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 120 722,00 MDL 175 026,47 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 13 935 335,00 MDL 787 752,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 22 luni

q) efectiv realizată 22 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 14.06.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de construcție/reconstrucție resistemizare.**
2. Numărul și data contractului **nr.1/2021 din 27.01.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Asceri Imobil SRL**
4. Adresa beneficiarului **str. Petricani 31**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 208 521 MDL** **USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată **180 zile lucratoare**
- t) efectiv realizată **finalizată 2021**
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E**
2. Numărul și data contractului **nr.198 din 13.09.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Bacioi**
4. Adresa beneficiarului **s.Bacioi, str.Independentei 125,**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 019 408,80 MDL** **571 884,06 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată **03 luni**

w) efectiv realizată **finalizat mai 2022**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.21041122/01 din 22.12.2021**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație în incinta blocului IP Liceul Teoretic Spirul Haret" mun. Chișinău ,str. Maria Ceboatri 53, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **nr.01/LD din 18.05.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Spirul Haret"**

4. Adresa beneficiarului **str. Maria Ceboatri 53**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
 (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 486 051,34 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **03 luni**

z) efectiv realizată **finalizat august 2021**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la cladirea Gradinitei de copii "Zorenca" din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi**

2. Numărul și data contractului **nr.17 din 23.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Ciobanovca**

4. Adresa beneficiarului **r.Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) **3 567 106,81 MDL** **197 514,21 USD**

b) finală
(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată **90 zile lucratoare**

cc) efectiv realizată **finalizată 2022**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 30 noiembrie 2021**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor"**

2. Numărul și data contractului **nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ din 25.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

4. Adresa beneficiarului **MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, str. A. Pușkin 42B**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 263 371.00 MDL** **USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- ee) contractată **90 zile lucratoare**
- ff) efectiv realizată **finalizată 2021**
- gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV 7.A din 14.01.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a obiectivului de tip comercial de tip D+P din str. Basarabiei 1A, or. Cantemir**
2. Numărul și data contractului **01/27SVM din 28.01.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL**
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str. Burebista, 23**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **24 473 390 MDL** **USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **MDL** **USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 11 luni

ii) efectiv realizată 11 luni

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 14.12.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor)

2. Numărul și data contractului 53/LP din 26.04.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Centru

4. Adresa beneficiarului Chișinău, Bulgară 43

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 200 042,65 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 8 luni

ll) efectiv realizată 8 luni

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor finalizat februarie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv**
2. Numărul și data contractului **3/6 din 05.05.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului **Александра Суворова 6, or. Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 a) inițială
 (la data semnării contractului) **24 407 200,31 MDL** **USD**
 b) finală
 (la data finalizării contractului) **MDL** **USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 nn) contractată **20 luni**
 oo) efectiv realizată **în derulare**
 pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni**
2. Numărul și data contractului **25/7 din 15.09.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului **Bulevardul Alexandru cel Bun 45, Ialoveni**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) 10 655 255,76 MDL USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) 11 755 914,08 MDL USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- qq) contractată 18 luni
- rr) efectiv realizată 18 luni
- ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor finalizat iulie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău
2. Numărul și data contractului 106/22 din 04.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția generală mobilitate urbană
4. Adresa beneficiarului str. S. Lazo 18, Chișinău
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 125 963 392,07 MDL USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) MDL USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- tt) contractată 9 luni
- uu) efectiv realizată în derulare
- vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina.

2. Numărul și data contractului 220 din 29.08.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Rezina

4. Adresa beneficiarului: or. Rezina, str. 27 August 1989, nr. 1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 7 731 202,39 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 7 731 202,39 MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată 8 luni

xx) efectiv realizată 8 luni

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de modernizare a fațadei a clădirii comerciale de tip P+1E cu nr. cadastral 0100515.010.01, or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3.

2. Numărul și data contractului 09/22 din 22.09.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: SC "Farmacia Flacăra" SRL

4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat

- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3.205.098,38 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

zz) contractată 6 luni

aaa) efectiv realizată în derulare

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea.**

2. Numărul și data contractului 60 /LP din 10.06.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sectorului Centru**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Bulgara,43**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 7.203.599,73 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ccc) contractată 36 luni

ddd) efectiv realizată în derulare

eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ ____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație interioară a Blocului Administrativ.**

2. Numărul și data contractului **1** din **07.03.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **AS "Justar" SRL**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Podgorenilor 91/A.**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **4.004.358,06 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **MDL** **USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

fff) contractată **5 luni**

ggg) efectiv realizată **în derulare**

hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ ____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **23.05.2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei **"Sigma VenMer" SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Nr./data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Primăria Anenii Noi, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor General	28 970 161,89	24,5	În derulare
2	Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni	Primăria Ialoveni, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor General	10 655 255,76	14	Finalizat iulie 2024
3	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău	Direcția Generală Mobilitate Urbană, mun. Chișinău, str.s.Lazo, Nr.18	Antreprenor General	125 963 392,07	9	Finalizat decembrie 2024
4	Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina	Primăria orașului Rezina or. Rezina, str.27 August 1989, Nr.1	Antreprenor general	7 731 202,39	8	Finalizat mai 2024

5	Lucrări de modernizare a fațadei a clădirii comerciale de tip P+1E cu nr. cadastral 0100515.010.01, or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3	SC "Farmacia Flacăra" SRL Mun. Chișinău, Str. Piața Unirii Principatelor, Nr.3	Antreprenor general	3 205 098,38	6	Finalizat decembrie 2024
6	Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea-modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea	Pretura sectorului Centru mun. Chișinău, str. Bulgară, Nr.43	Antreprenor general	7 203 599,73	36	În derulare
7	Lucrări de reparație interioară a Blocului Administrativ	AS "Justar" SRL mun. Chișinău, str. Podgorenilor 91/A	Antreprenor general	4 004 358,06	5	În derulare

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **23.05.2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Sigma VenMer SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U/M (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	Ciocan rotopercutor 800W	buc	4	
2	Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060	buc	3	
3	Ferestrau circular 160mm	buc	4	
4	Ferestrau circular KCS1519 Kamoto	buc	4	
5	Ferestrau circular manual 1.05kW/D165mm/5500rot/mi	buc	3	
6	Generator GV9569G0	buc	1	
7	Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan	buc	2	
8	Masina de insurubat cu acumulator Li-Ion 10.8V	buc	3	
9	Masina de taiat gresie electric 600W Verto	buc	3	
10	Polizor unghiular 1400W D125mm DeWALT	buc	5	
11	Polizor unghiular 2200W D230mm DeWALT	buc	4	
12	Polizor unghiular G23SW + G13SR3	buc	7	
13	Polizor unghiular G23SWU + G13SR4	buc	6	
14	Masina de gaurit cu acumulator DS18DVF3-RB	buc	4	
15	Masina de gaurit cu percutie DM20VNB	buc	2	
16	Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3.	buc	5	
17	Masina de gaurit KED4510 Kamoto	buc	3	
18	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 14.4V	buc	2	
19	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Proton	buc	4	
20	Masina de gaurit si insurubat cu percutie 650W	buc	4	
21	Autoutilitara Ford Transit	buc	1	
22	Automobil Dacia	buc	2	
23	Mini excavator Lonking CDM 312	buc	1	
25	Betoniera 180L BM180L concrete mixer	buc	4	
26	Dreptar trapezoidal 200cm MPN	buc	3	
27	Dreptar trapezoidal 250cm MPN	buc	5	
28	Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412	buc	3	
29	Perforator KW Trio din metal (70foi) negru	buc	6	
30	Telemetru lazer 30 m DeWalt	buc	2	
31	Autoutilitara VolksWagen	buc	1	
32	Autotransport muncitori VolksWagen	buc	1	
33	Autoutilitara Mercedes-Benz	buc	2	
34	Autoturism de serviciu Ford	buc	1	
35	Dispozitive electronic lazer nivele Hilti	buc	1	
36	Compactor	buc	2	
37	Mai Compactor	buc	3	

38	Vibro-Compactor	buc	2	
39	Compactor rulou	buc	1	
40	Autocamion Mercedes AXOR	buc	1	
41	Autoincarcator Bobcat 643	buc	1	
42	Excavator Komatsu	buc	1	
43	Buldoexcavator JCB 2CX	buc	1	
44	Generator dizel	buc	2	
45	Kamaz 5511	buc		4
46	Mini excavator	buc		1
47	Excavator O&K RH 16,5	buc		1
48	Finisor Dynapac F14C (2001) in lucru până la 9m, 17 t	buc		1
49	Compactor cu vibrație CC102; 2006; 2,5 t	buc		1
50	Compactor Benford cu vibrație; 2000; 3,5 t	buc		1
51	Compactor cu vibrație CC 222; 2006; 7,75 t	buc		2
52	Compactor cu roți de cauciuc CP 221; 2001; 8,5 t	buc		1
53	Compactor cu vibrație CC 422 HF; 2006; 10,5 t	buc		1
54	Compactor cu vibrație CA 250; 2006; 12 t	buc		2
55	Gudronator; 2006; 1t	buc		1
56	Buldoexcavator telescopic; 2006; 8,5 t	buc		1
57	Excavator ATLAS 1304 (0,6m3); 12,8 t	buc		1
58	Autocamion cu încărcătură până la 25 t;	buc		1
59	Kamaz , 10 t	buc		1
60	Kamaz , 15 t	buc		1
61	Greider Caterpillar; 2004; 22t	buc		1
62	Greider Caterpillar; 1994; 14t	buc		1
63	Evacuator	buc		1
64	Trall, 23t	buc		1
65	Utilaj pentru calmatărea rosturilor; 4 t	buc		2
66	Man TGA+Utilaj pentru plombarea gropilor, prin metoda injectării cu emulsie și pietriș (Strassmayer STP 1008), 2016	buc		2
67	Schela	m2	1000	
68...	altele			

Data completării: 23.05.2025

Semnat: _____

Nume/prenumele: Veaceslav Cebotari

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: Sigma VenMer SRL

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69 din ”07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Nr./denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr./data certificatului de atestare
	1	2	3	4	5
	Inginer șef	Construcții industriale și civile	40	Mall „Jumbo” Mall, „Sun City” Mall, „Atrium”, „Depozit cu bloc de oficii” 2020	Albu Zaharia 2022-DȘ Nr. 1589
	Diriginte de șantier	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare Instalații și rețele de încălzire Instalații de ventilație și climatizare	5	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Berco Valeriu DLS 2020 Nr. 0336
	Diriginte de șantier	Instalații și rețele electrice	5	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Ursu Andrei DLS 2020 Nr.0369
	Diriginte de șantier	Construcții civile, industriale și agrozootehnice Construcții rutiere Drumuri și piste de aviație	20	Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni	Bogdan Sergiu DȘ 2020 Nr. 1145
	Diriginte de șantier	Instalații și rețele interioare Instalații de semnalizare	10	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Gînu Eugeniu DLS 2022 Nr. 0652
	Tencuitor		6		
	Instalator-apa-canalizare		2		
	Pavator		20		
	Zidar		13		
	Zugrav		2		
	Dulgher		2		
	Finisor		10		
	Electrician		2		
	Sudor		3		
	Operator/operatoare cilindru compactor		2		
	Excavatorist/excavatoristă		3		
	Conducător/conducătoare de autocamion		2		
	Asfaltator		4		
	Asfaltobetonist		3		
	Muncitori necalificați		20		

Semnat: _____

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **Sigma VenMer SRL**

**Amenajarea restaurantului
”Mileştii Mici” în galeriile
subterane ale Î.S ”Combinatul de
Vinuri de Calitate ”Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Design interior
Design interior

Valoarea de deviz 3 253 713,94 lei

Intocmit in preţuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0,27l/m2	m2	680,00	19,89 10,50	13 525,20 7 140,00
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	680,00	127,73 17,55	86 856,40 11 934,00
3	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	680,00	544,41 143,18	370 197,60 97 359,00
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0,27l/m2	m2	276,50	19,89 10,50	5 499,67 2 903,25
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	276,50	127,73 17,55	35 317,06 4 852,50
6	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	276,50	583,52 179,55	161 344,65 49 645,50
		Total	lei			672 740,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				672 740,58 173 834,25
		2. Pereti				
7	RCsR32A aplicativ	Curatarea si spalarea peretilor din piatra cu apa si Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0,75l/m2 sau analogic	m2	233,40	145,05 54,00	33 854,80 12 603,75
8	CN54A aplicativ	Tratarea pietrei cu solutii speciale impotriva muschi si mucegai, Tip SurfaPore C, sau analogic, in 2 straturi, norma de consum 0,2l/m2	m2	233,40	48,45 10,50	11 308,53 2 451,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0,27l/m2	m2	1 241,40	19,89 10,50	24 691,81 13 035,00
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 300 mm	m2	1 241,40	535,58 217,50	664 863,68 270 004,50
		<i>Total</i>	lei			734 718,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				734 718,82 298 094,25
		3. Tavane				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	276,50	356,30 165,00	98 516,10 45 622,50
12	RCsR32A aplicativ	Curatarea si spalarea peretilor din piatra cu apa si Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0,75l/m2 sau analogic	m2	680,00	145,05 54,00	98 634,00 36 720,00
13	CN54A aplicativ	Tratarea pietrei cu solutii speciale impotriva muschi si mucegai, Tip SurfaPore C, sau analogic, in 2 straturi, norma de consum 0,2l/m2	m2	680,00	48,45 10,50	32 946,00 7 140,00
		<i>Total</i>	lei			230 096,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				230 096,10 89 482,50

1	2	3	4	5	6	7
		4. Timplarie				
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x600mm-1buc)	m2	1,43	2 692,30 60,31	3 849,99 86,25
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x700mm-6 buc)	m2	8,65	2 692,23 60,69	23 287,82 525,00
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x800mm-5 buc)	m2	8,20	2 692,47 60,82	22 078,27 498,75
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x900mm-6 buc)	m2	11,12	2 692,41 60,77	29 939,56 675,75
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x1000mm-2 buc)	m2	4,12	2 692,39 60,80	11 092,66 250,50
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	3,30	2 692,37	8 884,83

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x1600mm-1 buc)			60,68	200,25
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2500(h)x700mm-1 buc)	m2	1,75	2 692,93 60,86	4 712,62 106,50
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2500(h)x800mm-1 buc)	m2	2,00	2 692,38 60,75	5 384,75 121,50
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2500(h)x900mm-1 buc)	m2	2,25	2 691,95 60,67	6 056,88 136,50
23	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii(Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5700mm x 1buc)	m2	17,10	3 700,59 72,02	63 280,01 1 231,50
24	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii(Vitralii din sticla	m2	35,40	3 700,52 71,99	130 998,34 2 548,50

1	2	3	4	5	6	7
		securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5900mm x2 buc)				
25	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii(Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 6300mm x 2 buc)	m2	37,80	3 700,56 72,00	139 881,01 2 721,75
26	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	24,00	1 916,09 79,50	45 986,17 1 908,00
		<i>Total</i>	lei			495 432,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				495 432,91 11 010,75

		Total	lei	2 132 988,41
		Asigurarea sociala	24 %	137 381,22
		Transportarea materialelor	5 %	77 187,32
		Total		2 347 556,95
		Cheltuieli de regie	10 %	234 755,70
		Total		2 582 312,65
		Beneficiu	5 %	129 115,63
		Total		2 711 428,28
		TVA	20 %	542 285,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 253 713,94 572 421,75

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea restaurantului
"Mileștii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileștii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Design interior
Design interior

Valoarea de deviz 3 253 713,94 lei

Intocmit in prețuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 Design interior:				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,26	75,00	2 344,50
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	223,82	75,00	16 786,50
3.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	435,59	75,00	32 669,25
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	106,17	75,00	7 962,75
5.	7422010060100	Timplar	h-om	566,82	75,00	42 511,50
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,86	75,00	3 814,50
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	657,65	75,00	49 323,75
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 560,12	75,00	417 009,00
		Total manopera				572 421,75

Materiale:

1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	42,82	2 560,00	109 619,20
2.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	24,00	1 800,00	43 200,00
3.	2030112951000-1	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5700mm x 1buc	m2	17,10	3 600,00	61 560,00
4.	2030112951000-2	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5900mm x2 buc	m2	35,40	3 600,00	127 440,00
5.	2030112951000-3	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 6300mm x 2 buc	m2	37,80	3 600,00	136 080,00
6.	2320146200755-1	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0,75l/m2 sau analogic	l	685,05	120,00	82 206,00
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,54	95,00	3 851,30
8.	24302261000001	Fuga	kg	730,44	95,00	69 391,80
9.	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	593,44	32,00	18 990,08
10.	2430226101010-2	SurfaPore C, sau analogic	kg	182,68	186,00	33 978,48
11.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	86,08	22,00	1 893,76

12.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,95	55,00	767,25
13.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4 112,95	6,00	24 677,70
14.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	5 516,78	6,00	33 100,68
15.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	14 634,45	7,00	102 441,15
16.	26701122020511	Placi din ceramica granit 300x300	m2	1 278,89	235,00	300 539,15
17.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	970,85	345,00	334 943,25
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	76,21	15,00	1 143,15
19.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	290,32	180,00	52 257,60
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	676,48	0,50	338,24
21.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 106,00	0,50	553,00
22.	2881116002700	Disc abraziv	buc	19,13	65,00	1 243,45
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	116,20	3,10	360,22
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,67	15,00	685,05
25.	4100126202818	Apa	m3	10,17	15,00	152,55
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	155,56	15,00	2 333,40
		Total materiale de construcții				1 543 746,46

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,80	20,00	496,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,26	20,00	965,20
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,17	20,00	803,40
4.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	141,81	100,00	14 181,00
5.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,66	20,00	273,20
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,07	20,00	101,40
		Total utilaje de construcții				16 820,20

Total	lei	2 132 988,41
Asigurarea sociala	24 %	137 381,22
Transportarea materialelor	5 %	77 187,32
Total		2 347 556,95
Cheltuieli de regie	10 %	234 755,70
Total		2 582 312,65
Beneficiu	5 %	129 115,63
Total		2 711 428,28
TVA	20 %	542 285,66

Total deviz:

3 253 713,94

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea restaurantului "Mileștii Mici" în
galeriile subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileștii Mici****Investitor ÎS CVC "Mileștii Mici"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare 0,27l/m2	m2			19,89 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	75,00	10,50
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,270	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 525,20
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			127,73 17,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	75,00	17,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,00	107,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	22,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,004	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 856,40
3	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			544,41 143,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	75,00	143,18
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	345,00	350,18
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	95,00	19,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,004	15,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	100,00	4,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370 197,60
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare 0,27l/m2	m2			19,89 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	75,00	10,50
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,270	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 499,67
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			127,73 17,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	75,00	17,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,00	107,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	22,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,004	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 317,06
6	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic	m2			583,52

1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm				179,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	75,00	179,55
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	345,00	350,18
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	95,00	19,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,004	15,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	100,00	7,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161 344,65
		2. Pereti				
7	RCsR32A aplicativ	Curatarea si spalarea peretilor din piatra cu apa si Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0,75l/m2 sau analogic	m2			145,05 54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,720	75,00	54,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	15,00	0,75
	2320146200755-1	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0,75l/m2 sau analogic	l	0,750	120,00	90,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 854,80
8	CN54A aplicativ	Tratarea pietrei cu solutii speciale impotriva muschi si mucegai, Tip SurfaPore C, sau analogic, in 2 straturi, norma de consum 0,2l/m2	m2			48,45 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	75,00	10,50
	2430226101010-2	SurfaPore C, sau analogic	kg	0,200	186,00	37,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 308,53
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0,27l/m2	m2			19,89 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	75,00	10,50
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,270	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 691,81
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 300 mm	m2			535,58 217,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	75,00	217,50
	267011220205111	Placi din ceramica granit 300x300	m2	1,020	235,00	242,10
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	95,00	41,26
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	100,00	7,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			664 863,68
		3. Tavane				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			356,30 165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 516,10
12	RCsR32A aplicativ	Curatarea si spalarea peretilor din piatra cu apa si Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip	m2			145,05 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		DESALIN AM, norma de consum 0,75l/m2 sau analogic				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,720	75,00	54,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	15,00	0,75
	2320146200755-1	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0,75l/m2 sau analogic	l	0,750	120,00	90,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			98 634,00
13	CN54A aplicativ	Tratarea pietrei cu solutii speciale impotriva muschi si mucegai, Tip SurfaPore C, sau analogic, in 2 straturi, norma de consum 0,2l/m2	m2			48,45 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	75,00	10,50
	2430226101010-2	SurfaPore C, sau analogic	kg	0,200	186,00	37,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	15,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			32 946,00
		4. Timplarie				
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x600mm-1buc)	m2			2 692,30 60,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			3 849,99
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x700mm-6 buc)	m2			2 692,23 60,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	5,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			23 287,82
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x800mm-5 buc)	m2			2 692,47 60,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,04
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 078,27
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x900mm-6 buc)	m2			2 692,41 60,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 939,56
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x1000mm-2 buc)	m2			2 692,39 60,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,01
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	8,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 092,66
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2060(h)x1600mm-1 buc)	m2			2 692,37 60,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	5,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 884,83
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2500(h)x700mm-1 buc)	m2			2 692,93 60,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,74

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,46
		Cheltuieli directe	lei			4 712,62
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2500(h)x800mm-1 buc)	m2			2 692,38 60,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			5 384,75
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC 2500(h)x900mm-1 buc)	m2			2 691,95 60,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	75,00	54,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 560,00	2 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			6 056,88
23	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii(Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5700mm x 1buc)	m2			3 700,59 72,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910	75,00	68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	75,00	3,77
	2030112951000-1	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5700mm x 1buc	m2	1,000	3 600,00	3 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	95,00	15,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	55,00	3,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	3,10	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			63 280,01
24	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii(Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5900mm x2 buc)	m2			3 700,52 71,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910	75,00	68,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	75,00	3,75
	2030112951000-2	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 5900mm x2 buc	m2	1,000	3 600,00	3 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	95,00	15,19

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	55,00	3,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	3,10	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130 998,34
25	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii(Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 6300mm x 2 buc)	m2			3 700,56 72,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910	75,00	68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	75,00	3,75
	2030112951000-3	Vitralii din sticla securizata 10mm, usi cu deschidere dubla, inclusiv furnitura necesara, 3000(h) x 6300mm x 2 buc	m2	1,000	3 600,00	3 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	95,00	15,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	55,00	3,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	3,10	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139 881,01
26	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			1 916,09 79,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	75,00	4,50
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	95,00	18,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	55,00	3,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,10	2,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 986,17

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea restaurantului
"Mileştii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 432 145,66 lei

Intocmit in preţuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. B1				
1	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Вентиль проходной муфтовой бронзовый д25)	buc	2,00	108,44 13,50	216,88 27,00
2	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"(Обратный клапан муфтовый латунный д 25)	buc	1,00	247,08 13,50	247,08 13,50
3	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран трёхходовой д20)	buc	1,00	926,54 13,50	926,54 13,50
4	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Переход 50ч25)	buc	2,00	113,93 41,25	227,86 82,50
5	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	48,00	88,75 9,75	4 260,00 468,00

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(Кран шаровой д15)				
6	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровый д 20)	buc	6,00	103,39 13,50	620,34 81,00
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"(Кран шаровый д 25)	buc	4,00	133,69 13,50	534,76 54,00
8	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm(Кран шаровый д 40)	buc	4,00	1 146,70 127,50	4 586,80 510,00
9	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16 D20)	m	15,00	31,44 13,50	471,53 202,50
10	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16 D25)	m	50,00	48,56 15,00	2 427,80 750,00
11	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm(Teava PPR PN16 D32)	m	30,00	59,02 16,50	1 770,70 495,00
12	SA21E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Teava PPR PN16 D50)	m	35,00	125,16 21,00	4 380,59 735,00
13	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,	10 m	13,00	7,50 7,50	97,50 97,50

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8"-2"				
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	130,00	11,25 11,25	1 462,50 1 462,50
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20)	m	15,00	54,47 38,25	817,05 573,75
16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25)	m	50,00	56,09 38,25	2 804,66 1 912,50
17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32)	m	30,00	58,80 38,25	1 763,86 1 147,50
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50)	m	35,00	72,86 38,25	2 549,95 1 338,75
19	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	59,65 15,00	1 789,50 450,00
		<i>Total</i>	lei			31 955,90
		Total B1 Inclusiv salariu				31 955,90 10 414,50
		1.2. T3; T4				
20	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"(Кран шаровый д 15)	buc	39,00	88,75 9,75	3 461,25 380,25
21	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"(Кран шаровый д 20)	buc	7,00	103,39 13,50	723,73 94,50

1	2	3	4	5	6	7
22	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"(Кран шаровый д 25)	buc	3,00	133,69 13,50	401,07 40,50
23	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm(Кран шаровый д32)	buc	2,00	834,70 127,50	1 669,40 255,00
24	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4"	buc	2,00	284,15 16,50	568,30 33,00
25	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"(Обратный клапан муфтовый латунный д25)	buc	2,00	247,08 13,50	494,16 27,00
26	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm(Teava PPR PN16 D20)	m	10,00	31,44 13,50	314,35 135,00
27	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16 D25)	m	50,00	48,56 15,00	2 427,80 750,00
28	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm(Teava PPR PN16 D32)	m	20,00	59,02 16,50	1 180,30 330,00
29	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm(Teava PPR PN16 D40)	m	20,00	104,78 18,75	2 095,70 375,00
30	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu	10 m	10,00	7,50	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			7,50	75,00
31	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	100,00	11,25 11,25	1 125,00 1 125,00
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20)	m	10,00	54,48 38,25	544,80 382,50
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25)	m	50,00	56,09 38,25	2 804,66 1 912,50
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32)	m	20,00	58,80 38,25	1 175,97 765,00
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40)	m	20,00	63,12 38,25	1 262,49 765,00
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(baterie amestecatoare pentru lavoar calitate superioara)	buc	14,00	1 571,75 123,75	22 004,50 1 732,50
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(baterie amestecatoare pentru chiuveta calitate superioara)	buc	14,00	2 121,75 123,75	29 704,50 1 732,50
38	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	2 686,25 86,25	8 058,75 258,75

1	2	3	4	5	6	7
39	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Проливочный кран)	buc	5,00	397,75 78,75	1 988,75 393,75
		<i>Total</i>	lei			82 080,48
		Total T3; T4 Inclusiv salariu				82 080,48 11 562,75
		1.3. K1				
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D110mm)	m	50,00	80,56 24,00	4 028,25 1 200,00
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D50mm)	m	15,00	45,89 18,75	688,41 281,25
42	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,00	3 684,91 382,50	33 164,19 3 442,50
43	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)	buc	11,00	2 590,09 142,50	28 490,98 1 567,50
44	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Сифон для душа д50)	buc	2,00	1 060,68 62,25	2 121,36 124,50
45	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой	buc	2,00	1 853,70 138,75	3 707,40 277,50

1	2	3	4	5	6	7
		подон)				
46	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	2 764,00 191,25	8 291,99 573,75
47	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm(Gura de scurgere cu deversor vertical DN110)	buc	5,00	436,89 78,75	2 184,43 393,75
		<i>Total</i>	lei			82 677,01
		Total K1 Inclusiv salariu				82 677,01 7 860,75
		1.4. K3				
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D110mm)	m	70,00	80,56 24,00	5 639,55 1 680,00
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D50mm)	m	15,00	45,89 18,75	688,41 281,25
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)	buc	3,00	2 590,09 142,50	7 770,28 427,50
51	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Сифон для производительной мойки с разрывом струи)	buc	14,00	341,46 62,25	4 780,49 871,50
52	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm(Gura de scurgere cu deversor vertical DN110)	buc	9,00	436,87 78,75	3 931,86 708,75

1	2	3	4	5	6	7
53	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Сифон для душа д50)	buc	1,00	1 060,69 62,25	1 060,69 62,25
54	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой подон)	buc	1,00	1 853,70 138,75	1 853,70 138,75
		<i>Total</i>	lei			25 724,98
		Total K3 Inclusiv salariu				25 724,98 4 170,00
		<i>Total</i>	lei			222 438,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			8 161,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			9 405,69
		<i>Total</i>				240 005,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			24 000,60
		<i>Total</i>				264 006,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			13 200,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				277 206,91 34 008,00
		2. Montare utilaj				
		2.1. B1				
55	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	75,00 75,00	75,00 75,00
56	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"(Фильтр бронзовый муфтовый д25)	buc	1,00	172,50 172,50	172,50 172,50
57	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (Манометр ОБМ-100-д25))	buc	1,00	31,39 30,00	31,39 30,00
		<i>Total</i>	lei			278,89
		Total B1 Inclusiv salariu				278,89 277,50
		2.2. T3: T4				

1	2	3	4	5	6	7
58	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=200 I, N=3kw)	buc	2,00	474,08 319,50	948,17 639,00
59	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=100 I, N=3kw)	buc	2,00	474,08 319,50	948,17 639,00
		<i>Total</i>	lei			1 896,34
		Total T3: T4 Inclusiv salariu				1 896,34 1 278,00
		2.3. K3				
60	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж жиросушителя VODALAND/GBase-3, sau analogic)	buc	1,00	1 646,00 1 410,00	1 646,00 1 410,00
		<i>Total</i>	lei			1 646,00
		Total K3 Inclusiv salariu				1 646,00 1 410,00
		<i>Total</i>	lei			3 821,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			30,99
		<i>Total</i>				3 852,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			1 482,75
		<i>Total</i>				5 334,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			266,75
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				5 601,72 2 965,50
		3. Utilaj				
		3.1. B1				
61		Воломер тип SW-DS(C) д25	buc	1,00	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62		Филбтр юронзовый муфтовый д25	buc	1,00	190,00 0,00	190,00 0,00
63		Манометр ОБМ-100 д25	buc	1,00	156,00 0,00	156,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 796,00
		Total B1 Inclusiv salariu				1 796,00
		3.2. T3; T4				
64		Boiler electric V=200 I, N=3kw	buc	2,00	16 500,00 0,00	33 000,00 0,00
65		Boiler electric V=100 I, N=3kw	buc	2,00	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 400,00
		Total T3; T4 Inclusiv salariu				37 400,00
		3.3. K3				
66		Жироуловитель VODALAND/GBase-3, sau analogic	buc	1,00	37 200,00 0,00	37 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 200,00
		Total K3 Inclusiv salariu				37 200,00
		<i>Total</i>	lei			76 396,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			916,75
		Total Utilaj Inclusiv salariu				77 312,75

		Total	lei	360 121,38
		TVA	20 %	72 024,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		432 145,66 36 973,50

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea restaurantului
"Mileştii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2 Retele interioare de
alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 432 145,66 lei

Intocmit in preţuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 solutii arhitecturale:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	337,04	75,00	25 278,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,20	75,00	1 890,00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	117,30	75,00	8 797,50
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,88	75,00	666,00
5.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	4,20	75,00	315,00
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36	75,00	27,00
		Total manopera				36 973,50

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	360,00	0,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,13	61,00	7,93
3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,43	16,00	22,88
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,76	14,00	94,64
5.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,20	70,00	14,00
6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	78,00	0,78
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,92	49,00	94,08
8.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,27	72,00	667,44
9.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	61,00	74,00	4 514,00
10.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,29	14,00	60,06
11.	2521216717050- 4	Teava PPR PN16 D25	m	102,00	27,00	2 754,00
12.	2521216717050- 5	Teava вшт ъфеукшфд ву здфыешс PPR PN16 D20	m	25,50	12,50	318,75
13.	25212167170503 2	Teava PPR PN16 D32	m	51,00	29,50	1 504,50
14.	25212167170504 0	Teava din material plastic PPR PN16 D40	m	20,40	61,00	1 244,40
15.	25212167170505 0	Teava PPR PN16 D50	m	35,70	70,00	2 499,00
16.	2521216720160- 1	Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D110mm	m	123,60	54,00	6 674,40
17.	2521216720160- 41	Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D50mm	m	15,45	26,00	401,70
18.	2521216720160- 49	Tub din PP triplusat pentru canalizare	m	15,45	26,00	401,70

		interioara D50mm				
19.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,84	18,50	34,04
20.	2523156719401-20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	11,70	2,00	23,40
21.	252315671940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	7,80	2,00	15,60
22.	252315671940125	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	78,00	2,20	171,60
23.	252315671940132	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	39,00	6,00	234,00
24.	252315671940140	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D40	buc	15,60	6,50	101,40
25.	252315671940150	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D50	buc	27,30	12,50	341,25
26.	252315671943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	2,00	2,50	5,00
27.	252315671943125	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	8,00	3,00	24,00
28.	252315671943132	Cot din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	4,00	6,50	26,00
29.	252315671943140	Cot din material plastic pt. electrofuziune D40	buc	1,60	16,00	25,60
30.	252315671943150	Cot din material plastic pt. electrofuziune D50	buc	2,80	19,00	53,20
31.	252315671945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	17,75	3,50	62,13
32.	252315671945125	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	71,00	4,00	284,00
33.	252315671945132	Teu din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	35,50	7,50	266,25
34.	252315671945140	Teu din material plastic pt. electrofuziune D40	buc	14,20	22,00	312,40
35.	252315671945150	Teu din material din plastic pt electrofuziune D50	buc	24,85	26,50	658,52
36.	252315671946125	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	11,00	2,00	22,00
37.	252315671946132	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	5,50	7,50	41,25
38.	252315671946140	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D40	buc	2,20	6,00	13,20
39.	252315671946150	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D50	buc	3,85	12,50	48,12
40.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,00	1,20	36,00
41.	2622102438000	Lavoar	buc	14,42	1 100,00	15 862,00
42.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,36	1 980,00	18 532,80
43.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,09	1 650,00	5 098,50
44.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,27	650,00	6 025,50
45.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	14,42	980,00	14 131,60
46.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,68	2,50	19,20
47.	2721204117810-2	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate, Переход 50ч25	buc	2,02	64,00	129,28
48.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2,40	52,00	124,80
49.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,50	19,00	28,50
50.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet	buc	30,00	1,50	45,00

		5 x 50 F1				
51.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,00	1,00	30,00
52.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,06	195,00	596,70
53.	2875114200780-1	Душевой подон	buc	3,09	1 560,00	4 820,40
54.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,28	190,00	2 713,20
55.	2875114202905-1	Сифон для душа д50)	buc	3,15	950,00	2 992,50
56.	2875114202905-2	Gura de scurgere cu deversor vertical DN110	buc	14,28	350,00	4 998,00
57.	2875114202905-3	Сифон для производительной мойки с разрывом струи	buc	14,70	265,00	3 895,50
58.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	17,37	105,00	1 823,85
59.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,27	280,00	2 595,60
60.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	8,00	25,00	200,00
61.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	8,00	25,00	200,00
62.	2875274204000	Bratară fixare	buc	30,00	35,00	1 050,00
63.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,00	2 600,00	7 800,00
64.	2913124201370-2	baterie amestecatoare pentru lavoar calitate superioara	buc	14,00	1 300,00	18 200,00
65.	2913124201370-3	baterie amestecatoare pentru chiuveta calitate superioara	buc	14,00	1 850,00	25 900,00
66.	2913124202070-1	Проливочный кран	buc	5,00	245,00	1 225,00
67.	2913124202100-1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Вентиль проходной муфтовой бронзовый д25	buc	2,02	80,00	161,60
68.	2913124202100-2	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Кран трёхходовой д20	buc	1,01	890,00	898,90
69.	2913124202100-3	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Кран шаровой д15	buc	87,00	65,00	5 655,00
70.	2913124202100-4	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Кран шаровый д 20	buc	13,13	75,00	984,75
71.	2913124202100-5	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Кран шаровый д 25	buc	7,07	105,00	742,35
72.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	110,23	14,00	1 543,22
73.	2913124204210-1	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, Обратный клапан муфтовый латунный д 25	buc	3,06	229,00	700,74
74.	2913124204210-2	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, Обратный клапан муфтовый латунный д32	buc	2,02	265,00	535,30
75.	2913124503000-1	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt, Кран шаровый д 40	buc	4,16	980,00	4 076,80
76.	2913124503000-2	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt, Кран шаровый д32	buc	2,08	680,00	1 414,40
77.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,27	110,00	1 019,70
78.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	3,06	650,00	1 989,00
79.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,27	95,00	880,65
80.	3220137315778	Decapant	kg	1,58	10,00	15,80
81.	33205173522320	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	27,04	15,00	405,60
82.	33205173522325	Termoizolare de tip ПЭП д25	m	108,14	16,50	1 784,32
83.	33205173522332	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	54,07	19,00	1 027,33
84.	33205173522340	Termoizolare de tip ПЭП д40	m	21,63	23,00	497,49
85.	33205173522350	Termoizolare de tip ПЭП д50	m	37,85	32,00	1 211,20
86.	33535	Филбтр юронзовый муфтовый д25	buc	1,00	190,00	190,00
87.	3543155	Жироуловитель VODALAND/GBase-3, sau analogic	buc	1,00	37 200,00	37 200,00

88.	354345	Boiler electric V=200 I, N=3kw	buc	2,00	16 500,00	33 000,00
89.	35435	Воломер тип SW-DS(C) д25	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,00	3,00	72,00
91.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,42	15,00	6,30
92.	54354345	Boiler electric V=100 I, N=3kw	buc	2,00	2 200,00	4 400,00
93.	87335435	Манометр ОБМ-100 д25	buc	1,00	156,00	156,00
		Total materiale de construcții				265 129,60

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	400,00	236,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,33	50,00	166,50
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,00	50,00	150,00
		Total utilaje de construcții				552,50

Total	lei	360 121,38
TVA	20 %	72 024,28

Total deviz: **432 145,66**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea restaurantului "Mileștii Mici" în galeriile subterane ale Î.S "Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici"**Investitor ÎS CVC "Mileștii Mici"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. B1				
1	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Вентиль проходной муфтовой бронзовый д25)	buc			108,44 13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2913124202100-1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Вентиль проходной муфтовой бронзовый д25	buc	1,000	80,00	80,80
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,000	14,00	14,14
		Cheltuieli directe	lei			216,88
2	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"(Обратный клапан муфтовый латунный д 25)	buc			247,08 13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2913124204210-1	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, Обратный клапан муфтовый латунный д 25	buc	1,000	229,00	233,58
		Cheltuieli directe	lei			247,08
3	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран трёхходовой д20)	buc			926,54 13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2913124202100-2	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Кран трёхходовой д20	buc	1,000	890,00	898,90
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,000	14,00	14,14
		Cheltuieli directe	lei			926,54
4	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Переход 50ч25)	buc			113,93 41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	75,00	41,25
	2721204117810-2	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate, Переход 50ч25	buc	1,000	64,00	64,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	61,00	2,44
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	70,00	5,60
		Cheltuieli directe	lei			227,86
5	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(Кран шаровой д15)	buc			88,75 9,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	75,00	9,75
	2913124202100-3	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Кран шаровой д15	buc	1,000	65,00	65,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,000	14,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			4 260,00
6	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровый д 20)	buc			103,39 13,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2913124202100-4	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, Кран шаровый д 20	buc	1,000	75,00	75,75
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,000	14,00	14,14
		Cheltuieli directe	lei			620,34
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран шаровый д 25)	buc			133,69
						13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2913124202100-5	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, Кран шаровый д 25	buc	1,000	105,00	106,05
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,000	14,00	14,14
		Cheltuieli directe	lei			534,76
8	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый д 40)	buc			1 146,70
						127,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	75,00	127,50
	2913124503000-1	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt, Кран шаровый д 40	buc	1,000	980,00	1 019,20
		Cheltuieli directe	lei			4 586,80
9	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16 D20)	m			31,44
						13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2521216717050-5	Teava ышт ьфеукшфд ву здфыешс PPR PN16 D20	m	1,020	12,50	12,75
	252315671943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,080	2,50	0,20
	252315671945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,710	3,50	2,49
	2523156719401-20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,780	2,00	1,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	10,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	50,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			471,53
10	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16 D25)	m			48,56
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200	75,00	15,00
	2521216717050-4	Teava PPR PN16 D25	m	1,020	27,00	27,54
	252315671943125	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,080	3,00	0,24
	252315671945125	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,710	4,00	2,84
	252315671940125	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,780	2,20	1,72
	252315671946125	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,110	2,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	10,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	50,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			2 427,80
11	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN16 D32)	m			59,02
						16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	75,00	16,50
	252121671705032	Teava PPR PN16 D32	m	1,020	29,50	30,09
	252315671943132	Cot din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,080	6,50	0,52
	252315671945132	Teu din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,710	7,50	5,32
	252315671940132	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,780	6,00	4,68
	252315671946132	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,110	7,50	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	10,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	50,00	0,73
		Cheltuieli directe	lei			1 770,70
12	SA21E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Teava PPR PN16 D50)	m			125,16
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	75,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121671705050	Teava PPR PN16 D50	m	1,020	70,00	71,40
	252315671943150	Cot din material plastic pt. electrofuziune D50	buc	0,080	19,00	1,52
	252315671945150	Teu din material din plastic pt electrofuziune D50	buc	0,710	26,50	18,81
	252315671940150	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D50	buc	0,780	12,50	9,75
	252315671946150	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D50	buc	0,110	12,50	1,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	10,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0186	50,00	0,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 380,59
13	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	75,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,50
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,25 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	75,00	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 462,50
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20)	m			54,47 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	75,00	38,25
	33205173522320	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	1,030	15,00	16,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			817,05
16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25)	m			56,09 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	75,00	38,25
	33205173522325	Termoizolare de tip ПЭП д25	m	1,030	16,50	17,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 804,66
17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32)	m			58,80 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	75,00	38,25
	33205173522332	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	1,030	19,00	20,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 763,86
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50)	m			72,86 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	75,00	38,25
	33205173522350	Termoizolare de tip ПЭП д50	m	1,030	32,00	34,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 549,95
19	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			59,65 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000	35,00	35,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	19,00	0,95
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 789,50
		1.2. T3; T4				
20	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"(Кран шаровый д 15)	buc			88,75 9,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	75,00	9,75
	2913124202100-3	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord,	buc	1,000	65,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
		Кран шаровой д15				
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000	14,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 461,25
21	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"(Кран шаровый д 20)	buc			103,39
						13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2913124202100-4	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Кран шаровый д 20	buc	1,000	75,00	75,75
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000	14,00	14,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			723,73
22	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"(Кран шаровый д 25)	buc			133,69
						13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2913124202100-5	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, Кран шаровый д 25	buc	1,000	105,00	106,05
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000	14,00	14,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,07
23	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm(Кран шаровый д32)	buc			834,70
						127,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	75,00	127,50
	2913124503000-2	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt, Кран шаровый д32	buc	1,000	680,00	707,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 669,40
24	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4"	buc			284,15
						16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	75,00	16,50
	2913124204210-2	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, Обратный клапан муфтовый латунный д32	buc	1,000	265,00	267,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			568,30
25	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"(Обратный клапан муфтовый латунный д25)	buc			247,08
						13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2913124204210-1	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, Обратный клапан муфтовый латунный д 25	buc	1,000	229,00	233,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			494,16
26	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm(Teava PPR PN16 D20)	m			31,44
						13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	2521216717050-5	Teava вигт ъфеукшфд ву здфьеишс PPR PN16 D20	m	1,020	12,50	12,75
	252315671943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,080	2,50	0,20
	252315671945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,710	3,50	2,48
	252315671940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,780	2,00	1,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	10,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	50,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			314,35
27	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16 D25)	m			48,56
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200	75,00	15,00
	2521216717050-4	Teava PPR PN16 D25	m	1,020	27,00	27,54
	252315671943125	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,080	3,00	0,24
	252315671945125	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,710	4,00	2,84
	252315671940125	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,780	2,20	1,72
	252315671946125	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,110	2,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	50,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			2 427,80
28	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm(Teava PPR PN16 D32)	m			59,02 16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	75,00	16,50
	252121671705032	Teava PPR PN16 D32	m	1,020	29,50	30,09
	252315671943132	Cot din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,080	6,50	0,52
	252315671945132	Teu din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,710	7,50	5,32
	252315671940132	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,780	6,00	4,68
	252315671946132	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,110	7,50	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	10,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	50,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 180,30
29	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm(Teava PPR PN16 D40)	m			104,78 18,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	75,00	18,75
	252121671705040	Teava din material plastic PPR PN16 D40	m	1,020	61,00	62,22
	252315671943140	Cot din material plastic pt. electrofuziune D40	buc	0,080	16,00	1,28
	252315671945140	Teu din material plastic pt. electrofuziune D40	buc	0,710	22,00	15,62
	252315671940140	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D40	buc	0,780	6,50	5,07
	252315671946140	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D40	buc	0,110	6,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	10,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	50,00	0,82
		Cheltuieli directe	lei			2 095,70
30	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	75,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			75,00
31	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,25 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	75,00	11,25
		Cheltuieli directe	lei			1 125,00
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20)	m			54,48 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	75,00	38,25
	33205173522320	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	1,030	15,00	16,23
		Cheltuieli directe	lei			544,80
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25)	m			56,09 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	75,00	38,25
	33205173522325	Termoizolare de tip ПЭП д25	m	1,030	16,50	17,84
		Cheltuieli directe	lei			2 804,66
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32)	m			58,80 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	75,00	38,25
	33205173522332	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	1,030	19,00	20,55
		Cheltuieli directe	lei			1 175,97
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40)	m			63,12 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510	75,00	38,25
	33205173522340	Termoizolare de tip ПЭП д40	m	1,030	23,00	24,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 262,49
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(baterie amestecatoare pentru lavoar calitate superioara)	buc			1 571,75 123,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	75,00	123,75
	2913124201370-2	baterie amestecatoare pentru lavoar calitate superioara	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	74,00	148,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 004,50
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(baterie amestecatoare pentru chiuveta calitate superioara)	buc			2 121,75 123,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	75,00	123,75
	2913124201370-3	baterie amestecatoare pentru chiuveta calitate superioara	buc	1,000	1 850,00	1 850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	74,00	148,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 704,50
38	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 686,25 86,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	75,00	86,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	2 600,00	2 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 058,75
39	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Пропливодный кран)	buc			397,75 78,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	75,00	78,75
	2913124202070-1	Пропливодный кран	buc	1,000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	74,00	74,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 988,75
		1.3. K1				
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D110mm)	m			80,56 24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	75,00	24,00
	2521216720160-1	Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D110mm	m	1,030	54,00	55,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	49,00	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	14,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 028,25
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D50mm)	m			45,89 18,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	75,00	18,75
	2521216720160-41	Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D50mm	m	1,030	26,00	26,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	49,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	14,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			688,41
42	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc			3 684,91 382,50

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100	75,00	382,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 980,00	2 059,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	650,00	669,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	110,00	113,30
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	72,00	74,16
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	280,00	288,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 164,19
43	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)	buc			2 590,09 142,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	75,00	142,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	1 100,00	1 133,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	190,00	193,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	105,00	107,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	14,00	4,29
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010	980,00	1 009,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 490,98
44	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Сифон для душа д50)	buc			1 060,68 62,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830	75,00	62,25
	2875114202905-1	Сифон для душа д50)	buc	1,000	950,00	997,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,110	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,040	16,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 121,36
45	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой поддон)	buc			1 853,70 138,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	75,00	138,75
	2875114200780-1	Душевой поддон	buc	1,000	1 560,00	1 606,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	105,00	108,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 707,40
46	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 764,00 191,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,550	75,00	191,25
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,010	1 650,00	1 699,50
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,000	650,00	663,00
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,000	195,00	198,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600	18,50	11,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 291,99
47	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm(Gura de scurgere cu deversor vertical DN110)	buc			436,89 78,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	75,00	78,75
	2875114202905-2	Gura de scurgere cu deversor vertical DN110	buc	1,000	350,00	357,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	2,50	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	16,00	0,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 184,43
		1.4. K3				
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D110mm)	m			80,56 24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	75,00	24,00
	2521216720160-1	Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D110mm	m	1,030	54,00	55,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	49,00	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	14,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 639,55

1	2	3	4	5	6	7
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D50mm)	m			45,89 18,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	75,00	18,75
	2521216720160-49	Tub din PP triplusat pentru canalizare interioara D50mm	m	1,030	26,00	26,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	49,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	14,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			688,41
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)	buc			2 590,09 142,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	75,00	142,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	1 100,00	1 133,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	190,00	193,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	105,00	107,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	14,00	4,29
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	980,00	1 009,40
		Cheltuieli directe	lei			7 770,28
51	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Сифон для производительной мойки с разрывом струи)	buc			341,46 62,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830	75,00	62,25
	2875114202905-3	Сифон для производительной мойки с разрывом струи	buc	1,000	265,00	278,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,110	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,040	16,00	0,67
		Cheltuieli directe	lei			4 780,49
52	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm(Gura de scurgere cu deversor vertical DN110)	buc			436,87 78,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	75,00	78,75
	2875114202905-2	Gura de scurgere cu deversor vertical DN110	buc	1,000	350,00	357,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	2,50	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	16,00	0,82
		Cheltuieli directe	lei			3 931,86
53	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Сифон для душа д50)	buc			1 060,69 62,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830	75,00	62,25
	2875114202905-1	Сифон для душа д50)	buc	1,000	950,00	997,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,110	2,50	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,040	16,00	0,64
		Cheltuieli directe	lei			1 060,69
54	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой поддон)	buc			1 853,70 138,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	75,00	138,75
	2875114200780-1	Душевой поддон	buc	1,000	1 560,00	1 606,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	105,00	108,15
		Cheltuieli directe	lei			1 853,70
		2. Montare utilaj				
		2.1. B1				
55	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			75,00 75,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			75,00
56	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata	buc			172,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"(Фильтр бронзовый муфтовый д25)				172,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	75,00	172,50
		Cheltuieli directe	lei			172,50
57	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (Манометр ОБМ-100-д25))	buc			31,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	75,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	61,00	0,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	78,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			31,39
		2.2. T3: T4				
58	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=200 I, N=3kw)	buc			474,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220	75,00	166,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900	75,00	67,50
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050	75,00	78,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090	75,00	6,75
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000	3,00	18,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	25,00	50,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	52,00	31,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	360,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	61,00	0,61
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	70,00	0,70
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105	15,00	1,58
		Cheltuieli directe	lei			948,17
59	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=100 I, N=3kw)	buc			474,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220	75,00	166,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900	75,00	67,50
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050	75,00	78,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090	75,00	6,75
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000	3,00	18,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	25,00	50,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	52,00	31,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	360,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	61,00	0,61
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	70,00	0,70
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105	15,00	1,58
		Cheltuieli directe	lei			948,17
		2.3. K3				
60	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж жируловителя VODALAND/GBase-3, sau analogic)	buc			1 646,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,800	75,00	1 410,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,590	400,00	236,00
		Cheltuieli directe	lei			1 646,00
		3. Utilaj				
		3.1. B1				
61		Воломер тип SW-DS(C) д25	buc			1 450,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35435	Воломер тип SW-DS(C) д25	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 450,00
62		Филбтр юронзовый муфтовый д25	buc			190,00
						0,00
	33535	Филбтр юронзовый муфтовый д25	buc	1,000	190,00	190,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,00
63		Манометр ОБМ-100 д25	buc			156,00
						0,00
	87335435	Манометр ОБМ-100 д25	buc	1,000	156,00	156,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,00
		3.2. T3; T4				
64		Boiler electric V=200 I, N=3kw	buc			16 500,00
						0,00
	354345	Boiler electric V=200 I, N=3kw	buc	1,000	16 500,00	16 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 000,00
65		Boiler electric V=100 I, N=3kw	buc			2 200,00
						0,00
	54354345	Boiler electric V=100 I, N=3kw	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 400,00
		3.3. K3				
66		Жироуловитель VODALAND/GBase-3, sau analogic	buc			37 200,00
						0,00
	3543155	Жироуловитель VODALAND/GBase-3, sau analogic	buc	1,000	37 200,00	37 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 200,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea restaurantului
”Mileştii Mici” în galeriile
subterane ale Î.S ”Combinatul de
Vinuri de Calitate ”Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Ventilare, conditionare

Valoarea de deviz 2 383 050,486 lei

Intocmit in preţuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Система вентиляции				
1		Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла (Horizontal) SALDA AmberAir Compact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analogic	buc	1,000	290 000,000 0,000	290 000,000 0,000
2		Пульт управления с установкой SALDA ST-SA-Control 12.5m, sau analogic	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
3		Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analogic	buc	4,000	100 000,000 0,000	400 000,000 0,000
4		Вентилятор для прямоугольных каналов RUCK ELKI 6035 E2 11, sau analogic	buc	1,000	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000
5		Вентилятор кухонный SALDA KF T120 280-4L3, sau analogic	buc	1,000	18 900,000 0,000	18 900,000 0,000
6		Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 250 E2M 01 , sau analogic	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
7		Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 200 E2M 01 , sau analogic	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
8		Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 160 E2M 01 ,	buc	2,000	2 000,000 0,000	4 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic				
9		Электронический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18kW 3f PH, диапазон +5/+30*С, sau analogic	buc	1,000	8 000,000 0,000	8 000,000 0,000
10		Датчик температуры в канал TJ-K10K, sau analogic	buc	1,000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
11		Секция фильтра 600x350 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F5	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
12		Секция фильтра 600x350 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F7	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
13		Секция фильтра 800x500 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F5	buc	1,000	1 650,000 0,000	1 650,000 0,000
14		Отсечной клапан 600x350 мм с сервоприводом Belimo TF 230	buc	1,000	5 500,000 0,000	5 500,000 0,000
15		Обратный клапан Ду250 мм	buc	1,000	315,000 0,000	315,000 0,000
16		Обратный клапан Ду200 мм	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
17		Шумоглушитель Ду250 мм L1.0 м	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
18		Шумоглушитель Ду200 мм L1.0 м	buc	3,000	1 480,000 0,000	4 440,000 0,000
19		Шумоглушитель 600x300 мм L1.0 м	buc	1,000	2 520,000 0,000	2 520,000 0,000
20		Шумоглушитель 600x350 мм L1.0 м	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
21		Шумоглушитель 800x500 мм L1.0 м	buc	2,000	3 500,000 0,000	7 000,000 0,000
		Total	lei			774 575,000
		Total Система вентиляции Inclusiv salariu				774 575,000
		1.2. Система Кондиционирования				
22		Сплит система GREE канального типа FGR20Pd/DNf-	buc	2,000	76 000,000 0,000	152 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		X, sau analogic				
23		Сплит система GREE канального типа GU160PS/A1- K+GU160W/A1-M, sau analogic	buc	2,000	82 500,000 0,000	165 000,000 0,000
24		Фреон R410	kg	25,000	320,000 0,000	8 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			325 000,000
		Total Система Кондиционирования Inclusiv salariu				325 000,000
		<i>Total</i>	lei			1 099 575,00 0
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 099 575,00 0
		2. Montare utilaj				
		2.1. Система Вентиляции				
25	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточноытяжная установка с рекуперацией тепла(Horizontal)SALDA AmberAirCompact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analog)	buc	1,000	4 398,600 4 255,500	4 398,600 4 255,500
26	VC21A	Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane(Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analogic)	buc	4,000	6 347,412 5 339,250	25 389,648 21 357,000
27	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele	buc	6,000	2 763,650 2 499,000	16 581,900 14 994,000

1	2	3	4	5	6	7
		de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw				
28	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(Электраический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18kBt 3f PH, диапазон +5/+30*С, sau analogic)	buc	1,000	782,594 744,000	782,594 744,000
29	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(Датчик температуры в канал TJ-K10K, sau analogic)	buc	1,000	118,302 117,000	118,302 117,000
30	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3,000	698,569 665,250	2 095,706 1 995,750
31	VB04B	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm	buc	1,000	2 180,540 294,000	2 180,540 294,000
32	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,000	1 186,865 260,250	4 747,460 1 041,000
33	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	6,000	101,000 82,500	606,000 495,000
34	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc	2,000	130,100 97,500	260,200 195,000
		<i>Total</i>	lei			57 160,950
		Total Система Вентиляции Inclusiv salariu				57 160,950 45 488,250
		2.2. Система Кондиционирования				
35	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari , Se exclude: Tevi din cupru recoapte 12x1.0mm: Tevi din cupru recoapte 6x1.0mm: Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D=6-16mm: Freon	buc	4,000	1 121,240 300,000	4 484,960 1 200,000
36	Pret furnizor	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	m	70,000	41,000 0,000	2 870,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
37	Pret furnizor	Желоб 120x75 мм перфорированный оцинкованная сталь	m	70,000	300,000 0,000	21 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			28 354,960
		Total Система Кондиционирования Inclusiv salariu				28 354,960 1 200,000
		<i>Total</i>	lei			85 515,910
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			11 205,180
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 871,563
		<i>Total 1</i>				98 592,653
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			23 344,125
		<i>Total 2</i>				121 936,778
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			6 096,839
		<i>Total 3</i>				128 033,617
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				128 033,617 46 688,250
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Система Вентиляции				
38	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	90,000	443,027 203,250	39 872,467 18 292,500
39	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	130,000	443,027 203,250	57 593,539 26 422,500
40	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm	m2	150,000	644,888 270,750	96 733,199 40 612,500
41	VA10C2	Piesa speciala, din tabla neagra de	m2	40,000	627,808	25 112,320

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane			271,500	10 860,000
42	VA10D	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	60,000	656,068 232,500	39 364,080 13 950,000
43	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием)	m2	150,000	279,600 79,500	41 940,000 11 925,000
44	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10 mm	m2	180,000	135,500 40,500	24 390,000 7 290,000
45	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Дросель - клапан д160)	buc	3,000	460,960 73,500	1 382,880 220,500
46	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Дросель - клапан д200)	buc	2,000	510,960 73,500	1 021,920 147,000
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка овальная 400x150 мм)	buc	12,000	443,100 37,500	5 317,200 450,000
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настенная 2R 400x200 мм)	buc	9,000	643,100 37,500	5 787,900 337,500
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	4,000	543,100 37,500	2 172,400 150,000

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie(Решетка настетенная 400x100 мм)				
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настетенная 300x150 мм)	buc	3,000	443,100 37,500	1 329,300 112,500
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настетенная 300x100 мм)	buc	9,000	423,100 37,500	3 807,900 337,500
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настетенная 200x100 мм)	buc	9,000	343,100 37,500	3 087,900 337,500
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Анемостат круглый Ду 125 мм)	buc	12,000	243,100 37,500	2 917,200 450,000
54	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	230,000	50,362 22,500	11 583,334 5 175,000
		<i>Total</i>	lei			363 413,539
		Total Система Вентиляции Inclusiv salariu				363 413,539 137 070,000
		3.2. Система Кондиционирования				
55	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	130,000	443,027 203,250	57 593,539 26 422,500
56	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500	m2	40,000	644,887 270,750	25 795,474 10 830,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
57	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10 mm	m2	190,000	135,500 40,500	25 745,000 7 695,000
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка овальная 400x150 мм)	buc	28,000	443,100 37,500	12 406,800 1 050,000
59	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	180,000	50,363 22,500	9 065,264 4 050,000
60	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv(Фреоновая магистраль 9,52/15,88 межблочный кабель, питающий кабель, намотка)	m	60,000	524,610 18,750	31 476,600 1 125,000
61	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm(Фреоновая магистраль 9,52/19,05 межблочный кабель, питающий кабель, намотка)	m	60,000	579,080 22,500	34 744,800 1 350,000
62		Дренажный поддон под наружный блок 1250x500мм	buc	4,000	1 750,000 0,000	7 000,000 0,000
63		Сифон кондиционерный для подключения в канализацию	buc	4,000	550,000 0,000	2 200,000 0,000
64	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Дренажный трубопровод PVC Ду25-32 мм, фитинг, клей)	m	120,000	175,600 26,250	21 072,000 3 150,000
		Total	lei			227 099,477

1	2	3	4	5	6	7
		Total Система Кондиционирования Inclusiv salariu				227 099,477 55 672,500
		<i>Total</i>	lei			590 513,016
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			46 258,200
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			19 736,826
		<i>Total 1</i>				656 508,042
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			65 650,804
		<i>Total 2</i>				722 158,846
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			36 107,942
		<i>Total 3</i>				758 266,788
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				758 266,788 192 742,500

		Total	lei			1 985 875,40 5
		TVA	20 %			397 175,081
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 383 050,486 239 430,750

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea restaurantului
"Mileştii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3 Ventilare, conditionare

Valoarea de deviz 2 383 050,486 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 solutii arhitecturale:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,560	75,00	117,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	40,420	75,00	3 031,500
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	199,800	75,00	14 985,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	159,000	75,00	11 925,000
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	75,000	75,00	5 625,000
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2 714,050	75,00	203 553,750
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,580	75,00	193,500
		Total manopera				239 430,750

Materiale:

1.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	31,00	1,302
2.	135135135	Сплит система GREE канального типа GU160PS/A1-K+GU160W/A1-M, sau analogic	buc	2,000	82 500,00	165 000,000
3.	1354	Секция фильтра 800x500 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F5	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,822	260,00	213,720
5.	164612	Шумоглушитель Ду200 мм L1.0 м	buc	3,000	1 480,00	4 440,000
6.	164643	Обратный клапан Ду250 мм	buc	1,000	315,00	315,000
7.	1656455165	Дренажный поддон под наружный блок 1250x500мм	buc	4,000	1 750,00	7 000,000
8.	16565165	Сифон кондиционерный для подключения в канализацию	buc	4,000	550,00	2 200,000
9.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,000	1,00	63,000
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	43,199	10,00	431,990
11.	2164612	Шумоглушитель 600ч300 мм L1.0 м	buc	1,000	2 520,00	2 520,000
12.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	38,796	23,00	892,308
13.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,064	35,00	72,240
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	48,622	25,00	1 215,550
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	11,799	18,00	212,382
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	27,441	35,00	960,435
17.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,180	10,00	1,800
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,800	55,00	44,000

19.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	27,034	75,00	2 027,550
20.	24454123	Вентилятор кухонный SALDA KF T120 280-4L3, sau analogic	buc	1,000	18 900,00	18 900,000
21.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,115	30,00	3,450
22.	25132066216502	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10 mm	m2	370,000	95,00	35 150,000
23.	25212167310000	Дренажный трубопровод PVC Ду25-32 мм, фитинг, клей	m	123,600	145,00	17 922,000
24.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,100	20,00	42,000
25.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,400	5,00	42,000
26.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,075	25,00	1,875
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,674	2,20	65,282
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,000	2,20	94,600
29.	268216261130560	Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием	m2	154,500	180,00	27 810,000
30.	2710403600203-11	Tabla neagra cal. I 0,55 mm	kg	244,000	40,00	9 760,000
31.	2710403600409-1	Tabla neagra cal.1 0.7mm grosime	kg	471,000	40,00	18 840,000
32.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	69,080	40,00	2 763,200
33.	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	37,160	40,00	1 486,400
34.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,140	40,00	5,600
35.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	6,100	40,00	244,000
36.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	9,940	40,00	397,600
37.	2710403642000-1	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	1 181,700	40,00	47 268,000
38.	2710403642000-11	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm	kg	409,050	40,00	16 362,000
39.	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1 368,000	40,00	54 720,000
40.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,497	20,00	29,940
41.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,465	20,00	9,300
42.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,960	20,00	19,200
43.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,480	20,00	9,600
44.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,640	20,00	192,800
45.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	5,210	20,00	104,200
46.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	140,000	20,00	2 800,000
47.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	730,600	20,00	14 612,000
48.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	904,627	20,00	18 092,540
49.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	9,750	30,00	292,500
50.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	6,750	30,00	202,500
51.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	2,700	40,00	108,000
52.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	47,351	75,00	3 551,325
53.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,132	50,00	6,600
54.	274616333400013	Фреоновая магистраль 9,52/15,88 межблочный кабель, питающий кабель, намотка)	m	60,600	500,00	30 300,000
55.	2746167675	Фреоновая магистраль 9,52/19,05 межблочный кабель, питающий кабель, намотка	m	60,600	550,00	33 330,000
56.	2811236305075	Console	kg	33,600	90,00	3 024,000
57.	281123630626	Решетка овальная 400x150 мм	buc	40,000	400,00	16 000,000
58.	281132221	Решетка настенная 2R 400x200 мм	buc	9,000	600,00	5 400,000
59.	28321132221	Решетка настенная 400x100 мм	buc	4,000	500,00	2 000,000

60.	28321163221	Решетка настенная 300x150 мм	buc	3,000	400,00	1 200,000
61.	2832116387	Решетка настенная 300x100 мм	buc	9,000	380,00	3 420,000
62.	2832141544	Анемостат круглый Ду 125 мм	buc	12,000	200,00	2 400,000
63.	28321416387	Решетка настенная 200x100 мм	buc	9,000	300,00	2 700,000
64.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	57,000	30,00	1 710,000
65.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	21,928	75,00	1 644,600
66.	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	12,000	1,00	12,000
67.	2874115765700-45	Дросель - клапан д160	buc	3,000	300,00	900,000
68.	2874115765700-46	Дросель - клапан д200	buc	2,000	350,00	700,000
69.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	12,030	0,50	6,015
70.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	6,000	0,50	3,000
71.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	24,000	0,50	12,000
72.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9 465,200	0,50	4 732,600
73.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	312,000	0,50	156,000
74.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,040	0,50	4,020
75.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	3 930,000	0,50	1 965,000
76.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	176,400	0,50	88,200
77.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	0,50	30,150
78.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	0,50	9,045
79.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	24,120	0,50	12,060
80.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	25,125	0,50	12,562
81.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	24,000	0,50	12,000
82.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4 106,400	0,50	2 053,200
83.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	102,510	0,50	51,255
84.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	25,125	0,50	12,562
85.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,109	40,00	44,360
86.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	318,000	0,25	79,500
87.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9 477,200	0,25	2 369,300
88.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	5,593	60,00	335,580
89.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9 815,270	0,25	2 453,818
90.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,000	0,25	1,500
91.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	12,900	30,00	387,000
92.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,444	15,00	381,660
93.	32164612	Шумоглушитель 600ч350 мм L1.0 м	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
94.	3232521	Секция фильтра 600ч350 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F5	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
95.	3232532441	Датчик температуры в канал TJ-K10K, sau analogic	buc	1,000	1 000,00	1 000,000
96.	324454123	Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 250 E2M 01 , sau analogic	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
97.	32532441	Электронический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18kBt 3f PH, диапазон +5/+30°C, sau analogic	buc	1,000	8 000,00	8 000,000
98.	35135135	Сплит система GREE канального типа FGR20Pd/DNf-X, sau analogic	buc	2,000	76 000,00	152 000,000
99.	354	Секция фильтра 600ч350 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F7	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
100.	432164612	Шумоглушитель 800ч500 мм L1.0 м	buc	2,000	3 500,00	7 000,000
101.	4454	Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла (Horizontal) SALDA	buc	1,000	290 000,00	290 000,000

		AmberAir Compact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analogic				
102.	44541	Пульт управления с установкой SALDA ST-SA-Control 12.5m, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
103.	445412	Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analogic	buc	4,000	100 000,00	400 000,000
104.	4454123	Вентилятор для прямоугольных каналов RUCK ELKI 6035 E2 11, sau analogic	buc	1,000	12 000,00	12 000,000
105.	532441	Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 160 E2M 01 , sau analogic	buc	2,000	2 000,00	4 000,000
106.	5324454123	Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 200 E2M 01 , sau analogic	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
107.	556165	Желоб 120x75 мм перфорированный оцинкованная сталь	m	70,000	300,00	21 000,000
108.	64551	Фреон R410	kg	25,000	320,00	8 000,000
109.	64612	Шумоглушитель Ду250 мм L1.0 м	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
110.	64643	Отсечной клапан 600ч350 мм с сервоприводом Belimo TF 230	buc	1,000	5 500,00	5 500,000
111.	6464643	Обратный клапан Ду200 мм	buc	1,000	250,00	250,000
112.	65022023C50100	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	m	71,750	40,00	2 870,000
		Total materiale de construcții				1 531 742,776

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	50,00	15,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,880	20,00	897,600
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,640	20,00	32,800
4.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,560	40,00	22,400
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,340	30,00	400,200
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,480	30,00	14,400
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	76,600	30,00	2 298,000
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,500	500,00	750,000
		Total utilaje de construcții				4 430,400

Total	lei	1 985 875,405
TVA	20 %	397 175,081

Total deviz:

2 383 050,486

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea restaurantului "Mileştii Mici" în galeriile subterane ale Î.S "Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici"

Investitor ÎS CVC "Mileştii Mici"

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Система вентиляции				
1		Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла (Horizontal) SALDA AmberAir Compact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analogic	buc			290 000,000 0,000
	4454	Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла (Horizontal) SALDA AmberAir Compact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analogic	buc	1,000	290 000,00	290 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290 000,000
2		Пульт управления с установкой SALDA ST-SA-Control 12.5m, sau analogic	buc			5 000,000 0,000
	44541	Пульт управления с установкой SALDA ST-SA-Control 12.5m, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,000
3		Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analogic	buc			100 000,000 0,000
	445412	Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analogic	buc	1,000	100 000,00	100 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400 000,000
4		Вентилятор для прямоугольных каналов RUCK ELKI 6035 E2 11, sau analogic	buc			12 000,000 0,000
	4454123	Вентилятор для прямоугольных каналов RUCK ELKI 6035 E2 11, sau analogic	buc	1,000	12 000,00	12 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 000,000
5		Вентилятор кухонный SALDA KF T120 280-4L3, sau analogic	buc			18 900,000 0,000
	24454123	Вентилятор кухонный SALDA KF T120 280-4L3, sau analogic	buc	1,000	18 900,00	18 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 900,000
6		Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 250 E2M 01 , sau analogic	buc			3 000,000 0,000
	324454123	Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 250 E2M 01 , sau analogic	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,000
7		Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 200 E2M 01 , sau analogic	buc			2 500,000 0,000
	5324454123	Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 200 E2M 01 , sau analogic	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,000
8		Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 160 E2M 01 , sau analogic	buc			2 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	532441	Вентилятор для круглых каналов Ruck EM 160 E2M 01 , sau analogic	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,000
9		Электротехнический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18kBt 3f PH, диапазон +5/+30*С, sau analogic	buc			8 000,000 0,000
	32532441	Электротехнический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18kBt 3f PH, диапазон +5/+30*С, sau analogic	buc	1,000	8 000,00	8 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 000,000
10		Датчик температуры в канал TJ-K10K, sau analogic	buc			1 000,000 0,000
	3232532441	Датчик температуры в канал TJ-K10K, sau analogic	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,000
11		Секция фильтра 600x350 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F5	buc			1 500,000 0,000
	3232521	Секция фильтра 600x350 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F5	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,000
12		Секция фильтра 600x350 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F7	buc			3 000,000 0,000
	354	Секция фильтра 600x350 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F7	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,000
13		Секция фильтра 800x500 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F5	buc			1 650,000 0,000
	1354	Секция фильтра 800x500 мм в комплекте с фильтрующим элементом класса F5	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 650,000
14		Отсечной клапан 600x350 мм с сервоприводом Belimo TF 230	buc			5 500,000 0,000
	64643	Отсечной клапан 600x350 мм с сервоприводом Belimo TF 230	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 500,000
15		Обратный клапан Ду250 мм	buc			315,000 0,000
	164643	Обратный клапан Ду250 мм	buc	1,000	315,00	315,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			315,000
16		Обратный клапан Ду200 мм	buc			250,000 0,000
	6464643	Обратный клапан Ду200 мм	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,000
17		Шумоглушитель Ду250 мм L1.0 м	buc			1 500,000 0,000
	64612	Шумоглушитель Ду250 мм L1.0 м	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,000
18		Шумоглушитель Ду200 мм L1.0 м	buc			1 480,000 0,000
	164612	Шумоглушитель Ду200 мм L1.0 м	buc	1,000	1 480,00	1 480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 440,000
19		Шумоглушитель 600x300 мм L1.0 м	buc			2 520,000 0,000
	2164612	Шумоглушитель 600x300 мм L1.0 м	buc	1,000	2 520,00	2 520,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 520,000
20		Шумоглушитель 600ч350 мм L1.0 м	buc			2 500,000
						0,000
	32164612	Шумоглушитель 600ч350 мм L1.0 м	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,000
21		Шумоглушитель 800ч500 мм L1.0 м	buc			3 500,000
						0,000
	432164612	Шумоглушитель 800ч500 мм L1.0 м	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 000,000
		1.2. Система Кондиционирования				
22		Сплит система GREE канального типа FGR20Pd/DNf-X, sau analogic	buc			76 000,000
						0,000
	35135135	Сплит система GREE канального типа FGR20Pd/DNf-X, sau analogic	buc	1,000	76 000,00	76 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152 000,000
23		Сплит система GREE канального типа GU160PS/A1-K+GU160W/A1-M, sau analogic	buc			82 500,000
						0,000
	135135135	Сплит система GREE канального типа GU160PS/A1-K+GU160W/A1-M, sau analogic	buc	1,000	82 500,00	82 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165 000,000
24		Фреон R410	kg			320,000
						0,000
	64551	Фреон R410	kg	1,000	320,00	320,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 000,000
		2. Montare utilaj				
		2.1. Система Вентиляции				
25	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточноытяжная установка с рекуперацией тепла(Horizontal)SALDA AmberAirCompact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analog)	buc			4 398,600
						4 255,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	75,00	4 255,50
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	20,00	10,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	75,00	18,83
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	10,00	1,51
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,50	30,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,25	2,01
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,50	8,04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	0,50	8,04
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	0,50	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	30,00	12,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	30,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 398,600
26	VC21A	Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane(Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analogic)	buc			6 347,412
						5 339,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	71,190	75,00	5 339,25

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	18,00	5,43
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	940,000	0,50	472,35
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	35,00	7,04
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	940,000	0,50	472,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,600	30,00	18,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,100	30,00	33,00
		Cheltuieli directe	lei			25 389,648
27	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw	buc			2 763,650 2 499,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,320	75,00	2 499,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,250	35,00	9,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	75,00	11,81
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,200	25,00	5,25
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,000	0,50	27,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	75,00	9,45
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	0,50	12,60
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,000	0,50	14,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	30,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,300	30,00	39,00
		Cheltuieli directe	lei			16 581,900
28	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(Электронический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18kВт 3f PH, диапазон +5/+30*С, sau analogic)	buc			782,594 744,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,920	75,00	744,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500	2,20	1,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,050	18,00	0,90
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	10,00	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,000	0,50	9,04
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,000	0,50	9,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	50,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			782,594
29	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(Датчик температуры в канал TJ-K10K, sau analogic)	buc			118,302 117,000
	1	Muncitor	h-om	1,560	75,00	117,00
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	31,00	1,30
		Cheltuieli directe	lei			118,302
30	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			698,569 665,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,870	75,00	665,25
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,330	20,00	6,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000	2,20	2,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,100	18,00	1,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	10,00	0,20
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,000	0,50	4,02
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,000	0,50	1,51
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000	0,25	0,50
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,000	0,50	4,02
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,000	0,50	1,51
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	0,50	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	30,00	4,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,180	30,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			2 095,706
31	VB04B	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm	buc			2 180,540 294,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,920	75,00	294,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,027	30,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,420	35,00	14,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	5,210	20,00	104,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,150	75,00	11,25
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,030	10,00	0,30
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,480	20,00	9,60
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,093	20,00	1,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,083	25,00	2,08
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,000	0,25	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	0,25	8,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	0,50	1,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,170	75,00	12,75
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	40,00	1,12
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	37,160	40,00	1 486,40
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	3,060	40,00	122,40
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,340	40,00	53,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,200	55,00	11,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,000	0,25	0,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	8,000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,350	30,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			2 180,540
32	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			1 186,865 260,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,470	75,00	260,25
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,022	30,00	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,180	35,00	6,30
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,410	20,00	48,20
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025	10,00	0,25
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,240	20,00	4,80
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,093	20,00	1,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	25,00	0,60
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,000	0,25	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000	0,25	5,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,000	1,00	2,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,180	75,00	13,50
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	40,00	1,12
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,270	40,00	690,80
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,720	40,00	68,80
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,190	40,00	47,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	55,00	8,25
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000	0,25	4,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	30,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	20,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			4 747,460
33	VB18A	Aparat de zgomet, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			101,000 82,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,100	75,00	82,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	10,00	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000	0,25	4,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000	0,25	4,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000	0,50	9,00
		Cheltuieli directe	lei			606,000
34	VB18B	Aparat de zgomet, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc			130,100 97,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,300	75,00	97,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060	10,00	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	0,25	8,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,000	0,25	8,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,000	0,50	16,00
		Cheltuieli directe	lei			260,200
		2.2. Система Кондиционирования				
35	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari , Se exclude: Tevi din cupru recoapte 12x1.0mm: Tevi din cupru recoapte 6x1.0mm: Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D=6-16mm: Freon	buc			1 121,240 300,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,000	75,00	300,00
	2811236305075	Console	kg	8,000	90,00	756,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500	20,00	10,50
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000	5,00	10,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000	1,00	15,75
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,264	40,00	11,09
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,410	20,00	8,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,120	30,00	3,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,140	40,00	5,60
		Cheltuieli directe	lei			4 484,960
36	Pret furnizor	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	m			41,000 0,000
	65022023C50100	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	m	1,025	40,00	41,00
		Cheltuieli directe	lei			2 870,000
37	Pret furnizor	Желоб 120x75 мм перфорированный оцинкованная сталь	m			300,000 0,000
	556165	Желоб 120x75 мм перфорированный оцинкованная сталь	m	1,000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			21 000,000
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Система Вентиляции				
38	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			443,027 203,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,710	75,00	203,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,00	0,35
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,040	75,00	3,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	75,00	3,41
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	15,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,600	20,00	32,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	23,00	1,39
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,25	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	75,00	1,52
	2710403642000-11	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm	kg	4,500	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,25	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	20,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			39 872,467
39	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			443,027 203,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,710	75,00	203,25

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,00	0,35
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,040	75,00	3,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	75,00	3,41
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	15,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,600	20,00	32,32
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	23,00	1,39
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,25	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	75,00	1,52
	2710403642000-1	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,500	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,25	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	20,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			57 593,539
40	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm	m2			644,888 270,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,610	75,00	270,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,00	0,35
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,040	75,00	3,02
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	75,00	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	15,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	10,00	0,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007	60,00	0,42
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,500	20,00	50,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,090	23,00	2,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,25	4,02
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	75,00	1,51
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg		40,00	288,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,25	4,02
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	30,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			96 733,199
41	VA10C2	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane	m2			627,808 271,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,620	75,00	271,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	35,00	0,70
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,500	20,00	70,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	15,00	3,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	18,00	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160	10,00	1,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	60,00	1,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	23,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,25	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200	75,00	15,00
	2710403600203-11	Tabla neagra cal. I 0,55 mm	kg	6,100	40,00	244,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,25	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			25 112,320
42	VA10D	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			656,068 232,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,100	75,00	232,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	35,00	0,70
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,750	20,00	55,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	15,00	3,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	18,00	0,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	10,00	0,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	60,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	23,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,25	6,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,260	75,00	19,50
	2710403600409-1	Tabla neagra cal.1 0.7mm grosime	kg	7,850	40,00	314,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000	0,25	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	30,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	20,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			39 364,080
43	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием)	m2			279,600 79,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	75,00	79,50
	268216261130560	Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием	m2	1,030	180,00	185,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	30,00	11,40
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			41 940,000
44	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10 mm	m2			135,500 40,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,540	75,00	40,50
	25132066216502	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10 mm	m2	1,000	95,00	95,00
		Cheltuieli directe	lei			24 390,000
45	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Дросель - клапан д160)	buc			460,960 73,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	75,00	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	35,00	5,95
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	18,00	0,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	10,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115765700-45	Дросель - клапан д160	buc	1,000	300,00	300,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	75,00	45,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	30,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 382,880
46	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(Дросель - клапан д200)	buc			510,960 73,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	75,00	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	35,00	5,95
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	18,00	0,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	10,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115765700-46	Дросель - клапан д200	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	75,00	45,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	30,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 021,920
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка	buc			443,100 37,500

1	2	3	4	5	6	7
		овальная 400x150 мм)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	281123630626	Решетка овальная 400x150 мм	buc	1,000	400,00	400,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 317,200
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настотенная 2R 400x200 мм)	buc			643,100 37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	281132221	Решетка настенная 2R 400x200 мм	buc	1,000	600,00	600,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 787,900
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настетенная 400x100 мм)	buc			543,100 37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	28321132221	Решетка настенная 400x100 мм	buc	1,000	500,00	500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 172,400
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настетенная 300x150 мм)	buc			443,100 37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	28321163221	Решетка настенная 300x150 мм	buc	1,000	400,00	400,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 329,300
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настетенная 300x100 мм)	buc			423,100 37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	2832116387	Решетка настенная 300x100 мм	buc	1,000	380,00	380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 807,900
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка настетенная 200x100 мм)	buc			343,100 37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	28321416387	Решетка настенная 200x100 мм	buc	1,000	300,00	300,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 087,900
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Анемостат круглый Ду 125 мм)	buc			243,100 37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	2832141544	Анемостат круглый Ду 125 мм	buc	1,000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 917,200
54	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de	kg			50,362

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg				22,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,300	75,00	22,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	35,00	1,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,060	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,040	20,00	20,84
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	18,00	0,36
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	260,00	0,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	75,00	1,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			11 583,334
		3.2. Система Кондиционирования				
55	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			443,027 203,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,710	75,00	203,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,00	0,35
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,040	75,00	3,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	75,00	3,41
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	15,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	60,00	0,48
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,600	20,00	32,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	23,00	1,39
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,25	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	75,00	1,52
	2710403642000-1	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,500	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,25	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	20,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			57 593,539
56	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm	m2			644,887 270,750
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,610	75,00	270,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,00	0,35
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,040	75,00	3,02
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	75,00	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	15,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	10,00	0,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007	60,00	0,42
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,500	20,00	50,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,090	23,00	2,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,25	4,02
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	75,00	1,51
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg		40,00	288,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,25	4,02
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	30,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			25 795,474
57	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10 mm	m2			135,500 40,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,540	75,00	40,50
	25132066216502	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10 mm	m2	1,000	95,00	95,00
		Cheltuieli directe	lei			25 745,000
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			443,100

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie(Решетка овальная 400x150 мм)				37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	281123630626	Решетка овальная 400x150 мм	buc	1,000	400,00	400,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,20	1,10
		Cheltuieli directe	lei			12 406,800
59	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			50,363 22,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,300	75,00	22,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	35,00	1,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,060	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,040	20,00	20,84
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	18,00	0,36
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	260,00	0,52
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,020	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	75,00	1,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			9 065,264
60	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv(Фреоно́вая ма́гистраль 9,52/15,88 межблочный кабель, питающий кабель, намотка)	m			524,610 18,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	75,00	18,75
	274616333400013	Фреоно́вая ма́гистраль 9,52/15,88 межблочный кабель, питающий кабель, намотка)	m	1,010	500,00	505,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	10,00	0,01
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	50,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			31 476,600
61	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm(Фреоно́вая ма́гистраль 9,52/19,05 межблочный кабель, питающий кабель, намотка)	m			579,080 22,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	75,00	22,50
	2746167675	Фреоно́вая ма́гистраль 9,52/19,05 межблочный кабель, питающий кабель, намотка	m	1,010	550,00	555,50
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,002	10,00	0,02
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	50,00	0,06
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,025	40,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			34 744,800
62		Дренажный поддон под наружный блок 1250x500мм	buc			1 750,000 0,000
	1656455165	Дренажный поддон под наружный блок 1250x500мм	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
		Cheltuieli directe	lei			7 000,000
63		Сифон кондиционерный для подключения в канализацию	buc			550,000 0,000
	16565165	Сифон кондиционерный для подключения в канализацию	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			2 200,000
64	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Дренажный трубопровод PVC Ду25-32 мм, фитинг, клей)	m			175,600 26,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	75,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	25212167310000	Дренажный трубопровод PVC Ду25-32 мм, фитинг, клей	m	1,030	145,00	149,35
		Cheltuieli directe	lei			21 072,000

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
ÎS CVC ”Mileștii Mici”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea restaurantului
"Mileştii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Retele electrice EEF IEI

Valoarea de deviz 603 088,642 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	11,250 11,250	337,500 337,500
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,000	13,495 11,250	404,850 337,500
		<i>Total</i>	lei			742,350
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			162,000
		<i>Total 1</i>				904,350
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			90,435
		<i>Total 2</i>				994,785
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			49,739
		<i>Total 3</i>				1 044,524
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 044,524 675,000
		2. Montare utilaj				
3	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250/intrerupator automat	buc	1,000	322,851 207,000	322,851 207,000

1	2	3	4	5	6	7
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/Intrerupator automat	buc	4,000	267,821 174,000	1 071,284 696,000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/Declansator	buc	1,000	169,249 117,000	169,249 117,000
6	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500/ИИМП (ПЩБ1)	buc	1,000	343,850 177,750	343,850 177,750
7	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina	buc	1,000	86,300 84,000	86,300 84,000
8	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate	buc	20,000	86,300 84,000	1 726,000 1 680,000
9	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500/ИИМП (ПЩБ1)	buc	1,000	343,850 177,750	343,850 177,750
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250/intrerupator automat	buc	1,000	322,851 207,000	322,851 207,000
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/Intrerupator automat	buc	1,000	267,821 174,000	267,821 174,000
12	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate	buc	17,000	86,300 84,000	1 467,100 1 428,000
13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,000	150,000 150,000	150,000 150,000
14	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500/ИИМП (ПЩБ1)	buc	1,000	343,850 177,750	343,850 177,750
15	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250/intrerupator automat	buc	2,000	322,851 207,000	645,702 414,000
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	8,000	267,821	2 142,568

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 100/Intrerupator automat			174,000	1 392,000
17	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc	1,630	26 210,798 20 025,000	42 723,600 32 640,750
18		Plafon suspendat LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc	20,000	550,000 0,000	11 000,000 0,000
19		Plafon incorporate in tavan gips-carton LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc	65,000	500,000 0,000	32 500,000 0,000
20		Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	28,000	550,000 0,000	15 400,000 0,000
21		Lampi amplasate pe pardosea directionate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	36,000	800,000 0,000	28 800,000 0,000
22		Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	14,000	550,000 0,000	7 700,000 0,000
23	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 20	buc	6,000	1 373,187 367,500	8 239,120 2 205,000
24		Lustre suspendate, Diametrul 1300 mm, a cite 20 spoturi, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	6,000	13 000,000 0,000	78 000,000 0,000
25	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,160	3 266,906 2 962,500	522,705 474,000
26		Intrerupator monofazat cu o clapa pentru instalatie incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V	buc	16,000	65,000 0,000	1 040,000 0,000
27	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 594,500 2 460,000	103,780 98,400
28		Intrerupator monofazat cu 2 clape pentru instalatie incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V	buc	4,000	85,000 0,000	340,000 0,000
29	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata	100 buc	0,400	3 074,900 2 857,500	1 229,960 1 143,000
30		Priza cu contact de protectie,	buc	40,000	40,000	1 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		montare incorporata IP 54, Inom 16A, Unom 250V			0,000	0,000
31	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata	100 buc	0,100	3 067,400 2 857,500	306,740 285,750
32		Priza Trifazata cu contact de protectie, montare incorporata IP 44, Inom 32A	buc	10,000	110,000 0,000	1 100,000 0,000
33		Doze D75x40	buc	20,000	15,000 0,000	300,000 0,000
34		Cutie pentru prize /intrerupatoare	buc	56,000	5,000 0,000	280,000 0,000
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,400	2 560,350 621,750	1 024,140 248,700
36	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Platbanda 40x4 mm)	100 m	0,250	4 432,560 1 245,000	1 108,140 311,250
37	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2(Platbanda 25x4mm)	100 m	1,020	3 644,461 1 155,000	3 717,350 1 178,100
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,500	558,176 505,500	4 744,500 4 296,750
39		Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc	550,000	13,500 0,000	7 425,000 0,000
40		Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc	300,000	16,000 0,000	4 800,000 0,000
41	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,500	663,382 589,500	3 648,600 3 242,250
42		Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc	400,000	21,000 0,000	8 400,000 0,000
43		Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0.66 sec. 5x2.5 mm2	buc	150,000	34,000 0,000	5 100,000 0,000
44	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,500	941,700	470,850

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²			840,000	420,000
45		Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm ²	buc	50,000	56,000 0,000	2 800,000 0,000
46	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	1,300	1 238,377 1 095,000	1 609,890 1 423,500
47		Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0.66 sec. 5x10.0 mm ²	buc	100,000	130,000 0,000	13 000,000 0,000
48		Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0.66 sec. 5x16.0 mm ²	buc	30,000	217,000 0,000	6 510,000 0,000
49	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	14,000	2 445,443 1 785,000	34 236,200 24 990,000
50		Teava din polivinilhlorid d=20 mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	buc	950,000	5,000 0,000	4 750,000 0,000
51		Teava din polivinilhlorid d=25 mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	buc	450,000	7,000 0,000	3 150,000 0,000
52	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 32 mm	100 m	0,500	3 490,600 2 580,000	1 745,300 1 290,000
53		Teava din polivinilhlorid d=32 mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	buc	50,000	10,000 0,000	500,000 0,000
54	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 50 mm	100 m	1,300	2 102,000 1 605,000	2 732,600 2 086,500
55		Teava ПНД, gofrata, cu peretii dubli, d=50 mm	buc	130,000	20,000 0,000	2 600,000 0,000
56	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,000	3 603,300 2 205,000	7 206,600 4 410,000
57	Pret de piata	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	buc	125,000	40,000 0,000	5 000,000 0,000
58	Pret de piata	Jgheab metalic zincat, perforat dim 80x150 mm	buc	75,000	100,000 0,000	7 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			374 368,351
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			21 078,288

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5 %			13 617,731
		Total 1				409 064,370
		Cheltuieli de regie	50 %			43 913,100
		Total 2				452 977,470
		Beneficiu de deviz	5 %			22 648,874
		Total 3				475 626,344
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				475 626,344 87 826,200
		3. Utilaj				
59		Intrerupator automat 3 poli 160A tip BA88-35/3/160A, sau analog	buc	1,000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
60		Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-35/3/63A, sau analog	buc	2,000	850,000 0,000	1 700,000 0,000
61		Intrerupator automat 3 poli C32A tip BA47-100/3/C32A, sau analog	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
62	Pret furnizor	Bobina de declansare cu contact comutator PH35	buc	2,000	360,000 0,000	720,000 0,000
63	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - IIP _H -36, IP54(PIIB1)	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
64		Intrerupator de sarcina I _h =40A, tip BH32/3P/40A, sau analog	buc	1,000	80,000 0,000	80,000 0,000
65		Intrerupator automat tripolar, car.C, I _h =10A, tip BA47- 29/3P/C10A, sau analog	buc	4,000	90,000 0,000	360,000 0,000
66		Intrerupator automat monopolar, car.C, I _h =10A, tip BA47- 29/3P/C10A, sau analog	buc	16,000	30,000 0,000	480,000 0,000
67	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - IIP _B -363-0- 36-VXJI3, IP31	buc	1,000	850,000 0,000	850,000 0,000
68		Intrerupator de sarcina I _h =40A, tip BH32/3P/40A, sau analog	buc	1,000	80,000 0,000	80,000 0,000
69		Intrerupator automat monopolar,	buc	10,000	40,000	400,000

1	2	3	4	5	6	7
		car.B, Ih=10A, tip BA47-29/1P/B16A, sau analog			0,000	0,000
70		Intrerupator automat de curent diferentiat, Ih=16A, 30mA, tip ABДT32/C16/30mA, sau analog	buc	10,000	200,000 0,000	2 000,000 0,000
71	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПН-36, IP54(ПНБ1)	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
72		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 160A 3P BA88-33, sau analog	buc	1,000	883,000 0,000	883,000 0,000
73		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 100A 3P BA88-33, sau analog	buc	1,000	850,000 0,000	850,000 0,000
74		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 16A 1P, clasa C BA47-29, sau analog	buc	1,000	40,000 0,000	40,000 0,000
75		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29, sau analog	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
76		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 6A 1P, clasa C BA47-29, sau analog	buc	6,000	30,000 0,000	180,000 0,000
77		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 3A 1P, clasa C BA47-29, sau analog	buc	1,000	35,000 0,000	35,000 0,000
78		Releu de timp U-230V	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
79		Demarator electromagnetic U bobina-230V, Icontact-20A, KM20-20M	buc	6,000	130,000 0,000	780,000 0,000
80		Declansator independent PH-47	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
81	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN -	buc	1,000	1 185,000 0,000	1 185,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ИПН-243 УХЛ3, IP54(ИЧУО)				
82		Intrerupator automat 3 poli 160A tip BA88-35/3/160A, sau analog	buc	2,000	1 300,000 0,000	2 600,000 0,000
83		Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-35/3/63A, sau analog	buc	8,000	850,000 0,000	6 800,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			25 903,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				25 903,000

		Total	lei	502 573,868
		TVA	20 %	100 514,774
		Total deviz: Inclusiv salariu		603 088,642 88 501,200

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea restaurantului
"Mileştii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4 Retele electrice EEI IEI

Valoarea de deviz 603 088,642 lei

Intocmit in preţuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 solutii arhitecturale:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 171,016	75,00	87 826,200
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,700	75,00	202,500
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300	75,00	472,500
		Total manopera				88 501,200

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002	3 000,00	6,000
2.	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,003	80 000,00	240,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,034	30 000,00	1 020,000
4.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,002	20 000,00	40,000
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	70 000,00	0,000
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	70 000,00	0,000
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,032	20 000,00	640,000
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,245	3 000,00	735,000
9.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,014	2 000,00	28,000
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,006	60 000,00	360,000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	35,124	60,00	2 107,440
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,069	5,00	0,345
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	26,075	50,00	1 303,750
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	257,120	5,00	1 285,600
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,215	50,00	60,750
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	257,120	5,00	1 285,600
17.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,032	21 000,00	672,000
18.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,060	50,00	3,000
19.	10195373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,083	20 000,00	1 660,000
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,252	55,00	13,860
21.	1019852	Vopsea	kg	6,161	40,00	246,440
22.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,520	2,50	8,800
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,030	350,00	10,500

		mm				
24.	15884332	Cutie pentru prize /intrerupatoare	buc	56,000	5,00	280,000
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,039	18 000,00	702,000
26.	2196564	Demarator electromagnetic U bobina-230V, Icontact-20A, KM20-20M	buc	6,000	130,00	780,000
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,600	6,00	39,600
28.	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare incorporata IP 54, Inom 16A, Unom 250V	buc	40,000	40,00	1 600,000
29.	3213535447	Priza Trifazata cu contact de protectie, montare incorporata IP 44, Inom 32A	buc	10,000	110,00	1 100,000
30.	351435132	Plafon incorporate in tavan gips-carton LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc	65,000	500,00	32 500,000
31.	351435135	Plafon suspendat LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc	20,000	550,00	11 000,000
32.	35353	Intrerupator monofazat cu o clapa pentru instalatie incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V	buc	16,000	65,00	1 040,000
33.	35454355453554	Intrerupator monofazat cu 2 clape pentru instalatie incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V	buc	4,000	85,00	340,000
34.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,027	1 000,00	27,000
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,250
36.	46072019315	Cablu din cupru BBΓHT(A) LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc	550,000	13,50	7 425,000
37.	46072019325	Cablu din cupru BBΓHT(A) LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc	400,000	21,00	8 400,000
38.	46072019415	Cablu din cupru BBΓHT(A) LSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc	300,000	16,00	4 800,000
39.	460720195100	Cablu din cupru BBΓHT(A) LSLTx-0.66 sec. 5x10.0 mm2	buc	100,000	130,00	13 000,000
40.	460720195160	Cablu din cupru BBΓHT(A) LSLTx-0.66 sec. 5x16.0 mm2	buc	30,000	217,00	6 510,000
41.	46072019525	Cablu din cupru BBΓHT(A) LSLTx-0.66 sec. 5x2.5 mm2	buc	150,000	34,00	5 100,000
42.	46072019540	Cablu din cupru BBΓHT(A) LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	buc	50,000	56,00	2 800,000
43.	46647	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 160A 3P BA88-33	buc	1,000	883,00	883,000
44.	5009030	Flanse	10 buc	15,800	3,00	47,400
45.	5009031	Scoabe	10 buc	97,150	3,00	291,450
46.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,898	45,00	220,410
47.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12,640	2,00	25,280
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	508,840	1,00	508,840
49.	5009062	Papuci de cablu	buc	109,800	1,00	109,800
50.	5009070	Racordari	10 buc	28,700	5,00	143,500
51.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"	buc	18,000	0,50	9,000
52.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	195,600	25,00	4 890,000
53.	5009090	Profil de montaj	buc	0,650	5,00	3,250
54.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,086	100,00	8,600
55.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,165	35,00	5,775
56.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,790	45,00	35,550
57.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,500	45,00	67,500
58.	5009361	Clema de lustra	buc	366,000	10,00	3 660,000
59.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,676	25,00	16,900

60.	5009619	Ate de cusut	kg	0,035	10,00	0,350
61.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,163	25,00	4,075
62.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,005	1 400,00	7,000
63.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,159	29,00	4,611
64.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,661	45,00	254,745
65.	560032023P12	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРН-24з УХЛ3, IP54(ЩУО)	buc	1,000	1 185,00	1 185,000
66.	5884332	Doze D75x40	buc	20,000	15,00	300,000
67.	60032023015	Bobina de declansare cu contact comutator PH35	buc	2,000	360,00	720,000
68.	6003202354P3	Boxa ЩРН - 36, IP54	buc	2,000	1 500,00	3 000,000
69.	60032023И36	Boxa ЩРВ-36з-0-36-УХЛ3, IP31	buc	1,000	850,00	850,000
70.	6303AVDT321630	Intrerupator automat de curent diferentiat, Ih=16A, 30mA, tip АВ/ДТ32/С16/30mA	buc	10,000	200,00	2 000,000
71.	6303BA471032	Intrerupator automat 3 poli C32A tip BA47-100/3/C32A	buc	2,000	350,00	700,000
72.	6303BA471B10	Intrerupator automat monopolar, car.B, Ih=10A, tip BA47-29/1P/B16A,	buc	10,000	40,00	400,000
73.	6303BA471C10	Intrerupator automat monopolar, car.C, Ih=10A, tip BA47-29/3P/C10A	buc	16,000	30,00	480,000
74.	6303BA47310	Intrerupator automat tripolar, car.C, Ih=10A, tip BA47-29/3P/C10A	buc	4,000	90,00	360,000
75.	6303BA88160	Intrerupator automat 3 poli C160A tip BA88-35/3/C160A,	buc	3,000	1 300,00	3 900,000
76.	6303BA883263	Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-35/3/63A,	buc	10,000	850,00	8 500,000
77.	6303BH3240	Intrerupator de sarcina Ih=40A, tip BH32/3P/40A	buc	2,000	80,00	160,000
78.	65022023C50100	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	buc	125,000	40,00	5 000,000
79.	65022023C80150	Jgheab metalic zincat, perforat dim 80x150 mm	buc	75,000	100,00	7 500,000
80.	65555453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	2,000	40,00	80,000
81.	655558	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 6A 1P, clasa C BA47-29	buc	6,000	30,00	180,000
82.	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20 mm	buc	950,000	5,00	4 750,000
83.	671-25	Труба гофрированная ПВХ d=25 mm	buc	450,000	7,00	3 150,000
84.	681-32	Труба гофрированная ПВХ d=32 mm	buc	50,000	10,00	500,000
85.	681-50	Teava ПНД, gofrata, cu peretii dubli, d=50 mm	buc	130,000	20,00	2 600,000
86.	8219656904	Declansator independent PH-47	buc	1,000	300,00	300,000
87.	8351435132	Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	42,000	550,00	23 100,000
88.	8351435344	Lampi amplasate pe pardosea directionate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	36,000	800,00	28 800,000
89.	835143554132	Lustre suspendate, Diametrul 1300 mm, a cite 20 spoturi, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	6,000	13 000,00	78 000,000

90.	965555453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 16A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,000	40,00	40,000
91.	9655558	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 3A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,000	35,00	35,000
92.	96564	Releu de timp U-230V	buc	1,000	500,00	500,000
93.	9846647	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 100A 3P BA88-33	buc	1,000	850,00	850,000
Total materiale de construcții						298 309,971

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	11,448	300,00	3 434,400
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	422,515	10,00	4 225,150
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	60,723	20,00	1 214,460
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,930	40,00	37,200
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,930	20,00	18,600
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,450	20,00	9,000
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,300	20,00	6,000
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,744	30,00	52,320
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	75,920	15,00	1 138,800
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,520	15,00	52,800
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	11,468	350,00	4 013,800
Total utilaje de construcții						14 202,530

Total	lei	502 573,868
TVA	20 %	100 514,774

Total deviz:

603 088,642

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea restaurantului "Mileștii Mici" în galeriile subterane ale Î.S "Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici"

Investitor ÎS CVC "Mileștii Mici"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,250 11,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	75,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	75,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			337,500
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,495 11,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	6,00	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			404,850
		2. Montare utilaj				
3	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250/interupator automat	buc			322,851 207,000
	1	Muncitor	h-om	2,760	75,00	207,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431	50,00	21,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,016	55,00	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,047	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	29,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,042	45,00	1,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	300,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,230	15,00	3,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	350,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			322,851
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc			267,821

1	2	3	4	5	6	7
		la 100/Interrupator automat				174,000
	1	Muncitor	h-om	2,320	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	50,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	55,00	0,77
	1019852	Vopsea	kg	0,047	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	29,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	350,00	1,75
		Cheltuieli directe	lei			1 071,284
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/Declansator	buc			169,249 117,000
	1	Muncitor	h-om	1,560	75,00	117,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	5,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,036	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	29,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	350,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			169,249
6	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500/ЩМП (ЩЩБ1)	buc			343,850 177,750
	1	Muncitor	h-om	2,370	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,200	60,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,040	40,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,170	300,00	51,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,920	20,00	18,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,310	40,00	12,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,310	20,00	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,170	350,00	59,50
		Cheltuieli directe	lei			343,850
7	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina	buc			86,300
						84,000
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	350,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			86,300
8	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate	buc			86,300
						84,000
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	350,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			1 726,000
9	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500/IIQMPI (PIQB1)	buc			343,850
						177,750
	1	Muncitor	h-om	2,370	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,200	60,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,040	40,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,170	300,00	51,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,920	20,00	18,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,310	40,00	12,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,310	20,00	6,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,170	350,00	59,50
		Cheltuieli directe	lei			343,850
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250/intrerupator automat	buc			322,851
						207,000
	1	Muncitor	h-om	2,760	75,00	207,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431	50,00	21,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,016	55,00	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,047	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	29,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,042	45,00	1,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	300,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,230	15,00	3,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	350,00	2,10
		Cheltuieli directe	lei			322,851
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			267,821

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/Interrupator automat				174,000
	1	Muncitor	h-om	2,320	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	50,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	55,00	0,77
	1019852	Vopsea	kg	0,047	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	29,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	350,00	1,75
		Cheltuieli directe	lei			267,821
12	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate	buc			86,300
						84,000
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	350,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			1 467,100
13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc			150,000
						150,000
	1	Muncitor	h-om	2,000	75,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,000
14	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500/ИПМП (ПЩБ1)	buc			343,850
						177,750
	1	Muncitor	h-om	2,370	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,200	60,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,040	40,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,170	300,00	51,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,920	20,00	18,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,310	40,00	12,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,310	20,00	6,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,170	350,00	59,50
		Cheltuieli directe	lei			343,850
15	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250/intrerupator automat	buc			322,851
						207,000
	1	Muncitor	h-om	2,760	75,00	207,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431	50,00	21,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,016	55,00	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,047	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	29,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,042	45,00	1,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	300,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,230	15,00	3,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	350,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			645,702
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/Interrupator automat	buc			267,821 174,000
	1	Muncitor	h-om	2,320	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	50,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	55,00	0,77
	1019852	Vopsea	kg	0,047	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	29,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	350,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 142,568
17	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc			26 210,798 20 025,000
	1	Muncitor	h-om	267,000	75,00	20 025,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	3 000,00	450,92
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	60,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	50,00	520,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	40,00	120,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	100,00	5,28
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	25,00	2,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	1 400,00	4,29
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	45,00	18,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	300,00	464,91
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	10,00	895,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	20,00	35,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	350,00	542,39
		Cheltuieli directe	lei			42 723,600
18		Plafon suspendat LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc			550,000
						0,000
	351435135	Plafon suspendat LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			11 000,000
19		Plafon incorporate in tavan gips-carton LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc			500,000
						0,000
	351435132	Plafon incorporate in tavan gips-carton LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			32 500,000
20		Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc			550,000
						0,000
	8351435132	Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			15 400,000
21		Lampi amplasate pe pardosea directionate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc			800,000
						0,000
	8351435344	Lampi amplasate pe pardosea directionate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	1,000	800,00	800,00
		Cheltuieli directe	lei			28 800,000
22		Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc			550,000
						0,000
	8351435132	Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			7 700,000
23	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 20	buc			1 373,187
						367,500
	1	Muncitor	h-om	4,900	75,00	367,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00016	3 000,00	0,50
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0005	80 000,00	40,00
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00026	20 000,00	6,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00004	3 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,012	60,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	50,00	5,00
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,010	50,00	0,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	45,00	11,25
	5009361	Clema de lustra	buc	61,000	10,00	610,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050	45,00	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,440	300,00	132,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,240	10,00	42,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,020	20,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,440	350,00	154,00
		Cheltuieli directe	lei			8 239,120
24		Lustre suspendate, Diametrul 1300 mm, a cite 20 spoturi, zona publica, conform Schitei de proiect	buc			13 000,000
						0,000
	835143554132	Lustre suspendate, Diametrul 1300 mm, a cite 20 spoturi, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	1,000	13 000,00	13 000,00
		Cheltuieli directe	lei			78 000,000
25	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la	100 buc			3 266,906

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie deschisa				2 962,500
	1	Muncitor	h-om	39,500	75,00	2 962,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	70 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	50,00	50,94
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	35,00	36,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	45,00	5,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	300,00	9,37
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	350,00	10,94
		Cheltuieli directe	lei			522,705
26		Intrerupator monofazat cu o clapa pentru instalatie incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V	buc			65,000 0,000
	35353	Intrerupator monofazat cu o clapa pentru instalatie incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			1 040,000
27	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 594,500 2 460,000
	1	Muncitor	h-om	32,800	75,00	2 460,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	300,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	350,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			103,780
28		Intrerupator monofazat cu 2 clape pentru instalatie incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V	buc			85,000 0,000
	35454355453554	Intrerupator monofazat cu 2 clape pentru instalatie incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			340,000
29	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata	100 buc			3 074,900 2 857,500
	1	Muncitor	h-om	38,100	75,00	2 857,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	45,00	18,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	350,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			1 229,960
30		Priza cu contact de protectie, montare incorporata IP 54, Inom 16A, Unom 250V	buc			40,000 0,000
	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare incorporata IP 54, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			1 600,000
31	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata	100 buc			3 067,400 2 857,500
	1	Muncitor	h-om	38,100	75,00	2 857,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	45,00	18,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	350,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			306,740

1	2	3	4	5	6	7
32		Priza Trifazata cu contact de protectie, montare incorporata IP 44, Inom 32A	buc			110,000 0,000
	3213535447	Priza Trifazata cu contact de protectie, montare incorporata IP 44, Inom 32A	buc	1,000	110,00	110,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 100,000
33		Doze D75x40	buc			15,000 0,000
	5884332	Doze D75x40	buc	1,000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,000
34		Cutie pentru prize /intrerupatoare	buc			5,000 0,000
	15884332	Cutie pentru prize /intrerupatoare	buc	1,000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,000
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 560,350 621,750
	1	Muncitor	h-om	8,290	75,00	621,75
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	20 000,00	1 600,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	60 000,00	150,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	60,00	46,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	20,00	50,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	350,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 024,140
36	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Platbanda 40x4 mm)	100 m			4 432,560 1 245,000
	1	Muncitor	h-om	16,600	75,00	1 245,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	60 000,00	240,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,900	60,00	54,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	21 000,00	2 688,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	300,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	20,00	62,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	350,00	77,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 108,140
37	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2(Platbanda 25x4mm)	100 m			3 644,461 1 155,000
	1	Muncitor	h-om	15,400	75,00	1 155,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	30 000,00	29,41
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	60 000,00	235,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,600	60,00	96,00
	10195373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,081	20 000,00	1 627,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,550	300,00	165,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,190	20,00	143,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,550	350,00	192,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 717,350
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			558,176 505,500
	1	Muncitor	h-om	6,740	75,00	505,50
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,18
	1019852	Vopsea	kg	0,020	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	45,00	13,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	350,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			4 744,500
39		Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc			13,500 0,000
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc	1,000	13,50	13,50
		Cheltuieli directe	lei			7 425,000
40		Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc			16,000 0,000
	46072019415	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc	1,000	16,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			4 800,000
41	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			663,382 589,500
	1	Muncitor	h-om	7,860	75,00	589,50
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 000,00	2,18
	1019852	Vopsea	kg	0,020	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	45,00	13,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	45,00	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	350,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			3 648,600
42		Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc			21,000 0,000
	46072019325	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc	1,000	21,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			8 400,000
43		Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0.66 sec. 5x2.5 mm2	buc			34,000 0,000
	46072019525	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0.66 sec. 5x2.5 mm2	buc	1,000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			5 100,000
44	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			941,700 840,000
	1	Muncitor	h-om	11,200	75,00	840,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	2 000,00	4,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	45,00	13,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	45,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	300,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	350,00	28,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			470,850
45		Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	buc			56,000 0,000
	46072019540	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	buc	1,000	56,00	56,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 800,000
46	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 238,377 1 095,000
	1	Muncitor	h-om	14,600	75,00	1 095,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	2 000,00	3,08
	1019852	Vopsea	kg	0,020	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	45,00	13,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,400	45,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	300,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	350,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 609,890
47		Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0.66 sec. 5x10.0 mm2	buc			130,000 0,000
	460720195100	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0.66 sec. 5x10.0 mm2	buc	1,000	130,00	130,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 000,000
48		Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0.66 sec. 5x16.0 mm2	buc			217,000 0,000
	460720195160	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0.66 sec. 5x16.0 mm2	buc	1,000	217,00	217,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 510,000
49	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			2 445,443 1 785,000
	1	Muncitor	h-om	23,800	75,00	1 785,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	62,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	60,00	57,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	2,50	0,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	350,00	38,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 236,200
50		Teava din polivinilhlorid d=20 mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	buc			5,000 0,000
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20 mm	buc	1,000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 750,000
51		Teava din polivinilclorid d=25 mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	buc			7,000 0,000
	671-25	Труба гофрированная ПВХ d=25 mm	buc	1,000	7,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 150,000
52	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 32 mm	100 m			3 490,600 2 580,000
	1	Muncitor	h-om	34,400	75,00	2 580,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	60,00	57,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	2,50	1,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	300,00	99,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	15,00	104,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	350,00	115,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 745,300
53		Teava din polivinilclorid d=32 mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	buc			10,000 0,000
	681-32	Труба гофрированная ПВХ d=32 mm	buc	1,000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,000
54	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 50 mm	100 m			2 102,000 1 605,000
	1	Muncitor	h-om	21,400	75,00	1 605,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	69,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	5,00	61,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	2,50	1,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 000,00	20,77
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,000	5,00	10,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,500	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	300,00	99,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,600	15,00	54,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	350,00	115,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 732,600
55		Teava ПНД, gofrata, cu peretii dubli, d=50 mm	buc			20,000 0,000
	681-50	Teava ПНД, gofrata, cu peretii dubli, d=50 mm	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 600,000
56	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 603,300 2 205,000
	1	Muncitor	h-om	29,400	75,00	2 205,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,840	60,00	410,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,500	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	5,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,090	300,00	327,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,120	10,00	91,20

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,160	20,00	43,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,090	350,00	381,50
		Cheltuieli directe	lei			7 206,600
57	Pret de piata	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	buc			40,000
						0,000
	65022023C50100	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	buc	1,000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,000
58	Pret de piata	Jgheab metalic zincat, perforat dim 80x150 mm	buc			100,000
						0,000
	65022023C80150	Jgheab metalic zincat, perforat dim 80x150 mm	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			7 500,000
		3. Utilaj				
59		Intrerupator automat 3 poli 160A tip BA88-35/3/160A, sau analog	buc			1 300,000
						0,000
	6303BA88160	Intrerupator automat 3 poli C160A tip BA88-35/3/C160A,	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		Cheltuieli directe	lei			1 300,000
60		Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-35/3/63A, sau analog	buc			850,000
						0,000
	6303BA883263	Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-35/3/63A,	buc	1,000	850,00	850,00
		Cheltuieli directe	lei			1 700,000
61		Intrerupator automat 3 poli C32A tip BA47-100/3/C32A, sau analog	buc			350,000
						0,000
	6303BA471032	Intrerupator automat 3 poli C32A tip BA47-100/3/C32A	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
62	Pret furnizor	Bobina de declansare cu contact comutator PH35	buc			360,000
						0,000
	60032023015	Bobina de declansare cu contact comutator PH35	buc	1,000	360,00	360,00
		Cheltuieli directe	lei			720,000
63	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПН-36, IP54(ИПНБ1)	buc			1 500,000
						0,000
	6003202354P3	Boxa ИПН - 36, IP54	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,000
64		Intrerupator de sarcina Ih=40A, tip BH32/3P/40A, sau analog	buc			80,000
						0,000
	6303BH3240	Intrerupator de sarcina Ih=40A, tip BH32/3P/40A	buc	1,000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			80,000
65		Intrerupator automat tripolar, car.C, Ih=10A, tip BA47-29/3P/C10A, sau analog	buc			90,000
						0,000
	6303BA47310	Intrerupator automat tripolar, car.C, Ih=10A, tip BA47-29/3P/C10A	buc	1,000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			360,000
66		Intrerupator automat monopolar, car.C, Ih=10A, tip BA47-29/3P/C10A, sau analog	buc			30,000
						0,000
	6303BA471C10	Intrerupator automat monopolar, car.C, Ih=10A, tip BA47-29/3P/C10A	buc	1,000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			480,000
67	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПН-	buc			850,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		363-0-36-YXJ3, IP31				
	60032023H36	Boxa IIPB-363-0-36-YXJ3, IP31	buc	1,000	850,00	850,00
		Cheltuieli directe	lei			850,000
68		Intrerupator de sarcina Ih=40A, tip BH32/3P/40A, sau analog	buc			80,000 0,000
	6303BH3240	Intrerupator de sarcina Ih=40A, tip BH32/3P/40A	buc	1,000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			80,000
69		Intrerupator automat monopolar, car.B, Ih=10A, tip BA47-29/1P/B16A, sau analog	buc			40,000 0,000
	6303BA471B10	Intrerupator automat monopolar, car.B, Ih=10A, tip BA47-29/1P/B16A,	buc	1,000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			400,000
70		Intrerupator automat de curent diferentiat, Ih=16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA, sau analog	buc			200,000 0,000
	6303AVDT321630	Intrerupator automat de curent diferentiat, Ih=16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			2 000,000
71	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - IIPH-36, IP54(PIIB1)	buc			1 500,000 0,000
	6003202354P3	Boxa IIPH - 36, IP54	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,000
72		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 160A 3P BA88-33, sau analog	buc			883,000 0,000
	46647	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 160A 3P BA88-33	buc	1,000	883,00	883,00
		Cheltuieli directe	lei			883,000
73		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 100A 3P BA88-33, sau analog	buc			850,000 0,000
	9846647	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 100A 3P BA88-33	buc	1,000	850,00	850,00
		Cheltuieli directe	lei			850,000
74		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 16A 1P, clasa C BA47-29, sau analog	buc			40,000 0,000
	965555453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 16A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			40,000
75		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29, sau analog	buc			40,000 0,000
	65555453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 10A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			80,000
76		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 6A 1P, clasa C BA47-29, sau analog	buc			30,000 0,000
	655558	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 6A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			180,000
77		Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 3A 1P, clasa C BA47-29, sau analog	buc			35,000 0,000
	9655558	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, Inom 3A 1P, clasa C BA47-29	buc	1,000	35,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			35,000
78		Relev de timp U-230V	buc			500,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	96564	Releu de timp U-230V	buc	1,000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,000
79		Demarator electromagnetic U bobina-230V, Icontact-20A, KM20-20M	buc			130,000
						0,000
	2196564	Demarator electromagnetic U bobina-230V, Icontact-20A, KM20-20M	buc	1,000	130,00	130,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			780,000
80		Declansator independent PH-47	buc			300,000
						0,000
	8219656904	Declansator independent PH-47	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,000
81	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦР _H -24з УХЛ3, IP54(ИЦУО)	buc			1 185,000
						0,000
	560032023P12	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦР _H -24з УХЛ3, IP54(ИЦУО)	buc	1,000	1 185,00	1 185,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 185,000
82		Intrerupator automat 3 poli 160A tip BA88-35/3/160A, sau analog	buc			1 300,000
						0,000
	6303BA88160	Intrerupator automat 3 poli C160A tip BA88-35/3/C160A,	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 600,000
83		Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-35/3/63A, sau analog	buc			850,000
						0,000
	6303BA883263	Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-35/3/63A,	buc	1,000	850,00	850,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 800,000

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea restaurantului
"Mileştii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Semnalizarea de incendiu si paza

Valoarea de deviz 297 938,002 lei

Intocmit in preţuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	10,000	46,500 46,500	465,000 465,000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	13,795 11,250	137,950 112,500
		<i>Total</i>	lei			602,950
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			138,600
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			0,873
		<i>Total 1</i>				742,423
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			74,242
		<i>Total 2</i>				816,665
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			40,833
		<i>Total 3</i>				857,498
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				857,498 577,500
		2. Montare utilaj				
		2.1. Пожарная сигнализация				

1	2	3	4	5	6	7
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	1 809,020 1 800,000	1 809,020 1 800,000
4	08-03-575-1	Montarea in panou: Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc	2,000	85,200 84,000	170,400 168,000
5	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu(Плата связи с сетью Ethernet)	buc	1,000	590,495 507,000	590,495 507,000
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat: Модуль расширения памяти до 2000 событий	buc	1,000	86,200 84,000	86,200 84,000
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100)	buc	85,000	154,825 150,000	13 160,135 12 750,000
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой IC010)	buc	4,000	154,790 150,000	619,160 600,000
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie(Светозвуковое устройство SL-100)	buc	1,000	75,330 75,000	75,330 75,000
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie(Сирена)	buc	25,000	75,330 75,000	1 883,250 1 875,000
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	7,000	252,000 154,500	1 764,000 1 081,500
12	08-03-575-1	Montarea in panou: Одноканальная релейная плата REL 1INT	buc	6,000	85,200 84,000	511,200 504,000
13	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Выносной светодиодный индикатор IL0010)	buc	2,000	154,790 150,000	309,580 300,000
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	12,200	532,750	6 499,550

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			505,500	6 167,100
15	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экранизированный емкю КПСЭнг(А)FRLS 1*2*1.0	m	950,000	9,000 0,000	8 550,000 0,000
16	Pret furnizor	Cablu de alimentare din cupru, BBΓнг-FRLS-3x1.5 mm2	m	270,000	15,375 0,000	4 151,250 0,000
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(K=0.5 pentru manopera)	100 m	12,200	2 053,948 892,500	25 058,160 10 888,500
18		Tub tehnic de protectie din PVC, 20 mm	m	12,200	4,500 0,000	54,900 0,000
19	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,000	37,250 17,250	1 117,500 517,500
		<i>Total</i>	lei			66 410,130
		Total Пожарная сигнализация Inklusiv salariu				66 410,130 37 317,600
		2.2. Охранная сигнализация				
20	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze	buc	1,000	1 809,020 1 800,000	1 809,020 1 800,000
21	08-03-575-1	Montarea in panou: Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc	1,000	85,200 84,000	85,200 84,000
22	10-08-001-13	Tastatura: Выносная панель приемно-контрольного прибора	buc	1,000	304,650 300,000	304,650 300,000
23	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,000	230,045 182,250	230,045 182,250
24	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,000	247,000 154,500	494,000 309,000
25	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu(Радиопередатчик 1 канальный)	buc	1,000	590,495 507,000	590,495 507,000

1	2	3	4	5	6	7
26	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик комбинированный ИК+Разбитие)	buc	2,000	154,790 150,000	309,580 300,000
27	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик инфракрасный ИК)	buc	23,000	154,791 150,000	3 560,185 3 450,000
28	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик магнитноконтактный СМК)	buc	7,000	154,788 150,000	1 083,515 1 050,000
29	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie(Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком Нс-103)	buc	1,000	75,330 75,000	75,330 75,000
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,600	532,750 505,500	5 647,150 5 358,300
31	pret furnizor	Кабель CQR 6x0.22	m	12,200	5,000 0,000	61,000 0,000
32	Pret furnizor	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-3x1.5 mm2	m	10,000	15,375 0,000	153,750 0,000
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(K=0.5 pentru manopera)	100 m	10,600	2 052,611 892,500	21 757,680 9 460,500
34		Tub tehnic de protectie din PVC, 20 mm	m	1 060,000	4,500 0,000	4 770,000 0,000
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000	37,250 17,250	372,500 172,500
		Total	lei			41 304,100
		Total Охранная сигнализация Inclusiv salariu				41 304,100 23 048,550
		Total	lei			107 714,230

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			14 487,876
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 466,409
		<i>Total 1</i>				123 668,515
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			30 183,075
		<i>Total 2</i>				153 851,590
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			7 692,580
		<i>Total 3</i>				161 544,170
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				161 544,170 60 366,150
		3. Utilaj				
		3.1. Пожарная сигнализация				
36		Прибор приемно-контрольный пожарный на 4/10 шлейфа	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
37		Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc	2,000	850,000 0,000	1 700,000 0,000
38		Плата связи с сетью Ethernet	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
39		Модуль расширения памяти до 2000 событий	buc	1,000	390,000 0,000	390,000 0,000
40		Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100	buc	85,000	500,000 0,000	42 500,000 0,000
41		Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IC010	buc	4,000	330,000 0,000	1 320,000 0,000
42		Светозвуковое устройство SL- 100	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
43		Сирена	buc	25,000	150,000 0,000	3 750,000 0,000
44		Источник бесперебойного питания BPS 24160	buc	1,000	1 150,000 0,000	1 150,000 0,000
45		Акумулятор 12В 17Ач	buc	6,000	600,000 0,000	3 600,000 0,000
46		Одноканальная релейная плата REL 1INT	buc	6,000	160,000 0,000	960,000 0,000
47		Выносной светодиодный индикатор IL0010	buc	2,000	220,000 0,000	440,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 460,000
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				61 460,000
		3.2. Охранная сигнализация				
48		Контрольная панель на 8 зон, DSC КАНАДА PC-1832, sau analogic	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
49		Плата расширения на 8 зон, DSC. КАНАДА PC-2108, sau analogic	buc	1,000	370,000 0,000	370,000 0,000
50		Клавиатура РК-5501Е 1 Н	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
51		Трансформатор 30ВА Cehia- 30VA, sau analogic	buc	1,000	240,000 0,000	240,000 0,000
52		Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	800,000 0,000	800,000 0,000
53		Акумулятор 12В 7Ач	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
54		Радиопередатчик 1 канальный ATS-100	buc	1,000	1 700,000 0,000	1 700,000 0,000
55		Датчик комбинированный ИК+Разбитие	buc	2,000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
56		Датчик инфракрасный ИК	buc	23,000	650,000 0,000	14 950,000 0,000
57		Датчик магнитоконтактный СМК	buc	7,000	30,000 0,000	210,000 0,000
58		Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком Нс- 103	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			24 420,000
		Total Охранная сигнализация Inclusiv salariu				24 420,000
		<i>Total</i>	lei			85 880,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				85 880,000

		Total	lei	248 281,668
		TVA	20 %	49 656,334

1	2	3	4	5	6	7
						297 938,002
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				60 943,650

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC ”Mileștii Mici”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea restaurantului
"Mileştii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileştii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5 Semnalizarea de incendiu si paza

Valoarea de deviz 297 938,002 lei

Intocmit in preţuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 solutii arhitecturale:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	795,682	75,00	59 676,150
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,100	75,00	82,500
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,200	75,00	690,000
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600	75,00	495,000
		Total manopera				60 943,650

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	3 000,00	3,000
2.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,001	35 000,00	35,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,048	24 000,00	1 152,000
4.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	65 000,00	130,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	21,888	50,00	1 094,400
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,074	30,00	2,220
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,590	60,00	35,400
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	31,850	5,00	159,250
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	305,520	5,00	1 527,600
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	305,520	5,00	1 527,600
11.	1019852	Vopsea	kg	0,456	45,00	20,520
12.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	4,560	60,00	273,600
13.	1354345345	Прибор приемно-контрольный пожарный на 4/10 шлейфа	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	350,00	3,500
15.	14213543	Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IC010	buc	4,000	330,00	1 320,000
16.	21354345345	Модуль расширения памяти до 2000 событий	buc	1,000	390,00	390,000
17.	221543	Светозвуковое устройство SL-100	buc	1,000	150,00	150,000
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,200	6,00	13,200
19.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	40,000	20,00	800,000

20.	31354345345	Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc	2,000	850,00	1 700,000
21.	322132543	Акумулятор 12В 17Ач	buc	6,000	600,00	3 600,000
22.	3221325443	Одноканальная релейная плата REL 1INT	buc	6,000	160,00	960,000
23.	3221543	Источник бесперебойного питания BPS 24160	buc	1,000	1 150,00	1 150,000
24.	32252132543	Акумулятор 12В 7Ач	buc	1,000	400,00	400,000
25.	32252157	Радиопередатчик 1 каналный ATS-100	buc	1,000	1 700,00	1 700,000
26.	331354345345	Плата расширения на 8 зон, DSC. КАНАДА PC-2108, sau analogic	buc	1,000	370,00	370,000
27.	33135454	Клавиатура РК-5501Е 1 Н	buc	1,000	2 200,00	2 200,000
28.	33221325443	Выносной светодиодный индикатор IL0010	buc	2,000	220,00	440,000
29.	343221543	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	800,00	800,000
30.	3433135	Контрольная панель на 8 зон, DSC КАНАДА PC-1832, sau analogic	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	15,00	0,750
32.	4110006	Apa distilata	kg	25,200	25,00	630,000
33.	4213543	Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100	buc	85,000	500,00	42 500,000
34.	4213543455345	Плата связи с сетью Ethernet	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
35.	4313013488315	Cablu de alimentare din cupru, BBГнг-FRLS-3x1.5 mm2	m	287,000	15,00	4 305,000
36.	431301354	Кабель CQR 6x0.22	m	12,200	5,00	61,000
37.	5009030	Flanse	10 buc	22,800	10,00	228,000
38.	5009031	Scoabe	10 buc	152,760	15,00	2 291,400
39.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	7,068	15,00	106,020
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	688,560	0,50	344,280
41.	5009070	Racordari	10 buc	41,040	20,00	820,800
42.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	2,50	2,500
43.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	35,00	1,435
44.	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АППН", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,002	7 500,00	15,000
45.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	45 000,00	0,000
46.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,849	65,00	55,185
47.	535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 20 mm	m	1 072,200	4,50	4 824,900
48.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,009	22 500,00	202,500
49.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,702	35,00	129,570
50.	575655	Трансформатор 30ВА Cehia-30VA, sau analogic	buc	1,000	240,00	240,000
51.	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экранизированный емкю КПСЭнг(А)FRLS 1*2*1.0	m	950,000	9,00	8 550,000
52.	614213543	Сирена	buc	25,000	150,00	3 750,000
53.	9832252157	Датчик комбинированный ИК+Разбитие	buc	2,000	650,00	1 300,000
54.	983325454764	Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком Нс-103	buc	1,000	250,00	250,000

55.	98354544	Датчик инфракрасный ИК	buc	23,000	650,00	14 950,000
56.	9835454764	Датчик магнитноконтактный СМК	buc	7,000	30,00	210,000
		Total materiale de construcții				115 225,630

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,005	200,00	601,000
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,540	40,00	21,600
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,024	40,00	0,960
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	360,240	30,00	10 807,200
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,560	50,00	3 078,000
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,150	20,00	3,000
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,100	50,00	5,000
8.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	20,130	20,00	402,600
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	110,352	20,00	2 207,040
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,005	300,00	901,500
		Total utilaje de construcții				18 027,900

Total	lei	248 281,6 68
TVA	20 %	49 656,33 4

Total deviz:

**297 938,0
02**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea restaurantului "Mileștii Mici" în
galeriile subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileștii Mici**

Investitor ÎS CVC "Mileștii Mici"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			46,500 46,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	75,00	43,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			465,000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,795 11,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	6,00	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,950
		2. Montare utilaj				
		2.1. Пожарная сигнализация				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			1 809,020 1 800,000
	1	Muncitor	h-om	24,000	75,00	1 800,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	30,00	0,18
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	5,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,056	65,00	3,64
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	20,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 809,020
4	08-03-575-1	Montarea in ranou: Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc			85,200 84,000
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,400
5	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu(Плата связи с сетью Ethernet)	buc			590,495 507,000
	1	Muncitor	h-om	6,760	75,00	507,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0011	65 000,00	65,00
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АІРН", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	7 500,00	7,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,003	65,00	0,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,270	40,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			590,495
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat: Модуль расширения памяти до 2000 событий	buc			86,200 84,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	200,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			86,200
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100)	buc			154,825 150,000
	1	Muncitor	h-om	2,000	75,00	150,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,04
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	30,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,005	65,00	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	20,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			13 160,135
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой IC010)	buc			154,790 150,000
	1	Muncitor	h-om	2,000	75,00	150,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	30,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,005	65,00	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	20,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			619,160
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie(Светозвуковое устройство SL-100)	buc			75,330 75,000
	1	Muncitor	h-om	1,000	75,00	75,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,004	65,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	35,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			75,330
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie(Сирена)	buc			75,330 75,000
	1	Muncitor	h-om	1,000	75,00	75,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,004	65,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	35,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			1 883,250
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1	buc			252,000 154,500
	1	Muncitor	h-om	2,060	75,00	154,50
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	35 000,00	5,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,800	25,00	70,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de tumatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	45 000,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	22 500,00	22,50
		Cheltuieli directe	lei			1 764,000
12	08-03-575-1	Montarea in panou: Одноканальная релейная плата REL 1INT	buc			85,200 84,000
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			511,200
13	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Выносной светодиодный индикатор IL0010)	buc			154,790 150,000
	1	Muncitor	h-om	2,000	75,00	150,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	30,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,005	65,00	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	20,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309,580
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			532,750 505,500
	1	Muncitor	h-om	6,740	75,00	505,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 499,550
15	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емкю КПСЭнг(А)FRLS 1*2*1.0	m			9,000 0,000
	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный емкю КПСЭнг(А)FRLS 1*2*1.0	m	1,000	9,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 550,000
16	Pret furnizor	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-3x1.5 mm2	m			15,375 0,000
	4313013488315	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-3x1.5 mm2	m	1,025	15,00	15,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 151,250
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(K=0.5 pentru manopera)	100 m			2 053,948 892,500
	1	Muncitor	h-om	23,800	75,00	892,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	51,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	30,00	474,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 058,160
18		Tub tehnic de protectie din PVC, 20 mm	m			4,500 0,000
	535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 20 mm	m	1,000	4,50	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,900
19	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,250 17,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	75,00	17,25
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 117,500
		2.2. Охранная сигнализация				

1	2	3	4	5	6	7
20	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze	buc			1 809,020 1 800,000
	1	Muncitor	h-om	24,000	75,00	1 800,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	30,00	0,18
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	5,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПC40"	kg	0,056	65,00	3,64
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	20,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 809,020
21	08-03-575-1	Montarea in ranou: Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc			85,200 84,000
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,200
22	10-08-001-13	Tastatura: Выносная панель приемно-контрольного прибора	buc			304,650 300,000
	1	Muncitor	h-om	4,000	75,00	300,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	30,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	5,00	1,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПC40"	kg	0,008	65,00	0,52
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	20,00	2,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,650
23	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			230,045 182,250
	1	Muncitor	h-om	2,430	75,00	182,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,390	60,00	23,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	2,50	2,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	35,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,039	200,00	7,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,024	40,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,039	300,00	11,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,045
24	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			247,000 154,500
	1	Muncitor	h-om	2,060	75,00	154,50
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	35 000,00	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,800	25,00	70,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	45 000,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	22 500,00	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			494,000
25	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu(Радиопередатчик 1 канальный)	buc			590,495 507,000
	1	Muncitor	h-om	6,760	75,00	507,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0011	65 000,00	65,00
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АППН", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	7 500,00	7,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПC40"	kg	0,003	65,00	0,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,270	40,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			590,495
26	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик комбинированный ИК+Разбитие)	buc			154,790 150,000
	1	Muncitor	h-om	2,000	75,00	150,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	30,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПC40"	kg	0,005	65,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	20,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			309,580
27	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик инфракрасный ИК)	buc			154,791 150,000
	1	Muncitor	h-om	2,000	75,00	150,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	30,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,005	65,00	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	20,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			3 560,185
28	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик магнитноконтатный СМК)	buc			154,788 150,000
	1	Muncitor	h-om	2,000	75,00	150,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	30,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,005	65,00	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	20,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			1 083,515
29	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie(Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком Нс-103)	buc			75,330 75,000
	1	Muncitor	h-om	1,000	75,00	75,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,004	65,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	35,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			75,330
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			532,750 505,500
	1	Muncitor	h-om	6,740	75,00	505,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			5 647,150
31	pret furnizor	Кабель CQR 6x0.22	m			5,000 0,000
	431301354	Кабель CQR 6x0.22	m	1,000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			61,000
32	Pret furnizor	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-3x1.5 mm2	m			15,375 0,000
	4313013488315	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-3x1.5 mm2	m	1,025	15,00	15,38
		Cheltuieli directe	lei			153,750
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(K=0.5 pentru manopera)	100 m			2 052,611 892,500
	1	Muncitor	h-om	23,800	75,00	892,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	49,81
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	30,00	474,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
		Cheltuieli directe	lei			21 757,680
34		Tub tehnic de protectie din PVC, 20 mm	m			4,500
						0,000
	535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 20 mm	m	1,000	4,50	4,50
		Cheltuieli directe	lei			4 770,000
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,250
						17,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	75,00	17,25
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	20,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			372,500
		3. Utilaj				
		3.1. Пожарная сигнализация				
36		Прибор приемно-контрольный пожарный на 4/10 шлейфа	buc			3 000,000
						0,000
	1354345345	Прибор приемно-контрольный пожарный на 4/10 шлейфа	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,000
37		Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc			850,000
						0,000
	31354345345	Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc	1,000	850,00	850,00
		Cheltuieli directe	lei			1 700,000
38		Плата связи с сетью Ethernet	buc			2 500,000
						0,000
	4213543455345	Плата связи с сетью Ethernet	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	lei			2 500,000
39		Модуль расширения памяти до 2000 событий	buc			390,000
						0,000
	21354345345	Модуль расширения памяти до 2000 событий	buc	1,000	390,00	390,00
		Cheltuieli directe	lei			390,000
40		Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100	buc			500,000
						0,000
	4213543	Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			42 500,000
41		Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IC010	buc			330,000
						0,000
	14213543	Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IC010	buc	1,000	330,00	330,00
		Cheltuieli directe	lei			1 320,000
42		Светозвуковое устройство SL-100	buc			150,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	221543	Светозвуковое устройство SL-100	buc	1,000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,000
43		Сирена	buc			150,000
						0,000
	614213543	Сирена	buc	1,000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 750,000
44		Источник бесперебойного питания BPS 24160	buc			1 150,000
						0,000
	3221543	Источник бесперебойного питания BPS 24160	buc	1,000	1 150,00	1 150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 150,000
45		Акумулятор 12В 17Ач	buc			600,000
						0,000
	322132543	Акумулятор 12В 17Ач	buc	1,000	600,00	600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,000
46		Одноканальная релейная плата REL 1INT	buc			160,000
						0,000
	3221325443	Одноканальная релейная плата REL 1INT	buc	1,000	160,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,000
47		Выносной светодиодный индикатор IL0010	buc			220,000
						0,000
	33221325443	Выносной светодиодный индикатор IL0010	buc	1,000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			440,000
		3.2. Охранная сигнализация				
48		Контрольная панель на 8 зон, DSC КАНАДА PC-1832, sau analogic	buc			2 000,000
						0,000
	3433135	Контрольная панель на 8 зон, DSC КАНАДА PC-1832, sau analogic	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,000
49		Плата расширения на 8 зон, DSC. КАНАДА PC-2108, sau analogic	buc			370,000
						0,000
	331354345345	Плата расширения на 8 зон, DSC. КАНАДА PC-2108, sau analogic	buc	1,000	370,00	370,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,000
50		Клавиатура ПК-5501Е 1 Н	buc			2 200,000
						0,000
	33135454	Клавиатура ПК-5501Е 1 Н	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 200,000
51		Трансформатор 30ВА Cehia-30VA, sau analogic	buc			240,000
						0,000
	575655	Трансформатор 30ВА Cehia-30VA, sau analogic	buc	1,000	240,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,000
52		Резервный источник питания РИП-7АН	buc			800,000
						0,000
	343221543	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	800,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800,000
53		Акумулятор 12В 7Ач	buc			400,000
						0,000
	32252132543	Акумулятор 12В 7Ач	buc	1,000	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
54		Радиопередатчик 1 канальный ATS-100	buc			1 700,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	32252157	Радиопередатчик 1 канальный ATS-100	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 700,000
55		Датчик комбинированный ИК+Разбитие	buc			650,000
						0,000
	9832252157	Датчик комбинированный ИК+Разбитие	buc	1,000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 300,000
56		Датчик инфракрасный ИК	buc			650,000
						0,000
	98354544	Датчик инфракрасный ИК	buc	1,000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 950,000
57		Датчик магнитноконтактный СМК	buc			30,000
						0,000
	9835454764	Датчик магнитноконтактный СМК	buc	1,000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,000
58		Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком Нс-103	buc			250,000
						0,000
	983325454764	Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком Нс-103	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,000

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
ÎS CVC ”Mileștii Mici”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea restaurantului
"Mileștii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileștii Mici**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 2 765 250,000 lei

Intocmit în prețuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier				
1		Etajera 4520x150x2520	set.	1,000	50 000,000 0,000	50 000,000 0,000
2		Tejghea bar(fara ceramogranit) 5500x1600x1200	set.	1,000	68 000,000 0,000	68 000,000 0,000
3		Stand sticle 5000x1600	set.	1,000	22 000,000 0,000	22 000,000 0,000
4		Tumba chelner 600x600x1200	set.	8,000	5 000,000 0,000	40 000,000 0,000
5		Masa patrata 800x800x750	set.	55,000	3 500,000 0,000	192 500,000 0,000
6		Masa rotunda d, 1600x750	set.	4,000	12 000,000 0,000	48 000,000 0,000
7		Scaune	buc	152,000	3 000,000 0,000	456 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			876 500,000
		Total Mobilier Inclusiv salariu				876 500,000
		2. Utilaj				
8		Ларь морозильный UDD 660 BK UGUR, sau analogic	buc	1,000	11 000,000 0,000	11 000,000 0,000
9		Шкаф холодильный USS 374 DTK BK UGUR, sau analogic	buc	1,000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
10		Тестомес IF33-2V PIZZA GROUP, sau analogic	buc	1,000	31 000,000	31 000,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
11		Шкаф среднетемпературный AF07PKMINT TECNODOM, sau analogic	buc	5,000	30 000,000 0,000	150 000,000 0,000
12		Слайсер ECO300 Fimar, sau analogic	buc	2,000	13 000,000 0,000	26 000,000 0,000
13		Мясорубка 22/С Tr CE 3PH Fimar, sau analogic	buc	1,000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000
14		Овощерезка TV3000N MN CE Fimar, sau analogic	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
15		Диск D10*10 (нарезка кубик) к овощерезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
16		Диск E10 (шинковка-нарезка) к овощепезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
17		Диск Z3 (протирка) к овощепезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
18		Пароконвектомат XEVC-1011-EPRM UNOX/, sau analogic	buc	1,000	175 000,000 0,000	175 000,000 0,000
19		Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 16L, sau analogic	buc	1,000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
20		Каркас к пароконвектомату с полкой XEVC-1011-EPRM, sau analogic	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
21		Гастроемкость Kayalar GN 1/1 H65, sau analogic	buc	10,000	3 000,000 0,000	30 000,000 0,000
22		Моющее-Ополаскивающее средство UNOX DB1075A0 (DB1015) (концентрат 1 л), sau analogic	buc	10,000	300,000 0,000	3 000,000 0,000
23		Печь конвекционная XEBC-10EU-EPRM UNOX, sau analogic	buc	1,000	190 000,000 0,000	190 000,000 0,000
24		Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 16L, sau analogic	buc	1,000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
25		Каркас к пароконвектомату с	buc	1,000	5 000,000	5 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		полкой XEVC-10EU-EPRM, sau analogic			0,000	0,000
26		Противень AL.гладкий P4060B2 40*60*2 cm NATURAL толщ 1,5мм, sau analogic	buc	10,000	500,000 0,000	5 000,000 0,000
27		Моющее-Ополаскивающее средство UNOX DB1075A0 (DB1015) (концентрат 1 л), sau analogic	buc	10,000	300,000 0,000	3 000,000 0,000
28		Печь для пицы Pizza Group ENTRY MAX 8, sau analogic	buc	1,000	30 000,000 0,000	30 000,000 0,000
29		Каркас к Печи для пицы Pizza Group ENTRY MAX 8, sau analogic	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
30		Плита индукционная PIN8E7 Tecnoinox, sau analogic	buc	2,000	210 000,000 0,000	420 000,000 0,000
31		Каркас к плите индукционной, sau analogic	buc	2,000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
32		Гриль Гриль-Жаровня электрический EMPERO EMP.PLS.7IE022 1/2 гладкий +1/2 рифленный, sau analogic	buc	1,000	24 275,000 0,000	24 275,000 0,000
33		Каркас к Гриль-Жаровня электрический, sau analogic	buc	1,000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000
34		Фритюрница DFR70ES0 TECNOINOX, sau analogic	buc	1,000	41 000,000 0,000	41 000,000 0,000
35		Каркас к Фритюрнице, sau analogic	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
36		Стол холодильный TF03MIDGNAL TECNODOM, sau analogic	buc	3,000	37 000,000 0,000	111 000,000 0,000
37		Машина посудомоечная Купольная EMP.1000-F (комплект)Empero, sau analogic	buc	1,000	38 500,000 0,000	38 500,000 0,000
38		Ополаскивающее средство PC - Strong N (12kg) для Посудомоечных машин, sau analogic	buc	10,000	700,000 0,000	7 000,000 0,000
39		Чистящее средство PC - 35/20 (12лг) для посудомоечных	buc	10,000	1 000,000 0,000	10 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		машин, sau analogic				
40		Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 20L, sau analogic	buc	1,000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 427 875,00 0
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 427 875,00 0

		Total	lei	2 304 375,00 0
		TVA	20 %	460 875,000
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 765 250,000

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea restaurantului
"Mileştii Mici" în galeriile
subterane ale Î.S "Combinatul de
Vinuri de Calitate "Mileştii Mici
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6 Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 2 765 250,000 lei

Intocmit in preţuri curente 30.04.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 solutii arhitecturale:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	13535	Tejghea bar(fara ceramogranit) 5500x1600x1200	set.	1,000	68 000,00	68 000,000
2.	18375232	Каркас к Фритюрнице, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
3.	1837525872	Фритюрница DFR70ES0 TECNOINOX, sau analogic	buc	1,000	41 000,00	41 000,000
4.	18375287	Стол холодильный TF03MIDGNAL TECNODOM, sau analogic	buc	3,000	37 000,00	111 000,000
5.	1875252	Гриль Гриль-Жаровня электрический EMPERO EMP.PLS.7IE022 1/2 гладкий +1/2 рифленный, sau analogic	buc	1,000	24 275,00	24 275,000
6.	187525872	Каркас к Гриль-Жаровня электрический, sau analogic	buc	1,000	25 000,00	25 000,000
7.	188375287	Машина посудомоечная Купольная EMP.1000-F (комплект)Empero, sau analogic	buc	1,000	38 500,00	38 500,000
8.	188377	Ополаскивающее средство PC - Strong N (12kg) для Посудомоечных машин, sau analogic	buc	10,000	700,00	7 000,000
9.	213535	Stand sticle 5000x1600	set.	1,000	22 000,00	22 000,000
10.	287978	Каркас к Печи для пицы Pizza Group ENTRY MAX 8, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
11.	28798311887	Печь для пицы Pizza Group ENTRY MAX 8, sau analogic	buc	1,000	30 000,00	30 000,000
12.	29165187	Диск E10 (шинковка-нарезка) к овощепезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	1 300,00	1 300,000
13.	291987	Диск Z3 (протирка) к овощепезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	1 300,00	1 300,000
14.	29198744	Пароконвектомат XEVC-1011-EPRM UNOX/, sau analogic	buc	1,000	175 000,00	175 000,000
15.	2981187	Каркас к пароконвектомату с полкой XEVC-10EU-EPRM, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
16.	29811887	Противень AL.гладкий P4060B2 40*60*2 cm NATURAL толщ 1,5мм, sau analogic	buc	10,000	500,00	5 000,000

17.	3213535	Tumba chelner 600x600x1200	set.	8,000	5 000,00	40 000,000
18.	3287241	Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 20L, sau analogic	buc	1,000	4 000,00	4 000,000
19.	3535	Etajera 4520x150x2520	set.	1,000	50 000,00	50 000,000
20.	43213535	Masa patrata 800x800x750	set.	55,000	3 500,00	192 500,000
21.	543213535	Scaune	buc	152,000	3 000,00	456 000,000
22.	543213535	Masa rotunda d, 1600x750	set.	4,000	12 000,00	48 000,000
23.	651635565	Тестомес IF33-2V PIZZA GROUP, sau analogic	buc	1,000	31 000,00	31 000,000
24.	65163565	Шкаф холодильный USS 374 DTK BK UGUR, sau analogic	buc	1,000	10 000,00	10 000,000
25.	651635879	Слайсер ECO300 Fimar, sau analogic	buc	2,000	13 000,00	26 000,000
26.	6516359	Шкаф среднетемпературный AF07PKMINT TECNODOM, sau analogic	buc	5,000	30 000,00	150 000,000
27.	6516565	Ларь морозильный UDD 660 BK UGUR, sau analogic	buc	1,000	11 000,00	11 000,000
28.	812224	Каркас к пароконвектомату с полкой XEVC-1011-EPRM, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
29.	82244	Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 16L, sau analogic	buc	2,000	4 000,00	8 000,000
30.	87241	Чистящее средство PC - 35/20 (12лг) для посудомоечных машин, sau analogic	buc	10,000	1 000,00	10 000,000
31.	875252	Каркас к плите индукционной, sau analogic	buc	2,000	5 000,00	10 000,000
32.	9165187	Диск D10*10 (нарезка кубик) к овощерезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
33.	9287978	Плита индукционная PIN8E7 Tecnoinox, sau analogic	buc	2,000	210 000,00	420 000,000
34.	9651635879	Мясорубка 22/C Tr CE 3PH Fimar, sau analogic	buc	1,000	25 000,00	25 000,000
35.	965187	Овощерезка TV3000N MN CE Fimar, sau analogic	buc	1,000	15 000,00	15 000,000
36.	981172244	Печь конвекционная XEBC-10EU-EPRM UNOX, sau analogic	buc	1,000	190 000,00	190 000,000
37.	9812244	Гастроёмкость Kayalar GN 1/1 H65, sau analogic	buc	10,000	3 000,00	30 000,000
38.	98172244	Моющее-Ополаскивающее средство UNOX DB1075A0 (DB1015) (концентрат 1 л), sau analogic	buc	20,000	300,00	6 000,000
		Total materiale de construcții				2 304 375,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	2 304 375,000
TVA	20 %	460 875,000

Total deviz:

2 765 250,000

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea restaurantului "Mileştii Mici" în galeriile subterane ale Î.S "Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici

Investitor ÎS CVC "Mileştii Mici"

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier				
1		Etajera 4520x150x2520	set.			50 000,00 0,000
	3535	Etajera 4520x150x2520	set.	1,000	50 000,00	50 000,00
		Cheltuieli directe	lei			50 000,000
2		Tejghea bar(fara ceramogranit) 5500x1600x1200	set.			68 000,000 0,000
	13535	Tejghea bar(fara ceramogranit) 5500x1600x1200	set.	1,000	68 000,00	68 000,00
		Cheltuieli directe	lei			68 000,000
3		Stand sticle 5000x1600	set.			22 000,000 0,000
	213535	Stand sticle 5000x1600	set.	1,000	22 000,00	22 000,00
		Cheltuieli directe	lei			22 000,000
4		Tumba chelner 600x600x1200	set.			5 000,000 0,000
	3213535	Tumba chelner 600x600x1200	set.	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			40 000,000
5		Masa patrata 800x800x750	set.			3 500,000 0,000
	43213535	Masa patrata 800x800x750	set.	1,000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	lei			192 500,000
6		Masa rotunda d, 1600x750	set.			12 000,000 0,000
	543213535	Masa rotunda d, 1600x750	set.	1,000	12 000,00	12 000,00
		Cheltuieli directe	lei			48 000,000
7		Scaune	buc			3 000,000 0,000
	543213535	Scaune	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			456 000,000
		2. Utilaj				
8		Ларь морозильный UDD 660 BK UGUR, sau analogic	buc			11 000,000 0,000
	6516565	Ларь морозильный UDD 660 BK UGUR, sau analogic	buc	1,000	11 000,00	11 000,00
		Cheltuieli directe	lei			11 000,000
9		Шкаф холодильный USS 374 DTK BK UGUR, sau analogic	buc			10 000,000 0,000
	65163565	Шкаф холодильный USS 374 DTK BK UGUR, sau analogic	buc	1,000	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 000,000
10		Тестомес IF33-2V PIZZA GROUP, sau analogic	buc			31 000,000
						0,000
	651635565	Тестомес IF33-2V PIZZA GROUP, sau analogic	buc	1,000	31 000,00	31 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 000,000
11		Шкаф среднетемпературный AF07PKMINT TECNODOM, sau analogic	buc			30 000,000
						0,000
	6516359	Шкаф среднетемпературный AF07PKMINT TECNODOM, sau analogic	buc	1,000	30 000,00	30 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150 000,000
12		Слайсер ECO300 Fimar, sau analogic	buc			13 000,000
						0,000
	651635879	Слайсер ECO300 Fimar, sau analogic	buc	1,000	13 000,00	13 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 000,000
13		Мясорубка 22/С Tr CE 3PH Fimar, sau analogic	buc			25 000,000
						0,000
	9651635879	Мясорубка 22/С Tr CE 3PH Fimar, sau analogic	buc	1,000	25 000,00	25 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 000,000
14		Овощерезка TV3000N MN CE Fimar, sau analogic	buc			15 000,000
						0,000
	965187	Овощерезка TV3000N MN CE Fimar, sau analogic	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 000,000
15		Диск D10*10 (нарезка кубик) к овощерезке TV3000, sau analogic	buc			2 500,000
						0,000
	9165187	Диск D10*10 (нарезка кубик) к овощерезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,000
16		Диск E10 (шинковка-нарезка) к овощепезке TV3000, sau analogic	buc			1 300,000
						0,000
	29165187	Диск E10 (шинковка-нарезка) к овощепезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 300,000
17		Диск Z3 (протирка) к овощепезке TV3000, sau analogic	buc			1 300,000
						0,000
	291987	Диск Z3 (протирка) к овощепезке TV3000, sau analogic	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 300,000
18		Пароконвектомат XEVC-1011-EPRM UNOX/, sau analogic	buc			175 000,000
						0,000
	29198744	Пароконвектомат XEVC-1011-EPRM UNOX/, sau analogic	buc	1,000	175 000,00	175 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175 000,000
19		Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 16L, sau analogic	buc			4 000,000
						0,000
	82244	Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 16L, sau analogic	buc	1,000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,000
20		Каркас к пароконвектомату с полкой XEVC-1011-EPRM, sau analogic	buc			5 000,000
						0,000
	812224	Каркас к пароконвектомату с полкой XEVC-1011-EPRM, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,000

1	2	3	4	5	6	7
21		Гастроемкость Kayalar GN 1/1 H65, sau analogic	buc			3 000,000 0,000
	9812244	Гастроемкость Kayalar GN 1/1 H65, sau analogic	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 000,000
22		Моющее-Ополаскивающее средство UNOX DB1075A0 (DB1015) (концентрат 1 л), sau analogic	buc			300,000 0,000
	98172244	Моющее-Ополаскивающее средство UNOX DB1075A0 (DB1015) (концентрат 1 л), sau analogic	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,000
23		Печь конвекционная XEBC-10EU-EPRM UNOX, sau analogic	buc			190 000,000 0,000
	981172244	Печь конвекционная XEBC-10EU-EPRM UNOX, sau analogic	buc	1,000	190 000,00	190 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190 000,000
24		Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 16L, sau analogic	buc			4 000,000 0,000
	82244	Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 16L, sau analogic	buc	1,000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,000
25		Каркас к пароконвектомату с полкой XEVC-10EU-EPRM, sau analogic	buc			5 000,000 0,000
	2981187	Каркас к пароконвектомату с полкой XEVC-10EU-EPRM, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,000
26		Противень AL.гладкий P4060B2 40*60*2 cm NATURAL толщ 1,5мм, sau analogic	buc			500,000 0,000
	29811887	Противень AL.гладкий P4060B2 40*60*2 cm NATURAL толщ 1,5мм, sau analogic	buc	1,000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,000
27		Моющее-Ополаскивающее средство UNOX DB1075A0 (DB1015) (концентрат 1 л), sau analogic	buc			300,000 0,000
	98172244	Моющее-Ополаскивающее средство UNOX DB1075A0 (DB1015) (концентрат 1 л), sau analogic	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,000
28		Печь для пиццы Pizza Group ENTRY MAX 8, sau analogic	buc			30 000,000 0,000
	28798311887	Печь для пиццы Pizza Group ENTRY MAX 8, sau analogic	buc	1,000	30 000,00	30 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 000,000
29		Каркас к Печи для пиццы Pizza Group ENTRY MAX 8, sau analogic	buc			5 000,000 0,000
	287978	Каркас к Печи для пиццы Pizza Group ENTRY MAX 8, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,000
30		Плита индукционная PIN8E7 Tecnoinox, sau analogic	buc			210 000,000 0,000
	9287978	Плита индукционная PIN8E7 Tecnoinox, sau analogic	buc	1,000	210 000,00	210 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420 000,000
31		Каркас к плите индукционной, sau analogic	buc			5 000,000 0,000
	875252	Каркас к плите индукционной, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 000,000
32		Гриль Гриль-Жаровня электрический EMPERO EMP.PLS.7IE022 1/2 гладкий +1/2 рифленный, sau analogic	buc			24 275,000 0,000
	1875252	Гриль Гриль-Жаровня электрический EMPERO EMP.PLS.7IE022 1/2 гладкий +1/2 рифленный, sau analogic	buc	1,000	24 275,00	24 275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 275,000
33		Каркас к Гриль-Жаровня электрический, sau analogic	buc			25 000,000 0,000
	187525872	Каркас к Гриль-Жаровня электрический, sau analogic	buc	1,000	25 000,00	25 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 000,000
34		Фритюрница DFR70ES0 TECNOINOX, sau analogic	buc			41 000,000 0,000
	1837525872	Фритюрница DFR70ES0 TECNOINOX, sau analogic	buc	1,000	41 000,00	41 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 000,000
35		Каркас к Фритюрнице, sau analogic	buc			5 000,000 0,000
	18375232	Каркас к Фритюрнице, sau analogic	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,000
36		Стол холодильный TF03MIDGNAL TECNODOM, sau analogic	buc			37 000,000 0,000
	18375287	Стол холодильный TF03MIDGNAL TECNODOM, sau analogic	buc	1,000	37 000,00	37 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111 000,000
37		Машина посудомоечная Купольная EMP.1000-F (комплект)Empero, sau analogic	buc			38 500,000 0,000
	188375287	Машина посудомоечная Купольная EMP.1000-F (комплект)Empero, sau analogic	buc	1,000	38 500,00	38 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 500,000
38		Ополаскивающее средство PC - Strong N (12kg) для Посудомоечных машин, sau analogic	buc			700,000 0,000
	188377	Ополаскивающее средство PC - Strong N (12kg) для Посудомоечных машин, sau analogic	buc	1,000	700,00	700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 000,000
39		Чистящее средство PC - 35/20 (12лг) для посудомоечных машин, sau analogic	buc			1 000,000 0,000
	87241	Чистящее средство PC - 35/20 (12лг) для посудомоечных машин, sau analogic	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 000,000
40		Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 20L, sau analogic	buc			4 000,000 0,000
	3287241	Фильтр для умягчения жесткости воды DVA 20L, sau analogic	buc	1,000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,000

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
ÎS CVC "Mileștii Mici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 172727 din 27.03.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "SIGMA VENMER"**

Denumirea prescurtată: **"SIGMA VENMER" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600018551**

Data înregistrării de stat: **29.03.2007**

Sediu: **MD-2012, strada Maria Cebotari 28, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari);
2. Activități de consultare pentru afaceri și management;
3. Intermedieri pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea bunurilor imobiliare cu destinație tehnică și de producție;
4. Intermedieri pentru cumpărarea, vânzarea, schimbul și închirierea locuințelor și altor bunuri imobiliare cu destinație neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică;
5. Coafură și alte activități de înfrumusețare;
6. Activități de întreținere corporală;
7. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
8. Captarea, tratarea și distribuția apei;
9. Colectarea și epurarea apelor uzate;
10. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
11. Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
12. Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
13. Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
14. Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
15. Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
16. Activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu;
17. Activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
18. Activități de comunicații electronice prin satelit;
19. Alte activități de comunicații electronice;
20. Repararea echipamentelor de comunicații;
21. Activități de editare a altor produse software;
22. Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
23. Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate;
24. Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui;
25. Activități de consultanță în tehnologia informației;
26. Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
27. Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
28. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
29. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
30. Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
31. Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
32. Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
33. Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
34. Activități ale agențiilor de publicitate;
35. Servicii de reprezentare media;
36. Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
37. Activități ale portalurilor web;

Acest document poate conține date cu caracter personal

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 172727 din 27.03.2025

Prezentul document este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Pagina 1 din 2

38. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
39. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
40. Transporturi rutiere de mărfuri;
41. Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
42. Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
43. Restaurante;
44. Activități ale agențiilor imobiliare;
45. Alte activități sportive;
46. Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
47. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
48. Comerț cu alte autovehicule;
49. Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
50. Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;
51. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
52. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
53. Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
54. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
55. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
56. Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
57. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
58. Construcția de poduri și tuneluri;
59. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
60. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
61. Construcții hidrotehnice;
62. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
63. Lucrări de demolare a construcțiilor;
64. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
65. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
66. Lucrări de instalații electrice;
67. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
68. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
69. Lucrări de tencuire;
70. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
71. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
72. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
73. Alte lucrări de finisare;
74. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
75. Activități de arhitectură;
76. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
77. Activități de testare și analize tehnice;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CEBOTARI VEACESLAV IDNP 0952612540514**

Asociați:

1. CEBOTARI VEACESLAV (IDNP 0952612540514), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%

Beneficiari efectivi: **CEBOTARI VEACESLAV (IDNP 0952612540514)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 27.03.2025

Specialist coordonator

Elena Clichici

tel. 022-207832

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2505339**

din
от **14.05.2025**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
SIGMA VENMER S.R.L.	1007600018551
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Maria Cebotari nr.28	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 29.05.2025

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefă Direcție

Digitally signed by Ganța Irina
Date: 2025.05.14 13:32:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Irina GANȚA

Funcția/Должность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **C. Coșanu**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.05.2025 ora 10:15:13
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(250 183,83\)](#)

Cifra medie anuală de afaceri 2022-2024

Subsemnatul, Veaceslav Cebotari, Director General al **Companiei "Sigma VenMer" SRL** în calitate de ofertant, prin prezenta confirm că cifra medie anuală de afacere în ultimii 3 (trei) ani constituie:

Anul	Cifra de afaceri fără TVA
2022	44 267 764
2023	50 008 939
2024	66 550 343
Medie	53 609 015

Data completării : **23.05.2025**

Semnat : _____

Nume/prenume : **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei : **Director General**

Denumirea firmei : **Sigma VenMer SRL**

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SIGMA VENMER S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40389812**Cod IDNO:** 1007600018551

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Maria Cebotari nr.28**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079651525**WEB:****E-mail:** angela.voinitchi@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Voinitchi Angela Tel. 079651525**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 55 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Cebotari Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	44200	30182
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	35997	20250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8203	9932

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	44200	30182
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	152993	289608
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4309547	10945684
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	376542	520412
3.4. mijloace de transport	084	3750215	10172290
3.5. inventar și mobilier	085	112316	164564
3.6. alte mijloace fixe	086	70474	88418
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4462540	11235292
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4506740	11265474
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	448192	210031
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	788898	85467
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	917156	526276
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2154246	821774
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	449151	8271650
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	27090	366994
	4. Creanțele ale personalului	330		146477
	5. Alte creanțe curente	340	225061	136342
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	88806	132162
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	790108	9053625
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	9606202	4942316
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12550556	14817715

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17057296	26083189
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-450231
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8373477	7942527
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5170851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8373477	12663147
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8378877	12668547
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1981539	1564072
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1981539	1564072
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		988780
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		229484
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		229484
	3. Datorii comerciale curente	730	5310060	5690672
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		1938219
	6. Datorii față de personal	760	230300	433016
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	81843	149408
	8. Datorii față de buget	780	728048	2330545
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	346629	90446
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6696880	11850570
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	17057296	26083189

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18548665	44267764
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	182416	70971
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	18366249	44196793
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13076215	30429382
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	156313	72888
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	12919902	30356494
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5472450	13838382
Alte venituri din activitatea operațională	040	31955	65012
Cheltuieli de distribuire	050	56309	226492
Cheltuieli administrative	060	3929250	7414700
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	133337	15874
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1385509	6246328
Venituri financiare, total	090	190578	257733
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		4772
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	190578	252961

Cheltuieli financiare, total	100	205178	488147
din care:	101	130202	186727
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	74976	301420
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-14600	-230414
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	370794	489120
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	633108	482731
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-262314	6389
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-276914	-224025
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1108595	6022303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	187339	851452
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	921256	5170851

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	53311	503542	-450231
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8373477		430950	7942527
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5170851		5170851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8373477	5224162	934492	12663147
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8378877	5224162	934492	12668547

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26875368	47592502
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19026034	42434500
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2739522	5084848
Dobânzi plătite	040	130202	186726
Plata impozitului pe venit	050	989635	1099305
Alte încasări	060	40477	249207
Alte plăți	070	1400201	4534017
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2630251	-5497687
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8065000	7911357
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8066000	6707355
Dividende plătite	170		405093
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-225061	43830
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-226061	842739
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2404190	-4654948
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	449	-8938
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7201563	9606202
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9606202	4942316

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa la situatiile financiare 2022.signed.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SIGMA VENMER S.R.L.

Cod CUIÎO: 40389812

Cod IDNO: 1007600018551

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Maria Cebotari nr.28

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079651525

WEB:

E-mail: angela.voinitchi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Voinitchi Angela Tel. 079651525

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	30182	11335
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	20250	4503
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9932	6832

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	30182	11335
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	289608	458879
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10945684	10717385
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	520412	402739
3.4. mijloace de transport	084	10172290	10087846
3.5. inventar și mobilier	085	164564	176381
3.6. alte mijloace fixe	086	88418	50419
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11235292	11176264
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11265474	11187599
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	210031	156055
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	85467	52958
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	526276	622285
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	821774	831298
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8271650	4339646
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	366994	689986
	4. Creanțele ale personalului	330	146477	
	5. Alte creanțe curente	340	136342	386560
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	132162	125852
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9053625	5542044
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	4942316	5001181
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14817715	11374523

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	26083189	22562122
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-111181
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12663147	10203374
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6698241
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12663147	16790434
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12668547	16795834
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1564072	423119
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1564072	423119
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	988780	250000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	229484	11927
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	229484	11927
	3. Datorii comerciale curente	730	5690672	2476745
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1938219	
	6. Datorii față de personal	760	433016	457548
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	149408	127651
	8. Datorii față de buget	780	2330545	1815381
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	90446	203917
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	11850570	5343169
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	26083189	22562122

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	44267764	50008939
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	70971	1118806
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	44196793	48890133
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	30429382	34828648
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	72888	858137
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	30356494	33970511
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13838382	15180291
Alte venituri din activitatea operațională	040	65012	142095
Cheltuieli de distribuire	050	226492	248530
Cheltuieli administrative	060	7414700	8707946
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15874	20689
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6246328	6345221
Venituri financiare, total	090	257733	151611
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	4772	10623
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	252961	140988

Cheltuieli financiare, total	100	488147	356797
din care:	101	186727	294201
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	301420	62596
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-230414	-205186
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	489120	2103160
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	482731	1544954
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6389	558206
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-224025	353020
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6022303	6698241
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	851452	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5170851	6698241

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		111181	-111181
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12663147		2459773	10203374
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6698241		6698241
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12663147	6698241	2570954	16790434
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12668547	6698241	2570954	16795834

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	47592502	62188801
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42434500	46197370
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5084848	6532982
Dobânzi plătite	040	186726	177789
Plata impozitului pe venit	050	1099305	2338173
Alte încasări	060	249207	
Alte plăți	070	4534017	4252380
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5497687	2690107
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7911357	22896250
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6707355	23875450
Dividende plătite	170	405093	1652772
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	43830	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	842739	-2631972
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4654948	58135
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8938	730
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9606202	4942316
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4942316	5001181

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa la situatiile financiare 2023.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Sigma Venmer SRL

Cod CUIÎO: 40389812

Cod IDNO: 1007600018551

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Chișinău, str.Maria Cebotari, 28

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060500315

WEB:

E-mail: cfo.sigmavenmer@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dimitriu Mariana Tel. 060500315

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Veaceslav, Dimitriu Mariana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11335	31067
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4503	26758
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6832	4309

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11335	31067
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	458879	202990
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10717385	10916080
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		290417
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	402739	567790
3.4. mijloace de transport	084	10087846	9639673
3.5. inventar și mobilier	085	176381	38832
3.6. alte mijloace fixe	086	50419	379368
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11176264	11119070
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11187599	11150137
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	156055	290875
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	52958	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	622285	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	831298	290875
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4339646	4846827
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	689986	351513
	4. Creanțele ale personalului	330		22580
	5. Alte creanțe curente	340	386560	262375
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		157861
	7. Alte active circulante	360	125852	11134
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5542044	5652290
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5001181	24780879
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11374523	30724044

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22562122	41874181
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16790434	14255507
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15900196
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16790434	30155703
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	16795834	30161103
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		277283
D.				

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	423119	2235068
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	423119	2512351
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	250000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	11927	
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	11927	
	3. Datorii comerciale curente	730	2476745	3306446
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		113000
	6. Datorii față de personal	760	457548	161821
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127651	225477
	8. Datorii față de buget	780	1815381	2030276
	9. Datorii față de proprietari	790		56570
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	203917	3307137
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5343169	9200727
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	22562122	41874181

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	50008939	66550343
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1118806	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	48890133	66550343
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	34828648	35827289
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	858137	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	33970511	35827289
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15180291	30723054
Alte venituri din activitatea operațională	040	142095	66610
Cheltuieli de distribuire	050	248530	
Cheltuieli administrative	060	8707946	12337261
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20689	323682
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6345221	18128721
Venituri financiare, total	090	151611	22780
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	10623	7237
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	140988	15542

Cheltuieli financiare, total	100	356797	231686
din care:	101	294201	213652
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	62596	12770
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-205186	-208906
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2103160	2929198
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1544954	2713749
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	558206	215449
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	353020	6543
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6698241	18135264
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		2235068
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6698241	15900196

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16790434		2534927	14255507
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15900196		15900196
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16790434	15900196	2534927	30155703
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	16795834	15900196	2534927	30161103

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	62188801	84561676
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46197370	50195150
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6532982	6233814
Dobânzi plătite	040	177789	32825
Plata impozitului pe venit	050	2338173	254720
Alte încasări	060		556662
Alte plăți	070	4252380	11990214
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2690107	16411615
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-1024860
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-1024860
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22896250	17330591
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23875450	12914102
Dividende plătite	170	1652772	12202
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-13924
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2631972	4390363
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	58135	19777118
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	730	2580
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4942316	5001181
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5001181	24780879

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2024SigmavenmerSRL.pdf

DECLARAȚIE

privind termenul de garanție a lucrărilor executate

Prin prezenta, **S.C. Sigma VenMer SRL** declară că perioada de garanție pentru „Amenajarea restaurantului ”Mileștii Mici” în galeriile subterane ale Î.S ”CVC ”Mileștii Mici”” este de **60 (șasezeci)** de luni.

Semnat: **23.05.2025**

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Sigma VenMer SRL**

SIGMA VENMER SRL

LICHIDITATEA GENERALĂ 2024

Formula de calcul:

Lichiditatea generala = (active circulante/ datorii curente)x100%

**Lichiditatea generală pentru anul 2024 =
(30 724 044 lei / 9 200 727 lei) x 100% = 333,9 %**

Semnat: _____

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Sigma VenMer SRL**



nr. C610/E00424
23.05.2025

CERTIFICAT

B.C. „MAIB” S.A., Sucursala Maib Park confirmă că SIGMA VENMER S.R.L., IDNO 1007600018551 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului	Soldul contului la data de: 23.05.2025
MD86AG000000022515301668	MDL	7334897-59

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

(semnătura)

Oleinicov Elena
Manager Relații Client IMM



1313 | /373/ 22 450 603



aib@maib.md



maib.md

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA
Str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shaghidze

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. **LD2514300040** | din **23.05.2025**

Către **ÎS „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”** cu sediul în MD-2000, Moldova, r-nul. Ialoveni, s. Mileștii Mici, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1745914471222** din **26.05.2025**), subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **ÎS „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”**, cu codul fiscal **1002601002907** să plătim suma de **60000,00 (saizeci mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SIGMA VENMER S.R.L.**, cu codul fiscal **1007600018551** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SIGMA VENMER S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SIGMA VENMER S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **25.05.2025** și este valabilă până la data de **25.07.2025**, inclusiv.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Alina B. Negritu**
Reprezentantul Băncii L.Ș

Digitally signed by Negritu Alina
Date: 2025.05.23 08:37:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

"SIGMA VENMER" S.R.L.

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chişinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 9001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439



Aprobat initial la	15 Martie 2021
Certificare initiala la	11 Martie 2024
Certificatul expira la	15 Martie 2027
Numarul certificatului	4158246



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

"SIGMA VENMER" S.R.L.

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chişinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 14001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439



Aprobat initial la	15 Martie 2021
Certificare initiala la	11 Martie 2024
Certificatul expira la	15 Martie 2027
Numarul certificatului	4158247



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificate acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

"SIGMA VENMER" S.R.L.

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 45001:2018

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439



Aprobat initial la	15 Martie 2021
Certificare initiala la	11 Martie 2024
Certificatul expira la	15 Martie 2027
Numarul certificatului	4158248



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificate acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021: 2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"SIGMA VENMER"**



Directorul S.R.L. " SIGMA VENMER"

CEBOTARI VEACESLAV

**MANUALUL
DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE MONTAJ**

Manualul Calității intră
în vigoare din 25.01.2021
actualizat 14.01.2022

Avizat
Inspector principal AST DST Centru
A circular stamp of the Technical Supervision Center (Centru Supraveghere Tehnică) with a signature. The stamp contains the text "CENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ", "P. VASILICA", "Inspector Principal", and "1007600018001".

CHISINAU - 2021

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.

LISTA DE APROBĂRI ANUALE :

Din data : 25 ianuarie 2021
„APROB”


Direcotrul S.R.L. ”Sigma VenMer”



Din data : 14 ianuarie 2022
„APROB”


Direcotrul S.R.L. ”Sigma VenMer”



Din data : 11 ianuarie 2023
„APROB”



Direcotrul S.R.L. ”Sigma VenMer”



Din data : 9 ianuarie 2024
„APROB”


Direcotrul S.R.L. ”Sigma VenMer”



	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
Verificat	V.Cebotari	14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	„SIGMA VENMER” S.R.L.

LISTA DE APROBĂRI ANUALE :

Din data: 9 Ianuarie 2025
„APROB”



V. Cebotari

Veaceslav Cebotari

Din data: _____ 2026
„APROB”

Veaceslav Cebotari

Din data: _____ 2027
„APROB”

Veaceslav Cebotari


Din data: _____ 2028
„APROB”

Veaceslav Cebotari

Nume, prenume	Data	Semnătura
Întocmit	7.11.2021	<i>M. M. M.</i>

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
	CUPRINS	pag. 1

1. Caracteristici generale
2. Recomandarea întreprinderii
3. Organele de conducere și responsabilitatea lor
 - 3.1. Hotărârea Adunării Generale
 - 3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor
 - 3.3. Atribuții organelor de conducere
4. Documentația sistemului calității
 - 4.1 Manual de asigurare a calității (MAC)
 - 4.2. Planul calității
 - 4.3. Înregistrarea și evidența documentelor
 - 4.4. Proceduri și instrucțiuni de lucru
5. Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de construcție montaj
 - 5.1. Activități de control a LCM conform genurilor de activitate
 - 5.2. Control calitate, verificări și încercări
 - 5.3. Controlul documentației
 - 5.4. Controlul aprovizionării, intrării și depozitării
 - 5.5. Controlul proiectelor
6. Neconformități și acțiuni corective
 - 6.1. Identificarea neconformităților
 - 6.2. Acțiuni corective
7. Examinări Tehnice de Asigurare a Calității
8. Instruirea și perfecționarea personalului
9. Genurile de activitate
10. Anexe

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
Verificat	V.Cebotari	14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
		pag. 2

LISTA DE DIFUZARE

Destinatar

1. Director
2. Administrator
3. Director tehnic
4. Contabil șef
5. Diriginte de șantier
6. Compartiment AQ
7. Compartiment CQ
8. Compartiment tehnic – oferte – calcul contracte
9. Compartiment pregătire, programare, urmărire producție
10. Compartiment aprovizionare
11. Compartiment personal – organizare – normare – salarizare
12. Șantiere

- Datele destinatarului se completează din caietul de sarcini (structura organizatorică) anexa la contractul de elaborare

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
	V. Căbotari	14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
		pag. 3

LISTA MODIFICĂRILOR

Cap.	Fișe de modificări						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
	V. Căbotari	14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 1	Caracteristici generale	pag. 4


Capitolul 1 – Caracteristici generale

- 1.1. Manualul calității este fundamentul sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj a unei întreprinderi.
- 1.2. Regulamentul manualului se referă la toate tipurile de lucrări în activitatea S.R.L. “SIGMA VENMER” și este un sistem intern legislativ.
- 1.3. Prin Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj își formează oficial în domeniul calității.
- 1.4. Manualul calității a S.R.L. “ SIGMA VENMER” este elaborat în conformitate cu:
 - Regulamentul Privind Conducerea și Asigurarea Calității NCM A.02.02.-96.
 - Standardul International SR ISO 10013
 - Etalonului manualului calității, aprobat prin Hotărârea Colegiului Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor din 26 decembrie 1995 Nr 266.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
	V. Căbotari	14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 2	Recomandarea întreprinderii	pag. 5

- 2.1. « SIGMA VENMER » S.R.L. este înregistrată la 04.07.2017 sub Nr.1007600018551 de Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Este agent economic independent format pe bază de capital privat. Licența pentru activitatea în construcții seria A MMII nr. 055622 din 04.07.2017 pe un termen de 5 ani. Adresa juridică a întreprinderii, mun.Chisinau, str. Maria Cebotari 28, Republica Moldova.
- 2.2. Întreprinderea are statut de persoană juridică, are conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă cu denumirea și emblema firmei.
- 2.3. « SIGMA VENMER » S.R.L. s-a creat în scopul exercitării oricărei activități lucrative neinterzise de lege ce prevede fabricarea producției, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, desfășurată în mod independent, din propria inițiativă, din numele societății, pe riscul propriu și sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.
- 2.4. Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:
- terasamente și lucrări de teren;
 - executarea construcțiilor;
 - lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor;
 - lucrări de finisare a construcțiilor;
 - instalații și rețele interioare;
 - montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice;
- 2.5. Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificați de diferite specialități: betonieri, zidari, tencuitori, finisori-zugravi, montatori, dulgheri, lemnari, lucrători de acoperiș, tehnici-sanitari, etc.
- 2.6. La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, întreprinderea folosește doar materiale de construcție calitative care corespund cerințelor de standard și programului de asigurare a calității.
- 2.7. Obiectul principal al activității “ SIGMA VENMER ” S.R.L. în construcții este de a obține și menține reputația față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcții-montaj la un nivel calitativ-stabil în conformitate cu prevederile documentelor normative.
- 2.8. Baza de producere
- 2.8.1. Pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de construcție-montaj ” SIGMA VENMER ” S.R.L. dispune de baza de producere (depozite, încăperi de producere, mașini, mecanisme).
- 2.8.2. Baza de producere este înzestrată cu utilaj modern, mecanisme și instrumente.
- 2.8.3. Încăperile uzuale ale bazei corespund cerințelor de muncă (conform legislației muncii).

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 2	Recomandarea întreprinderii	pag. 6

2.9. PRESCURTARI

AQ	- Asigurarea calității
CQ	- Controlul calității
CMET	- Compartiment mecanic-energetic și mijloace transport
CST	- Compartiment studii tehnologice
DDE	- Detalii și devize de execuție
DO	- Dispoziție de oprire
ETAC	- Examinare tehnică de asigurare a calității
FC	- Fișa chestionar
IL	- Instrucțiune de lucru
ILA	- Instrucțiuni de lucru aprovizionare
ITE	- Instrucțiuni tehnice de execuție
ITG	- Instrucțiune tehnică generală
ISC	- Inspecția de Stat în Construcții
LCM	- Lucrari de Construcție Montaj
MC	- Manualul Calității
NIR	- Notă de înțrre recepție
ONDC	- Organul Național de Dirijare în Construcții
PAC	- Program de asigurare a Calității
PCCVÎ	- Plan de control calitate, verificări și încercări
PF	- Punere în funcțiune
PG	- Procedura generală
PLÎ	- Plan de inspecții și încercări
PL	- Procedura de lucru
P/I	- Procedură/instrucțiune
PS	- Procedura de sistem
PVC	- Proces-verbal de control
RAC	- Raport de acțiune corective
RNC	- Raport de neconformitate
SUAP	- Serviciu urmărire și asigurare mijloace de producție

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.


SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 3	Organele de conducere si responsabilitatea lor	pag. 7

CUPRINS:

3.1. Hotărârea Adunării Generale

3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor

3.3. Atribuții organelor de conducere

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 3	Organele de conducere si responsabilitatea lor	pag. 8

3.1. Hotărîrea Adunării Generale

3.1.1. Organul superior de conducere al întreprinderii este Adunarea Generală (Decizia asociatului unic)

3.1.2. Adunarea Generală funcționează ca un tot întreg asupra tuturor problemelor importante ale întreprinderii.

3.1.3. Adunarea Generală hotărăște, că responsabilitatea pentru stabilirea și încadrarea programului de asigurare a calității revine directorul-tehnic al S.R.L. “ SIGMA VENMER ”

3.1.4. Adunarea Generală efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor de construcție-montaj, înfăptuiește noi perfecționări legate cu calitatea.

3.1.5. Adunarea Generală hotărăște:

- întocmirea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție montaj revine dirigintelui de șantier;
- verificarea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine directorului tehnic al S.R.L. “ SIGMA VENMER ” .

3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor

3.2.1. Obiectul principal al organelor de conducere a “ SIGMA VENMER” este implementarea politicii în domeniul calității lucrărilor de construcție-montaj.

3.2.2. Directorul “SIGMA VENMER” asigură garanția îndeplinirii tuturor cerințelor Programului de Asigurare a Calității (PAC), verificarea, controlul și examinări tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții.

3.2.3. Fiecare persoană de conducere a întreprinderii e conștientă de responsabilitățile sale în urmărirea, reglarea și supravegherea calității necesare a lucrărilor de construcție-montaj.

3.2.4. Structura organizatorică “ SIGMA VENMER” este prezentată în Anexa nr.1.


3.2.5. Organizarea conducerii lucrărilor, formată în baza activității întreprinderii, permite “ SIGMA VENMER” să asigure o calitate înaltă și stabilă a LCM.

3.2.6. Schema de relații cu beneficiarul, furnizorii și organele superioare este prezentată în Anexa nr.2.

3.2.7. Schema organizatorică de asigurare a calității LCM este prezentată în Anexa nr.3.

3.3. Atribuții

3.3.1. Reprezentanții conducerii SRL “SIGMA VENMER” sprijină și favorizează implementarea politicii calității, asigură întocmirea Manualului de Asigurare a Calității (MAC), îndeplinirea Programului de Asigurarea a Calității (PAC) LCM.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	pag. 9

3.3.2. Directorul “ SIGMA VENMER” S.R.L.

- ratificarea documentelor pentru determinarea structurii organizatorice a întreprinderii;
- ordinele, dispozițiile, indicațiile lui au un caracter normativ și sunt obligatorii pentru personalul de subordine;
- răspunde de obținerea autorizației în construcție pentru S.R.L. “ SIGMA VENMER” în conformitate cu prevederile în vigoare;
- duce responsabilitate de activitatea programului asigurarea calității;
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii;
- aprobă fișele personalului de conducere subordonat
- aprobă procurarea materialelor de construcții pentru S.R.L. “ SIGMA VENMER” doar de la furnizorii autorizați.
- răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului S.R.L. “ SIGMA VENMER” răspunde de elaborarea și desfășurarea PAC;
- semnează MAC, planul anual și rapoartele de examinare tehnică în asigurarea calității producției, proiectele;
- răspunde de încadrarea PAC în cadrul compartimentului programului/ șantier;
- aprobă începerea lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectării PAC;
- formează politica în domeniul asigurării calității
- răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcție-montaj conform documentației normative și proiect.
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii.

3.3.3. Diriginte de șantier :

- raportează directorului și este responsabil pentru introducerea PAC în cadrul șantierului;
- răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului.
- răspunde de calitatea lucrărilor executate;
- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare și PAC;
- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic;
- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor ce corespund cerințelor de standard;
- răspunde de organizarea și execuția acțiunilor corective a lucrărilor de construcție-montaj;


	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
	V. Căbotău	14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 3	Organele de conducere si responsabilitatea lor	pag. 10

- este subordonat și raportează directorului de evidenta și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări;
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj când se constată abateri de la cerințele de calitate informând directorul;
- răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire pentru personalul subordonat.

3.3.4. Contabilul-șef :

- se subordonează directorului S.R.L. “ SIGMA VENMER”;
- elaborează fișele personalului de subordonare;
- asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor;
- evidenta și efectuarea salarizării personalului S.R.L. “SIGMA VENMER” pe perioada activității.
- evidenta financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
	V. Calotescu	14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 4	Organele de conducere si responsabilitatea lor	pag. 11


CONȚINUT:

4.1 Manual de asigurare a calității (MAC)

4.2 Planul calității

4.3 Înregistrarea și evidenta documentelor

4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 4	Documentatia sistemului calitatii	pag. 12

4.1 Manualul de asigurare a calității (MAC)

- 4.1.1 Manualul calității cuprinde un ansamblu de structuri organizatorice, proceduri și procese ce au influență directă asupra asigurării calității LCM.
- 4.1.2 MAC e alcătuit cu maximum meticulozitate și individual pe baza procedurilor și sistemelor existente în întreprindere, de dirigintele de șantier, semnat de directorul firmei și aprobat la Adunarea Generală a întreprinderii.
- 4.1.3 MAC este susținut de multe documente ce stipulează procedurile standardizate pentru toate activitățile întreprinderii.
- 4.1.4 MAC este principalul document a întreprinderii folosit la elaborarea și implementarea sistemului calității.
- 4.1.5 MAC al S.R.L. “ SIGMA VENMER” descrie programul de asigurare a calității LCM în conformitate cu cerințe de standard și legii privind calitatea în construcții.
- 4.1.6 MAC S.R.L. “ SIGMA VENMER” servește următoarelor scopuri:
- comunică personalului, clienților și distribuitorilor obiectivele și politica calității practică de conducerea întreprinderii, câștigând încredere;
 - asigurarea eficientă a calității LCM;
 - servește drept standard de referință autorizat pentru implementarea sistemului calității;
 - asigură disciplina și eficacitatea lucrărilor;
 - orientarea angajaților către beneficiile calității.

4.2. Planul calității

- 4.2.1 Planul de control al calității, verificări și încercări sunt documentele și cerințele de bază pentru confirmarea și îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de construcție-montaj.
- 4.2.2 Planul de control este întocmit de directorul tehnic în conformitate cu activitatea curentă și documentația tehnică-normativă (Anexa Nr.5), aprobat de directorul S.R.L. “ SIGMA VENMER”.
- 4.2.3 In planul de control a calității sunt indicate persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de construcție-montaj.
- 4.2.4 Lucrările de construcție-montaj a “ SIGMA VENMER” se desfășurează în corelație cu planul anual de control a calității și respectarea cerințelor

	Nume, prenume	Data	Semnătura	Actualizare	Ex.
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021			
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 4	Documentatia sistemului calitatii	pag. 13

prevăzute în DTN.

4.2.5 Planul de control calitate, verificări și încercări S.R.L. “ SIGMA VENMER” definește:

- obiectivele calității ce trebuie atinse;
- alocarea responsabilităților pe tot parcursul lucrărilor;
- procedurile specifice, metodele și instrucțiunile de lucru aplicabile.
- încercări, verificări, examinări și programe de audit.

4.2.6 Planul de control al “ SIGMA VENMER” prezintă o derulare a principalelor operații și activități de verificare, începînd cu intrarea materialelor, pînă la instalarea, desăvîrșirea lucrărilor construcții-montaj.

4.2.7 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări, S.R.L. “ SIGMA VENMER” elaborează documentația:

- documentația tehnologică;
- documentația normativă;
- documentația contractuală.

4.3. Înregistrări și evidenta documentelor

4.3.1 Realizarea programului de asigurare a calității S.R.L. “ SIGMA VENMER” se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.

4.3.2 Controlul materialelor de construcții aprovizionate de S.R.L. “SIGMA VENMER” se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.5, conform planului de control alcătuit anual de directorul tehnic și aprobat de directorul întreprinderii.

4.3.3 Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de construcții-montaj a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, carnetul de lucrări de construcție-montaj.

4.3.4 Documentele și modificările lor sunt analizate, verificate și aprobate de persoane autorizate a S.R.L. “ SIGMA VENMER” și apoi difuzate.

4.3.5 Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de S.R.L. “ SIGMA VENMER” la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.

4.3.6 S.R.L. “ SIGMA VENMER” asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada stabilită de beneficiar și furnizor.

4.3.7 S.R.L.“ SIGMA VENMER” dispune de un sistem de evidență a înregistrărilor, pe perioada emiterii și pînă la transmiterea la beneficiar.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 4	Documentatia sistemului calitatii	pag. 14

4.3.8 Înregistrările de calitate a S.R.L. “SIGMA VENMER” sunt valabile, citabile, reproductibile, ușor se regăsesc și servesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.

4.3.9 S.R.L. “ SIGMA VENMER” include următoarele înregistrări:

- desenele principalelor echipamente;
- rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de construcție-montaj.
- înregistrări a materialelor neconforme;
- înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
- rapoartele auditului calității;
- înregistrările controlului acțiunilor corective;
- înregistrările etalonării echipamentelor și aparaturii de control, măsurare și încercare;
- înregistrările pregătirii și calificării personalului;
- înregistrările analizei consiliului de conducere;
- înregistrările difuzării MAC;
- modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
- înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
- lista materialelor și semifabricatelor furnizate de clienți;
- înregistrările auditului intern și extern;

4.4. Proceduri și instrucțiuni de lucru

4.4.1. Activitățile desfășurate de “ SIGMA VENMER” se execută pe bază de proceduri/ instrucțiuni, standarde conform Legii calității în construcții. Lista BNT este prezentată în Anexa Nr.5


4.4.2. Procedurile/instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții prealabile, cerințe de execuție, documente de referință, formulare și înregistrări.

4.4.3. Procedurile autorizate prin standard pentru fiecare tip de activitate a S.R.L. “ SIGMA VENMER” , se include în regulamentul procedural.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 4	Documentatia sistemului calitatii	pag. 15


- 4.4.4. Regulamentul procedural, in concordanță cu cerințele de standard, este alcătuit, analizat de directorul tehnic și publicat după aprobarea șefului întreprinderii.
- 4.4.5. Regulamentul procedural e pregătit și vizat m colaborare cu programul de asigurare a calității.
- 4.4.6. Instrucțiunile de lucru ale S.R.L. “ SIGMA VENMER” detaliază și descrie corect, conform cerințelor documentației normative-tehnice, procesului tehnologic, modului de desfășurare a lucrărilor de construcții și nivelul calității cerute.
- 4.4.7. Instrucțiunile de lucru ale S.R.L. “ SIGMA VENMER” sunt documente importante în îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj și se întocmesc în baza documentației normative-tehnice.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 16

CONȚINUT

- 5.1. Activități de control a LCM conform genurilor de activitate
- 5.2. Control calitate, verificări și încercări
- 5.3. Controlul documentației
- 5.4. Controlul aprovizionării, intrării și depozitării
- 5.5. Controlul proiectelor

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
	V. Căpățan	14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 17

5.1 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.1.1 Controlul calității LCM se efectuează selectat în corespundere cu planul de control, încercări și verificări.

5.1.2 Lucrări de teren.

1. Controlul corespunderii datelor de proiect cu indici adevărați a componentei și stării solului;
2. Controlul îndeplinirii trasării terasamentului în corespundere cu cerințele de standard NRC 3.01.03-84;
3. Controlul selectat a lucrărilor terasiere
 - amplasarea corectă a linii axiale a terasamentului în plan și cotele de nivel;
 - densitatea și umiditatea solului după standardul 5180-84;
 - granulometria omogenă a solului SD 25100-95;
 - uniformitatea suprafețelor prin nivelare după axă (în trei puncte de profil), nu mai rar peste 50 m.;
 - profilul transversal (distanța dintre axe și creastă, panta transversală, panta taluzului);
 - îndeplinirea corectă a construcțiilor de scurgere a apelor și celor de drenaj;
 - îndeplinirea corectă a consolidării taluzului și a banchetelor.
4. Controlul amplasării corecte a axelor terasamentului, cotelor de nivel, (profilul transversal a terasamentului de efectuat nu mai rar decât peste 10m – în trei puncte, în locul trasării), cu ajutorul instrumentelor geodezice.
5. Selectarea probelor de pământ conform SD 12071-84 (actul de prelevare a probelor – Anexa nr.4).
6. Proba selectată se înregistrează în registru special și se îndreaptă în laboratorul acreditat (conform contractului).
7. Controlul compactării și umezirii terenului conform NCR 25100-95.
8. Controlul caracteristicilor fizico-mecanice de teren de efectuat conform Anexe nr.6.

5.1.3. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la 2-a nivel și cu înălțimea mai mult de 2-a nivel.

- intrarea și păstrarea materialelor pentru zidărie conform Anexei nr.5;
- depistarea materialelor neconforme;
- mobilitatea și grosimea mortarului în rost (SD 5802-86);
- orizontalitatea și verticalitatea rîndurilor zidite;
- indici de calitate a betonului și mortarului folosit la zidărie;
- construcția corectă a rostului de tasare și formare;
- rezemarea corectă a buiandrugului prefabricat;
- aranjarea corectă a canalelor de ventilare;
- fasonarea corectă;

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
	V. Căpățan	14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 18


- corespunderea lucrărilor de zidărie cerințelor de proiect;
- apărarea legăturilor sudate de corozie;
- calitatea lucrărilor de zidărie conform cerințelor de standard;
- controlul îndeplinirii manifestărilor antiseismice;
- controlul adâncimii fundației în corespundere cu caracterul solului;
- calitatea ancorării, montării și îmbinării armaturii sudate;
- calitatea construcției brîului antiseismic;
- respectarea cerințelor de proiect și standard;
- calitatea lucrărilor de betonare și armare;

5.1.4 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.

1. Intrarea și păstrarea materialelor aprovizionate conform Anexei nr.5;
2. Controlul calității lucrărilor de betonare, armare și cofraj:
 - corespunderea calității materialului de cofraj) conform cerințelor de SD 23478-79 și NRC II-15-76;
 - corespunderea armaturii instalate cu desenele de lucru și cerințele de standard;
 - controlul montării și sudării corecte a detaliilor (NC 11-21-75) prin laboratorul acreditat;
 - corespunderea mărcii și clasei electrozilor celor a armaturii;
 - calitatea amestecului de beton, conform standardelor;
 - lucrările de betonare și armare conform cerințelor de standard;
 - controlul respectării condițiilor necesare la efectuarea lucrărilor de betonare în sezonul de iarnă;
 - depistarea neconformităților și înlăturarea lor.
3. Controlul calității lucrărilor anticorozive și hidroizolare:
 - corespunderea îndeplinirii lucrărilor de hidroizolare a fundației, încăperilor de subsol și altor părți a clădirii și corespunderea lor cerințelor NRC II-23-76;
 - calitatea suprafețelor de hidroizolare a construcției,
 - corespunderea lucrărilor anticorozive cerințelor de standard;
4. Controlul calității montării prefabricatelor:
 - intrarea și depozitarea prefabricatelor;
 - corespunderea datelor de pașaport celor reale și proiect;
 - depistarea prefabricatelor necalitative;
 - calitatea îmbinărilor sudate, apărarea lor de corozie;
 - calitatea umplerii și ermetizării îmbinărilor conform cerințelor standard și proiect;
 - corespunderea procesului de montare a prefabricatelor celor de standard;
 - corespunderea calității betonului cerințelor de proiect.

5.1.5 Construcții din lemn, selectat se controlează:

- calitatea articolelor din lemn, conform desenelor de lucru și datelor de pașaport;
- intrarea, păstrarea și depozitarea articolelor din lemn;

	Nume, prenume	Data	Semnătura	Actualizare	Ex.
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021			
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 19


- calitatea montării golurilor de ferestre si uși;
- corespunderea proiectului a umplerii falțului la perete, calitatea lor;
- lucrări de montare a geamurilor;
- asigurarea calității lucrărilor de pregătire a cercevelor de ferestre si uși, supuse montării geamurilor;
- corespunderea calității construcțiilor din lemn conform NRCII-25-80.

5.1.6 Lucrări de protecție a construcțiilor:

- prezenta pașaportului la materiale de rulou aprovizionate, corespunderea datelor celor reale;
- respectarea regulilor de descărcare, păstrare si depozitare;
- reținerea în formă derulată a materialului de rulou nu mai puțin de 20 ore;
- curățirea suprafețelor încleiate;
- calitatea amestecului bituminos, corespunderea cerințelor de standard;
- respectarea mărimii suprapunerii;
- respectarea direcției materialului de rulou derulat pe acoperirea de bază conform înclinării acoperișului;
- respectarea nivelului de protecție conform cerințelor de standard, după recepția covorului de rulou;
- controlul depunerii calitative a masticului (pe suprafața uscată);
- corespunderea formei jgheabului cerințelor de proiect;
- acoperirea jgheabului, cornișei cu tablă din oțel galvanizat;
- corespunderea îndeplinirii îndoiturii șorțului cerințelor de proiect;
- întărirea plăcilor de azbociment de grătar;
- mărimea rostului dintre foile văluroase din azbociment;
- calitatea foilor din azbociment conform cerințelor de SD 20430-84; 30340-95; 8423-75;
- calitatea țiglei conform cerințelor SD 21-32-77,
- încercările capacităților de izolare a bitumului, masticului conform cerințelor de standard, proiect si instrucțiuni;

5.1.7 Lucrări de finisare a construcțiilor;

- calitatea materialelor folosite pentru finisare;
- calitatea mortarului, gipsului, pastel de var (prelevarea probelor pentru încercările de laborator, însoțite cu acte de prelevare);
- calitatea lucrărilor de zugrăvire în corespundere cu instrucțiunile si cerințele de proiect;
- calitatea lucrărilor de căptușeală;
- corespunderea cerințelor de proiect si standard a materialelor de construcție pentru lucrările de finisare: vopsea, lac, s. a.;
- respectarea regimului tehnologic în lucrările de finisare;
- calitatea elementelor de finisare conform cerințelor tehnologice;
- calitatea montării elementelor de timplărie;
- calitatea lucrărilor de montare a geamurilor.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 20

5.2. Control calitate, verificări și încercări

- 5.2.1 Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consemnat în corelație cu cerințele redactate în planul de control al calității întocmit de directorul tehnic anual pentru activitățile S.R.L. « SIGMA VENMER » .
- 5.2.2 Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de calitate, verificări și încercări prezintă:
- control selectat a calității lucrărilor de construcție-montaj, în corespundere cu cerințele de standard.
 - controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașapoartelor tehnice, certificatelor.
 - în caz de ne corespundere se selectează o probă și se transmite în laboratorul acreditat (prin contract).
 - controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor.
 - controlul respectării regimului lucrărilor de construcții-montaj.
 - controlul mijloacelor de măsurare.
 - analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții.
- 5.2.3. Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de construcție-montaj:
- reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a.
 - metode: tehnologia (diferite moduri, operațiuni ș.a.), volum și exactitate.
 - mijloace: utilaj, aparatură de măsurare, instrumente.
- 5.2.4 S.R.L. « SIGMA VENMER » organizează controlul de calitate, verificări și încercări cu scopul de a menține nivelul stabil al calității lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu cerințele de standard, proiect și contractual
- 5.2.5 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări S.R.L. « SIGMA VENMER » elaborează documentația:
- documentație tehnologică;
 - documentație normativă;
 - documentația contractuală.
- 5.2.6 Condițiile necesare pentru înfăptuirea controlului, corespund celor indicate în documentația normativă pentru lucrările efectuate.
- 5.2.7 De efectuarea controlului, verificări, încercări și evidența înregistrării o poartă dirigintele de șantier sub egida implicită a directorului întreprinderi.

5.3. Controlul aprovizionării, intrării și depozitării

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z. Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 21

- 5.3.1 Activitatea de aprovizionare a S.R.L. « SIGMA VENMER » e supusă unui control riguros, asigurând îndeplinirea cerințelor sale și ale clienților.
- 5.3.2 Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt:
- evaluarea furnizorilor;
 - controlul datelor de aprovizionare;
 - verificarea produsului aprovizionat;
 - încercarea și înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate;
 - relații cu furnizorii.
- 5.3.3 Aprovizionarea cu materiale de construcție S.R.L. « SIGMA VENMER » se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programa de lucrări construcție-montaj.
- 5.3.4 Aprovizionarea se face planificat în corelație cu graficul lucrărilor de construcție-montaj.
- 5.3.5 La aprovizionarea S.R.L. « SIGMA VENMER » cu materiale de construcție se duce cont de următoarele proceduri:
- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizați.
 - recepționarea și confirmarea calității produselor / materialelor primite.
 - documentarea activității de aprovizionare.
 - contractele se încheie doar după confirmarea calității produselor prin încercări de laborator (prin contract) înregistrate documentar.
 - ținerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul lucru.
 - disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
 - viabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;
 - eficacitatea sistemului de asigurare a calității a furnizorilor;
 - capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări;
 - identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;
 - instrucțiuni de inspecție;
 - standardul calității produsului aprovizionat.
- 5.3.6 S.R.L. « SIGMA VENMER », în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu pașapoarte de calitate.
- 5.3.7 Abaterile, de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de dirigintele de șantier.
- 5.3.8 Primirea (întrarea), depozitarea și păstrarea produselor procurate de S.R.L. « SIGMA VENMER » se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.
- 5.3.9 Organizarea depozitării se realizează directorul tehnic, conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen în scris furnizorului despre produsele necalitative.
- 5.3.10. La șantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportînd directorului neconformitățile apărute la intrarea și depozitarea materialelor.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z. Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
	V. Căpățan	14.01.2021		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 22

- 5.3.11. Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaște bine instrucțiunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate.
- 5.3.12. Instrucțiunile, condițiile de depozitare pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sunt vizibil afișate în zonele de depozitare ale S.R.L. « SIGMA VENMER ».
- 5.3.13. Acces la depozitele « SIGMA VENMER » are doar personalul autorizat.
- 5.3.14. Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.

5.4. Controlul documentației

- 5.4.1. S.R.L. « SIGMA VENMER » efectuează controlul documentelor cu scopul de a asigura existența și disponibilitatea lor de către personalul responsabil de LCM, înzestrându-l cu instrucțiuni cu privire la formularea, aprobarea și analiza documentelor.
- 5.4.2. S.R.L. « SIGMA VENMER » începe controlul documentelor odată cu elaborarea lor.
- 5.4.3. Documentele ce definesc LCM sunt necesare pentru funcționarea efectivă a sistemului calității și plasate sub sistemul de control.
- 5.4.4. S.R.L. « SIGMA VENMER » supune controlului următoarele documente:
- documentele politicii în domeniul calității;
 - MAC;
 - regulamente de proceduri, instrucțiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul calității;
 - documentația de proiectare și aprovizionare;
 - desenele de execuție;
 - planul calității;
 - instrucțiunile de lucru;
 - instrucțiunile de depozitare, manipulare și întreținere;
 - înregistrările calității;
 - rapoartele de relevare și încercare a probelor;
 - rapoartele despre neconformități și acțiuni corective.
- 5.4.5 Cerințele pentru controlul documentelor sunt următoarele:
- identificarea documentelor;
 - formularea și aprobarea documentelor;
 - difuzarea documentelor;
 - modificarea documentelor;
 - evidența documentelor.
- 5.5 Controlul proiectelor
- 5.5.1 Calitatea LCM a S.R.L. « SIGMA VENMER » în dependență directă cu proiectarea lucrărilor.
- 5.5.2 Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine stabilite și cu responsabilități clar definite.
- 5.5.3 S.R.L. « SIGMA VENMER » planifică proiectarea LCM în corespunde cu planurile și procedurile de verificare pentru executarea contractelor și integrarea acestora în sistemul calității.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z. Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 23

5.5.4 Controlul proiectelor la S.R.L. “ SIGMA VENMER” se efectuează cu scopul:

- îndeplinirea perfectă a necesităților clientului;
- formularea specificărilor de proiectare, transformând necesitățile clientului în parametri a calității;
- avizarea preliminară a proiectului;
- depistarea oricărei înclinări de la cerințele clientului și standard;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecționarea proiectelor;
- îndeplinirea de proiect a tuturor cerințelor specifice LCM;
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea muncii;

5.5.5 Prin controlul proiectelor, S.R.L. “ SIGMA VENMER” efectuează verificarea lor prin următoarele măsuri:

- avizarea proiectelor;
- încercări de omologare a prototipurilor;
- variante de calcul;
- comparația cu proiecte alternative;
- identificarea proiectelor.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 6	Neconformitati si actiuni corective	pag. 24

CONȚINUT:

6.1 Identificarea neconformităților

6.2 Acțiuni corective

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.


SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 6	Neconformități și acțiuni corective	pag. 25

6.1 Identificarea neconformităților

- 6.1.1 În timpul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitivarea metodelor de control a producției finite.
- 6.1.2 În dependență de condițiile exploatării, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor de calitate, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative.
- 6.1.3 Soluționarea la timp a neconformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de construcții-montaj, complet sau selectat (important pentru furnizori).
- 6.1.4 Necorespunderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de construcție-montaj e o încălcare a calității în construcție.
- 6.1.5 Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de construcție-montaj dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinesc sau cel puțin una din cerințele normative se încalcă
- 6.1.6 Conducerea S.R.L. “ SIGMA VENMER” asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor și încercărilor și înlăturate la moment.
- 6.1.7 Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate, detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetării lor.
- 6.1.8 S.R.L. “ SIGMA VENMER” asigură reinspectarea lucrărilor de construcție-montaj refăcute în conformitate cu procedurile aplicabile.
- 6.1.9 Neconformitățile depistate se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul S.R.L. “ SIGMA VENMER”
- 6.1.10 În momentul detectării unor neconformități, în timpul oricărui stadiu de lucrări, ulterior se opresc următoarele stadii de lucru:
- 6.1.11 Depistarea neconformităților, la S.R.L. “ SIGMA VENMER”, este o procedură documentată, la moment bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.

6.2 Acțiuni corective

- 6.2.1 S.R.L. “ SIGMA VENMER” se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcție-montaj, să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contrare a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea, prevenirea repetării lor.

	Nume, prenume	Data	Semnătură	Actualizare	Ex.
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021			
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 6	Neconformități și acțiuni corective	pag. 26

- 6.2.2 La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcție-montaj de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității, directorul tehnic informează imediat directorul care emite dispoziții de oprire a lucrărilor.
- 6.2.3 Acțiunile corective se îndeplinesc de directorul tehnic la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de construcție-montaj.
- 6.2.4 S.R.L. “ SIGMA VENMER”, datorită PAC, ETAC, evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de construcție-montaj în scopul prevenirii neconformităților.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z. Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.


SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 7	Neconformitati si actiuni corective	pag. 27

CONȚINUT:

7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare

7.2 Planificarea ETAC

7.3 Sistemul ETAC

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 7	Neconformități și acțiuni corective	pag. 28

7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare

- 7.1.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare sunt folosite de S.R.L. « SIGMA VENMER » doar dacă au nivelul dorit de precizie și stabilitate.
- 7.1.2 Selectarea echipamentului, detalierea instrucțiunilor de folosire, pregătirea personalului de control, măsurare și etalonare se face atent și planificat.
- 7.1.3 Scopul S.R.L. « SIGMA VENMER » este de a folosi doar echipamente ce sunt adecvate unei determinări precise a parametrilor calității îndeplinirii lucrărilor.
- 7.1.4 Cerințele față de echipamentele pentru control, măsurare și încercare a întreprinderii sunt:
- stabilirea, documentarea și menținerea procedurilor de etalonare;
 - identificarea echipamentului pentru control, măsurare și încercare;
 - asigurarea preciziei necesare;
 - protejarea aparaturii de control;
 - necesitatea pregătirii personalului pentru folosirea echipamentelor de control.
- 7.1.5 Mecanismele, echipamentele, mijloace de măsurare și încercare a S.R.L. « SIGMA VENMER » sunt prezentate în Anexa nr.7

7.2 Planificarea ETAC

- 7.2.1 S.R.L. « SIGMA VENMER » prin programul asigurării calității aplică un sistem planificat și documentar de examinări tehnice de asigurare a calității.
- 7.2.2 ETAC se efectuează pe baza:
- documentației normative, ce stabilește calitatea producției (sarcini tehnice, standarde, condiții de proiect și altele);
 - documentației tehnice cu cerințe de exploatare și folosire a producției.
- 7.2.3 Procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție sunt un parametru din programul de asigurare a calității.
- 7.2.4 Planificarea ETAC se determină de director în conformitate cu frecvența examinărilor tehnice la șantier.
- 7.2.5 Conducerea și anume directorul a S.R.L. « SIGMA VENMER » asigură planificarea și implantarea ETAC.

7.3 Sistemul ETAC

- 7.3.1 S.R.L. « SIGMA VENMER » prin programul asigurării calității efectuează:
- ETAC-uri interne la șantierul de construcție;
 - ETAC-uri externe la Furnizori de produse / servicii;

	Nume, prenume	Data	Semnătură		
Întocmit	Z. Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 7	Neconformitati si actiuni corective	pag. 29

7.3.2 S.R.L. “ SIGMA VENMER” în baza ETAC implantează următoarele sarcini:

- întocmirea, confirmarea și controlul tuturor programelor de lucru planului de control, verificări și încercări la materialele de construcții folosite în lucrările de construcții-montaj cu forțe proprii sau prin laboratorul străin acreditat prin contract;
- verificarea și controlul utilajului, mecanismelor și mijloacelor de măsurare, de către Moldova standard conform planului de control,
- repararea la timp a mecanismelor cu forțele proprii sau prin întreprinderi specializate;
- asigurarea stării tehnice normale a utilajului și mecanismelor;
- membrii personalului răspunzător de funcționarea corectă și stabilă a mecanismelor și utilajului întreprinderii, sunt calificați și se conduc de prescripțiile programului de asigurare a calității;
- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregătire și perfecționare, atestare, reatestare conform planificării ETAC;
- personalul muncitoresc, anual, se atestază, reatestează de centrele specializate sau comisii competente.

	Numel, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 8	Instruirea și perfecționarea personalului	pag. 30

Capitolul 8. Instruirea și perfecționarea personalului

- 8.1 Persoanele cu funcții de răspundere a S.R.L. “ SIGMA VENMER” sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcțiilor.
- 8.2 MAC și alte instrucțiuni de lucru permite S.R.L. “ SIGMA VENMER” să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obține o instruire sistematică a tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii.
- 8.3 Perfecționarea lucrătorilor se efectuează conform programului de perfecționare aprobat de directorul S.R.L. “ SIGMA VENMER”.
- 8.4 Răspunzător de lucrările de sudură în activitatea S.R.L. “ SIGMA VENMER” îi revine directorului tehnic.
- 8.5 Instruirea personalului de lucrători are loc trimestrial la începutul lunii (2 zile câte 2 ore) în dependența de lucrările ce vor fi îndeplinite și volumului de lucru.
- 8.6 Tabela personalului ce activează în “ SIGMA VENMER” S.R.L. este prezentată în Anexa nr. 9.

	Numel, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 9	Genurile de activitate	pag. 31

L I S T A
genurilor de activitate solicitate
de firma « SIGMA VENMER » S.R.L.

1. Terasamente și lucrări de teren

- 1.1. Lucrări de terasiere.
- 1.2. Consolidarea și compactarea terenurilor.

2. Executarea construcțiilor

- 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.
- 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului.
- 2.25. Construcții din lemn.
- 2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

- 3.1. Învelitori și șarpante
- 3.2. Izolații hidrofugi
- 3.3. Izolații anticorozive

4. Lucrări de finisare a construcțiilor

- 4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare.
- 4.2. Pardosele
- 4.3. Produse de tîmplărie.
- 4.4. Profile și ornamente decorative.

	Numel, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 10	Anexe	pag. 32

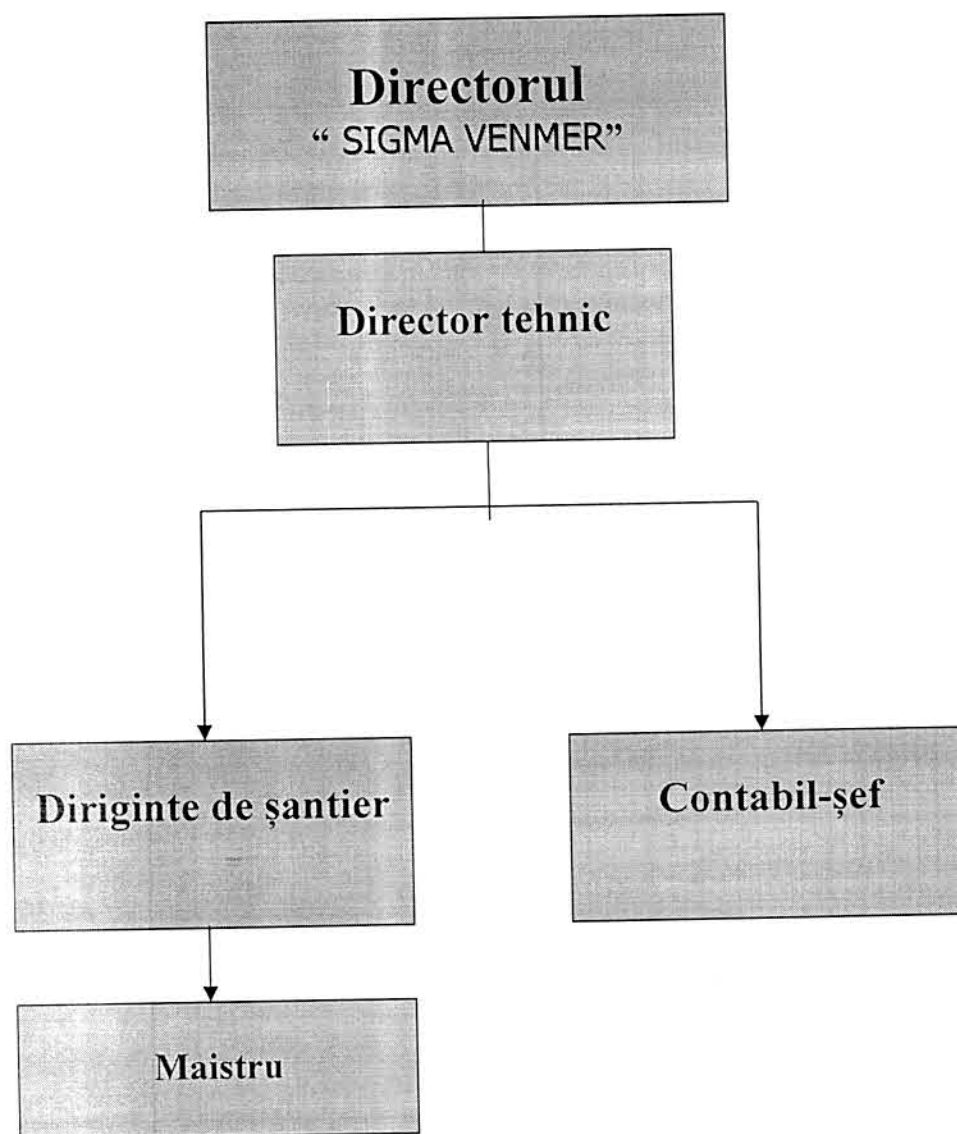
A n e x e

	Numel, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 10	Anexe	pag. 33

Anexa nr. 1

Structura organizatorică a S.R.L. « SIGMA VENMER »

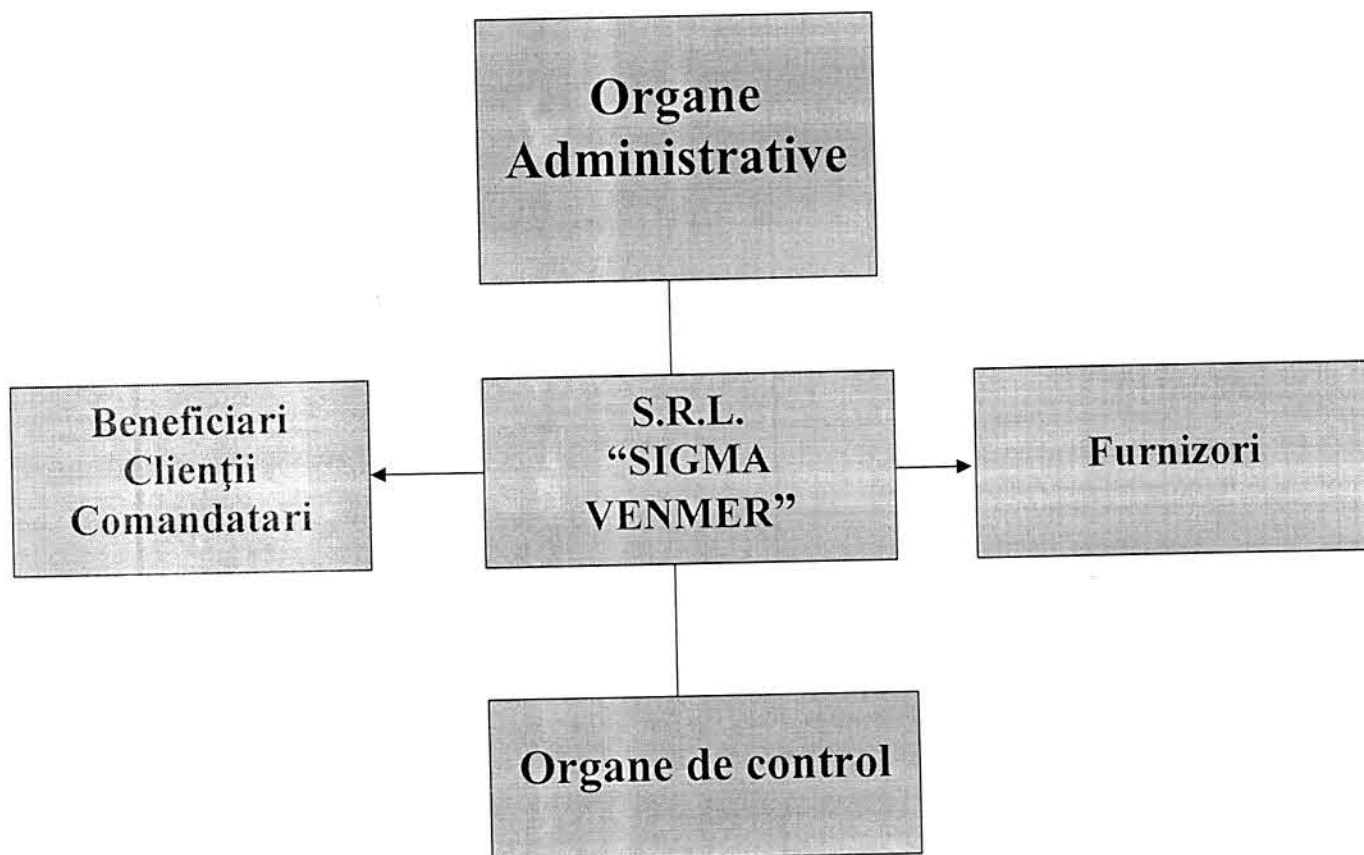


	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021	<i>[Signature]</i>	Actualizare	Ex.
		14.01.2022	<i>[Signature]</i>	14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 10	Anexe	pag. 34

Anexa nr.2

Schema de relații a S.R.L. "SIGMA VENMER"

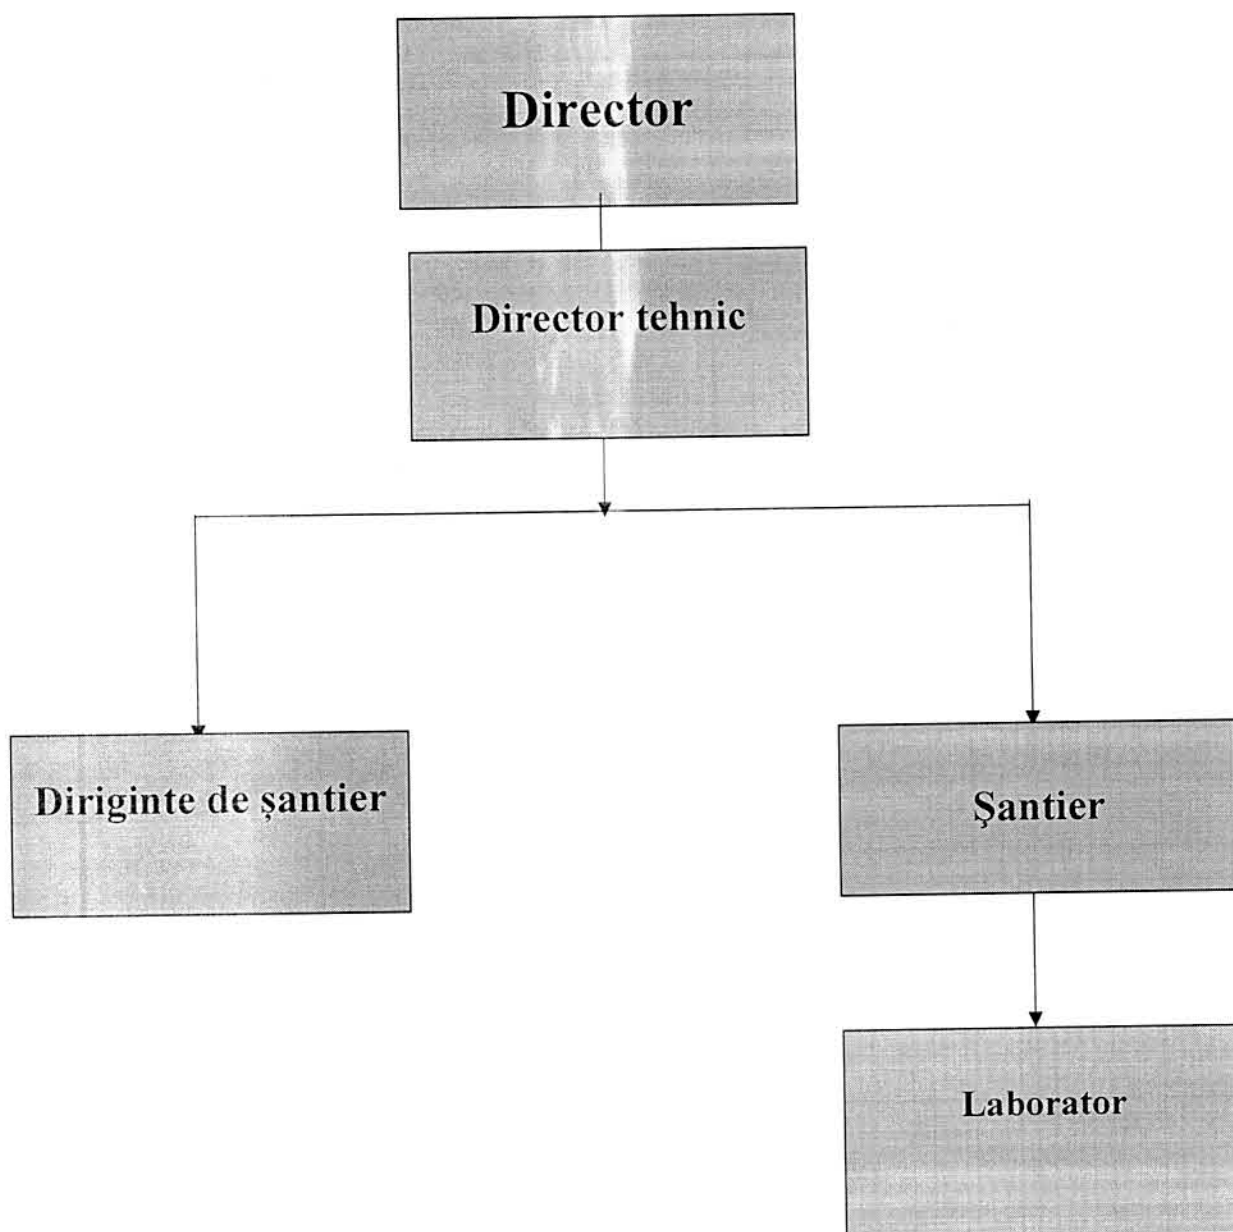


	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z. Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 10	Anexe	pag. 35

Anexa nr.3

Schema organizatorică de asigurare a calității



	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII		« SIGMA VENMER » S.R
Capitolul 10	Anexe		pag. 36

Anexa nr. 4

Schema

controlului de intrare și păstrare a materialelor de construcții

Nr. d.o.	Etapa, Procesul, producția	Ce se controlează	Scopul controlului	Locul de luare a probei	Periodicitatea	Cine controlează	Metoda control
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Recepția la intrare, pe șantier	1. Cantitatea 2. Certificat 3. Calitatea	Determinarea volumului real. Corespunderea calității după Certificat și SN	Șantier, camion	De la fiecare partidă	Recepționar (selectat)	După document Standard
2.	Descărcarea și depozitarea	Respectarea regulilor de descărcare și depozitare	Controlul depozitării	Depozit	La descărcare	Recepționarul	Vizual De urmă
3.	Păstrarea în depozit.	Lipsa murdăriei la păstrare	Respectarea calității	Depozit	Odată în schimb	Șeful de șantier	Vizua De urmă
4.	Servirea materialelor	Servirea corectă a materialelor	Controlul încărcării	Mijloace de transport	La servire	Șeful de șantier	De urmă

Nume, prenume		Data		Semnătură	Actualizare	Ex.
Întocmit	Z. Albu	11.01.2021				
Verificat	V. Cebotari	14.01.2021			14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 10	Anexe	pag. 37

Anexa nr.5

**LISTA TEHNICII SPECIALIZATE
ȘI A MIJLOACELOR DE MASURARE DE CARE
DISPUNE S.R.L. "SIGMA VENMER"**

Nr.	DENUMIREA	MARCA/MODELUL	CANTITATEA	FORMA DE PROPRIETATE
1	Kamaz	5511	1 unit.	Locațiune
2	Excavator	Kubota kx 41,2 s	1 unit.	Locațiune
3	Mașină de foraj	GAZ-66	1 unit.	Locațiune
4	Mașină de tăiat ceramica		2 unit.	Proprietate
5	Remorcă		1 unit.	proprietate
6	Microbus	MERCEDES/Wolkswagen	2 unit.	Proprietate
7	Macara	KS 3567	1 unit	Locațiune
8	Aparat de sudat	-	2 unit.	proprietate
9	Perforator	12 kg	2 unit.	proprietate
10	Generator electric	5 kW	1 unit.	Proprietate
11	Ciocan pneumatic		7 unit	Proprietate
12	Vibrator pentru beton	IV - 67	2 unit.	Proprietate
13	Compactor de pământ		1 unit.	Proprietate
14	Betonieră 0,25		3 unit.	Proprietate
15	Compresor		2 unit.	Proprietate
16	Lobzie	70 STE	1 unit.	Proprietate
17	Teodolit		1 unit.	Proprietate
18	Pompă		1 unit.	proprietate
19	Mașină de șlefuit		2 unit.	Proprietate
20	Tester electric		1 unit.	Proprietate
21	Manometru		2 unit.	Proprietate
22	Microbus	Wolkswagen/Ford/Mercedes	3 unit.	Proprietate
23	Roaba		4 unit.	Proprietate
24	Scara dubla ElipsEM603		2 unit.	Proprietate
25	Aspirator Karcher wd3		1 unit.	Proprietate
26	Mistrie triunghiulara inoxidabilă 180mm		4 unit.	Proprietate
27	Mistrie dreptunghiulara 80*83 mm		3 unit.	Proprietate
28	Gletiera		1 unit.	Proprietate

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

	inox128*480mm			
29	Curatitor cu presiune Karcher K2Basic		1 unit.	Proprietate

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 10	Anexe	pag. 38

Anexa 6

INFORMAȚIE privind baza normativă de care dispune S.R.L. « SIGMA VENMER »

1. SNIP II-22-81 Construcții armate din zidărie din piatră și numai din piatră
2. SNIP II-25-80 Construcții din lemn
3. SNIP 3.04.03-85 Protecția structurilor construcțiilor de factorii exteriori
4. SNIP 3.01.01-85 Structura procesului de producție în construcții
5. SNIP 3.01.04-87 Recepționarea obiectelor de construcție finalizate
6. SNIP 5.05.04-87 Montarea și reglarea sistemelor electrotehnice
7. SNIP 3.03.01-87 Construcții terasiere, temelii și fundații
8. SNIP III-10-75 Amenajarea teritoriului
9. SNIP 2.03.13-88 Pardosele
10. SNIP 2.04.14-88 Izolarea termică a utilajului și traseelor de construcții
11. SNIP 3.04.01-87 Acoperiri de finisare și izolare
12. SNIP 2.03.02-89 Construcții din beton și beton armat la fel și din beton compact silico-calcaros

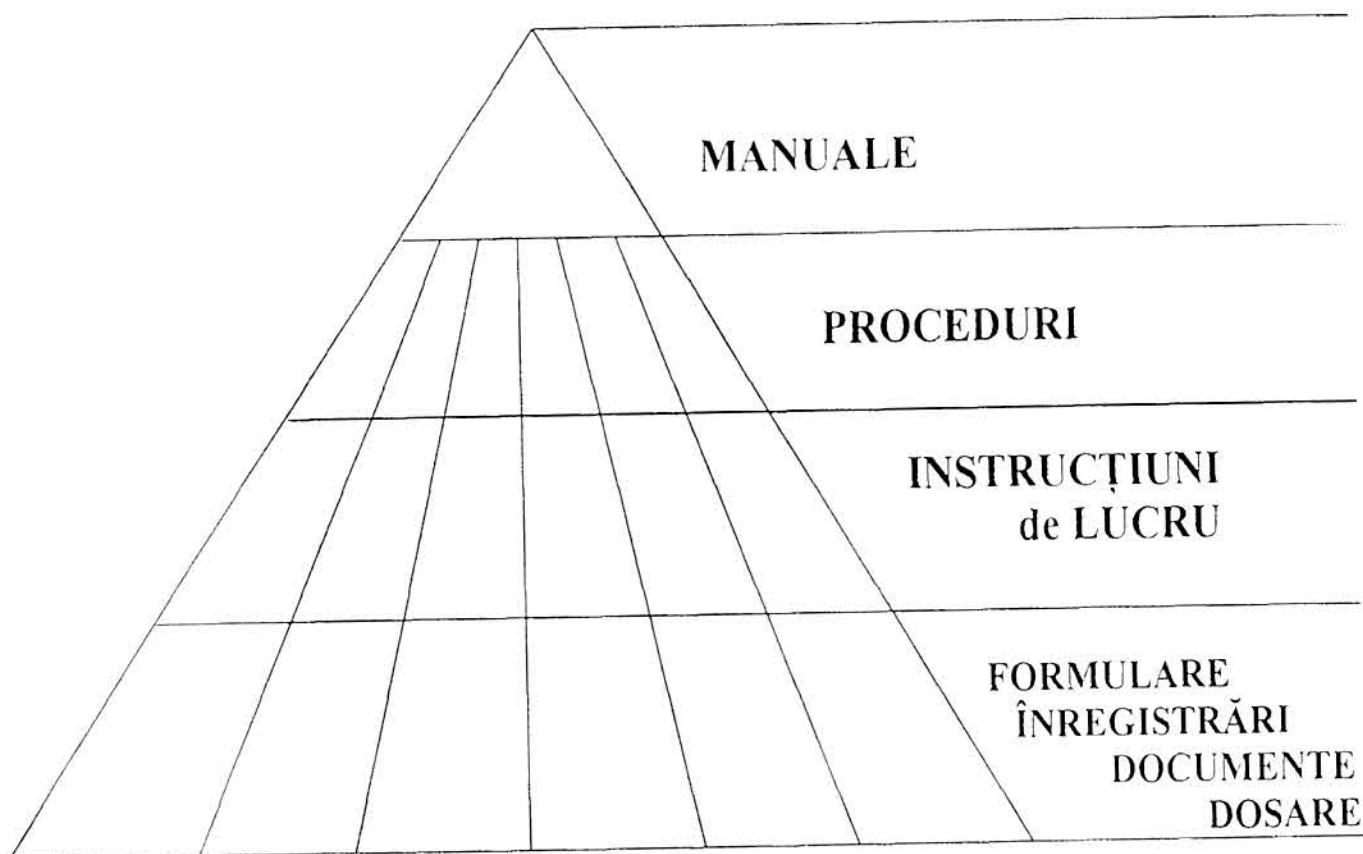
	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 10	Anexe	pag. 39

Anexa nr. 7

Elementele documentației privind sistemul calității

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.



	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	Z. Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

SVM	MANUALUL CALITĂȚII	« SIGMA VENMER » S.R.L.
Capitolul 10	Anexe	pag. 40

Anexa nr.8

Statutul
de personal angajat în
compania de construcție
« SIGMA VENMER » S.R.L.

Nr.	Funcția	Numele, prenumele	studii
1	Director	Veaceslav Cebotari	superioare
2	Director tehnic	Vladimir Balan	superioare
3	Diriginte de santier LCM	Zaharia Albu	superioare
4	Contabil sef	Angela Voinitchi	superioare

	Nume, prenume	Data	Semnătură		
Întocmit	Z.Albu	11.01.2021		Actualizare	Ex.
		14.01.2022		14.01.2022	Nr.

DECLARAȚIE

Coordonare procurări cu Beneficiar

Prin prezenta, **S.C. Sigma VenMer SRL** declară că la procurarea materialelor va coordona cu Beneficiarul și va aproba fiecare achiziție, cu prezentarea certificatelor de conformitate la materialele de construcții și finisajelor pentru achiziția publică „Amenajarea restaurantului ”Mileștii Mici” în galeriile subterane ale I.S. Combinatul de Vinuri de Calitate Mileștii Mici.”

Semnat: **23.05.2025**

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Sigma VenMer SRL**

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele _____ **"Sigma VenMer" SRL** _____
2. Codul fiscal _____ **1007600018551** _____
3. Adresa sediului central _____ **Chişinău, str. Maria Cebotari, 28, MD-2012** _____
4. Telefon _____ **+37379054000** _____
E-mail _____ **executivesvm@gmail.com** _____
5. Certificatul de înregistrare _____ **MD 0062430 din 29.03.2007** _____
(numărul, data înregistrării)
_____ **Camera de Înregistrare de Stat** _____
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____ **Conform extras din registru de stat al persoanelor juridice nr.172727 din 27.03.2025** _____
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) _____ **Licența seria A MMII 055622 din 17.08.2017** _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: _____ **Republica Moldova** _____
10. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: _____ **53 509 015 MDL** _____
11. _____

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2022	44 267 764
2	2023	50 008 939
3	2024	66 550 343
Media anuală:		53 609 015

Data completării: _____ **23.05.2025** _____

Semnăt: _____

Nume/prenume: _____ **Veaceslav Cebotari** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Director General** _____

Denumirea firmei _____ **Sigma VenMer SRL** _____