

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului, la Institutia Publica Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi” or.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.01-02/230 din 18 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Publica Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”
4. Adresa beneficiarului: or.Chisinau str.I.Vieru 6/2
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	434 286-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	434 286-00	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 1 luni _____
- b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15,nr. octombrie 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 01 august 2022

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL

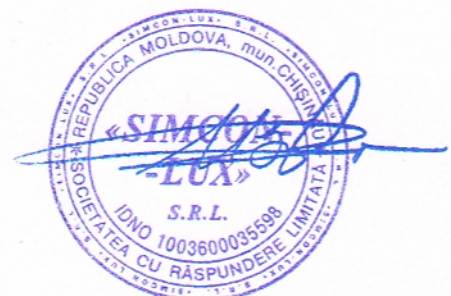

FORMULARUL F 5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01-02/230
privind achiziția prin COP

“__18__” septembrie 2018

mun. Chişinău IPLT, „C. Negruzzi”
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 1909-op/18 din data 30.07.2018, între **Instituția Publică Liceul Teoretic Constantin Negruzzi**, cu sediul Mun. Chişinău, MD-2075, strada I. Vieru 6/2, telefon: 022-48-29-46; 022-48-30-19, fax: 022-48-30-19

e-mail: lcnegruzzi@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 035415 din “12” iulie 2013, reprezentat prin Viorica Bitcă, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului

și S.R.L. ”SIMCON-LUX” cu sediul în mu. Chişinău, strada Columna 180”g”, af. 10, tel. 373-022-28-60-87, mob. 079621820, e-mail: simconlux@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 559 din 16.01.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. Nr.050987, seria A MMII din 21.04.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti instalații și rețele-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin SIMAŞCO IGOR, (numele și funcția conducătorului) în calitate de administrator, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **lucrări de reparație a acoperişului Instituției**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație a acoperișului, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **361 905,00 lei MD fără TVA** *434 286,00 lei*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, conform facturii fiscale și procesului verbal de executare a lucrărilor în termen de 30 zile.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare

15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: IPLT C.Negruzzi

Adresa: Str. Igor Vieru 6/2

Tel./Fax: 022-48-30-19

Denumirea
Băncii: MF-Trezoreria de Stat

Adresa
Băncii: Mun. Chișinău, C. Tănase, 7

Cod
Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD62TRP0AK311120A14252AC

Cod fiscal: 1013620007352

“ ANTREPRENOR ”: SRL SIMCON-LUX

Adresa: Chișinău, Columna 180”g” of. 10

Tel./Fax: 079621820

Denumirea
Băncii: Mobiasbanca-Groupe Societe
Generale

Adresa
Băncii: -----

Cod
Bancar: MOBBMD22

IBAN: MD4014022224ASU49122687100

Cod fiscal:
1003600035598

17. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”: IPLT C.Negruzzi

Director Viorica Bitcă

Contabil șef: _____ /P. Lungu/

L.S.




“ ANTREPRENOR ”:

SRL SRL SIMCON-LUX”

Administrator SIMASCO IGOR

L.S.



Antreprenor SRL "Simcon-Lux"
 (denumirea)

Investitor IP L.T. "C.Negruzzi"
 (denumirea)

Obiect L.T. "C.Negruzzi 6/2"

Valoarea lucrarilor executate 434 286 lei

Proces - verbal nr.15

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	927,000	<u>16</u> 15	<u>14 516</u> 13 999
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -parapete	m2	47,000	<u>77</u> 59	<u>3 630</u> 2 796
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	927,000	<u>66</u> 26	<u>61 392</u> 24 473
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3 300,000	<u>6</u> 1	<u>18 280</u> 2 975
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor	m2	-111,400	<u>6</u>	<u>-616</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat			1	-100
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu strat 2 BIPOLI ЭКП	m2	2 945,000	<u>61</u> 17	<u>178 653</u> 49 476
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu strat 2 Bipoli ЭКП	m2	-1 050,000	<u>61</u> 17	<u>-63 697</u> -17 640
8	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu strat 2 BIPOLI ЭКП parapete	m2	355,000	<u>62</u> 17	<u>22 147</u> 5 964
9	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu strat 2 BIPOLI ЭКП parapete	m2	-30,500	<u>62</u> 17	<u>-1 903</u> -512
10	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	<u>60</u> 18	<u>1 079</u> 328
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata	m	-18,000	<u>60</u> 18	<u>-1 079</u> -328

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
12	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa	buc	6,000	97 16	582 96
13	CE24C	Gargui (gura de scurgere), montat prin cimentare (водосточная воронка)	buc	6,000	168 80	1 009 479
14	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm aerator	buc	15,000	215 128	3 223 1 924
15	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala (Гидроизоляция стоков на крыше, выполненная из одного слоя битумного полотна или одного слоя стеклоткани, на битумной мастике, половых трапов)	buc	21,000	76 22	1 600 467
16	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа)	buc	3,000	88 74	263 222

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли)				
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm parapet	m	432,000	<u>113</u> 38	<u>48 935</u> 16 200
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (0,0071) se iau dupa proiect.	m2	12,000	<u>41</u> 17	<u>489</u> 202
19	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,000	<u>191</u> 62	<u>2 293</u> 744
20	ТН1АС13 А4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren (Разгрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы -	t	25,000	<u>20</u> 20	<u>499</u> 499

1	2	3	4	5	6	7
		сбрасыванием - 1 категории, на площадку)				
21	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	42,700	142 142	6 046 6 046
		Cheltuieli directe	lei			297 341
		Asigurarea sociala	27,50 %			29 785
		Transport	4,00 %			7 476
		Total	100,00 +			334 602
		Cheltuieli de regie	4,00 %			13 384
		Total	100,00 +			347 986
		Beneficiu	4,00 %			13 919
		Total	100,00 +			361 905
		Total capitol: Inclusiv salariu				361 905 108 310

		Cheltuieli directe	lei		361 905
		TVA -	20,00 %		72 381
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			434 286 108 310

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Simcon-Lux"

Investitor
IP L.T. "C.Negruzzi"

(denumirea)

(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director adjuncț pe gospodărie
Berdan



Director adjuncț
Director adjuncț: J. Gajocaru

