

Lucrari de intretinere a  
drumurilor locale pe teritoriul  
raionului Hincesti  
(pe timp de vara)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea curenta pe timp de vara				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la 5 cm.	m2	2 172,72	240,998	523 621,609
2	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	302,00	0,234	70,668
3	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,76	9 491,00	7 213,16
4	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	302,00	141,369	42 693,498



1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				
5	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	548,00	50,346	27 589,565
6	D1135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,03	m	5,00	348,236	1 741,18
		<i>Total</i>	Lei			602 929,681
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu				602 929,681 99 939,541
		1.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris				
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder K=0,10 K2=0,70	m2	12 276,00	0,186	2 280,241
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II K=0,10 K2=0,70	100 m	20,52	275,918	5 661,828
9	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	4,50	464,00	2 088,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	787,50	17,13	13 489,875




1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
11	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder K=0,10 K2=0,70	m2	504,00	0,186	93,617
12	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	24,00	1 443,07	34 633,685
13	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	125,00	184,512	23 064,00
14	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	1,25	464,00	580,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	218,75	6,96	1 522,50
16	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder K=0,10 K2=0,70	m2	1 200,00	0,186	222,898
17	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea	100 m3	0,25	844,00	211,00



1	2	3	4	5	6	7
		necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului				
18	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	25,00	694,055	17 351,375
		<i>Total</i>	Lei			101 199,018
		Total Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris Inclusiv salariu				101 199,018 31 639,088
		<i>Total</i>	Lei			704 128,699
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu				704 128,699 131 578,629

	Total	Lei	704 128,70
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	29 605,19
	Cheltuieli directe		733 733,89
	Cheltuieli de regie	14,5 %	106 391,41
	Beneficiu de deviz	6 %	50 407,52
	Total		890 532,82
	TVA	20 %	178 106,56
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 068 639,39

Intocmit

  
SRL Var Imp

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Lucrari de intretinere a drumurilor locale Investitor Consiliul Raional Hincesti  
pe teritoriul raionului Hincesti  
(pe timp de vara)

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1. Intretinerea curenta pe timp de vara</b>				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			240,998
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 400,00	161,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 200,00	5,52
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	200,00	25,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	220,00	3,08
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	200,00	1,60
2	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,234
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003	30,00	0,09
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	280,00	0,08
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 491,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	50,00	15,00
4	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			141,369
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 400,00	131,60



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,346
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
6	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,03	m			348,236
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,33	57,66	76,69
	2663102100000	Beton	m3	0,0372	1 200,00	45,98
	2811106301200 1	Elemente metalice	t	0,0248	8 500,00	217,12
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	50,00	1,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	250,00	6,60
		<b>1.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris</b>				
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder K=0,10 K2=0,70	m2			0,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	400,00	0,18
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II K=0,10 K2=0,70	100 m			275,918
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	9,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	400,00	266,00
9	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc. cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3			464,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,16	400,00	464,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,13
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0371	300,00	17,13
11	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder K=0,10 K2=0,70	m2			0,186



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	400,00	0,18
12	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 443,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	57,66	286,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	250,00	1 156,50
13	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3			184,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20	57,66	184,51
14	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3			464,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,16	400,00	464,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de, 1 km	t			6,96
	3410340000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
16	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder K-0,10 K2-0,70	m2			0,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	400,00	0,18
17	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			844,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,11	400,00	844,00
18	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			694,055
	7129020012800	Pavator	h-om	0,24	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,76	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,27	350,00	444,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,102	350,00	35,70
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,257	235,00	60,40
	1212121212121	Apa	m3	0,25	30,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400,00	16,80
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,238	250,00	64,50
	3410340003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	280,00	7,00



Intocmit

L. Var Imp

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

Consiliul Raional Hincesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de intretinere a  
drumurilor locale pe teritoriul  
raionului Hincesti  
(pe timp de vara)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

### Deviz local de resurse

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### Manopera:

1.	712902001280 0	Pavator	h-om	6,00	57,66	345,96
2.	712904001011 0	Asfaltator	h-om	1 709,234 4	57,66	98 554,455
3.	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	122,8094	57,66	7 081,192
4.	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	400,9087	57,66	23 116,396
5.	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	19,00	57,66	1 095,54
6.	931006001993 0	Muncitor	h-om	24,0216	57,66	1 385,085
		Total manopera				131 578,63

#### Materiale:

1.	111100010001 311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	28,388	1 400,00	39 743,20
2.	121212121212 1	Apa	m3	6,25	30,00	187,50
3.	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,55	350,00	892,50
4.	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm	m3	69,048	350,00	24 166,80
5.	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	31,75	350,00	11 112,50



6.	142110220000	Nisip bitumat	t	0,906	0,00	0,00
7.	142120220600	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	6,425	235,00	1 509,875
8.	142210220550	Beton asfaltic	t	249,8628	1 400,00	349 807,92
9.	232032260004	Bitum	t	0,7828	9 200,00	7 201,76
10.	232032260011	Bitum	t	1,3036	9 200,00	11 993,414
11.	266310210000	Beton	m3	0,1916	1 200,00	229,896
12.	271060342037	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,322	0,00	0,00
13.	281110630120	Elemente metalice	t	0,1277	8 500,00	1 085,62
14.	410011620280	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,742	30,00	142,26
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>448 073,25</b>

#### Utilaje de constructii.

1.	286230682000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0906	200,00	18,12
2.	291234000251	Motocompresor	h-ut	271,59	200,00	54 318,00
3.	292214000700	Macara	h-ut	0,132	250,00	33,00
4.	295222000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,228	50,00	11,40
5.	295222000354	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,5077	400,00	9 403,072
6.	295224000400	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2466	250,00	61,65
7.	295224000400	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	111,024	250,00	27 756,00
8.	295224000400	Compactor	h-ut	30,4181	220,00	6 691,978
9.	295224000401	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,4428	250,00	860,70
10.	295224000401	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,45	250,00	1 612,50
11.	295224000410	Compactor 5-6 t	h-ut	6,028	220,00	1 326,16
12.	295226000350	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	6,67	400,00	2 668,00
13.	295227000040	Topitor de bitum	h-ut	17,3818	50,00	869,088
14.	295227000291	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,1845	50,00	9,225
15.	295250000500	Tractor	h-ut	17,3818	200,00	3 476,352




	40						
16.	341054000000 7	Autobasculanta-10t	h-ut	50,0412	300,00	15 012,375	
17.	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2472	280,00	349,205	
		Total utilaje de construcții					124 476,82

Total		Lei	704 128,7 0
Asigurarea sociala si medicala		22,5 %	29 605,19
Cheltuieli directe			733 733,8 9
Cheltuieli de regie		14,5 %	106 391,4 1
Beneficiu de deviz		6 %	50 407,52
Total			890 532,8 2
TVA		20 %	178 106,5 6

Total deviz. 1 068 639  
,39

Intocmit

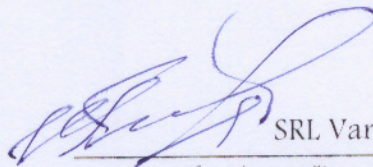

SRL Var Imp

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)