

DEVIZ LOCAL
lucrari de reparatie


Valoarea de deviz 528 884,94 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	147,1100	24,4200 10,3500	3 592,4262 1 522,5885
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	147,1100	3,9315 1,3500	578,3630 198,5985
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	147,1100	84,8400 68,8500	12 480,8106 10 128,5235
4	CF53B	Tencuieli interioare de 1mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	147,1100	17,4300 13,9500	2 564,1281 2 052,1845
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	147,1100	3,9315 1,3500	578,3630 198,5985
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,1100	39,3615 31,0500	5 790,4701 4 567,7655
7	CK26C	Baghete montate la tavane din mase plastice	m	172,8000	13,0750 4,0500	2 259,3600 699,8400
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	81,6000	171,5375 99,0000	13 997,4600 8 078,4000
9	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,4800	746,6542 175,0500	358,3940 84,0240
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	22,0000	117,2547	2 579,6034




1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			76,5000	1 683,0000
11	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	48,9000	216,8448 91,2150	10 603,7108 4 460,4135
12	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	625,2500	24,4200 10,3500	15 268,6050 6 471,3375
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	723,0500	3,9315 1,3500	2 842,6711 976,1175
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	542,7500	70,7675 54,9000	38 409,0612 29 796,9750
15	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	640,5500	13,9750 10,8000	8 951,6840 6 917,9400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	640,5500	3,9315 1,3500	2 518,3223 864,7425
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	640,5500	39,3615 31,0500	25 213,0088 19 889,0775
18	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	82,5000	304,9593 130,5000	25 159,1433 10 766,2500
19	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	228,7100	109,2873 25,2000	24 995,0898 5 763,4920
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	205,7100	267,2424 130,5000	54 974,4327 26 845,1550
21	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	235,3000	99,7080 45,0000	23 461,2929 10 588,5000
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	23,0000	181,1080 60,7500	4 165,4833 1 397,2500



1	2	3	4	5	6	7
23	CK04A	Foi de usi interioare de lemn, intr-un canat sau doua canaturi, fixate pe tocuri sau pe captuseli din metal, gata montate, la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	28,8000	929,9500 29,7000	26 782,5600 855,3600
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,0000	1 367,9435 36,4500	10 943,5480 291,6000
25	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	14,0000	64,4707 37,3500	902,5905 522,9000
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	29,0000	388,3500 10,3500	11 262,1500 300,1500
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	17,0000	37,2863 12,1500	633,8663 206,5500
28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	30,0000	54,4663 13,9500	1 633,9875 418,5000
29	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	11,0000	813,4794 99,0000	8 948,2734 1 089,0000
30	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	11,0000	514,4000 58,5000	5 658,4000 643,5000
31	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	1 588,5765 252,0000	3 177,1530 504,0000
Total Lucrari interioare						351 284,4123
Incluziv salariu						158 782,3335



Cheltuieli directe	lei	351 284,41
Asiguarari sociale si medicale	22,50 %	35 726,03
Transportul	5,00 %	9 407,49
Total	100,00 +	396 417,93
Cheltuieli de regie	9,00 %	35 677,61
Total	100,00 +	432 095,54
Beneficiu de deviz	2,00 %	8 641,91
Total	100,00 +	440 737,45
TVA	20,00	88 147,49
Total deviz:		528 884,94
Incluziv salariu		158 782,33



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 528 884,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,5648	45,00	70,4160
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 115,8294	45,00	50 212,3230
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,5900	45,00	1 556,5500
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	817,2861	45,00	36 777,8745
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	49,7000	45,00	2 236,5000
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,5600	45,00	925,2000
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	780,6628	45,00	35 129,8260
8.	7422010060100	Timplar	h-om	198,9600	45,00	8 953,2000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	168,8505	45,00	7 598,2725
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8200	45,00	81,9000
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	338,6727	45,00	15 240,2715
		Total manopera				158 782,33

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,1013	200,00	20,2600
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	17,1700	23,00	394,9100
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,4320	400,00	172,8000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,3937	200,00	1 678,7400
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0140	183,00	2,5620
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0058	183,00	367,0614
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,1484	183,00	1 674,1572
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	348,9820	5,25	1 832,1556
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	3 000,00	0,6000
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 114,2000	0,03	123,4260
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,0000	1 250,00	10 000,0000
12.	2051142950700	Dibluri	buc	60,0000	1,00	60,0000
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	73,7167	0,50	36,8584
14.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,4000	17,00	23,8000
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,0000	94,89	379,5600
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	248,6730	16,21	4 030,9894
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,8000	40,00	112,0000
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	315,0640	16,96	5 343,4854
19.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,1000	43,13	90,5625
20.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,1000	43,13	90,5730
21.	24302261000001	Fuga	kg	97,5427	10,21	995,9109
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4000	40,00	56,0000
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,3001	16,21	69,7046
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,7003	10,50	7,3532
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4000	171,42	239,9880
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,9825	2,50	59,9563
27.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,8676	23,94	44,7103
28.	2430226109307	Diluant decapant	kg	386,1800	23,94	9 245,1492
29.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,6690	3,00	14,0070
30.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	14,0070	5,00	70,0350
31.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	366,6300	10,00	3 666,3000
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	74,4539	1,00	74,4539
33.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	8,00	16,8000
34.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas cloze	buc	2,1000	10,00	21,0000
35.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	25,6795	20,00	513,5900
36.	2521106718393	(baghete) din mase plastice	m	172,8000	8,00	1 382,4000
37.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,7320	17,00	114,4440
38.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=82 mm	m	4,8300	25,00	120,7500



39.	2523116716345	Covor PVC	m2	24,5122	83,00	2 034,5126
40.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	115,4896	2,00	230,9792
41.	2622102438000	Lavoar	buc	11,2200	564,00	6 328,0800
42.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1000	790,83	1 660,7430
43.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,1000	100,00	210,0000
44.	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,4400	3,00	4,3200
45.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,5300	2,50	58,8250
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 986,7738	1,41	4 211,3510
47.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,0912	1,41	21,2786
48.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,8048	1,75	8,4084
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	185,1390	2,50	462,8475
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,2596	2,00	96,5192
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 051,9542	2,00	12 103,9084
52.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	211,8813	118,83	25 177,8549
53.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	103,2034	30,00	3 096,1020
54.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,8929	875,00	10 406,2875
55.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7045	900,00	1 534,0500
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	833,1255	1,84	1 532,9509
57.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	84,9915	118,83	10 099,5399
58.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	240,0060	45,00	10 800,2700
59.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,5603	100,00	56,0300
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,8000	2,00	9,6000
61.	2682132600500	Foi de usi interioare din lemn	m2	28,8000	900,00	25 920,0000
62.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	36,1212	22,50	812,7270
63.	2710703520285	Profil de suport	m	108,1179	13,33	1 441,2116
64.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	85,6800	67,00	5 740,5600
65.	2746167335100	Priza	buc	30,6000	35,00	1 071,0000
66.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	47,0000	1,78	83,6600
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 068,8000	0,15	160,3200
68.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	285,0381	0,20	57,0076
69.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	634,4555	0,30	190,3367
70.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	60,0000	0,50	30,0000
71.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	45,00	94,5000
72.	2874136313300	Diblu din metal	buc	326,4000	0,50	163,2000
73.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	25,00	52,5000
74.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,2200	52,27	586,4694
75.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,2200	54,00	605,8800
76.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	22,4400	10,00	224,4000
77.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	70,00	147,0000
78.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	30,4500	3,00	91,3500
79.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	30,4500	357,00	10 870,6500
80.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	395,2300	2,00	790,4600
81.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	11,0000	455,90	5 014,9000
82.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	85,00	178,5000
83.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	81,60	171,3600
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000	2,00	16,0000
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,3967	10,00	93,9670
86.	4100126202818	Apa	m3	0,1666	10,00	1,6660
87.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	82,8910	3,00	248,6730
Total materiale de constructii						188 149,81


Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,5401	12,50	244,2512
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1776	250,00	44,4000
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	83,7830	12,50	1 047,2874
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,2966	35,00	640,3775
5.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,0225	35,00	210,7875
6.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0286	55,00	1,5730
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	27,4452	75,00	2 058,3900
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1760	75,00	13,2000
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9075	25,00	22,6875
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,7726	25,00	69,3150
Total utilaje de constructii						4 352,27

Total:


Cheltuieli directe

351 284,41



Asiguarari sociale si medicale	22,50 %	35 726,03
Transportul	5,00 %	9 407,49
Total	100,00 +	396 417,93
Cheltuieli de regie	9,00 %	35 677,61
Total	100,00 +	432 095,54
Beneficiu de de viz	2,00 %	8 641,91
Total	100,00 +	440 737,45
TVA	20,00 %	88 147,49
Total de viz:		528 884,94

Intocmit

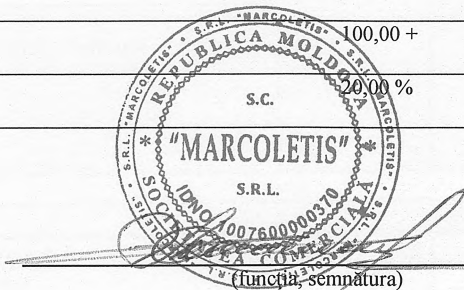

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)