


Specificatia finisarii incaperilor cota 4,000

Nr. incaperei	Tavanul		Peretii		Partea de jos a peretilor			Nota
	Suprafata, m <sup>2</sup>	Finisarea	Suprafata, m <sup>2</sup>	Finisarea	Suprafata, m <sup>2</sup>	Finisarea	Inaltimea, m	
3	48,60	Tip "ARMSTRONG"	60,48	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	34,72	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, lambriuri MDF	1,30	Tencuiala pereti M100 δ=30 mm (30%=28,56)


Specificatia podelelor cota 4,000

Nr. incaperei	Tipul podelelor	Scita podelei	Elementele podelei si grosimea acestora	Suprafata, m <sup>2</sup>
3			1.Vopsea uleioasa 2.Pat din scinduri cu imbinare nut-feder δ=50mm 3.Planseu din lemn existent H podea=50mm	49,30

Specificatia materialelor de finisare cota 4,000  
Incaperea "3" (Sala de studii)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Podele</u>			
	Plinta din lemn, h=60 mm	28,00	m	
	<u>Pereti</u>			
	Cant lambriu MDF pentru (interior)	5,20	m	
	Cant lambriu MDF pentru (exterior)	37,20	m	

1. Pe planşa dată sunt descrise următoarele tipuri de lucrări:
- Curatarea peretilor si tavanului de praf si grunduirea cu betonocontact.
  - Reparatia tencuelei (δ=30 mm) de pe pereti.
  - Executarea invelisului de pardosea.
2. Reparatia tencuelei peretilor se va efectua in zona de 500mm de la podea si 500mm de la tavan (ce constituie 30% din suprafata totala a peretilor).
3. Executarea podelelor se va efectua dupa montarea retelelor ingineresti. Imbinarea elementelor din lemn intre ele cu adeziv introdus in partea "nut-feder".
4. Montarea plintelor se va executa dupa finisarea podelelor cu vopsea uleioasa.
5. Planşa dată se citeşte cu pl. 19.

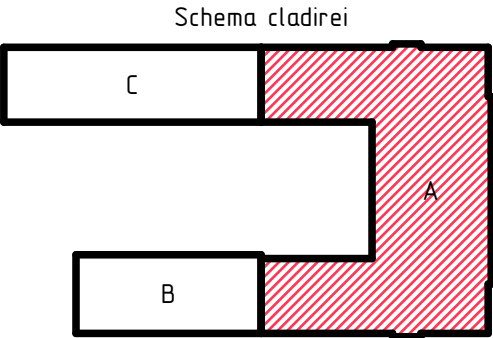

2019	OBIECTIV nr. 02.12-D/19-SAC			Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2			
A.S.P	Mihaila V.		12.19	Liceu Tioretic	Etapa	Planşa	Planse
I.S.P	Hihlat Em.		12.19		PE	22	
Elaborat	Gorbatii A.		12.19	Specific. podelelor, finisarii incaperii 3 (Sala de studii) cota 4,000		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	