


Specificatia finisarii incaperilor cota 4,000

Nr. incaperii	Tavanul		Peretii		Partea de jos a peretilor			Nota
	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	Inaltimea, m	
4	46,60	Tip "ARMSTRONG"	45,30	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	26,66	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, lambriuri MDF	1,30	Tencuiala pereti M100 δ=30 mm (30%=21,59)
			13,57	Grunduire, chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	6,50	Grunduire, chituire pe plasa din fibra de sticla, lambriuri MDF	1,30	


Specificatia podelelor cota 4,000

Nr. incaperii	Tipul podelelor	Scita podelei	Elementele podelei si grosimea acestora	Suprafata, m ²
4			1.Vopsea uleioasa 2.Pat din scinduri cu imbinare nut-feder δ=50mm 3.Planseu din lemn existent H podea=50mm	47,20

Specificatia materialelor de finisare cota 4,000
Incaperea "4" (Sala de studii)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Podele</u>			
	Plinta din lemn, h=60 mm	26,80	m	
	<u>Pereti</u>			
	Cant lambriu MDF pentru (interior)	5,20	m	
	Cant lambriu MDF pentru (exterior)	38,60	m	

1. Pe plansa data sint descrise urmatoarele tipuri de lucrari:
- Curatarea peretilor si tavanului de praf si grunduirea cu betonocontact.
 - Reparatia tencuelei (δ=30 mm) de pe pereti.
 - Executarea invelisului de pardosea.
2. Reparatia tencuelei peretilor se va efectua in zona de 500mm de la podea si 500mm de la tavan (ce constituie 30% din suprafata totala a peretilor).
3. Executarea podelelor se va efectua dupa montarea retelelor ingineresti. Imbinarea elementelor din lemn intre ele cu adeziv introdus in partea "nut-feder".
4. Montarea plintelor se va executa dupa finisarea podelelor cu vopsea uleioasa.
5. Plansa data se citeste cu pl. 19.

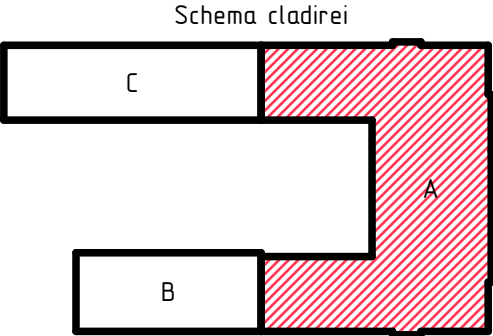

2019	OBIECTIV nr. 02.12-D/19-SAC			Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2			
A.S.P	Mihaila V.		12.19	Liceu Tioretic	Etapa	Plansa	Planse
I.S.P	Hihlat Em.		12.19		PE	23	
Elaborat	Gorbatii A.		12.19	Specific. podelelor, finisarii incaperii 4 (Sala de studii) cota 4,000		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	