


Nr.inve.a orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.

## Specificatia finisarii incaperilor cota 4,000

Nr. incaperei	Tavanul		Peretii		Partea de jos a peretilor			Nota
	Suprafata, m <sup>2</sup>	Finisarea	Suprafata, m <sup>2</sup>	Finisarea	Suprafata, m <sup>2</sup>	Finisarea	Inaltimea, m	
7	13,57	Tip "ARMSTRONG"	24,53	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	13,35	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, lambriuri MDF	1,30	Tencuiala pereti M100 δ=30 mm (30%=11,36)
			13,57	Grunduire, chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	7,67	Grunduire, chituire pe plasa din fibra de sticla, lambriuri MDF	1,30	

## Specificatia podelelor cota 4,000


Nr. incaperei	Tipul podelelor	Scita podelei	Elementele podelei si grosimea acestora	Suprafata, m <sup>2</sup>
7			1.Vopsea uleioasa 2.Pat din scinduri cu imbinare nut-feder δ=50mm 3.Planseu din lemn existent H podea=50mm	14,40

## Specificatia materialelor de finisare cota 4,000 Incaperea "7" (Contabil)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Podele</u>			
	Plinta din lemn, h=60 mm	13,80	m	
	<u>Pereti</u>			
	Perete din gips carton cu umplutura din vata minerala γ=35 kg/m <sup>3</sup> , δ=100mm	21,24	m <sup>2</sup>	
	Placi din OSB cu δ=22mm pentru peretele din gips carton	42,70	m <sup>2</sup>	
	Cant lambriu MDF pentru (interior)	5,20	m	
	Cant lambriu MDF pentru (exterior)	18,60	m	

- Pe plansa data sint descrise urmatoarele tipuri de lucrari:
  - Curatarea peretilor si tavanului de praf si grunduirea cu betonocontact.
  - Reparatia tencuelei (δ=30 mm) de pe pereti.
  - Executarea peretelui despartitor din gips carton.
  - Executarea invelisului de pardosea.
- Reparatia tencuelei peretilor se va efectua in zona de 500mm de la podea si 500mm de la tavan (ce constituie 30% din suprafata totala a peretilor).
- Executarea podelelor se va efectua dupa montarea retelelor ingineresti. Imbinarea elementelor din lemn intre ele cu adeziv introdus in partea "nut-feder".
- Montarea plintelor se va executa dupa finisarea podelelor cu vopsea uleioasa.
- Plansa data se citeste cu pl. 19.

Schema cladirei

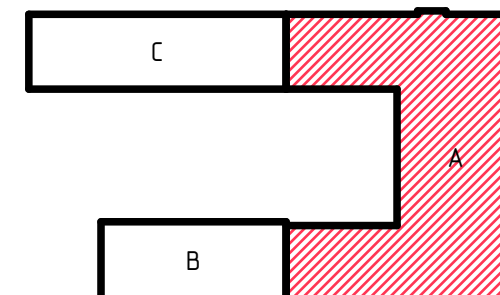

2019	OBIECTIV nr. 02.12-D/19-SAC			Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2			
A.S.P	Mihaila V.		12.19	Liceu Tioretic	Etapa	Plansa	Planse
I.S.P	Hihlat Em.		12.19		PE	26	
Elaborat	Gorbatii A.		12.19	Specific. podelelor, finisarii incaperii 7 (Contabil) cota 4,000		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	