Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000
Incaperea "1" (Sala de studii)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Sort din lambriuri MDF, H=1300mm	33,68	m^2	
	Invelis de pardosea din OSB δ=12mm pe pat de scinduri δ=20mm	48,50	m^2	

Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000
Incaperea "2" (Sala de studii)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Sort din lambriuri MDF, H=1300mm	33,42	m^2	
	Invelis de pardosea din pat de scinduri δ=20mm	47,9	m^2	

Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000
Incaperea "3" (Sala de studii)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Sort din lambriuri MDF, H=1300mm	33,29	m^2	
	Invelis de pardosea din OSB δ=12mm pe pat de scinduri δ=20mm	49,30	m^2	
	Tavan tip "ARMSTRONG"	48,60	m^2	

Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000
Incaperea "4" (Sala de studii)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Sort din lambriuri MDF, H=1300mm	32,90	m^2	
	Invelis de pardosea din OSB δ=12mm pe pat de scinduri δ=20mm	47,20	m^2	
	Tavan tip "ARMSTRONG"	46,60	m^2	

Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000
Incaperea "5" (Laborator)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
1	Usa din lemn 900 x 2100(h), S=1,89m^2	1	buc.	1,89 m^2
	Perete despartitor din placi gips carton, δ=100mm	19,35	m^2	
	Invelis de pardosea din pat de scinduri δ=20mm	12,40	m^2	

Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000
Incaperea "6" (Sala de studii)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Sort din lambriuri MDF, H=1300mm	39,10	m^2	
	Invelis de pardosea din pat de scinduri δ=20mm	62,50	m^2	

Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000
Incaperea "7" (Contabil)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Perete despartitor din blocheti de gips, δ=80mm	21,24	m^2	
	Invelis de pardosea din pat de scinduri δ=20mm	14,40	m^2	

Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000
Incaperea "8" (Laborator)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
2	Usa din PVC 900 x 2100(h), S=1,89m^2	1	buc.	1,89 m^2
	Perete despartitor din placi gips carton, δ=100mm	28,53	m^2	
	Invelis de pardosea din gresie pe sapa din mortar δ=40mm	14,60	m^2	0,58 m^3
	Invelis de pardosea din pat de scinduri δ=20mm	14,60	m^2	
	Tavan tip "ARMSTRONG"	14,60	m^2	

1. Conform proiectului sint preconizate urmatoarele tipuri de lucrari de demontare:
   - Demontarea usilor din lemn si PVC.
   - Demontarea invelisului de pardosea deformata din lemn si gresie.
   - Demontarea tavanului suspendat tip "ARMSTRONG".
   - Demolarea unor pereti despartitori.
   - Demontarea sortului din lambriuri din MDF.
2. Lucrarile de demolare vor fi efectuate in conformitate NCM A.08.01:2013 "Organizarea constructiilor" si NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii".
3. Blocurile de usi si ferestre se vor proteja (inveli) cu membrana din polietilena pe tot parcursul lucrarilor de demontare, demolare si lucrarilor de reparatie.
4. Plansa data se citeste cu pl. 16.

Schema cladirei

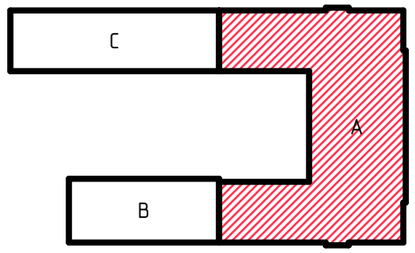

2019	OBIECTIV nr. 02.12-D/19-SAC			Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2			
A.S.P	Mihaila V.		12.19	Liceu Tioretic	Etapa	Plansa	Planse
I.S.P	Hihlat Em.		12.19		PE	17	
Elaborat	Gorbatii A.		12.19	Specificatia lucrarilor de demolare si demontare cota 4,000	SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		

Nr.inv.e.orig. | Data si semnatura | Nr.inv.e.schim.